

**Lista de exercícios no. 3**

1) Construir uma gramática que gere a linguagem regular

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ contém um número par de 0's e um número par de 1's}\}$$

2) Construir gramáticas regulares para as linguagens regulares sobre o alfabeto  $\Sigma = \{0,1\}$  dadas a seguir.

a)  $L_1 = 0^+1^+ = \{0^n 1^m \mid n, m > 0\}$

b)  $L_2 = 0^*1^* = \{0^n 1^m \mid n, m \geq 0\}$

c)  $L_3 = (01)^+ = \{(01)^n \mid n > 0\}$

3) Descreva os conjuntos denotados pelas expressões regulares sobre o alfabeto  $\Sigma = \{0,1\}$ .

a)  $0 \mid 10^*$

b)  $(0 \mid 1)0^*$

c)  $(0011)^*$

d)  $(0 \mid 1)^* 1(0 \mid 1)^*$

e)  $0^*11^*0$

f)  $0(0 \mid 1)^*0$

g)  $\emptyset^*$

h)  $(\epsilon \mid 0)(\epsilon \mid 1)$

i)  $(000^* \mid 1)^*$

j)  $(0^* \mid 0^*11(1 \mid 00^*11)^*)(\epsilon \mid 00^*)$

4) Determine para cada linguagem sobre o alfabeto  $\Sigma = \{0,1\}$  abaixo, uma expressão regular que a denote. Admita a convenção  $|x|_0$  como sendo o número de símbolos 0 que ocorrem na cadeia  $x \in \Sigma^*$ .

a)  $\{0\} \Sigma^* \{1\}$

b)  $\Sigma^* \{01\}$

c)  $\{x \in \Sigma^* \mid |x|_0 \geq 3\}$

d)  $\{x \in \Sigma^* \mid |x|_1 \text{ é par}\}$

e)  $\{x \in \Sigma^* \mid x \text{ não possui dois 0's e não possui dois 1's consecutivos}\}$

5) Construa um autômato finito que reconhece as sentenças das linguagens abaixo sobre o alfabeto  $\Sigma = \{0,1\}$ .

a)  $L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ não possui três 1's consecutivos}\}$


b)  $L = \{0^m 1^n \mid m \geq 0, n > 0\}$

c)  $L = \{0^* x 1^* \mid x \in \{0,1\}^* \text{ e } x \neq 101\}$

d)  $L = \{0^{2n} \mid n > 0\}$

e)  $L = \{0^i 1^j \mid i, j > 0 \text{ e } i * j \text{ é um número par}\}$

6) Considere o brinquedo abaixo:

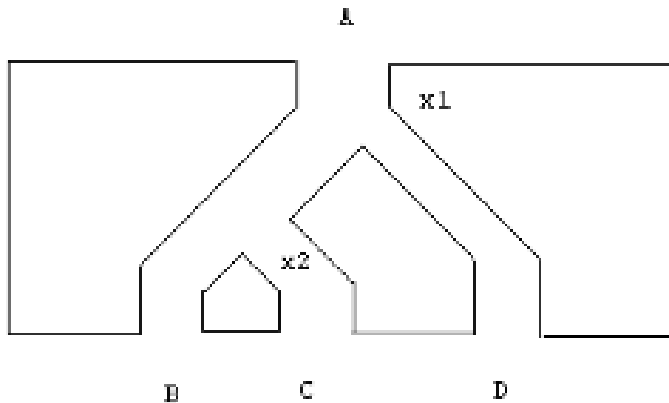

Bolinhas são jogadas em A. As alavancas  $x_1$  e  $x_2$  causam o desvio da bolinha para a esquerda ou para a direita. Quando uma bolinha atinge a alavanca, causa alteração no estado da alavanca, sendo que a próxima bolinha a atingir a alavanca pegará o caminho oposto.

Pede-se:

- Modele este brinquedo por um autômato finito, considerando que pode-se denotar uma bolinha em A como entrada 1 e uma sequência de entrada será aceita se a última bolinha cair na saída C.
- Qual é a linguagem aceita por este autômato finito?

7) Seja o AFN  $M = \langle \{q_0, q_1, q_2\}, \{0,1\}, \delta, q_0, \{q_2\} \rangle$ , com o mapeamento  $\delta$  dado por:

$$\begin{aligned} \delta(q_0, 0) &= \{q_1, q_2\} & \delta(q_0, 1) &= \{q_0\} \\ \delta(q_1, 0) &= \{q_0, q_1\} & \delta(q_1, 1) &= \{\} \\ \delta(q_2, 0) &= \{q_0, q_2\} & \delta(q_2, 1) &= \{q_1\} \end{aligned}$$

Pede-se:

- encontre um AFD equivalente ao AFN M dado.
- descreva  $L(M)$  por uma expressão regular.

8) Seja o AFN  $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ , onde

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

$$\Sigma = \{0,1\}$$

$$F = \{q_3\}$$

e o mapeamento  $\delta$  é dado por:

$$\begin{aligned} \delta(q_0, 0) &= \{q_0\} & \delta(q_0, 1) &= \{q_1\} \\ \delta(q_1, 0) &= \{q_2\} & \delta(q_1, 1) &= \{q_1, q_3\} \\ \delta(q_2, 0) &= \{\} & \delta(q_2, 1) &= \{q_2, q_3\} \\ \delta(q_3, 0) &= \{q_3\} & \delta(q_3, 1) &= \{\} \end{aligned}$$

Pede-se:

- Construa um AFD  $M'$ , a partir de M, tal que  $L(M) = L(M')$
- Descreva por uma expressão regular a linguagem  $L(M)$ .

9) Construa um AFD a partir do AFN  $M = \langle \{a,b,c,d\}, \{0,1\}, \delta, a, \{a\} \rangle$ , onde o mapeamento  $\delta$  é dado por:

	0	1
a	$\{a,b\}$	a
b	c	c
c	d	---
d	d	d

- 10) Construa um AFN que reconhece todas as sentenças sobre o alfabeto  $\{a,b,c\}$  que possuem o mesmo valor quando tais sentenças forem avaliadas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de acordo com a tabela de multiplicação não associativa, dada a seguir:

	a	b	c
a	a	a	c
b	c	a	b
c	b	c	a

- 11) Seja o AFE  $M$ , dado por  $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ , onde:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$F = \{q_3\}$$

e o mapeamento  $\delta$  é dado por:

	0	1	$\epsilon$
$q_0$	-	$q_0$	$q_1$
$q_1$	$q_3$	$q_1$	$q_0$
$q_2$	$q_2$	-	-
$q_3$	$q_2$	$q_3$	-

Pede-se:

- Construa um AFN  $M'$  sem movimento vazio que seja equivalente a  $M$ .
  - A partir do AFN  $M'$ , construa um AFD  $M''$  que seja equivalente a  $M$ .
  - A partir do AFD  $M''$ , construa um AFD  $M'''$  que seja equivalente a  $M$  e que tenha um número mínimo de estados.
  - Escreva a expressão regular que denota  $L(M)$ .
- 12) Construa autômatos finitos que reconhecem as sentenças denotadas pelas seguintes expressões regulares:
- $10 \mid (0 \mid 11) 0^* 1$
  - $01 ((10)^* \mid 111)^* \mid 0)^* 1$
  - $1^* \mid 1^* (011)^* (1^* (011)^*)^*$
  - $(0 \mid 01 \mid 10)^*$
  - $(11 \mid 0)^* (00 \mid 1)^*$

- 13) Encontre as expressões regulares dos autômatos finitos descritos a seguir:

a)  $M_a = (\{a,b,c\}, \{0,1\}, \delta_a, a, \{a\})$

$\delta_a$		0	1
a	a	a	b
b	b	c	b
c	c	a	b

b)  $M_b = (\{a,b,c\}, \{0,1\}, \delta_b, a, \{b,c\})$

$\delta_b$		0	1
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	b	a

c)  $M_c = (\{a,b\}, \{0,1\}, \delta_c, a, \{b\})$

$\delta_c$		0	1
a	a	b	a
b	b	a	b

- 14) Para as expressões regulares obtidas no exercício anterior, encontre expressões regulares mais simples que sejam equivalentes.