

1- VANTAGENS DO LL(1)

- SEMÂNTICA
- TRATAMENTO DE ERROS
- IMPLEMENTAÇÃO SIMPLES

DESVANTAGENS

- NECESSIDADE DE FATORAÇÃO
- SEM RECURSÃO À ESQUERDA
- SUBCONJUNTO ACEITO É UM SUBCONJUNTO ESTRITO DAS GRAMÁTICAS QUE O LL(1) ACEITA.

- 2 GERADORES TOP-DOWN

- ANTLR
- JAVACC

- 2 GERADORES BOTTOM-UP

- YACC / BISON
- LUP

2- MÉTODO P/ DETERMINAR A VISIBILIDADE DE VARIÁVELS BASEADO-DE NA ESTRUTURA DO CÓDIGO FONTE

- C
- JAVA

COM ESCOPO DINÂMICO

- BASH
- LATEX

3- É ESTRUTURADA DA SEGUINTE FORMA, INDO DOS ENDEREÇOS DE MEMÓRIA MAIS BAIXOS P/ OS MAIS ALTOS.

1- SEGMENTO DE TEXTO (CODE)

2- SEGMENTO DE DADOS (DATA)

3- SEGMENTO BSS (VAR GLOBAIS)

4- HEAP (MEMÓRIA É ALOCADADA QUANDO SOLICITADA)

5- PILHA (GERENCIAMENTO DE CHAMADAS DE FUNÇÕES)

4- A DEPENDÊNCIA ESTÁ NA LOCALIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DA VARIÁVELS.

5- ESTÁTICAS: ACONTECE ANTES DA EXECUÇÃO.

DINÂMICAS DURANTE A EXECUÇÃO.


6- POR VALOR: INT, DOUBLE, FLOAT E ETC O JAVA PASSA CÓPIA EXATA EM BITO

POR REFERÊNCIA: STRING, ARRAYS [], CLASSES (PESSOA,

CARRÃO), ARRAYLIST, ETC. É PASSADO APENAS A REFERÊNCIA ONDE AQUELE OBJETO ESTÁ GUARDADO.

7- CC + C * CC - /

Expr $\rightarrow$ Expr Expr +
 | Expr Expr -
 | Expr Expr *
 | Expr Expr /
 | C

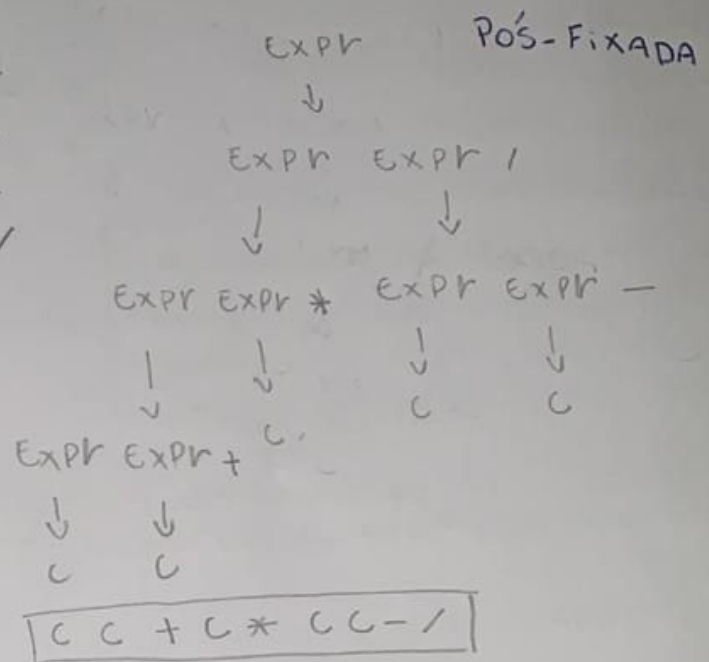

8- 15 5 + 10 * 50 40 - /

Pilha [15]
 Pilha [15, 5]
 Pilha [(15+5)]
 Pilha [(15+5), 10]
 Pilha [(15+5) * 10]
 Pilha [(15+5) * 10, 50]
 Pilha [(15+5) * 10, 50, 40]
 Pilha [(15+5) * 10, (50-40)]
 Pilha [(15+5) * 10 / (50-40)]


9- $P \rightarrow T \text{ id } (L)$ {INT, FLOAT} { $\$$ }
 $T \rightarrow \text{INT}$ {INT, FLOAT} {id}
 | FLOAT
 $L \rightarrow L, T \text{ id}$ {INT, FLOAT} { $;$ }
 | T id

FIRST

FOLLOW

$P' \rightarrow P$
 $P \rightarrow T id (L)$ ①
 $T \rightarrow INT$ ②
 $T \rightarrow FLOAT$ ③
 $L \rightarrow L, T id$ ④
 $L \rightarrow T id$ ⑤

$\cdot (L) \rightarrow (\cdot L)$
 LOGO, TODAS PROD-
 DE L E DPS DE
 T

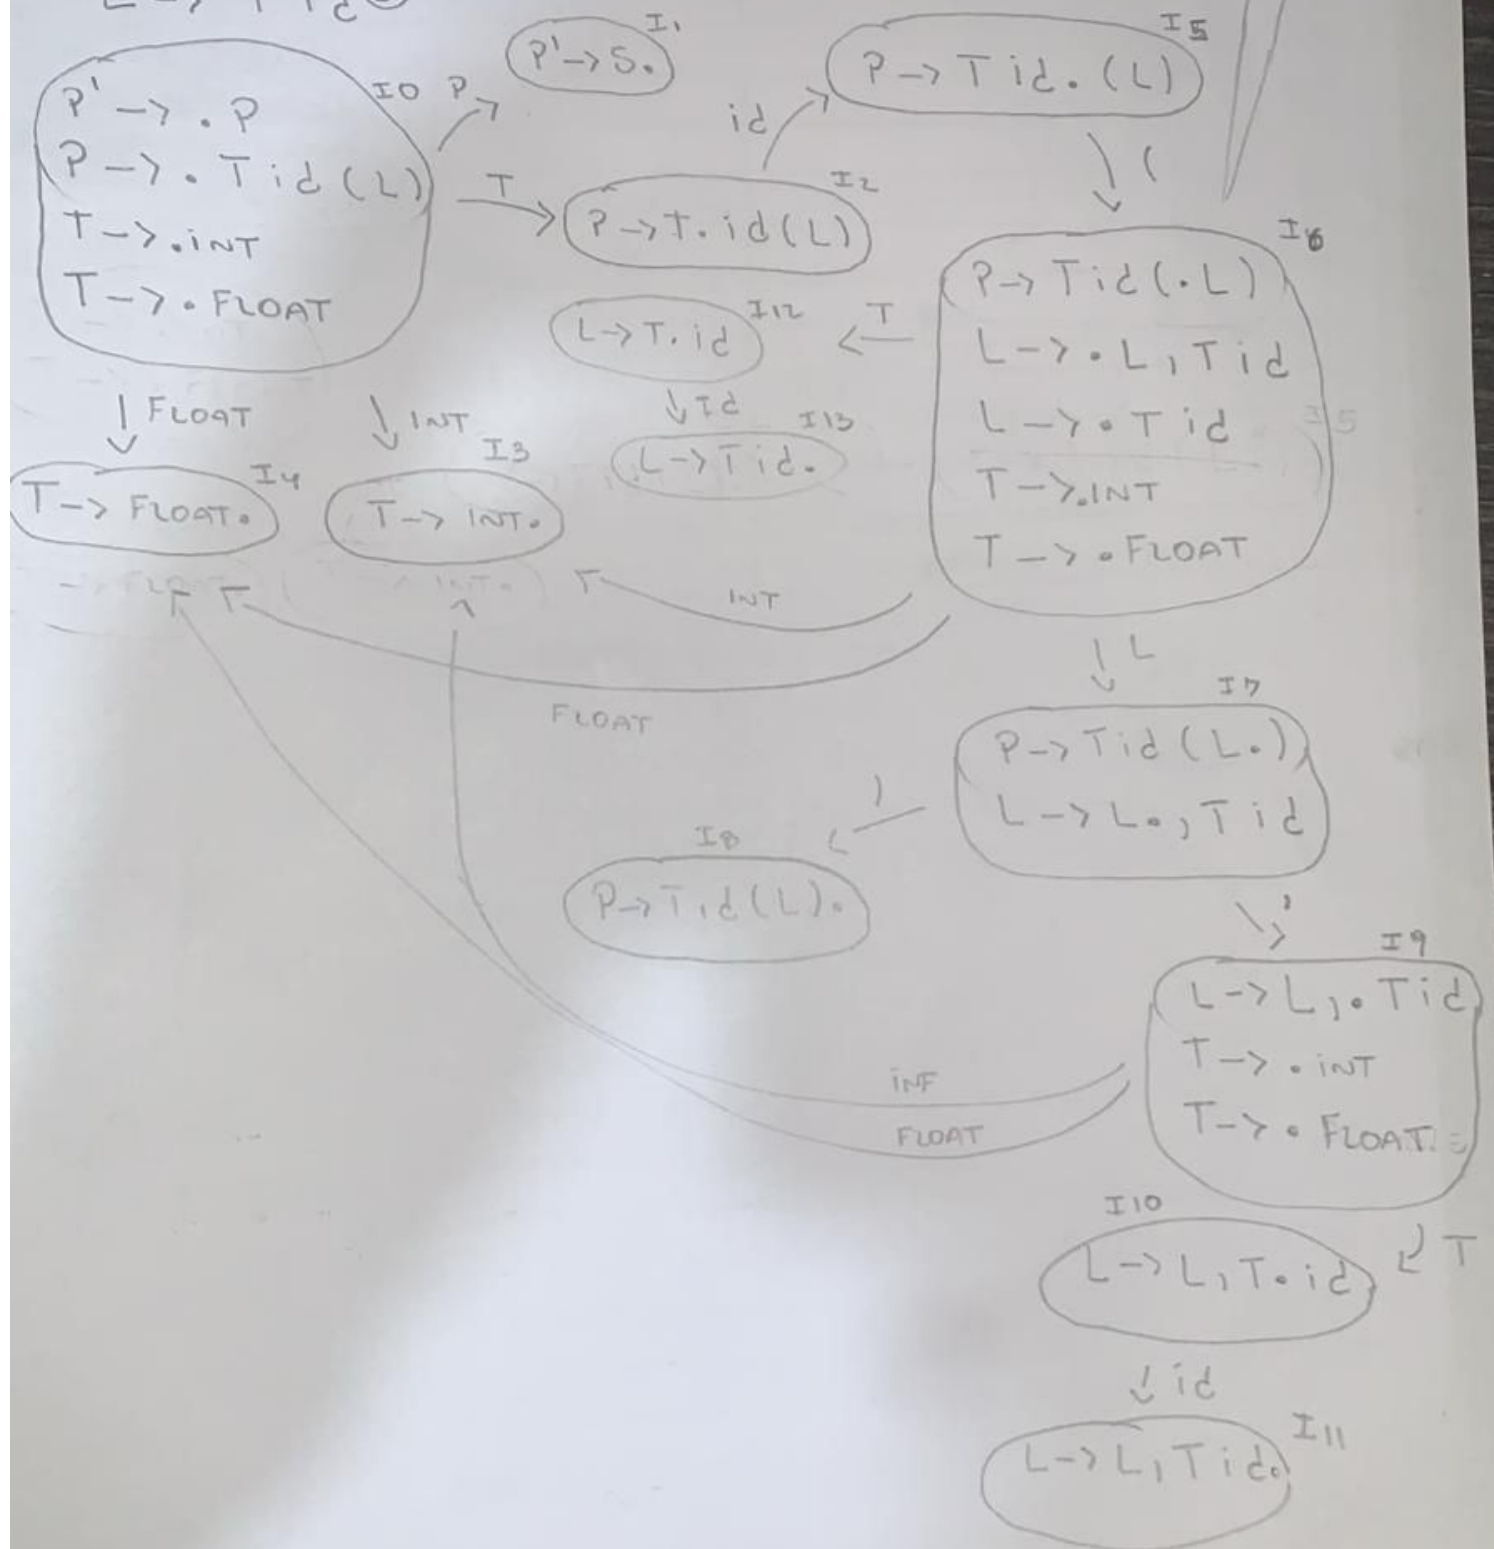

					GO TO
	Tid ()	INT	FLOAT	1	2
0					
1		3	4		
2					
3	5				
4	R ₂				
5	R ₃				
6		6			
7			3	4	
8		8		9	
9					
10			3	4	
11	11				
12		R ₄		R ₄	
13	13				
		R ₅		R ₅	

$P' \rightarrow S.$ I₁
 MARCA ACEITE NO
 ESTADO 1 SÍMBOLO
 ϕ

ACEITE

TERMINANDO COM •

$P \rightarrow Tid(L).$

REGRA DE PROD.

$P \rightarrow Tid(L)$ ①

MARCA R₁ EM
 TODOS OS FOLLOWS
 DO P!

10/10

10- $P \rightarrow Tid(L)$

$T \rightarrow INT$

$T \rightarrow FLOAT$

RECURSÃO A
ESQUERDA

$L \rightarrow \underbrace{L}_A, \underbrace{Tid}_\alpha | \underbrace{Tid}_B$

(,

$L \rightarrow Tid L'$

$L' \rightarrow ,Tid L' | \lambda$

REGRA

$A \rightarrow A \alpha | B$

$A \rightarrow B A'$

$A' \rightarrow \alpha A' | \lambda$

$\{INT, FLOAT\} \{ \$ \}$

$\{INT, FLOAT\} \{ id \}$

$\{INT, FLOAT\} \{) \}$

$\{ , ; \lambda \} \{) \}$

FIRST

FOLLOW

	INT	FLOAT	id	,	(	)	\$
P	$P \rightarrow Tid(L)$	$P \rightarrow Tid(L)$					
T	$T \rightarrow INT$	$T \rightarrow INT$					
L	$L \rightarrow Tid L'$	$L \rightarrow Tid L'$					
L'							

$L' \rightarrow ,Tid L'$

$L' \rightarrow \lambda \rightarrow L' \rightarrow ,Tid L' | \lambda$

11- ARMAZENAR INFORMAÇÕES SOBRE OS IDENTIFICADORES
DEFINIDOS NO CÓDIGO FONTE.

12- REPRESENTAÇÃO EM ÁRVORE DA ESTRUTURA SINTÁTICA
DO CÓDIGO-FONTE.