



Departamento
de Ciência da
COMPUTAÇÃO



UDESC
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Interação Humano-Computador (IHC) :: WIMP x WEB

Isabela Gasparini

<http://www2.joinville.udesc.br/~dcc2ig/>

Isabela.gasparini@udesc.br

Sala F211 nº 21



Exercício em sala

- Imagine que você é o *designer* do sistema de biblioteca e deseja projetar a interface para que o usuário faça uma consulta a um livro ou artigo.
- 1. Que informações você considera importantes para esta tarefa?
- 2. Que mensagem você pretende passar ao usuário?
- 3. Como você organizaria a tela para passar esta mensagem?

O meio digital tem linguagem própria !


♦ Um jornal no meio impresso

♦ Um jornal no meio digital



A linguagem da nova mídia está sendo descoberta e é mutável (vai evoluindo com a tecnologia e a experiência)

Interfaces WIMP x Web

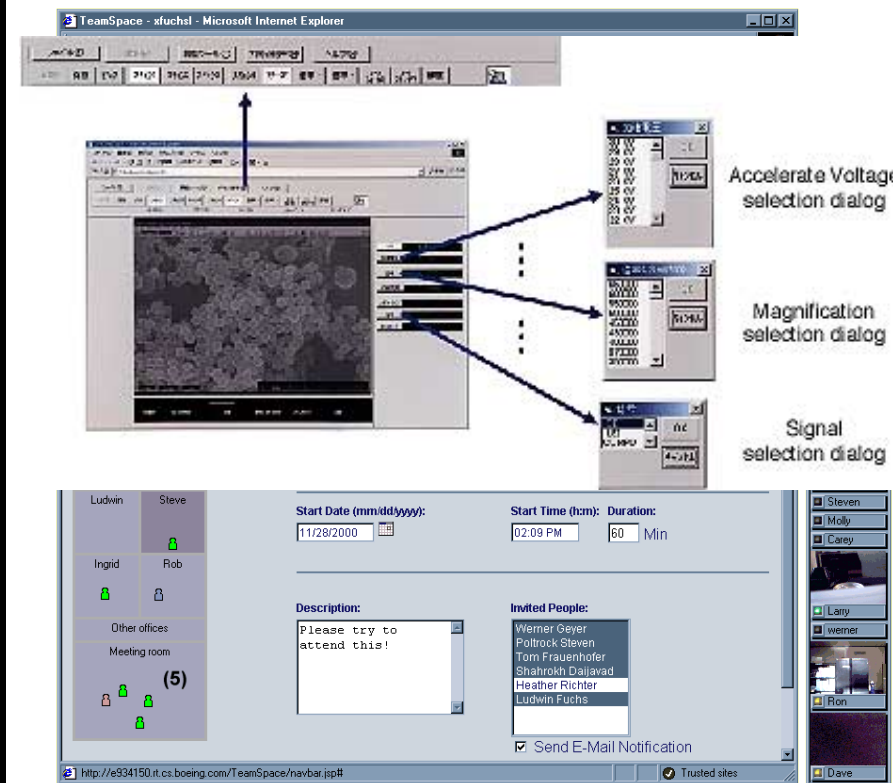

Interfaces WIMP x Web (1/6)

- **Dinamicidade na Estrutura**

- Em interfaces WIMP, em geral as estruturas são estáticas e pré-definidas
- Já na Web a estrutura e os *links* são dinâmicos, diretamente relacionados com a informação, ou seja, a estrutura e a informação evoluem em paralelo.

Interfaces WIMP x Web (2/6)

- **Usuário não é o "proprietário" da aplicação**
 - Na Web, os usuários possuem o acesso as páginas, mas não são os donos da mesma. A consequência é que a aplicação pode ser modificada a qualquer momento, sem a necessidade de aviso prévio ao usuário.
 - Já nas aplicações WIMP, o usuário é o proprietário da aplicação, por isso, se o mesmo não gostou de alguma forma da interface, o projetista deve refazê-la.

Interfaces WIMP x Web (3/6)

- Usuário utiliza "browser"
 - Para as aplicações WIMP, o usuário utiliza as aplicações, ou seja, existe várias aplicações e um programa (por ex. o MS Windows) que assegura a coerência entre as aplicações.
 - Na Web, o usuário utiliza um *browser* (navegador), onde mudar de um site a outro é equivalente a mudar de uma aplicação a outra.

Interfaces WIMP x Web (4/6)

- **Alta frequência de modificação**
 - Nas aplicações tradicionais uma modificação/versão implica em liberação de muitos recursos, ou seja, fica muito caro e despende tempo.
 - Já na Web a publicação de uma nova versão é barata, e as modificações em geral são mais fáceis de gerenciar e implementar do que as interfaces WIMP.

Interfaces WIMP x Web (5/6)

- **Alto potencial de falhas**

- Nas aplicações Web, o número potencial de falhas é muito maior, pois a arquitetura e a tecnologia de comunicação são distribuídas; existem muitas falhas de acesso a páginas, o tempo de resposta é variável, (porque depende do número de usuários, do tráfego, da carga do servidor, etc.) Quando existe uma falha, o usuário simplesmente vai para um *site* alternativo.
- Nas aplicações WIMP, os usuários ou tentam resolver o problema ou chamam o suporte da aplicação, ficando “presos” a aplicação.

Interfaces WIMP x Web (6/6)

- **Dependência do *browser* Adotado**

- Como as interfaces Web dependem de um *browser*, elas possuem funcionalidades diferentes das interfaces tradicionais pois deve-se levar em conta o espaço da tela, a maneira de implementar as ligações (*links*), a distribuição de conteúdo na tela, etc.
- O ambiente visual do usuário pode variar segundo o seu *browser*, além dos *browsers* podem possuir funções superpostas à aplicação (ex. botão *back*, *next*, *cut*, *save*, etc.).

Referências

- PIMENTA, Marcelo. Notas de Aula, UFRGS, Mestrado em Computação, 2001.
- SCAPIN, D.; VANDERDONCKT, J.; FARENC, Ch.; BASTIDE, R.; BASTIEN, Ch.; LEULIER, C.; MARIAGE, C.; PALANQUE, Ph.
Transferring Knowledge of User Interfaces Guidelines to the Web. Proc. of Int. Workshop on Tools for Working with Guidelines TFWWG'2000 (Biarritz, 7-8 October 2000), Springer-Verlag, London, 2000, pp. 293-304, edited by J.Vanderdonckt and C.Farenc, Springer Verlag, ISBN: 1-852233-355-3.