

Reporte de Evidencias: Práctica 02 - Generación de Modelo Arquitectónico con Codex-CLI y Archify

Asignatura: Desarrollo Móvil Integral / Integradora

Alumno: Jesús Domínguez Ramírez

Rama del Repositorio: [Practica-02](#)

Repositorio Remoto:

https://github.com/hesuh05/Practicas_INTEGRADORA_230028](https://github.com/hesuh05/Practicas_INTEGRADORA_230028)


Despliegue GitPages:

https://hesuh05.github.io/Practicas_INTEGRADORA_230028/Practicas/Practica-02/arquitectura-inicial.html

1. Verificación del Entorno e Instalación de Herramientas

1.1 Verificación de Node.js / NPM e Instalación de Codex-CLI

Se verificó el funcionamiento del gestor de paquetes NPM y se procedió a la ejecución de **OpenAI Codex CLI** directamente en la terminal.

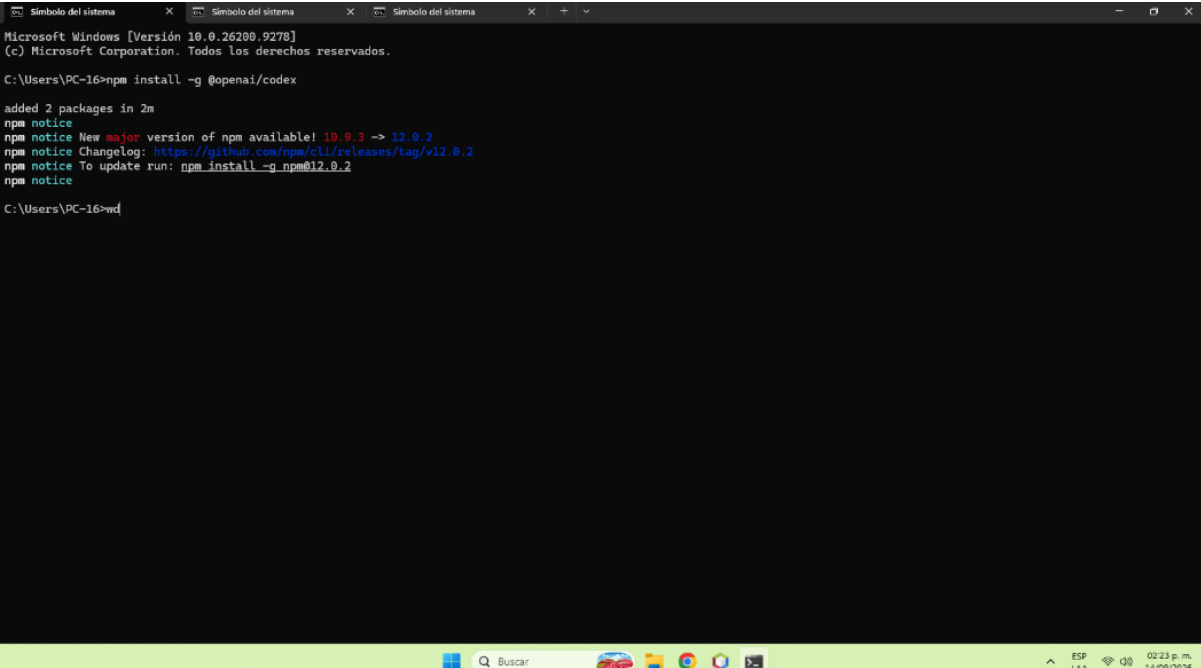

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9278]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\PC-16>npm install -g @openai/codex

added 2 packages in 2m
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.3 -> 12.0.2
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.0.2
npm notice To update run: npm install -g npm@12.0.2
npm notice

C:\Users\PC-16>wd
```

1.2 Instalación de la Skill Archify

Para permitir a Codex generar modelos y diagramas de arquitectura interactiva, se instaló la extensión/skill de **Archify** mediante **npx**.

Simulador del sistema

C:\WINDOWS\system32\cmd

```
> npx
> skills add tt-ali/archify --skill archify --agent codex codex --copy --yes
```

SKILLS

```
skills
```

- Source: <https://github.com/tt-ali/archify.git>
- Repository cloned
- Found 1 skill
- Selected 1 skill: **archify**

Installation Summary

```
~\.agents\skills\archify
copy → Codex, Codex
```

Security Risk Assessments

	Gen	Socket	Snyk
archify	Safe	0 alerts	Low Risk

Details: <https://skills.sh/tt-ali/archify>

Installation complete

Installed 1 skill

```
✓ archify (copied)
  → ~\.agents\skills\archify
```

Done! Review skills before use; they run with full agent permissions.

24°C
París, soleado

Buscar

6:28 p.m.
14/09/2024


2. Autenticación y Vinculación con ChatGPT

Se solicitó el inicio de sesión desde la línea de comandos vinculando la cuenta activa de ChatGPT para habilitar las funcionalidades avanzadas de codificación e integración de modelos.

1. Selección de método de inicio de sesión mediante navegador (Sign in with ChatGPT).

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar shows several open tabs, including "Simcode del sistema". The address bar displays the path "C:\WINDOWS\system32\cmd...". The command prompt shows the user has navigated to "C:\Users\PC-B3>codex". An ASCII art logo for "Codex" is displayed, featuring a stylized face made of slashes and backslashes. Below the logo, the text reads: "Welcome to Codex, OpenAI's command-line coding agent". It then instructs the user to sign in with ChatGPT or connect an API key. A numbered list follows: 1. Sign in with ChatGPT (usage included), 2. Sign in with Device Code (sign in from another device), and 3. Provide your own API key (pay for what you use). At the bottom, it says "Press enter to continue". The taskbar at the bottom shows the system clock as 20°C, 10:10, and 02-08-2024.

2. Autorización de acceso e integración de credenciales en el cliente CLI local.

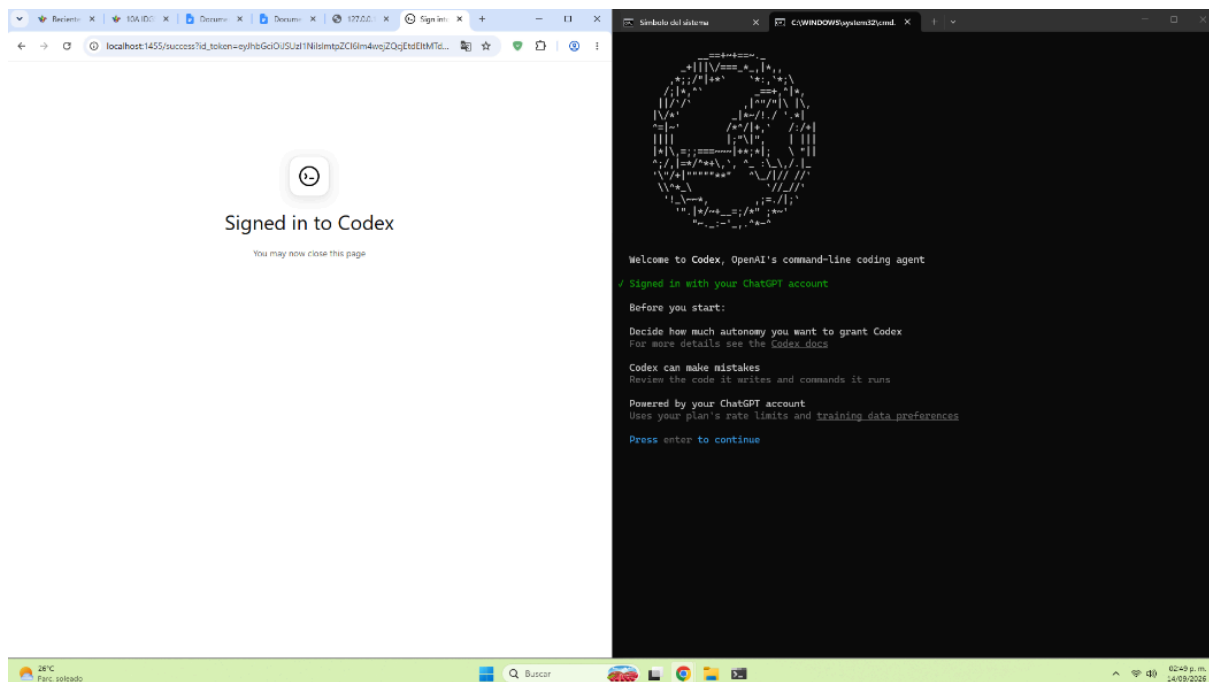


3. Generación del Modelo Arquitectónico Interactiva

3.1 Ingreso del Prompt Arquitectónico


Se ejecutó la CLI de Codex dentro del directorio de trabajo y se proporcionó la especificación del sistema estructurada en los siguientes componentes:

- **Cliente Móvil:** Flutter Mobile App
- **Capa de Autenticación:** Keycloak Authentication (OAuth 2.0 / OIDC)
- **Capa de Servicios API:** FastAPI REST API
- **Bases de Datos:** PostgreSQL y MongoDB
- **Servicios Externos:** Leaflet / Maps Service
- **Infraestructura de Desarrollo:** Docker y Docker Compose

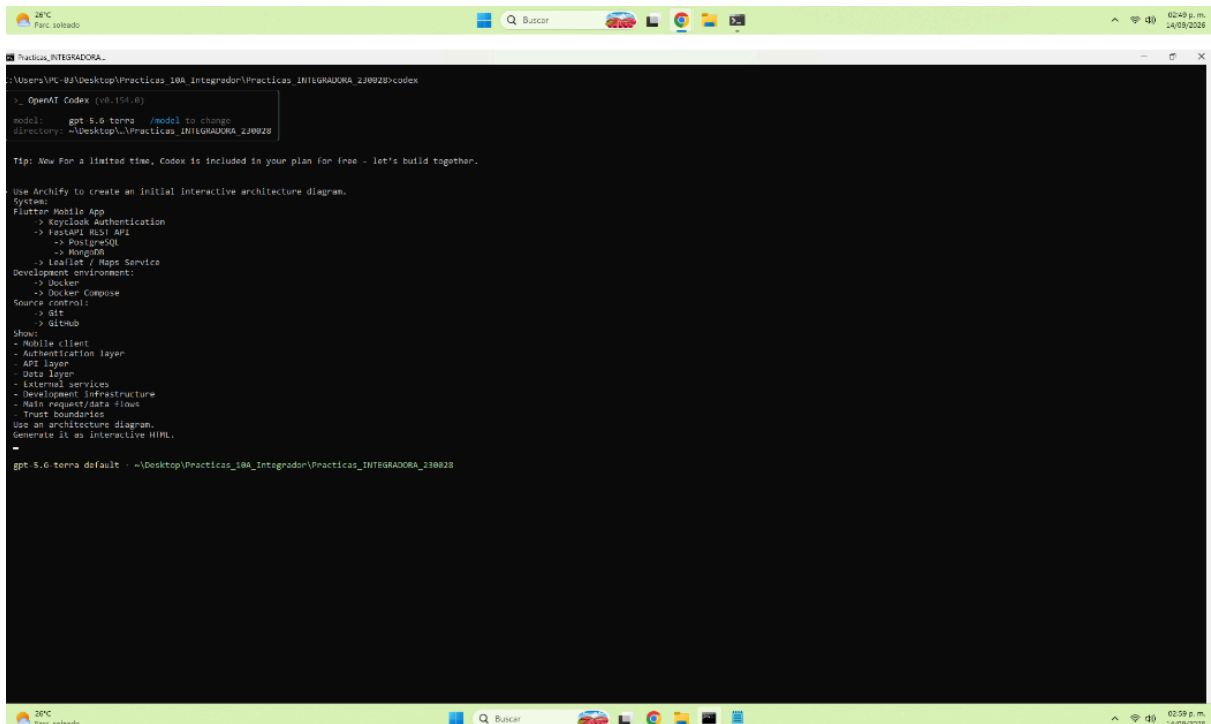

3.2 Procesamiento y Ejecución

Codex hizo uso autónomo de las herramientas de **Archify** para compilar, validar esquema JSON, generar el archivo ejecutable **.html** interactivo y ejecutar las pruebas visuales en headless browser.

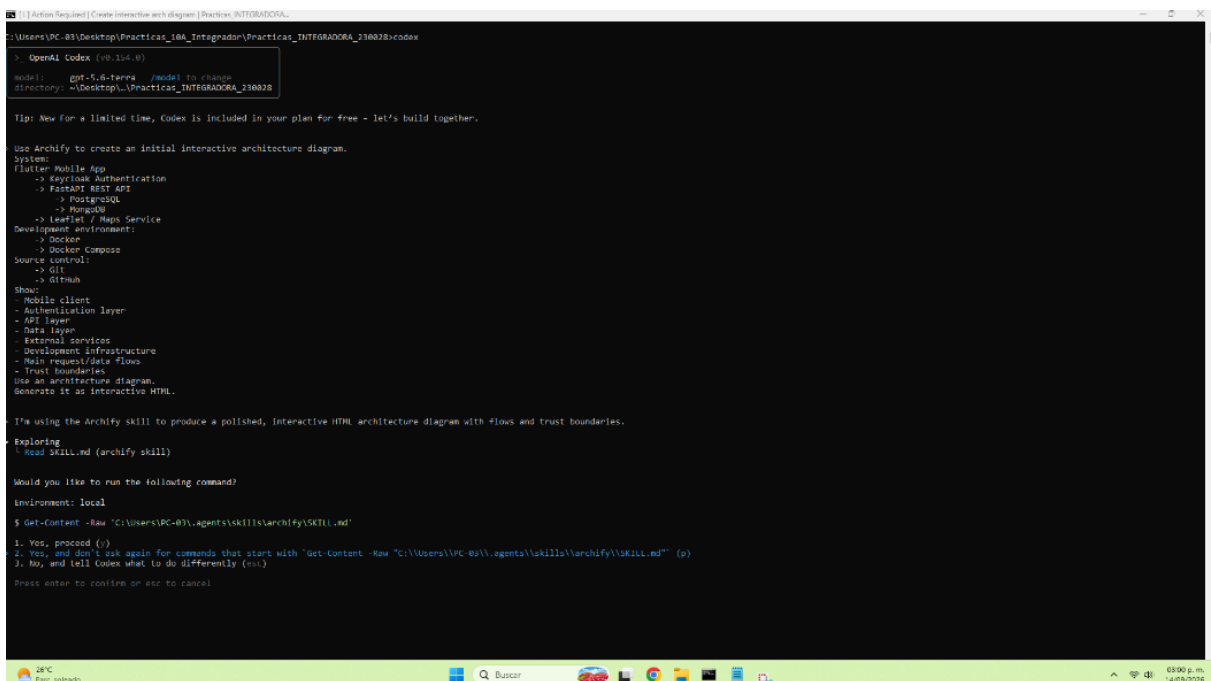

```
41 | "id": "map content", "from": "leaflet", "to": "maps", "label": "Map tiles / geocoding", "variant": "dashed", "fromside": "left", "toside": "right" },
42 | "id": "compose-run", "from": "compose", "to": "docker", "label": "Defines services", "variant": "dashed", "fromside": "left", "toside": "right" },
43 | "id": "compose-stack", "from": "compose", "to": "git", "label": "Runs local API stack", "variant": "dashed", "fromside": "top", "toside": "bottom" },
44 | "id": "local-data", "from": "compose", "to": "postgres", "label": "Runs local database", "variant": "dashed", "fromside": "top", "toside": "bottom" },
45 | "id": "git-push", "from": "git", "to": "github", "label": "Push / pull", "variant": "dashed" },
46 | "id": "map content", "from": "leaflet", "to": "maps", "label": "Map tiles / geocoding", "variant": "dashed", "fromside": "left", "toside": "right", "labelby": 52 },
47 | "id": "compose-run", "from": "compose", "to": "docker", "label": "Defines services", "variant": "dashed", "fromside": "left", "toside": "right", "labelby": 50 },
48 | "id": "git-push", "from": "git", "to": "github", "label": "Push / pull", "variant": "dashed", "labelby": 58 }
49 | },
50 | ],
51 | "schemaVersion": 1,
52 | "error": "Chrome DevTools process exit failed: Chrome closed with exit code 0\n\nProcess exit code 0"
53 | }
54 | }
55 | }
56 | }
57 | }
58 | }
59 | }
60 | }
61 | }
62 | }
63 | }
64 | }
65 | }
66 | }
67 | }
68 | }
69 | }
70 | }
71 | }
72 | }
73 | }
74 | }
75 | }
76 | }
77 | }
78 | }
79 | }
80 | }
81 | }
82 | }
83 | }
84 | }
85 | }
86 | }
87 | }
88 | }
89 | }
90 | }
91 | }
92 | }
93 | }
94 | }
95 | }
96 | }
97 | }
98 | }
99 | }
100 | }
```

Run node "C:\Users\PC-03\agents\skills\archify\bin\archify.mjs" validate architecture 'mobile-platform-architecture.json' quality showcase .json

The architecture now passes Archify's showcase validation with zero composition errors or warnings. I've kept the local-development components visible without adding ambiguous deployment routes.

You approved codex to always run commands that start with node "C:\Users\PC-03\agents\skills\archify\bin\archify.mjs" deliver a...

Run node "C:\Users\PC-03\agents\skills\archify\bin\archify.mjs" deliver architecture 'mobile-platform-architecture.json' 'mobile-platform-architecture.html' --quality showcase --json

You approved codex to always run commands that start with node "C:\Users\PC-03\agents\skills\archify\bin\archify.mjs" visual ch...

Run node "C:\Users\PC-03\agents\skills\archify\bin\archify.mjs" visual-check 'mobile-platform-architecture.html' --json

Created the interactive architecture diagram:
Open the HTML diagram (mobile-platform-architecture.html)
Also included the editable Archify specification: mobile-platform-architecture.json
It includes all requested layers, main request/data flows, trust boundaries, Docker/Docker Compose, and Git/GitHub. Archify delivery passed all 9 showcase checks with 0 errors and 0 warnings.
Automated browser visual check could not complete because Chrome closed during DevTools inspection; the HTML artifact itself was successfully generated and is interactive.

Worked for 28s


Ask Codex to do anything

gpt-5.6-terra default -> Desktop\Practicas 10A Integrador\Practicas INTEGRADORA 230028 - Create interactive arch diagram

4. Gestión del Repositorio y Convención de Commits

4.1 Estructura de Archivos Generados en la Rama **Practica-02**


Los componentes generados ([arquitectura-inicial.html](#), [architecture-initial.json](#), y carpeta [dump](#)) fueron ubicados dentro del directorio correspondiente del proyecto ([Practicas/Practica-02](#)).

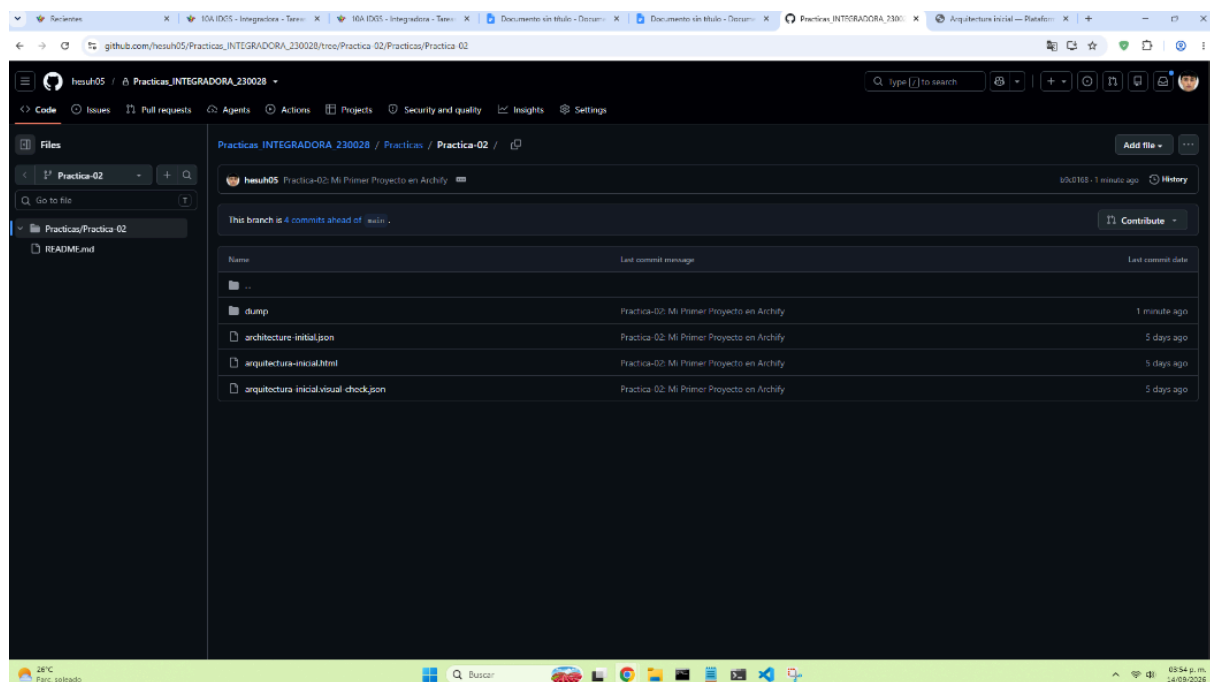

4.2 Historial de Commits estructurados

Se implementaron buenas prácticas en la mensajería de control de versiones utilizando el prefijo descriptivo de la práctica y las acciones estandarizadas (**add**, **update**):


- Practica-02: Mi Primer Proyecto en Archify — **add**: creación e inicialización del repositorio de prácticas para Integradora.
- Practica-02: Mi Primer Proyecto en Archify — **add**: archivo HTML interactivo y esquemas JSON generados con Archify.
- Practica-02: Mi Primer Proyecto en Archify — **update**: reestructuración de carpetas de prácticas y reubicación de archivos.
- Practica-02: Mi Primer Proyecto en Archify — **add**: anclaje hacia el archivo estático visualizable de la arquitectura inicial.
- Practica-02: Mi Primer Proyecto en Archify — **add**: carpeta dump con la segunda interacción de la arquitectura generada por Codex.
- Practica-02: Mi Primer Proyecto en Archify — **add**: documentación de la Práctica 02 en README.md y extensión de información en el README raíz.

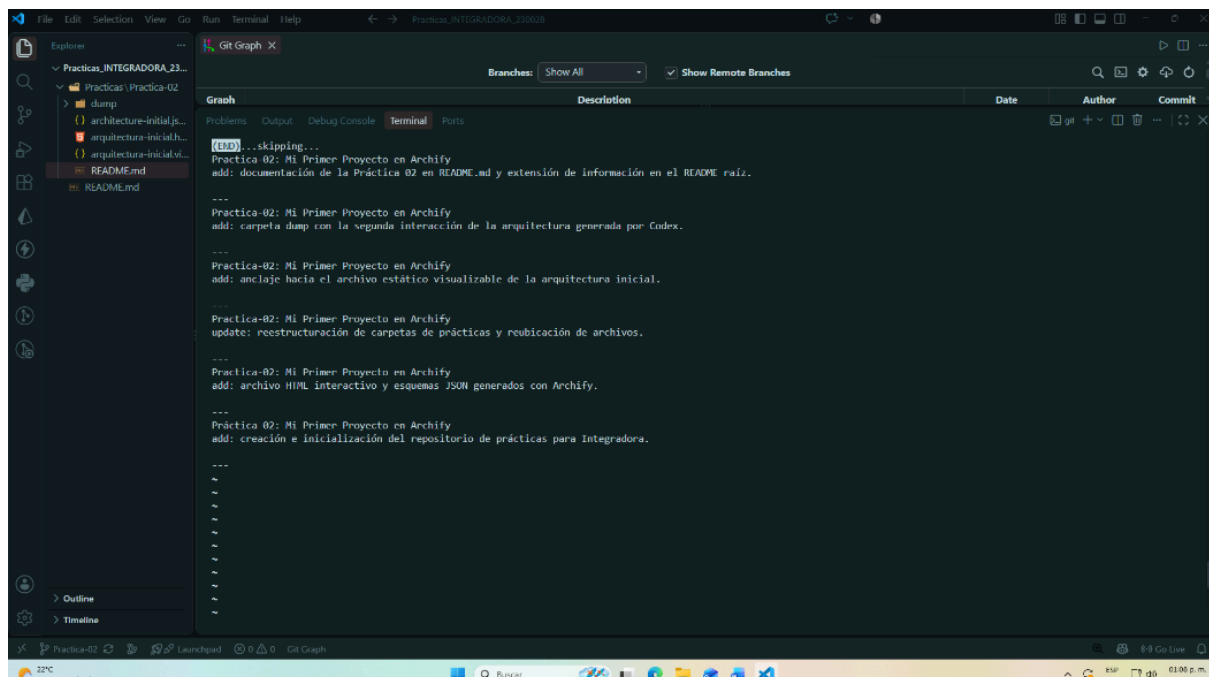

5. Publicación en GitHub Pages y Visualización Interactiva

5.1 Despliegue del Repositorio

Se sincronizaron y publicaron los commits en el repositorio remoto GitHub. Posteriormente se configuró e identificó el despliegue automático mediante **GitHub Pages**.

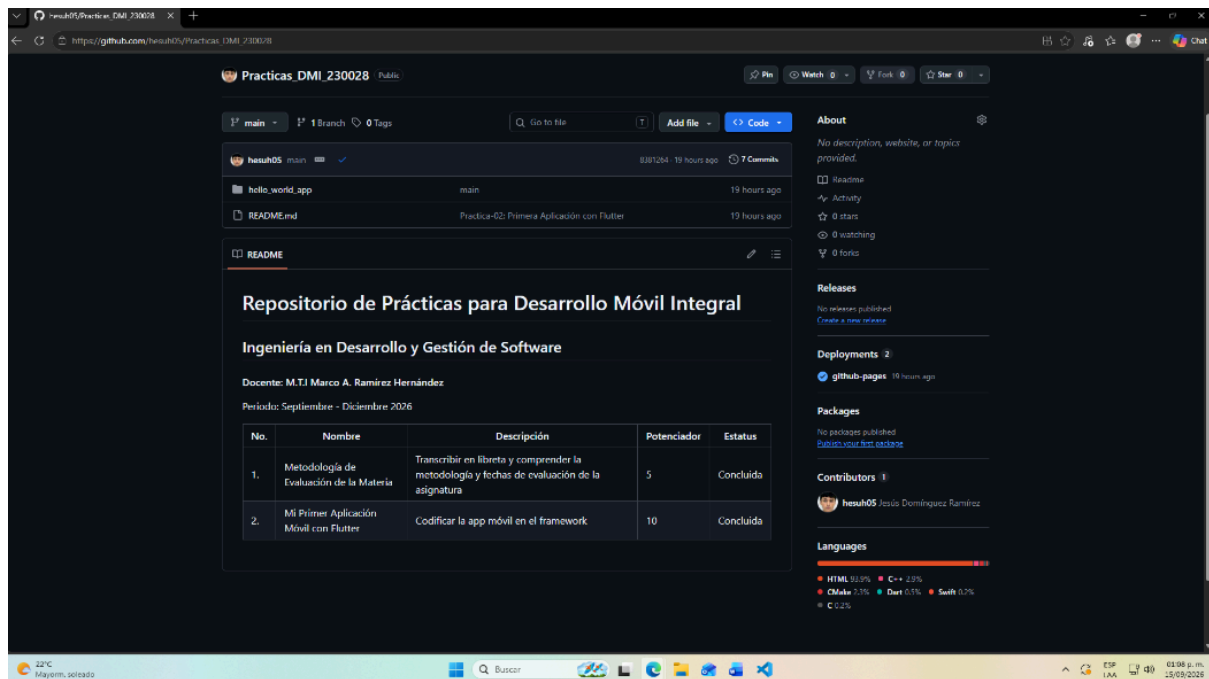

5.2 Consulta del Modelo de Arquitectura

Acceso verificado a la URL pública para la visualización del diagrama interactivo generado por Archify, demostrando los límites de confianza, flujos de datos JWT, y componentes cliente/servidor.

