



北京邮电大学

Beijing University of Posts and Telecommunications

例题：终止指定名字的所有进程

蒋砚军 北京邮电大学计算机学院



► 反撇号内的转义处理



例：给出程序名字，中止系统中正在运行的进程

```
$ ps -e | grep myap
```

```
31650 pts/2 0:00 myap
```

```
$ kill 31650
```

```
ps -e | awk '/[0-9]:[0-9][0-9] myap$/ {printf("%d ", $1)}'
```

```
ps -e | awk "/[0-9]:[0-9][0-9] $1\\$/ {printf(\"%d \", \\$1)}"
```

```
kill `ps -e | awk "/[0-9]:[0-9][0-9] $1\\$/ {printf(\"%d \", \\$1)}" `
```

```
$ cat k
```

```
PIDs=`ps -e|awk "/[0-9]:[0-9][0-9] $1\\$/ {printf(\"%d \", \\$1)}" `
```

```
echo "kill $PIDs"
```

```
kill $PIDs
```

```
$ cat k2
```

```
PIDS=`ps -e | awk '/[0-9]:[0-9][0-9] '$1'$/ { printf("%d ", $1);}'`
```


```
echo $PIDS
```

```
kill $PIDS
```



北京邮电大学

Beijing University of Posts and Telecommunications

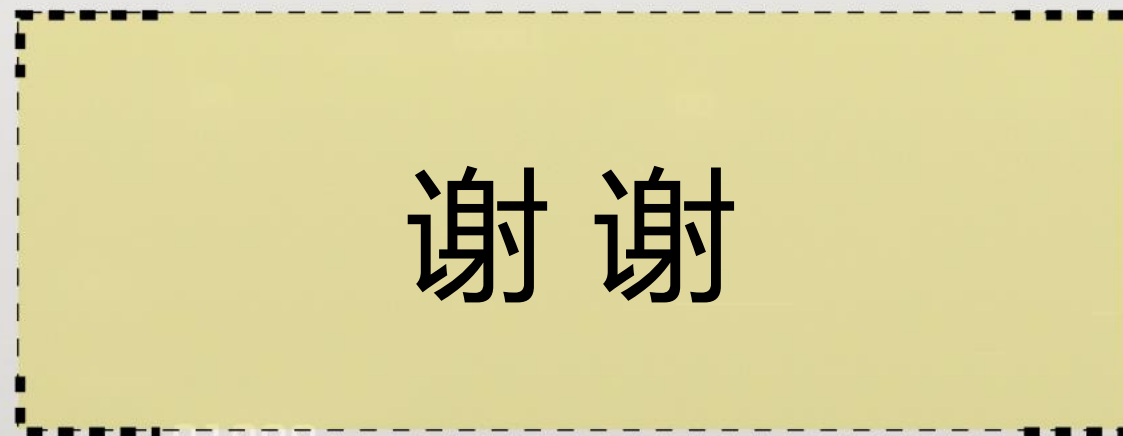

谢谢