

## TP4 - Rest/Soap

1. Lancer le container docker

- `docker run -p 8080:8080 abdessamadm/iga-tp-soap`

2. Ouvrir le lien <http://localhost:8080/ws/users.wsdl> et vérifier le wsdl

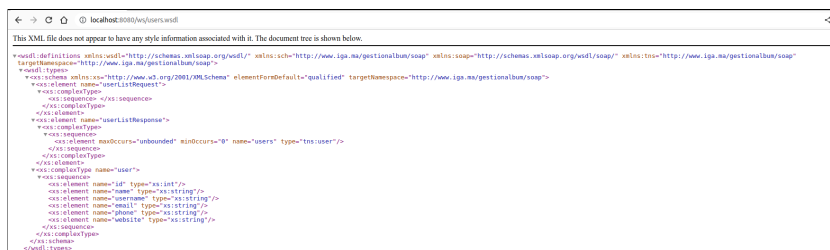


Figure 1:

3. Télécharger le soapui sur <https://www.soapui.org/downloads/soapui/>

4. Créer un nouveau projet soap avec le wsdl sur le lien <http://localhost:8080/ws/users.wsdl> et tester le service web exposé.

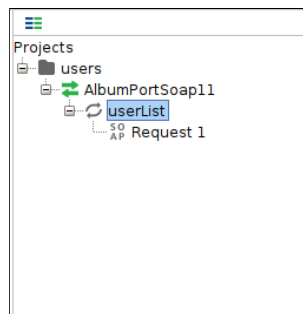


Figure 2:

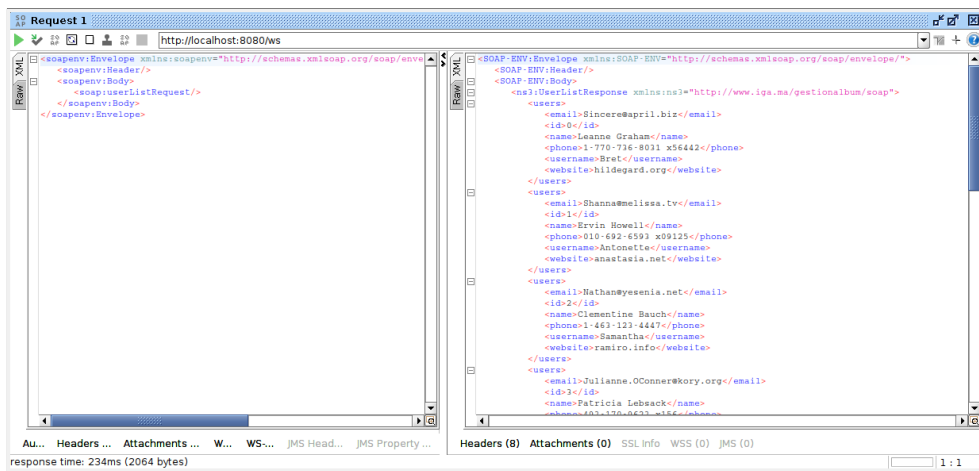


Figure 3:

En utilisant wso2 exposer ce web service soap à une Rest Api :

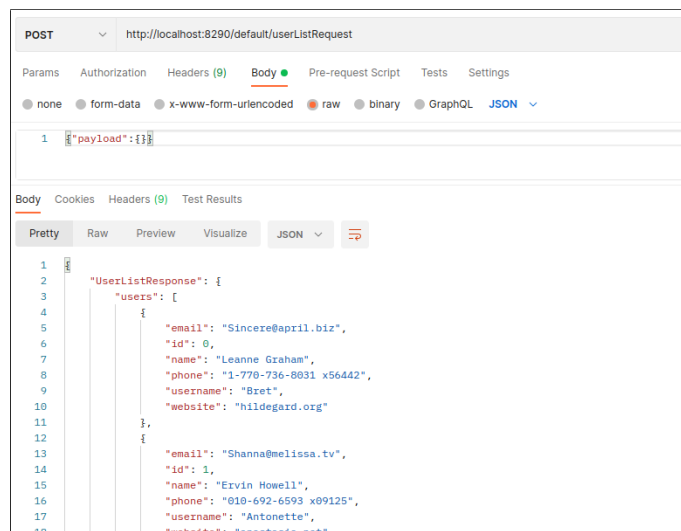


Figure 4: