

TP3 - MESSAGE STORE/PROCESSOR

1. Lancer le container docker

- `docker run -p 8080:8080 abdessmadm/iga-tp-rest`

2. Allez à l'url `http://localhost:8080/swagger-ui/#` et vérifiez l'api exposée

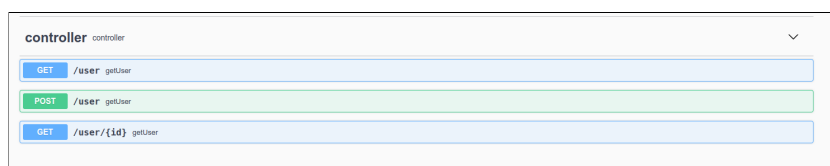


Figure 1:

3. Si vous testez l'ajout d'un utilisateur, vous remarquerez que l'exécution est longue.

Avec Wso2 Ei, créez un flux qui expose une Api Rest qui crée un utilisateur de façon asynchrone et retourne une réponse immédiatement sans attendre.