

10-А · ІНФОРМАТИКА · УРОК 28 · § 4.2

Мова розмітки гіпертекстового документа

HTML · Блокнот · стор. 116–121


І ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ: НАВІЩО ПРИДУМАЛИ WCMS

Текст і теги — і більше нічого

- Текст — те, що побачить відвідувач
- Теги — команди, які кажуть браузеру, ЯК це показати
- Тег англійською tag — ярлик, ознака
- Теги пишуть у дужках: менше-більше
- Відкриваючий і закриваючий; перед закриваючим — коса риска
- Атрибути — усередині відкриваючого, значення в лапках

Відкритий останнім — закривається першим


- Один із цих двох записів неправильний
- Різниця — лише в порядку двох закриваючих тегів
- Правильно: спершу закривається той, що відкрився пізніше
- І найнеприємніше: браузер про помилку НЕ скаже
- Він щось покаже — і воно може виглядати майже правильно
- Тому перевіряти доводиться очима

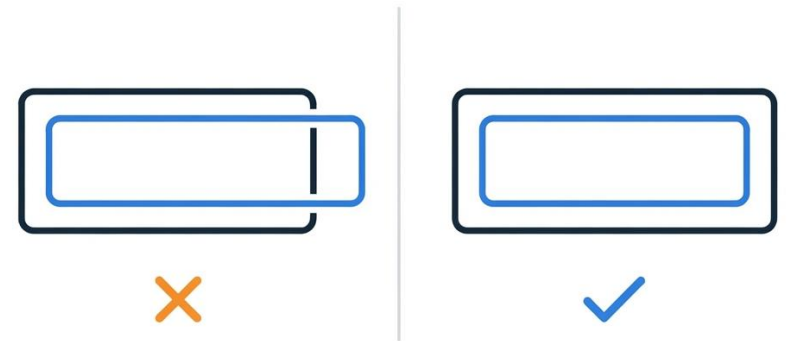

Службова частина й інформаційна

- doctype — каже браузеру версію мови
- head — службова: те, що потрібно браузеру й пошуковим системам
- body — інформаційна: те, що побачать відвідувачі
- title живе в head, а видно його НА ВКЛАДЦІ браузера
- meta charset UTF-8 — без нього кирилиця може стати кракозябрами
- Усе, що видно, іде між body та закриваючим body

НАЛАШТУВАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД

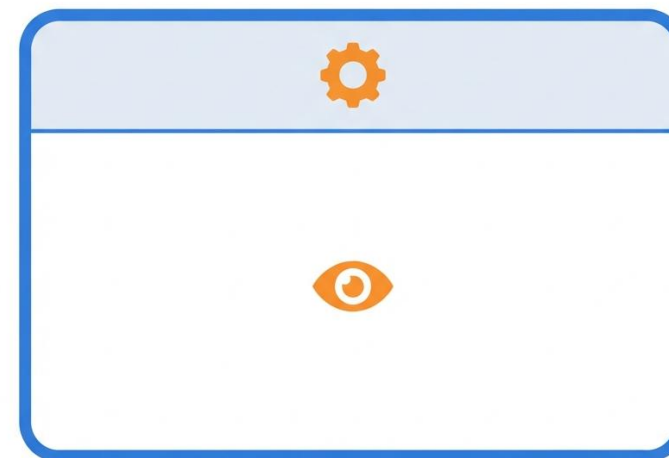


ПОТОЧНИЙ СТАН СИСТЕМИ ГОЛОВНЕ ВІКНО

Усе, що потрібно сьогодні

- h1–h6 — заголовки шести рівнів. p — абзац. br — новий рядок
- b — напівжирний. i — курсив. u — підкреслений
- font: color — колір, size від 1 до 7, face — шрифт
- img: атрибут src — ім'я файла або адреса зображення
- a: атрибут href — куди веде посилання
- І колір фону сторінки: bgcolor, англійськими словами

Тип файлу — Усі файли


- Інакше Блокнот допише .txt до вашого імені
- Вийде сторінка.html.txt
- І браузер покаже вам КОД замість сторінки
- У полі Кодування вибрати UTF-8
- Якщо вже вийшло — просто перейменуйте, прибравши .txt
- Це найчастіша технічна проблема цього уроку

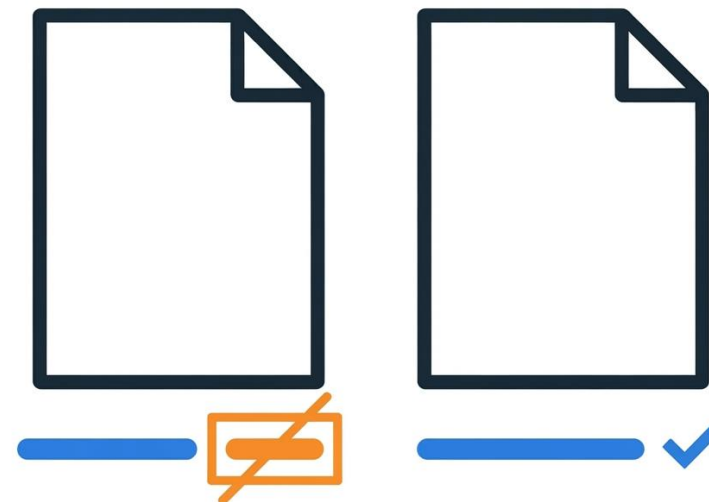

Дві сторінки й однаковий підвал. Де він лежить?

- На минулому уроці: змінив назву в одному місці — змінилося на трьох
- А тут дві сторінки в Блокноті, і на обох однаковий підвал
- Питання: де цей підвал зберігається?
- Ніде. Точніше — у двох місцях одразу
- Змінюю в першому файлі. На другій сторінці — старе
- А якби сторінок було п'ятдесят?

Дві однакові сторінки

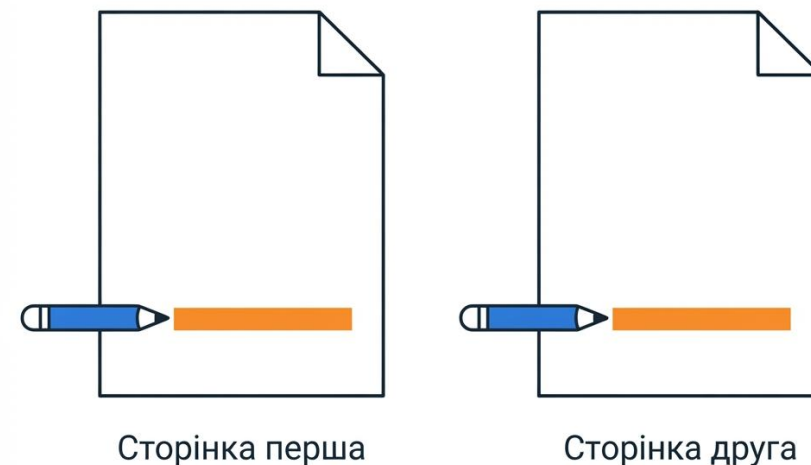

Навіщо придумали системи керування вмістом

- Не «щоб красивіше». І не «щоб не вчити теги»
- А щоб СПІЛЬНЕ лежало в одному місці
- Сайти Google: змінив 1 місце — змінилося на 3 сторінках
- Чистий HTML: змінив 1 файл — змінилося на 1 сторінці
- Там шаблон є. Тут шаблону немає
- І це та сама думка, що в Розділі 3: дублювання шкодить однаково

Документ, який досі лежить там, де його поклали

- Мову HTML запропонував Тім Бернерс-Лі
- У документі HTML Tags був опис перших тегів
- Тринадцять із них існують у мові й досі
- І цей документ досі відкривається на сервері CERN
- info.cern.ch/hypertext/WWW/MarkUp/Tags.html
- Відкрийте — і подивіться, скільком із них ви навчилися сьогодні

Дві сторінки — і одне число

- 1. Своя сторінка: структура, charset, title, заголовок, два абзаци
- Напівжирний, курсив, колір фону і зовнішнє посилання
- Перевірка: браузер показує сторінку, кирилиця ціла, назва на вкладці
- 2. Друга сторінка з ТИМ САМИМ підвалом і посиланнями в обидва боки
- Змінити підвал — і записати, скільком файлам довелося це зробити
- 3. Перечитати § 4.3, стор. 126–127: чим розділ відрізняється від блока