



# 2

## Lab

# File và I/O Stream trong C#

File and Stream I/O in C#

Thực hành Lập trình mạng căn bản

Lớp NT106.J21

GVHD: Đào Thị Thu Hà

Học kỳ II – Năm học 2018-2019

Lưu hành nội bộ

## A. TỔNG QUAN

### 1. Mục tiêu

- Cung cấp khả năng khởi tạo, đọc, viết và khả năng cập nhật File.
- Hiểu được luồng thông tin (Stream) trong C#.
- Có thể sử dụng được các lớp FileStream, lớp StreamReader, lớp StreamWriter và lớp BinaryFormatter để đọc và viết các đối tượng vào trong các File.

### 2. Môi trường

- IDE Microsoft Visual Studio 2010 – 2017


### 3. Liên quan

- Sinh viên cần nắm được các kiến thức nền tảng về lập trình. Các kiến thức này đã được giới thiệu trong các môn học trước và trong nội dung lý thuyết đã học do đó sẽ không được trình bày lại trong nội dung thực hành này.
- Tham khảo tài liệu (Mục E) để có kiến thức cơ bản về C#, Winforms

## B. KIẾN THỨC NỀN TẢNG

### 1. Luồng (Stream) và Tập tin (File) trong C#

**Luồng (Stream)** là luồng của thông tin, chứa thông tin sẽ được chuyển qua, còn **tập tin (File)** thì để lưu trữ thông tin, dữ liệu. **File** và Stream I/O (Input/Output) đề cập đến việc truyền dữ liệu đến hoặc từ một phương tiện lưu trữ. Trong .NET Framework, namespace **System.IO** bao gồm các loại có khả năng đọc và ghi (đồng bộ và không đồng bộ) đối với các luồng dữ liệu và file. Những namespace này cũng chứa các loại namespace thực hiện việc nén và giải nén các file.

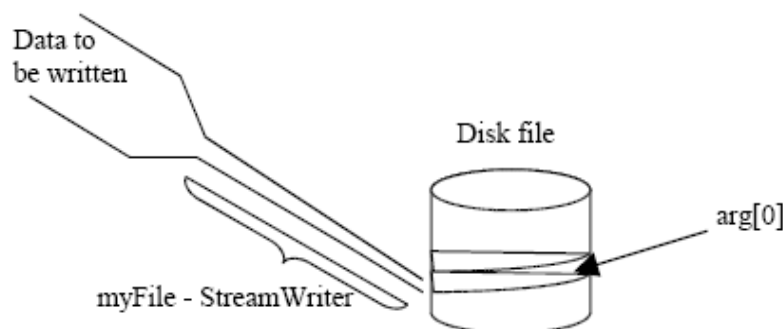

Hình 1 : Mô tả thực hiện tạo tập tin và đưa dữ liệu vào

Dữ liệu được truyền theo hai hướng

- Đọc dữ liệu: đọc dữ liệu từ bên ngoài vào chương trình.
- Ghi dữ liệu: đưa dữ liệu từ chương trình ra bên ngoài.

### Streams

Lớp Stream hỗ trợ đọc và ghi byte. Tất cả các lớp đại diện cho các luồng đều kế thừa từ lớp Stream. Lớp Stream và các lớp dẫn xuất của nó cung cấp một cái nhìn chung về các nguồn dữ liệu và giúp lập trình viên không cần phải đi quá chi tiết về các đặc điểm của hệ điều hành và các thiết bị bên dưới.

Streams bao hàm ba thao tác cơ bản:

- **Đọc:** đưa dữ liệu từ một luồng vào một cấu trúc dữ liệu, chẳng hạn như một mảng byte
- **Ghi:** đưa dữ liệu vào một luồng từ một nguồn dữ liệu
- **Tìm kiếm:** truy vấn và sửa đổi vị trí hiện tại trong một luồng

Dưới đây là một số các lớp stream thường được sử dụng:

- **FileStream** (System.IO.FileStream) – để đọc và ghi một file
- **NetworkStream** (System.Net.Sockets.NetworkStream) – để đọc và ghi thông qua các socket mạng

### File và Thư mục

Chúng ta có thể sử dụng các loại dưới đây có trong namespace System.IO để tương tác với file và thư mục.

**System.IO.File** – cung cấp các phương thức tĩnh cho việc tạo, sao chép, xóa, di chuyển và mở file, cũng như giúp khởi tạo một đối tượng FileStream

**System.IO.FileInfo** – cung cấp các phương thức instance để tạo, sao chép, xóa, di chuyển và mở file cũng như giúp khởi tạo một đối tượng FileStream.

*System.IO.Directory* – cung cấp các phương thức tĩnh để tạo, di chuyển và liệt kê thư mục và thư mục con

*System.IO.DirectoryInfo* – cung cấp các phương thức instance để tạo, di chuyển và liệt kê thư mục và thư mục con

*System.IO.Directory* – cung cấp các phương thức và thuộc tính để xử lý chuỗi thư mục theo cách đa nền tảng

## 2. Các Class liên quan

### a) *FileStream*:

Là một lớp dẫn xuất từ *Stream*, được sử dụng đọc và viết dữ liệu vào một file hay đọc và viết dữ liệu từ 1 file.

Ví dụ:

```
FileStream fs = new FileStream(fileName, mode);
```

Trong đó:

- *FileName*: tập tin mà chúng ta muốn truy xuất đến.
- *Mode*: chế độ mở file như thế nào (*Append*, *Create*, *CreateNew*, *Open*, *OpenOrCreate*...).

Ví dụ:

```
FileStream fs = new FileStream("thuchanh.txt", FileMode.CreateNew);
```

### b) *StreamReader* và *StreamWriter*

Là các lớp dẫn xuất từ *Stream*, là luồng đọc tập tin. Để đọc file ta dùng lớp *StreamReader*. Để ghi file ta dùng lớp *StreamWriter*. Đây là lớp được dùng để viết và ghi 1 tập tin dạng văn bản

```
StreamReader sr = new StreamReader(FileStream fileName);  
StreamWriter sw = new StreamWriter(FileStream fileName);
```

Ví dụ:

```
StreamReader sr = new StreamReader(fs);
```

**c) *BinaryStream*:**

Nếu chúng ta sử dụng một tập tin văn bản, thì khi chúng ta lưu dữ liệu kiểu số thì phải thực hiện việc chuyển đổi sang dạng chuỗi ký tự để lưu vào trong tập tin văn bản và khi lấy ra ta cũng lấy được giá trị chuỗi ký tự do đó ta phải chuyển sang dạng số. Đôi khi chúng ta muốn có cách thức nào đó tốt hơn để lưu trực tiếp giá trị vào trong tập tin và sau đó đọc trực tiếp giá trị ra từ tập tin.

**Ví dụ:** khi viết một số lượng lớn các số integer vào trong tập tin như là những số nguyên, thì khi đó ta có thể đọc các giá trị này ra như là số integer. Trường hợp nếu chúng được viết vào tập tin với dạng văn bản, thì khi đọc ra ta phải đọc ra văn bản và phải chuyển mỗi giá trị từ một chuỗi đến các số integer. Tốt hơn việc phải thực hiện thêm các bước chuyển đổi, ta có thể gắn một kiểu luồng nhị phân **BinaryStream** vào trong một tập tin, rồi sau đó đọc và ghi thông tin nhị phân từ luồng này.

**Ghi chú:** Thông tin nhị phân là thông tin đã được định dạng kiểu lưu trữ dữ liệu.

Ví dụ:

```
FileStream fs = new FileStream(sfd.FileName, FileMode.CreateNew);  
BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs);
```

**d) *BinaryFormatter*:**

Sử dụng 2 phương thức Serialize và Deserialize để viết và đọc đối tượng từ trong luồng:

- **Serialize:** chuyển đổi một đối tượng sang một định dạng, và có thể được viết vào File mà không mất dữ liệu.
- **Deserialize:** đọc dữ liệu đã định dạng từ một File và chuyển nó về dạng ban đầu

Ví dụ:

*Serialize*

```
BinaryFormatter binaryFormatter = new BinaryFormatter();
FileStream fileName = File.Create("../student.txt");
binaryFormatter.Serialize(fileName, st);
```


*Deserialize*

```
BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter();
FileStream fs = File.OpenRead("../student.txt");
Student student = (Student)bf.Deserialize(fs);
```

**C. VÍ DỤ MINH HỌA****1. Chương trình đếm số dòng trong file**

Khi nhấn vào button btnRead sẽ đếm và thông báo số dòng có trong một tập tin bất kỳ.

*Giao diện minh họa.*

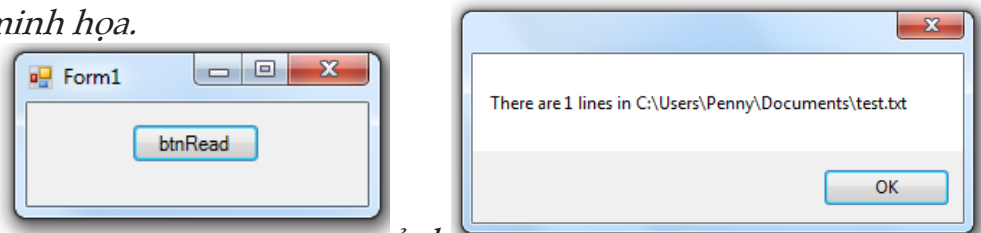


*Gợi ý: bắt sự kiện cho nút btnRead, sử dụng lớp StreamReader.*

```
private void btnRead_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
    ofd.ShowDialog();
    FileStream fs = new FileStream(ofd.FileName,
    FileMode.OpenOrCreate);
    StreamReader sr = new StreamReader(fs);
    int lineCount = 0;
    while (sr.ReadLine() != null)
    {
        lineCount++;
    }
    fs.Close();
    MessageBox.Show("There are " + lineCount + " lines in
    " + ofd.FileName);
}
```

## 2. Chương trình ghi file nhị phân

Chương trình ghi thành file nhị phân với nội dung bất kỳ.

Hình minh họa

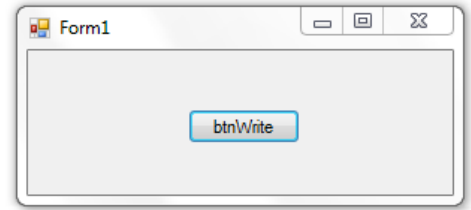

Gợi ý: bắt sự kiện cho nút `btnWrite`, sử dụng `BinaryWriter`

```
private void btnWrite_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog();
    sfd.ShowDialog();
    FileStream fs = new FileStream(sfd.FileName,
    FileMode.CreateNew);
    BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs);
    int[] myArray = new int[1000];
    for (int i = 0; i < 1000; i++)
    {
        myArray[i] = i;
        bw.Write(myArray[i]);
    }
    bw.Close();
}
```

## D. BÀI TẬP

Các bài thực hành dưới đây yêu cầu viết chương trình dưới dạng *Windows Forms App*. Sinh viên có thể tùy biến cách sắp xếp giao diện khác sao cho hợp lý.

**Khuyến nghị: Tất cả các bài thực hành đặt chung trong 1 Project duy nhất.**

### 1. Bài 01 – Ghi và Đọc file

Viết chương trình đọc nội dung một file “input.txt” và xuất ra màn hình. Sau đó ghi nội dung (chuyển toàn bộ ký tự sang kiểu in hoa) xuống file “output.txt”.

Giao diện minh họa:



Gợi ý:

- Sử dụng hàm ReadToEnd để đọc toàn bộ dữ liệu và đẩy dữ liệu vào RichTextBox

```
private void btnRead_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
    ofd.ShowDialog();
    FileStream fs = new FileStream(ofd.FileName,
    FileMode.OpenOrCreate);
    StreamReader sr = new StreamReader(fs);
    string content = sr.ReadToEnd();
    richTextBox1.Text = content;
    fs.Close();
}
```


- Sử dụng StreamWriter để ghi nội dung xuống file

## 2. Đọc thông tin một file .txt

Viết chương trình đọc file và hiển thị các thông tin sau:

- Tên file
- Đường dẫn Url
- Số dòng, số từ, số ký tự
- Hiển thị nội dung của file

Giao diện minh họa.

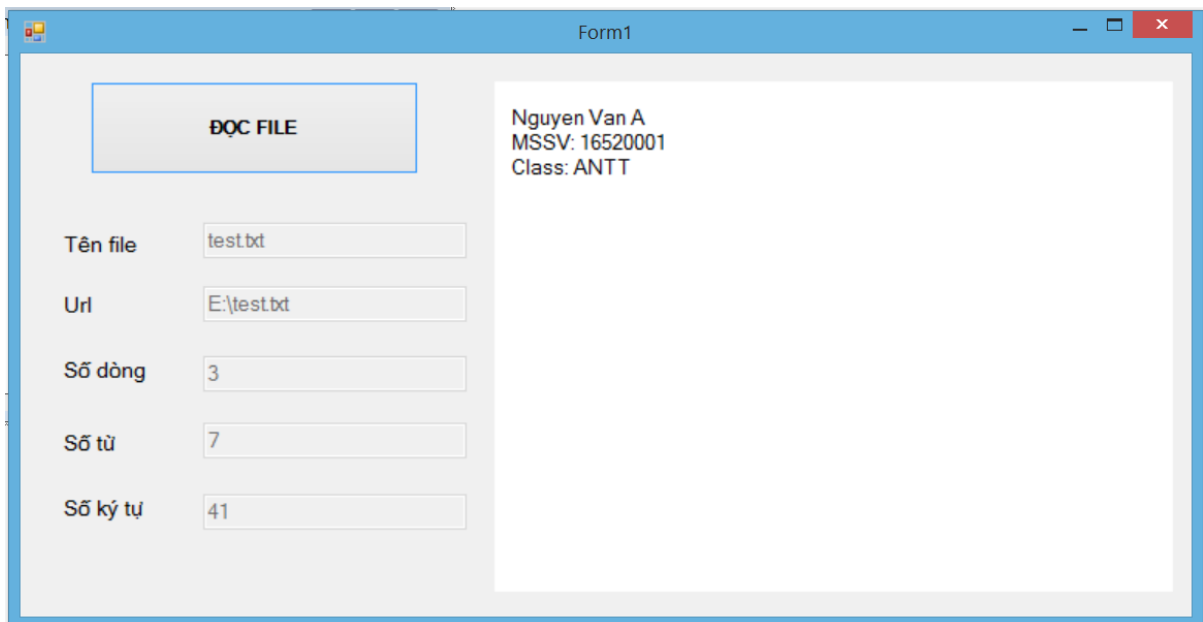

*Gợi ý: bắt sự kiện click cho nút ĐỌC FILE, sử dụng lớp StreamReader*



- Có thể sử dụng .SafeFileName Property của OpenFileDialog để lấy tên file

VD: name = ofd.SafeFileName.ToString();

- Có thể sử dụng .Name Property của FileStream để lấy đường dẫn

VD: url = fs.Name.ToString();

- Gợi ý cách đếm số dòng, số từ, ký tự

```
string content = sr.ReadToEnd();
richTextBox1.Text = content;
// Count number of character in a file //
charCount = content.Length;
// Count number of line in a file
content = content.Replace("\r\n", "\r");
lineCount = richTextBox1.Lines.Count();
content = content.Replace('\r', ' ');
// Count number of word in a file //
string[] source = content.Split(new char[] { '.', '?', '!', ' ', ';', ':', ',', ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
wordCount = source.Count();
```

### 3. Bài 3 - Đọc và Ghi file (Mở rộng)

Đọc nội dung từ file “input.txt” với nội dung theo định dạng, sau đó thực hiện các phép

tính và ghi kết quả xuống file “output.txt”.

Ví dụ : Nội dung file “input.txt” :

1 +2

12 -7

10 \*20

200 /10

Nội dung file “output.txt”

1 +2 = 3

12 -7 = 5

10 \*20 = 200

200 /10 = 200

### 4. Bài 4 - Đọc và Ghi file sử dụng BinaryFormatter

Viết chương trình sử dụng BinaryFormatter cho phép : Nhập 1 mảng các học viên (chú ý khi nhập không nhập giá trị của DTB ) và ghi xuống file “input.txt”. Cấu trúc của Học Viên như sau :

- MSSV : String
- DiemToan : float
- HoTen : String
- DiemVan :float
- DienThoai : String
- DTB : float

Đọc thông tin mảng Học Viên từ file “input.txt” và tính điểm trung bình cho từng học viên sau đó ghi xuống file “output.txt” và xuất ra màn hình.

*Ví dụ:*

*Cấu trúc file “input.txt”*

1234567  
 NguyenVanA  
 1234567890  
 7.0  
 6.0

1234568  
 NguyenVanB  
 1234567891  
 8.0  
 8.0

*Cấu trúc file “output.txt”*

1234567  
 NguyenVanA  
 1234567890  
 7.0  
 6.0  
 6.5


1234568  
 NguyenVanB  
 1234567891  
 8.0  
 8.0  
 8.0

## 5. Bài 5 – Duyệt thư mục

Viết ứng dụng cho phép duyệt tất cả file có trong một thư mục, hiển thị danh sách các file gồm các thông tin sau:

- Tên file
- Kích thước
- Ngày tạo
- Đuôi mở rộng

Giao diện minh họa

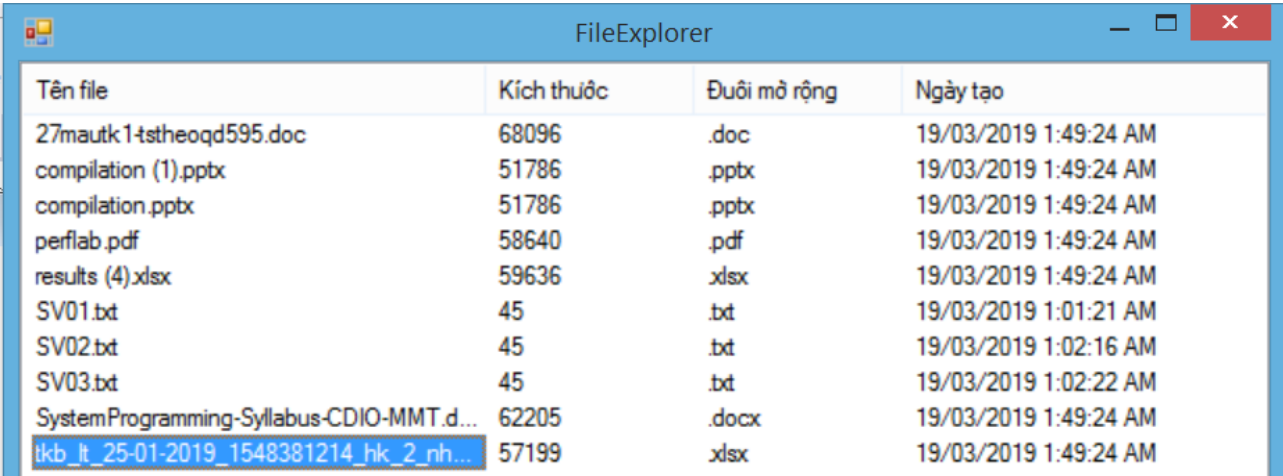

Tên file	Kích thước	Đuôi mở rộng	Ngày tạo
27mautk1tstheoqd595.doc	68096	.doc	19/03/2019 1:49:24 AM
compilation (1).pptx	51786	.pptx	19/03/2019 1:49:24 AM
compilation.pptx	51786	.pptx	19/03/2019 1:49:24 AM
perflab.pdf	58640	.pdf	19/03/2019 1:49:24 AM
results (4).xlsx	59636	.xlsx	19/03/2019 1:49:24 AM
SV01.txt	45	.txt	19/03/2019 1:01:21 AM
SV02.txt	45	.txt	19/03/2019 1:02:16 AM
SV03.txt	45	.txt	19/03/2019 1:02:22 AM
SystemProgramming-Syllabus-CDIO-MMT.d...	62205	.docx	19/03/2019 1:49:24 AM
lkb_lt_25-01-2019_1548381214_hk_2_nh...	57199	.xlsx	19/03/2019 1:49:24 AM

Gợi ý:

- Sử dụng DirectoryInfo để lấy thông tin toàn bộ các file có trong 1 thư mục

```
DirectoryInfo di = new DirectoryInfo("E:\\TEST\\");  
FileInfo[] fiArr = di.GetFiles();
```

- Sử dụng ListView để hiển thị danh sách file

## E. YÊU CẦU & ĐÁNH GIÁ

### 1. Yêu cầu

- Sinh viên thực hành và nộp bài theo cá nhân tại website môn học theo thời gian quy định
- Bài nộp bao gồm toàn bộ Source-code của các bài tập liên quan

Toàn bộ project đặt vào 1 file nén (.rar/.zip) với tên theo quy tắc sau:

**Lab2-MSSV-HọTênSV**

Ví dụ: *Lab2-16520067-NguyenVanA*

### 2. Đánh giá kết quả

- Tiêu chí đánh giá:
  - Chương trình chạy được, hoàn thành các yêu cầu cơ bản: **70%**.
  - Có kiểm tra các điều kiện ràng buộc khi nhập dữ liệu, code “sạch” [2], đặt tên biến rõ ràng: **30%**.
  - Nộp bài không đầy đủ; lỗi, không chạy được; nộp trễ; sao chép code nhóm khác, nguồn có sẵn: *xử lý tùy theo mức độ (-10 – 100%)*

## F. THAM KHẢO

[1] Microsoft (2018). C# Guide. [Online] Available at: <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>

[2] Martin, R. C. (2009). *Clean code: a handbook of agile software craftsmanship*. Pearson Education.

**HẾT**