وزارة التكوين والتعليم المهنيين

المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين

— الجزائر —

دليل نهاية التكوين التحضيري التكميلي للالتحاق برتبة

أستاذ التكوين والتعليم المهنيين الرتبة الأولى (PSFEP1)

عنوان المقياس: صناعة النموذج الأولي لستر الرجل (Fabrication Prototype veste)

التخصّص: خيّاط الرجال (Tailleur Homme) — المستوى: الرابع (VI)

إعداد: شايب شهراز (CHAIB CHAHRAZED) — لونيس بهية (LOUNIS BAHIA)

جوان / 2019



ص1: الشعار الرسمي المرفق بالوجه الأول للغلاف (الأصل)

تصميم الدليل وإنجازه

صُمِّم هذا الدليل وأُنجز بقلم:

الآنسة aid شهراز (Mme AID Chahra-zed Nee CHAIB)

أستاذة التكوين المهنيّ — تخصّص الملابس

المركز الجهوي للتكوين المهنيّ بسوّامة — البليدة (CFPA Soumaa - Blida)

الآنسة لونيس بهية (Mme Lounis Bahia)

أستاذة التكوين المهنيّ — تخصّص الملابس

المركز الجهوي للتكوين المهنيّ بتيزغيرين — تيزي وزو (CFPA Tigzirt - Tizi)

أسماء المؤسّسات والأشخاص تُركت بصيغتها الأصلية كما في الدليل؛ و«Nee» في الأصل تعني «المولودة باسم» (née).

الفهرس

جدول المحتويات آليّ في هذا الملف (يُحدَّث في Word بالمفتاح F9). أمّا الأصل فقدم فهرسًا يدويًّا على أربع صفحات (3–6) بأرقام صفحات مطبوعة لا تطابق ترقيم ملف PDF (انظر الملاحظات).

الفهرس

(يُبنى جدول المحتويات في ملفّ الوورد تلقائيًّا؛ هذه المعاينة تُظهر التسلسل حسب صفحات الأصل.)

(تكملة الفهرس في الأصل — الفصلان الثاني والثالث)

أُغني هذا الموضع عن صفحات الفهرس اليدوي (4–6) لأنّ جدول المحتويات الآلي أعلاه يحلّ محلّها بالكامل، مع الحفاظ على ترقيم الأصل في تسميات الصور والجداول.

(تكملة الفهرس في الأصل — الفصل الثالث)

(خاتمة الفهرس في الأصل: الملخّص العام، التمرين التركيبي، شبكة التقييم، الببليوغرافيا، والملاحق A وB وC)

يذكر الأصل الملاحق هكذا: «(ANNEXE A (CORRIGE DES EXCERCICES) 01 (I-XXXI)» و«(ANNEXE B (EXEMPLE D'APPLICATION) 02 (XXXII -L)» و«(ANNEXE C (LISTE DES TABLEAUX, DES FIGURES ET DES FICHES) 03 (LI - LIV)» — أرقام الصفحات رومانية كما في الأصل، وفيها «CORRIGE» والصواب CORRIGÉ، و«EXCERCICE» والصواب EXERCICE.

تقديم

التكوين المهنيّ مهمّته الأولى إعداد يد عاملة مؤهَّلة قادرة على الاندماج في سوق العمل.

ولتحقيق هذه المهمّة يجب أن تتمحور التكوينات المؤدّاة حول اكتساب الكفاءات اللاّزمة لممارسة مهنة أو حرفة على الوجه الأمثل.

وقد وضع قطاع التكوين والتعليم المهنيين في السنوات الأخيرة استراتيجية تتّجه نحو إنتاج مراجع موجَّهة إلى المتربّصين.

أُعدّ محتوى هذا الدليل بطريقة منظّمة وتدرّجية انطلاقًا من الأهداف المحدَّدة في منهاج الدراسة.

عالجنا في هذا الدليل المقياس المؤهِّل MQ9 المعنون بـ«صناعة النموذج الأولي لستر الرجل» (FABRICATION PROTOTYPE VESTE)، وهو مشتقّ من برنامج «الملابس» المستوى الرابع، ومدّته 136 ساعة.

أُدخِلت بعض التعديلات على جداول الأهداف الوسيطة (انظر الملحق ب) تسهيلًا لإنجاز هذا الدليل، ولذلك اخترنا الفصول الثلاثة الآتية:

الفصل الأول: مواصفات تحضير ستر الرجل

تتناول فيه المفاهيم الأساسية المتعلّقة بخصائص القماش، ويُشرح فيه اختيار التوزيع بحسب القماش، وأنواع الفرشة بحسب تقنيات التقطيع، وحساب عدد الأمتار والمردود لتوفير المادة.

الفصل الثاني: سير مراحل التصنيع

قبل تصنيع ستر الرجل يجب تحضير خطّ تجميع مؤقّت يُمكِّن من إنجاز النموذج الأولي، ثمّ الشروع في التصحيحات.

الفصل الثالث: استغلال خطّ التجميع في التصنيع

كلّ تقنية تنفيذ مضبوطة في تسلسل منطقي تُطبَّق على خطّ التجميع، مع مراعاة تشكيلة الموسم والوصف والعتاد اللاّزم للوصول إلى النموذج الملائم.

«منهجية» الأصل في ص7: عبارة «Le contenu du manuel est conçu de manière organisé et progressive» فيها خطأ مطابَقة (organisée)؛ تُرجم المعنى كما هو.

بطاقة تعريف المهنة

أوّلًا: معطيات عامّة عن المهنة

1- تعريف المهنة

1.1 الفرع المهني

ثالثًا: متطلبات المهنة

3.1 المتطلبات الجسديّة

- بنية صحيّة جيّدة.
- نظر سليم.
- براعة يدويّة.
- تحمّل الوقوف الطويل.

3.2 المتطلبات الفكريّة

- الدقّة والاهتمام بالتفصيل، والإبداع والخيال، وحسّ الملاحظة، وحسّ المسؤوليّة.

3.3 موانع المزاولة

- نظر غير كافٍ بعد التصحيح.
- صعوبة التكيّف مع شروط عمل متغيّرة.

رابعًا: مسؤوليّات العامل

4.1 المسؤوليّة المادّية

العامل مسؤول عن العتاد والأدوات التي وُضّعت تحت تصرّفه.

4.2 المسؤوليّة القراريّة

اتّخاذ القرارات التي تُحسّن جودة الأعمال المراد إنجازها، بموافقة رئيسه.
ويدعى إلى اتّخاذ القرارات حول طريقة التنفيذ.

4.3 المسؤوليّة المعنويّة

يجب على العامل أن يعمل محترمًا المقاييس والآجال وجودة المنتوج.

4.5 المسؤوليّة الأمنيّة

يجب على العامل السهر على تطبيق معايير السلامة على نفسه وعلى الآخرين وعلى العتاد.

ترقيم الأصل يقفز من «4.3» إلى «4.5» (لا وجود لـ 4.4)؛ أبقيْنا الترقيم كما ورد في الأصل وسجّلنا ذلك.

خامسًا: المسؤوليّات (تتمة)

5.1 سبل الولوج إلى رتب الترقية

بطاقة تعريف المقياس المهني

المقياس

جدول الأهداف الوسيطة ومعايير الأداء وعناصر المحتوى

Objectifs intermédiaires	Critères particuliers de performance	Eléments de contenu
• Réaliser des opérations de découpage, d'entoilage de la veste tailleur hommes	• Les aplombs, la forme, Les proportions, L'aisance, les mesures Sont respectés • Application correcte des techniques de découpage	• Rappels • Caractéristiques des étoffes (tissus) • Calcul du métrage • Etude de placement • Le matelassage • Le découpage et techniques d'entoilage
• Réaliser des opérations de préparation à l'essayage de prototype	• Exécution des corrections appropriées en fonction des aplombs, des ampleurs, de l'aisance, des formes, des longueurs et des volumes du vêtement. • Conformité du prototype du produit avec le patron de base	• Montage du vêtement provisoire en vue de l'essayage • Vérification de l'apparence générale de la veste tailleur et la qualité de construction du patron • Détermination des corrections à apporter à la confection de la veste et à la construction du patron • Procédure de la correction
• Réaliser des opérations d'assemblage et de montage de la veste tailleur	• Respect des aplombs, des formes et des valeurs de couture • Exécution correcte et dans un ordre logique des étapes d'assemblage.	• Application de la gamme de montage de la veste • Techniques de montage de la veste, l'entoilage, renforts, épaulettes et doublures. • Confection des modèles de vestes pour hommes • Etude de cas
• Terminer le travail	• Respect des règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'utilisation du matériel	• Rangement du produit, du patron et du matériel utilisé

ص12: جدول «الأهداف الوسيطة – معايير الأداء الخاصّة – عناصر المحتوى» كما ورد في الأصل (جدول مُطبَّق داخل إطار)

الأهداف الوسيطة	معايير الأداء الخاصّة	عناصر المحتوى

تذكير، خصائص الأقمشة (المنسوجات)، حساب عدد الأمتار، دراسة التوزيع، الفرش (matelassage)، التقطيع وتقنيات الحشو	تُحفَظ الاستقامة والشكل والنِّسب وهامش الراحة والقياسات، ويُطبَّق تقطيعُ اللباس تطبيقًا سليمًا	إنجاز عمليّات التقطيع والحشو (entoilage) لستر الرجل التايلور
تجميع اللباس مؤقّتًا تمهيدًا للبروفة، التحقّق من المظهر العام لستر التايلور وجودة بناء الباترون، تحديد التصحيحات الواجب إدخالها على تفصيل السترة وبناء الباترون، إجراء التصحيح	تُنفَّذ التصحيحات الملائمة بحسب الاستقامة والسَّسَعة وهامش الراحة والأشكال والطوال والحجوم، وتُحفَظ مطابقة النموذج الأولي للمنتج مع الباترون الأساسي	إنجاز عمليّات التحضير للبروفة (المقاس) على النموذج الأولي
تطبيق خطّ تجميع السترة، تقنيات تركيب السترة والحشو والتدعيمات وسائد الكتف والبَطانات، إنجاز نماذج سترات الرجال، دراسة حالة	تُحفَظ الاستقامة والأشكال وقيم الخياطة، ويُنفَّذ التجميع تنفيذًا سليمًا وبتسلسل منطقي، وتُحفَظ قواعد السلامة والنظافة المتعلّقة باستعمال العتاد	إنجاز عمليّات التجميع وتركيب السترة التايلور
ترتيب المنتوج والباترون والعتاد المستعمل	تُحفَظ قواعد السلامة والنظافة المتعلّقة باستعمال العتاد	إتمام العمل

عنوان ص8 مكتوب في الأصل «FICHE DE PRESENTATION DU MITIER» والصواب MÉTIER؛ والجدول أعلاه مُعاد بناؤه من طبقة النصّ في ص12.

الفصل الأول: مواصفات تحضير ستر الرجل

(LES SPÉCIFICATIONS DE LA PRÉPARATION DU VESTON)

مقدّمة


يُفتَتَح هذا الفصل بتعريف اللباس ومكوّناته، ثمّ خصائص الأقمشة المستعملة، فحساب عدد الأمتار والمردود، ثمّ تقنيات الفرش والتقطيع، وأخيرًا عمليّات المراقبة ومعايير الجودة.

I.1.1: تذكير نظريّ حول ستر الرجل

السترة (la veste)

هي لباس ذو أكمام طويلة يغطّي الجزء العلوي من الجسم، يُفتَح من الأمام، ولا ينزل أسفل الوركين.

تُلبَس فوق بقيّة اللباس، وتحت المعطف في الشتاء، وقد تكون فوقه أو خارجه، كما يمكن أن تكون جزءًا من طقم مع سروال وأحيانًا صديريّة (gilet) (انظر الشكل I.03).

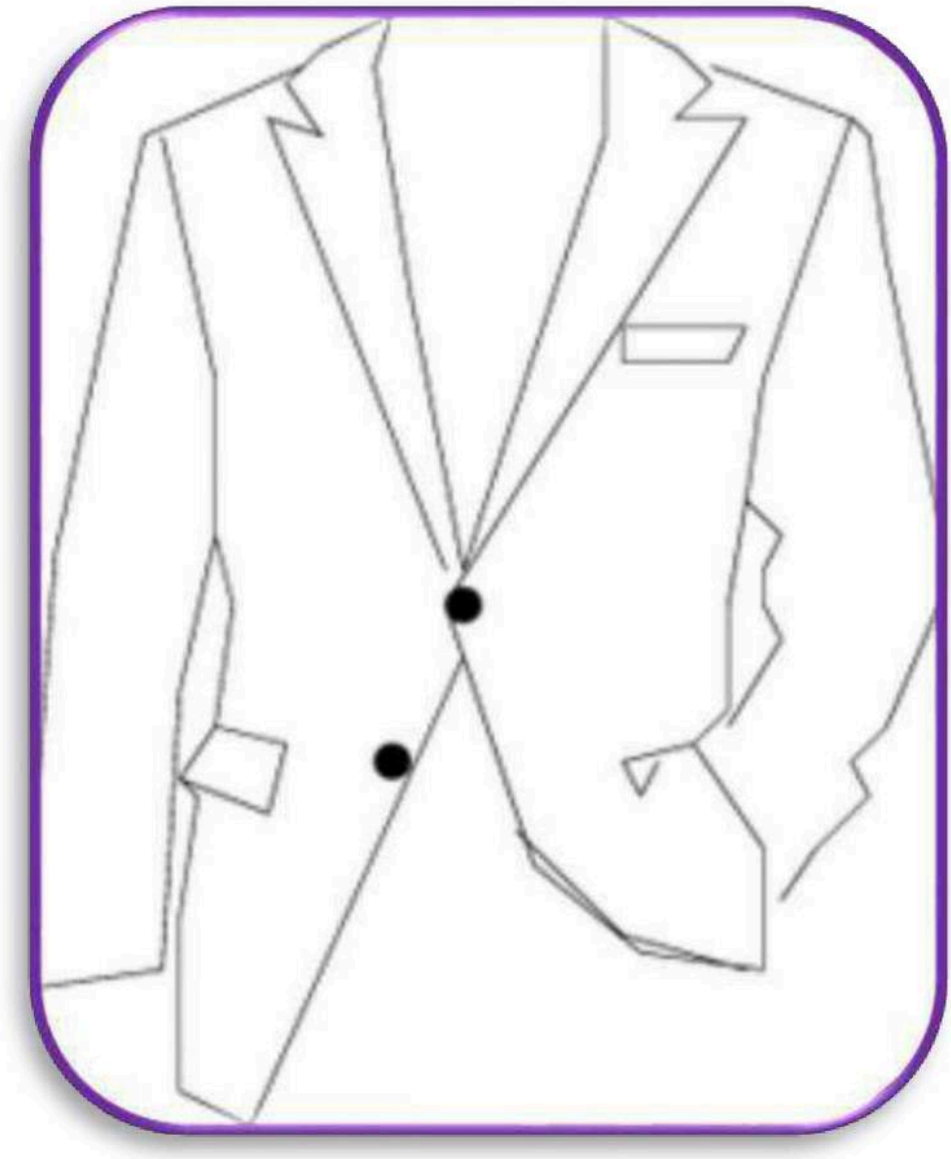

الشكل I.03 (ص14): وصف السترة — المصدر Pinterest

I.1.1.1: العناصر المكوِّنة لستر الرجل


الردّادتان (les revers)

هما قطعتا قماش مقلوبتان على مقدّمة السترة التقليدية، تُكوِّنان الياقة وخطَّها الجميل، يجب أن تكونا رفيعتَين (انظر الشكل I.04).

وربطة العنق (la cravate) وياقة القميص لهما الاقتراحات نفسها التي للردّادتَين (انظر الشكل I.05).



الشكل I.04 (ص14): الردّادتان — المصدر Pinterest

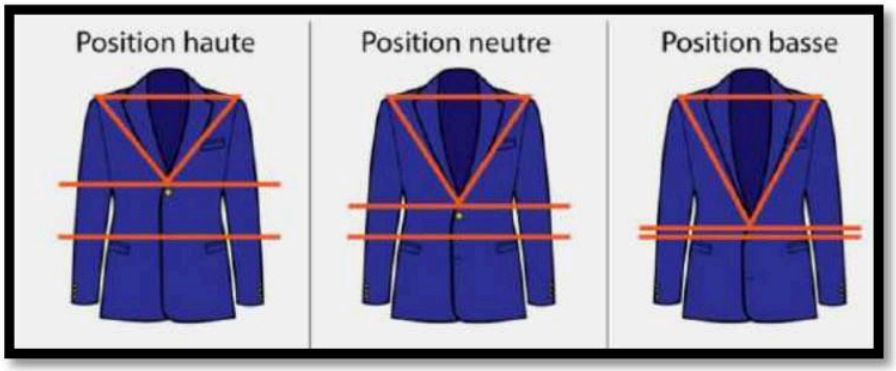

الشكل I.05 (ص14): موضع الردّادتَين — المصدر Pinterest

الأزرار (les boutons)

تُضفي لمسة أناقة وشخصيّة راقية على الهندام (انظر الشكل I.06).




الشكل I.06 (ص15): الأزرار — المصدر Pinterest

الجيب (la poche)

خطّ مستقيم أو مائل أو منحرف قليلًا في مقدّمة السترة، يُظهر جزءًا من القعر.

والجيوب الكبيرة المفتوحة هي غالبًا جيوب السترات غير الرسميّة.

وكلّما كانت الجيوب خفيّة كانت السترة رسميّة أكثر (انظر الشكل I.07).

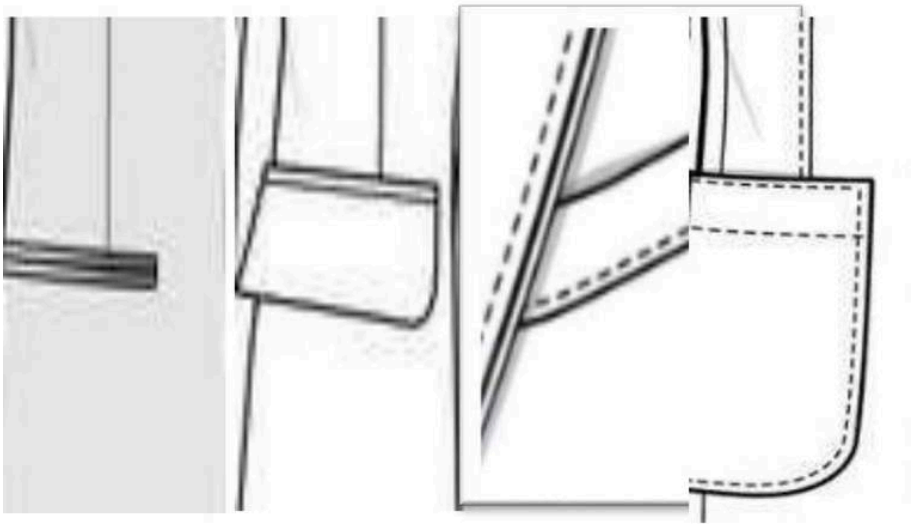

الشكل I.07 (ص15): الجيوب — المصدر Pinterest

القِياس الصحيح (la bonne taille)

لمعرفة قياس السترة يكفي:

- أخذ القياسات، والرجوع إلى الجدول، وإضافة لمسة أناقة إلى هندام يوميّ غير متكلَّف (انظر الشكل I.08).
- تُلبَس مع قميص تيشرت سادة.
- أو مع بلوفر بياقة عالية.
- أو مع كارديغان.
- أو مع قميص مفتوح.



الشكل I.08 (ص15): القِياس الصحيح — المصدر Pinterest

عنوان الشكل I.07 في الأصل يشير إلى «(voir figure II.07)» أي الفصل الثاني، والصواب I.07؛ أبقيت الإشارة الصحيحة مع هذا التنبيه.

I.1.2: خصائص الأقمشة المستعملة

المادّة النصليّة

كلّ مادّة يمكن أن تكون:

- قابلة للغزل، قابلة للتقسيم (عناصر يَسهُل فصلها)، مرنة، متينة (أي لا تنكسر أثناء العمل بها وأثناء الاستعمال)، طولها 15 مم على الأقلّ، وأن تتحمّل الصبغ ومعالجات شتّى (انظر الشكل I.09).



الشكل I.09 (ص16): المادّة النصليّة — المصدر Pinterest

I.1.2.1: جدول الأقمشة المستعملة

الخصائص

البوليستر (ترغال tergal، تريتال terital، درولين drolen، تِرڤيرا trévira) (انظر الجدول I.01).

المساوئ	المحاسن
يصعب صبغه	متانة جيّدة
ميل إلى التكوُّر (boulochage)	المتانة (la viabilité)
يشحن بالكهرباء الساكنة	المرونة (élasticité)
—	ثبات جيّد ضوئيًّا
—	طيّ دائم (plissage permanent)

الجدول I.01 (ص16): خصائص البوليستر كما ورد في الأصل (عمودان: QUALITES / DEFAUTS)

الأصل لا يُدخل «المرونة» و«الثبات الضوئيّ» و«الطيّ الدائم» في جدول محدَّد بل في قائمة محاسن ومساوئ؛ وقد أعيد بناء العمودين بصفوفهما كما وردا (عدد صفوف المحاسن خمسة، والمساوئ ثلاثة).

الجدول I.02 (ص17): الجدول التقني للترغال — صورة كاملة للبطاقة كما في الأصل، مع الجدول المعرَّب تحتها

CHAPITRE I : LES SPECIFICATIONS DE LA PREPARATION DU VESTON

Tableau technique du tergal


IDENTIFICATION TEXTILE : TISSU TERGAL			
CARACTERISTIQUE		**ARMURE**	
1 pris 1 sauté Rapport d'armure :1/1 S - ch. 1		S.ch  	
FIGURINE		Type : Armure toile 1/1	
		**COMPOSITION**	
		Brule facilement, dégage une odeur de papier Brule, laisse un résidu dur et Léger.	
		N°	Agent critique	Action sur la fibre
		01	Action des acides	Sensible
		02	Oxydons eau de javel	Supporte
		03	Composition	100% polyester
		Code d'entretien international		Défaut
Couleur	Bleu nuit	Lavage, Eau de Javel, Reppassage, Nettoyage sec		* Teinture difficile * Valeur hygiénique doyenne
Laize	1.50cm			
Appellation commercia	Tergal			
Original	France			
Aspect				**Qualité**
Un tissue souple, léger, mat, solide. Formé par des fils que l'endroit et envers sont semblables.				* Bon pouvoir thermique * Séchage rapide * Infroissable * Entretien facile

Tableau technique du tergal I.02

16

بطاقة التعريف النصليّة: قماش ترغال (IDENTIFICATION TEXTILE : TISSU TERGAL)

البيان	القيمة
الخصائص	1 مأخوذ 1 متروك (pris 1 sauté 1) — نسبة البنية 1/1 (Rapport d'armure S.ch : 1/1)
البنية (armure)	نوع: بنية التيل (Armure toile) 1/1

الشكل (figurine)	مخطّط البنية في القصاصة أعلاه	
الاحتراق	يحترق بسهولة، تصدر عنه رائحة ورق محترق، ويترك رمادًا صلبًا خفيفًا	
المادّة تركيبيًّا	100% بوليستر	
رقم	العامل المؤثِر	أثره على الليفة — 01 أثر الأحماض: حسّاس (02 — Sensible) المؤكسِد (ماء جافِل): يتحمّل (03 — Supporte) القلويّات: …
لون	أزرق ليليّ (Bleu nuit)	
العرض (laize)	1.50cm (كما في الأصل — والصواب 1,50 m)	
التسمية التجاريّة	ترغال (Tergal)	
الأصل	فرنسا (France)	
المظهر	قماش لين، خفيف، مطفأ (mat)، متين — مكوَّن من خيوط وجهُها وظَهرُها متشابهان	
رمز العناية الدولي	موضَّح في القصاصة	
الجودة	حرارة جيّدة — جفاف سريع — لا يتجعّد (infroissable) — سهولة عناية — وجه وظَهر	
العيوب	صعوبة الصبغ — قيمة صحيّة متوسّطة (valeur hygiénique doyenne — كما في الأصل)	


«valeur hygiénique doyenne» عبارة غير دقيقة؛ لعلّ الصواب «moyenne». كما أنّ «Laize: 1.50cm» خطأ وحدة واضح (الصحيح 1,50 m = 150 cm)؛ أُبقي مع التنبيه، وهو من جملة مواضع «اللايز» التي ثُبِّتت وحدتها بالمتر في هذا الدليل.

الجدول I.03 (ص18): الجدول التقني للبطانة — البطاقة كاملة كما في الأصل

CHAPITRE I : LES SPECIFICATIONS DE LA PREPARATION DU VESTON

Tableau technique de la doublure

IDENTIFICATION TEXTILE : TISSUS – DOUBLURE

ARMURE	CARACTERISTIQUE
S.TR  S.ch ↓ Type : Armure toile 1/1	1 pris 1 sauté 1/1 avec changement de duite S - ch. :1 S - Tr :1 Rapport 1/1 

COMBOSITION

Lorsque le tissu est brulé facilement et laisser un résidu noir.

N	Agent chimique	Action sur la fibre
0	Action des acides	Pas action
0	Oxydant eau de javel	Insensible
0	Les bases	Destruction

Echanti		Composition	60% polyester -40% nylon
		Code d'entretien	Default
Vue : -0-	Vus :	Pas d'eau de javel  eau de javel  Reppassage  Nettoyage sec 	* Brule vit * Pouvoir absorbant très faible *teinture difficile * Infroissable *Valeur hygiénique moyenne
Coloris	Bleu vert		
Laize	150cm		
Appellation Commerciale	Tafta Doublure		
Aspect	Fin Doux		

Origine de la fibre : polyester	Qualité
Le polyester représente 70% des fibres chimiques Employées dans la confection de vêtements textile. La première fibre textile du monde avec 35,3 millions de tonnes par an, ce qui représente environ 46% de la consommation mondiale.	* Bon pouvoir thermique * Séchage rapide * Infroissable *Entretien facile * Endroit envers

Tableau technique de la doublure I.03

17

بطاقة التعريف النصليّة: قماش البطانة (IDENTIFICATION TEXTILE : TISSUS – DOUBLURE)

البيان	القيمة
البنية (armure)	1 مأخوذ 1 متروك — 1/1 مع تغيير اللُّحمة (S-Tr: 1 ، S.ch: 1 — changement de duite) — نسبة 1/1
الخصائص	نوع: بنية التيل 1/1 — المخطّط في القصاصة
الاحتراق (combustion)	عند حرق القماش يحترق بسهولة ويترك رماداً أسود
العامل الكيميائي	01 أثر الأحماض: لا أثر — 02 المؤكسِد ماء جافِل: لا يتأثّر (03 — (القلويّات: تدمير (destruction insensible)


العيّنة تركيبيًّا	60% بوليستر — 40% نايلون
الألوان	أزرق مخضرّ (Bleu vert)
العرض (laize)	150cm
التسمية التجاريّة	بطانة تفتاه رفيعة (Tafta … Doublure Fin)
المظهر	ناعم (doux)
أصل الليفة	بوليستر
رمز العناية	لا يُستعمَل ماء جافِل — يُستعمَل ماء جافِل (رمزان كما في الأصل)
الجودة	امتصاص ضعيف جدًّا — صعوبة صبغ — لا يتجعّد — قيمة صحيّة متوسّطة — وجه/ظَهر — نهاية…
العيوب	—

العنوان في الأصل «COMBOSITION» (والصواب COMPOSITION)، و«Default» (والصواب Défaut)، و«Vus: -0-0» (والصواب Vus أو Vu)، و«Echanti» مبتورة (والصواب Échantillon)؛ وفي العمود «الجودة» ذُكرت «pouvoir absorbant très faible» ضمن المزايا مع أنّها عيب. جداول هذا النوع في الأصل مُعَدّة يدويًّا، لذلك وردت خلايا ناقصة؛ نُقلت كما هي مع هذا التنبيه.

الجدول I.04 (ص19): الجدول التقني للقماش اللاصق (la toile collante)

CHAPITRE I : LES SPECIFICATIONS DE LA PREPARATION DU VESTON

Tableau technique de la toile collante

IDENTIFICATION TEXTILE : TISSUS de la toile collante	
ARMURE	**CARACTERISTIQUE**
S.TR  Type : Armure toile 1/1	1 pris 1 sauté 1/1 avec changement de duite S - ch. :1 S - Tr :1  Rapport 1/1
COMBUSTION	
La toile collante brule facilement, a une mauvaise odeur et laisse des résidus. Elle brule comme du papier	

N	Agent chimique	Action sur la fibre
0	Action des acides	Pas d'action
0	Oxydons, eau de javel	Insensible
0	Les bases	Destruction

		Composition	90% polyester
Vue : -0-	Vus : 0—0	Code d'entretien	Défaut
Coloris	Noir	Pas d'eau de javel Lavage Eau de Javel Reppassage Nettoyage	* pouvoir absorber très faible *teinture facile Valeur hygiénique moyenne
Lai	1m		
Appellation commerciale	La toile collante		
Aspect	Thermocollante		

Origine de la matière fibre	sec	Qualit
Viscose : est un textile chimique synthétique		* Bon pouvoir thermique * Séchage rapide * Froissable *Entretien facile

Tableau technique de la toile collante I.04

18

بطاقة التعريف النصليّة: قماش القماش اللاصق

البيان	القيمة
البنية	1 مأخوذ 1 متروك — 1/1 مع تغيير اللُّحمة — S-Tr: 1 ، S.ch: 1 — نسبة 1/1 — نوع: بنية التيل 1/1
الاحتراق	القماش اللاصق يحترق بسهولة، ورائحته رديئة، ويترك رمادًا، يحترق كالورق
العامل الكيميائي	01 أثر الأحماض: لا أثر — 02 المؤكسِد ماء جافِل: لا يتأثّر — 03 القلويّات: تدمير — 04 التركيب: 90% بوليستر
الألوان	أسود

العرض (laize)	1m
التسمية التجاريّة	القماش اللاصق الحراريّ (La toile collante Thermocollante)
المظهر	…
أصل مادّة الليفة	الڤيسكوز: نسيج كيميائيّ اصطناعيّ
رمز العناية	لا ماء جافِل
الجودة	حرارة جيّدة — جفاف سريع — يتجعّد (Froissable) — سهولة عناية — القدرة على الامتصاص ضعيفة جدًّا — صبغ سهل — قيمة صحيّة متوسّطة

العنوان «Laize: 1m» هنا بالسنتيمتر/المتر حسب الأصل (1 م)، وهو ما يعتمد بعد تثبيت الوحدة. و«Qualit» مبتورة (والصواب Qualité)؛ و«Froissable» (يتجعّد) ذُكر في خانة الجودة مع أنّه عيب. كما أنّ «Viscose» عُطِفت على أنّها «نسيج كيميائيّ اصطناعيّ»، والصواب أنّ الڤيسكوز ليف مصنوعيّ (سيليلوز مُعاد توليده) لا اصطناعيّ؛ أُبقي مع التنبيه.

I.1.3: تمرين تطبيقي

التمرين 01

أجب عن الأسئلة التالية:

1. اذكر البِنَى الأساسيّة (les armures fondamentales)؟

[وسم غير معروف: @DOTS]

1. ما نتيجة احتراق البوليستر؟

[وسم غير معروف: @DOTS]

[وسم غير معروف: @N3 ماذا نفعل لتفادي لمعان (lustration) اللباس الداكن عند الكيّ؟]

[وسم غير معروف: @DOTS]

[وسم غير معروف: @N4 اذكر تسميات تجاريّة أخرى للبوليستر؟]

[وسم غير معروف: @DOTS]

التمرين 02

أَكْمِل الفراغ بالكلمات الملائمة: منتوج (produit)، رموز (symboles)، نسيجيّة (textiles)، عناية (entretien)، بَضاعة (article)

الرمز الدولي للعناية بالبَضائع ..... هو مجموعة ..... (رسوم، حروف) تُلخِّص شروط عناية بـ.....


العبارة الكاملة في الأصل: «Le code International d'.....des articles .....est un ensemble des ..... (Dessin, lettres) résumant les conditions d'entretien un .....»؛ وهو يخلط بين «remplir» (ak مل) و«Remplier» (اطوِ) في السطر «Remplier les points par les mots qui convient»؛ والصواب «Remplir». كما أنّ كلمة «les points» (النقاط) مكانها «les blancs» (الفراغات). نُقل النصّ كما ورد.

I.2: البحث عن عدد الأمتار والمردود

هو توزيع باترونات لباس مُختار داخل مستطيل من القماش بقصد اقتصاد المادّة الأوّلية.

وهي تقنية يمكن أن تُنجَز يدويًّا أو آليًّا، وهي تجريبيّة (empirique) لأنّها تقوم على خبرة العامل، وتُمكِّن من تحديد الطول الأدنى من القماش اللاّزم لصنع اللباس، طبعًا ضمن عرض مُعطى مع مراعاة عدّة معايير (انظر الشكل I.10):

- عدد الباترونات.
- موضع جميع العناصر المكوِّنة للباس.
- احترام (DL، DI).
- احترام اتّجاه القماش: المخمل، المربّعات، أو النقوش.
- احترام الوجه والباطن للقماش.

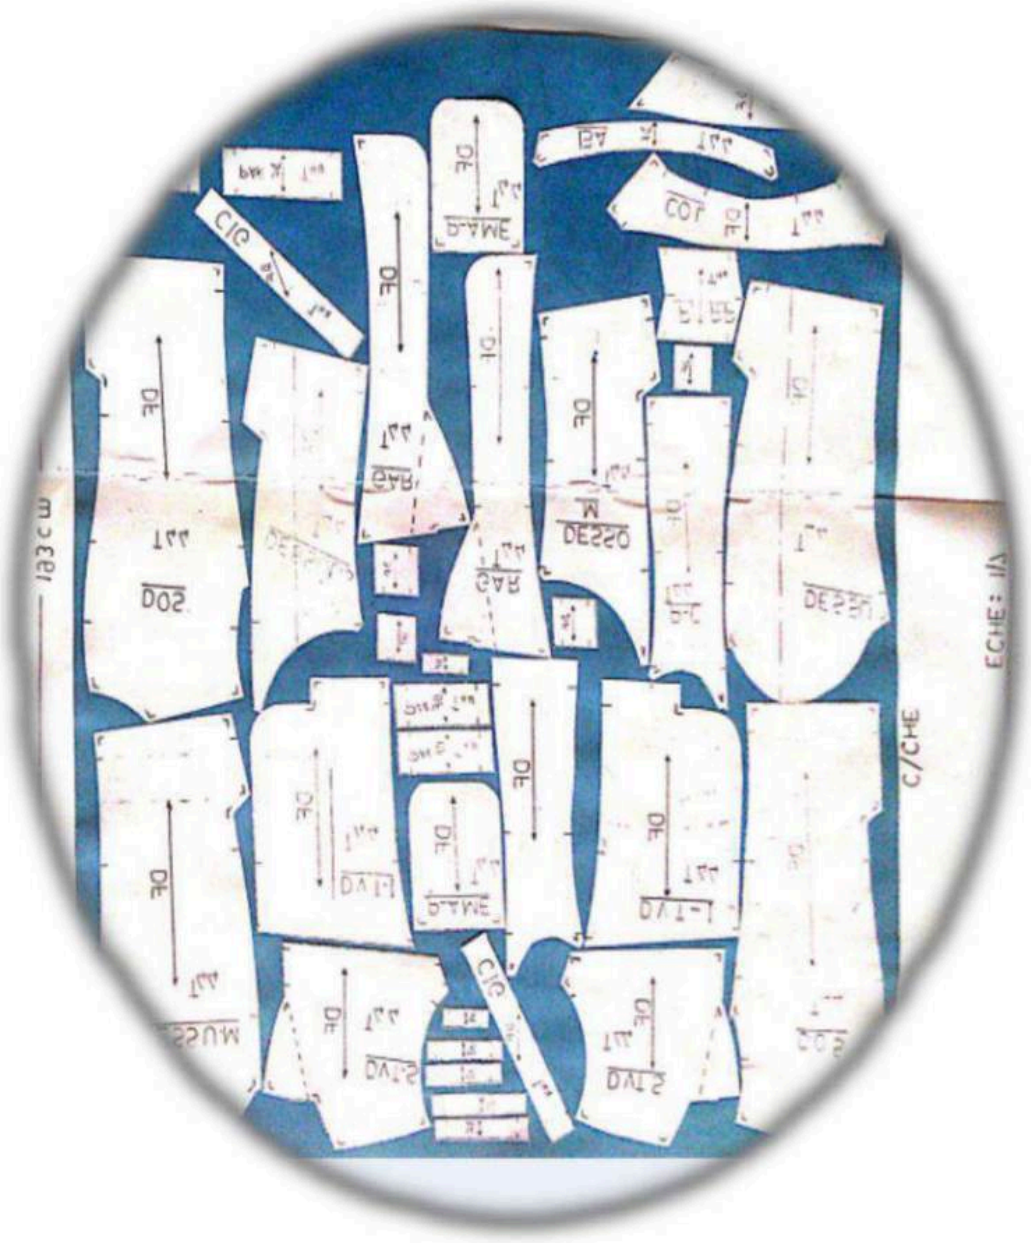

الشكل I.10 (ص21): التوزيع (le placement)

I.2.1: دراسة التوزيع

هو تمثيل الوضع المرتَّب للباترونات، للباس واحد أو عدّة ألبسة، محاطة بمستطيل، والمستطيل يمثّل مساحة القماش المراد قصّها.

والتوزيع على الورق يُسمّى أيضًا الرَّسْم (TRACE) أو البطاقة المُطبَّعة (CLICHÉ).

«DL, DI» اختصاران استعملهما الأصل بلا شرح؛ يُرجَّح أنّهما «droit fil / droit…». والأصل يكتب «CLICHÉMERE» بلا فصل؛ والصواب «CLICHÉ = …».

I.2.1.1: الوسائل التقنية وشروط النجاح

يتطلّب وضعُ التوزيع مؤهَّلًا جيّدًا للعامل ومراعاةَ قواعد معيّنة:

1. المراعاة والأخذ بعين الاعتبار قيمةُ العرض النافع الحقيقيّ للقماش المراد معالجته.
1. مراعاة الطول الأقصى للفرشة، وهو محدَّد بالطول النافع لطاولة الفرش.

[وسم غير معروف: @N3 مراعاة خيط السَّدَى أو الانحراف الزاويّ المتحمَّل.]

[وسم غير معروف: @N4 مراعاة اتّجاه القماش والنقوش (مثلًا: مخمل، قماش مربّعات...).]

[وسم غير معروف: @N5 مراعاة طبيعة الفرشة: ارتفاع ثابت أم درَجيّ (en escalier).]

[وسم غير معروف: @N6 مراعاة تكامل أشكال العناصر لتحسين تداخلها (imbriquer).]


مراحل إنجاز التوزيع

- الاطّلاع على المنتوج (أو المنتوجات) المراد توزيعه (قميص، سروال، رياضي...).
- الاطّلاع على نوع التوزيع المراد إنجازه (مقاس واحد، مقاسان، مقاسات متعدّدة).
- الاطّلاع على خصائص القماش (العرض النافع الحقيقيّ، سادة، مخطّط، مربّعات، ذو اتّجاه أو بلا اتّجاه، المرونة...).
- التحقّق من مجموع البَترونة ومطابقتها للعيّنة.
- رسم الأضلاع الثلاثة لإطار التوزيع.
- الشروع في توزيع القطع الكبيرة ثمّ الصغيرة في الفراغات، لإشغال أقلّ مساحة والحصول على أقلّ طول.
- عند إتمام توزيع القطع، يُغلَق إطار التوزيع، ويُقاس الطول، وتُكتَب المعلومات اللازمة على حافّة الرَّسْم.

قواعد التوزيع التي تُسهِّل البناء


رغم أنّ اقتصاد المادّة هو الهدف الأول من بحث التوزيع، فلا يجوز إهمال اقتصاد وقت القصّ الناجم عن تطبيق قواعد معيّنة.

محاذاة الحواف كلّما أمكن ذلك (انظر الشكل I.11).

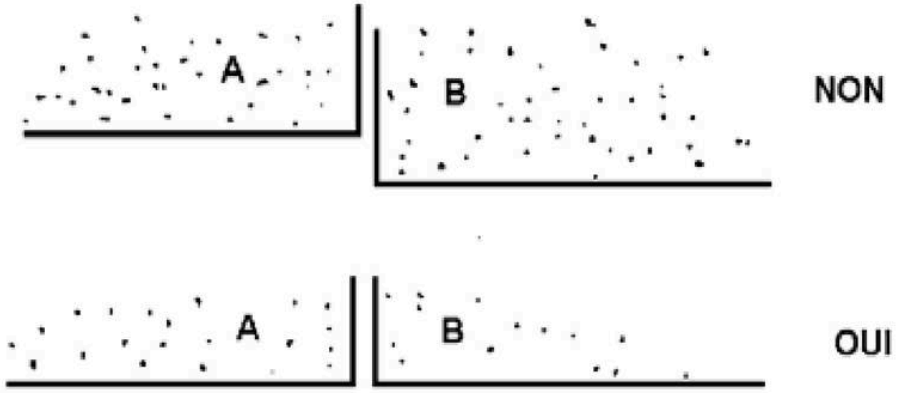


الشكل I.11 (ص23): محاذاة الحواف — من ملف «م. ت. ق» (PDF m.t.m)

ضمّ الحواف المتماثلة الموازية (مع تعديل خفيف محتمل لخيط السَّدَى عندما تسمح المادّة أو درجة الجودة) (انظر الشكل I.12).

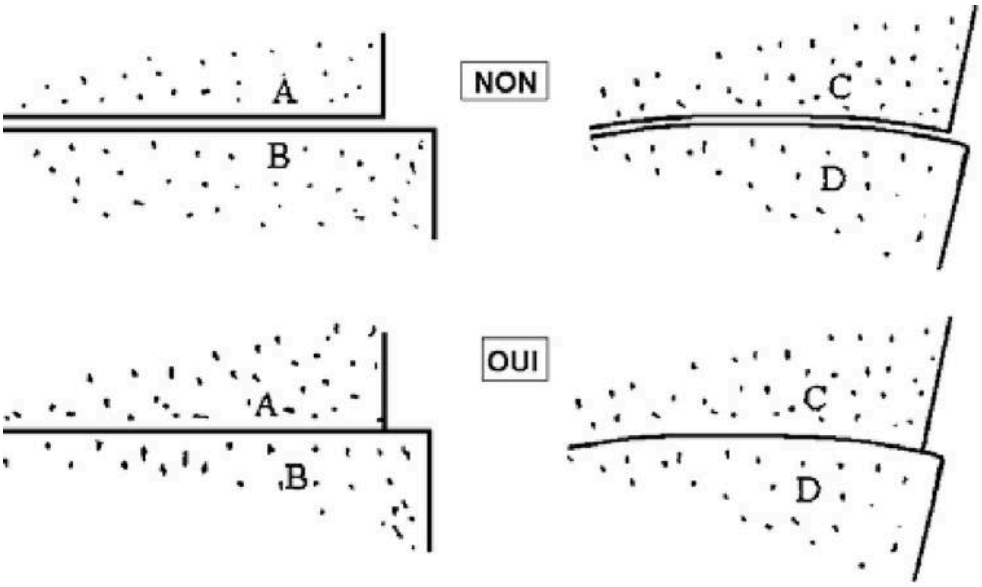

الشكل I.12 (ص23): ضمّ الحواف — من ملف «م. ت. ق»

عندما لا تسمح أشكال القطع بلصقها، يجب التفكير في صعوبات إعادة تمرير أداة القصّ (لا سيّما القصّاسة الطابوقة Tip Top) وترك فراغ. ومثله في القطع المقصوصة بالاستعمال المزدوج (فرق 5 إلى 7%) (انظر الشكل I.13).

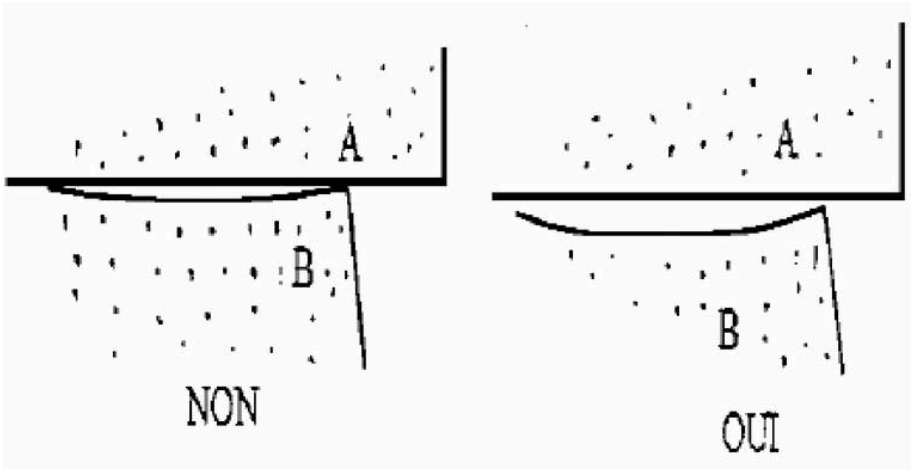

الشكل I.13 (ص23): ترك فراغ — من ملف «م. ت. ق»

عبارة «à l'emport pièce» في الأصل غير مألوفة؛ لعلّ الصواب «à l'emporte-pièce» (القَطع بالبؤرة/المقطَع المُعَدّ مسبقًا). وقد تُرجمت بحسب ما يحتمله السياق مع هذا التنبيه.

وصف النموذج (Description du modèle)

الجدول I.05 (ص24): الجدول التقني لوصف النموذج الأولي

CHAPITRE I : LES SPECIFICATIONS DE LA PREPARATION DU VESTON

▪ **Description du modèle**

• **DEVANT** - Entièrement doublée - Veste droite quatre bouton - Une d'découpe au-dessous de la ligne de poitrine. - Petite cote. - Col tailleur fantaisie ouverte et un revers - Boutonnières cote gauche - Pince devant - Deux poches américaines - Patte poche poitrine	
• **DOS** - Avec petit coté - Couture au milieu du dos avec une fente super pose • **MANCHE** - Manche tailleur dessus-dessous - Avec fausse fente de quatre boutons.	

Tableau technique de la description du prototype I.05

23

المقدّمة (DEVANT)

- مبطَّنة بالكامل.
- سترة straight بأربعة أزرار.
- قطعٌ فوق خطّ الصدر.

- الحاشية الجانبية الصغيرة (petit côté).
- ياقة تايلور خياليّة مفتوحة وردّادة.
- شقوق الأزرار في الجانب الأيسر.
- كَسرة في المقدّمة.
- جيبان أمريكيّان.
- لِسان لجيب الصدر.

الظهر (DOS)

- مع الحاشية الجانبية الصغيرة.
- خياطة في وسط الظهر مع شعل مُتراكِب (fente superposée).


الكمّ (MANCHE)

- كمّ تايلور: أعلى وأسفل (dessus-dessous).
- مع شعل كاذب بأربعة أزرار.

الأصل يكتب «Veste droite quatre bouton» (بلا جمع) و«Une d'découpe» (حرف زائد) و«fente super pose»، وهي أخطاء مطبعية أُبقيت مع ذكرها. وكلمة «straight» أُبقيت بالفرنسيّة في الأصل (droite = مستقيمة غير مُقعَّرة)، وترجمتنا «straight» تعني أنّ القصّة مستقيمة بلا شقوق.

جرد تسمية النموذج الأولي للسترة (Nomenclature du prototype de la veste)

هذا الجرد في الأصل لوحة واحدة تحتوي الرسم مع أرقام إحالية بلا نصّ مرفق؛ وقد أُبقيت كقصاصة عالية الدقة.

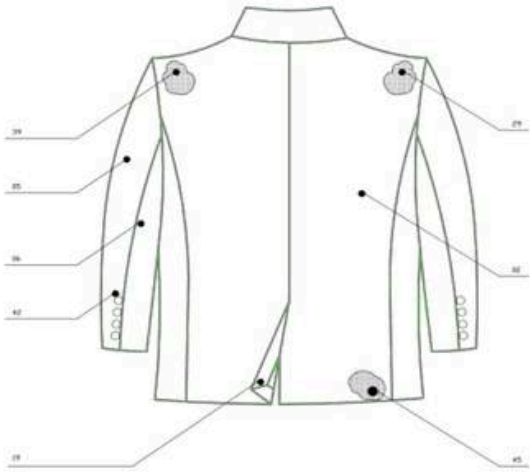



RP	NP	DESIGNATION	MATIERE	RENSEIGNEMENT
01	04	DEVANT	TERGALE	VERT
02	02	DOS		
03	02	PETIT COTE		
04	02	GARNITURE		
05	02	DESSUS DE MANCHE		
06	02	DESSOUS DE MANCHE		
07	01	DESSOUS DE COL		
08	01	DESSOUS DE COL	FEUTRE	NOIR
09	01	BANANE	TERGALE	VERT
10	02	POCHE AMERICAINE		
11	01	PAR.P.P. POITRINE		
12	02	PAR.P.P. FEUILLE		
13	01	PAR.P CIGARETTE		
14	01	PAR.P. STYLO		
15	01	PAR.P.P. POITRINE		
16	02	TIRETTE		
17	02	DOUBLURE DEVANT	POLYESTERE	VERT
18	02	P.COTE		
19	02	DOS		
20	02	SAC DE P. AMERICAINE		
21	02	SAC DE P.P POITRINE		
22	04	SAC DE P.P FEUILLE		
23	02	SAC DE P. CIGARETTE		
24	02	SAC DES. STYLO		
25	02	DESSOUS MANCHE		
26	02	DESSOUS MANCHE		
27	04	DEVANT	TOILE TRESSONALE	
28	06	BAS, ENCOLURE EMMANCHURE P-COTE	TOILE COLLANTE	NOIR
29	01	DOS		
30	01	COL		
31	02	GARNITURE		
32	01	BANANE		
33	01	POCHE AMERICAINE		
34	02	PATTE P. POITRINE		
35	02	PAR P. FEUILLE		
36	04	PAR-P. CIGARETTE		
37	02	PAR.P. STYLE		
38	02	TIRETTE		
39	02	EAULETTE	FEUTRINE	
40	02	CIGARE		
41	02	GRAND BOUTON	PLASTIQUE	VERT
42	08	BOUTONS DES MANCHES		
43	01	GRIFFE DE LA MARQUE	POLYPTERE	NOIR
44	01	GRIFFE DE LA TAILLE		
45	01	PANSEMENT		
46	01	FIL	SYNTHETIQUE	VERT

Echelle

Nomenclature du veston Homme T44

C.F.P.A Soumaa-C.F.P.A Tigzirt

CHAIB CH & LOUNIS B


Habillement 2018-2019

ص25: جرد تسمية النموذج الأولي – رسم للستر مع أرقام القطع (لا نصّ داخل الصورة)

المقارنة مع البطاقة الواردة في ص204 (تصحيحات الفصل الثالث) تُظهر الاختلافات نفسها المسجَّلة هناك في عدد القطع وترتيبها.

المقاطع الخارجة من النموذج الأولي للسترة (Sections sorties du prototype)


اللوحة في الأصل رسم مقطعيّ مع أرقام إحالية على القطع، بلا نصّ مرفق؛ لذلك أُبقيت كقصاصة عالية الدقة مع ترجمة العنوان.

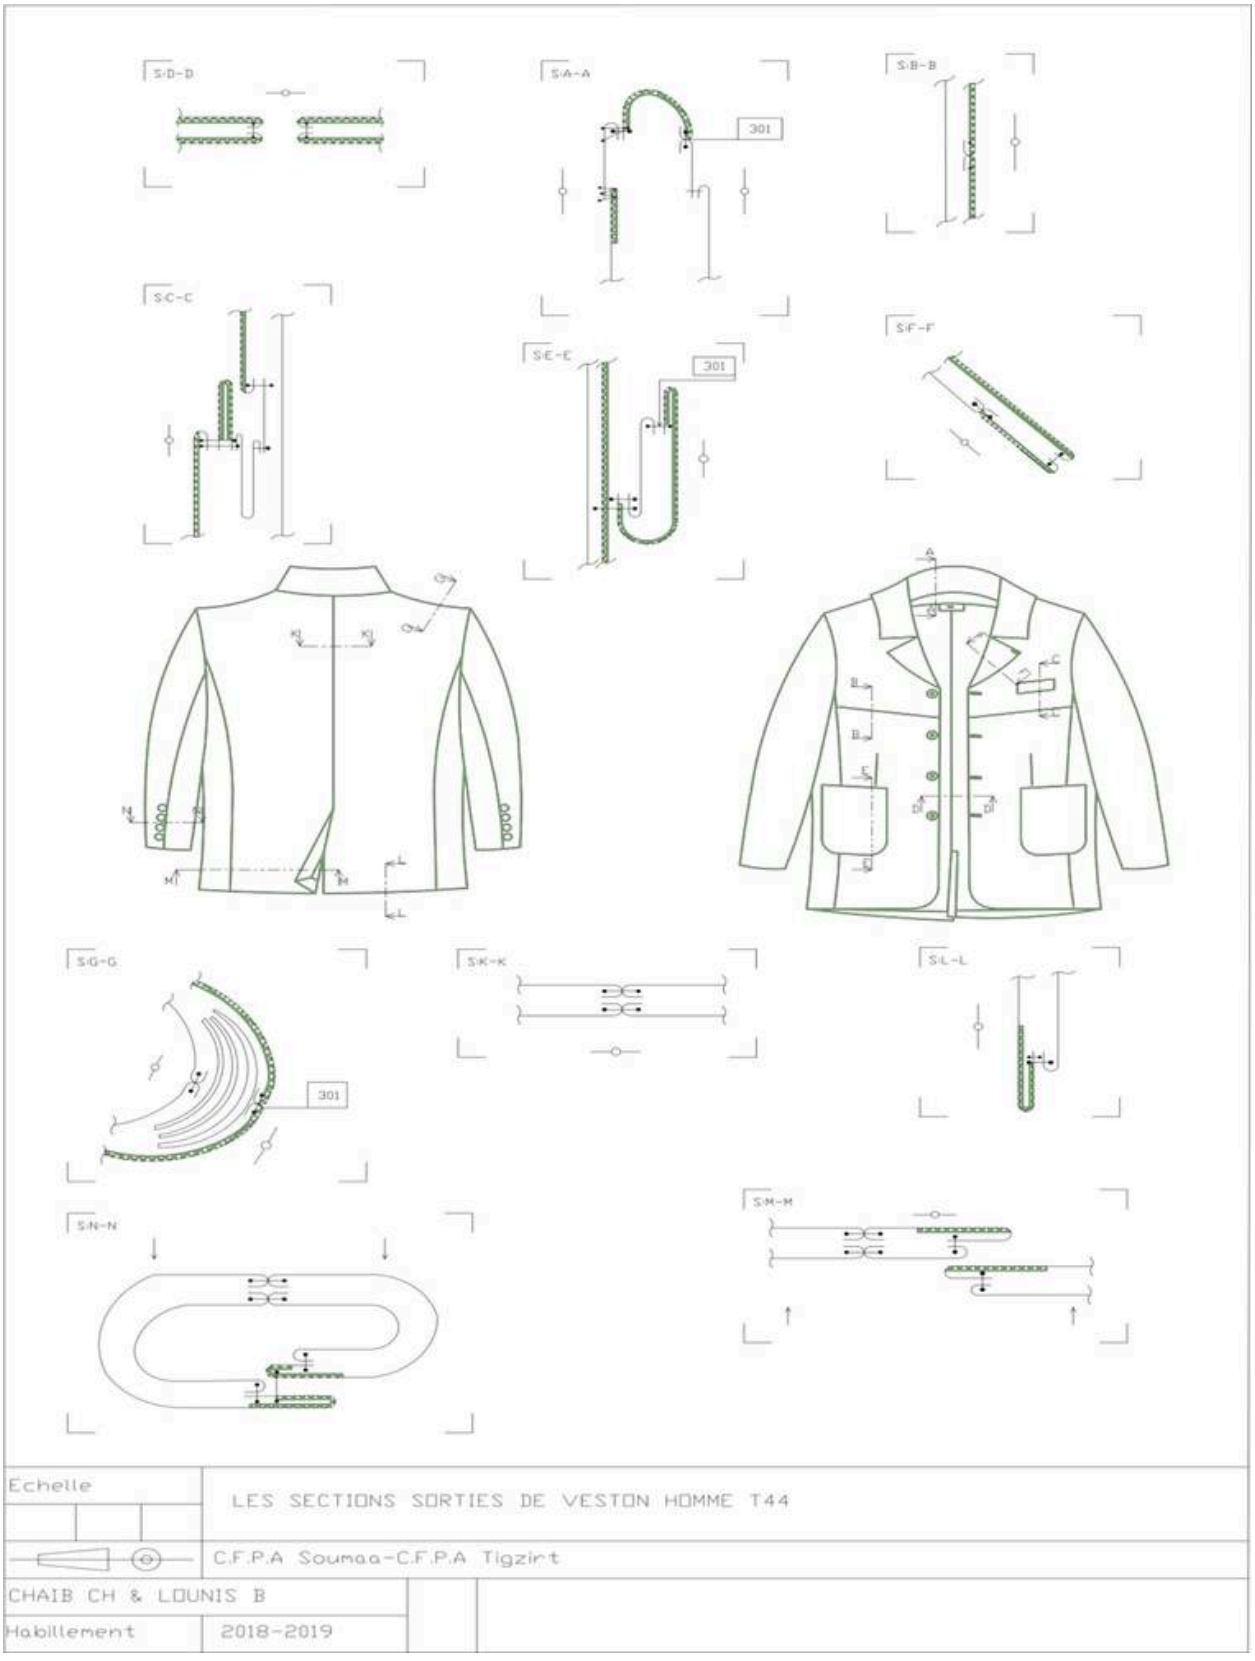

ص26: المقاطع الخارجة من النموذج الأولي للسترة — رسم مع أرقام القطع (لا نصّ داخل الصورة)

توزيع باترونات القماش (Placement de tissu)

البطاقة I.01: بطاقة توزيع القماش

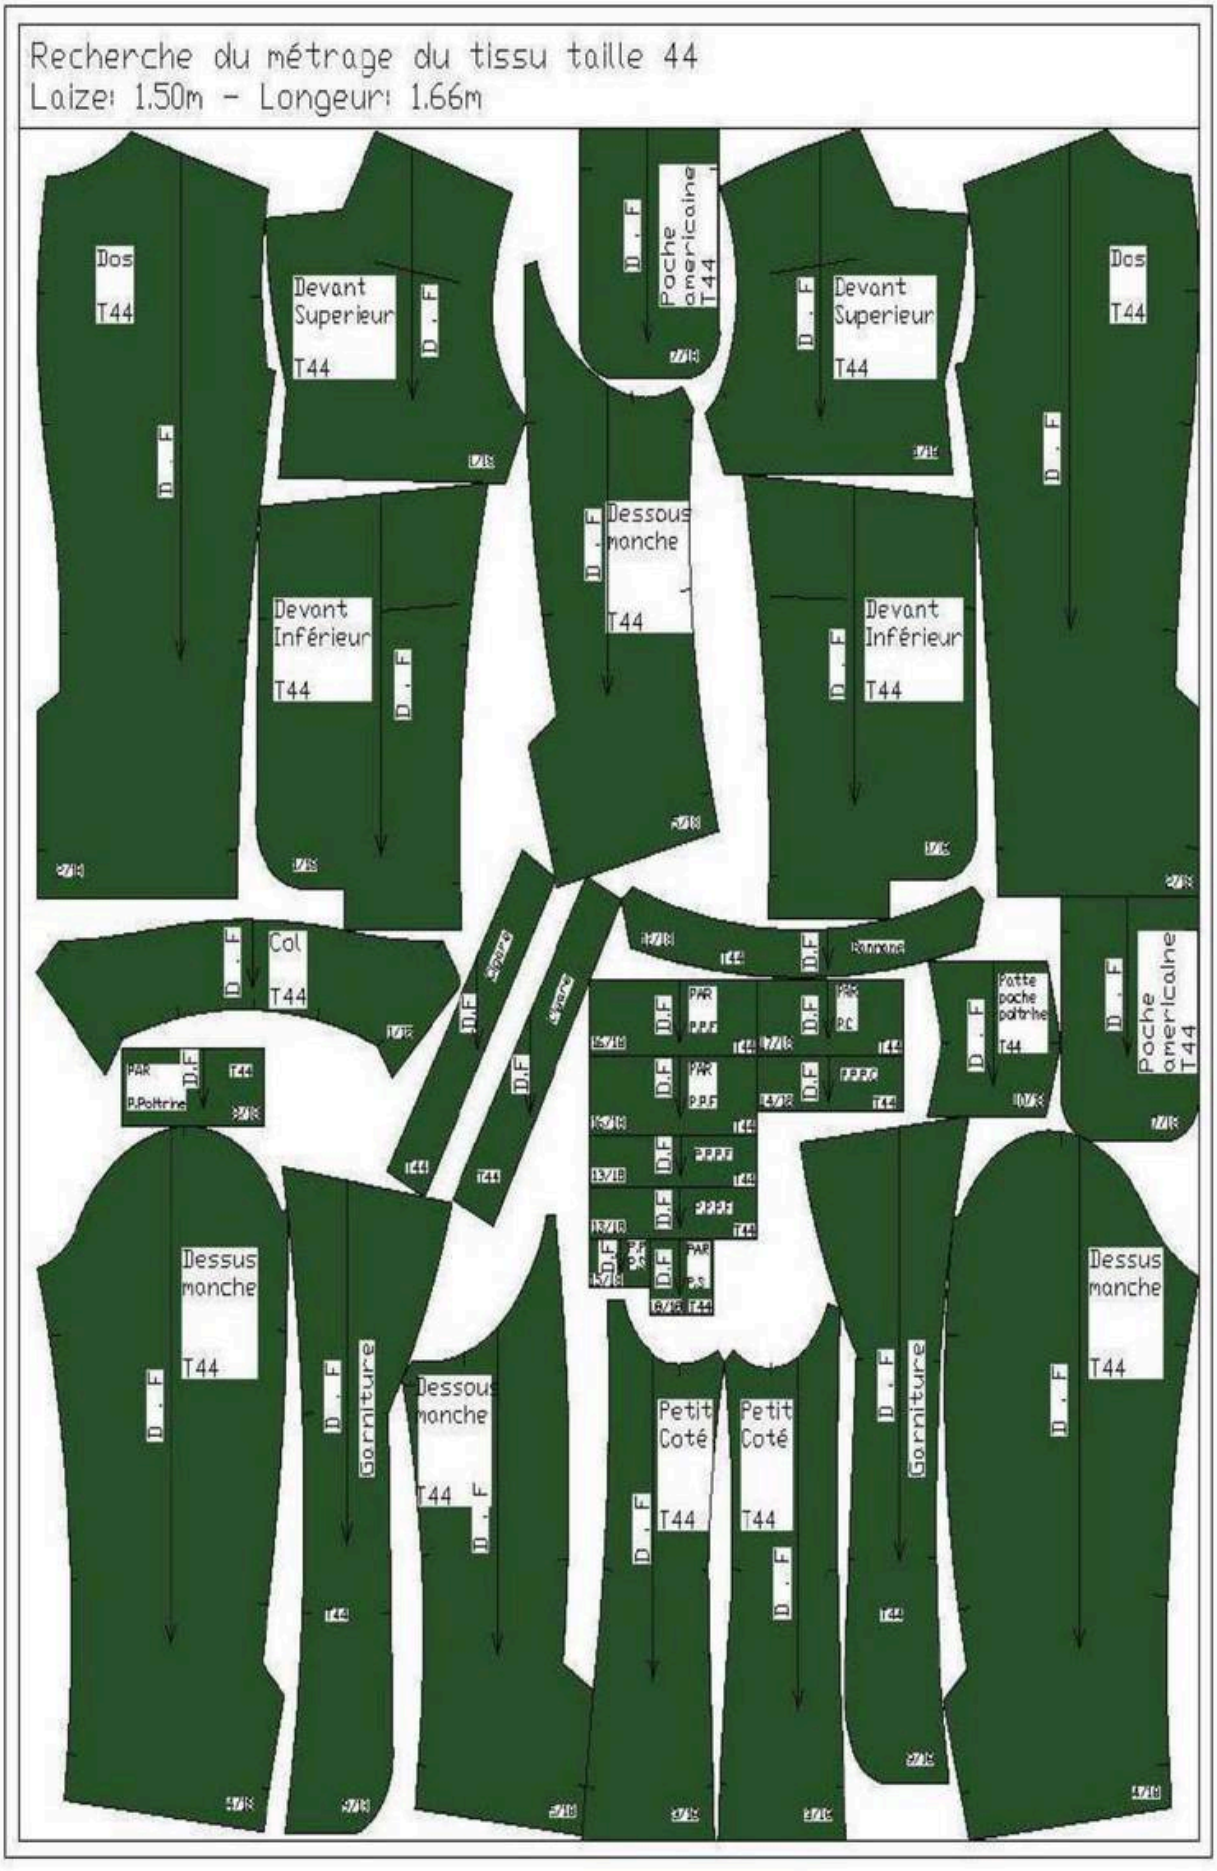


Fiche placement de tissu I.1

ص27: «Fiche placement de tissu I.1» — البطاقة كاملة كما في الأصل (جدول القطع مع عدد الأمتار والعرض 1,50 م)

البطاقة مكتوبة بخطّ اليد داخل إطار؛ والترويسة فيها «placement de tissu» و«Laize: 1,50 m». أرقام القطع وعدد الأمتار تُقرأ من القصاصة، وقد قوبلت ببطاقة ص204 (تصحيحات الفصل الثالث) حيث وردت التسميات مطبوعة؛ والفروق مسجَّلة في ملاحظات تلك الصفحات.

توزيع باترونات البطانة (Placement de la doublure)

البطاقة I.02: بطاقة توزيع البطانة

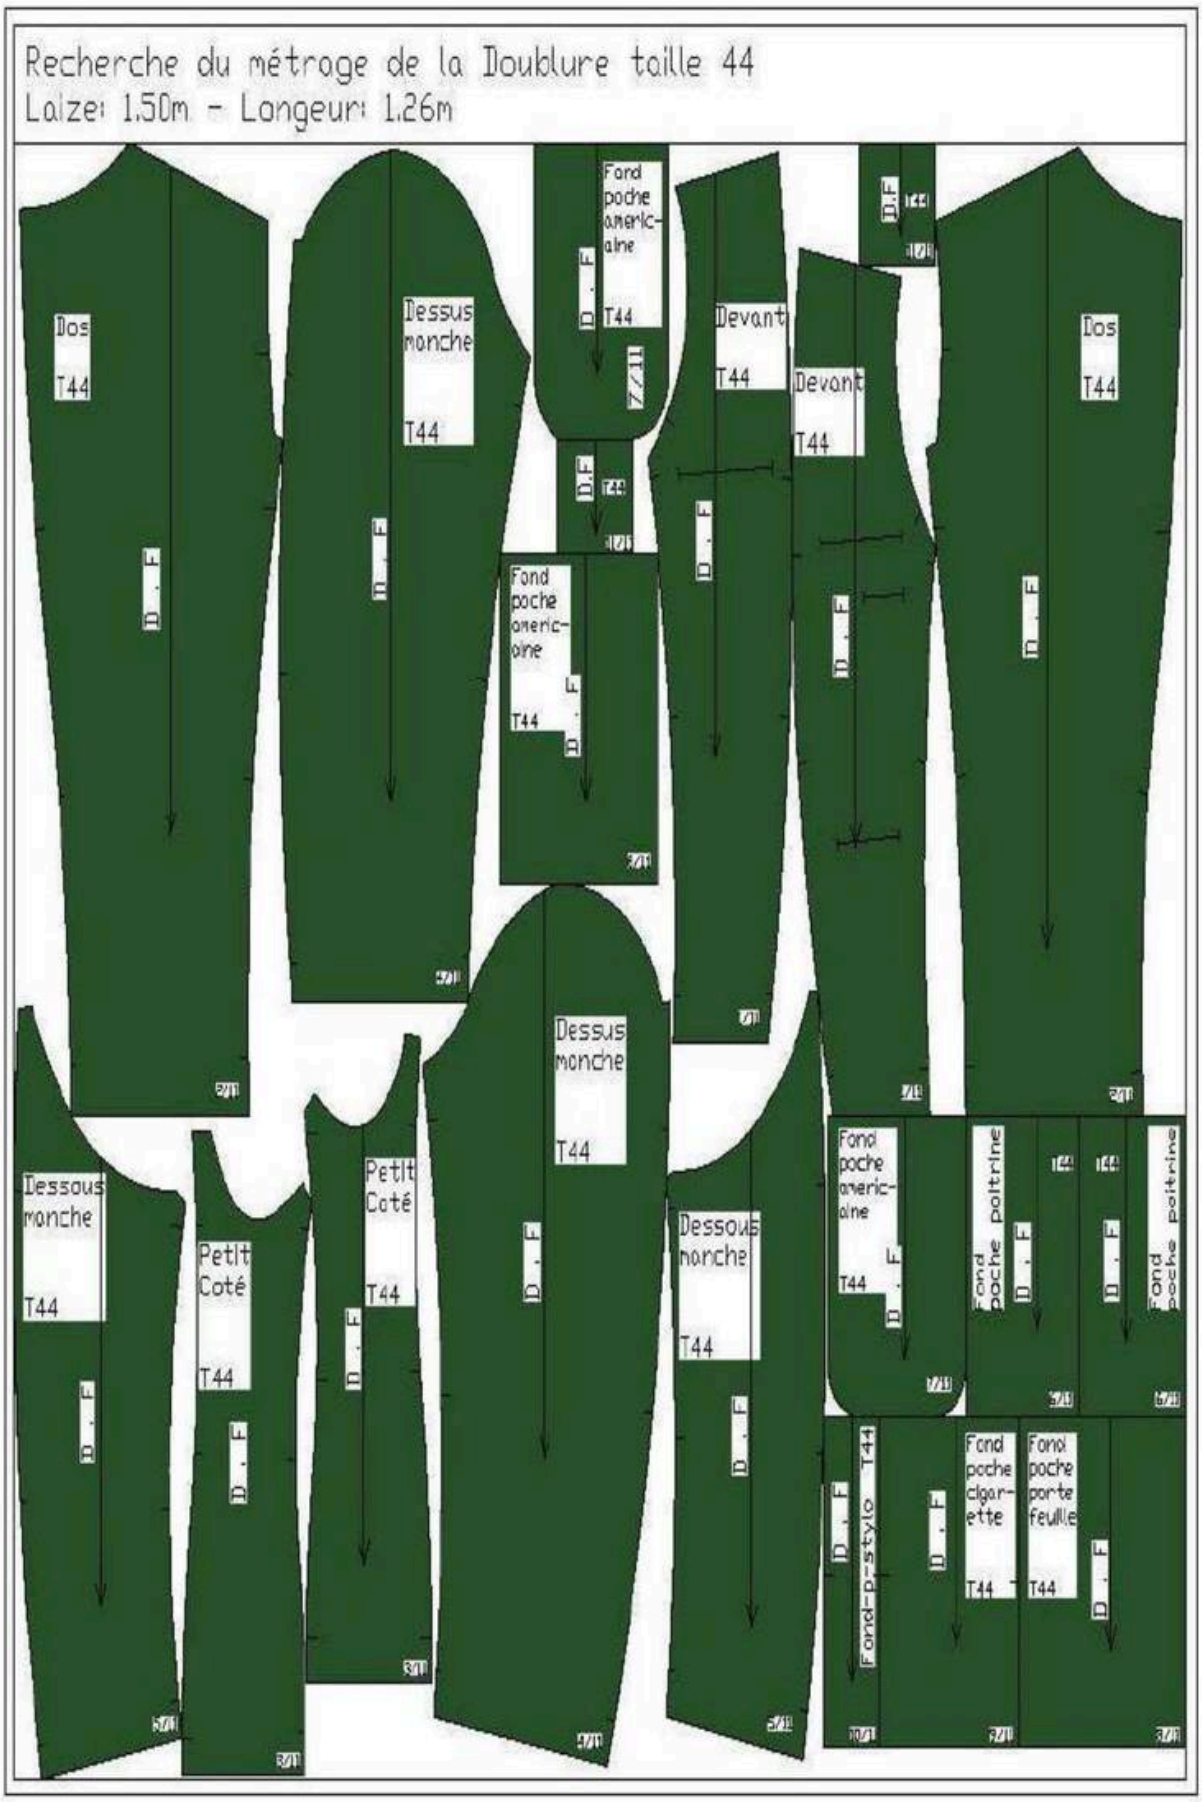


Fiche placement doublureI.2

ص28: «Fiche placement doublure I.2» — البطاقة كاملة كما في الأصل

توزيع باترونات القماش اللاصق (Placement de la toile collante)

البطاقة I.03: بطاقة توزيع القماش اللاصق

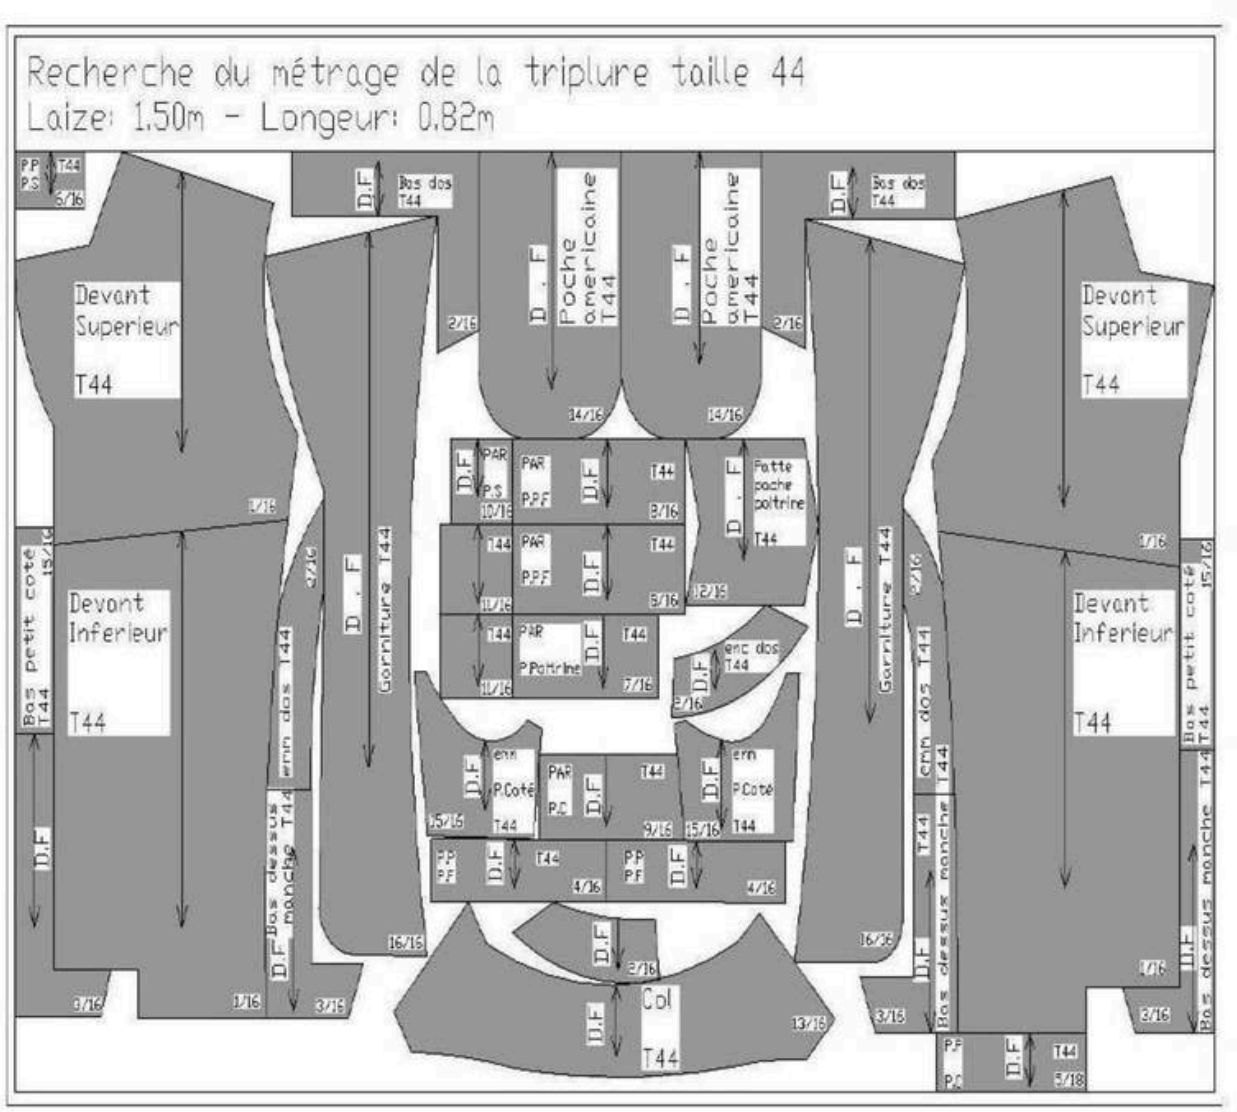

ص29: «Fiche placement de la toile collante I.3» — البطاقة كاملة كما في الأصل

البطاقات الثلاث (ص27–29) هي المرجع في «قائمة بطاقات الفصل الأول» الواردة في ص243 (I.01 ص26، I.02 ص27، I.03 ص28)؛ فالأصل يشير إلى ص26 للبطاقة الأولى مع أنّها في ص27 — فرق صفحة واحد في قائمة الصفحات الختامية، سُجِّل ولم يُصحَّح.

I.2.2: تقنيات الرَّسْم (les techniques de traçage)


يمكن تصنيف تقنيات الرَّسْم من الأبسط إلى الأكثر تطوّرًا، على النحو نفسه المتّبع في التوزيعات (انظر الجدول I.06).
ونُميّز:

الطريقة	الوسيلة	السند
رسم يدويّ أو بالدوران حول الباترون	طبشور الخيّاط (Craie tailleur)	القماش (Tissu)
بالاعتماد على رسم مثقوب (tracé perforé)	مسحوق الطباشير (Poudre de craie)	القماش (Tissu)
رسم يدويّ أو بالدوران حول الباترون	قلم رصاص (Crayon)	الورق (عاديّ أو لاصق حراريًّا)
رسم بمساعدة الحاسوب	التصميم بمساعدة الحاسوب (CAO)	الورق (عاديّ أو لاصق حراريًّا)
تصوير التوزيع	التصوير الفوتوغرافي (Photographie)	الورق (عاديّ أو لاصق حراريًّا)
تكبير توزيع مصغَّر	التصوير الفوتوغرافي	ورق حسّاس للضوء (Papier photosensible)
تقطيع بالمنشار أو بال tip-top	قالب كرتون (Gabarit carton)	لا شيء (Néant)
تقطيع فرديّ	المقطَع المُعَدّ مسبقًا (Emporte-pièce)	لا شيء (Néant)
تقطيع بمساعدة الحاسوب	ذاكرة الحاسوب (Mémoire ordinateur)	لا شيء (Néant)

الجدول I.06 (ص30): تقنيات الرَّسْم كما ورد في الأصل (ثلاثة أعمدة: Support / Moyens / Procédé)



الشكل I.14 (ص30): القصّ باليد

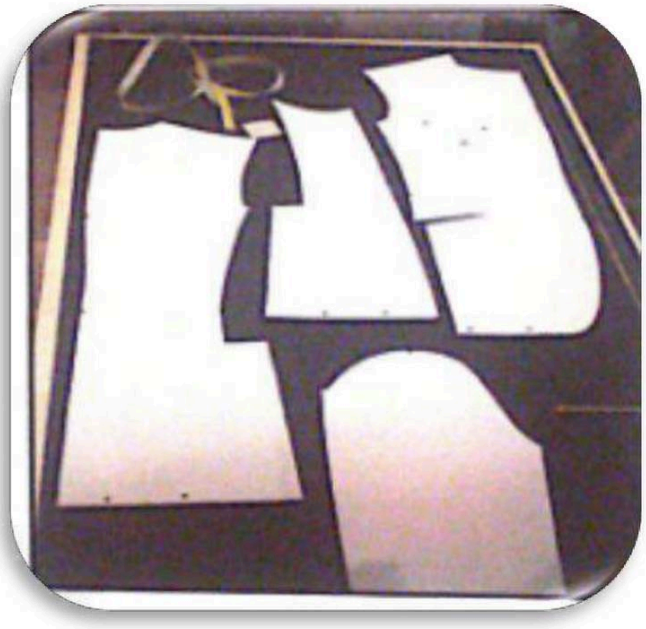

الشكل I.15 (ص30): التقطيع الفرديّ – المصدر Pinterest

I.2.2.1: حساب الهدر ومردود المادة

من المهمّ جدًّا للمؤسّسة أن تُقلّل هدر المادة.
ومن توزيع إلى آخر لا تُقارَن هذا الهدر إلّا إذا أمكن قياسه، وهذا القياس يُعبَّر عنه بنسبة مئوية من المساحة.

حساب مردود المادة

R: المردود أو المردوديّة (rendement / rentabilité).

$$R = (SG \div ST) \times 100$$

SG: مساحة القوالب (الباترونات) الموزَّعة.
ST: مساحة الرَّسْم.
ويمكن تحديد مساحة القوالب (SG) يدويًّا أو باستعمال جهاز قياس المساحة (planimètre).
P: حساب هدر المادة.

$$P = (SP \div ST) \times 100 - P \quad (\text{حيث P: الهدر})$$

SP: مساحة الهدر.
أو:

$$P = 100 - R - ST \quad (\text{مساحة الرَّسْم}) \quad SP = ST - SG$$

الصيغة في الأصل مكتوبة هكذا: «P = SP/ST X 100- P : pertes» ثمّ «Ou P = 100 - R- ST : surface de la trace»؛ وهي غير منسّقة (الشرح مُدخَل في المعادلة). أُعيد كتابتها بوضوح مع الحفاظ على الرمز والحروف كما استعملها الأصل: SG مساحة القوالب، ST مساحة الرسم، SP مساحة الهدر. والصيغة الصحيحة هي: P = 100 − R مع SP = ST − SG.

مثال

- القماش المستعمل: عرض 150 سم؛ طول التوزيع 3 م.
- ST = 150 سم × 300 سم = 45 000 سم²
- SG = 40 050 سم²
- R = 40 050 ÷ 45 000 × 100 = 89%
- P = 100 − 89 = 11%

حساب مردوديّة القماش بحسب السعر (السعر بالمتر المربّع)

مثال

- قماشَان من الطبيعة نفسها ولكن بعرضَين مختلفَين:
- القماش A: عرض 140 سم بـ44,80 د.ج للمتر.
- القماش B: عرض 148 سم بـ48,84 د.ج للمتر.
- المتر الطولي من القماش A يمثّل 1,40 م².
- المتر الطولي من القماش B يمثّل 1,48 م².

انطلاقًا من هذه المعطيات يمكن مقارنة الأسعار بموضوعيّة:

- القماش A: 44,80 × 1,00 ÷ 1,40 = 32 د.ج للمتر المربّع.
- القماش B: 48,84 × 1,00 ÷ 1,48 = 33 د.ج للمتر المربّع.

النتيجة:

القماش A هو الأنفع.

الأصل يكتب الوحدة «Dr» (دج)؛ وحساب القماش A يعطي 32,00 د.ج (مطابق)، والقماش B يعطي 33,00 د.ج (مطابق)؛ والعبارة «Un mètre linéaire de tissu A représenté 1,40 m2» فيها «représenté» والصواب «représente».

حساب الهدر ومردود المادة

توجد عدّة طرائق لتحديد مساحة الباترونات:

- طريقة الوزن (pesage).
- طريقة العجينة/الكُرة (boulette).
- الطريقة الهندسيّة (géométrique).

وفي هذا الدليل الطريقة المستعملة هي طريقة الوزن؛ ولذلك لا بدّ من معرفة وزن الرَّسْم «Petr» ووزن الباترونات «Pp».

حساب الهدر للقماش (مقاس 44) على عرض 1,50 م

- وزن الرَّسْم = 21,7 غ
- وزن الباترونات = 20,3 غ

$$\text{الهدر} = (\text{Petr} - \text{Pp}) \div \text{Petr} \times 100 = (21{,}7 - 20{,}3) \div 21{,}7 \times 100 = 6{,}45$$

الهدر = 6,45%

المردود

$$\text{المردود} = \text{Pp} \div \text{Petr} \times 100 = 20{,}3 \div 21{,}7 \times 100 = 93{,}54$$

المردود = 93,54%

النتيجة الصحيحة للقسمة 93,55% (20,3 ÷ 21,7 = 0,93548)؛ وأرقام الأصل مُبقاة كما وردت. ولاحظ أنّ العرض هنا 1,50 م بينما اعتمدت اللوحات التالية (ص34 وما بعدها) عرض 0,90 م لمقاس 44؛ وكلاهما في الأصل.

حساب الهدر للبطانة (مقاس 44) على عرض 1,50 م

- وزن الرَّسْم = 19,6 غ
- وزن الباترونات = 18,2 غ

$$\text{الهدر} = (19,6 - 18,2) \div 19,6 \times 100 = 7,14 \text{ (Petr − Pp) ÷ Petr × 100}$$

الهدر = 7,14% — المردود:

المردود = 100 − 7,14 = 92,86

$$R = 92,86\%$$

حساب الهدر للحشوة الوسطى (مقاس 44) على عرض 1,50 م

- وزن الرَّسْم = 11,2 غ
- وزن الباترونات = 10,5 غ

$$\text{الهدر} = (10,5 - 11,2) \div 11,2 \times 100 = 6,25$$

الهدر = 6,25% — المردود:

المردود = 100 − 6,25 = 93,75

$$R = 93,75\%$$

المقام في أصل البطانة مكتوب «1 9,6» بمسافة زائدة (والصواب 19,6)؛ والنتائج موافقة للحساب (7,14% و92,86%؛ 6,25% و93,75%) ✓.

I.2.3: تمرين تطبيقي

التمرين 01

أكْمِل الفراغ بالكلمات الملائمة: اتّجاه (sens)، نافع (utile)، أهليّة/تأهيل (qualification)، طبيعة (nature)، خيط السَّدَى (droit-fil)، العرض (laize)، أقصى (maximale)، اتّجاه السَّدَى (sens chaîne)

يتطلّب وضعُ التوزيع ..... جيّدة للعامل ومراعاةَ قواعد معيّنة.

مراعاة ..... القماش المعنيّ.

مراعاة الطول ..... للفرشة، المعرَّف بالطول ..... لطاولة الفرش.

مراعاة ..... أو الانحراف الزاويّ المتحمَّل.

مراعاة ..... القماش (مخمل، مربّعات، نقش...).

مراعاة ..... الفرشة (ارتفاع ثابت، درَجيّ).

التمرين 02

أجب عن الأسئلة التالية:

1. اذكر الطرائق المختلفة لتحديد مساحة الباترونات؟

[وسم غير معروف: @DOTS]

1. ما الطريقة الأكثر استعمالًا لحساب الهدر؟

[وسم غير معروف: @DOTS]

[وسم غير معروف: @N3 كيف تُحسَب خسارة المادة؟]

[وسم غير معروف: @DOTS]

[وسم غير معروف: @N4 كيف يُحسَب مردود المادة؟]

[وسم غير معروف: @DOTS]

التمرين الثاني يطلب ثلاثة أسطر فراغ للسؤال الأول (ثلاث إجابات)، وهي الطرائق الثلاث المذكورة في ص33 (الوزن، العجينة، الهندسيّة)، وأكثرها استعمالًا طريقة الوزن.

I.3: التحليل التفصيليّ لعمليّات الفرش والتقطيع

يتكوّن الفرش (matelassage) من جملة عمليّات (عناصر العمل، تكميلات العمليّة، المناولة...).
ومن المهمّ جدًّا التحكّم في عمليّات الفرش وفي عتاده، ليُختار لاحقًا أنسبُ طريقة لمعالجة الموادّ المختلفة والمنتوجات المتباينة والكمّيات المتنوّعة (انظر الشكل I.16).

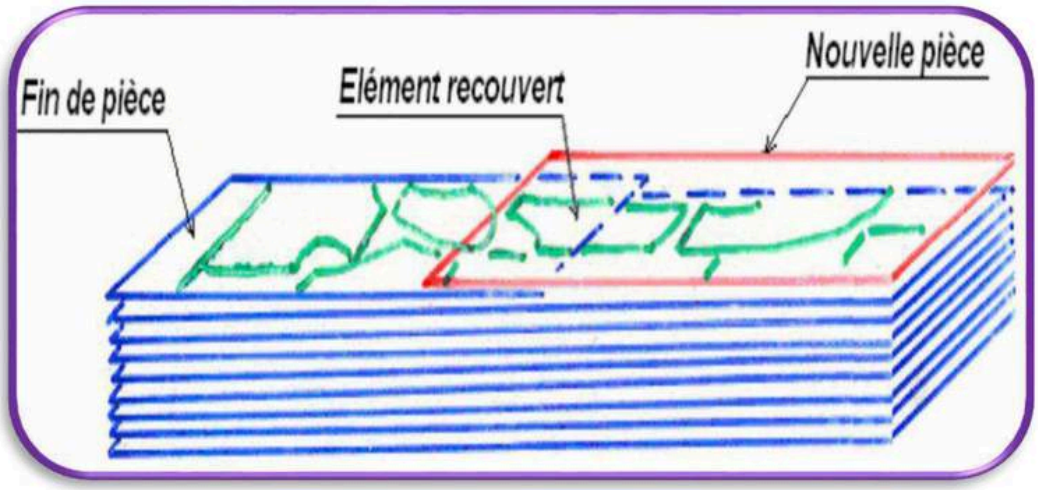



Figure I.16 : nombre de plis PDF m.t. m

الشكل I.16 (ص36): عدد الطيّات — من ملف «م. ت. م»

التقطيع بآلة tip-top

أعطى التقطيع اسمَه للورشات التي تجمع وظائف مختلفة (انظر الشكل I.17):

- البَترونة (Patronage).
- التدرّج (Gradation).
- التوزيعات (Placements).
- الرَّسْم (Traçage).
- الفرش (Matelassage).
- والقصّ بالمعنى الصحيح.

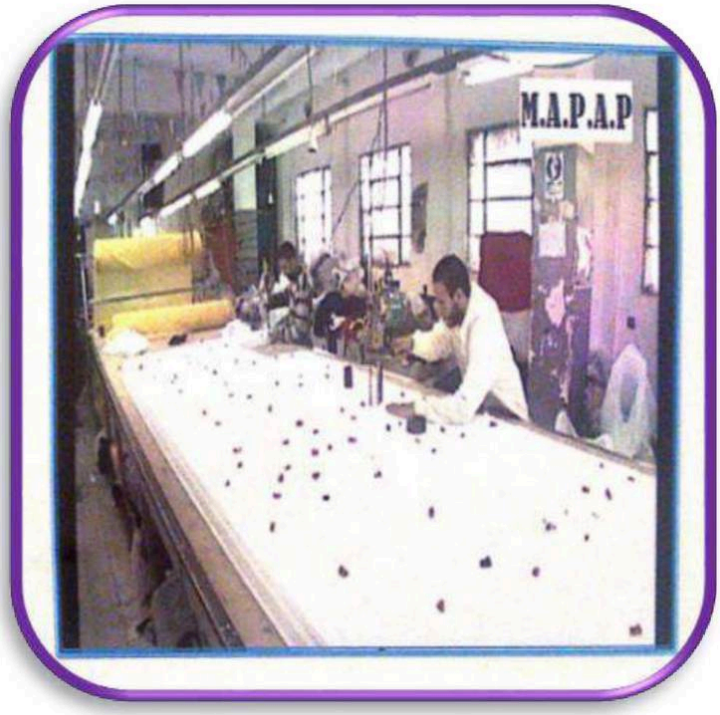

الشكل I.17 (ص36): التقطيع بآلة tip-top — من ملف «م. ت. د»

أمثلة على التقطيع

الأداة الرمزيّة للقصّ هي المقصّ، ولكن مع التكيّف والتحوّل في الصناعة صار العتاد بالغ الكفاءة وواسع الإنتاجيّة، مثل:

- المقاشط الكهربائيّة اليدويّة، والمنشار الشريطيّ.
- القصّاصات بشفرة دائريّة، والقصّاسة العموديّة tip-top، والقصّ بمساعدة الحاسوب (انظر الشكل I.18).
- القصّاصات الحرارية، وأجهزة الوسم، والقصّ الآليّ بالشعاع الليزري.



الشكل I.18 (ص37): التقطيع بمساعدة الحاسوب — من ملف «م. ت. د»


I.3.1: طرق الفرش

بحسب نوع المادّة المستعملة وخصائص اللباس المراد إنجازه، يمكن استعمال طرق فرش مختلفة.

الطريقة أ: الفرش المتعرّج (zigzag) أو على شكل أكورديون

يخصّ هذا النظام الأقمشةَ التي لا اتّجاه لها.

وتُرتَّب الطيّات (الوجه على الوجه، والباطن على الباطن)، فضلًا عن أنّ اتّجاه المادّة يُقلَب عند كل طِيّة (انظر الشكل I.19).

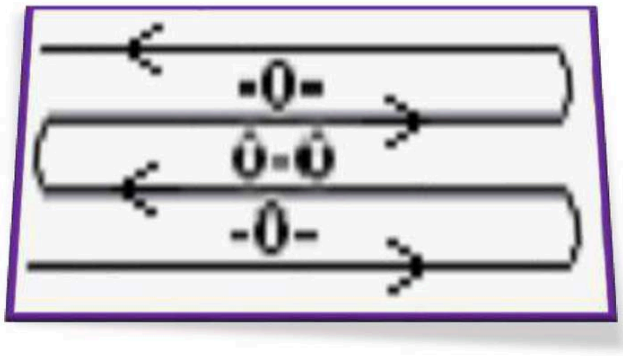


الشكل I.19 (ص37): الفرش المتعرّج — من ملف «م. ت. م»

الطريقة ب: الفرش باتّجاه واحد، الوجه إلى الأعلى

يخصّ هذا النظام الأقمشةَ ذات الاتّجاه، ويمكن استعماله لجميع أنواع المنتوجات.
مع شرط الشكل أو بدونه لقطع الباترون.
ولمراعاة شرط الاتّجاه (انظر الشكل I.20):

- تُرتَّب الطيّات (الباطن على الوجه).
- مع جعل الوجه إلى الأعلى.

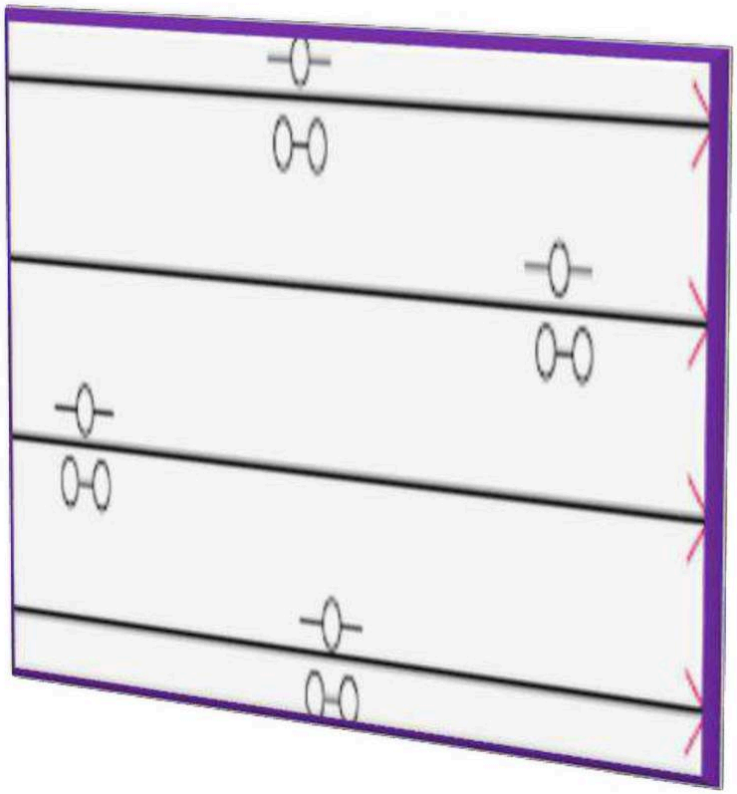


الشكل I.20 (ص38): الفرش باتّجاه واحد، الوجه إلى الأعلى — من ملف «م. ت. م»

الطريقة ج: الفرش باتّجاه واحد وباتّجاه مزدوج (à paire)

يخصّ هذا النظام الأقمشةَ ذات الاتّجاه والمنتوجات.
بلا شرط شكل لقطع الباترون.
وتُرتَّب الطيّات (الوجه على الوجه) و(الباطن على الباطن) (انظر الشكل I.21).

- مع احترام الاتّجاه نفسه لجميع الطيّات.

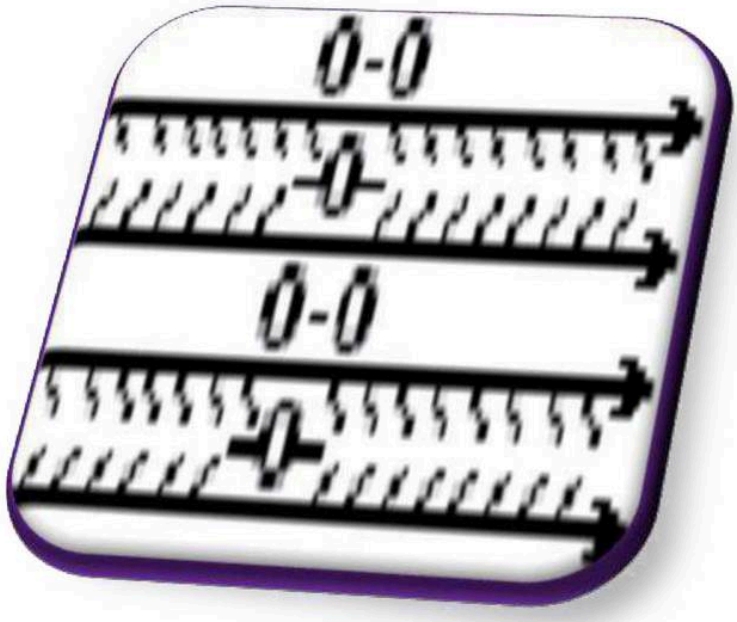

الشكل I.21 (ص38): الفرش باتّجاه واحد وباتّجاه مزدوج — من ملف «م. ت. م»

I.3.1.1: اختيار طريقة الفرش

أحيانًا يمكن اختيار الطريقة أ أو ب أو ج على السّواء.
وفي هذه الحالة تقرّر الاعتباراتُ الاقتصاديّةُ الطريقةَ الملائمة. والأغلب ألّا يمكن استعمال إحدى هذه الطرق: قماش ذو اتّجاه مثلًا.
يخضع اختيارُ طريقة الفرش للشروط المفروضة من:

- المنتوج أو النموذج.
- المادّة.
- الاعتبارات الاقتصاديّة.

حين يُختار الطريقةُ انطلاقًا من اعتبارات اقتصاديّة، فالاقتصادُ المحقَّق في الفرش قد يكون من مصادر شتّى.

سُمك الفرشة

كلّما كانت الفرشة أسمك كان اقتصاد اليد العاملة أهمّ على مستوى الرَّسْم والتقطيع (انظر الشكل I.22).


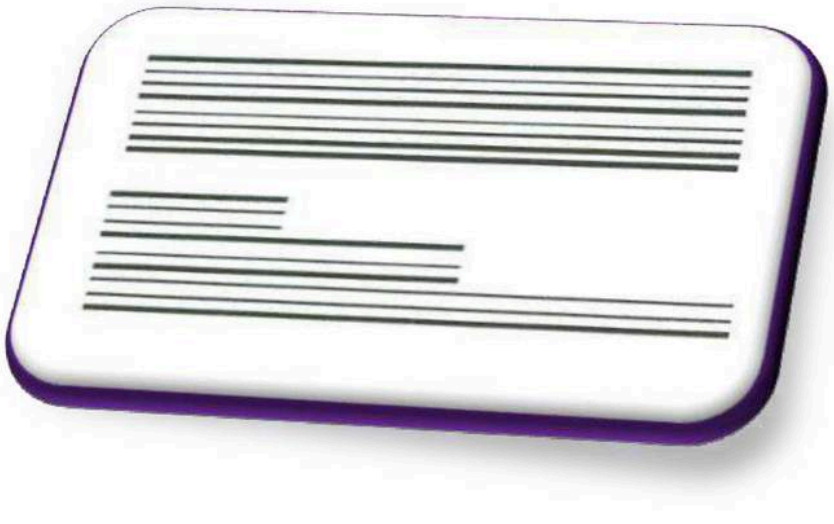


Figure I.22 : matelassage épais PDF m. t .m

الشكل I.22 (ص39): الفرش السميك — من ملف «م. ت. م»

طول الفرشة

- كلّما كانت الفرشة أطول كُتب قماش أكثر (ربح في أطراف الفرشة).
- كلّما كانت الفرشة أقصر وأسمك، كثر توفير اليد العاملة بالرَّسْم والتقطيع.
- وكلّما كانت الفرشة أطول وأسمك، تراكمت المزايا (انظر الشكل I.23).

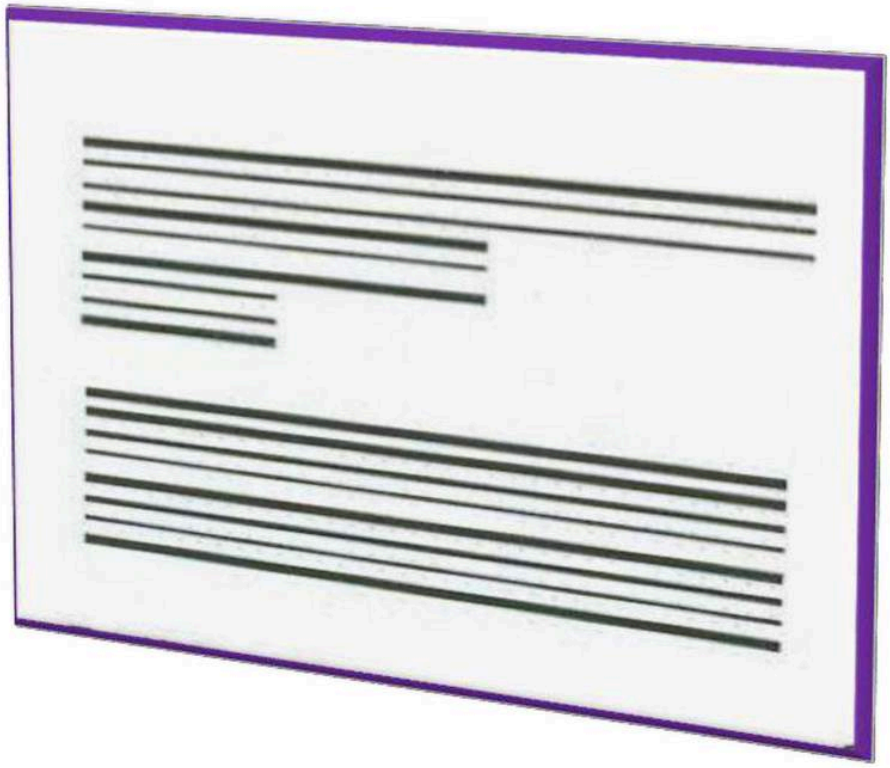

الشكل I.23 (ص39): الفرش بطوله — من ملف «م. ت. م»


طاولات الفرش

لإنجاز أنواع مختلفة من الفرش يلزم عتاد أكثر أو أقلّ تطوّرًا بحسب الجودة المنشودة وقبل ذلك أهمّية السلسلة (الكمّة).
وتتميّز بـ:

- الطول والعرض.
- التكوين بعناصر مُجمَّعة (assemblés).
- الضبط في الارتفاع للحصول على استواء جيّد (انظر الشكل I.24).
- تجهيزها بسكك توجيه للعربة الفرّاشة (انظر الشكل I.25).
- تزويدها بحزام نقل لإخراج الفرشة آليًّا.




الشكل I.24 (ص40): الفرش (النقل) بفرشة طويلة — من ملف «م. ت.»

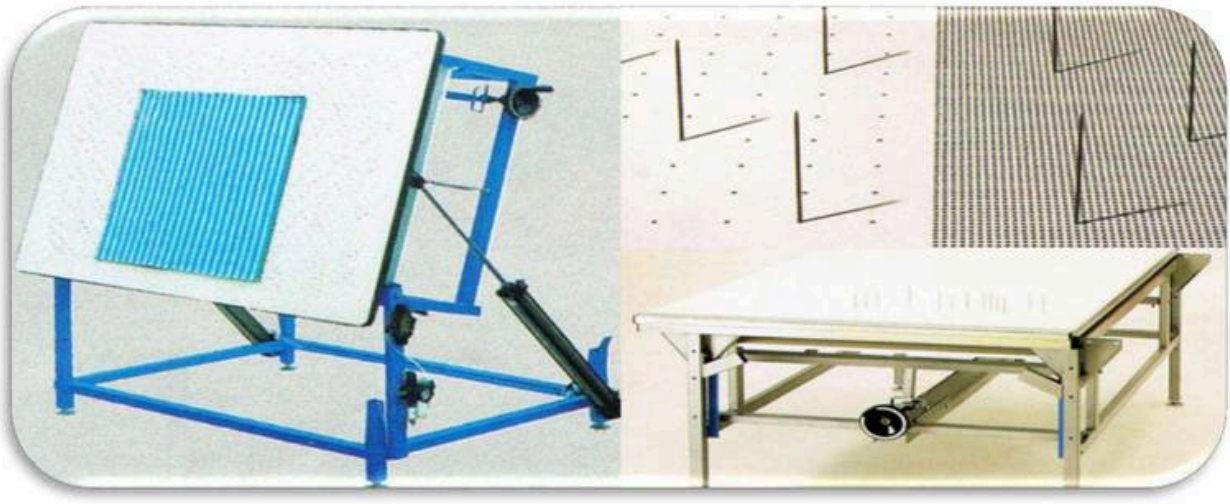

الشكل I.25 (ص40): طاولات الفرش المختلفة — من ملف «م. ت. د»

الفرش بالعصا (à la baguette)

وهي طاولات مخصّصة للفرش بالعصا، المقابل للفرش المتعرّج أو الأكورديون (انظر الشكل I.26).

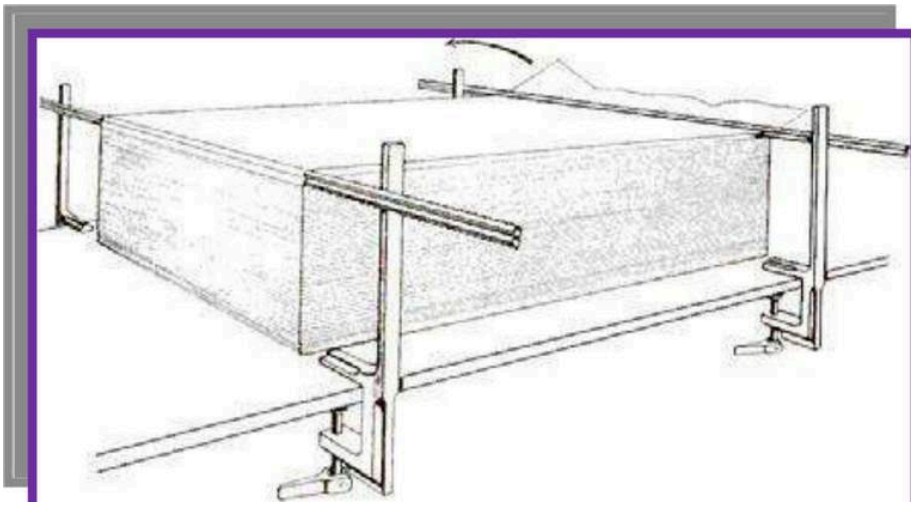

الشكل I.26 (ص41): الفرش بالعصا

طاولة الإبرة (Table à aiguille)

وهي طاولات مُصمَّمة خصّيصًا لفرش الأقمشة المنقوشة، ولا سيّما أقمشة المربّعات (انظر الشكل I.27).

الطاولة الشفّاطة (Table aspirante)

تُستعمل لفرش (ثم قصّ) الموادّ القابلة للانتفاخ والانضغاط، مثل المفارش (انظر الشكل I.28).

الشكلان I.27 وI.28 في الأصل داخل القصاصة الكبيرة في نصف الصفحة الأسفل، وقد لمّهما النصّ في هذه الصفحة، فمَن أراد صورتهما منفصلتين فليمراجعة ملف PDF الأصلي ص41.

عربات الفرّاشة (Les chariots matelasseurs)

تُصنَّف في ثلاث فئات:

- عربات يدويّة.
- عربات شبه آليّة.
- عربات آليّة.

العربة اليدويّة

تُدفَع العربة يدويًّا بعامل أو عاملَين (انظر الشكل I.29).



الشكل I.29 (ص42): عربات يدويّة — من ملف «م. ت. د»

العربة شبه الآليّة

حركة البرج بتحكّم يدويّ، وتحميل القطع بتحكّم يدويّ (انظر الشكل I.30).



الشكل I.30 (ص42): عربات شبه آليّة – من ملف «م. ت. د»

العربة الآليّة

تدور العربة على الطاولة بسَوق من محرّك كهربائيّ.

والعربة مأمورة بمعالج صغري (microprocesseur).

ويُحمَل العامل على منصّة، واقفًا أو جالسًا بحسب الماركات، في حركة متزامنة مع العربة (انظر الشكل I.31).



الشكل I.31 (ص43): عربات آليّة — من ملف «م. ت. د»

I.3.2: تقنيات القصّ (Les techniques de coupage)

الهدف من هذه العمليّة تكوينُ قطع اللباس، ولهذا يتحقّق القصّاز أوّلًا من عدد الأوراق المراد قصّها، ثمّ يضع ورقة الشاهد (feuille témoin) على الفرشة.

ويقصّ القطع الكبيرة بواسطة القصّاسة العموديّة (انظر الشكل I.32).


والقطع الصغيرة تُقصّ بالمقصّ (انظر الشكل I.33)، أو بمنشار الشريط في الصناعة.



الشكل I.32 (ص43): القصّاسة العموديّة — من ملف «م. ت. د»



Figure I.32 : coupeuse vertical PDFm.t. d



الشكل I.33 (ص43): المقصّ اليدويّ – من ملف «م. ت. د»

I.3.2.1: وسائل تثبيت البطاقات أو الباترونات على الفرشة

يُختار عتاد القصّ بحسب نوع المادّة المراد قصّها (انظر الشكل I.34)، وكذلك بحسب حجم السلسلة (انظر الشكل I.35).

ومن الممارسة المباشرَة على العتاد الصناعيّ يجب على الرَّسّامين الوصول إلى التحكّم في الأدوات، بشرط:

- استعمال العتاد على الوجه الصحيح.
- صيانة موضع العمل.
- اتخاذ تدابير السلامة.

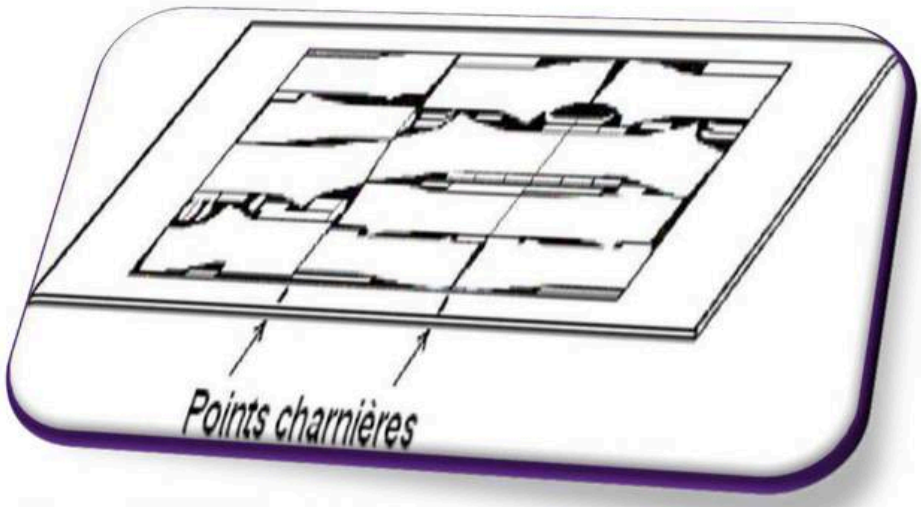


Figure I.34 : Feuille de matelas PDFm.t. d

الشكل I.34 (ص44): ورقة الفرشة — من ملف «م. ت. د»

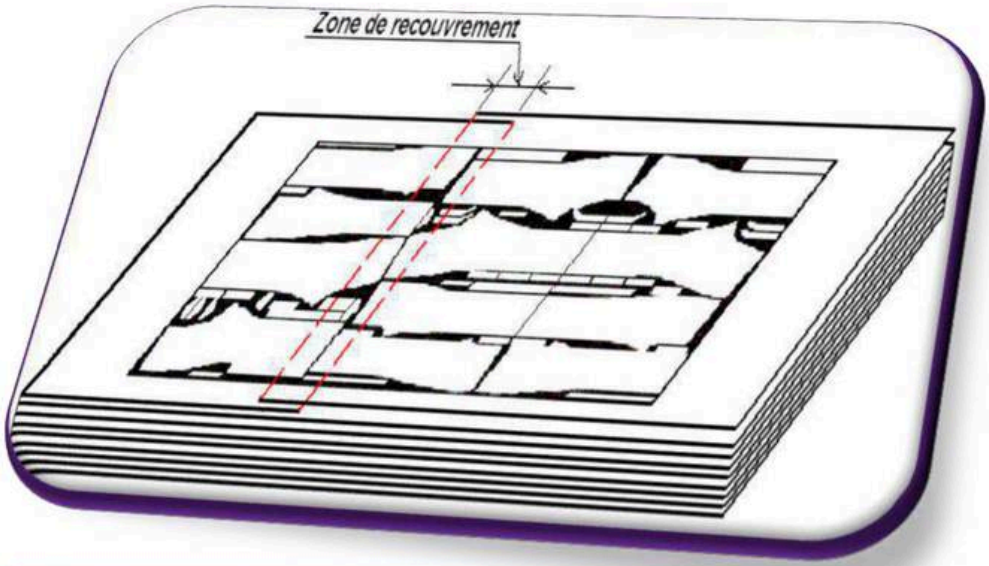


Figure I.35 : Plusieurs feuilles PDFm.t. d

الشكل I.35 (ص44): عدّة أوراق — من ملف «م. ت. د»

وسائل التثبيت

توجد وسائل تثبيت (ملاقط) عدّة للبطاقات على الفرشة (انظر الجدول I.07).

الجدول I.07 (ص45): وسائل التثبيت — ستّة صفوف مع صورها؛ الصفحة كاملة كما في الأصل

CHAPITRE I : LES SPECIFICATIONS DE LA PREPARATION DU VESTON

❖ Les moyens de fixation

Il existe plusieurs moyens de fixations (pince) des cliches sur un matelas (voir tableau I.03).






N°	DESIGNATION	IMAGES	
01	Pince pour tissue fins Ouverture :4cm		
02	Pince à curseur Hauteur maximale 20 cm		
03	Pince à lame		
04	Poids de différentes formes		
05	Les agrafes sont repliées Profondeur :15cm		
06	Plaque chauffante pour thermocollage des clichés		

Tableau I.07 : Les moyens de fixation

44

ت	التسمية	البيان
01	ملقط للأقمشة الرقيقة (Pince pour tissus fins)	فتحة: 4 سم
02	ملقط منزلق (Pince à curseur)	أقصى ارتفاع: 20 سم
03	ملقط بشفرة (Pince à lame)	—

04	(Poids de différentes formes) أثقال بأشكال مختلفة	—
05	(Les agrafes sont repliées) مشابك مطويّة	العمق: 15 سم
06	(Plaque chauffante pour thermocollage des clichés) صفيحة تسخين للصق البطاقات حراريًّا	—

الجملة في ص45 تُحيل إلى «tableau I.03»، بينما ترويسة الجدول نفسه «Tableau I.07 : Les moyens de fixation»؛ وهو خطأ إحالة في الأصل أُبقي مع التصحيح في المتن (I.07).

عتاد القصّ

لإنجاز أنواع مختلفة من الفرش يلزم عتاد أكثر أو أقلّ تطوّرًا بحسب الجودة المنشودة وقبل ذلك أهمّية السلاسل.



- **Coupeuse à lame circulaire**

Découpe de petits matelas.

Débit de coupe très rapide, manque de précision notamment pour les crans (voir figure I.36).

Figure I. 36 : Coupeuse à lame circulaire PDFm.t.

- **Coupeuse à lame verticale**

Machine souvent appelée « TIP-TOP » utilisée pour la découpe de matelas de moyenne ou grande épaisseur (voir figure I.37).



ص46: نصف الصفحة الأعلى – القصّاسة بشفرة دائريّة (الشكل I.36) والقصّاسة العموديّة (الشكل I.37) مع نصّهما

القصّاسة بشفرة دائريّة

تقطيع فرشات صغيرة، سرعة قطع عالية، ودقّة ناقصة لا سيّما في الشقوق (انظر الشكل I.36).

القصّاسة بشفرة عموديّة

آلة تُسمّى غالبًا «TIP-TOP»، تُستعمل لتقطيع الفرشات المتوسّطة أو الكبيرة السُّمك (انظر الشكل I.37).

Figure I.37 : Coupeuse à lame verticale PDFm.t. d



- **Coupe assistée**

Ce dispositif regroupe un seul matériel. Tronçonnage avec la coupeuse à lame verticale (Tip –top). Découpe définitive à la scie à ruban (voir figure I.38).

Figure I.38 : Coupe assistée PDFm.t. d

ص46: نصف الصفحة الأسفل – القصّ بمساعدة الحاسوب (الشكل I.38) مع نصّه

القصّ بمساعدة الحاسوب

يجمع هذا الجهاز عتادًا واحدًا: التقطيع الأوّلي بالقصّاسة العموديّة (Tip-top)، والتقطيع النهائي بمنشار الشريط (انظر الشكل I.38).

I.3.3: تمرين تطبيقي

التمرين 01

صِلْ كلَّ عبارةٍ بالجواب المناسب منها:

العبارة (الأصل)	الجواب المقابل (الأصل)
الفرش باتّجاه واحد إلى الأعلى (Matelassage à sens vers le haut)	تراكُب عدّة طَيّات من القماش – الوجه على الوجه والباطن على الباطن، ويُراعَى اتّجاه القماش عند كل طِيّة (انظر توزيع النصّ في الملاحظة)
الفرش على شكل أكورديون	الباطن على الوجه
الفرش باتّجاه مزدوج (à sens à paire)	الوجه على الوجه والباطن على الباطن، ويُقلَب اتّجاه القماش عند كل طِيّة
الفرش المزدوج (Le matelassage)	–

بنية ص47 في الأصل تجعل الفقرتين تتداخلان (النصّ الأيمن يبدأ بـ«Superposer de plusieurs plis de tissu» ثمّ «Endroit contre endroit, envers contre…/Envers à chaque pli le sens de tissu est respecté» ثمّ «Envers contre envers, endroit contre endroit, à chaque pli le sens de tissu est inversé» ثمّ «Endroit contre envers»). الأزواج هنا هي نفسها الواردة في تصحيحات الفصل الأول (الملحق أ ص189) وقد رُاعِي فيها الترتيب نفسه، والأصل لا يضع خطوط وصل، ولا مفتاح تصحيح في هذه الصفحة.

التمرين 02

أكْمِل الجدول التالي:

الدور في الفرش	اسم الطاولة
طاولات مخصّصة للفرش بالعصا، المقابل للفرش المتعرّج (أو الأكورديون)	–
تصلح للأقمشة الخفيفة التي يصعب فرشها على الطاولات المعتادة	–
نقل الفرشة إلى طاولة القصّ	–
تُستعمل لفرش (ثمّ قصّ) الموادّ القابلة للانتفاخ والانضغاط	–
تخزين مقاطع الفرشة قبل التقطيع	–
تُمكِّن من تطابق تامّ للطيّات بحسب المربّعات أو الزخرفة أو نقش القماش	–
تضمن تحريك الفرش بلا احتكاك	–

العمود الأوّل في الأصل فارغ لأنّ التمرين يطلب تعبئته، ولم يضع الأصل مفتاح الإجابة في هذه الصفحة (مفتاحها في ص190 من الملحق أ)، ولذلك تُرِكت الخانات فارغة كما في الأصل بدل تعبئتها، حتى يبقى التمرين تمريناً.

I.4: تقنيات مراقبة العمليّات المختلفة

المراقبة هي مقارنة خاصّة مطلوبة بالخاصّة الحقيقيّة للمنتوج المُصنَع، ثمّ إعطاء مصلحة التصنيع نتائج هذه المقارنة، كي تتّخذ التصرفات اللازمة لتحسين جودة المنتوج النهائيّ عن بيّنة.

ويُعرِّف المعيار NF X50-120 المراقبةَ هكذا:


«عملية قياس، أو فحص، أو اختبار، أو عرض على المِقياس (calibre) لخاصّة أو عدّة خاصّات لمنتوج أو خدمة، ومقارنتها بالشروط المُحدَّدة، بقصد إقامة مطابقتها» (Christelle Bentout — 2015) في البناء والتصنيع.

I.4.1: مراقبة الجودة في ورشة القصّ

عنوان الفصل في الأصل «TECHNIQUES DE CONTROLE DES DIFFIRENTES OPERATIONS» والصواب DIFFÉRENTES؛ كما أنّ اسم المرجع مكتوب «Christelle Bentout» (وهو اسم مؤلِّف لا يُترجَم)، و«La norme NFx50-120» بحروف صغيرة.

مثال:

توزيع باترونات القميص الآتي يتضمّن خطأ فادحًا (الكمّان في الاتّجاه نفسه) (انظر الشكل I.39).

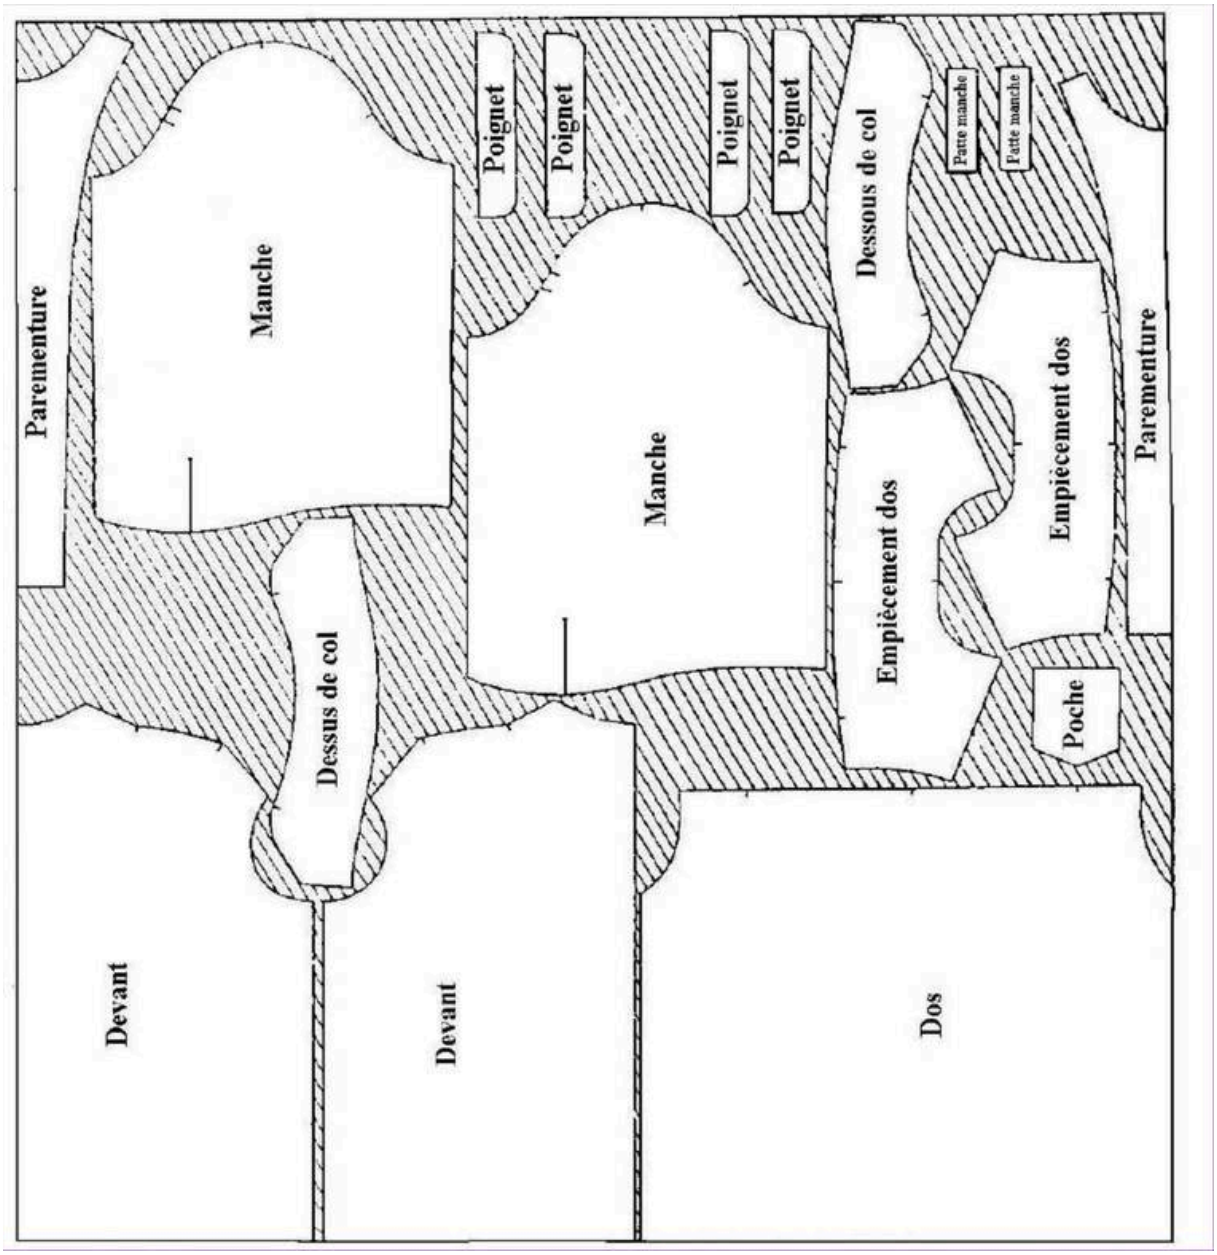

الشكل I.39 (ص49): توزيع القميص — من ملف «م. ت. د»

تحتوي الصفحة صورة أولى (p049_r1) هي الرسم التوضيحي للقميص وشريط القياس، والثانية هي لوحة التوزيع؛ وأُدرجت اللوحة الكبرى لأنها تحمل الخطأ المشار إليه (الكمّان متماثلا الاتّجاه).

I.4.1.2: المراقبة على مستوى الرَّسْم


- الخطوط سميكة جدًّا.
- غير مطابقة للباترونات.
- الشقوق أو علامات التطابق (crans/pointages) غير مضبوطة الموضع.
- نقص في جرد التسمية (المقاس).

I.4.1.3: المراقبة على مستوى الفرش

- مطابقة العرض للرَّسْم.
- تراكُب حواشي القماش في طبقات اللباس.
- فرش بلا شدّ ولا طَيّات خاطئة.
- إراحة فرشات الأقمشة المرنة لإزالة انكماش القطع.
- تغيّر عرض القماش.
- الانحراف الزاويّ للقماش.
- عيوب القماش.
- احترام نوع الفرش.
- احترام عدد الطبقات.
- التحقّق من الألوان.
- فصل قطع القماش لإزالة خطر فروقات اللون.
- فروقات اللون داخل اللفّة الواحدة.
- فرش الأقمشة المخطّطة أو المربّعة.
- وضع التوزيع في الاتّجاه الصحيح.
- الوصلات (التراكب) بين اللفّات.
- الهدر في الأطراف، ونهايات اللفّات.

تثقيب العلامات (Perforation des repères)

- غير ظاهرة.
- كبيرة جدًّا.
- ليست في موضعها الصحيح (أعلى الفرشة وأسفلها).
- ضربات السكّين.
- توزيع سيّء الوضع.
- حوافّ القطع غير منتظمة.
- قِياسات غير صحيحة (انكماش)، نقص تماثل القطع (انظر الشكل I.40).

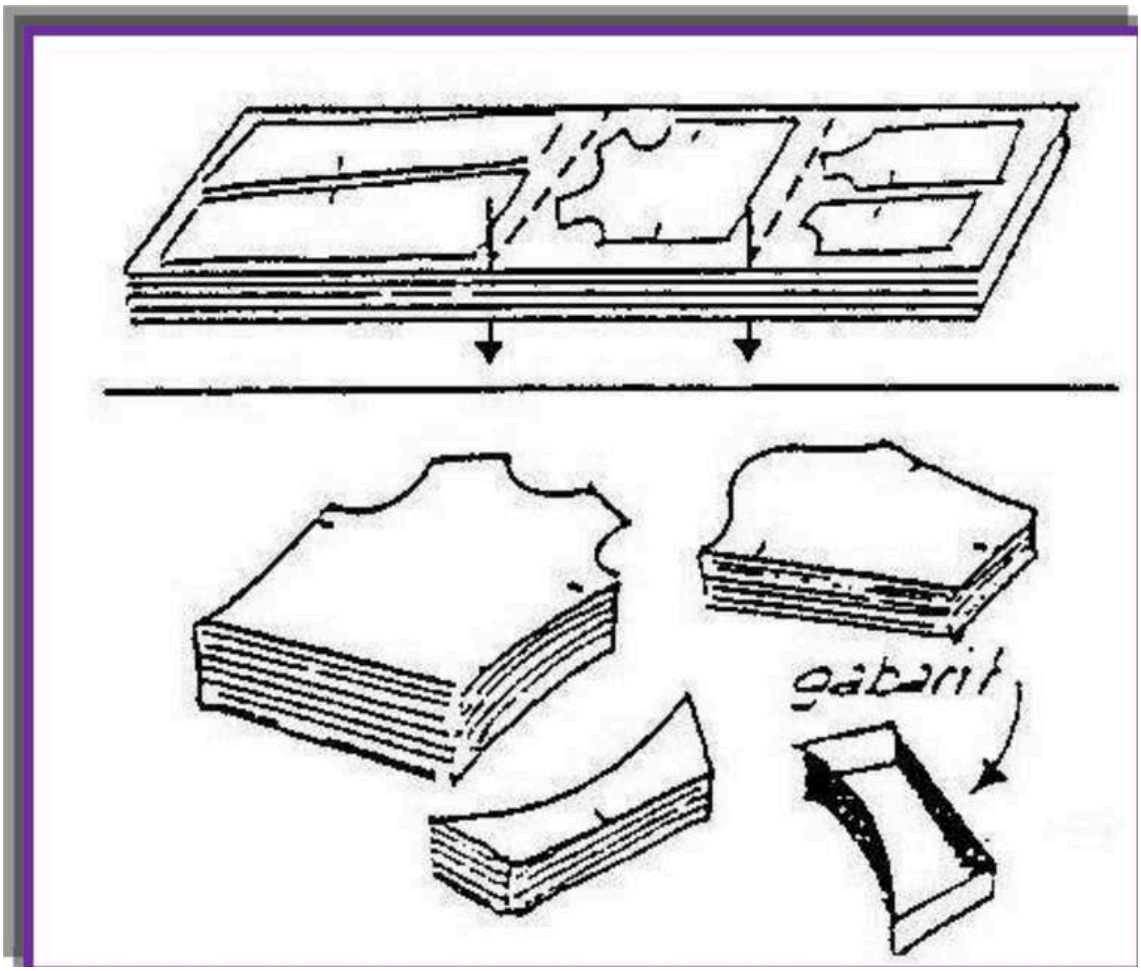

الشكل I.40 (ص51): التحقّق من القصّ — من ملف «م. ت. د»

I.4.1.5: المراقبة على مستوى اللّصق الحراري

- الحرارة، الضغط، المدّة.
- التنفّط (فقاقيع الهواء).
- تغيّر الألوان.
- خيوط أو أجسام غريبة بين القماش واللاصق.
- تشوّه القطع.
- انكماش القطع.
- لاصق موضوع في غير موضعه على القماش.
- بقع.

I.4.1.6: المراقبة على مستوى ترتيب الباترونات

يجب إنهاء العمل لترتيب الباترونات (انظر الشكل I.41).



الشكل I.41 (ص52): حفظ الباترونات — المصدر Pinterest

مراقبة البَترونة (Contrôle de patronage)

العناصر المراد مراقبتها:

- القطع المكوِّنة.
- جرد التسمية، المضاعِف، المقاس.
- خيط السَّدَى.
- القِياسات وتطابق القِياسات.
- الشقوق وعلامات التطابق.
- قيم الخياطة.
- حوافّ منتظمة.

I.4.2: وضع مواصفات المراقبة

تُمكِّن مواصفاتُ المراقبة – أو البطاقاتُ التقنية التكميلية – مصلحةَ البناء من «النجاح» في التصنيع، ومن مطابقة البضائع لـ«حاجيات» الزبائن؛ ويجب أن تُوضَع بحسب عناصر المنتوج أو بحسب أصناف كبرى من البضائع (عدّة مقاسات من السترة...)، وأن تعدّ لوحات المراقبة التي تتيح إجراء المراقبة أثناء التصنيع والمراقبة النهائية، وتُستعمل مرجعًا لمعطيات المواصفات في الملفات التقنية لكلّ نموذج من تشكيلة الموسم.

I.4.2.1: معايير الجودة مع مواصفات البناء

تسمح معاييرُ الجودة المصحوبة بمخطّطات وتحمّلات بأن نُعرِّف على الوجه الصحيح الخصائصَ المراد فحصها، وأن نحكم بما يُقبَل وبما لا يُقبَل.

ولذلك يجب ضبط جميع النقاط المهمّة على كلّ صنف من البضائع:

- من حيث المظهر.
- ومن حيث الأبعاد.

وعلى كلّ نقطة مهمّة تُحدَّد المواصفات مع:


- التمثيل الرسومي (الرسم التخطيطي).
- التحمّلات.
- طريقة قياس القِياس.

«La façon de priser la mesure» في الأصل – والصواب «de priser/prélever la mesure»؛ و«priser» هنا بمعنى أخذ القياس.

مثال على معيار جودة (انظر الجدول I.08).

الجدول I.08 (ص54): معيار الجودة — من ملف «م. ت. ق»

ت	المواصفة والنقاط المراد مراقبتها	الرسوم التوضيحية والتحمّلات
01	صنف البضاعة: — عرض شريط الجيب 1,8 سم؛ طول الشريط 6 سم؛ طول العروة 0,8 سم؛ الوضع على 0,3 سم من حافّتي الشريط؛ التحمّل ±1 مم	انظر القصاصة
02	جيب بحاشية ضيّقة في مقدّمة ستر الرجل داخل البطانة: الطول 13,5 سم؛ العرض 1,2 سم؛ وضع عُرَى إيقاف أغطية فتحات الجيب على 0,2 سم خارج حافّات الحاشية الضيّقة وموازٍ لها. التحمّلات: الطول ±3 مم — العرض ±1 مم — موضع العُرَى ±0 مم	انظر القصاصة

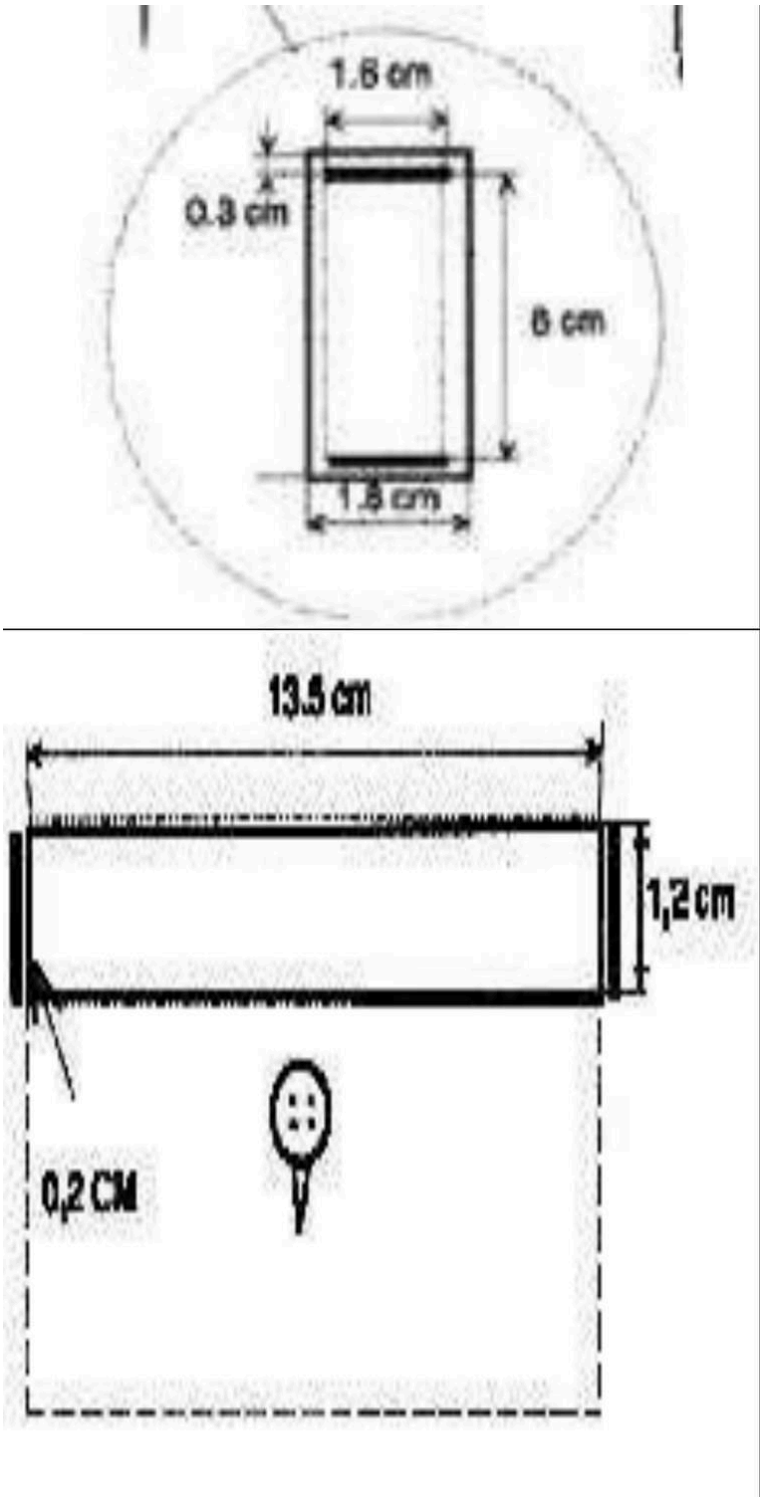

ص54: عمود «الرسوم التوضيحية والتحمّلات» من الجدول I.08 (رسم الجيب مع القيود) — لا نصّ فيه

خلية «صنف البضاعة» فارغة في الأصل؛ والعناوين في رأس الجدول: «Catégorie d'article : | Normes de qualité» مع فرعين «No. | Spécification et points à surveiller | Illustrations et tolérances».

I.4.2.2: معيار الجودة مع تحمّلات البناء

نظامُ تحمّلات معايير الجودة يُقرَّر غالبًا بطرائقَ تُنجَز بالتعاون بين التصميم والتصنيع والفحص (مراقبة الجودة)، انطلاقًا من:

- القيم التي يرغب فيها الزبون أو التي يستعملها في مراقبة الاستلام.
- سياسة الجودة أو مستوى الجودة المحدَّد من المؤسّسة/الزبون.
- الخبرة المكتسَبة.
- عدم الدقّة الحاصل في كلّ قياس.
- تحمّلات مختلف مراحل التصنيع، وقيود التغيّر في التصنيع (انظر الجدول I.09).

تبعات مراقبة الجودة

الجدول I.09 (ص55): معيار التحمّلات — من ملف «م. ت. ق»

القطاع	التحمّلات	تحمّلات دقيقة	تحمّلات متوسّطة
إنجاز الباترونات	تحمّلات وضع الشقوق والرُّسوم	±1 مم	±3 مم
القصّ	تحمّلات قصّ قطع الفرشة	±1 مم	±3 مم
القصّ	تحمّلات ضبط حافّتَين	±1 مم	±3 مم
القصّ	تحمّل ضبط شقّين	±1 مم	±3 مم
الخياطة	تحمّل الدخول تحت الدّاسّة (pied presseur)	±1 مم	±3 مم
الخياطة	تحمّلات انتظام الخياطة	±1 مم	±3 مم
جودة المنتوج	تحمّلات الموضع (التماثل، التوازي، المسافة...)	±1 مم	±5 مم
جودة المنتوج	تحمّلات مظهر الخياطات والعناصر (خياطات ظاهرة، حاشية، كمّ...)	±1 مم	±3 مم
جودة المنتوج	تحمّلات المقاسات والأبعاد المقابلة	0– مم	20+ مم

مثال

إذا خرج قالب (gabarit) عن بُعد الجدول لكن بقي ضمن التحمّل الموجب المسموح، ووُضِع ورُسم بخطأ موجب مسموح، ثمّ قُطِّعت القطع أكبر ضمن تحمّل القصّ المسموح، ثمّ خُيِّطت بانحراف سالب هذه المرّة لكنّه داخل الحدود المسموحة في الخياطة — فإنّ المنتوج بعد إتمامه قد يأخذ قيم مقاس أعلى ممّا نُوي عند الانطلاق في التصميم.

ولذلك فتحمّلات معايير الجودة للمنتوجات النهائية تكون أعلى بقدر ما من عناصر وعمليّات ذات تحمّلات تدخل في تحصيل المعيار.

I.4.2.3: تحمّل القصّ

يُجرى تقطيع قطع البضاعة بدقّة أكثر أو أقلّ، بحسب التقنية والعتاد المستعمَلين في التقطيع:

- قصّاسة بشفرة عموديّة.
- قصّاسة بشفرة عموديّة بذراع (potence).
- منشار شريطيّ.
- المقطَع المُعَدّ مسبقًا (emporte-pièce).
- براعة المستخدم.

واختلافات الأبعاد في قطع الحُزمة الواحدة هي كذلك نتيجة غير مباشرة لفرش سيّئ (طَيّات خاطئة، انزلاق الطبقات...) أو لمادّة معيبة (حاشية مشدودة) أو لعتاد غير ملائم أو سيّء الصيانة.

I.4.2.4: تحمّل عدم الدقّة في القياس

يجب أن يراعي تحمّلُ الجودة أيضًا مستوى دقّة القياس، وهو يعتمد على:

الأخطاء الحاصلة عند أخذ القياس

تُحَلّ هذه الأخطاء برسوم توضيحيّة دقيقة بما يكفي، وبمراقبة المراقِب عند الاقتضاء.

دقّة عتاد أخذ القياس

تُقاس البضائع في الأصل بأشرطة قياس ليّنة أو معدنيّة، أو بمساطر مدرَّجة. ومن المهمّ التحقّق من أنّ جميع الأشرطة المستعمَلة تعطي القيم نفسها، وأنّها غير مشوَّهة ولا تالفة عند التدريج. ويجب أن يُبيِّن التدريج جميع المليمترات، ليُقرأ القياس بنصف مليمتر تقريبًا.

طريقة تسجيل النتائج

من أكثر الأخطاء شيوعًا تقريب النتيجة؛ فأحيانًا يقرأ المراقِب القيمةَ بالمليمتر جيّدًا ثمّ يُعطيها بنصف سنتيمتر. وخطأ آخر أن يُلَيِّن النتيجة في اتّجاه أو آخر عندما يكون القياس قريبًا جدًّا من الحدود المحدَّدة. وحتى مع تجنّب هذه الأخطاء بالنصائح الكثيرة، يبقى هناك فارق بين القياسات التي يُجريها مراقبون مختلفون (بعضهم يشدّ القماش أكثر من غيره، وموضع القياس قد يُفهَم على نحو مختلف...).

ولذلك، لمعرفة الفارق بين المراقبين، من المفيد أن يقيس أشخاصٌ عدّة البضائعَ نفسها، أو أطوالَ معايير مُعَدّة لهذا الغرض.

I.4.3: تمرين تطبيقي

التمرين 01

أجب عن الأسئلة التالية:

1. ما هدف المراقبة؟

[وسم غير معروف: @DOTS]

1. ما مراحل مراقبة الجودة المختلفة؟

[وسم غير معروف: @DOTS]

[وسم غير معروف: @N3 تتم المراقبة على أي مستوى؟]

[وسم غير معروف: @DOTS]

[وسم غير معروف: @N4 كيف نضمن الجودة؟]

[وسم غير معروف: @DOTS]

التمرين 02

المدّة

I.5: الملخّص

تمكّن هذا الفصل المتربّص من الوصول إلى عدّة عمليّات أكسبته معارف:

- خصائص الأقمشة المختلفة (القماش، البطانة، الحشوة الوسطى).
- العناصر المكوِّنة للسترة.
- التعرّف إلى أشكال الباترونات انطلاقًا من الرَّسْم (traçage).
- أكبر توفير ممكن للقماش بحساب عدد الأمتار ومردود المادة.
- ترتيب المادّة المستعملة في التسلسل الزمنيّ والمنطقي للفرش من أجل التقطيع.
- إنجاز عمليّات المراقبة خلال جميع مراحل البناء.

صيغة الأصل في ص60: «opérations qui lui permis d'acquérir» (والصواب «qui lui ont permis»)؛ والملخّص مكتوب داخل إطار زخرفي في الصفحة نفسها.

I.6: التمرين التركيبي

بطاقة التمرين التركيبي لنهاية الفصل الأول

التخصّص

الفصل الثاني: سير مراحل التصنيع

(DÉROULEMENT DES ÉTAPES DE FABRICATION)

مقدّمة

لإنجاز نموذج أوّلي في التصنيع يجب التأكّد من قصّ اللباس ومن سعر مقبول، لإقامة مراحل إضافية من التصنيع تحسِّن: اليد العاملة، والعتاد، والأفراد (انظر الشكل II.01).

ومن الضروري إجراء مرحلتَين متمايزتين للحصول على أحسن ما في القطاعات المفاتيح في التصنيع:

- البناء (القصّ).
- التصنيع (الخياطة).



الشكل II.1 (ص62): النموذج الأولي لستر التايلور

II.1: اللّصق الحراري (thermocollage)

يتكوّن اللاصق الحراريّ من سند نسيجيّ يُطبَّق عليه لاصق يَنصَهر بالحرارة، ويمكن تثبيته على قماش آخر بالضغط والحرارة (انظر الشكلَين II.02 وII.03).
والتقوية باللاصق الحراريّ تقنية شائعة الاستعمال في تفصيل منتوجات كثيرة (انظر الجدول II.01).
ويتضمّن لفظ «thermocollage» كلمتَين:

- Thermo: ما يتعلّق بالحرارة.
- Coller: جعل شيء يَلصَق أو يَثبُت.

اللاصق الحراريّ المنسوج

يمكن أن يَدخُل عليه تدعيم بخيط السَّدَى، ليحفظ مرونة القماش مع تقليل مخاطر التشوّه (انظر الشكل II.02).



الشكل II.2 (ص63): اللاصق الحراري المنسوج — المصدر Pinterest

اللاصق الحراريّ غير المنسوج

يوجد بسماكات مختلفة، ويصلح لجميع الأقمشة المنسوجة.
ومثالها: «الڤيزيلين» (Viseline) أوّل مادّة من هذا النوع (انظر الشكل II.03).




Figure II.03 : les thermocollants non tissés

الشكل II.3 (ص63): اللاصق الحراري غير المنسوج — المصدر Pinterest

الجدول II.01 (ص64): اللاصق الحراريّ المنسوج وغير المنسوج — الصور في العمود الثاني محفوظة في القصاصة


ت	التسمية	الاستعمالات
01	ڤيزيلين (Viseline)	علامة تجاريّة ألمانيّة للاصق حراريّ (غير منسوج).
02	لاصق محشوّ (ouatiné)	يُستعمل في صنع اللحَف (couettes).
03	لِبّاد (Feutrine)	مادّة من وبر حيوانات ملتصق ببعضه بالضغط والماء المغليّ.
04	سائد الكتف (épaulettes)	حشو على الكتف يَرفع اللباس ليعطيه استقامة ويُبرز عرض المنكِب.
05	القماش اللاصق (Toile collante)	يُنجَز التجميع بحجاب أو شبكة لاصقة منفوّذة جدًّا تمرّر الهواء والماء بحرّية مع مقاومتها للاحتكاك.



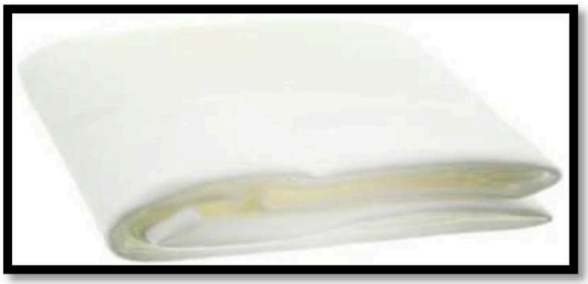





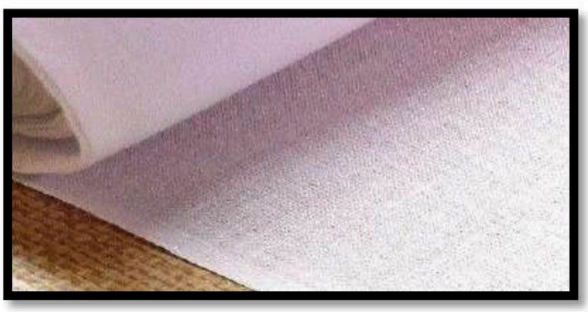

ص64: عمود «الصور» من الجدول II.01 (عيّنات اللاصق الخمسة) — لا نصّ فيه

رأس الجدول في الأصل أربعة أعمدة (N | NOMS | IMAGES | UTILISATIONS)؛ والصفّ 05 يعلوه سطران بلا خانة مستقلّة. واسم «Viseline» علامة تجاريّة (marque) تُرك كما هو.

II.1.1: تعريف الحشوة الوسطى (triplures)

هي: قماش، بنية، نسيج تيل، قريب من ملاءة السرير، بقاعدة لاصقة؛ تَستجيب لحرارة المكواة، وهي «مُثلَّثة» (triplée) أسمك من اللاصق الحراريّ المعتاد، تُستعمل غالبًا لإكساب اليابسة، كما في كمّ القميص أو الياقة؛ ولونها أبيض وأحيانًا أسود (انظر الشكل II.04).


الحشو (entoilage)، واللاصق الحراريّ، والڤيزيلين، وشقوق الأزرار — كلُّ هذه الألفاظ تعود إلى نوع واحد من المنتوج، ومبادئها في الياقات، والأكمام، وشقوق الأزرار، والألسنة... إلخ.



الشكل II.4 (ص65): اللاصقات الحرارية المختلفة (الحشوات الوسطى) — المصدر Pinterest

الڤيزيلين (Viseline)

وهي علامة تجاريّة ألمانيّة للاصق حراريّ غير منسوج (انظر الشكل II.05).

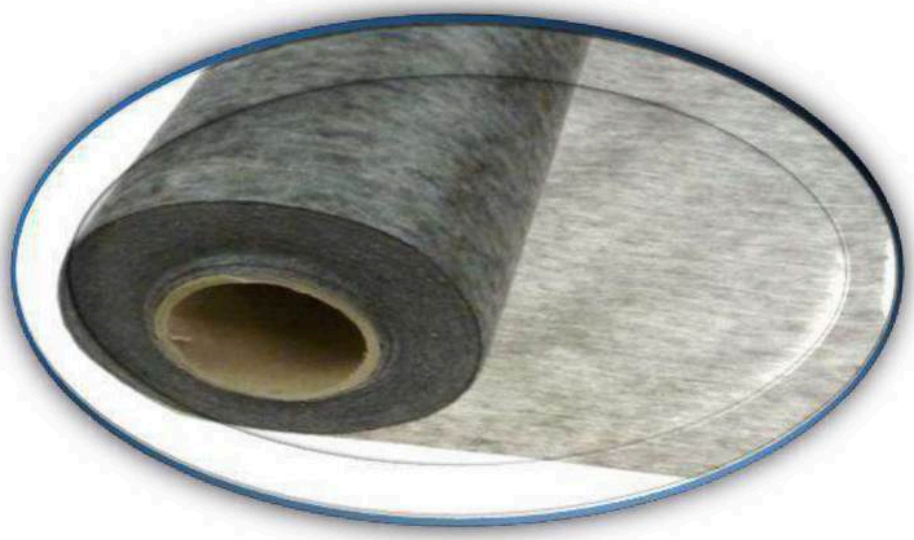


الشكل II.5 (ص65): اللاصق الحراري ڤيزيلين — المصدر Pinterest

II.1.1.1: اللاصق الحراريّ

هو نسيج منسوج أو غير منسوج تُوضَع عليه قاعدة لاصقة، يَستجيب لحرارة المكواة، بسماكات وألوان مختلفة: بيضاء، سوداء، وأحيانًا رماديّة، وبحسب المادّة (انظر الشكل II.06).

وكلّما كان القماش أرقّ كان ألصقَ وأجود تثبيتًا.

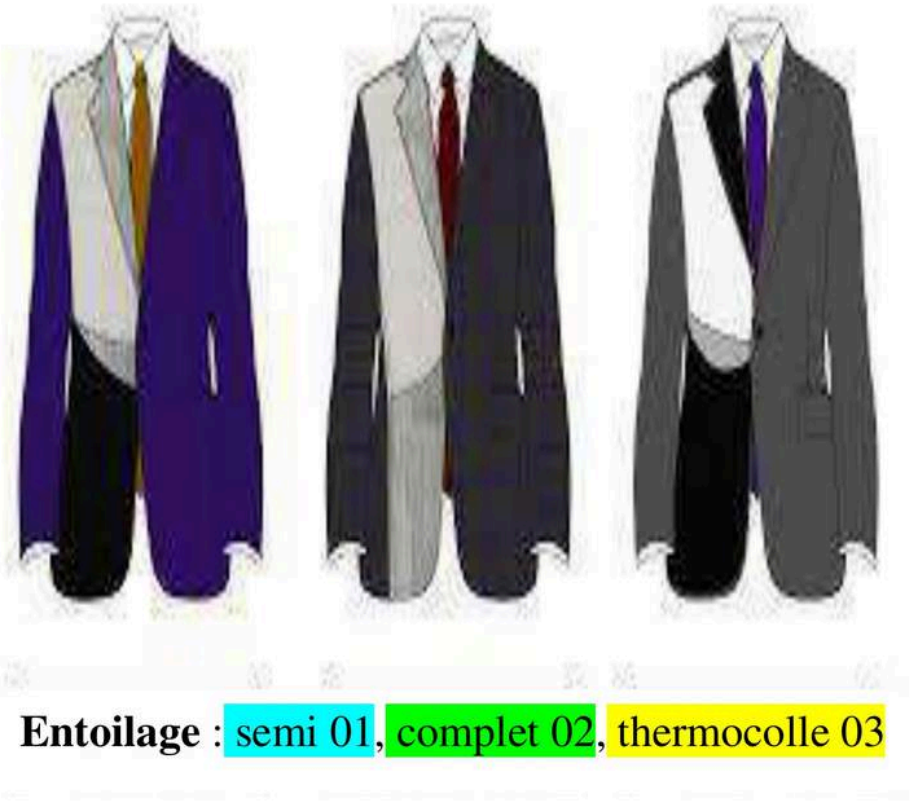

ص66: الحشو: نصفيّ 01، كامل 02، لاصق حراريّ 03 (التسميات داخل الصورة)



الشكل II.7 (ص66): حشو مقدّمة السترة — المصدر Pinterest


II.1.1.2: حشو المقدّمة (entoilage du devant)

هو لفظ عامّ يصف أنواع الأقمشة أو الموادّ المختلفة، ويُقوّي قطعة أو منطقة من المنتوج (انظر الشكل II.07).

II.1.1.3: أنواع اللاصق الحراريّ

لاصق حراريّ شبه ورقيّ

نوع من الورق أكثر أو أقلّ رقّة، وجهُه لاصق؛ يحفظ مظهر القماش، ويضيف أثرًا خفيفًا؛ ويُميَّز منه ثلاث درجات: رفيع، متوسّط، سميك (انظر الشكل II.08).

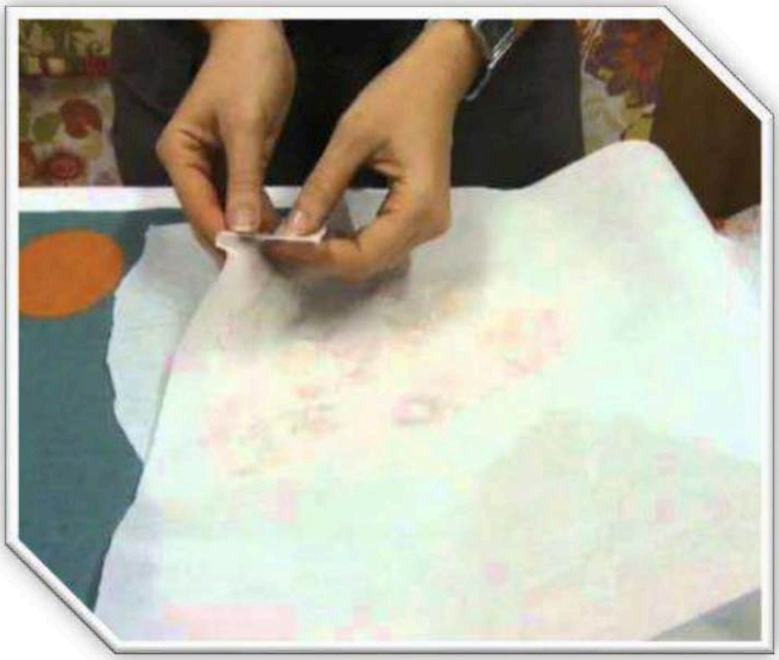

الشكل II.8 (ص67): اللاصق الحراريّ شبه الورقيّ – المصدر Pinterest

لاصق حراريّ شبه قماش رقيق

نوع من القماش الرقيق، له دائمًا وجه لاصق؛ وهو ألين من غير المنسوج.

ومزيّته أنّه يحفظ خفّة القماش وحركته الطبيعيّة؛ بثلاث سماكات؛ ونفعه كبير في الألبسة (انظر الشكل II.09).

tissu fin

qui a

olus mou

gèreté et

trois

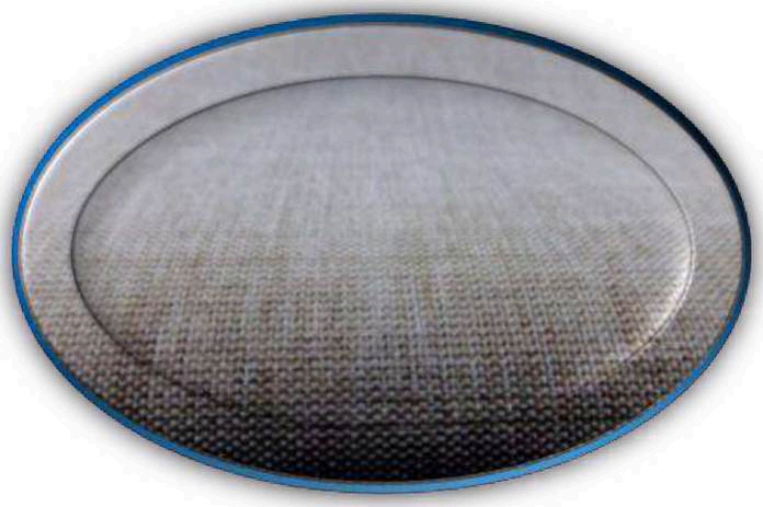


Figure II.09 : Thermo sorte de tissu fin source Pinterest

الشكل II.9 (ص67): اللاصق الحراريّ شبه القماش الرقيق – المصدر Pinterest

لاصق حراريّ من قماشَين

يسمَح بلصق قماشين بعضهما على بعض بالاصق على الوجهَين (انظر الشكل II.10).



الشكل II.10 (ص68): اللاصق الحراريّ من قماشَين — المصدر Pinterest

لاصق حراريّ مضادّ للماء

يجعل القماش نافذًا للماء/مانعًا له (انظر الشكل II.11).




الشكل II.11 (ص68): اللاصق الحراريّ المضادّ للماء — المصدر Pinterest

«imperméable» = مانع لنفاذ الماء؛ فالعبارتان في الأصل تعنيان أنّ اللاصق يُكسب القماش صفة العازل المائيّ.

لاصق حراريّ محشوّ (ouatine)

لين للحشو، فلا حاجة إلى الخياطة والمِنسَج (matelasser) (انظر الشكل II.12).

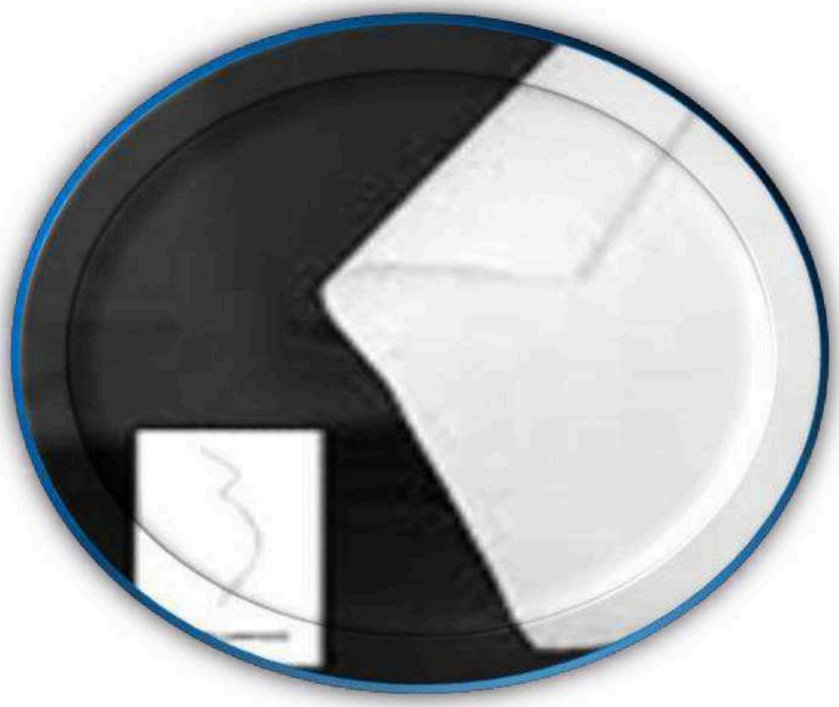

الشكل II.12 (ص69): اللاصق الحراريّ المحشوّ — المصدر Pinterest

II.1.1.4: الاستعمال

احترام بعض الخطوات.

اِلصَق مربّعًا أو مستطيلًا من اللاصق بحجم القطع التي قصّتها، ويجب وضع قطعة قماش قطنيّة على طاولة الكيّ لحمايتها، ثمّ ضع قطعتك والوجه إلى الطاولة، ثمّ ضَع اللاصق الحراريّ.

(انتبه: ضَع المكواة عليها 30 ثانية فقط) وتحقَّق دائمًا، ودَعها تبرد (انظر الشكل II.13).



الشكل II.13 (ص69): استعمال اللاصق الحراريّ — المصدر Pinterest

II.1.2: أنواع الحشو والتطلية المختلفة

يحتاج اللباس إلى حشو، مهما كانت جودة القماش أو وزنه أو نموذجه.

وفائدة الحشو:

- بناء اللباس وإعطائه شكله.
- تجنّب التشوّه عند اللبس وبعد الغسل.
- جعل اللباس أنسب وأريح.
- تيسير التجميع أثناء التصنيع.

وقد سهّل الحشو اللاصق حراريًّا بشكل ملحوظ طرائقَ التصنيع، لا سيّما اقتصاد الوقت وتقليص كلفة الإنتاج (اليد العاملة).

وبفضل التطلية بالنقاط يَثْبُت الحشو في القماش ثباتًا دائمًا (انظر الشكل II.14).




Figure II.14 : Présentation du Thermocollage -Kupffer France

الشكل II.14 (ص70): العرض التقني للّصق الحراري – شركة Kupffer France


عنوان هذا الفرع في الأصل «Les différents types d'entoilage et d'indication»، والصواب «d'enduction» (التطلية) كما ورد في فهرس الأصل وفي ص71؛ فالعنوان فيه خطأ مطبعي. واسم الشركة مكتوب في الأصل «Kupffer France» (ص70 و71 و72) ومكتوب «Kuffner France» في ص215 (بطاقة الفصل الثاني)؛ والصحيح Kuffner France. الاسم مُبقًى كما ورد في كلّ موضع مع هذا التنبيه.

II.1.2.1: التركيب

- سند الحشو يمكن أن يكون مادّة منسوجة، أو محبوكة، أو غير منسوجة.
- والتطلية تتكوّن إمّا من النايلون، أو البوليستر، أو البولي أميد، أو البولي يوريثان (انظر الشكل II.15).

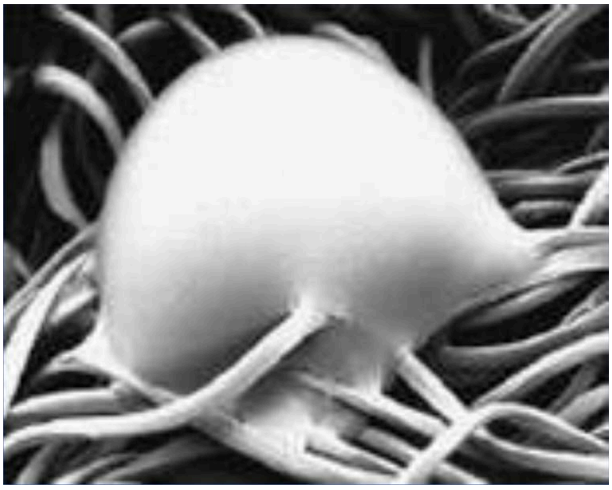

ص71: تفصيل عيّنة من اللاصق الحراريّ (ضمن الشكل II.15)

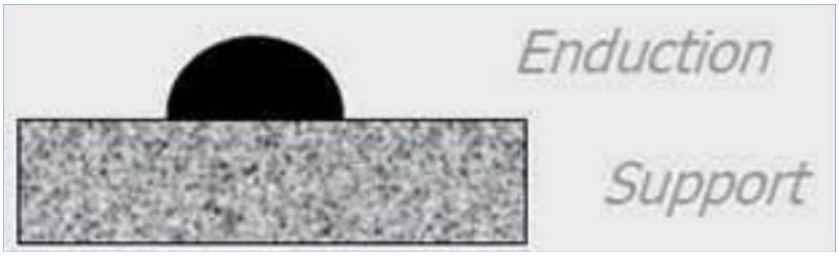

ص71: تفصيل آخر من الشكل II.15 – العرض التقني للّصق الحراري (Kupffer France)

II.1.2.2: التطليّات (les enductions)


التطليّات مادّات لدنة بالحرارة (thermoplastiques) تُحدَّد درجات انصهارها بحسب الاستعمالات والسُّند المستعمَلة.
والمادّات الرئيسيّة المستعمَلة هي:

- البولي أميدات.
- البوليسترات.
- البولي إيثيلينات.
- كلوريد الفينيل (PVC).

أنواع نقاط الغراء

الجدول II.05 (ص72): أنواع نقاط الغراء — المصدر: Kupffer France

الشكل	الخصائص	الرسوم التوضيحية
مسحوق (Poudre)	التصاق عالٍ حسّاس للضغط	في القصاصة
عجينة لاصقة (Pâte adhésive)	التصاق متوسّط، حسّاس للضغط	في القصاصة
نقاط مزدوجة (Double points)	التصاق عالٍ بلا صعود للغراء	في القصاصة
تطليّة خاصّة (Enduction spéciale)	للحشوة الوسطى — نقاط مضغوطة	في القصاصة

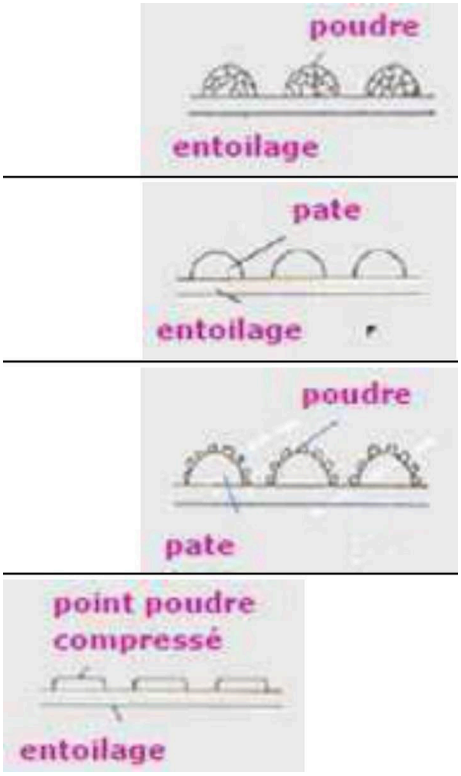

ص72: عمود «الرسوم التوضيحية» من الجدول II.05 — مقاطع مكبَّرة لنقاط الغراء

عدد الشبكة (Nombre de MeSH)

تتضمّن الحشو توزيعاتٍ مختلفة للغراء. وتُبيِّن «الشبكة» جودةَ نقاط الغراء على قطر مساحته 1 سم² (انظر الشكل II.16).



Figure II.16 : Présentation du thermocollage -Kupffer France

الشكل II.16 (ص72): العرض التقني للّصق الحراري — Kupffer France

التسمية في الأصل «MeSH» (والأرجح MAILLES = شبكة/عيون)؛ والعبارة «les MeSH indiquent la qualité de points de colle sur la diagonale d'1cm2» يُرجَّح أنّها «la densité» (الكثافة) لا «la qualité»؛ ومعناها: عدد نقاط الغراء الموجودة على قطر مربّع مساحته 1 سم². كما أنّ رقم الجدول يقفز من II.01 إلى II.05 (لا وجود لـ II.02 وII.03 وII.04)، وهو ما سجّلته قائمةُ جداول الفصل الثاني في ص242 أيضًا.

II.1.2.3: اختيار الحشو (اللاصق الحراريّ)

يُختار اللّصق الحراريّ بحسب:

- موضع الاستعمال (destination du produit).
- التركيب وبنية المادّة (منسوجة/غير منسوجة).
- سلوك المادّة تحت الكَيّ (pressage).
- شروط العناية المرغوبة.
- عتاد اللّصق الحراريّ المتوفّر.

السُّند (les supports)

يوجد أربع فئات كبرى من السُّند:

- السَّدَى واللُّحمة (منسوج – tissé).
- الشَّبَكة المفردة (les mailles simples).
- الشَّبَكة المَدُوخَة (les mailles tramées).
- غير المنسوجات (les non-tissés).

II.1.2.4: تمرين تطبيقي

التمرين 01

أكْمِل الفراغ بالكلمات الملائمة: حرارة (chaleur)، سند (support)، مُركَّب (composé)، لاصق (adhésif)، يَثبُت/يُثبَّت (fixé)، قماش (tissu)، مُطبَّق (appliqué)، ضغط (pression)

يتضمّن اللاصق الحراريّ ..... نسيجيًّا عليه ..... يَنصَهِر بالحرارة، ويمكن ..... على قماش ..... بواسطة ..... و.....

التمرين 02

أجب عن الأسئلة التالية:

1. هل يحتاج الحشو (entoilage) إلى بخار؟

[وسم غير معروف: @DOTS]

1. كيف تُعرَف باطن ووجه اللاصق الحراريّ؟

[وسم غير معروف: @DOTS]

[وسم غير معروف: @N3 أعطِ هدف الحشو.]

[وسم غير معروف: @DOTS]

[وسم غير معروف: @N4 كيف يُقطَع اللاصق الحراريّ؟]

[وسم غير معروف: @DOTS]

العبارة في ص74 «Répondrez aux questions» (مضارع بدل أمر)؛ والصواب «Répondez»؛ وهي في ص58 من الفصل الأول مكتوبة صحيحة.

التمرين 03

المدّة

II.2: التجميع المؤقّت لستر الرجل

لإتمام خطّ التجميع النهائي، يجب أوّلًا إنجاز التجميع المؤقّت للنموذج الأولي لتصحيح العلل المتعلّقة بالسترّة: الاستقامة، والسَّسَعة، وهامش الراحة، والأشكال... إلخ (انظر الشكلَين II.17 وII.18).

والتجميع التحضيري للعناصر الأساسيّة المختلفة للسترّة.



الشكلان II.17 وII.18 (ص76): البروفة المؤقتة (l'essayage provisoire) — المصدر Pinterest

II.2.1: تحضير النموذج الأولي انطلاقًا من خطّ تجميع مؤقّت

تعتمد الأجزاء المعنيّة بالبناء الداخلي للسترة أوّلًا على:

- المقدّمة (le devant).
- الكتف (l'épaule).
- رأس الكمّ (tête de manche).

II.2.2: سُمك صَدَفة الكتف وصلابتها

بحسب الطراز الذي نريده لرأس الكمّ، تُستعمل تدعيمات مختلفة.

- الأكثر شيوعًا القصّة الإيطاليّة، وتتميّز بكتف ظاهره طبيعيّ جدًّا يتّبع خطّ كتف الجسم.
- أمّا القصّة الإنجليزيّة فتُظهر ميلان كتف ضعيفًا جدًّا مع كمّ «مُلتَف» (roulé) ظاهر جدًّا.

وتُحصَل هذه الخطوط المختلفة بتغيير سُمك ساد الكتف وصلابته، بما يؤثّر في ميلان الكتف، وباستعمال «سجائر» رأس الكمّ (cigarettes de tête) بإجبار القماش على رجوع فوق الكتف.

وفيما يلي سترتان (انظر الشكل II.19):

- اليسرى مركَّبة بخطّ إنجليزيّ.
- اليمنى مركَّبة بخطّ إيطاليّ.



الشكل II.19 (ص77): فرق تركيب رأس الكمّ بين المدرستَين — المصدر Pinterest


«le roulé est très manqué» في الأصل — والصواب «très marqué»؛ و«Ci dessous2 vestes» بلا مسافة؛ و«cigarettes de tête en(forçant) le tissu» صياقتها غريبة (لعلّها «en forçant le tissu à faire un retour par-dessus l'épaule»)؛ كلّها أُبقيت مع هذا التوضيح.

II.2.3: مقدّمة سترة التايلور

كما لاحظتم، بين بطانة السترة والقماش الخارجيّ توجد تدعيمات في الداخل؛ وهذه التدعيمات مخصَّصة لإسقاط نظيف يلاصق القوام تمامًا، فضلًا عن ضمان دوام اللباس عبر الزمان.

ويُوضَع الصّدريّة (plastron) على الجزء العالي من مقدّمة السترة لضمان اتّساع جيّد للصدر (انظر الشكل II.20).

والصّدريّة تعطي صدرًا أملس محدَّبًا، وتُعطي مقدّمة السترة نَضرَتها.

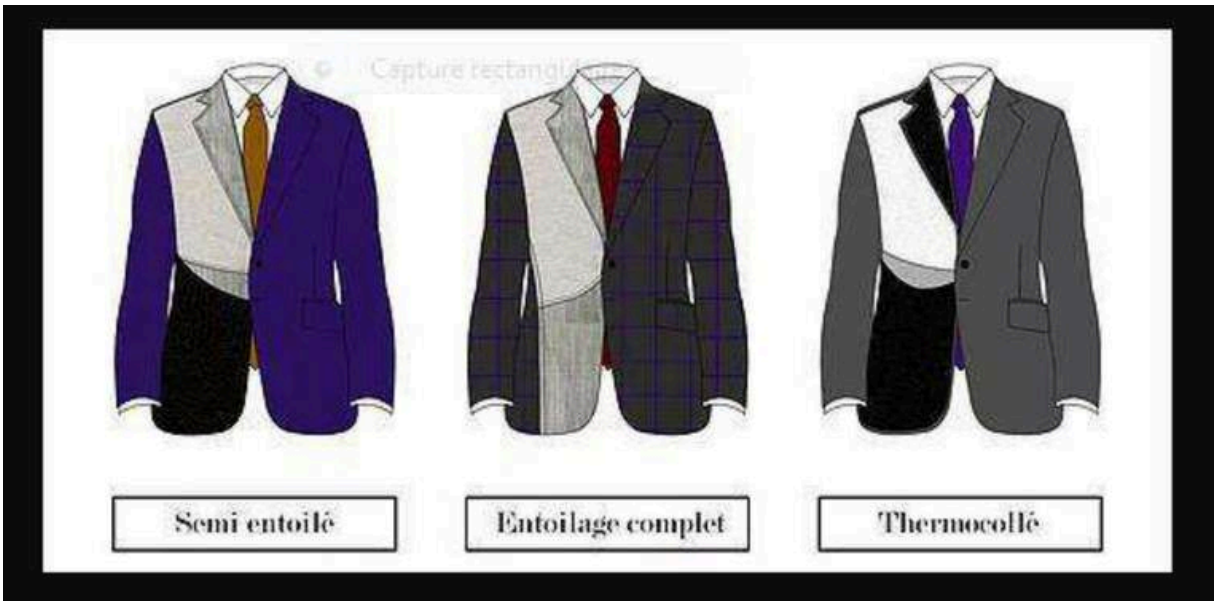

الشكل II.20 (ص78): فرق الحشو (l'entoilage) — المصدر Pinterest

II.2.3.1: طرق تركيب مقدّمة السترة

تُستعمل ثلاث طرق مختلفة لتركيب مقدّمة السترة، على أن تُترَك الحرّيّة في اختيارها؛ فقد تتغيّر:

التجميع اللاصق حراريًّا (le montage thermocollé)

كما يوحي اسمه، يَستعمِل اللاصقات الحراريّة على نطاق واسع: مقدّمة السترة، والكتف، وأسفل السترة — كلّها مغطّاة بلاصق حراريّ يوضع بدرجة حرارة عالية؛ فضلًا عن أنّ مجموع التدعيمات بين القطع وفي الجيوب يكون لاصقًا حراريًّا.

التجميع شبه التقليدي (le montage semi-traditionel)

قريب من التجميع اللاصق حرارياً، لكنّه يتضمّن صدريّة أعرض تُبطِّن ردّادة الياقة، لأنّ هذا التجميع يأخذ من تركيب الردّادة التي تُخاط (انظر الشكل II.21).



الشكل II.21 (ص79): التجميع شبه التقليدي – المصدر Pinterest

التجميع التقليدي (le montage traditionnel)

وهي طريقة التركيب التي يستعملها صنّاع الخياطة (les artisans tailleurs).

وقد جُوِّدت كذلك لورشات التفصيل.

مقدّمة السترة محشوّة بالكامل.

والقماش اللاصق (la toile) يبدأ عند الكتف وينتهي أسفل السترة.

وردّادة السترة مخيَّطة (piquée).

والتجميع التقليدي يقدّم طريقة تجميع استثنائيّة للتدعيمات.

فهي تُجمَع بالقماش الرئيسيّ بالخياطة (coutures).

ومرونة أكبر بين كلّ قطعة مكوِّنة للسترّة (انظر الشكل II.22).



الشكل II.22 (ص79): التجميع التقليدي – المصدر Pinterest

ويُوفِّر التجميعُ التقليديّ راحةً أعلى بكثير وثباتًا عبر الزمان لا يُعَدّ؛ لأنّ اللاصق الحراريّ مع صلابته يميل مع الوقت إلى الانفصال في أماكن من القماش، فتظهر فقاعات صغيرة في مقدّمة السترة.

ورغم أنّ صناعة اللباس الجاهز سمحت بتقدّم مبهر في جودة التجميع اللاصق حراريًّا، يبقى أنّ اللاصقات الحراريّة تُغيِّر من لمسة القماش. فاللاصقات الحراريّة من مادّة اصطناعيّة تُبدِّل الخواصّ المنظِّمة للحرارة في الصوف.

ومنذ مستوى معيّن من نبالة الأقمشة، يُنصَح باعتماد تصنيع عقلانيّ.

II.2.4: تنفيذ خطّ التجميع المؤقّت

وضع الباترون


توزيع قطع الباترون على القماش (انظر الشكل II.23).



الشكل II.23 (ص80): توزيع الباترون — المصدر Pinterest

رسم الباترون

اِرسم الباترون على القماش دون نسيان خيط السَّدَى والشقوق (انظر الشكل II.24).

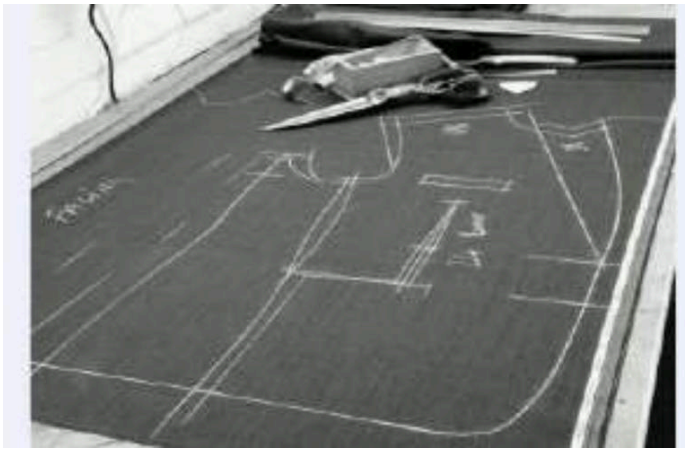

الشكل II.24 (ص80): رسم الباترون — المصدر Pinterest

الغرزة الحلقيّة (points bouclettes)

تُعلَّم جميع الخطوط الأفقيّة أو العموديّة بغرزة حلقيّة للحفاظ على خطوط البناء (انظر الشكل II.25).



الشكل II.25 (ص81): الغرزة الحلقيّة — المصدر Pinterest

لصق قطع السترة حراريًّا

إلصاق القطع التي يعنيها الأمر: الظهر، والمقدّمة، والحاشية الجانبية الصغيرة، والكمّ الملآن، وتدعيم الكتف وفتحة الكمّ (انظر الشكل II.26).



الشكل II.26 (ص81): لصق القطع حراريًّا — المصدر Pinterest

تجميع قطع السترة

تجميع القطع المختلفة لستر الرجل مع مراعاة قيم الخياطة والشقوق والحشو (انظر الشكل II.27).



الشكل II.27 (ص81): تجميع القطع – المصدر Pinterest

غرزة السَّهم في ردّادة الياقة (point chevron revers du col)


بغرزة السَّهم (chevron)، تُبنى ردّادة ياقة السترة يدويًّا بالإبرة (انظر الشكل II.28).



الشكل II.28 (ص82): غرزة السَّهم (الردّادة) – المصدر Pinterest

المظهر الأوّل لستر الرجل

تركيب مقدّمة الظهر وظهر السترة، والبروفة الأولى على تمثال الخياطة؛ لرؤية المظهر العام: الأزرار، والردّادة، ومواضع الجيوب (انظر الشكل II.29).

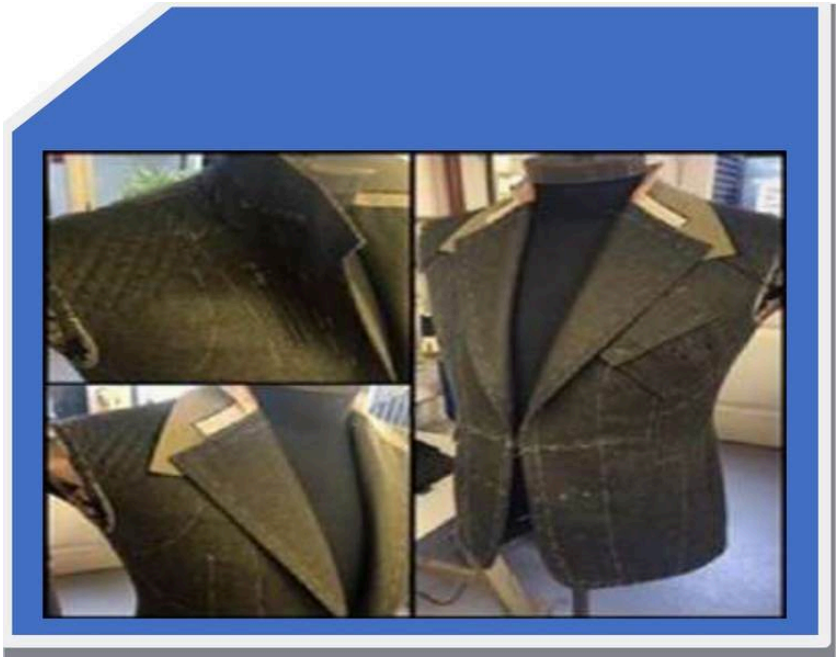

الشكل II.29 (ص82): الوجه الأوّل (ستر الرجل) – المصدر Pinterest

موضع ياقة التايلور


موضع الياقة على السترة مع احترام: الردّادة، والشقوق، وطول الياقة (انظر الشكل II.30).



الشكل II.30 (ص82): موضع الياقة – المصدر Pinterest

حشو ساد الكتف (rembourrage de l'épaulette)

حشو ساد الكتف مع احترام عرض الظهر ومنتصف خطّ الكتف (انظر الشكل II.31).

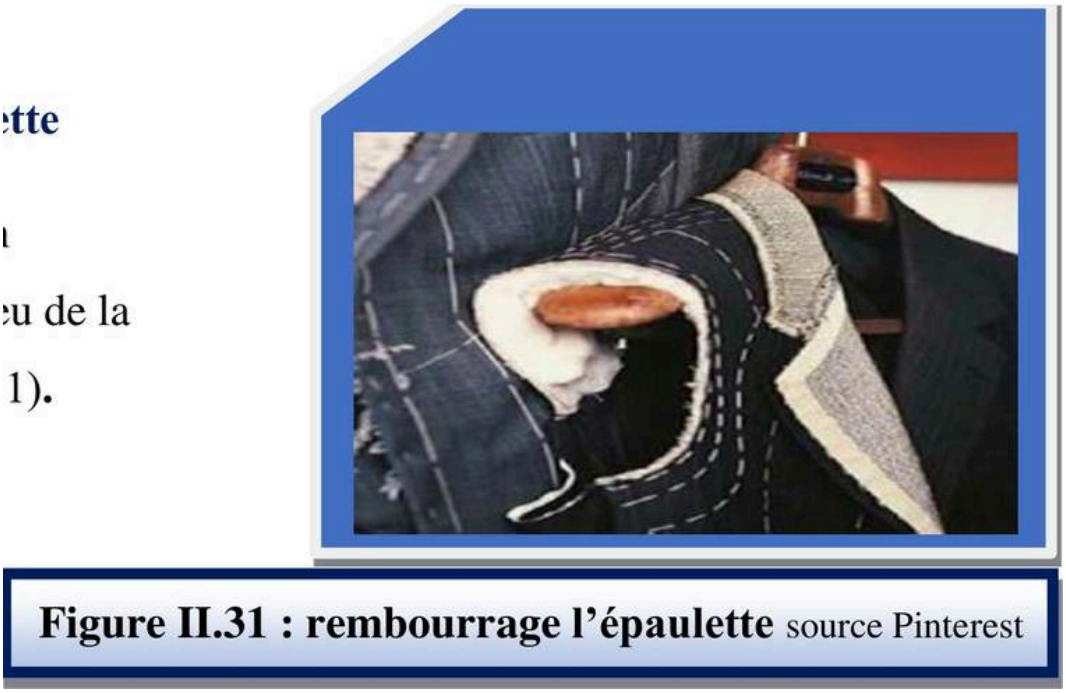

الشكل II.31 (ص83): حشو ساد الكتف — المصدر Pinterest

موضع «السيجارة» (cigarette)

موضع السيجارة في خياطة رأس الكمّ (انظر الشكل II.32).



الشكل II.32 (ص83): خياطة سيجارة الكمّ — المصدر Pinterest

تركيب كمّ التايلور

تركيب كمّ واحدة من السترة، والبروفة الثانية على تمثال الخياطة — أو على شخص حيّ؛ لرؤية المظهر العام: الكمّ، والردّادة، ومواضع الجيوب (انظر الشكل II.33).



الشكل II.33 (ص83): تركيب الكمّ – المصدر Pinterest

«mannequin vivante» في الأصل والصواب «mannequin vivant» (عارض حيّ)؛ و«tété de la manche» في ص83 والصواب «tête de la manche».

لِبّاد الياقة (feutrine du col)

يُوافَق لِبّاد الياقة بغرزة متعرّجة (zig-zag) (انظر الشكل II.34).



الشكل II.34 (ص84): اللِبّاد (الياقة) — المصدر Pinterest

تركيب ياقة التايلور

تركيب الياقة مع الردّادة، مع احترام شقّ التوزيع (انظر الشكل II.35).



الشكل II.35 (ص84): تركيب الياقة — المصدر Pinterest

المظهر النهائي لستر التايلور

المظهر المؤقّت النهائي لستر الرجل لرؤية العيوب الواجب تصحيحها (انظر الشكل II.36).




الشكل II.36 (ص84): الوجه النهائي — المصدر Pinterest

عنوان «Montage du col tailleur» بلا نقطة تقديم كما في بقية العناوين، و«Concorde né feutrine du col» عبارة مكسورة (والأرجح «Accorder le feutrine du col aux points zig-zag»)، والعبارة «les défauts a corrigée» والصواب «à corriger».

II.2.5: التحقّق من مظهر ستر الرجل

تُتيح هذه البروفة إجراء التبديلات الأخيرة، وهي ضروريّة في الحالة التي نجد فيها العيوبَ التالية (انظر الجدول II.06).

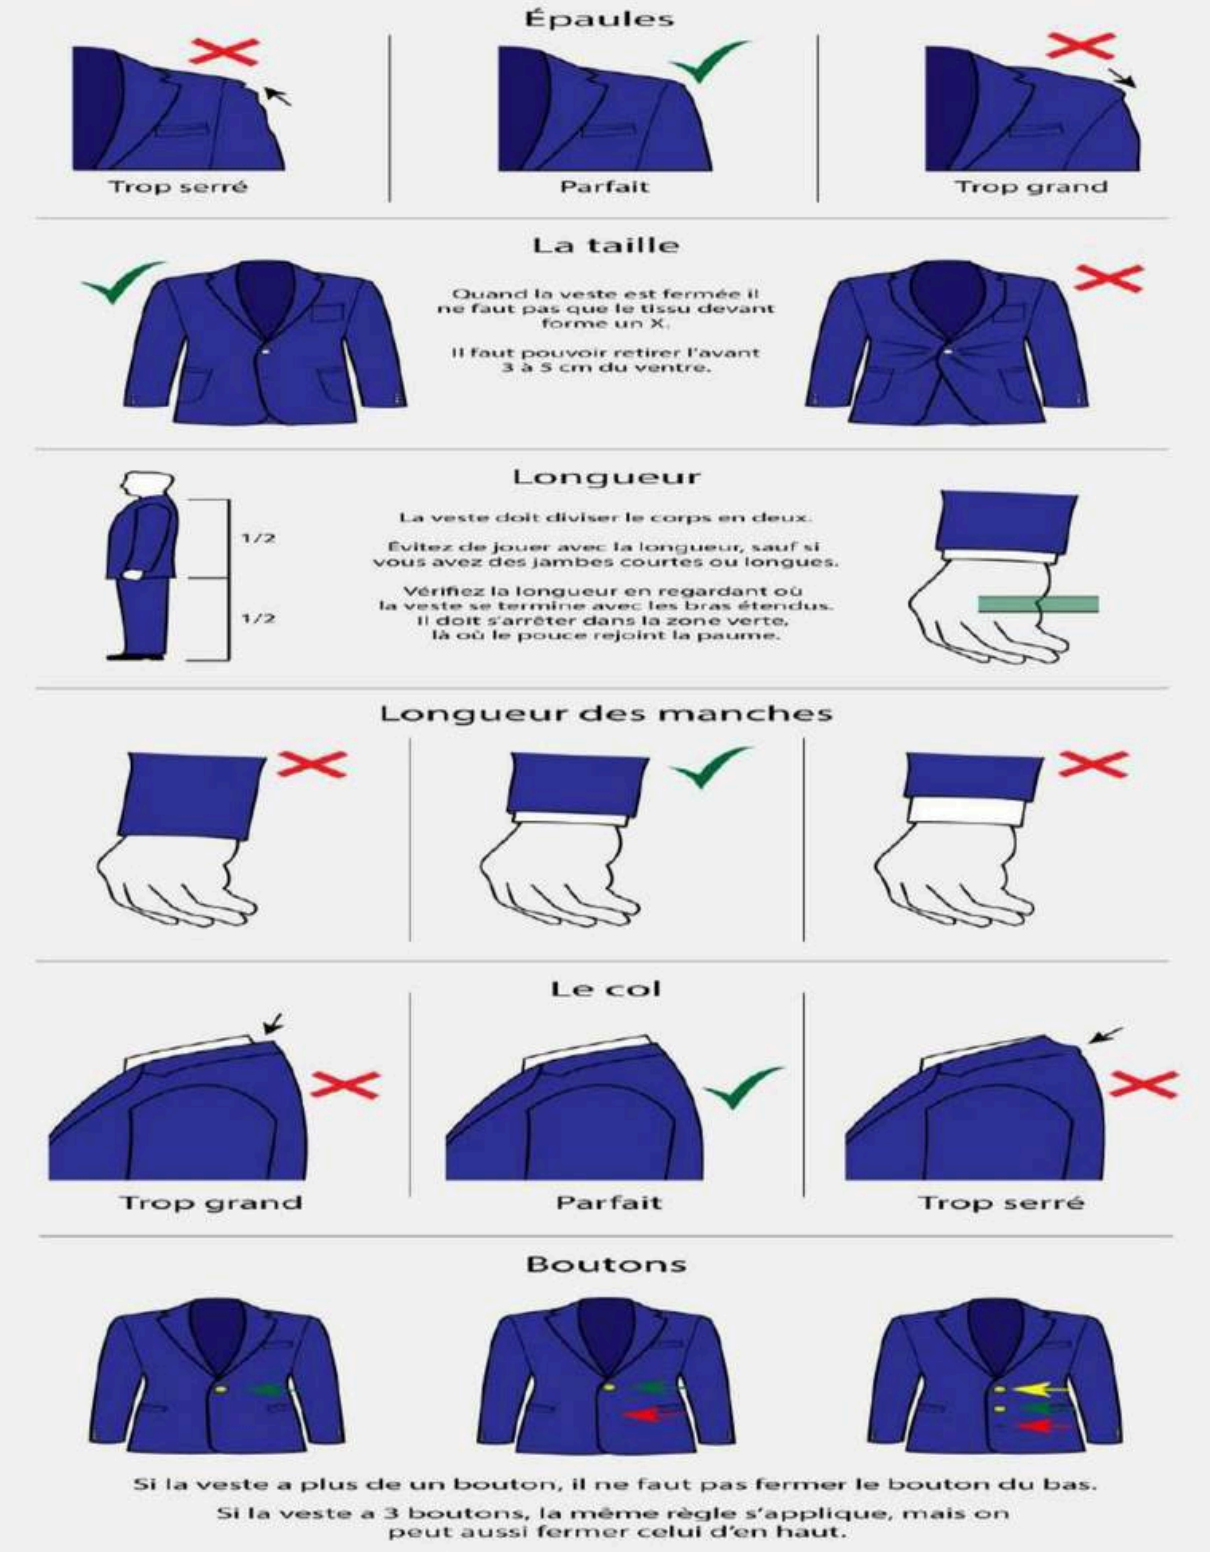


الجدول II.6 (ص85): عيوب مختلفة في ستر الرجل — جدول مصوَّر (صور مع تعليقات قصيرة داخل الصورة)، المصدر Pinterest

ترقيم هذا الفرع في الأصل «II.2.2» (مكرر عمّا في ص77 «II.2.2 : Epaisseur et Rigidité des épaulettes»)، والصواب — بحسب فهرس الأصل نفسه — أن يكون تاليًا لفروع II.2.4، وقد رقّمناه II.2.5 ليظهر التسلسل في جدول المحتويات، مع تسجيل أنّ الأصل كرّر الرقم. كما أنّ الجدول مرقَّم «II.6» (لا II.06) في هذه الصفحة.

II.2.6: عيوب متنوّعة في ستر الرجل

عيب ساد الكتف

ساد مشدود جدًّا، وساد كبير جدًّا (انظر الشكل II.38).

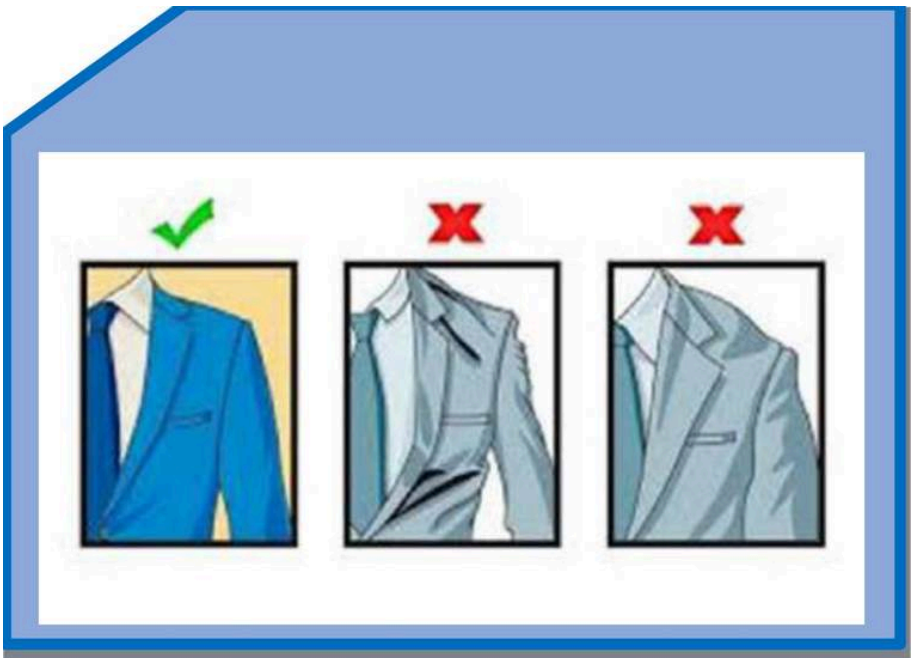

الشكل II.38 (ص86): علل ساد الكتف — المصدر Pinterest

عيب المقدّمة


مقدّمة واسعة، ومقدّمة مشدودة (انظر الشكل II.39).



الشكل II.39 (ص86): علل المقدّمة — المصدر Pinterest

عمق فتحة الكمّ


(انظر الشكل II.40).

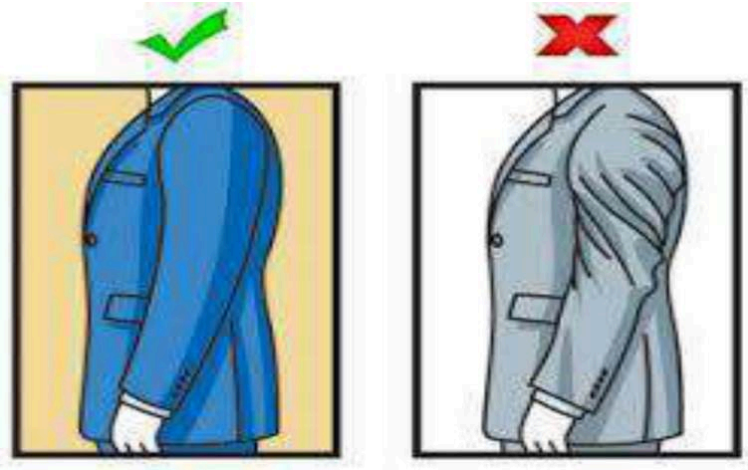

الشكل II.40 (ص86): علل الكمّ — المصدر Pinterest


لا وجود للشكل II.37 في هذا النطاق: فالأصل ينتقل من II.36 (ص84) إلى II.38 (ص86)؛ كما أنّ «II.2.3 : Divers défauts du veston» مكرّر الترقيم مع «II.2.3 : le devant de la veste tailleur» (ص78). وقد رقّمنا الفرع II.2.6 مع تسجيل ذلك. والترقيم في قائمة الأشكال (ص241) يذكر «37 علل متنوعة في ستر الرجل ص83» و«38 علل وسادة الكتف ص85» — وهو مخالف لما في المتن؛ التوضيح في ملاحق هذا النطاق.

عيب طول الكمّ بالنسبة إلى طول القَدّ
(انظر الشكل II.41).

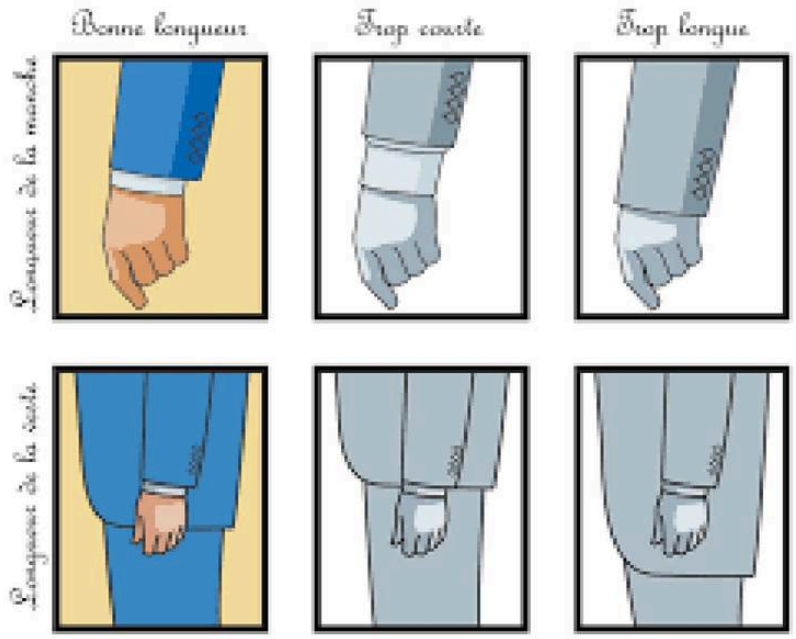


الشكل II.41 (ص87): علل طول الكمّ – المصدر Pinterest

عيب إغلاق الأزرار
(انظر الشكل II.42).

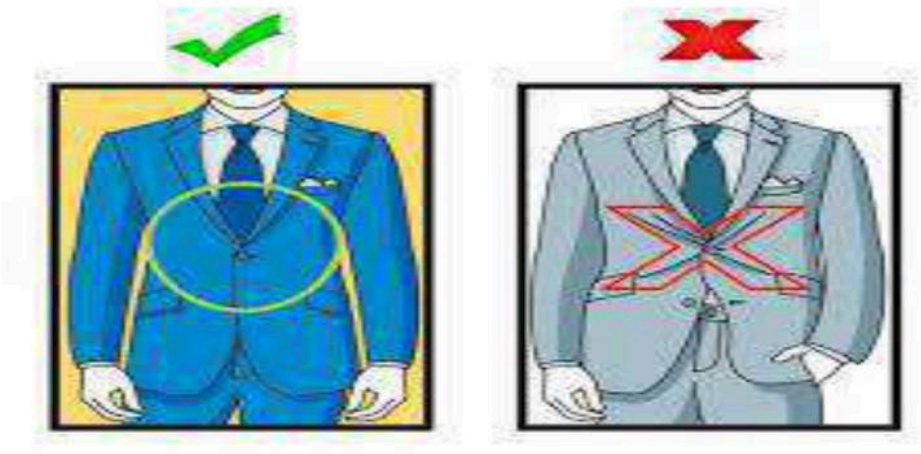

الشكل II.42 (ص87): علل الأزرار – المصدر Pinterest

شكل عيب عرض الردّادة المرتبط بعيب عرض ربطة العنق
(انظر الشكل II.43).

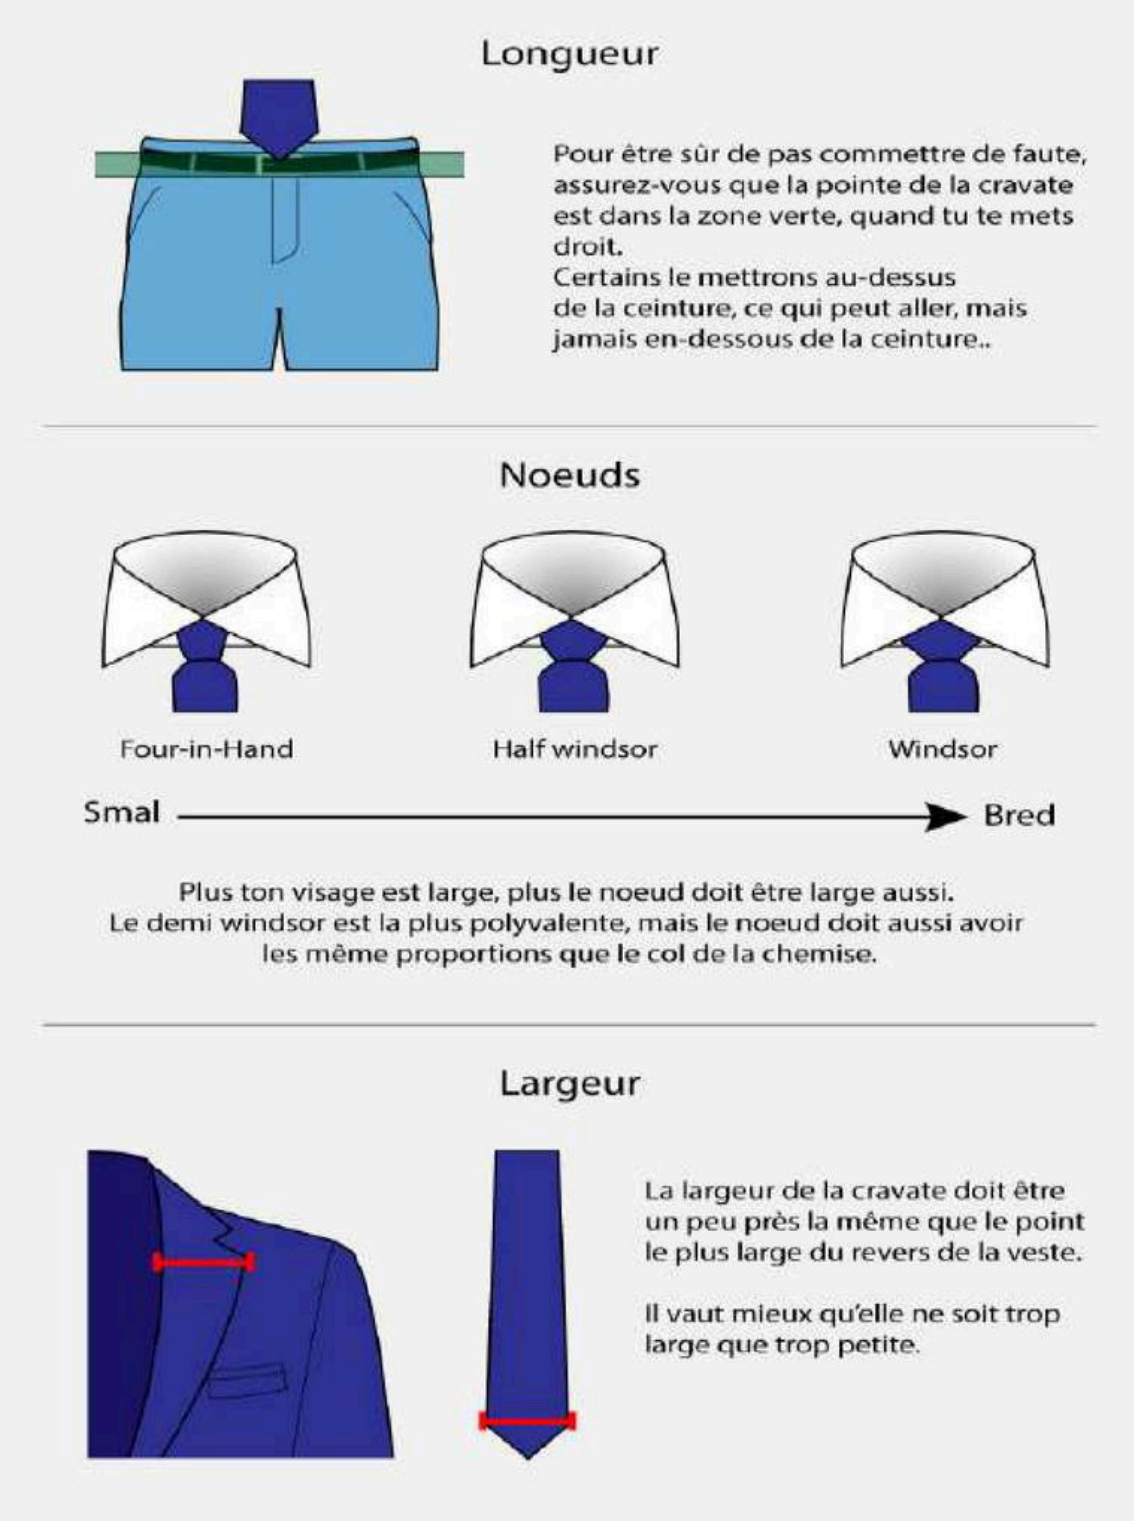

الشكل II.43 (ص88): علل الطراز — المصدر Pinterest

ص88 في الأصل لا تتضمّن هذا التعليق الوحيد، وهي صفحة شبه كلّها صورة، وتُتبع في ص89 بتعليقَي «الظهر» و«تموضع شقوق الأزرار».

التمرين 02 (تتمة ص88)


ما الطول التامّ والصحيح لأسفل كمّ التايلور؟ برِّر جوابك.

بالنسبة إلى أيّ شيء يُوضَع فتح الردّادة؟

برِّر كلَّ جواب صحيح؟

أين السترة الأكثر أناقة من بين ستّ سترات؟


أين السترة الأكثر أناقة من بين ثلاث سترات في هذه الفترة؟

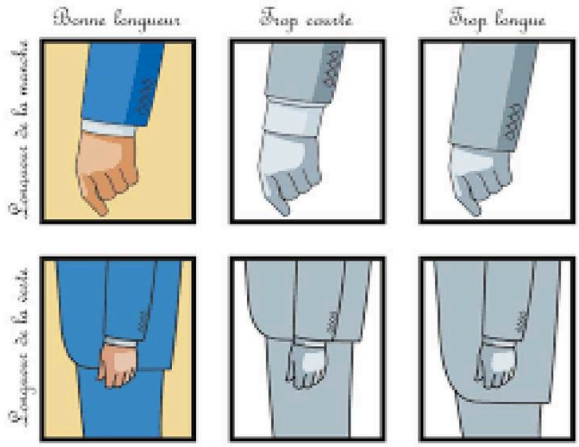

ص89: ثلاث صور لأطوال أسفل الكمّ (مرقَّمة N:03، N:02، N:01)



ص89: خمس سترات للمقارنة (مرقَّمة V01 إلى V05) — لا نصّ داخل الصور

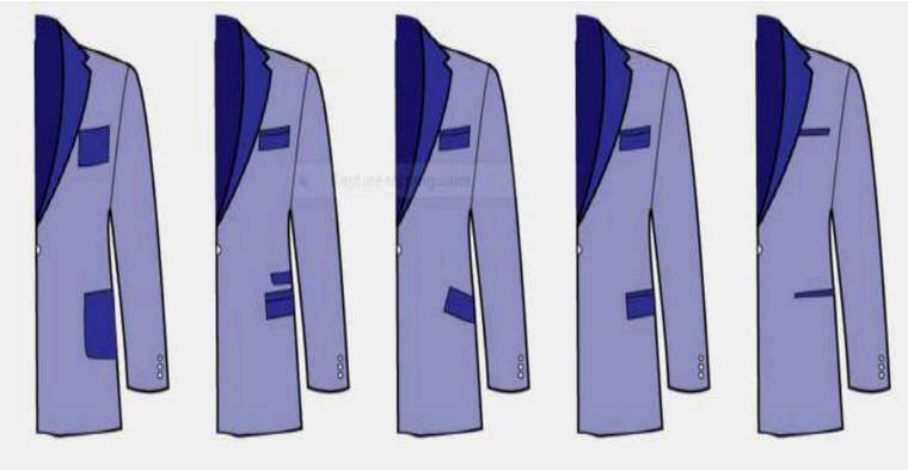

ص89: ثلاث سترات للمقارنة (V03، V02، V01) — لا نصّ داخل الصور

النصّ في هذه الصفحة مقطَّع إلى شرائح صغيرة داخل الصور، والأسطر التساؤلية وردت في الأصل في عمودين متلاصقين، فقرأناها هكذا: «Quelle est la longueur parfaite et correcte du bas de la manche tailleur justifier votre réponse», «L'ouverture de revers se positionne par rapport à quoi ?», «Justifiez chaque réponse correctement ?», «Indiquez la veste la plus parfaite par rapport aux 5 veste ?», «Où est la veste la plus élégante par rapport aux 3 vestes dans cette période ?» — والأرقام N:01… وV01… هي تسميات الصور نفسها.

II.3: تحديد تصحيحات ستر الرجل

يُفضَّل تفسير النموذج مع التحفّظات اللازمة، من بطاقة التوزيع إلى التصنيع.
وتضمّ رسومات السترة جميع الخياطات، باستثناء ظهر الوسط، وفتحة عنق الظهر والمقدّمة، وحافّتَي المقدّمة، والحشو في الأسفل.
أمّا نموذجنا الأوّلي فيُناسبه إضافة 0,8 سم إلى ظهر الوسط، وفتحة عنق الظهر والمقدّمة، وحافّتَي المقدّمة والردّادة، وفي أسفل السترة.
وينبغي ترك 4 إلى 5 سم للحواشي (remplis).

II.3.1: مطابقة المنتوج في بناء الباترون


كلُّ إجراء من إجراءات التصحيح في البناء يُمثَّل بخطّ متقطِّع في الباترون.

II.3.1.1: ظهر سترة التايلور

يمكن أن يتغيّر ارتفاع الفُرجة (l'ouverture) في ظهر الوسط بحسب:

- معيار الزبائن.
- معيار الموضة.
- معيار قوام الشخص.

أمّا رسمُنا فارتفاعه يساوي 25 سم، وعرضه يساوي 4 سم (انظر الشكل II.44).

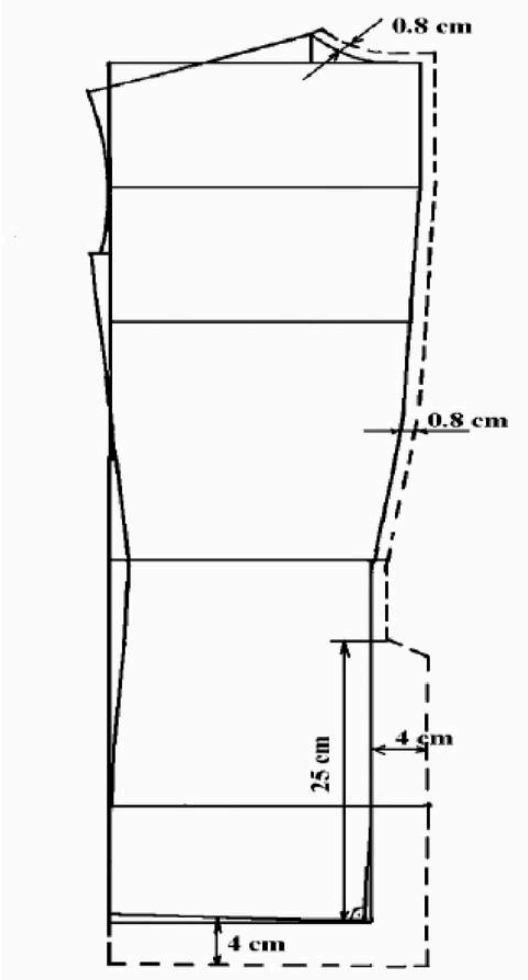

ص90: ظهر سترة التايلور مع الشقّ (الشكل II.44) — المصدر Pinterest

«0.8cm» في الأصل بالنقطة العشرية (لا بالفاصلة كما في بقيّة الدليل)، و«cliche de placement» بلا تشكيل؛ وكلاهما أُبقي مع التصحيح.


II.3.1.2: مقدّمة سترة التايلور والحاشية الجانبية الصغيرة

ضَعْ شقوق الأزرار.


ويجب أن تكون المسافة بين كلّ شقّ زرّ والآخر 10 سم.

والواقعُ في الوسط يكون على خطّ الخصر، إذا كانت السترة بثلاثة أزرار.

وعرض جيب الصدر 10 سم، وارتفاعه 2,5 سم.

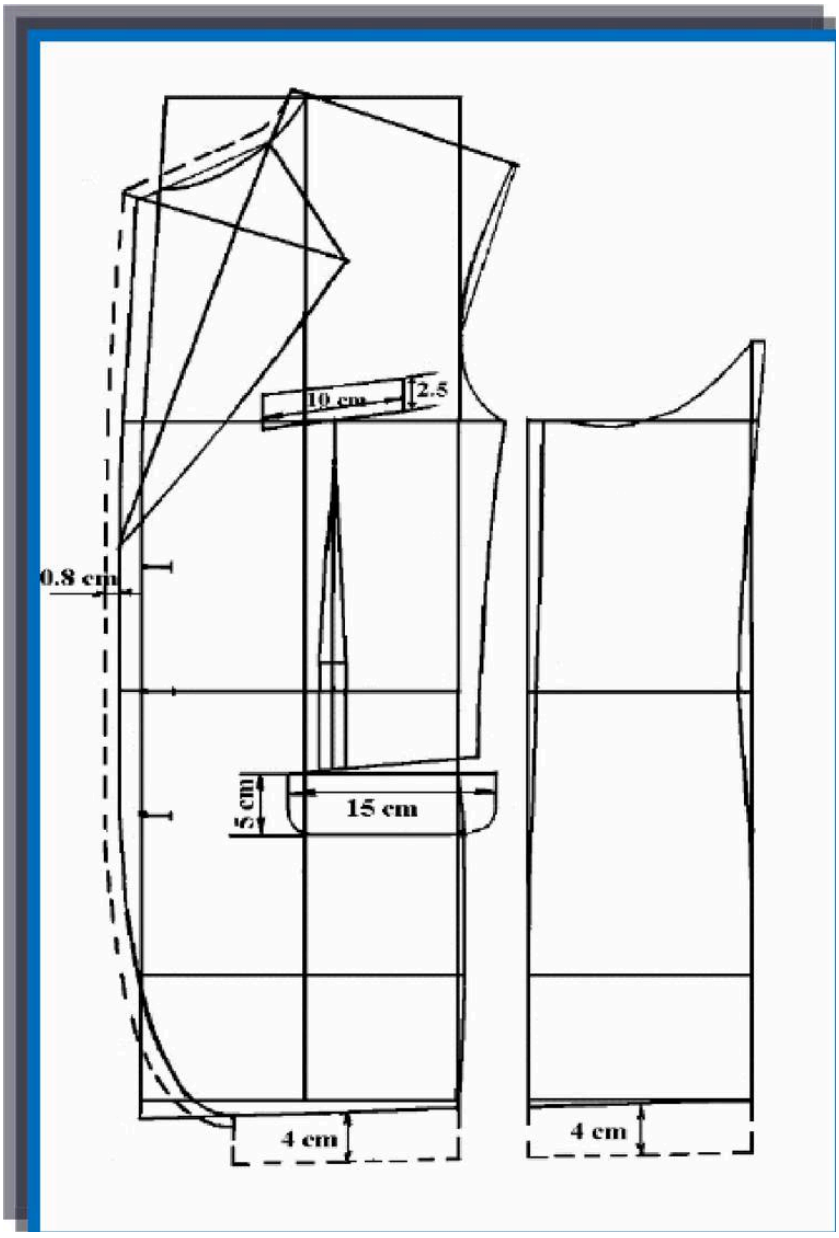

ص91: مواضع شقوق الأزرار والجيوب على مقدّمة السترة (رسومات معلَّمة) — المصدر Pinterest

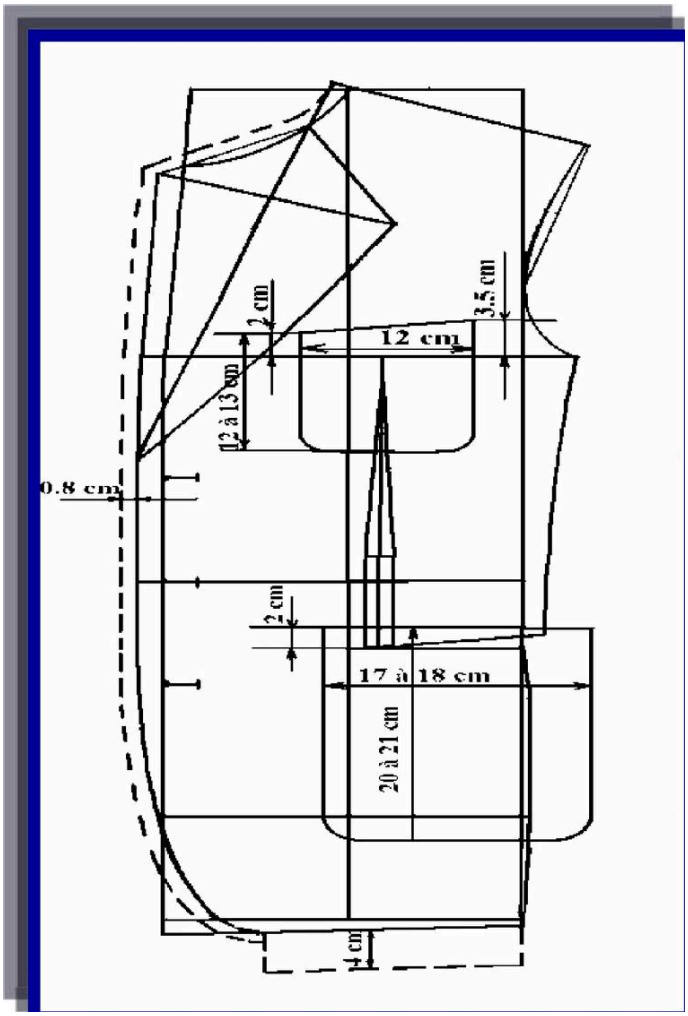


ص91: الحاشية الجانبية الصغيرة (le petit côté) مع قيم الخياطة — المصدر Pinterest

II.3.1.3: مواضع الجيوب

تحديد مواضع الجيوب.

عرض جيب الصدر 12 سم، وعمقه من 12 إلى 13 سم.

والجيب المُلَبَّق (poche plaquée) يُوضَع من 5 إلى 7 سم أسفل خطّ الخصر، وعرضه من 17 إلى 18 سم، وعمقه من 20 إلى 21 سم (انظر الشكل II.46).

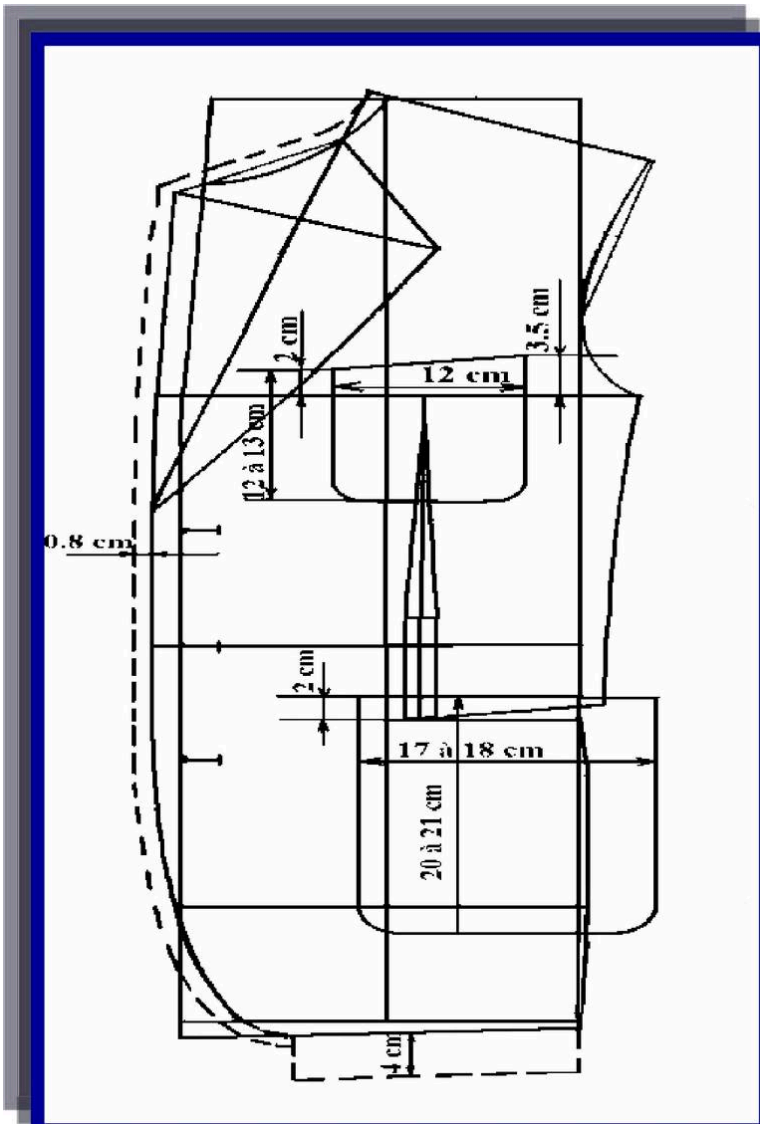

ص91: مواضع الجيوب على السترة مع الأبعاد (الشكلان II.45 وII.46) — المصدر Pinterest

يُعطي الأصل قياسَين مختلفَين لجيب الصدر في الصفحة نفسها: في II.3.1.2 «عرض 10 سم وارتفاع 2,5 سم»، وفي II.3.1.3 «عرض 12 سم وعمق 12 إلى 13 سم»؛ وكلاهما أُبقي كما ورد، والحسم للمؤسّسة. و«profendeur» خطأ مطبعي (الصواب profondeur)، و«largeur15 cm du rabat 5 cm» بلا مسافات.

العبارة «doit être éloignée entre elle de 10 cm» ركيكة في الأصل (والأرجح «espacées entre elles de 10 cm»)؛ وهي تعني البعد بين الشقوق.


II.3.1.4: كمّ التايلور

كمّ السترة المستقيمة.

يكفي فقط إضافة زيادات لفتحة الكمّ في خياطة المِرفق (coude) والحواشي (remplis).

طول الفتحة 10 سم، وعرضها 3 سم.

ويُتّبع الأسلوب نفسه في أعلى الكمّ وأسفلّه (انظر الشكل II.47).

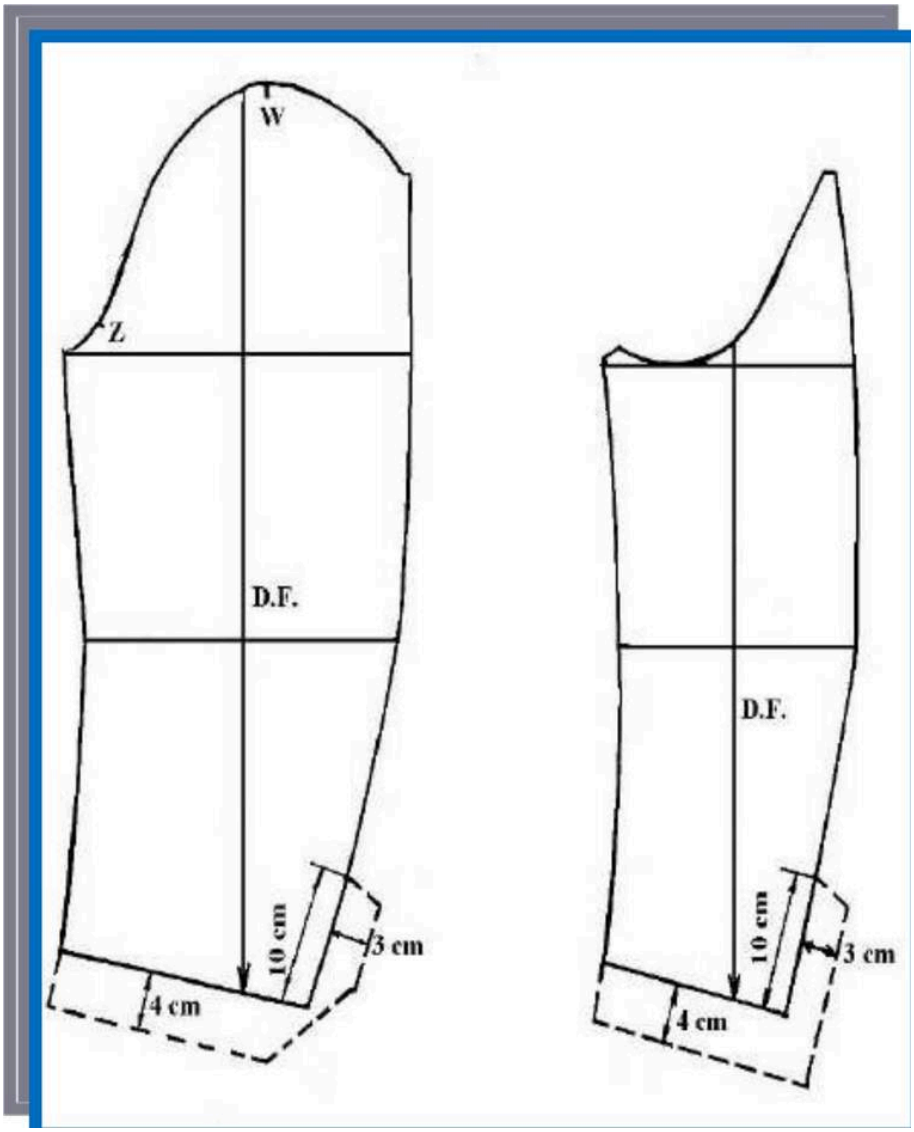


الشكل II.47 (ص92): كمّ التايلور – المصدر Pinterest

II.3.1.5: الحاشية الداخلية للمقدّمة (la parementure du devant)

الحاشية الداخلية لهذا النموذج تحمل مقدّمة السترة سندًا لها.

ويُفضَّل رسم الحاشية على الباترون الصناعيّ مع التحفّظات والشقوق.

ويُترَك حول التحفّظات وأسفل المقدّمة قيمةُ اتّساع للحاشية تتغيّر من 0,2 إلى 0,5 سم بحسب سُمك القماش (انظر الشكل II.48).

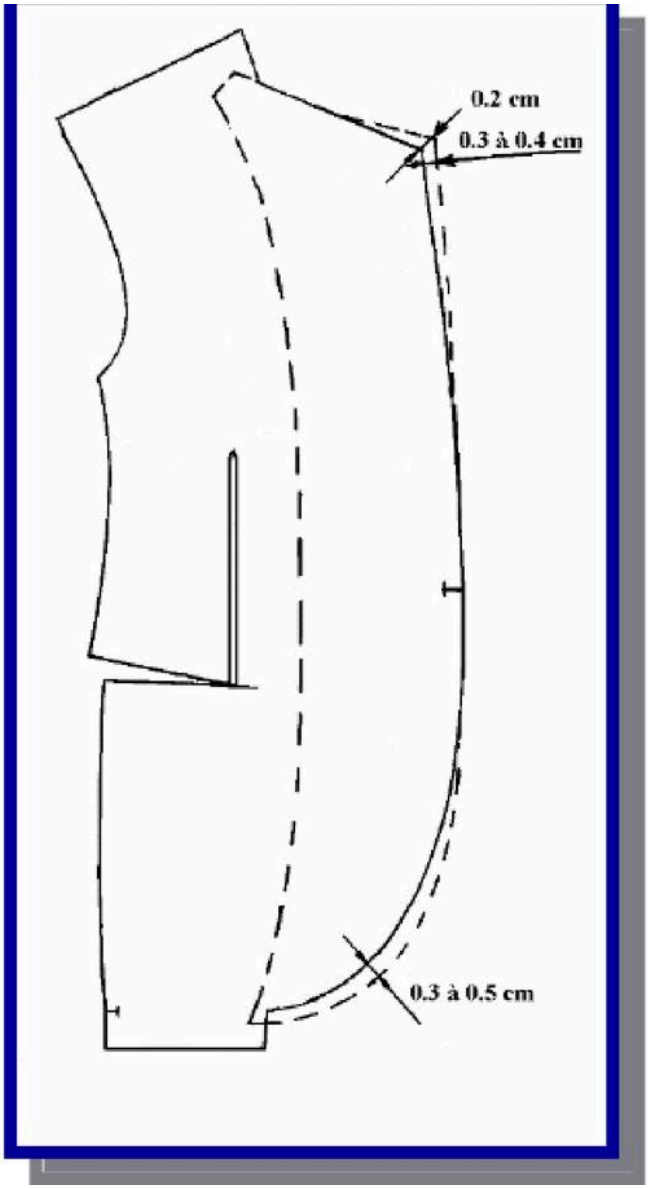

ص92: الحاشية الداخلية للمقدّمة مع قيم التطوير (الشكل II.48) — المصدر Pinterest

«paremenTure» كُتبت في الأصل «parmenture» مرّتين في ص92 (والصواب paremenTure)؛ و«rélargies» والصواب «élargissements»؛ و«variant de0.2 a0.5» بلا مسافات وبلا حركات.


II.3.1.6: بطانة سترة التايلور

تُرسَم البطانة باتّخاذ الظهر والمقدّمة والحاشية الجانبية الصغيرة سندًا.

ويُفضَّل رسم البطانة على الباترونات مع التحفّظات والشقوق.

ورَّسم البطانة مُبيَّن بخطّ متقطّع.


وموضع الجيب الداخليّ وجيب التذكرة في البطانة يكونان في المكان المُشار إليه (انظر الشكل II.49).

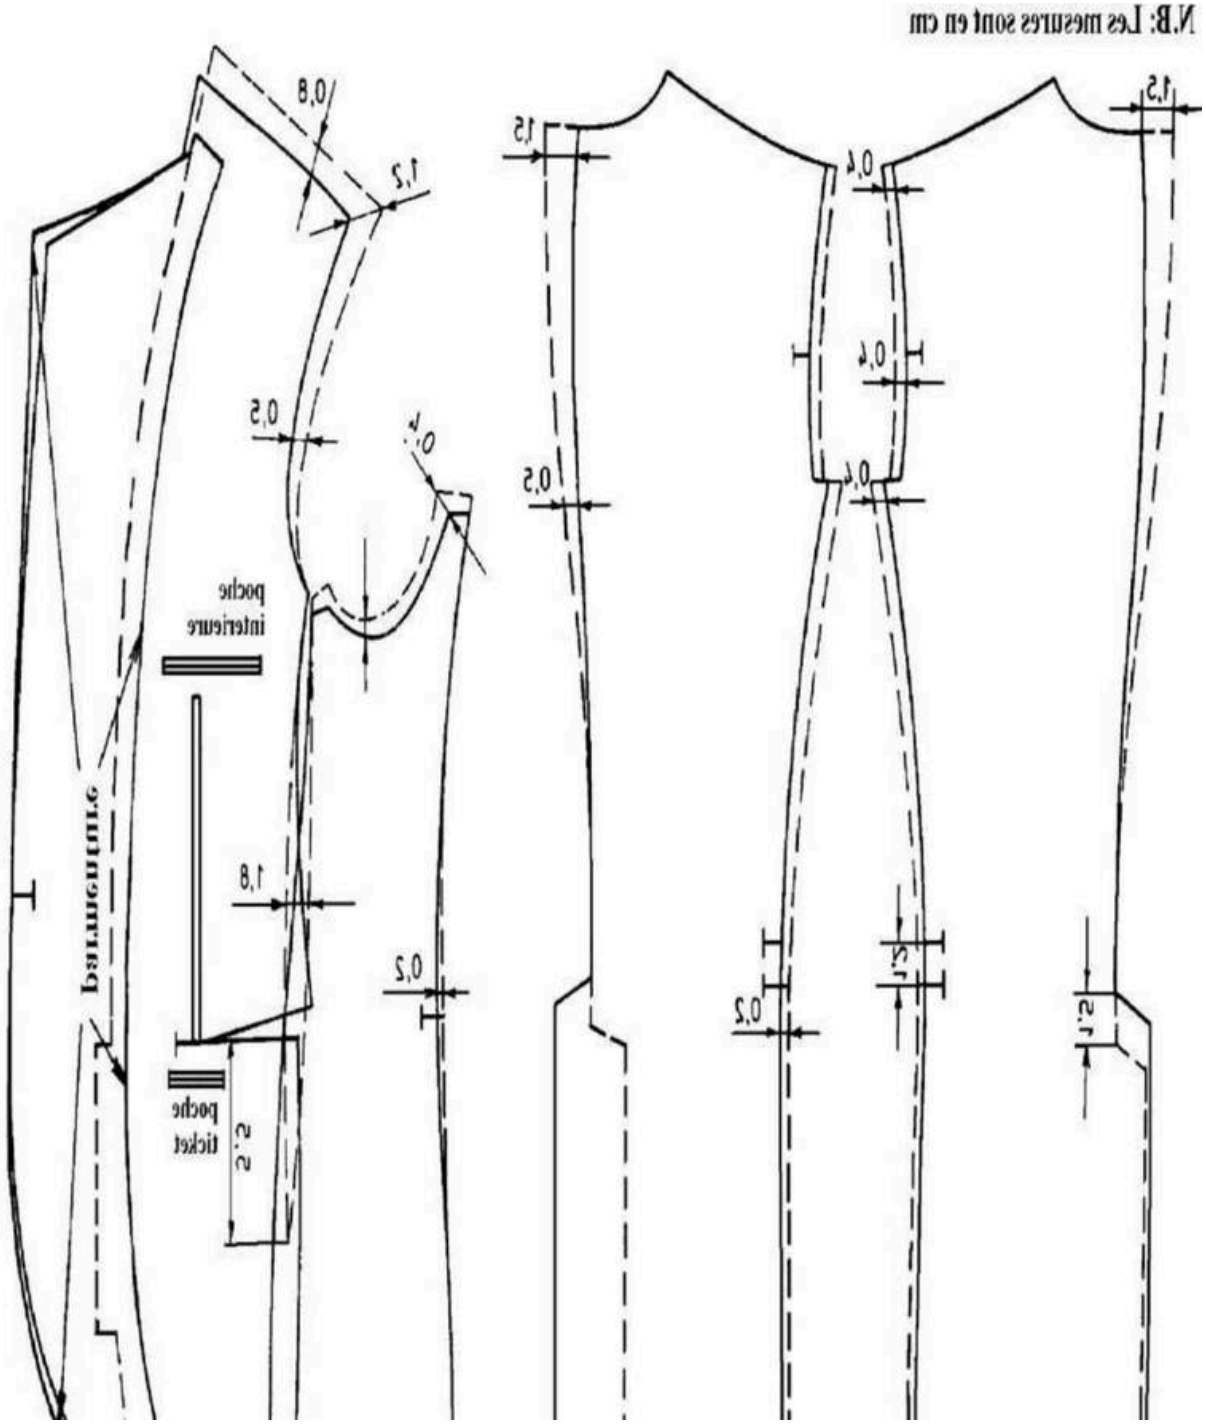

ص93: بطاقة رسم البطانة (الظهر، المقدّمة، الحاشية الجانبية الصغيرة) مع الشكل II.49

السطر الثالث في هذه الصفحة مطبوع في الأصل فوق بعضه (عنوان فرعيّ وتسمية شكل تداخلا حرفًا بحرف)، فجاء هكذا: «II.3.1.6.1 : La doublFureIG48de:» والقراءة الأرجح منه: عنوان «II.3.1.6.1 : La doublure du dos, devant, petit côté» وتسمية «dlaoumbluanchere dos, devant, petit coté Figure II.48: doublure»، ولمّا كان هذا خطأ طباعة في الأصل لا مضمونًا مختلفًا، أبقينا النصّ كما ورد مع هذا التوضيح. «des dos, devant, petit coté»


بطانة كمّ التايلور (Doublure de la manche tailleur)

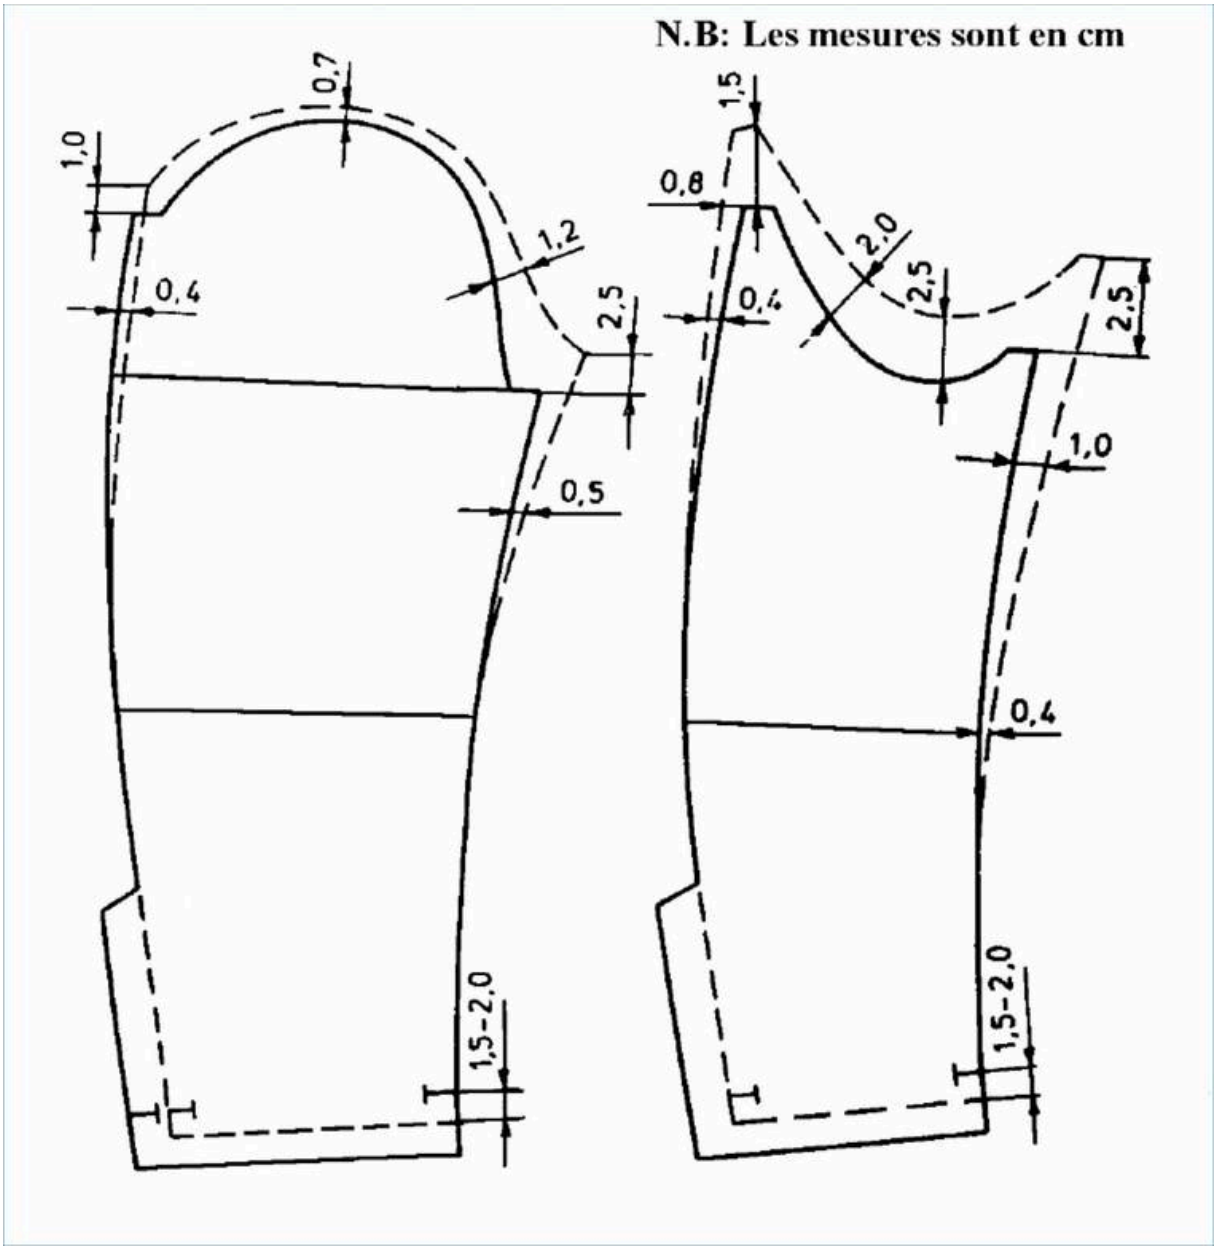

الشكل II.50 (ص94): بطانة كمّ التايلور — صورة واحدة بلا نصّ مرفق في الأصل

ص94 لا تتضمّن سوى العنوان والصورة؛ وقد أُبقيَت كما هي في الأصل (بلا نصّ).


عناصر اللّصق الحراريّ في المقدّمة والظهر والحاشية الجانبية الصغيرة

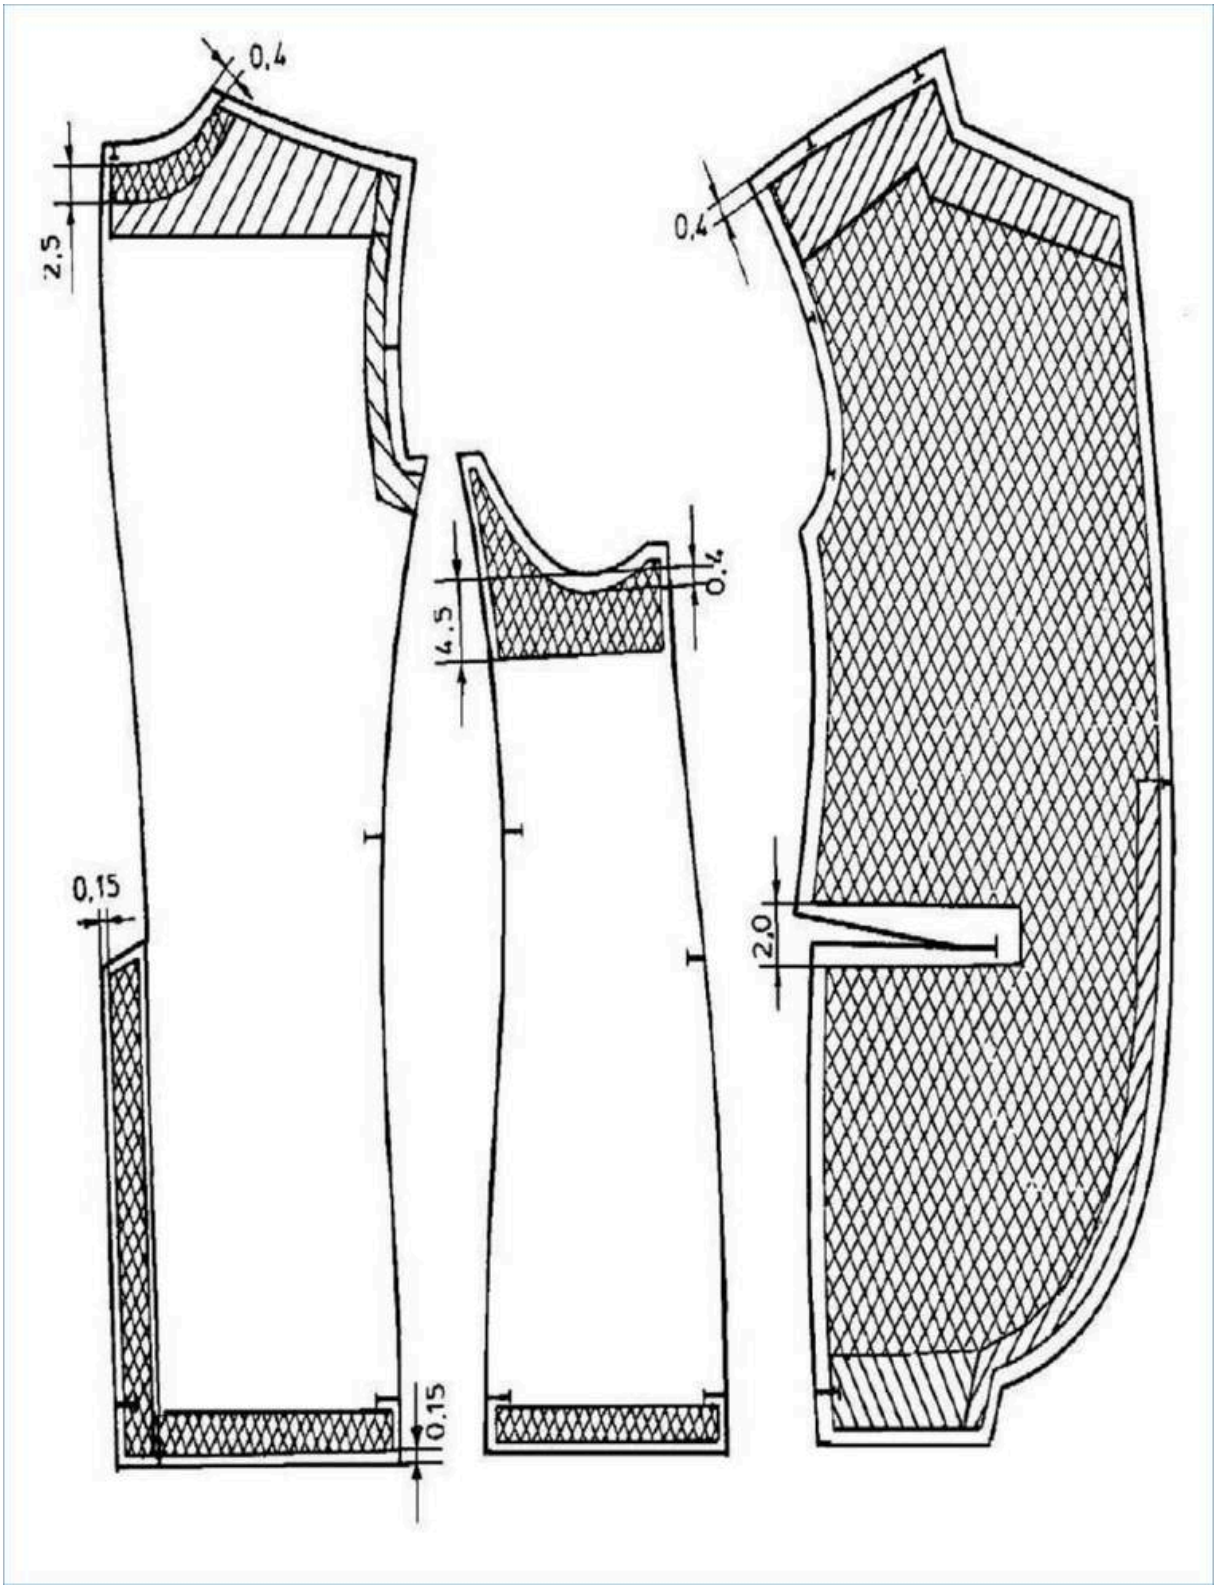

الشكل II.51 (ص95): اللاصق الحراريّ للظهر والمقدّمة والحاشية الجانبية — صورة مُعلَّمة داخل الرسم


الصفحة بلا شرح نصّيّ في الأصل؛ والتعليقات كلّها داخل الصورة (أرقام إحالية وأسماء قطع بالفرنسيّة)، وترجمتها في الملحق (أ).

اللّصق الحراريّ لستر التايلور (thermocollé de la manche)

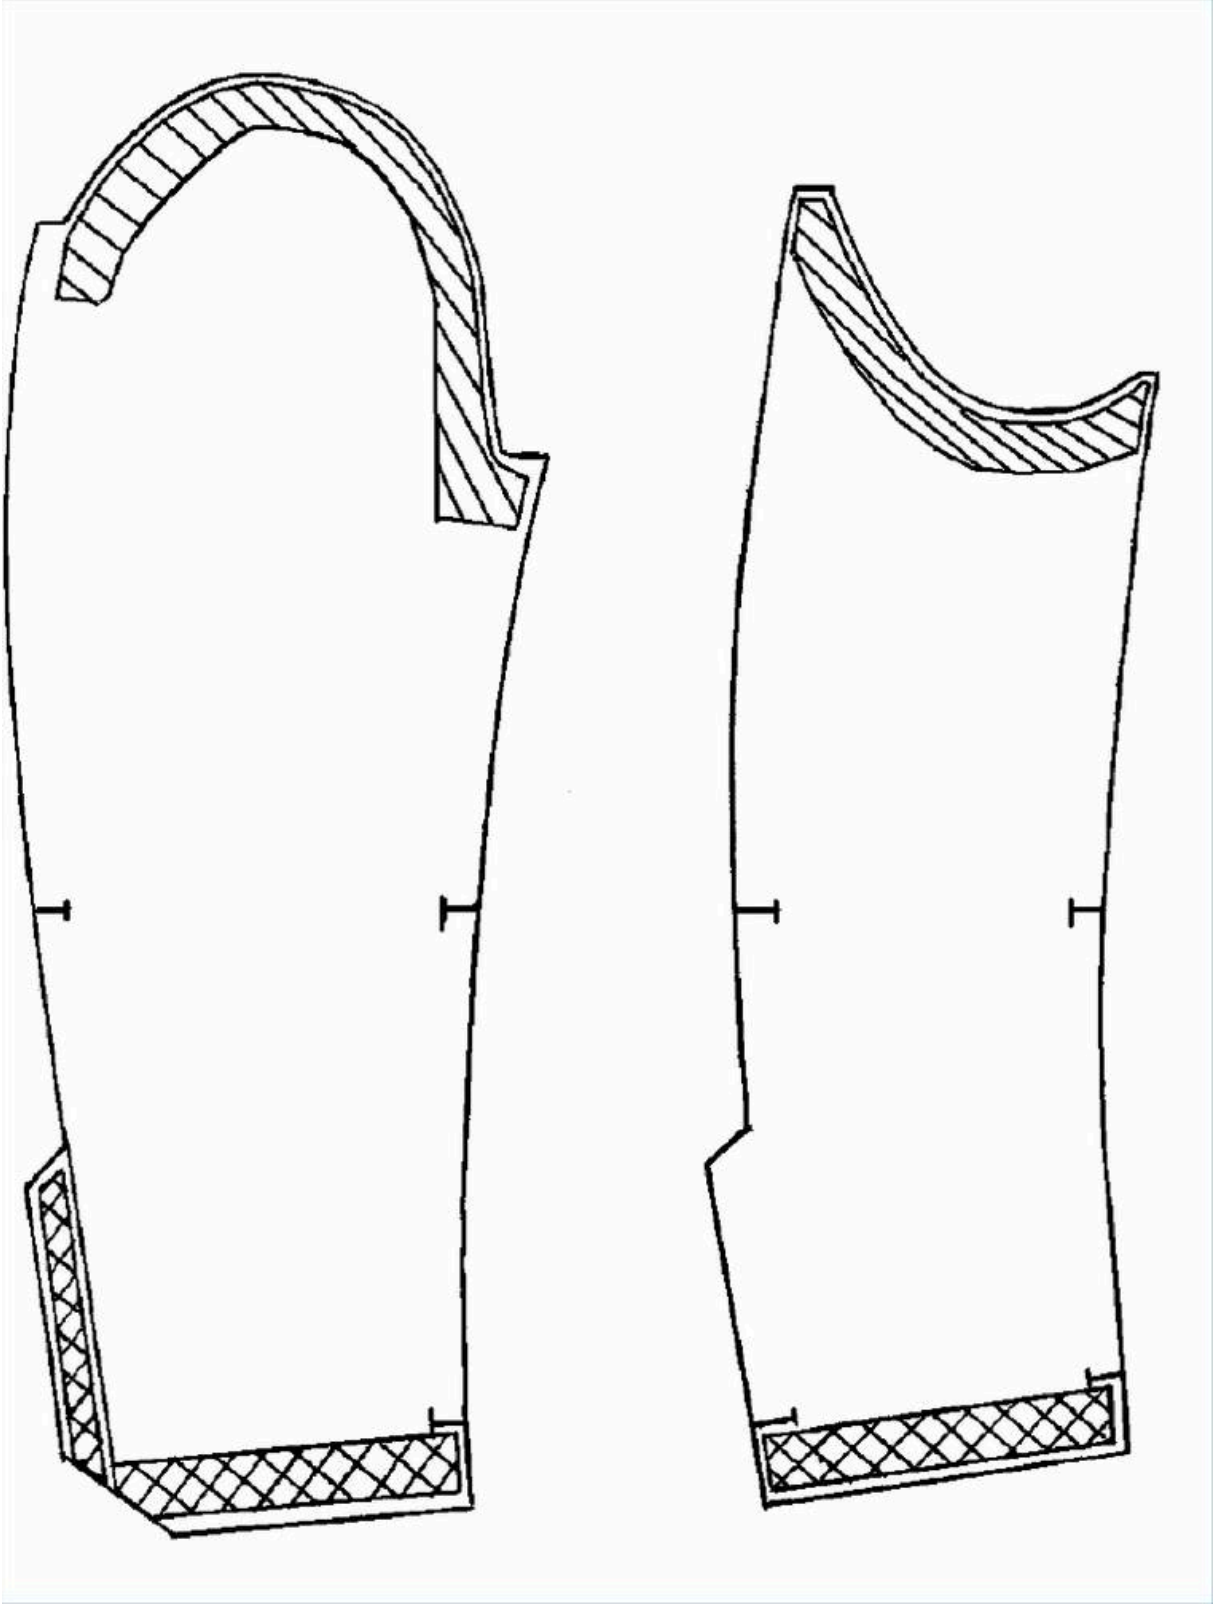

الشكل II.52 (ص96): اللّصق الحراريّ للكمّ – صورة مُعلَّمة داخل الرسم

تدعيمات اللّصق الحراريّ في المقدّمة (فتحة الكمّ، الكتف)

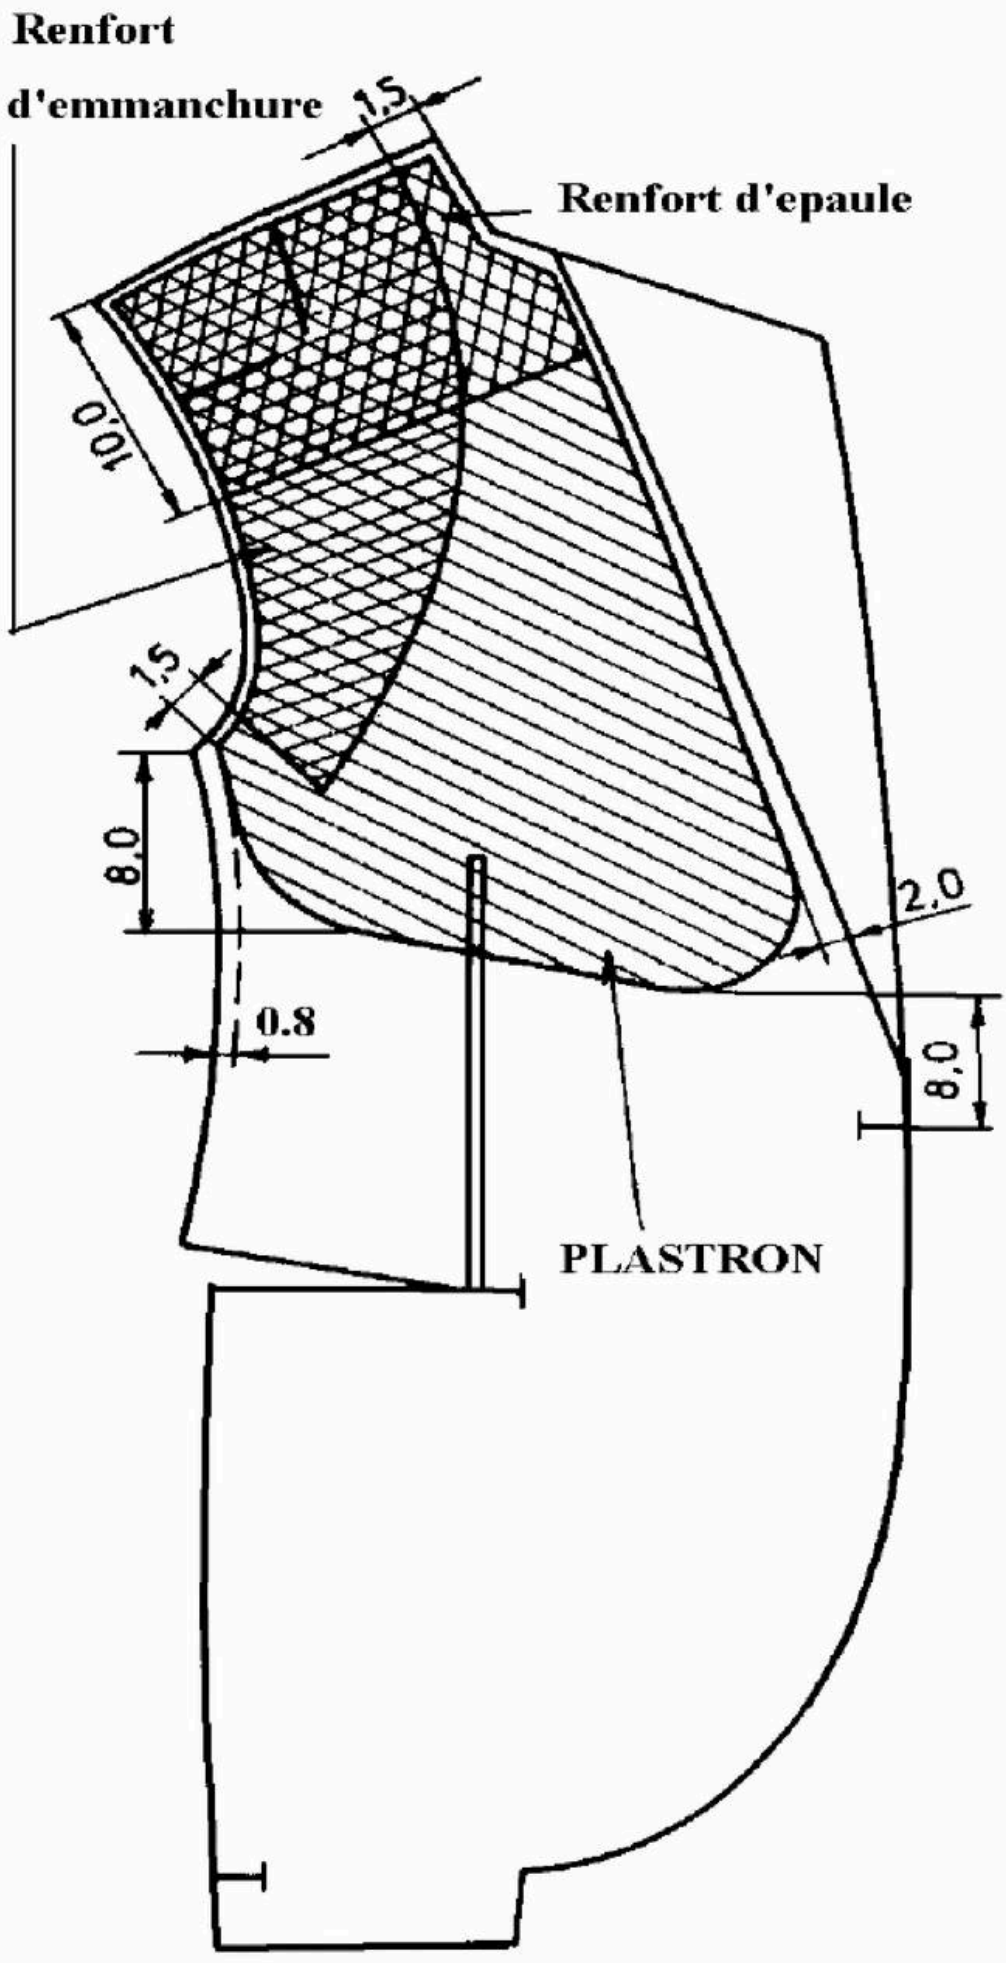
Renfort
d'emmanchure
1,5
Renfort d'epaule
10,0
1,5
8,0
2,0
0.8
8,0
PLASTRON

II.3.2: التصحيحات المُدخَلة على النموذج الأولي في التفصيل


حيك النموذج الأولي وفق خطّ تجميع مؤقّت.

- جرِّب البضاعة (l'article).
- اعرض ستر الرجل على تمثال الخياطة.
- حلِّل الاستقامة والحجم والنِّسب.

II.3.2.1: الطَيّات الأفقيّة (Plis horizontal)

طَيّات أفقيّة في فتحة كمّ الظهر

السبب: الظهر ضيّق في خطّ ما تحت الإبط (انظر الشكل II.54).

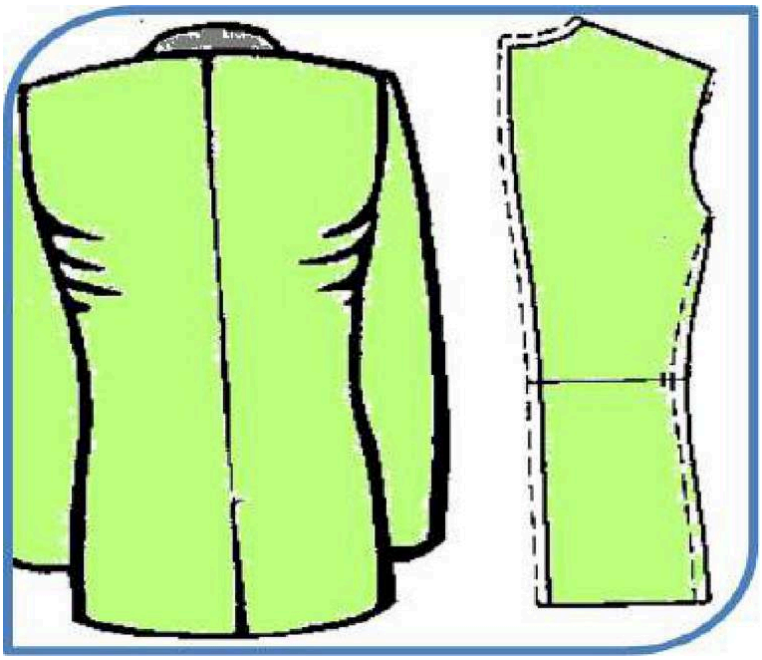

الشكل II.54 (ص98): طَيّة أفقيّة في فتحة كمّ الظهر — المصدر Pinterest

طَيّة أفقيّة في جزء الظهر تحت الياقة

السبب:

- موضع بداية خطّ الكتف مزاح.
- جزء الظهر أسفل خطّ ما تحت الإبط أطول من اللازم (انظر الشكل II.55).



الشكل II.55 (ص98): طَيّة أفقيّة في الظهر تحت الياقة — المصدر Pinterest

«vit figure II.54» في الأصل والصواب «voir»؛ و«La parementure» و«les devants sont vissés» استُعملت فيها أفعال عاميّة (vissé = ملتوٍ/مُبرم)، وقد تُرجمت بحسب معناها التقنيّ.

طَيّة أفقيّة في جزء الظهر أسفل خطّ ما تحت الإبط

السبب:

- الظهر طويل جدًّا.
- خطّ الكتف مائل جدًّا (انظر الشكل II.56).




الشكل II.56 (ص99): طَيّة أفقيّة في الظهر أسفل خطّ ما تحت الإبط — المصدر Pinterest

طَيّة أفقيّة في الكمّ

السبب:

- عمق فتحة الكمّ في أعلى الكمّ وطول قوس رأس الكمّ زائدان عن الحدّ (انظر الشكل II.57).

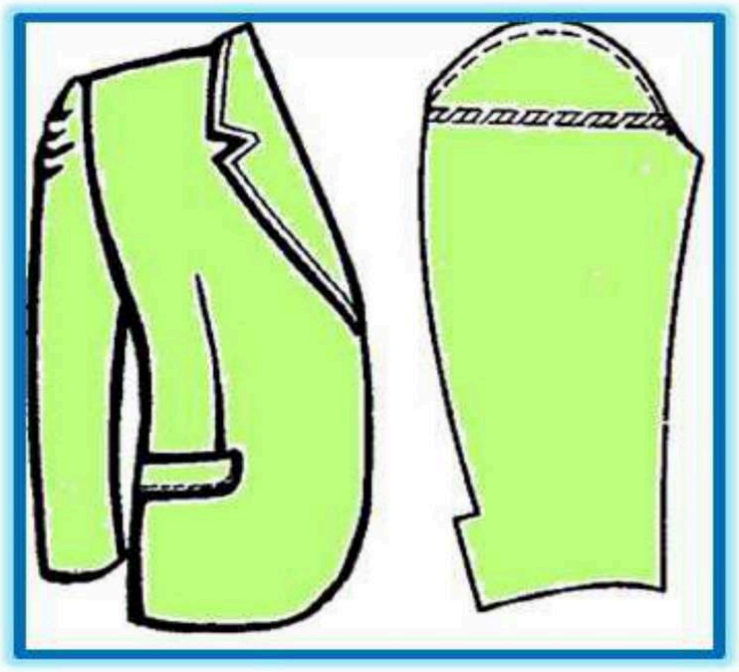

الشكل II.57 (ص99): طَيّة أفقيّة في الكمّ — المصدر Pinterest


II.3.2.2: الطَيّات العموديّة (Plis vertical)

طَيّة عموديّة في الظهر

السبب:

- طول الظهر أكبر.

- طول الظهر غير كافٍ (انظر الشكل II.58).

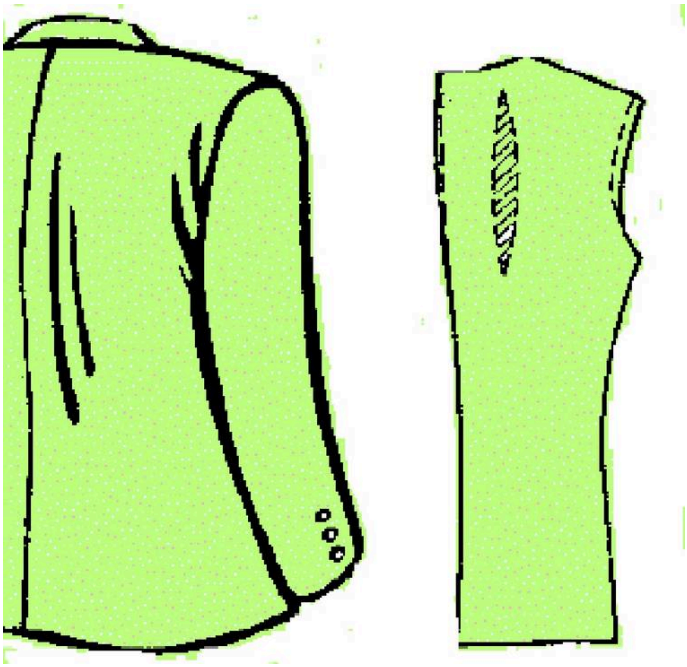

الشكل II.58 (ص99): طَيّات عموديّة في الظهر — المصدر Pinterest

«arc de tété de la manche» في ص99 (والصواب «tête de la manche»)؛ والعبارة «sont extravagant» بلا جمع (والصواب sont extravagants/hors norme).

طَيّة عموديّة في المقدّمة

السبب: عرض زائد عن الحاجة في المقدّمة (انظر الشكل II.59).




الشكل II.59 (ص100): طَيّة عموديّة في المقدّمة — المصدر Pinterest

II.3.2.3: الطَيّات المائلة (plis inclinés)

طَيّات مائلة في فتحة كمّ الظهر

السبب:

- الكتف (ponte d'épaule) صغير.
- موضع الكتف غير سليم (انظر الشكل II.60).

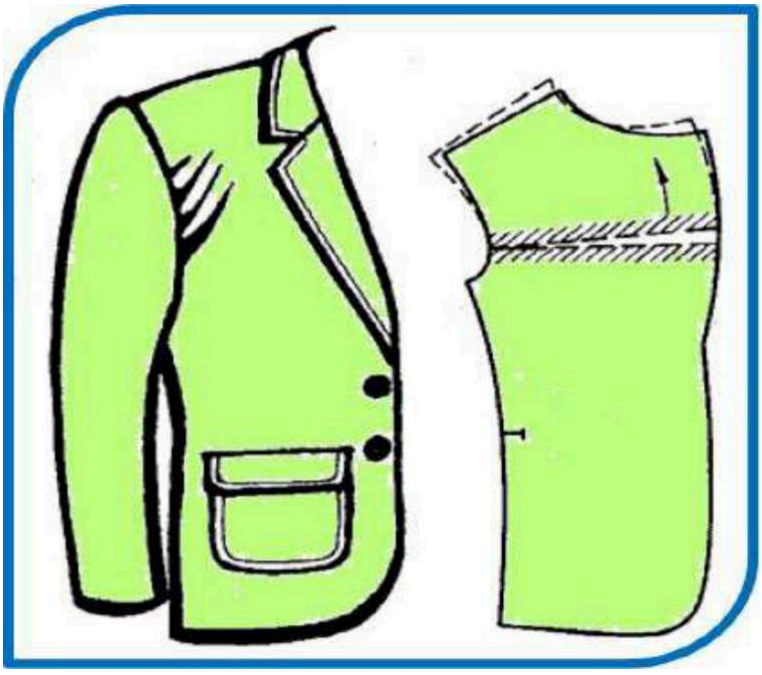


الشكل II.60 (ص100): طَيّات مائلة في فتحة كمّ الظهر — المصدر Pinterest

رقم الصفحة المطبوع في الأصل في أسفل ص100 هو «86» إلى جانب الرقم الصحيح «99» (رقمان متجاوران في التذييل)؛ وهذا خطأ ترقيم في الأصل لا في هذه الترجمة. كما أنّ «emmanche du dos» كُتبت بلا «ur» (والصواب emmanchure).

طَيّات مائلة في خياطة جانب الظهر

السبب: طول زائد عن الحاجة في جزء خياطة الجانب من الظهر والحاشية الجانبية الصغيرة (انظر الشكل II.61).

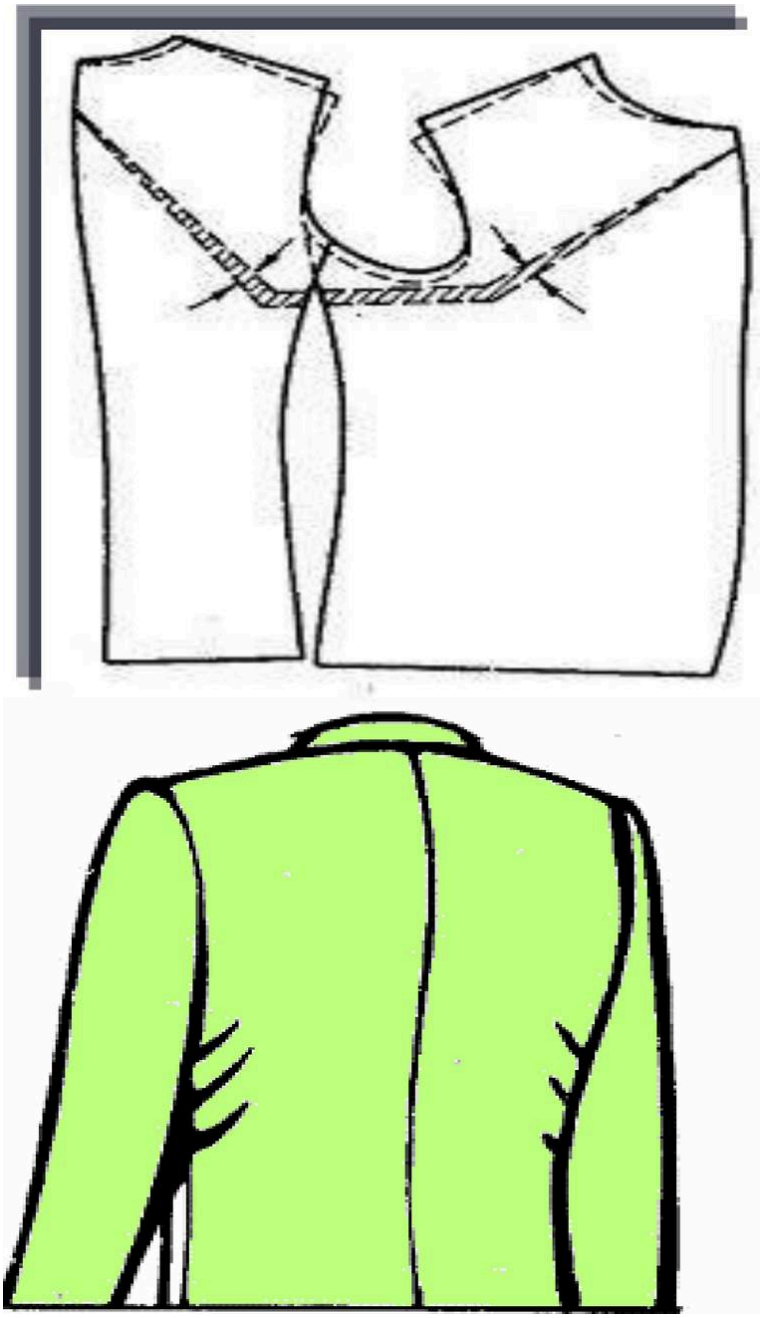


الشكل II.61 (ص101): طَيّات مائلة في خياطة الجانب — المصدر Pinterest

تسمية الشكل في الأصل «(couture cotée devant)» بينما المتن يتحدّث عن خياطة جانب الظهر (coté du dos)؛ تعارضٌ في الأصل يُرفع إلى المؤسّسة.

طَيّات مائلة في كتف المقدّمة

السبب: طول غير كافٍ في الكتف وفتحة عنق المقدّمة (انظر الشكل II.62).

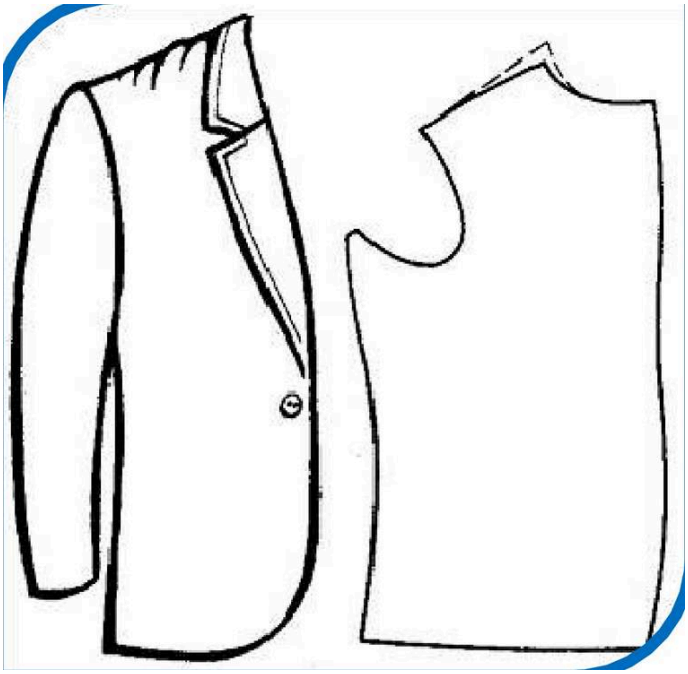

الشكل II.62 (ص101): طَيّات مائلة في كتف المقدّمة — المصدر Pinterest

طَيّات مائلة في فتحة كمّ المقدّمة

السبب: عمق غير كافٍ لفتحة الكمّ (انظر الشكل II.63).



الشكل II.63 (ص102): طَيّات مائلة في فتحة كمّ المقدّمة — المصدر Pinterest

طَيّات مائلة من المقدّمة نحو الوسط

السبب:

- «Largueur» غير كافية في الجزء الواقع بين خطّ ما تحت الإبط وخطّ الورك.
- مزح خطّ الكتف (انظر الشكل II.64).




الشكل II.64 (ص102): طَيّات مائلة في المقدّمة — المصدر Pinterest

طَيّات مائلة في رأس الكمّ

السبب:

- عرض مُفلَت (débridé) في رأس الكمّ (انظر الشكل II.65).

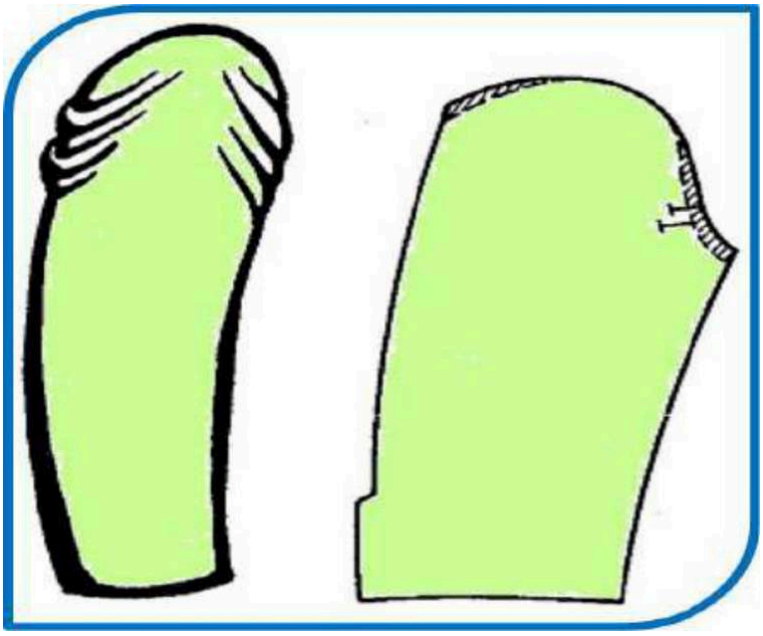

الشكل II.65 (ص102): طَيّات مائلة في رأس الكمّ – المصدر Pinterest

«Largueur» ليست كلمة فرنسيّة (والصواب largeur)؛ و«Plis inclinées inclinés» في تسمية الشكل II.65 تكرار (والصواب «Plis inclinés dans la tête de la manche»)؛ و«inclinées/Plis» مؤنَّثة حيث المذكَّر لازم (le pli).

II.3.2.4: عيوب التوازن بين الظهر والمقدّمة في سترة التايلور

هذا التصحيح هو الأصعب في التحديد والإزالة.


طول ظهر غير كافٍ في الخطّ فوق ما تحت الإبط

السبب:

- الياقة منفصلة عن الظهر.

وأسفلُ الظهر منفصل عن الورك.

- والمقدّمة مُبرَمة نحو الظهر (انظر الشكل II.66).

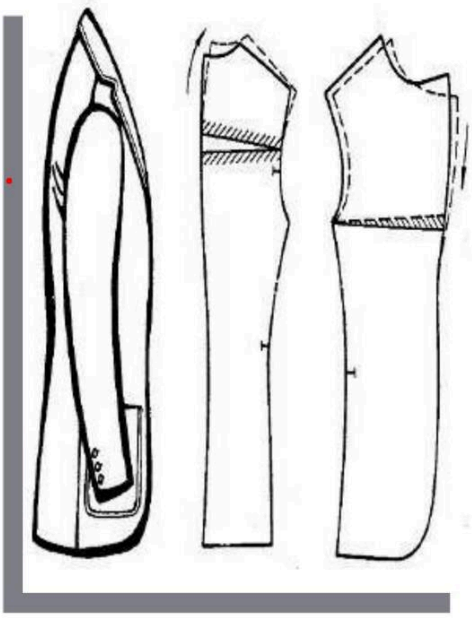


الشكل II.66 (ص103): طول ظهر غير كافٍ فوق خطّ ما تحت الإبط — المصدر Pinterest

طول ظهر زائد في الخطّ أسفل ما تحت الإبط

السبب:

- طَيّة أفقيّة تحت الياقة.
- وأسفل الظهر قريب جدًّا من الورك.
- والمقدّمتان مُبرَمتان (انظر الشكل II.67).

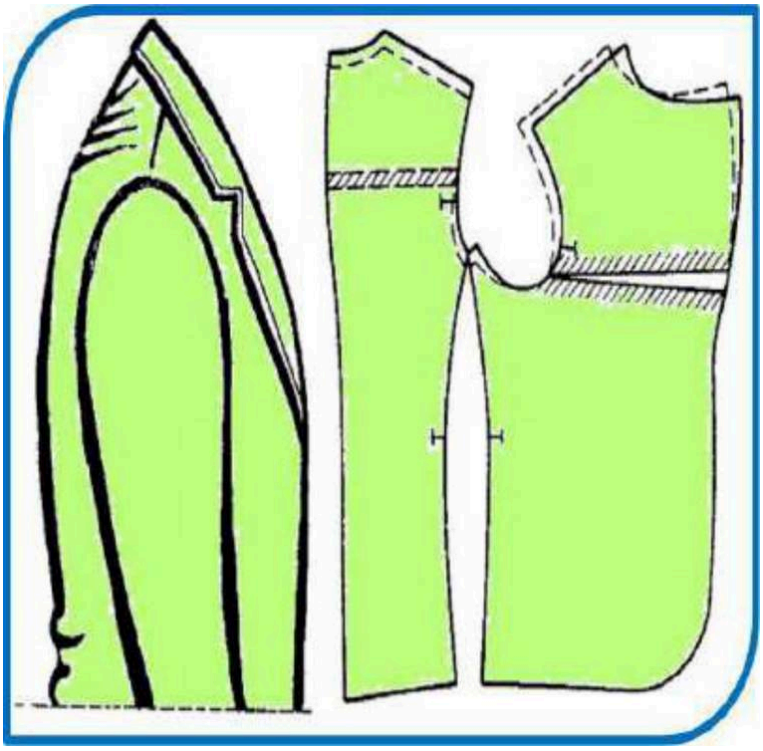

الشكل II.67 (ص103): طول الظهر أسفل خطّ ما تحت الإبط — المصدر Pinterest

في الأصل عنوانان متطابقان تقريبًا في ص103: «Longueur de dos insuffisante dans la ligne en dessus de sous bras» مكرّر مرّتين (والثاني يُفهم من سياق السبب أنه «Longueur du dos abusif dans la ligne au-dessous de sous-bras»، أي طول زائد لا ناقص)؛ وقد اعتمدنا القراءة الثانية مع تسجيل أنّ الأصل كرّر العبارة الأولى.

المقدّمة القصيرة في سترة التايلور

السبب: الانحناء الحلزونيّ (virage spiral) للمقدّمة والطيّة المائلة لفتحة الكمّ نحو الردّادة (انظر الشكل II.68).



الشكل II.68 (ص104): المقدّمة القصيرة لستر التايلور — المصدر Pinterest

المقدّمة الطويلة في سترة التايلور


السبب: طَيّات مائلة لفتحة كمّ المقدّمة نحو حافّة المقدّمة (انظر الشكل II.69).



الشكل II.69 (ص104): المقدّمة الطويلة لستر التايلور — المصدر Pinterest

الانحناء الحلزونيّ لكمّ التايلور

السبب: شقوق خياطة الجانب لا تتطابق. وهذا أسلوب خاطئ؛ ويجب تنفيذ الخياطة من جديد (انظر الشكل II.70).

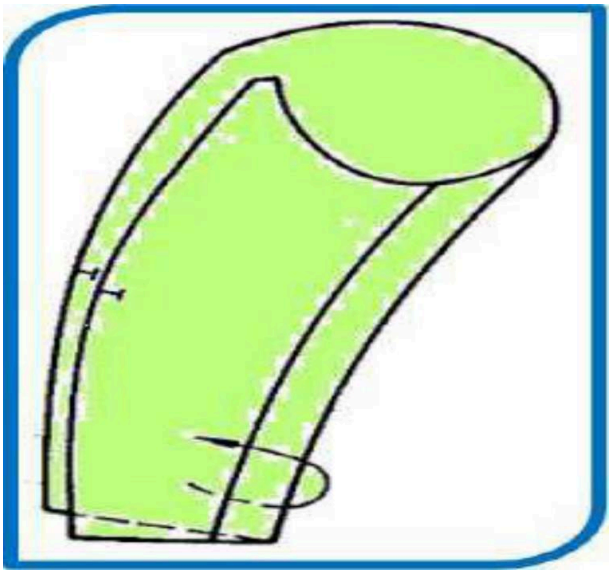

الشكل II.70 (ص104): الانحناء الحلزونيّ لكمّ التايلور — المصدر Pinterest

«ver» في ص104 (مرّتين) والصواب «vers»؛ و«voit figure II.70» والصواب «voir»؛ و«Couture de coudre» تكرار ركيك (والأرجح «couture de côté»).


الاستقامة في الكمّ مزاحة

ألف — الاستقامة مزاحة نحو الظهر:

السبب: توجد طَيّات في مقدّمة رأس الكمّ، ويجب تصحيح مواضع الشقوق، والشقوقُ الجديدة مُبيَّنة بعلامة (*) (انظر الشكل II.71).

باء — الاستقامة مزاحة نحو المقدّمة:

توجد طَيّات في ظهر رأس الكمّ، ويجب تصحيح مواضع الشقوق، والشقوقُ الجديدة مُبيَّنة بعلامة (*).

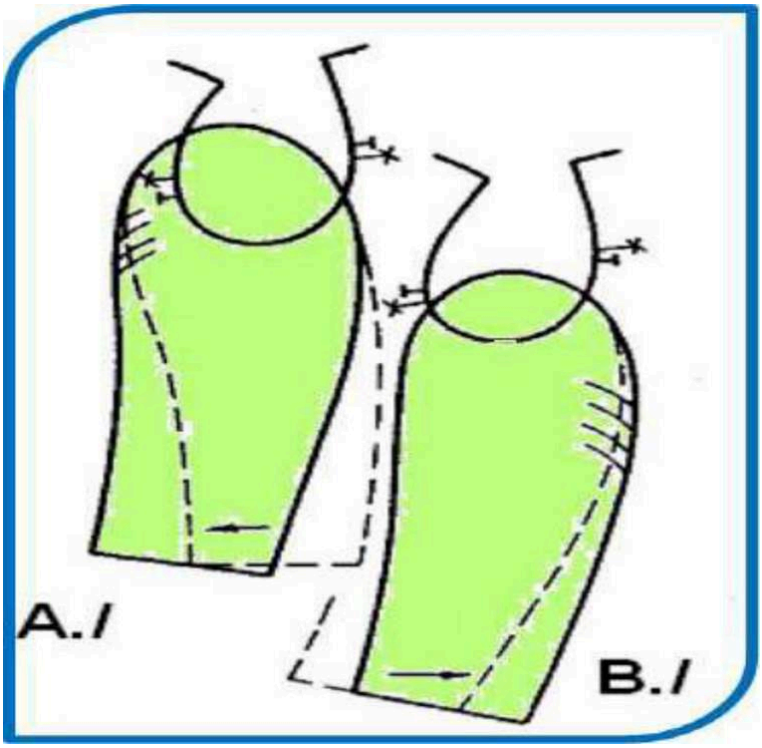


الشكل II.71 (ص105): مزح استقامة الكمّ — المصدر Pinterest

في ص105 عبارة «777manche» (أرقام ثلاث سبقت الكلمة) خطأ طباعة واضح في الأصل والصواب «de la manche»؛ وكذلك «Il y'a» (والصواب «Il y a») و«A-L'aplomb» بمسافة فاصلة.

II.3.3: تمرين تطبيق

التمرين 01

1. اكتشف العيوب بعد تجميع النموذج الأولي، تمهيدًا للبروفة على الكمّ والياقة.
1. صحّح على الباترون: الكمّ والياقة.

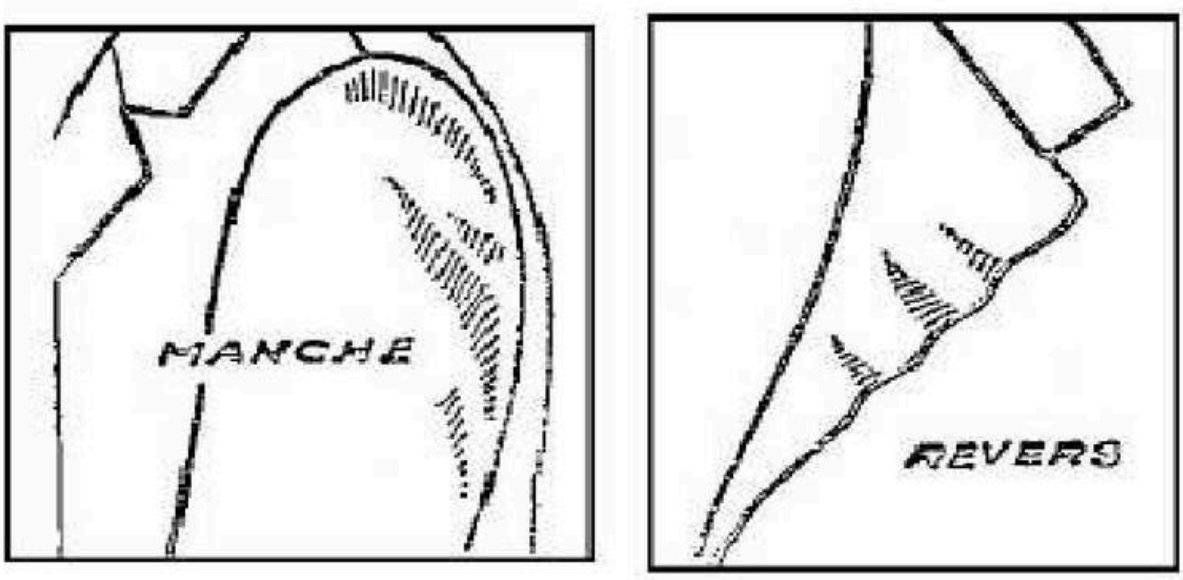

ص106: صورة كبيرة للتمرين (كمّ وياقة قبل التصحيح وبعده) — لا نصّ داخل الصورة

II.3.4: الملخَّص

- تقنيات الحشو وتصحيح النموذج الأولي بحسب:
- الاستقامات، والسَّعات، والراحة، وحجم اللباس.
- ومطابقة النموذج الأولي للباترون قبل الحصول على خطّ التجميع النهائيّ.

العنوان في الأصل «Résume» (والصواب «Résumé»)؛ والفهرس يذكر «II.4 : RESUME ... ص106» و«II.5 : EXERCICE DE SYNTHESE ... ص107» بينما المتن رقّمهما «II.3.4» و«II.3.5»؛ والترقيم المُعتمَد هنا هو ترقيم المتن، مع تسجيل مخالفة الفهرس. ونصّ الملخّص داخل إطار مصوَّر.

II.3.5: تمرين تركيبيّ

التخصص: خلعيّ رجال — الوحدة: تصنيع نموذج أوّلي لستر — المدّة: 7 ساعات

الهدف

إنجاز كمّ التايلور مع البطانة.

المواد المطلوبة

- طاولة قطع، مكواة، ماكينة مستقيمة، ماكينة شقوق أزرار.

الأدوات

- القماش، البطانة، الحريرة اللاصقة (toile collante)، الخيط، مسطرة 60 سم، المِسطرة القائمة، طباشير الخيّاط، الباترونات.

التوابع

- شريط قياس، مقصّ، أزرار.

وضع التشغيل

يتسلّم المتربّصون المواد والأدوات والتوابع من أجل إنجاز:

- خطّ التجميع.
- خطوات التحضير.
- تجميع الكمّ.
- تنفيذ تشطيب الكمّ.

طريقة السَّير

بالاستعانة بالباترونات المكوِّنة لستر الرجل:

1. ضَع الباترونات واقطع الكمّ مع البطانة.
1. اِحفُ أسفل الكمّ بالحريرة اللاصقة.

[وسم غير معروف: @N3 اِجمَع أسفل الكمّ مع أعلاه.]

[وسم غير معروف: @N4 اِجمَع زاوية المثلّث (coin onglet) مع البطانة.]

[وسم غير معروف: @N5 نفِّذ شقوق الأزرار.]

[وسم غير معروف: @N6 اِكْوِه.]

[وسم غير معروف: @N7 ثبِّت الأزرار.]

«accessoires» وردت « mettre ruban» في الأصل (والأرجح «mètre ruban» = شريط المتر)؛ والصورة/الإطار في أسفل ص108 لا يحمل نصًّا مضافًا؛ وأُبقِيَ الحرف «:» الوحيد في آخر الصفحة كما هو في الأصل (سطر يتيم بعد «Fixer les boutons»).

توحيد خطّ تجميع سترات الرجل

تمهيد

خطّ التجميع (la gamme de montage) – الذي يُسمَّى أيضًا خطَّ التصنيع – هو سلسلة عمليات تؤدّي إلى إنجاز المنتوج، وهو وثيقة لا غنى عنها في التصنيع، ويجب أن يبنى في أخصّ ترتيب منطقيّ، وأن يُعِدَّه موظّف الدراسة من أجل الإعداد العقلانيّ للمنتوج، وأن يُنفِّذه عاملٌ يعمل داخل الوحدة.

III.1: إعداد خطّ التصنيع

يجمع خطُّ التصنيع، في ترتيب زمنيّ، جميعَ العمليات اللازمة لإنجاز بضاعة، ويتيح أيضًا:

- توزيع وقت تصنيع اللباس بالتناسب بين المشغِلين، ومعرفة الوقت الإجماليّ له.
- لا توجد قاعدة لعرض خطّ التصنيع؛ فهو غالبًا بصيغة A4، ويجب أن يكون في نهاية تداوله وترتيبه مقروءًا، وأن يتضمّن عناصر جوهريّة هي:

1. عدد القطع والباترونات المستعملة.
1. عدد العمليات الواجب إنجازها.

[وسم غير معروف: @N3 غاية العملية (إلى ماذا تخدم).]

[وسم غير معروف: @N4 مخطّط الخياطة.]

[وسم غير معروف: @N5 الوقت الضروريّ للعملية.]

[وسم غير معروف: @N6 المواد اللازمة لبناء العملية (ماكينة، نوع غرزة، تجهيز إضافي...).]

III.1.1: جدول القطع المتعلّقة بالنموذج

وهو بطاقة للّباس تُمثِّل عددَ القطع الواجب قصّها بالنسبة إلى النموذج؛

- قطع ستر الرجل الواجب قصّها: (القماش)
- قطع ستر الرجل الواجب تبطينها (البطانة)
- قطع ستر الرجل الواجب لصقها حراريًّا (الحشوة الوسطى)

III.1.1.1: القماش (Tissu)

يرجع تصنيع المنسوجات واللباس إلى أقدم العهود. والتنوُّع يُوفِّره الطبيعةُ أو مملكةُ المنشأ: حيوانية أو نباتية. لكنَّ التطوُّر التكنولوجيّ والعالم الصناعيّ، اللذين لا يكفّان عن التطوُّر، أفرزا موادّ أخرى قابلة للنسيج، فتوسّعت دائرةُ الأقمشة والصباغات بما يستجيب لمتطلّبات الموضة. ولذلك اخترنا قماش الترغال (tergal) من الصوف المُبطَّن بتفتا، لما فيه من ملاءمة للمعايير، فضلًا عن اتّساع دائرتِه من الألوان (انظر الجدول 01).

العنوان «tableau de pièces relatives au modèle» بحروف صغيرة في الأصل؛ وفي الفقرة الثانية من III.1 تُدرَج جملة «لا توجد قاعدة لعرض خطّ التصنيع...» في عداد «ما يُتيحه» خطُّ التصنيع، وليست كذلك (اختلاط في بنية القائمة)؛ و«modelé» والصواب «modèle»؛ و«colories» والصواب «coloris»؛ و«on a choisi» (والأفصح «nous avons choisi»).

الجدول 01: قطع ستر الرجل الواجب قصّها (القماش)

رقم القطعة	التسمية	المُضاعِف	ترتيب القطعة في توزيع القصّ (بطاقة القصّ)	القماش
01	المقدّمة (Devant)	أعلى (02)	1/18	ترغال الصوف
01	المقدّمة (Devant)	أسفل (02)	1/18	ترغال الصوف
02	الظهر (Dos)	(02)	2/18	ترغال الصوف
03	الحاشية الجانبية الصغيرة	(02)	3/18	ترغال الصوف
04	أعلى الكمّ	(02)	4/18	ترغال الصوف
05	أعلى الكمّ	(02)	5/18	ترغال الصوف
06	الياقة	(01)	6/18	ترغال الصوف
07	الجيب الأمريكيّ	(02)	7/18	ترغال الصوف
08	حاشية جيب الصدر الداخلية	(01)	8/18	ترغال الصوف
09	الحشو (Garniture)	(02)	9/18	ترغال الصوف
10	لسان جيب الصدر	(01)	10/18	ترغال الصوف
11	لِبّاد الياقة	(01)	11/18	ترغال الصوف
12	«الموزة» (Banane)	(01)	12/18	ترغال الصوف
13	الحاشية الضيّقة لجيب المحفظة	(02)	13/18	ترغال الصوف
14	الحاشية الضيّقة لجيب السيجارة	(01)	14/18	ترغال الصوف
15	الحاشية الضيّقة لجيب القلم	(01)	15/18	ترغال الصوف
16	حاشية جيب المحفظة الداخلية	(02)	16/18	ترغال الصوف
17	حاشية جيب السيجارة الداخلية	(01)	17/18	ترغال الصوف
18	حاشية جيب القلم الداخلية	(01)	18/18	ترغال الصوف

III.1.1.2: البطانة (La Doublure)

البطانة قطعةُ قماش أو أكثر تُضاف إلى داخل اللباس، غالبًا لزيادة الراحة، حيث تتراكب فوق الخياطات (انظر الجدول 02).

في الجدول 01 تكراران في الأصل: القطعة 05 مسمّاة «Dessus manche» (أعلى الكمّ) كالقطعة 04، والصواب على الأرجح «Dessous manche» (أسفل الكمّ)؛ وترتيب المقدّمة في التوزيع ورد «1/18» مرّتين (لأعلى المقدّمة وأسفلها) في حين تسلسل بقية القطع من 2 إلى 18، وكلاهما خطأ ترقيم في الأصل أُبقي كما هو. وأُدمجت خانتا «القطعة 01» في سطرين متتاليين كما في الأصل.

الجدول 02: قطع ستر الرجل الواجب تبطينها (البطانة)

رقم القطعة	التسمية	المُضاعِف	ترتيب القطعة في توزيع القصّ (بطاقة القصّ)	القماش
01	المقدّمة	(02)	1/11	تفتا (Taffetas)
02	الظهر	(02)	2/11	تفتا
03	الحاشية الجانبية الصغيرة	(02)	3/11	تفتا
04	أعلى الكمّ	(02)	4/11	تفتا
05	أعلى الكمّ	(02)	5/11	تفتا
06	قعر جيب الصدر	(02)	6/11	تفتا
07	الجيب الأمريكيّ	(02)	7/11	تفتا
08	قعر جيب المحفظة	(02)	8/11	تفتا
09	قعر جيب السيجارة	(01)	9/11	تفتا
10	قعر جيب القلم	(01)	10/11	تفتا
11	«السَّحّابة» (Tirette)	(02)	11/11	تفتا

III.1.1.3: الحشوة الوسطى (La Triplure)

الحشوة الوسطى قطعةُ قماش تدعيم إضافيّة تُلصَق بالظهر الأدنى لقطعة السترة، ووظيفتُها تغيير خواصّ قماش السطح (كريستال بينيطو، «دليل الأقمشة»، دار إيْلول، 2015، ص153) (انظر الجدول 03).

العنوان في الأصل «III.1.1.1 : La Triplure» مكرَّر (بعد «III.1.1.1 : Tissu») والصواب «III.1.1.3»؛ وكُتب اسم المؤلِّفة «Christelle benetout» بحرف صغير (والصواب Benetaout)؛ و«Tableau n02» في تسمية الجدول السابق (110) كُتب بـ«n02»؛ و«parte feuille» خطأ طباعة والصواب «porte feuille».

الجدول 03: قطع ستر الرجل الواجب لصقها حراريًّا

رقم القطعة	التسمية	المُضاعِف	ترتيب القطعة في توزيع القصّ (بطاقة القصّ)	اللاصق الحراريّ
01	المقدّمة	أعلى (02)	01/16	يُلصَق حراريًّا
01	المقدّمة	أسفل (02)	01/16	يُلصَق حراريًّا
02	الظهر	فتحة العنق (02)	02/16	يُلصَق حراريًّا
02	الظهر	فتحة الكمّ (02)	02/16	يُلصَق حراريًّا
02	الظهر	أسفل الظهر (02)	02/16	يُلصَق حراريًّا
03	الكمّ	أسفل أعلى الكمّ (02)	03/16	يُلصَق حراريًّا
03	الكمّ	أسفل أسفل الكمّ (02)	03/16	يُلصَق حراريًّا
04	الحاشية الضيّقة لجيب المحفظة	(02)	04/16	يُلصَق حراريًّا
05	الحاشية الضيّقة لجيب السيجارة	(01)	05/16	يُلصَق حراريًّا
06	الحاشية الضيّقة لجيب القلم	(01)	6/16	يُلصَق حراريًّا
07	حاشية جيب الصدر الداخلية	(01)	07/16	يُلصَق حراريًّا
08	حاشية جيب المحفظة الداخلية	(02)	08/16	يُلصَق حراريًّا
09	حاشية جيب السيجارة الداخلية	(01)	09/16	يُلصَق حراريًّا
10	حاشية جيب القلم الداخلية	(01)	10/16	يُلصَق حراريًّا
11	«السَّحّابة» (Tirette)	(02)	11/16	يُلصَق حراريًّا
12	لسان جيب الصدر	(01)	12/16	يُلصَق حراريًّا
13	الياقة	(01)	13/16	يُلصَق حراريًّا
14	الجيب الأمريكيّ	(02)	14/16	يُلصَق حراريًّا
15	الحاشية الجانبية الصغيرة	فتحة الكمّ (02)	15/16	يُلصَق حراريًّا
15	الحاشية الجانبية الصغيرة	الأسفل (02)	15/16	يُلصَق حراريًّا
16	الحشو (Garniture)	(02)	16/16	يُلصَق حراريًّا


ترقيم التوزيع «01/16» تكرّر للمقدّمة (أعلى وأسفل) و«02/16» ثلاث مرّات للظهر و«03/16» مرّتين للكمّ و«15/16» مرّتين — لأنّ الخانة تُعرِّف موضع البطاقة لا ترتيب القطعة؛ كما أنّ الرقم 6 كُتب «6/16» دون صفر بعكس بقيّة الأسطر. كلُّ ذلك ورد هكذا في الأصل.

III.1.2: السلسلة العملياتيّة للجيب ذي الحاشية الضيّقة (poche passepoilée)


وهي جملة عمليات مع أقسام مُخرَجة (sections sorties) لعنصر من عناصر البضاعة (انظر الجدول 04).

بطاقة المنتوج: جيب بحاشية ضيّقة (POCHE PASSE POILEE) — المواد (MATIERE) — الآلة (MACHINE) — نوع الغرزة (TYPE DE POINT) — عدد الغرز في السنتيمتر (NBR PTS CM)

[وسم غير معروف: @P3رموز نوع الغرزة المستعملة في البطاقة، كما وردت في العمود الأيمن: 301 ثم 504 ثم 304 ثم 107 ثم «لا شيء» (Néant).]

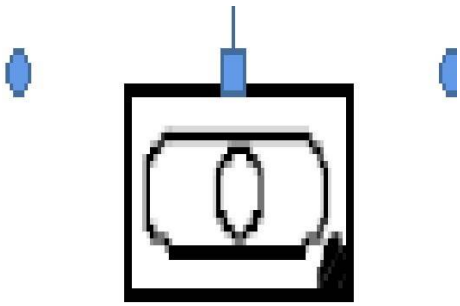


ص113: رسم صغير مرفق بالبطاقة (76×50 نقطة)

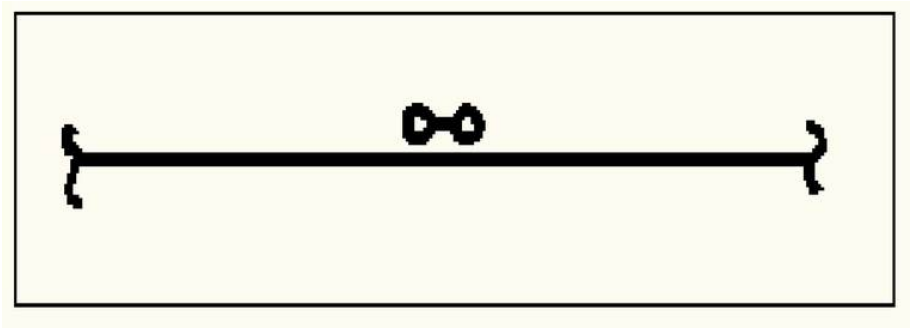


ص113: رسم توضيحي لخطوة الجيب (195×70 نقطة) — المصدر: صور البطاقة

العنوان في الأصل «Gamme opératoire de la poche passe poilée»، و«passe poilée» كُتبت في المتن «passe poile/passepoile/passe poile» بثلاث حالات؛ والسطر الأوّل من المتن ينتهي بـ«voir» صغير الحرف ثم «(Voir tableau 04)» في سطر مستقلّ (تكرار)؛ و«MARQUERER» خطأ طباعة والصواب «MARQUER»؛ كما أنّ ص113 تُكرِّر شريط العناوين (MACHINE/TYPE DE POINT/NBR PTS CM) مع خمسة رموز قبل رأسٍ ثانٍ (.../ETP N°/OPERATIONS)، وهو خلل تنضيد في الأصل. والمرحلة كُتبت عموديًّا «PREPARATION» في هامش الخطوات.


الجدول 04 (تتمة ص113): السلسلة العمليّاتيّة للجيب ذي الحاشية الضيّقة — الخطوات 02 إلى 04

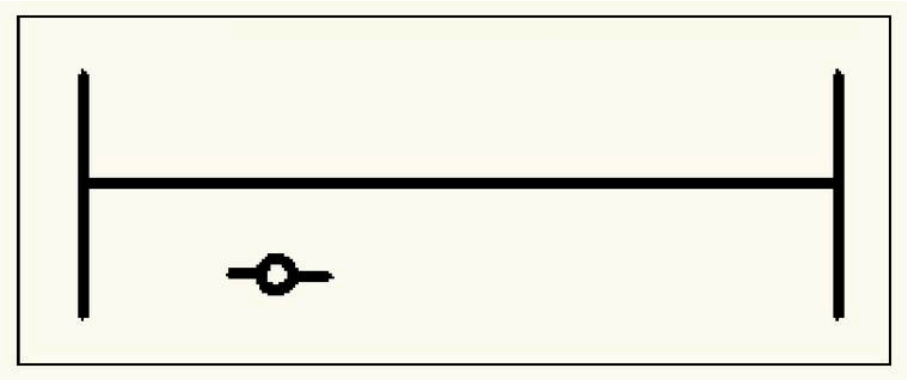

ص114: رسم الخطوة 02 (خياطة ولصق حراريّ لبطانة المقدّمة)

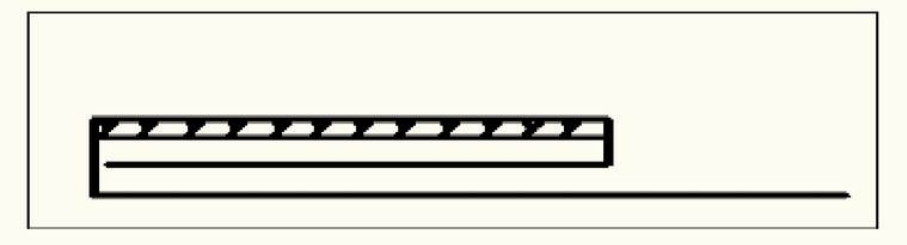


ص114: رسم الخطوة 03 (تطابق/طيّ الحاشية الضيّقة)

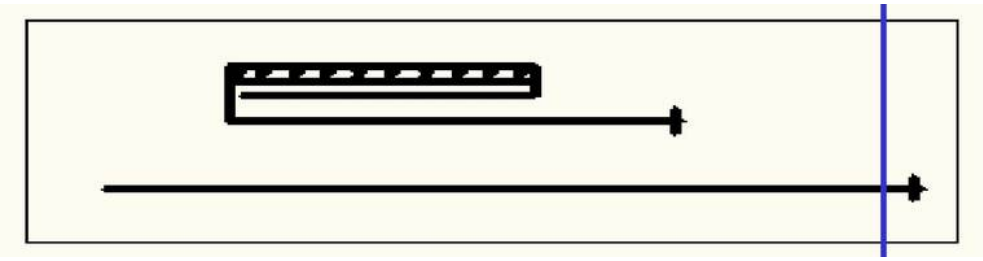


ص114: رسم الخطوة 04 (التغبير على الحاشية)

في ص114 وُضع نصّ الخطوات داخل خلايا ممتدّة، فتداخلت العبارات في العمود الأوّل («Piquer et ENTOILER : DOUBLUR E DU DEVANT -L 'endroit de poche intérieur»)، وهي كما في الأصل؛ وقُطعت الكلمات في الأعمدة الضيّقة (DOUBLUR/E، CONFORM/ER OU).


الجدول 04 (تتمة): الخطوات 05 إلى 07 – المرحلة: التجميع (MONTAGE، كُتبت عموديًّا في الهامش)

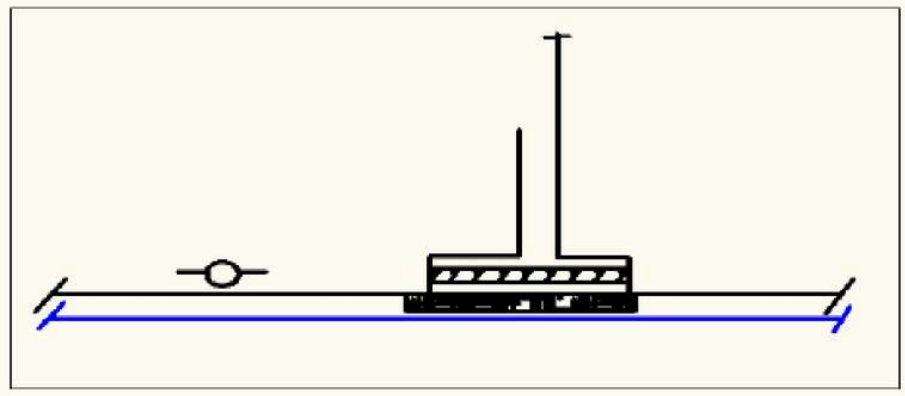


ص115: رسم الخطوة 05 (توزيع قِرب الجيب والحَاشية وخياطتها)

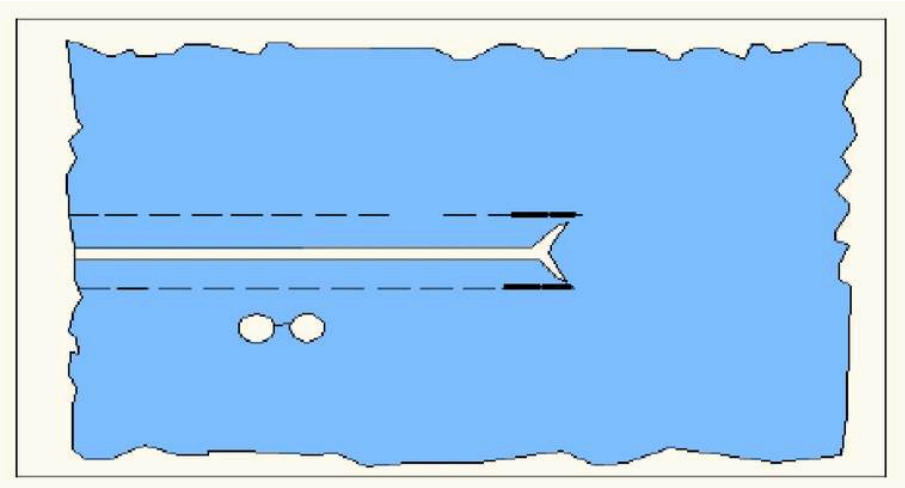

ص115: رسم الخطوة 06 (إبعاد قيمة الخياطة وإدخال أسفل قِرب الجيب)

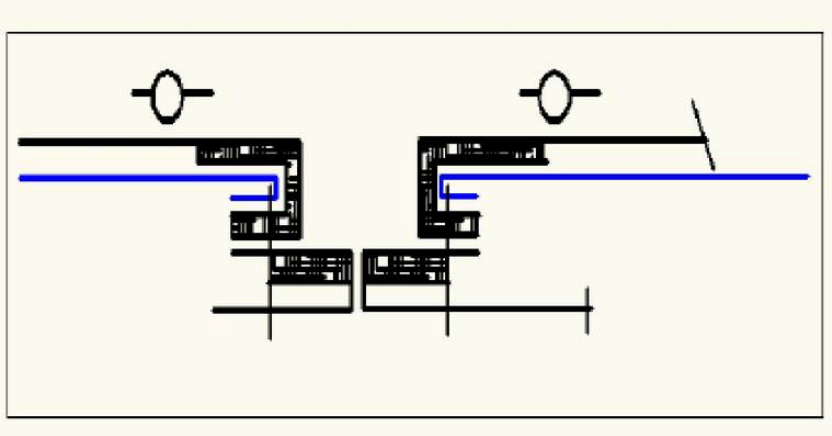


ص115: رسم الخطوة 07 (تثبيت المثلّثات)

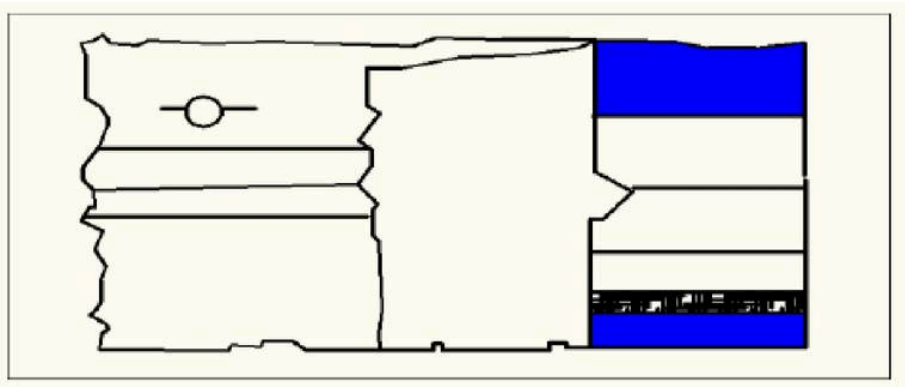


ص115: رسم إضافي للخطوة 07 (فتحة الشقّ)


الجدول 04 (تتمة): الخطوات 08 إلى 11

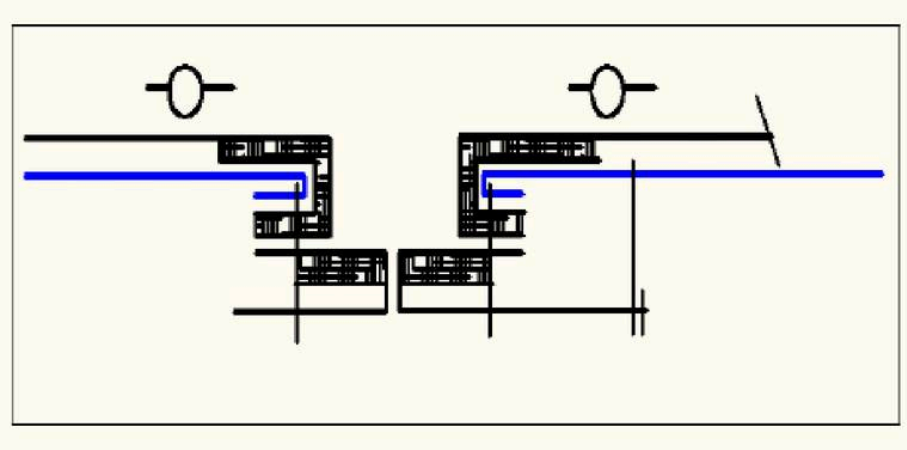


ص116: رسم الخطوة 08 (تثبيت الحاشية الضيّقة على قِرب الجيب)

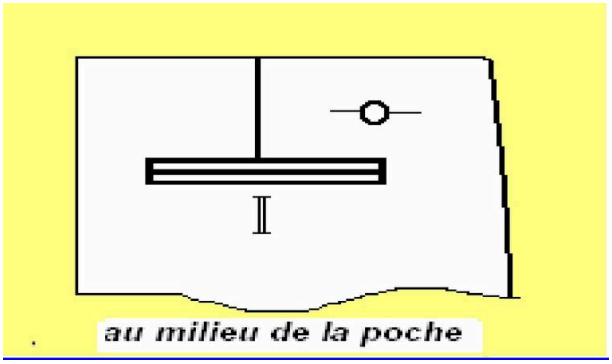

ص116: رسم الخطوة 09 (خياطة شقّ الزرّ)

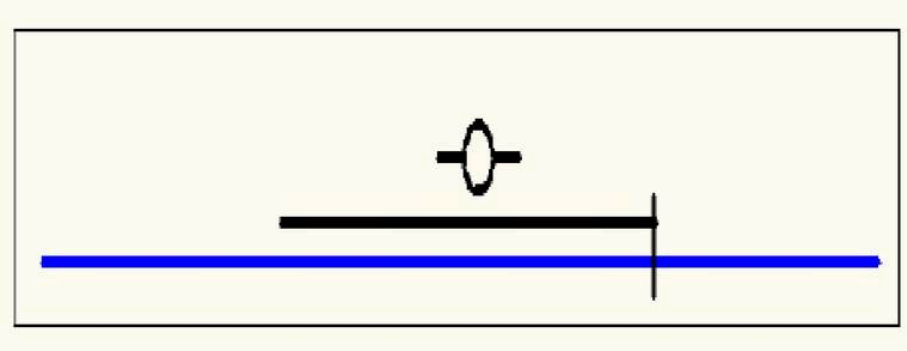


ص116: رسم الخطوة 10 (تلبيك الحاشية الداخلية على أسفل قِرب الجيب)

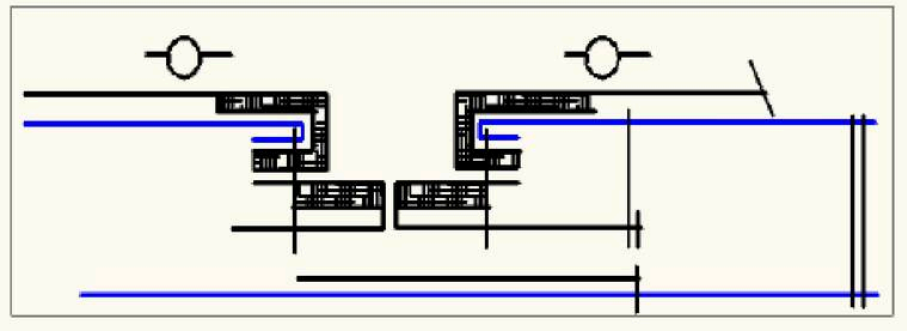

ص116: رسم الخطوة 11 (إغلاق قِرب الجيب)

الجدول 04 (تتمة): الخطوتان 12 و13 — التشطيب

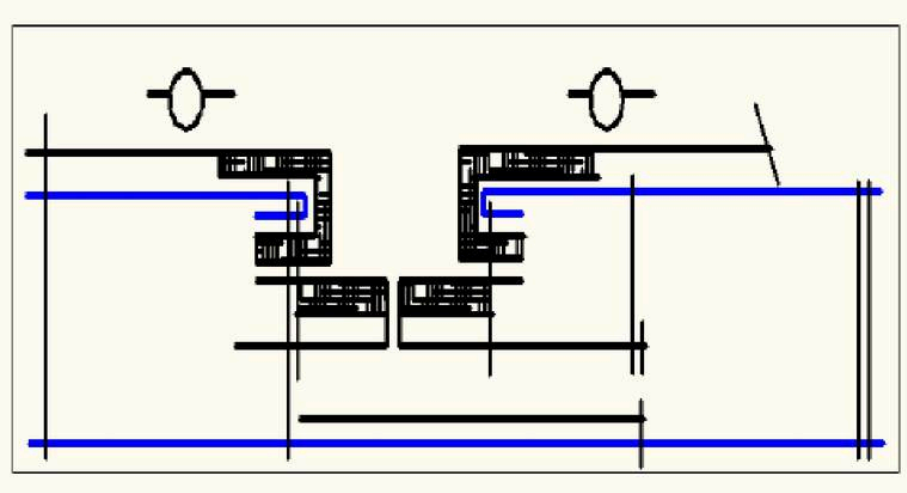

ص117: رسم الخطوة 12 (تثبيت أعلى قِرب الجيب على خطّ الخصر)

الجدول 04: السلسلة العمليّاتيّة للجيب ذي الحاشية الضيّقة (حصيلة)

رقم الخطوة	المرحلة	العملية كما في الأصل	الآلة	نوع الغرزة
01	التحضير	تعليم (MARQUER) موضع الجيب ذي الحاشية الضيّقة	يدويّ (Main)	—
02	التحضير	الخياطة واللّصق الحراريّ: الوجه الداخليّ للجيب — بطانة المقدّمة	—	—
03	التحضير	التطابق أو الطيّ: الحاشية الضيّقة	—	—
04	التحضير	التغبير (Surfil): الحاشية الداخلية للجيب، والحاشية الضيّقة من جهة واحدة	—	504
05	التحضير	التوزيع: قِرب (sac) الجيب، والظهر، والجيب ذو الحاشية الضيّقة، ثمّ الخياطة	—	301
06	التجميع	الإبعاد: قيمة الخياطة، وإدخال أسفل قِرب الجيب وقيمة الخياطة في الشقّ	—	301
07	التجميع	تثبيت: المثلّثات	—	301
08	التجميع	تثبيت: الحاشية الضيّقة على قِرب الجيب	—	301
09	التجميع	خياطة شقّ زرّ	—	304
10	التجميع	التلبيك: الحاشية الداخلية على أسفل قِرب الجيب	—	301
11	التجميع	الإغلاق: قِرب الجيب	—	516
12	التشطيب	التثبيت: أعلى قِرب الجيب، «تلجيم» (glacer) قِرب الجيب على خطّ الخصر	—	—
13	التشطيب	الكَيّ: الجيب بعد اكتماله	—	—

الجدول مُعاد بناؤه من صفحات الأصل 113–117؛ و«—» تعني أنّ الأصل لا يذكر قيمة في تلك الخانة. وأرقام نوع الغرزة نُسبت إلى صفوفها بمجاورتها لها في تنضيد الأصل.

III.1.2: خطّ تصنيع ستر الرجل

العمليات مصنَّفة بحسب مرحلة العمل

III.1.2.1: التحضير (La préparation)

يجمع التحضيرُ جميعَ العمليات المنفَّذة على عناصر المنتوج، والتي كان يمكن أن تُنفَّذ قبل التجميع (اللّصق الحراريّ، التغبير).

III.1.2.2: التجميع (Le montage)

وهو تركيب جميع العناصر المكوِّنة للّباس.


«pouvait être / Faite» في الأصل مقطوعة في آخر السطر وبالحرف الكبير في غير محلّه (والصواب «peuvent être faites»)؛ وزمن الفعل في الفقرة مختلط بين المضارع والماضي.

III.1.2.3: التشطيب (La finition)

يجمع التشطيبُ جميعَ العمليات التي يمكن إنجازها بعد اكتمال لباسٍ مُجمَع (تثبيت الأزرار، شقوق الأزرار، الكَيّ...).

بطاقة المنتوج: ستر الرجل (PRODUIT VESTON) — المواد (MATIERE) — الآلة — نوع الغرزة — عدد الغرز في السنتيمتر

[وسم غير معروف: @P3رموز نوع الغرزة في رأس البطاقة: 301 ثم 504 ثم 304 ثم 107 ثم «لا شيء» (Néant).]

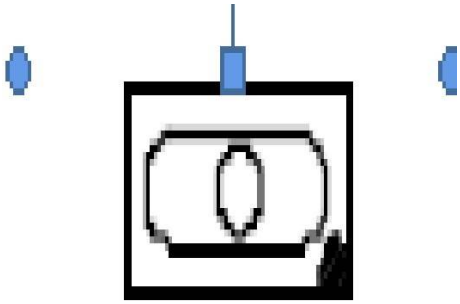



ص118: رسم صغير مرفق برأس البطاقة (76×50 نقطة)

جدول قطع ستر الرجل (حصّة القطع)

جدول القطع — القماش (Tissu)

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
01	المقدّمة: أعلى / أسفل	04	—
02	الظهر	02	—

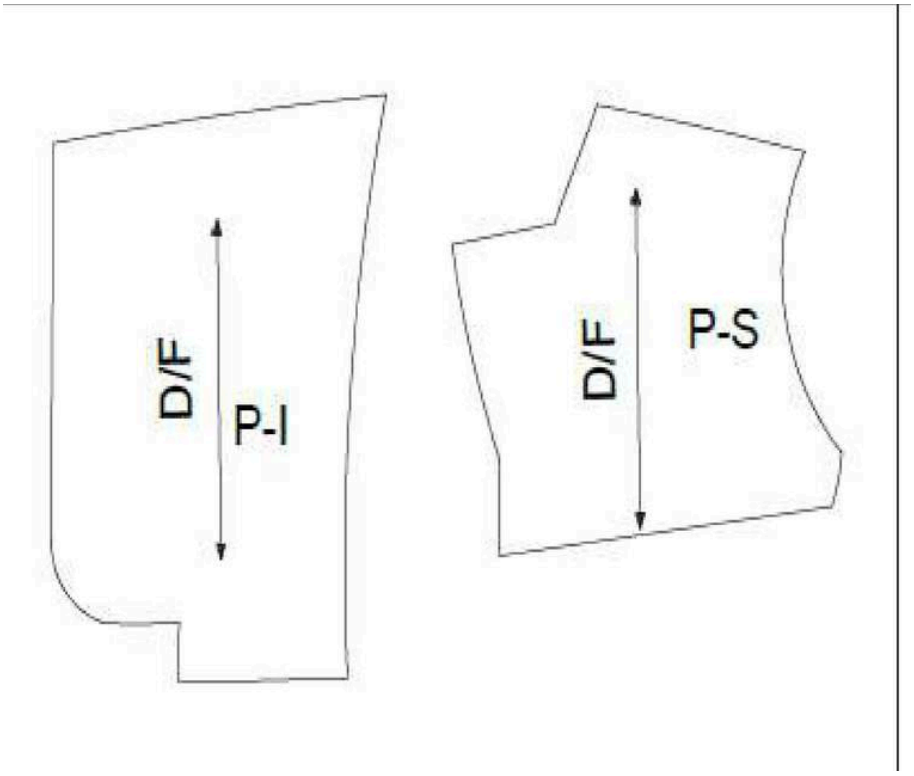

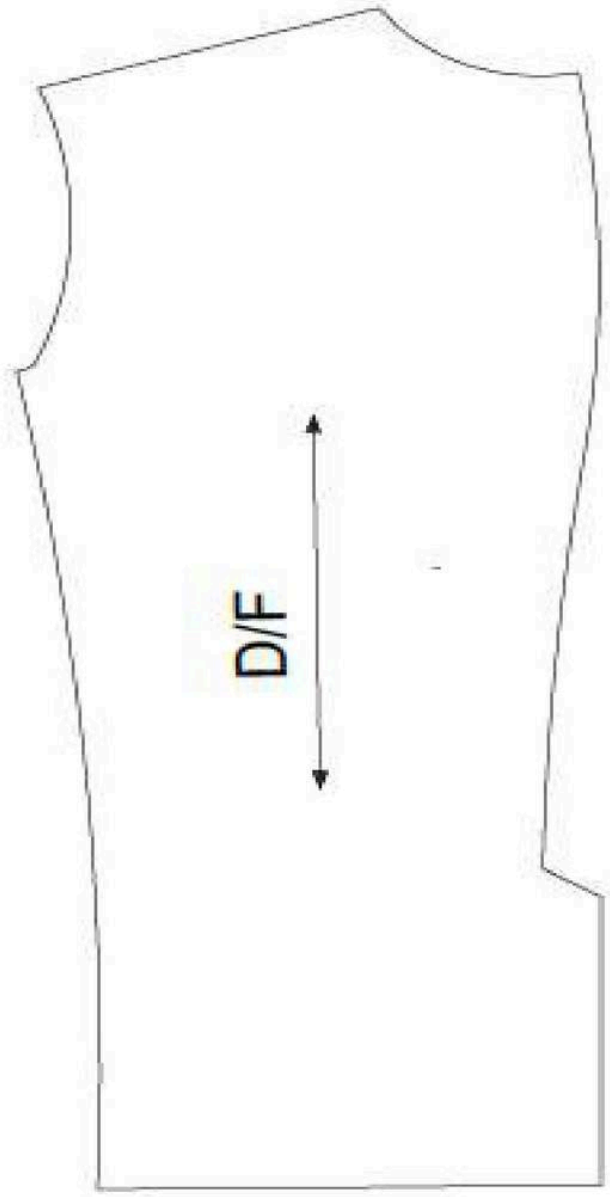



ص119: خلايا العمود «Schématisation» (رسوم القطع 01 و02) كما في الأصل


عنوان الجدول في الأصل «Tableau des pièces / Tissu» على سطرين، ورأس الجدول «N° | Désignation | Schématisation | NP | N PT» بلا شرح للأحرف؛ وتكرّرت هذه الأحرف في الجداول 05–08 (ص119–134) بالمعنى نفسه: NP = عدد القطع، N PT = رقم نوع الغرزة/البطاقة.

جدول القطع – القماش (تمة): القطع 03 إلى 05

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
03	الحاشية الجانبية الصغيرة (P- cote)	02	–
04	أعلى الكمّ (Dessus de manche)	02	301
05	أسفل الكمّ (Dessous de manche)	02	301

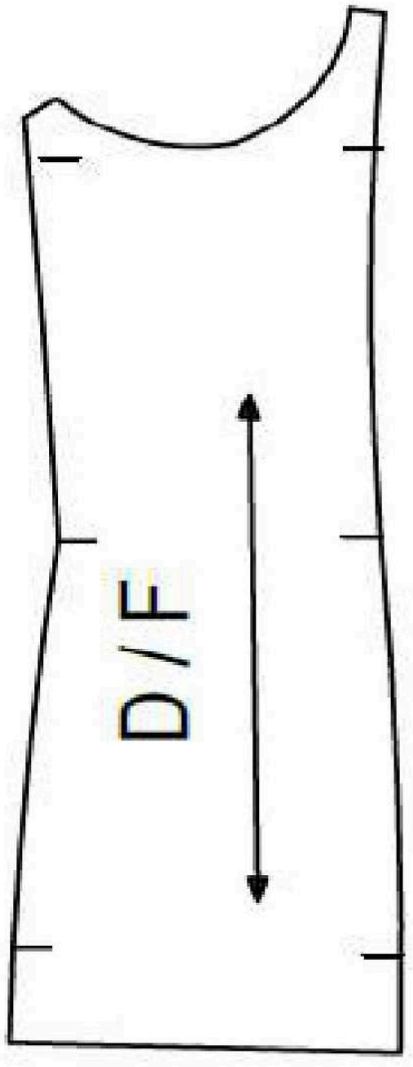

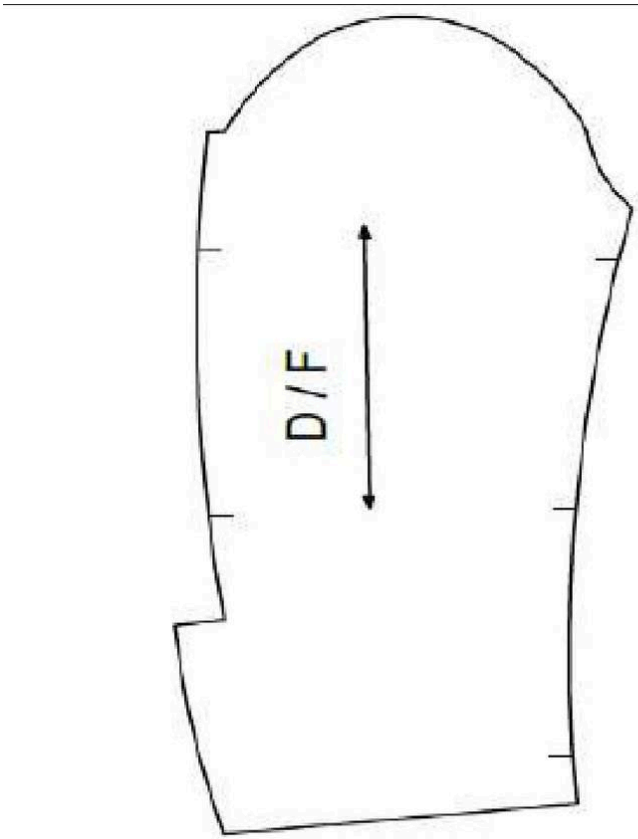
D / F

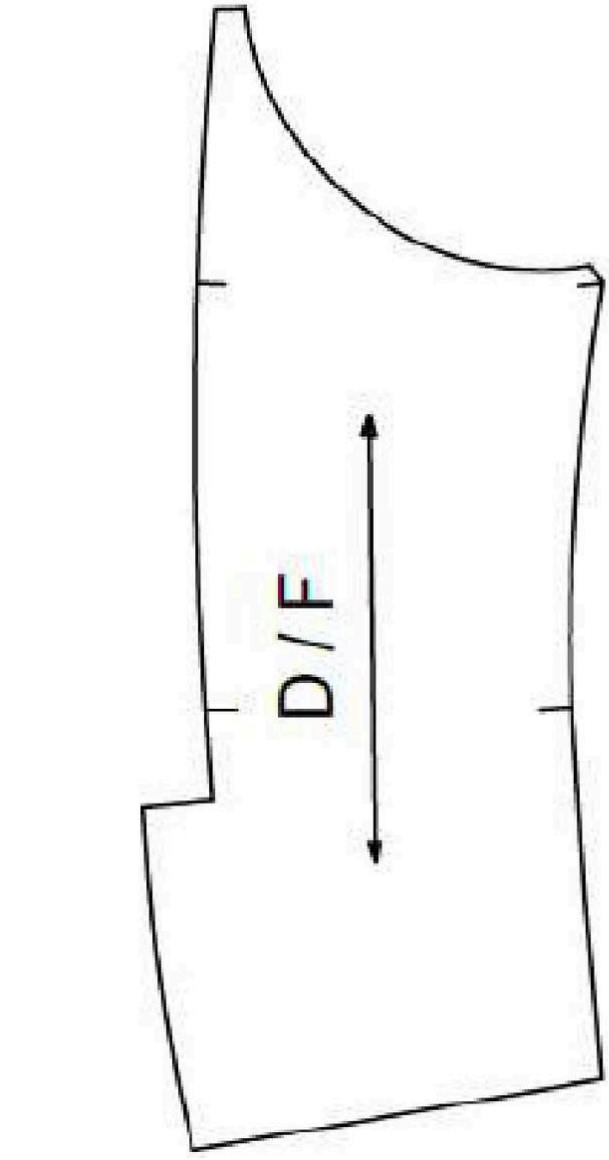

D / F


ص120: رسوم القطع 03 و04 و05 (خلايا «Schématisation»)


الحاشية الجانبية الصغيرة كُتبت في الأصل «P- cote» (اختصار Petit côté)، وبلا حركة على «cote» (والصواب côté)؛ وهذا الاختصار تكرّر في ص120 و125 و130 و132.

جدول القطع – القماش (تمة): القطع 06 إلى 09

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
06	الياقة (Col)	–	–
07	الجيب الأمريكيّ (Poche American)	02	–
08	الحاشية الداخلية لجيب الصدر	02	–
09	الحشو (La garniture)	02	–

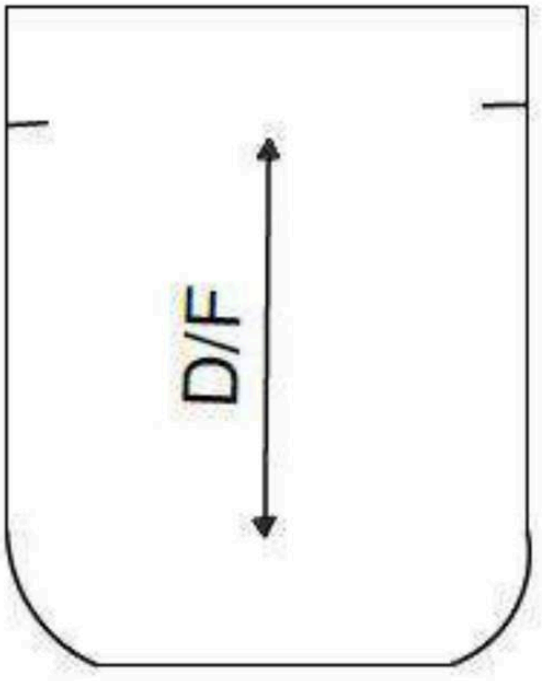




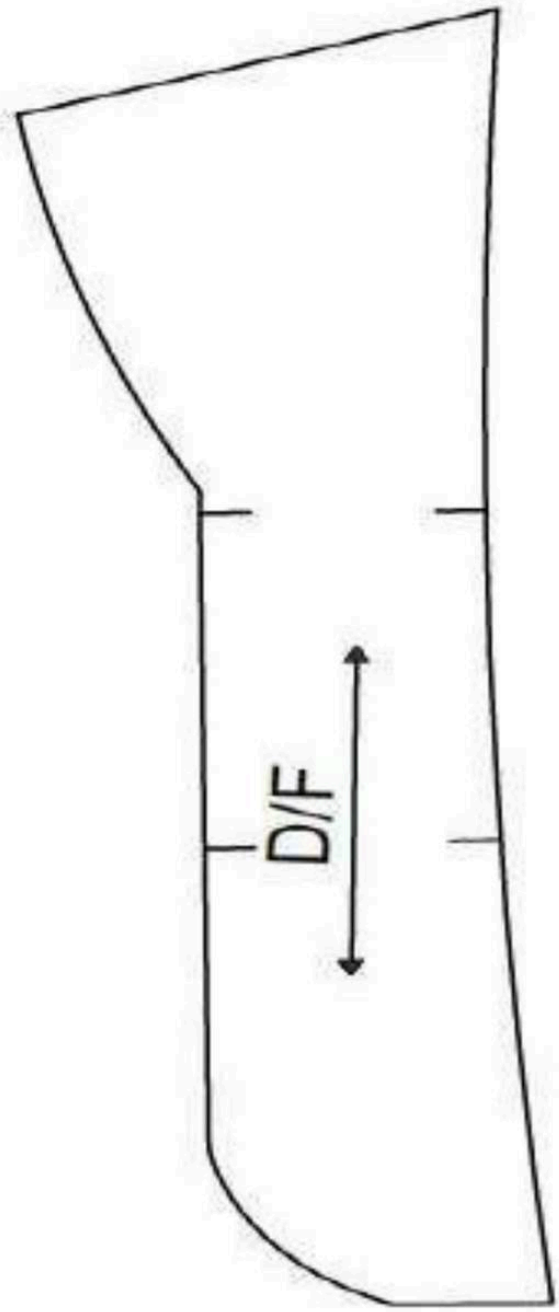



ص121: رسوم القطع 06 إلى 09 (خلايا «Schématisation»)، والجزء الأعلى من الصفحة صورة مركَّبة «Poche American» في الأصل (والصواب américaine)؛ وخانة «عدد القطع» للالياقة لا قيمة لها في الأصل.

جدول القطع – القماش (تتمة): القطع 10 إلى 17

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
10	لسان جيب الصدر (Patte de poche poitrine)	01	–
11	لِبّاد الياقة (Feutre col)	01	–
12	«الموزة» (Banane)	01	–
13	الحاشية الضيّقة لجيب الصدر	02	–
14	جيب السيجارة (Poche cigaretta)	01	–
15	جيب القلم (Poche stylo)	01	–
16	الحاشية الداخلية لجيب الصدر	00	–
17	الحاشية الداخلية لجيب السيجارة (Cigarette)	01	–

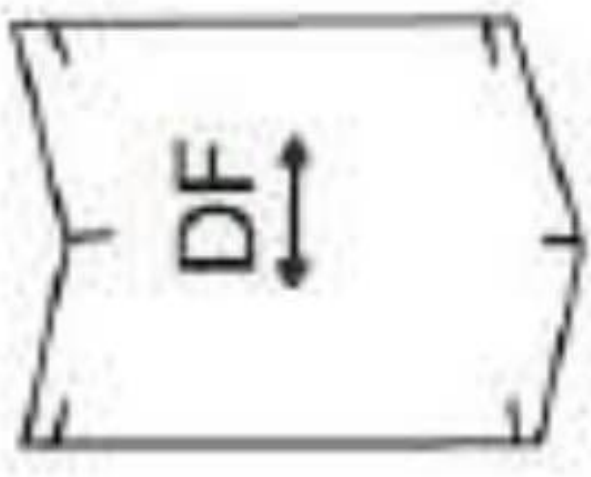

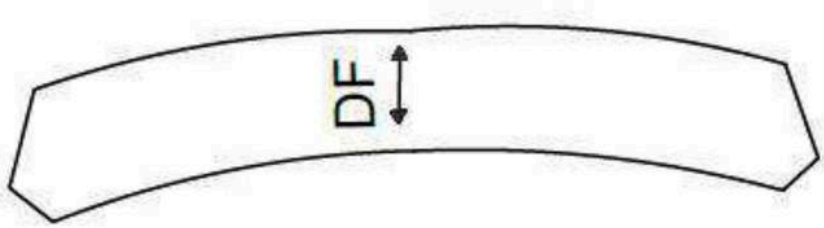

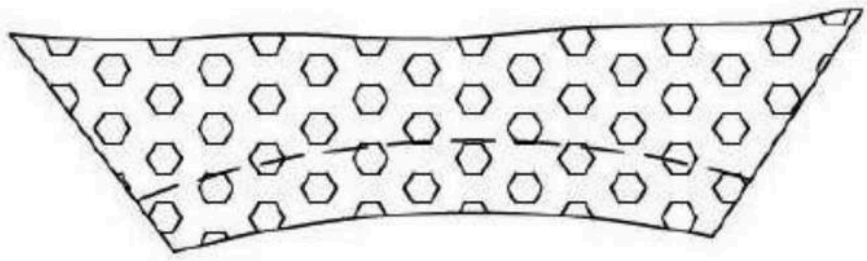

ص122: رسوم القطع 10 إلى 17 (خلايا «Schématisation»)

القطعة 16 عددُها «00» في الأصل (خطأ: المرجَّح 01 كما في القطعتين 08 و13)، وهي مُدرجة هنا كما وردت لتُحسم في المؤسّسة؛ و«Poche cigaretta» (ص122) باللاحقة الإيطالية -a والصواب «cigarette»؛ و«Passe poile» (ص122) والصواب passepoil.

جدول القطع – القماش (تمة): القطعة 18


رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
18	الحاشية الداخلية لجيب القلم (Stylo)	01	–


الجدول 05: جدول قطع القماش (ترغال)








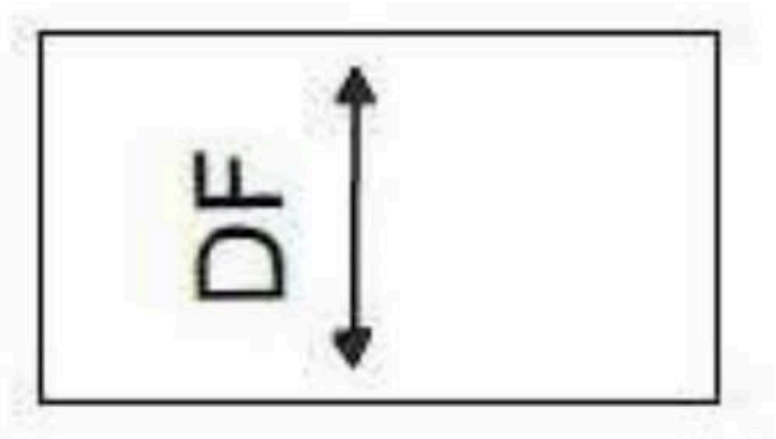

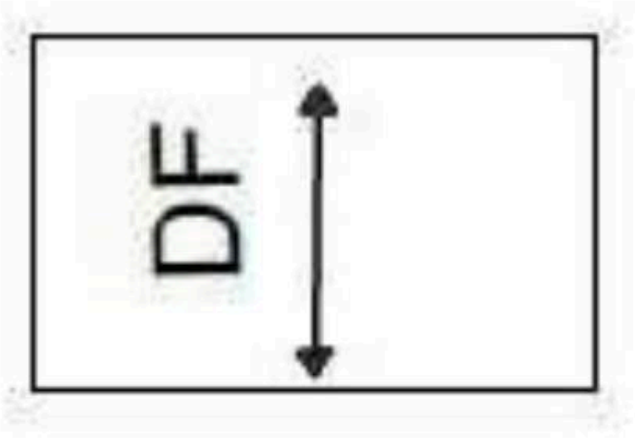

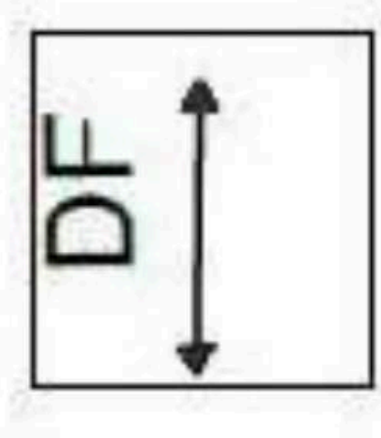


ص123: رسوم القطع 18 وتكملة الرسوم المصاحبة للجدول 05


الجدول 05 (قطع القماش) ممتدّ على ص119–123، ورأسُه مذكور في ص123 في آخره لا في أوّله؛ وهو الجدول نفسه الذي أعاد الأصل بناءه في ص110 (الجدول 01) لكن بأرقام القطع و«NP» بدل «المضاعِف»؛ والفروق بين الجدولين: «00» للقطعة 16، وعدم ذكر «1/18، 2/18…» في الجدول 05.

جدول القطع — البطانة (Doublure)

القطع 19 و20

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
19	المقدّمة (Devant)	02	—
20	الظهر (Dos)	02	—

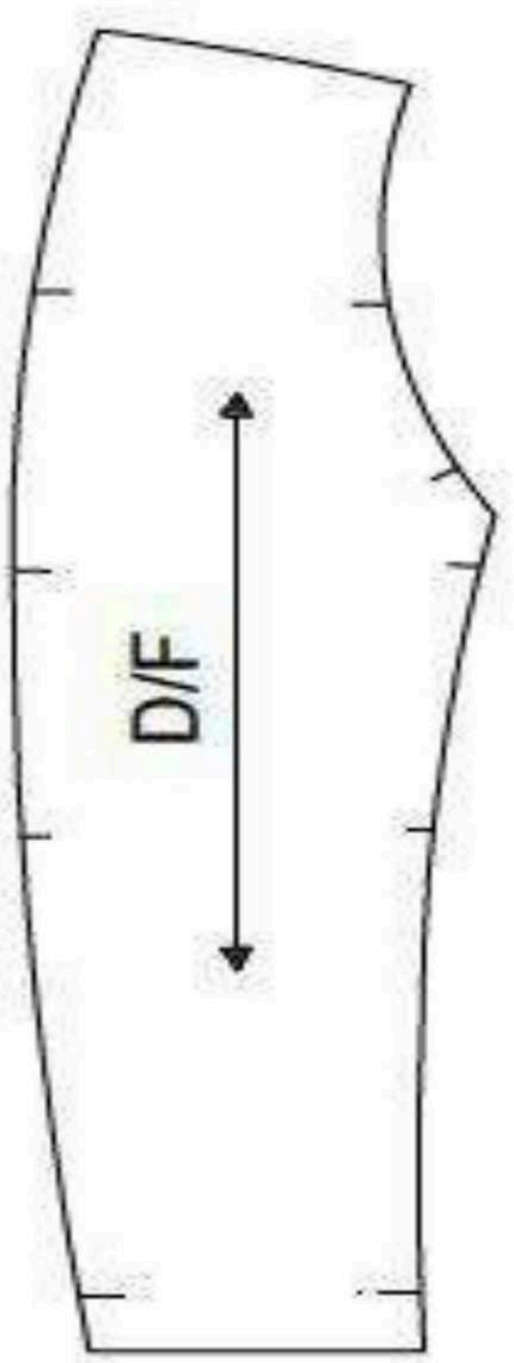

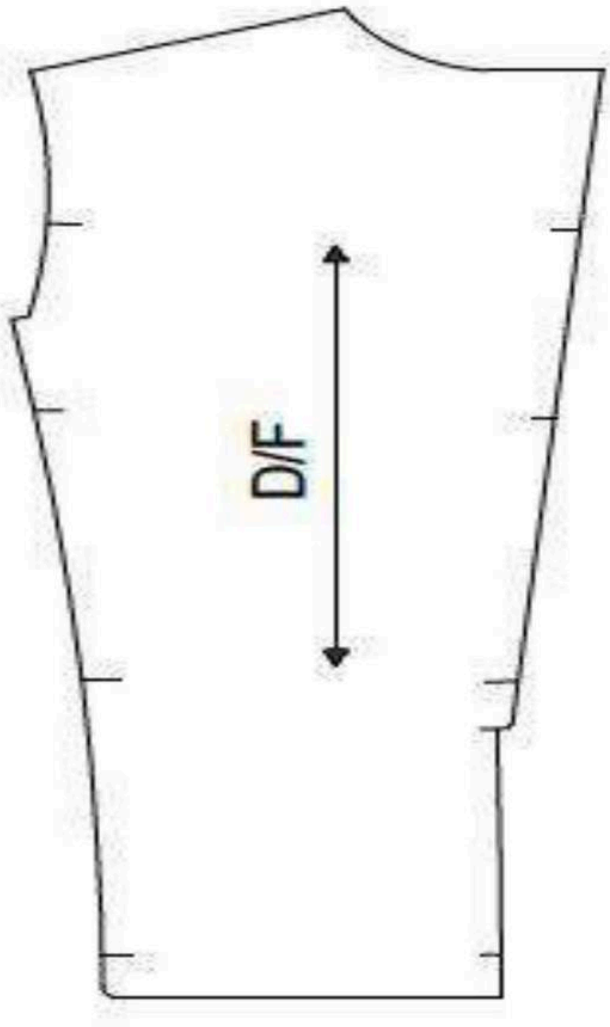



ص124: رسوم القطع 19 و20 (خلايا «Schématisation»)


ترقيم قطع البطانة يتابع ترقيمَ قطع القماش (من 19 إلى 29)، وهو ما يجعل عدد القطع الكليّ 65 في البطاقات الثلاث التالية؛ ورأس الجدول في ص124 ورد كما في ص119 (| N° Désignation | Schématisation | NP | N PT).

جدول القطع – البطانة (تمة): القطع 21 إلى 24

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
21	الحاشية الجانبية الصغيرة (P- cote)	02	–
22	أعلى الكمّ	02	–
23	أسفل الكمّ	02	–
24	قِرب الجيب (Sac de poche) – لسان جيب الصدر (Patte poitrine)	02	–

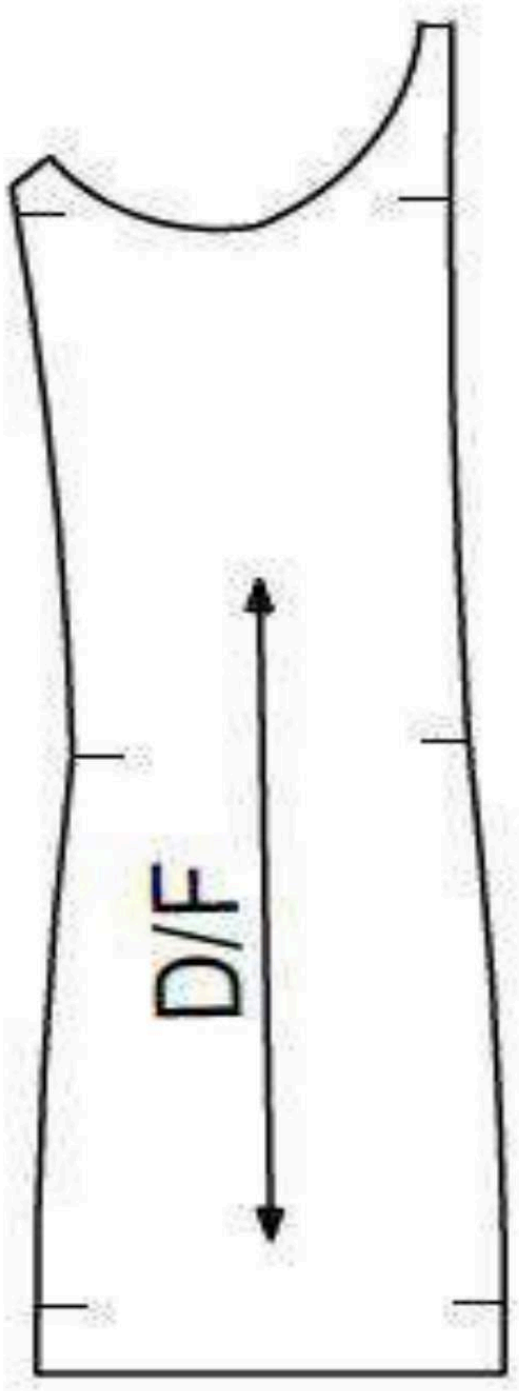

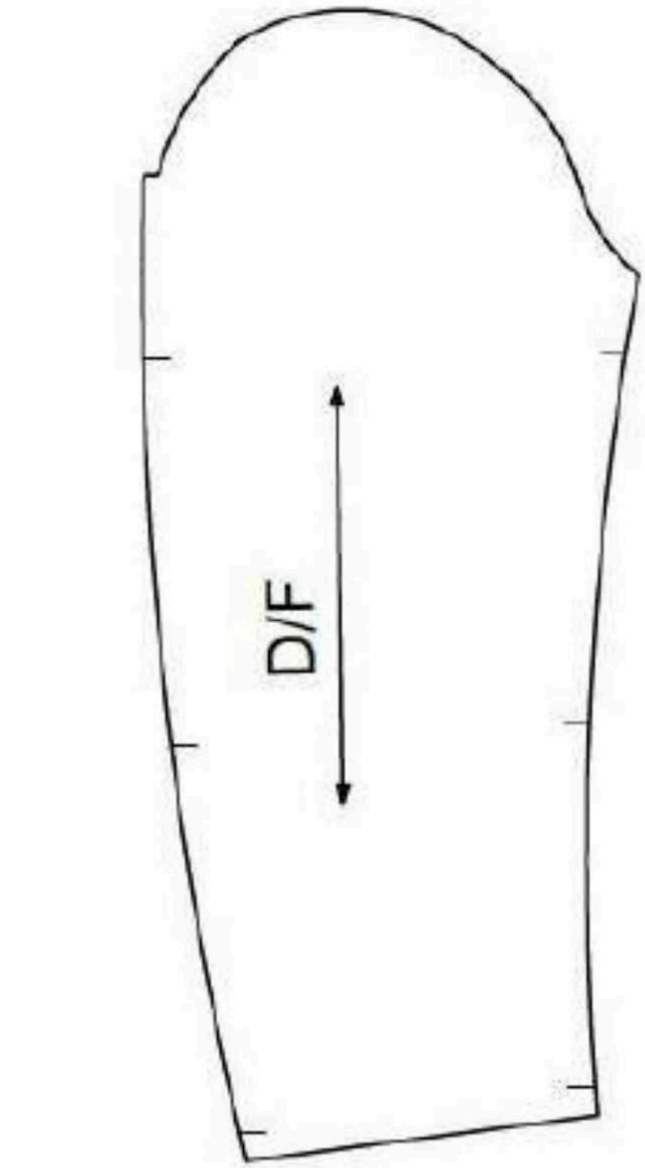
D/F

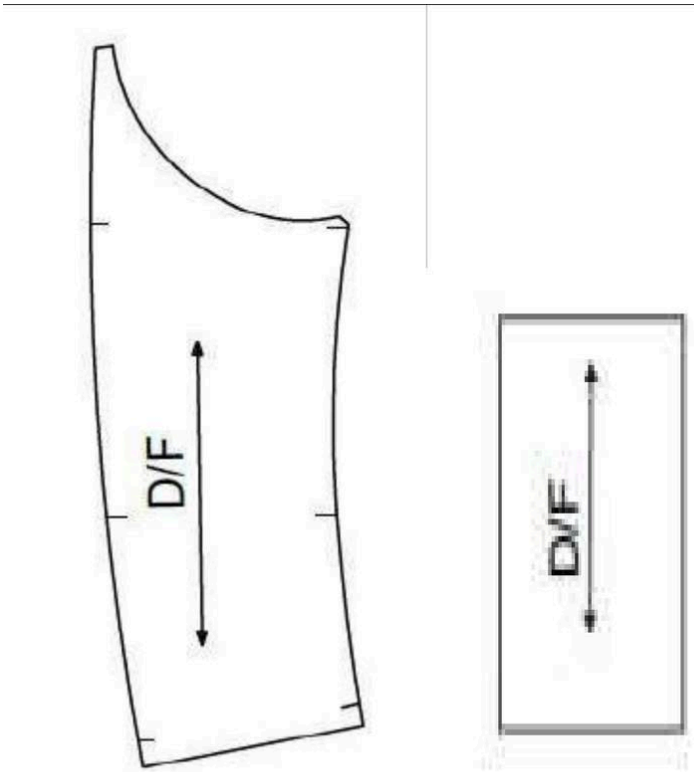

D/F
D/F


الصفّ 24 يحمل تسميتين في الأصل («Sac de poche» و«Patte poitrine») مع رقم قطعة واحد؛ وقد أُبقِيَ كذلك.


جدول القطع – البطانة (تمة): القطع 25 إلى 29


رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
25	الجيب الأمريكيّ	02	301
26	جيب المحفظة (Poche portefeuille)	02	301
27	جيب السيجارة (Cigarette)	01	–
28	جيب القلم (Stylo)	01	301
29	«السَّحّابة» (Tiret)	02	–


الجدول 06: جدول قطع البطانة (تفتا)

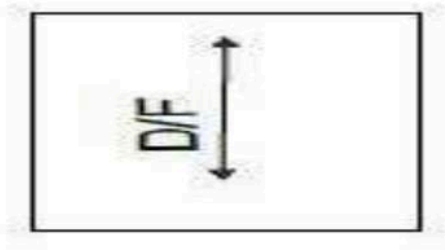

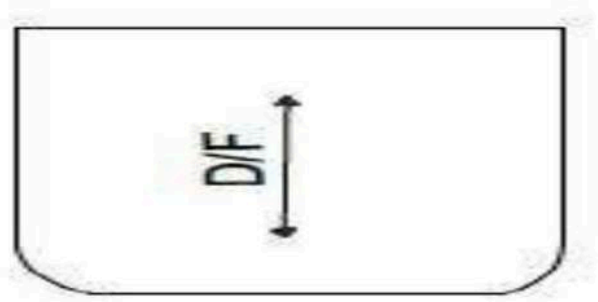

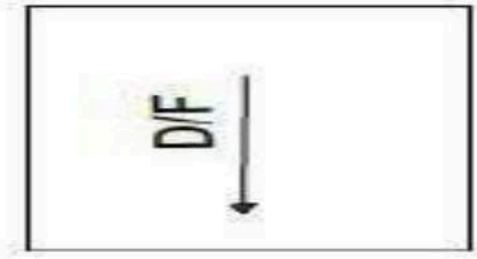

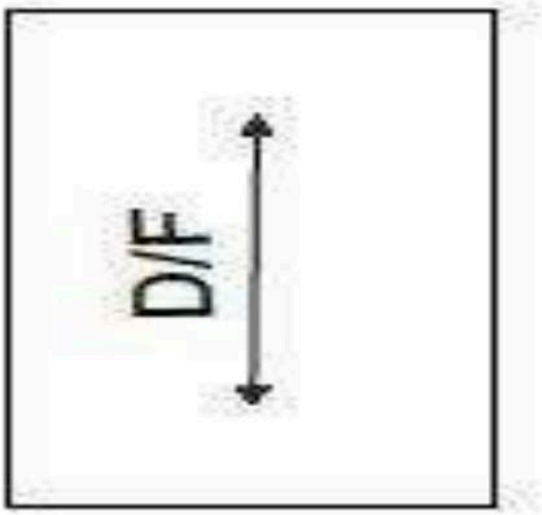

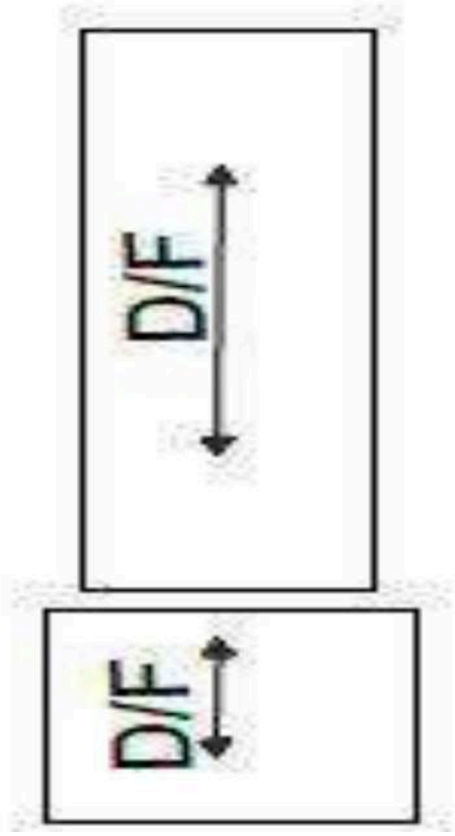

ص126: رسوم القطع 25 إلى 29 (خلايا «Schématisation»)

القطعة 29 هنا «Tiret» بينما سمّاها الجدول 02 (ص111) «Tirette»، وكلاهما ورد في الأصل، وقد أُبقِيَ الفرق. وتسمية الجدول «Tableau 06 : Tableau des pièces (doublure (taffetas» وردت في ص126 بعد محتوى الجدول.


جدول القطع — الحريرة الجارية (La toile coulante)

القطع 30 و31

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
30	المقدّمة: أعلى / أسفل	02	—
31	الظهر عند: فتحة العنق / فتحة الكمّ / الشقّ والأسفل	02	—





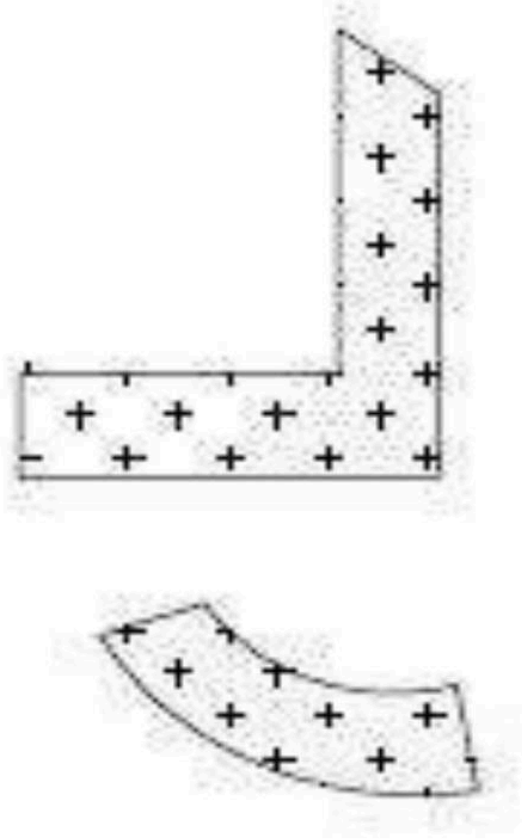



ص127: رسوم القطع 30 و31 (خلايا «Schématisation»)


«la toile coulante» تسمية غير مألوفة (والمتعارف «toile à coller» أو «entoilage thermocollant»)، وقد تُرجمت حرفيًّا «الحريرة الجارية» مع إبقاء الفرنسيّ لأنّ الدليل يستعملها في الجدول 07.


جدول القطع – الحريرة الجارية (تتمة): القطع 32 إلى 37


رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
32	أعلى الكمّ	02	–
33	أسفل الكمّ	02	–
34	جيب الصدر	01	–
35	جيب السيجارة	01	–
36	جيب القلم	01	–
37	الحاشية الداخلية لجيب الصدر	02	–

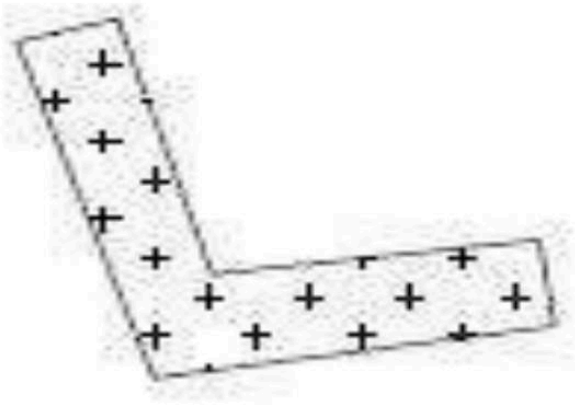


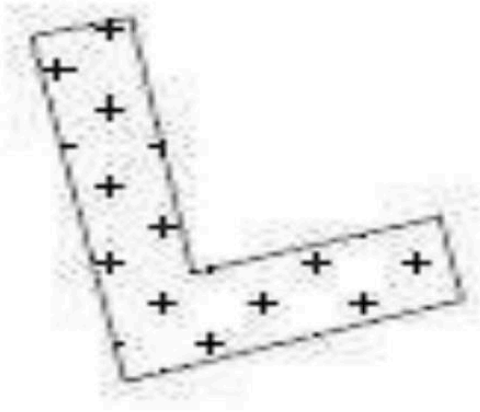

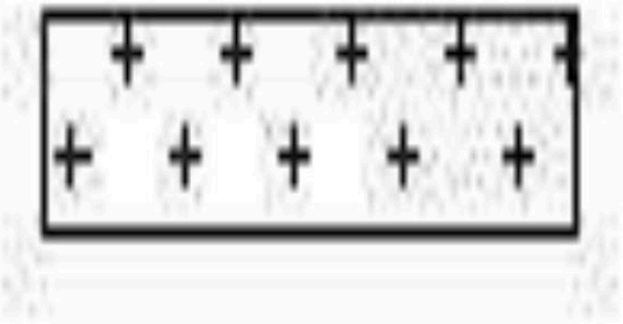

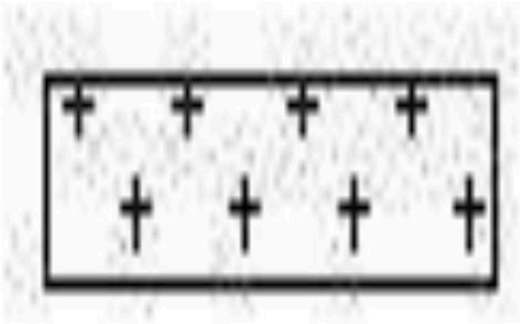




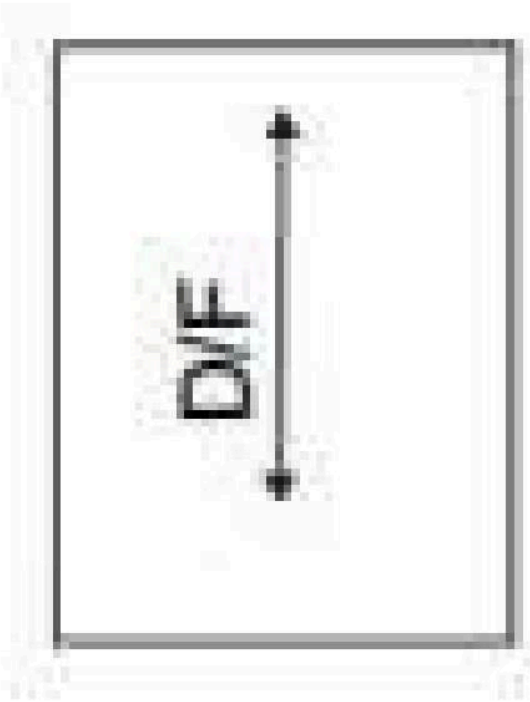



ص128: رسوم القطع 32 إلى 37 (خلايا «Schématisation»)


جدول القطع – الحريرة الجارية (تتمة): القطع 38 إلى 41

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
38	الحاشية الداخلية لجيب السيجارة (Cigarette)	02	—
39	الحاشية الداخلية لجيب القلم (Stylo)	02	—
40	«السَّحّابة» (Tiret)	02	—
41	لسان جيب الصدر (Patte poche poitrine)	01	—

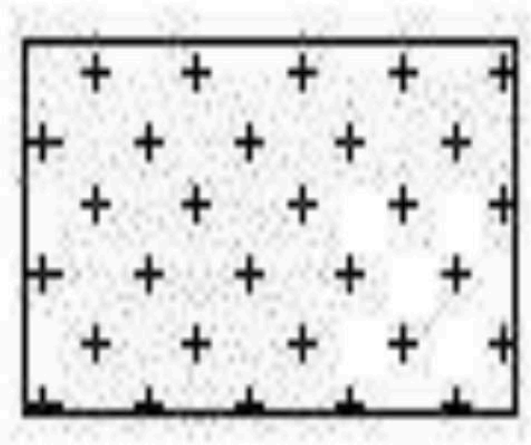

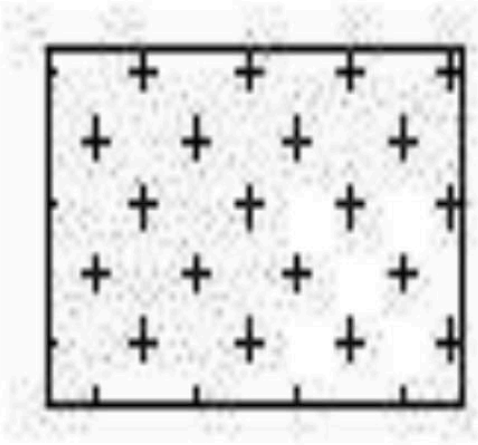

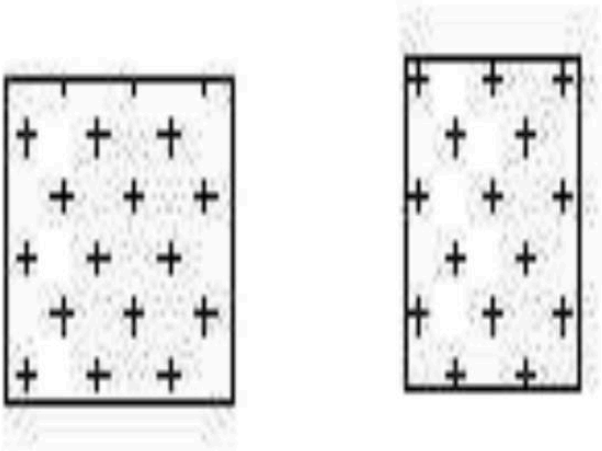

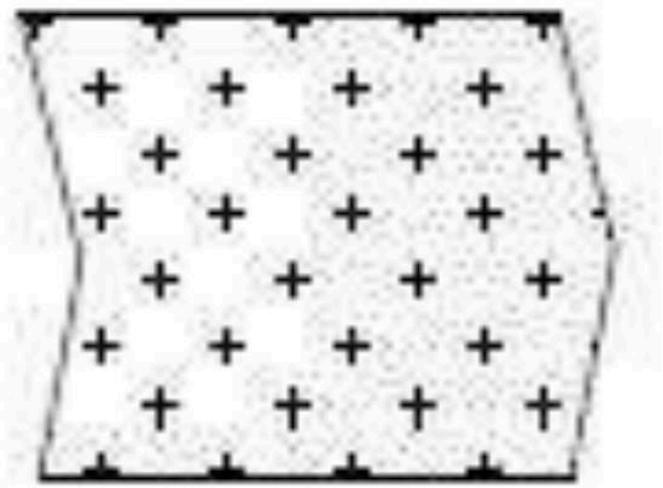



ص129: رسوم القطع 38 إلى 41 (خلايا «Schématisation»)

جدول القطع – الحريرة الجارية (تتمة): القطع 42 إلى 45

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
42	الياقة (Col)	01	–
43	الجيب (Poche)	02	–
44	الحاشية الجانبية الصغيرة (p-cote)	02	–
45	(بلا تسمية في الأصل)	02	–

الجدول 07: جدول قطع الحريرة الجارية

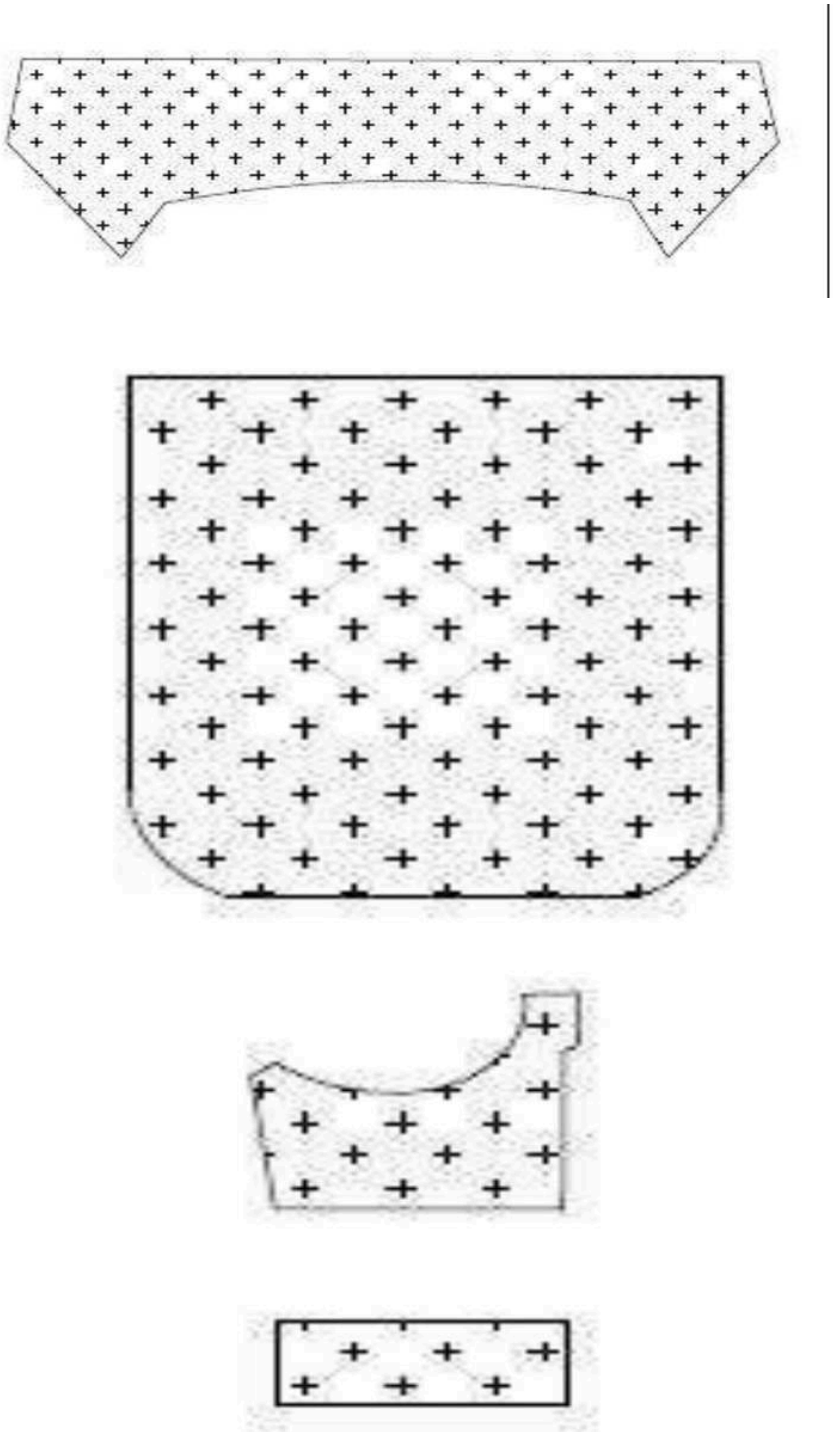

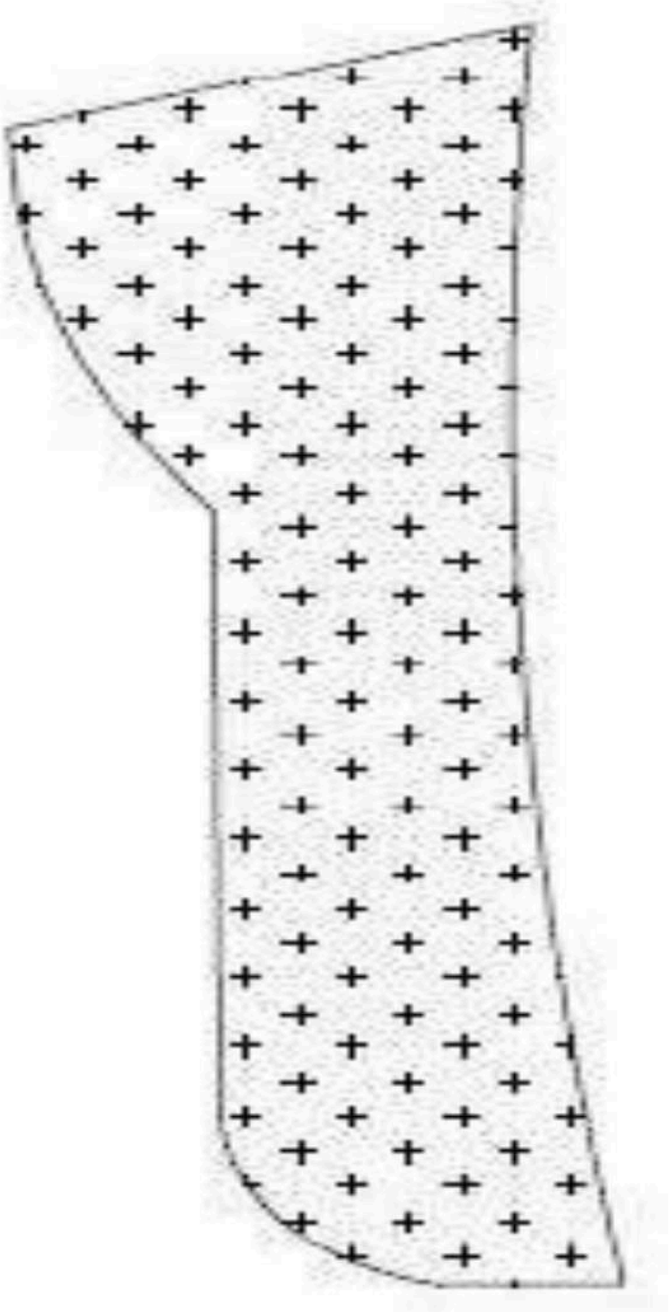


ص130: رسوم القطع 42 إلى 45 (خلايا «Schématisation»)


القطعة 45 وردت في الأصل برقم وعددٍ (02) دون تسمية (خانة «Désignation» فارغة)؛ وقد أبقيَت فارغة مع هذا التنبيه.


جدول القطع — الحشو (Tableau de pièce l'entoilage)

القطع 46 و47 — المرحلة: التحشير والكبس (ENTOILER / PRESSE)، كُتبت عموديًّا في العمود الأوّل)

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
46	المقدّمة: أعلى / أسفل	—	مكبوسة (Presse)
47	الظهر	—	—

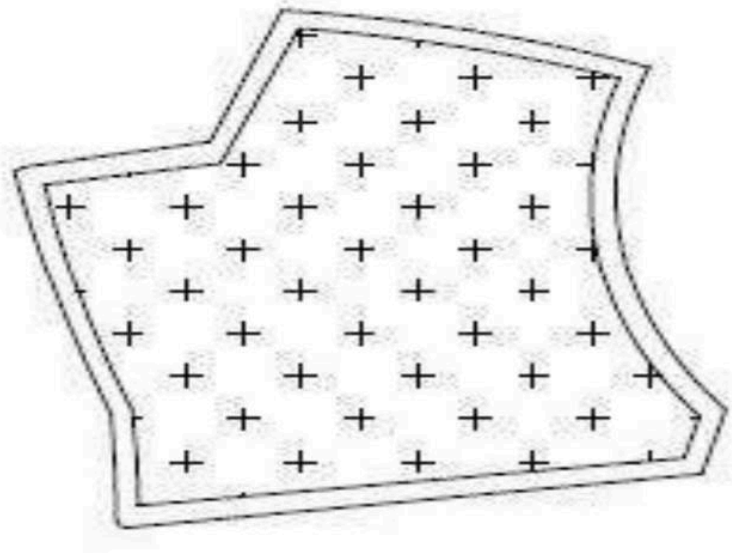

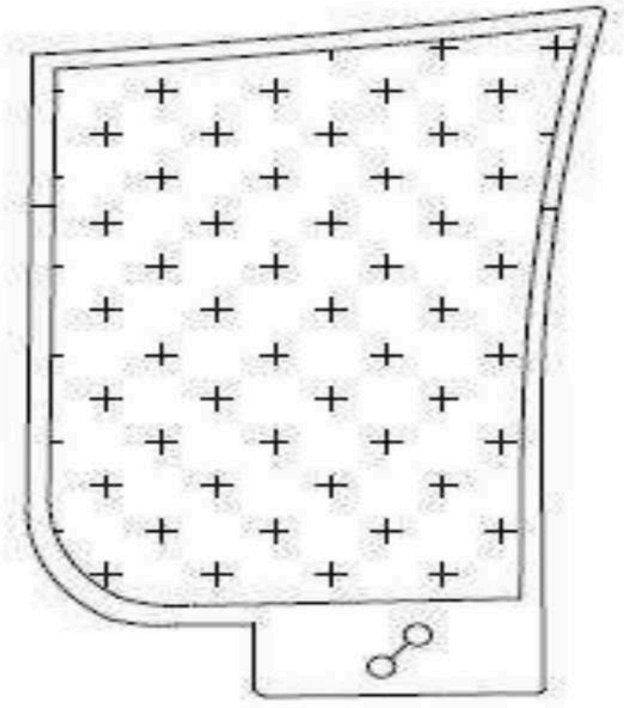

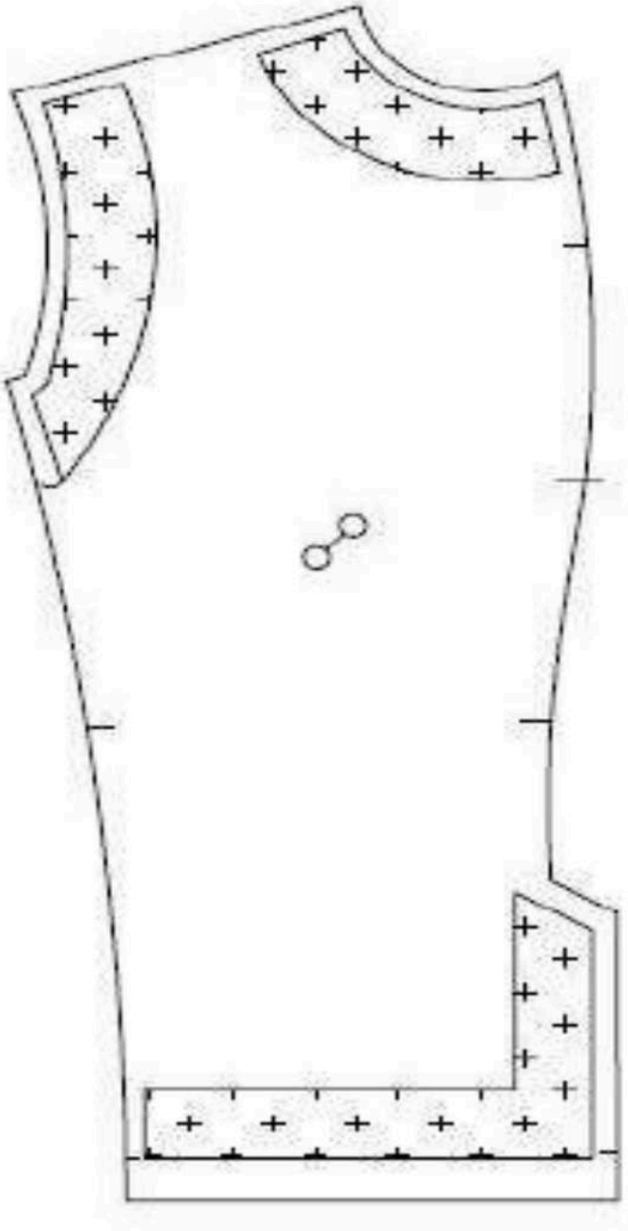



ص131: رسوم القطع 46 و47 (خلايا «Schématisation»)


رأس الجدول في الأصل مبتور: «Désignati / on» على سطرين، و«Tableau de pièce l'entoilage» بلا «les»؛ والمرحلة كُتبت «ENTOIL ER LE» و«PRESSE» حرفًا حرفًا في العمود الأوّل فتداخلت مع الأرقام؛ وخانتا NP وPT N فارغتان في ص131 عدا كلمة «Presse».

جدول القطع – الحشو (تمة): القطع 48 إلى 50

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
48	الحاشية الجانبية الصغيرة (p-coté)	–	مكبوسة (PRESSE)
49	أعلى الكمّ	–	–
50	أسفل الكمّ	–	–

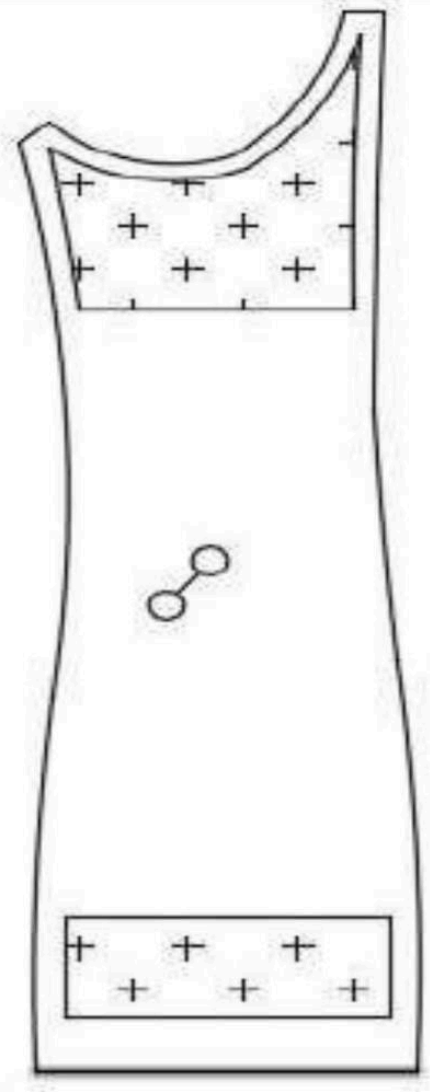

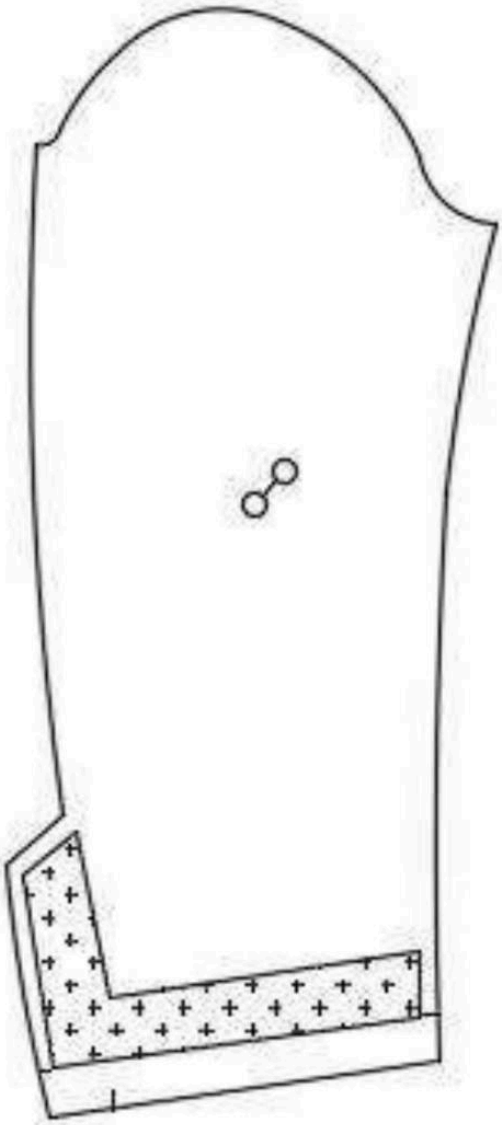

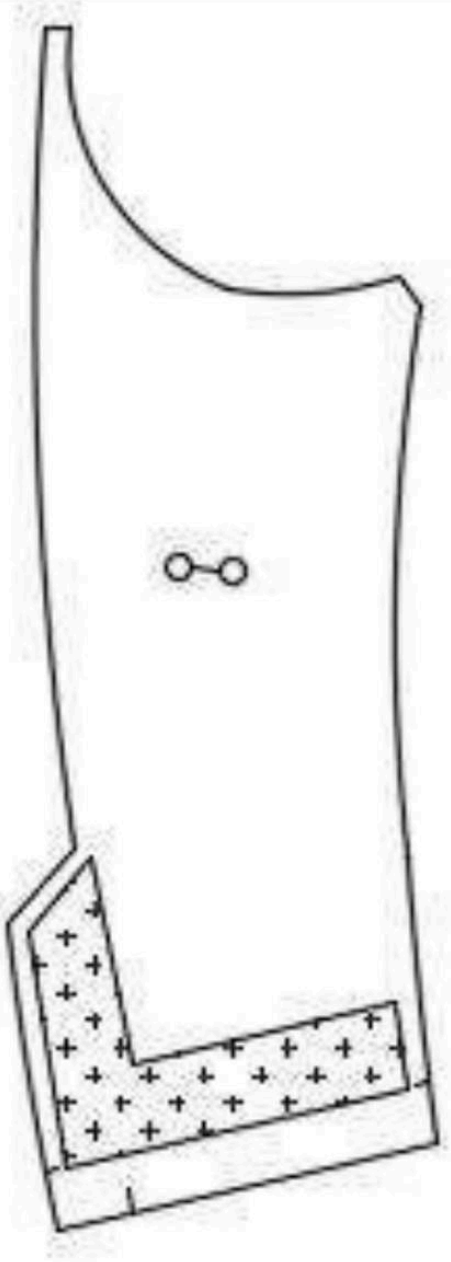



ص132: رسوم القطع 48 إلى 50 (خلايا «Schématisation»)


الحروف العموديّة «I / O / N» في هامش ص132 تتمّةُ كلمة «PRESSION» المقطَّعة على الصفحات 131–132، وكتابتها هكذا في الأصل تجعلها غير مقروءة في النسخة الرقميّة.

جدول القطع – الحشو (تمة): القطع 51 إلى 55

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
51	الياقة (Col)	–	–
52	الحاشية الداخلية (Parementure)	–	–
53	لسان الجيب (Patte poche)	–	–
54	لسان جيب الصدر (Patte poche poitrine)	–	–
55	الحاشية الداخلية للمقدّمة والجيب (Parementure p-p)	–	–

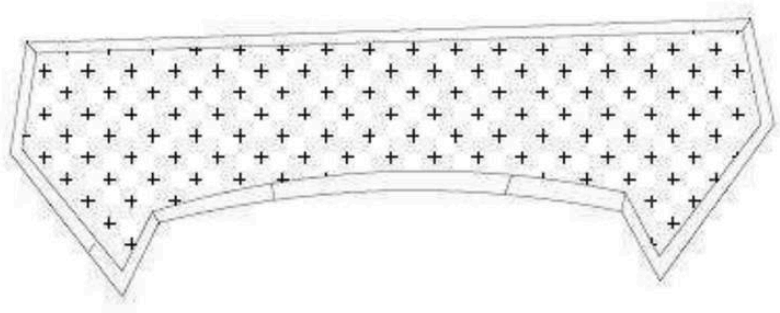

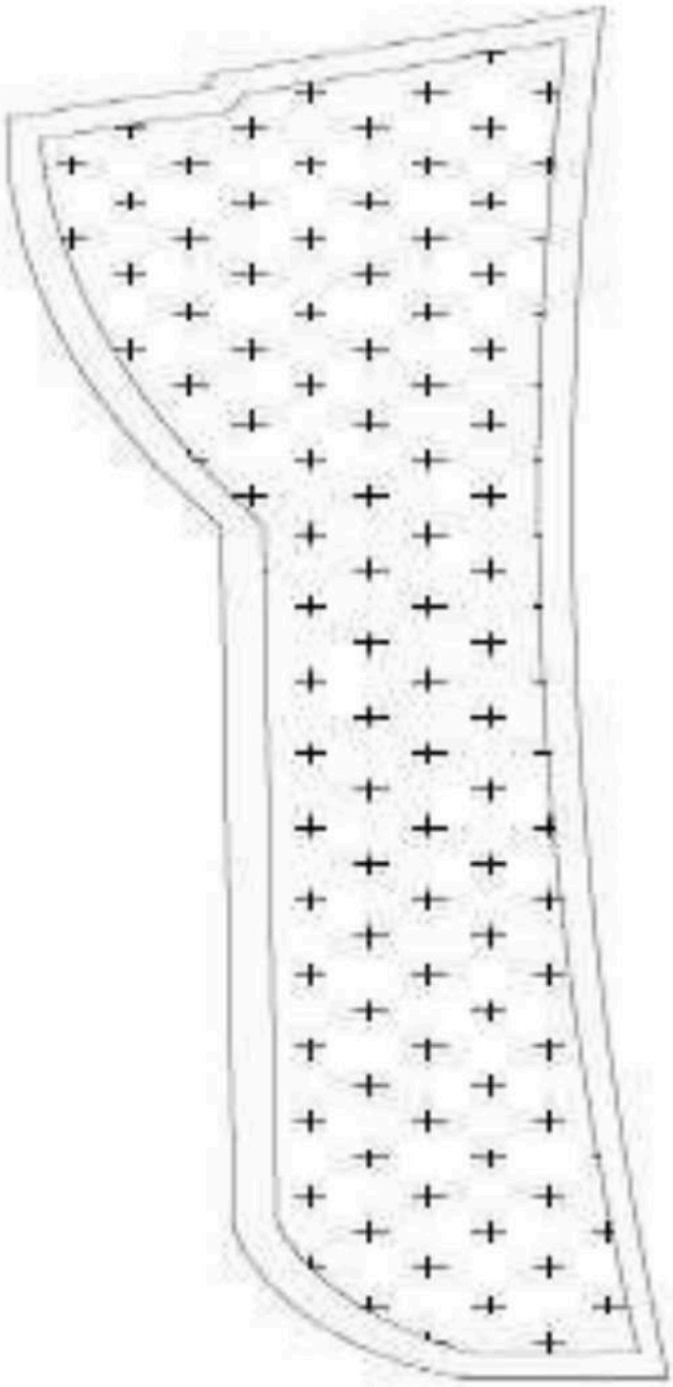

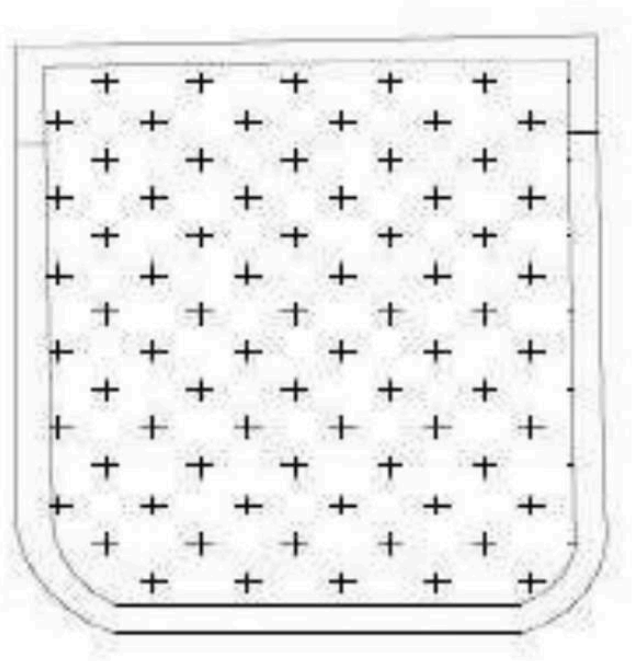


ص133: رسوم القطع 51 إلى 55 (خلايا «Schématisation»)


التسميات مقطَّعة في الأصل داخل الخلايا («p-p»، «Parement / ure»)، والاختصار «p-p» غير موسَّع في أيّ مكان من الدليل؛ وقد أبقي كما هو.

جدول القطع – الحشو (تتمة): القطع 56 إلى 65

رقم القطعة	التسمية	عدد القطع (NP)	رقم الغرزة (N PT)
56	ساد الكتف (Épaulette)	–	–
57	«لاتّوادة» (La watt)	–	–
58	«السيجار» (Le cigare)	–	–
59	الحاشية الداخلية لجيب القلم (Parementure Stylo)	–	–
60	الحاشية الداخلية لجيب المحفظة (Porte de feuille)	–	–
60	(مكرّر في الأصل)	–	–
61	الحاشية الداخلية لجيب الصدر (P- poitrine)	–	–
62	الحاشية الضيّقة (Passe poile)	–	–
63	جيب القلم (Stylo)	–	–
64	جيب الصدر (Poitrine)	–	–
65	جيب السيجارة (Cigarette)	–	–

الجدول 08: جدول قطع الحشو

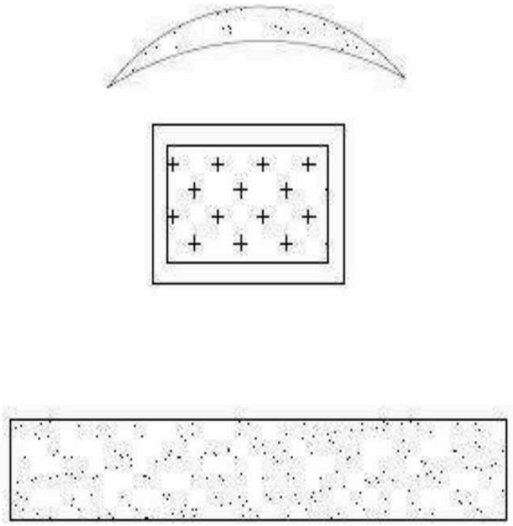

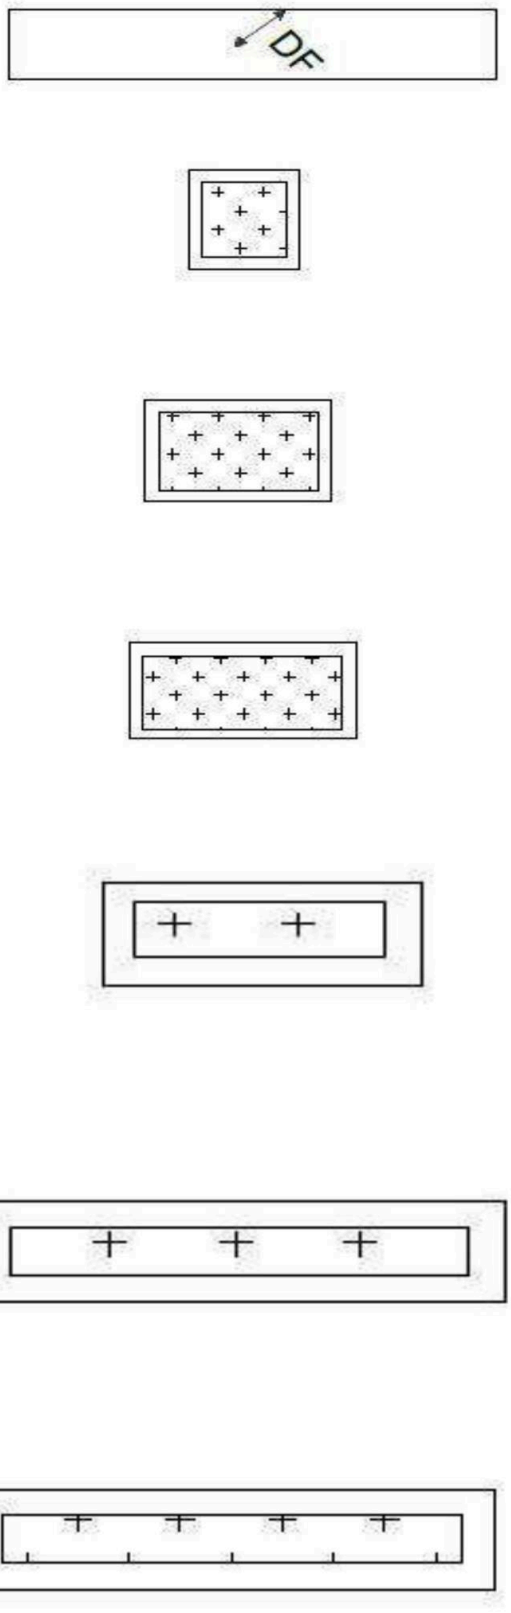


ص134: رسوم القطع 56 إلى 65 (خلايا «Schématisation»)


الترقيم «60» تكرّر في الأصل مرّتين (سطرًا 328 وسطرًا 394) فيكون عدد الأسطر 11 للأرقام من 56 إلى 65؛ و«La watt» و«Le cigare» (ص134) ترجمةٌ حرفيّة داخل نصّ فرنسيّ (من الإنجليزيّة wadding وcigar) والصواب «ouate» و«passepoil cigarette»؛ و«Porte de feuille» والصواب «porte-feuille»؛ و«Passe poile» والصواب «passepoil»؛ وخانتا NP وPT N بلا قيم في الأصل لهذا الجدول، عدا كلمة «Presse».


جدول خطّ التجميع (Gamme de montage)

رأس الجدول في الأصل: رقم التسمية (العملية) رسم توضيحي الآلة نوع الغرزة

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
01	خياطة القَصة (pince) في المقدّمة	ماكينة عامّة (M-U)	301
02	تجميع المقدّمة (الجزء الأعلى مع الجزء الأسفل «inférieur»)	ماكينة عامّة	301
03	القلب والكَيّ للمقدّمة	—	—

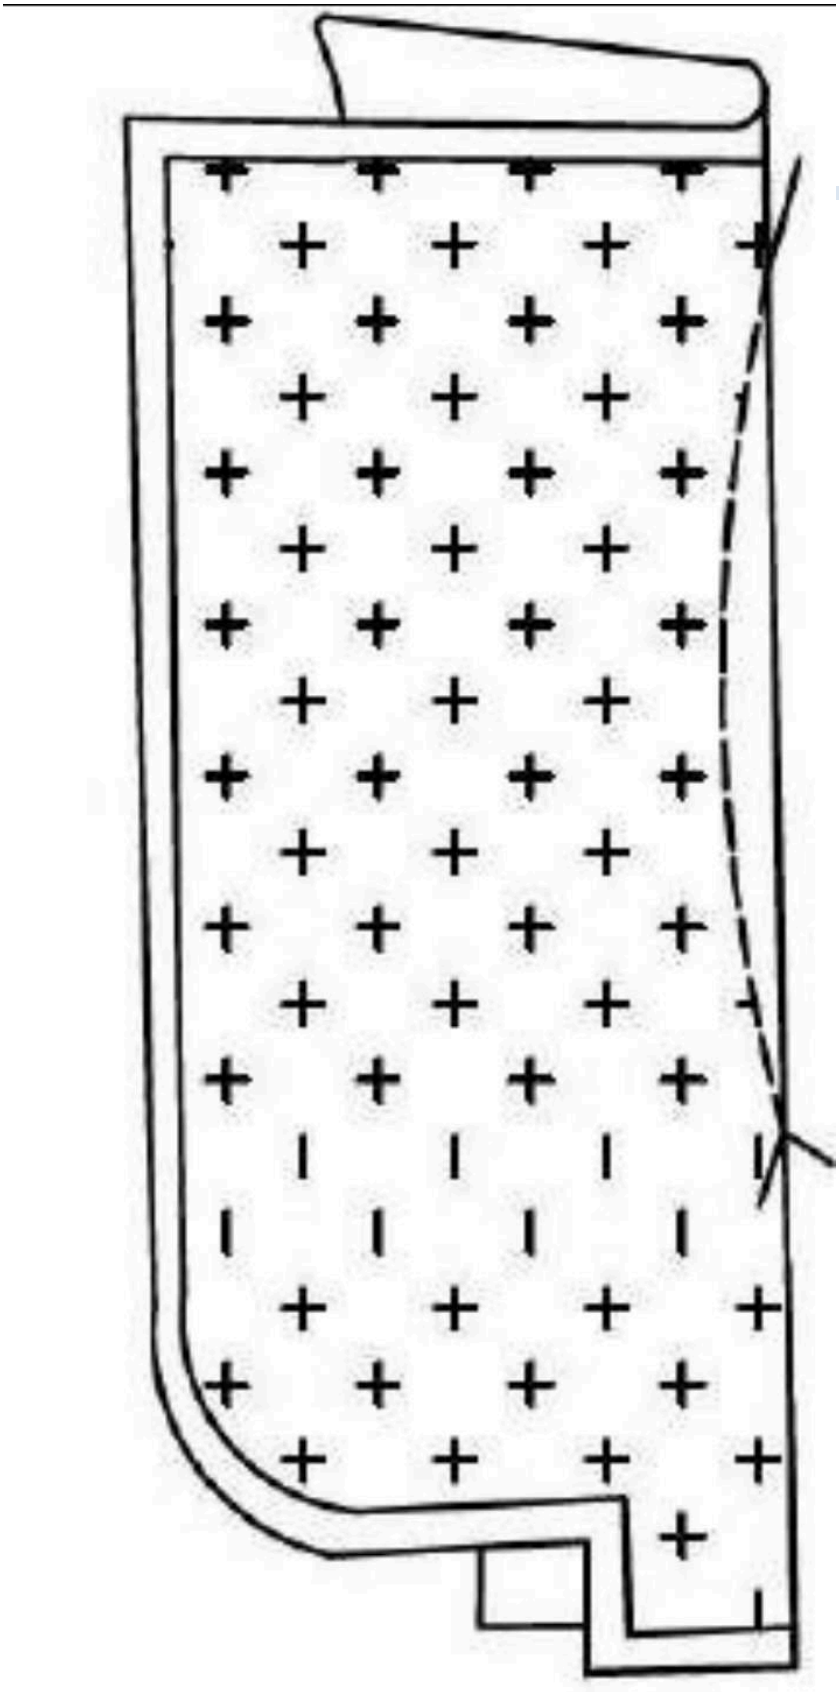

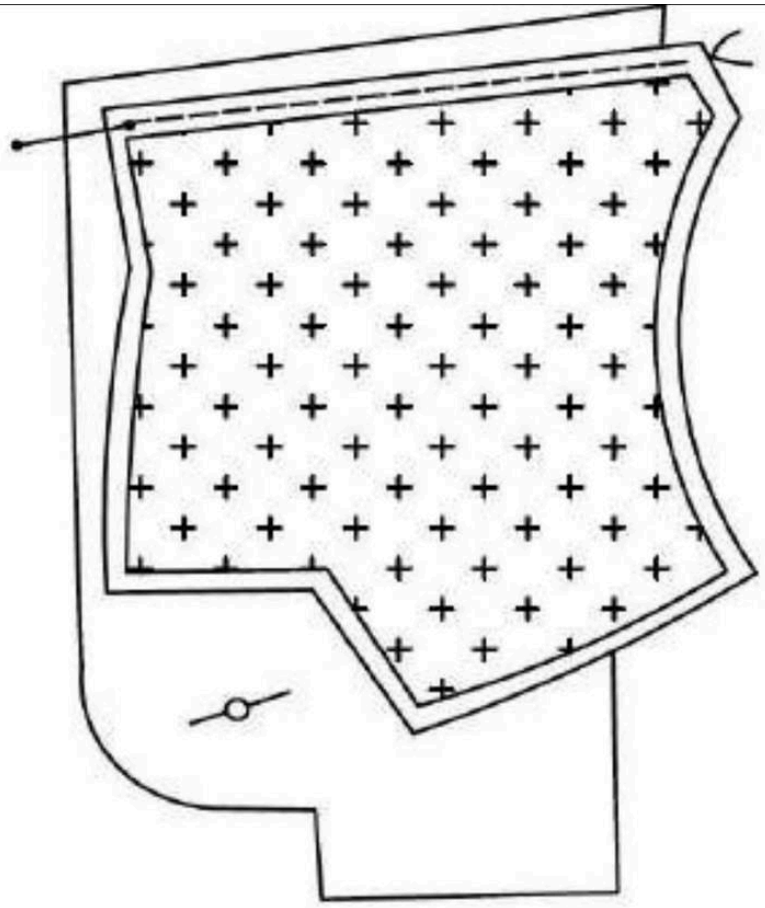

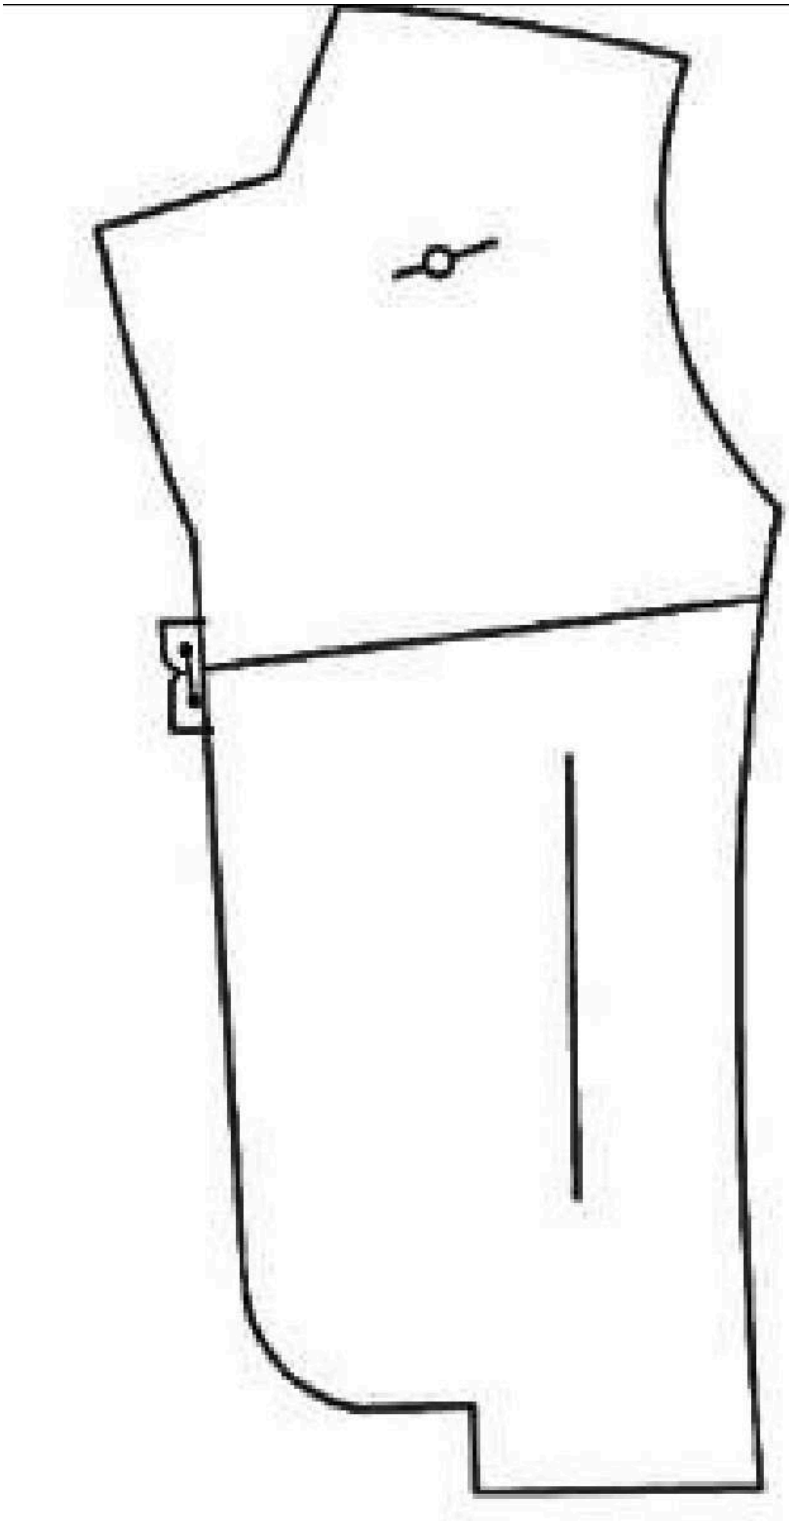



ص135: صور خطوات 01 إلى 03 (خلايا «Schématisation» في الأصل)


في السطر 02 عبارة «la partie inférieur» (والصواب inférieure).

خطّ التجميع (تمّة): الخطوتان 04 و05

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
04	تجميع الحاشية الجانبية الصغيرة مع المقدّمة	ماكينة عامّة	301
05	القلب والكَيّ	—	—

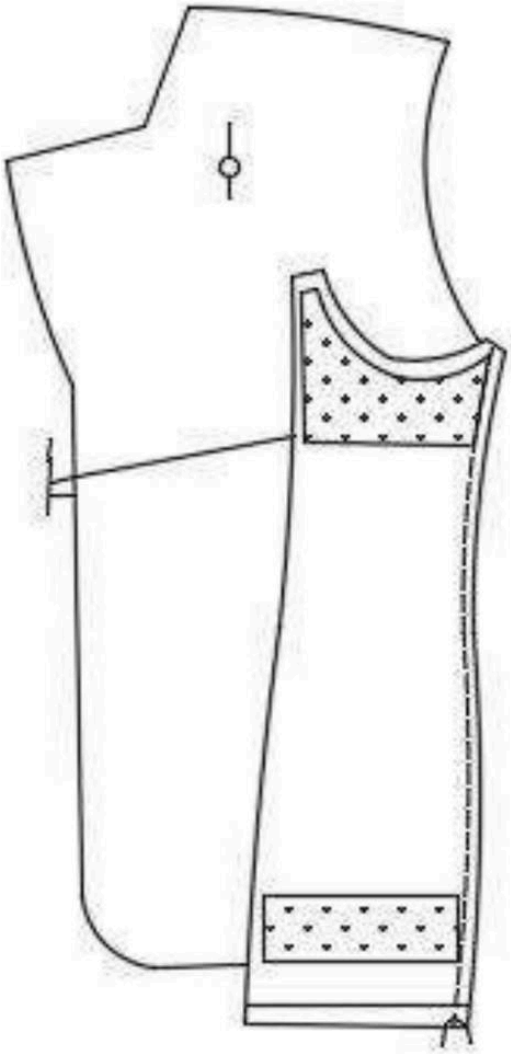

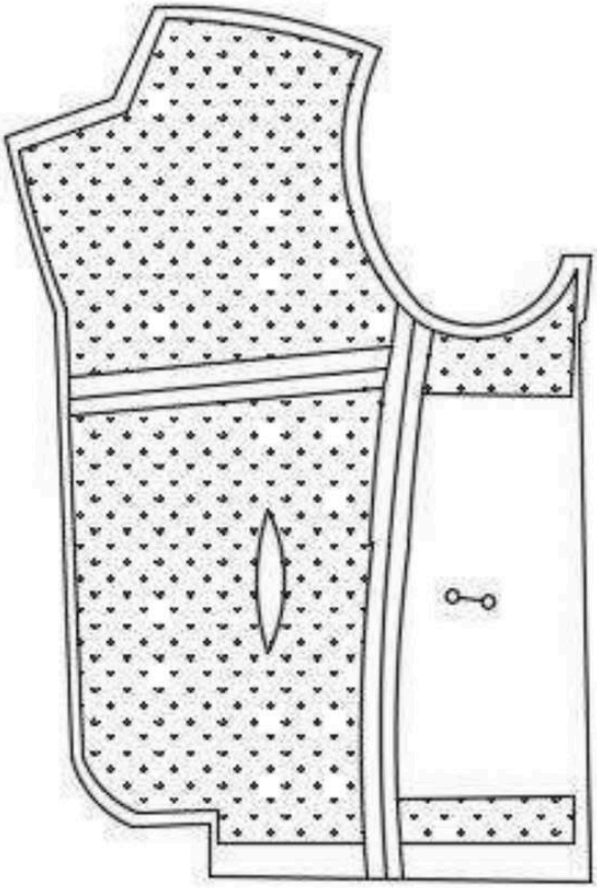


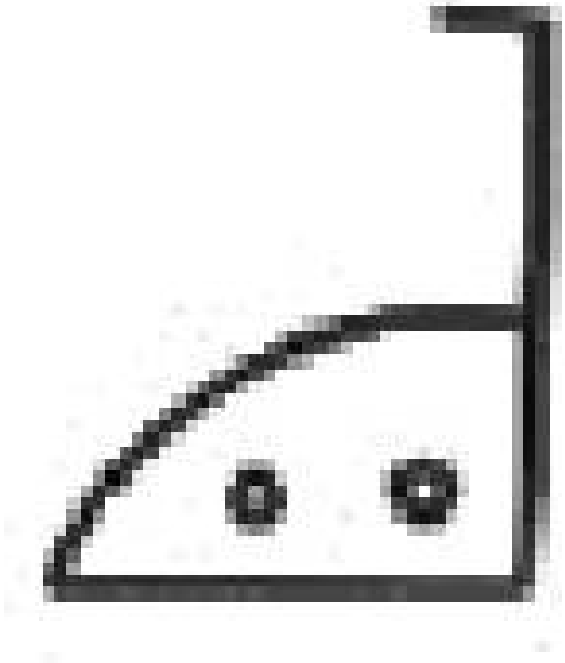



ص136: صور الخطوتَين 04 و05


خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 06 إلى 09

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
06	رسم جيب الجيب الأمريكيّ ولسان جيب الصدر	ماكينة خلعيّة (C-tail)	—
07	خياطة الجيب الأمريكيّ (القماش مع البطانة)	ماكينة عامّة	301
08	خياطة لسان جيب الصدر	ماكينة عامّة	301
09	القلب وخياطة الجيب المُبطَّن على مسافة 3 سم	ماكينة عامّة	301

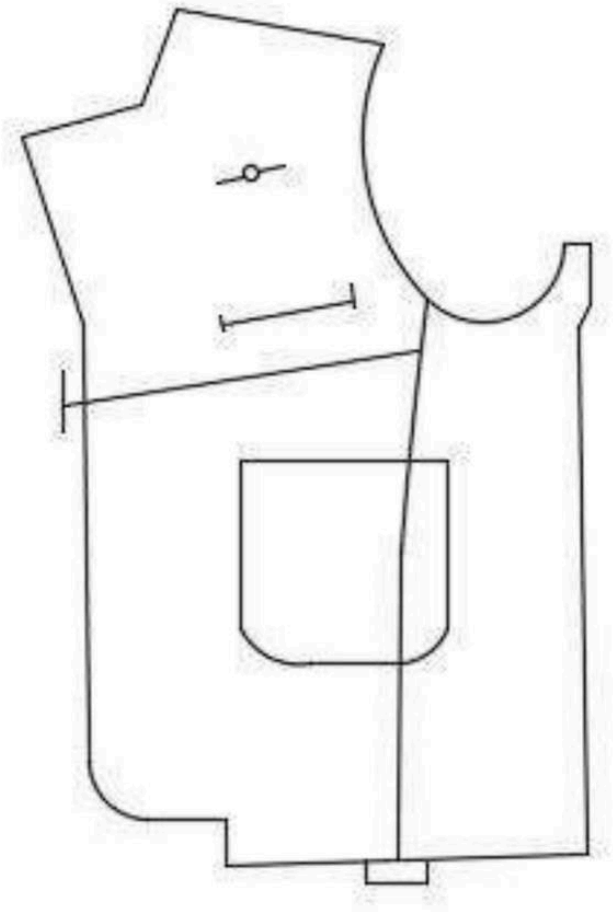

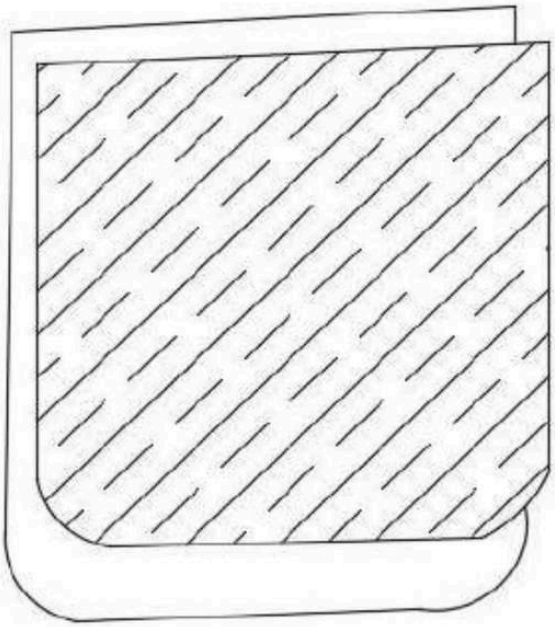

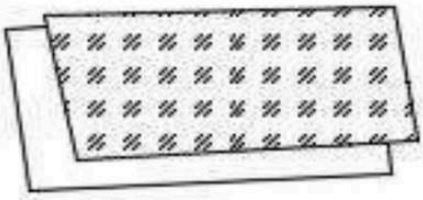


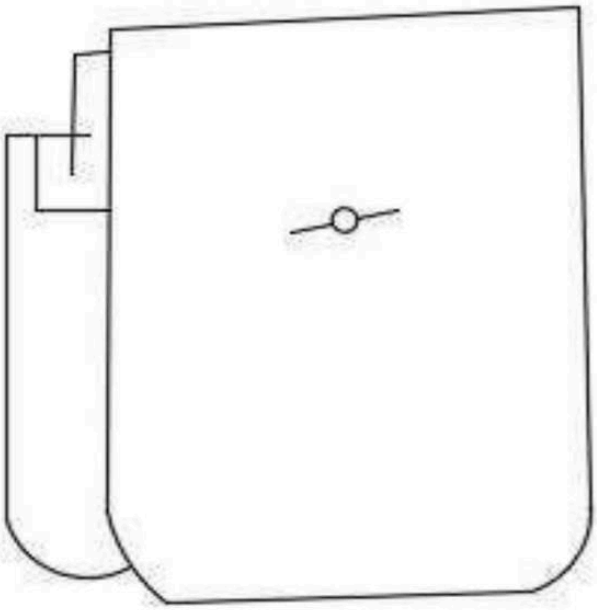



ص137: صور الخطوات 06 إلى 09


خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 10 إلى 13


رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
10	كَيّ لسان جيب الصدر	—	—
11	تثبيت الجانب الخلفيّ من العلامة المرسومة	ماكينة عامّة	301
12	تثبيت الحاشية الداخلية لجيب الصدر	ماكينة عامّة	301
13	القلب، والقطع، وتثبيت الشّريط اللّسان (languette)، وتجميع قِرب الجيب	ماكينة عامّة	301

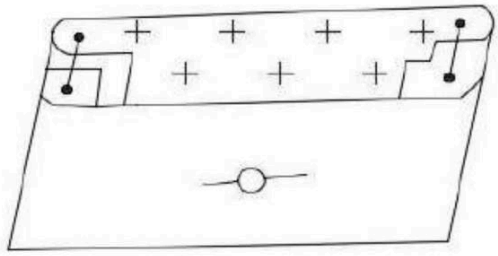

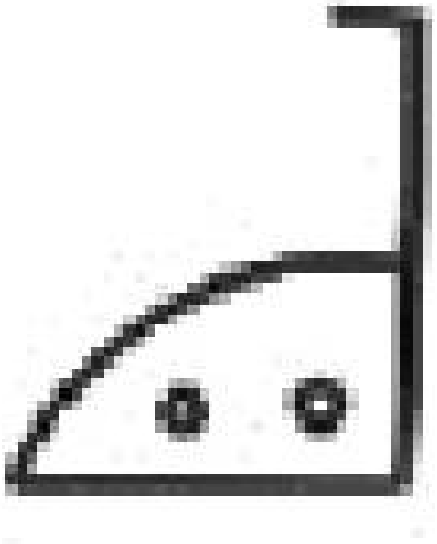

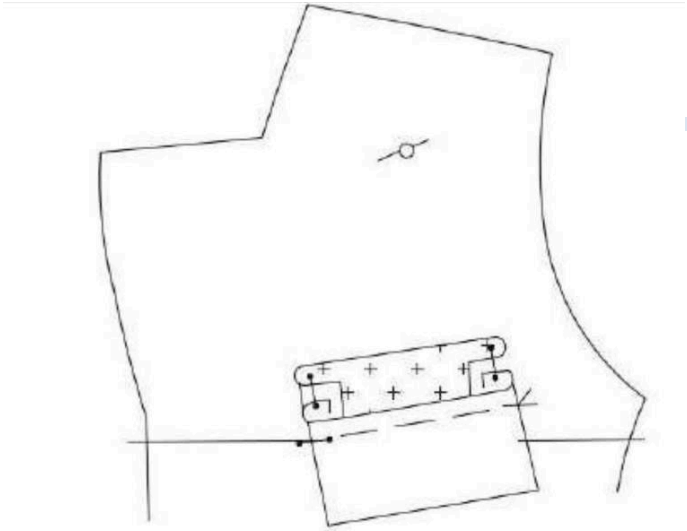

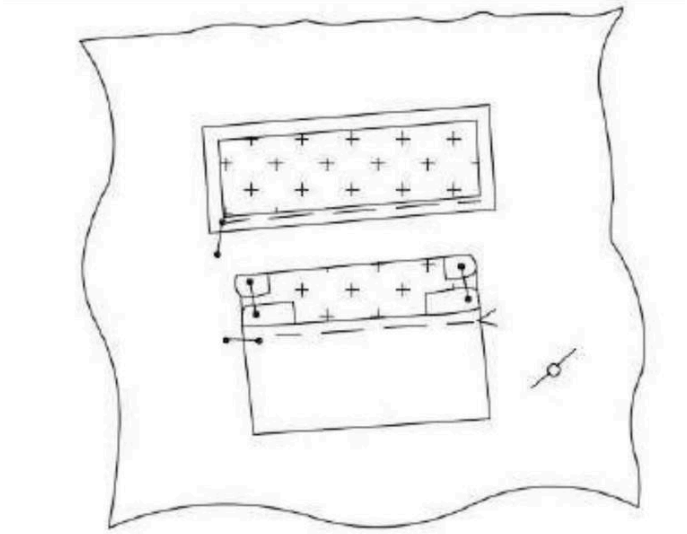

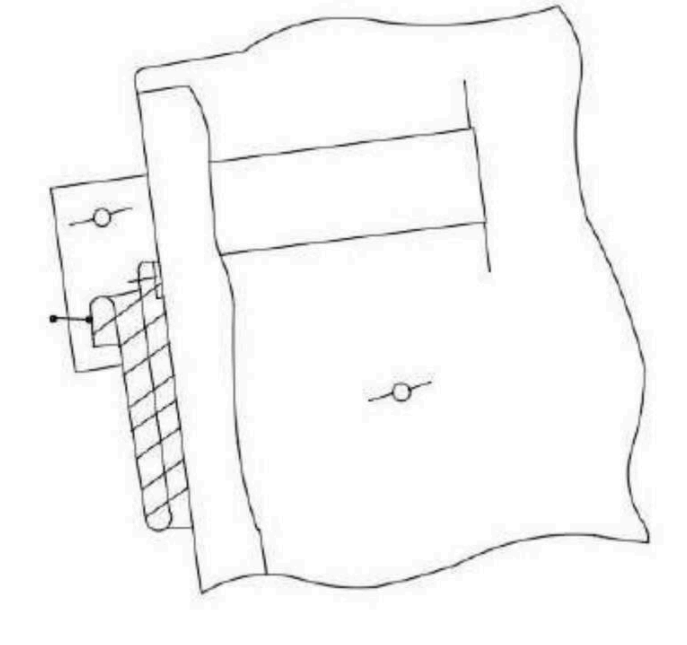



ص138: صور الخطوات 10 إلى 13


«l'empreinte tracé» (والصواب tracée)؛ و«la languette» تُرجمت «الشريط اللّسان» لأنّها في السياق قطعةُ تعليق صغيرة داخل الجيب.


خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 14 إلى 16

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
14	خياطة الجيب الأمريكيّ من الداخل على مسافة 0,5 سم	ماكينة عامّة	301
15	القلب وكَيّ المقدّمة	—	—
16	خياطة الياقة بـ«الموزة» (banane)	ماكينة عامّة	301

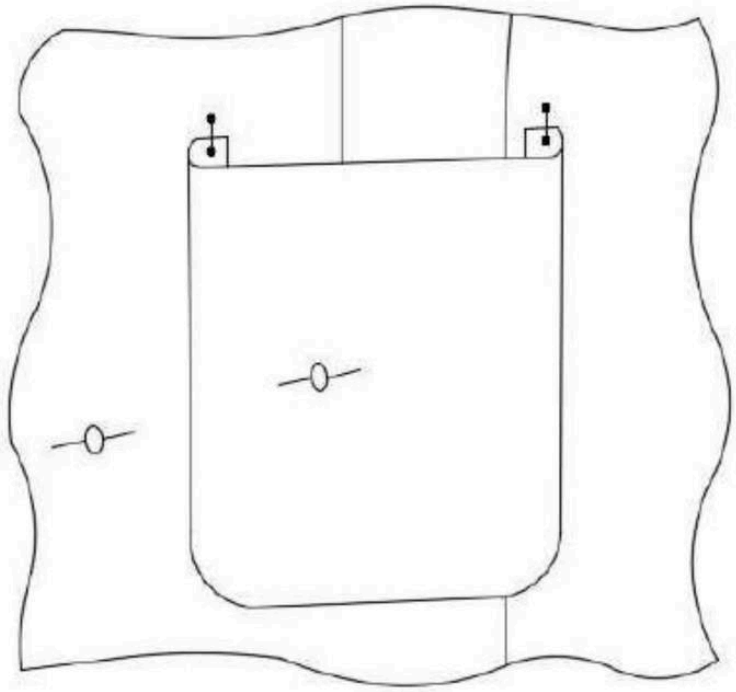

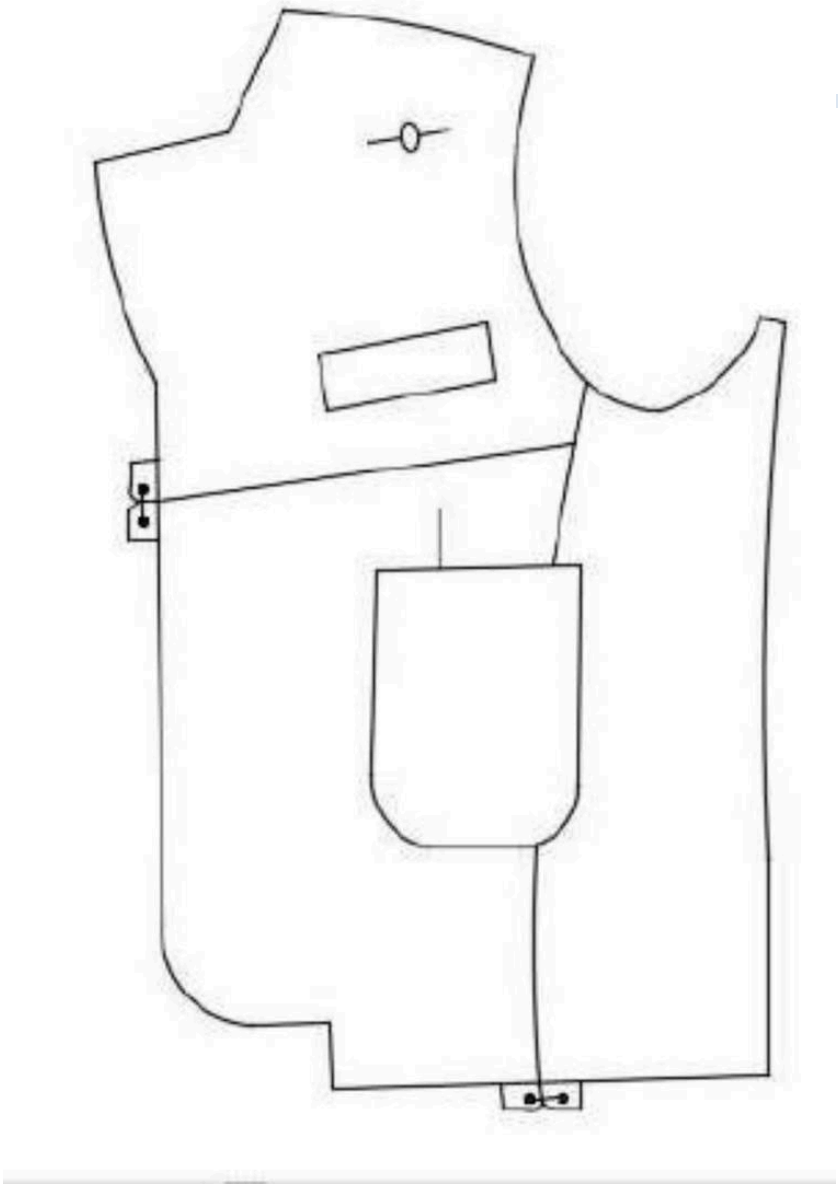

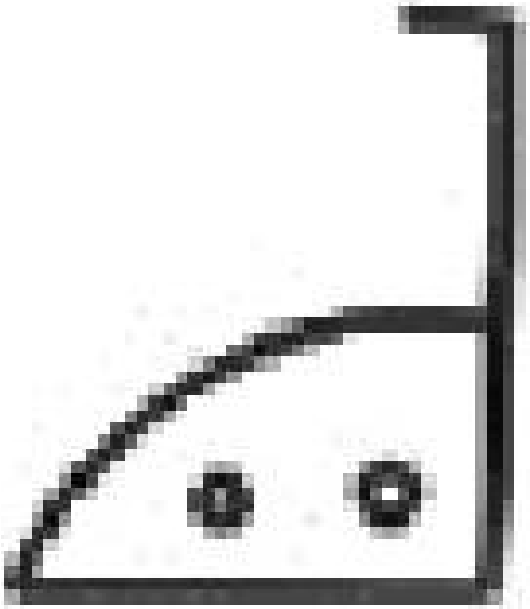

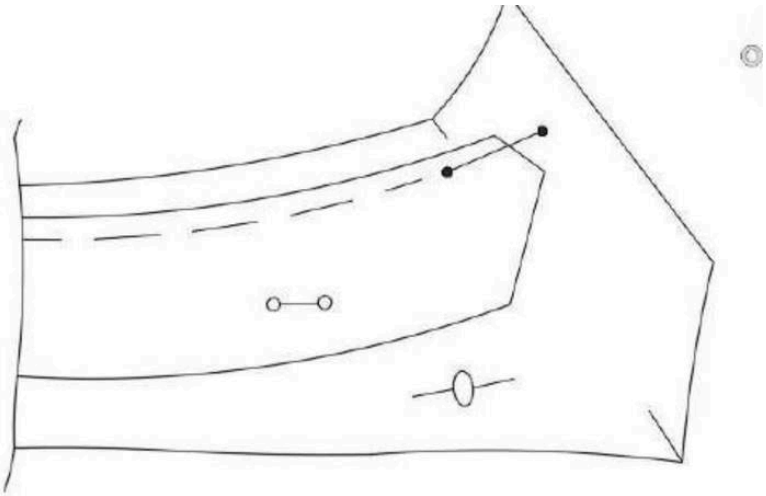



ص139: صور الخطوات 14 إلى 16


العبارة «à l'intérieur de 0.5cm» في الأصل ركيكة، والمراد «على مسافة 0,5 سم من الداخل»؛ و«0.5cm» بالنقطة لا بالفاصلة.


خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 17 إلى 20


رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
17	خياطة الياقة باللِّباد (feutre)	ماكينة عامّة	301
18	الكَيّ وتنفيذ الغرزة المتعرّجة (zig-zag)	ماكينة عامّة	304
19	إغلاق زاوية الياقة	ماكينة عامّة	301
20	خياطة الحاشية الداخلية بالمقدّمة	ماكينة عامّة	301

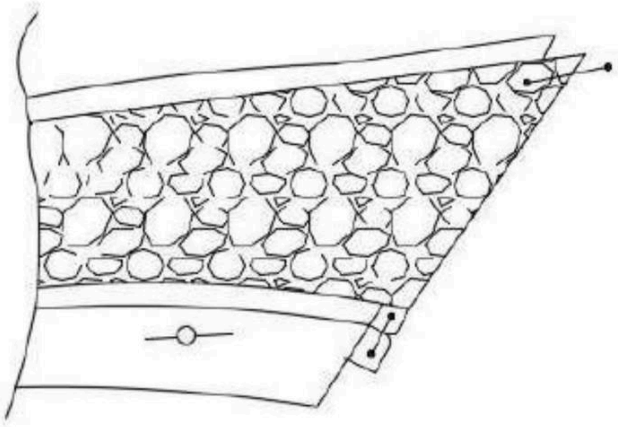

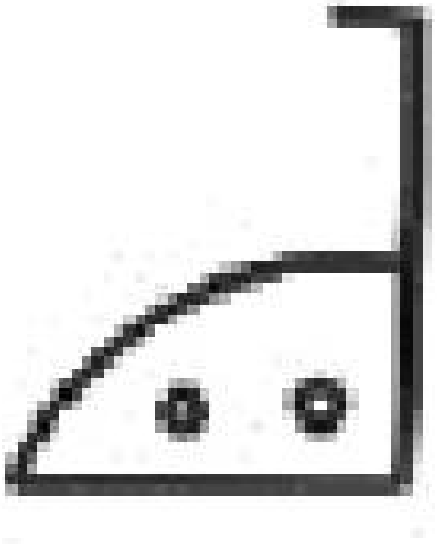

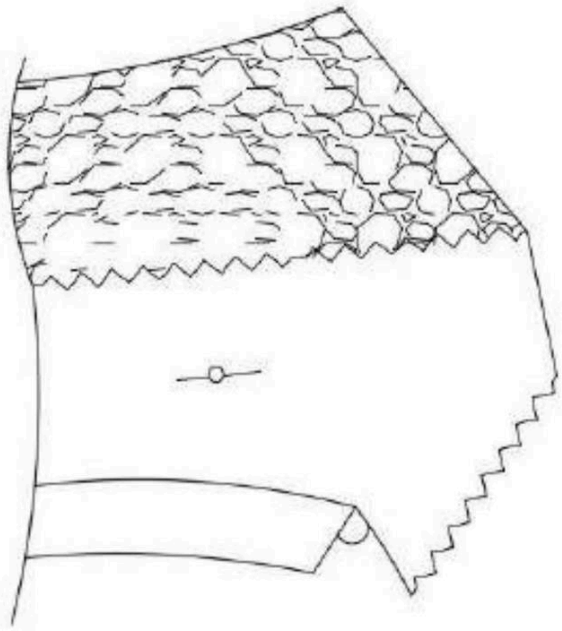

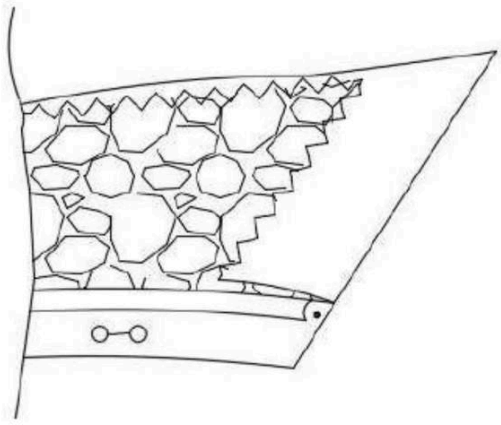

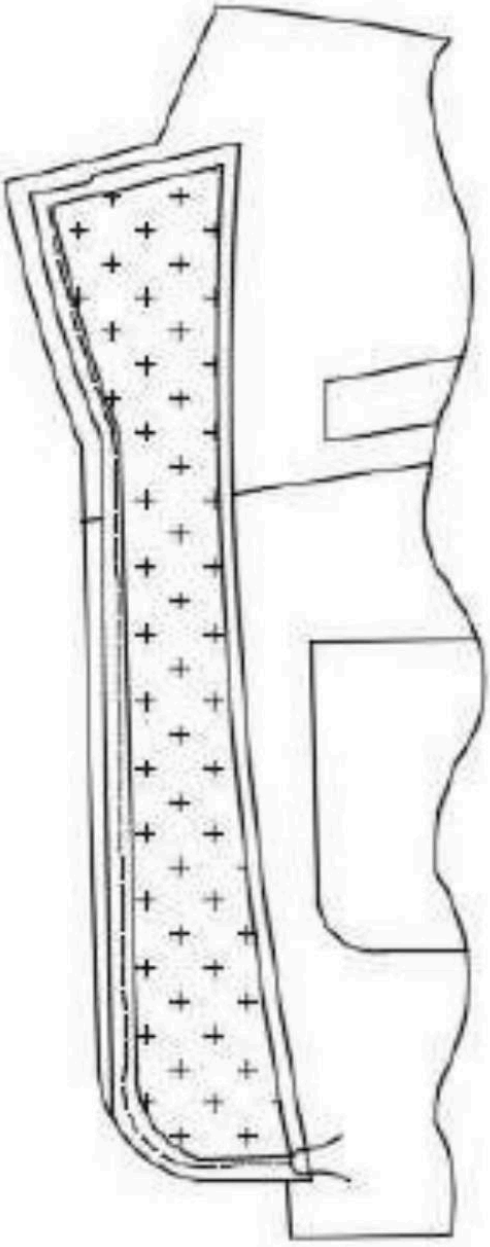



ص140: صور الخطوات 17 إلى 20

نوع الغرزة في السطر 18 هو «304» مع أنّ الغرزة المتعرّجة تُرمَّز عادةً بغيره، وقد أُبقي كما في الأصل (انظر أيضًا ملاحظة ص144 عن «30»).

خطّ التجميع (تتمة): الخطوتان 21 و22

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
21	خياطة ظهر الوسط إلى حدّ الشقّ	ماكينة عامّة	301
22	القلب وكَيّ الظهر	—	—

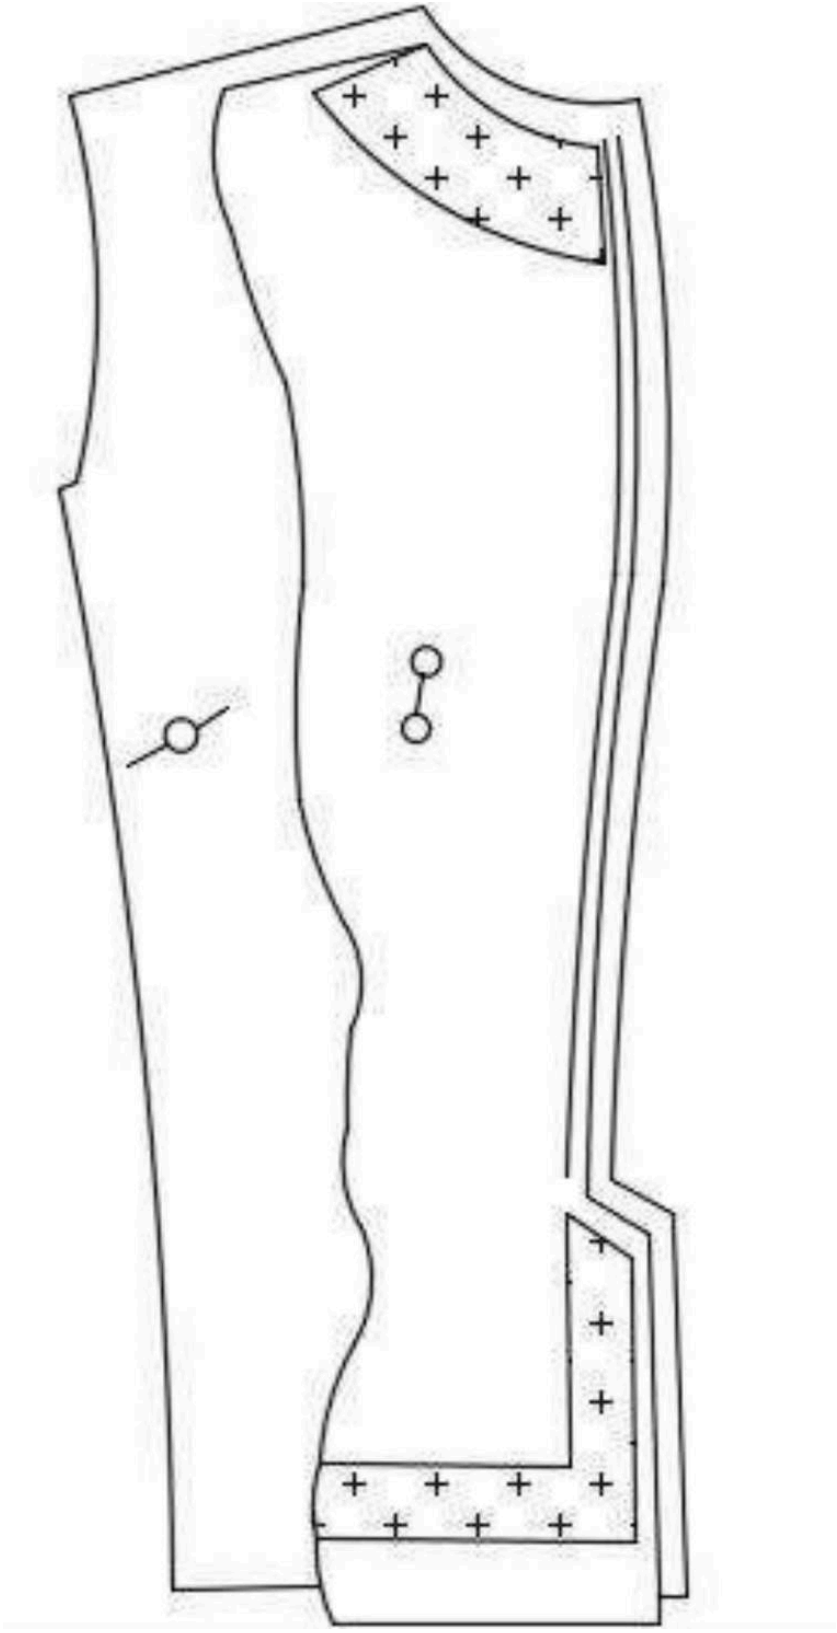

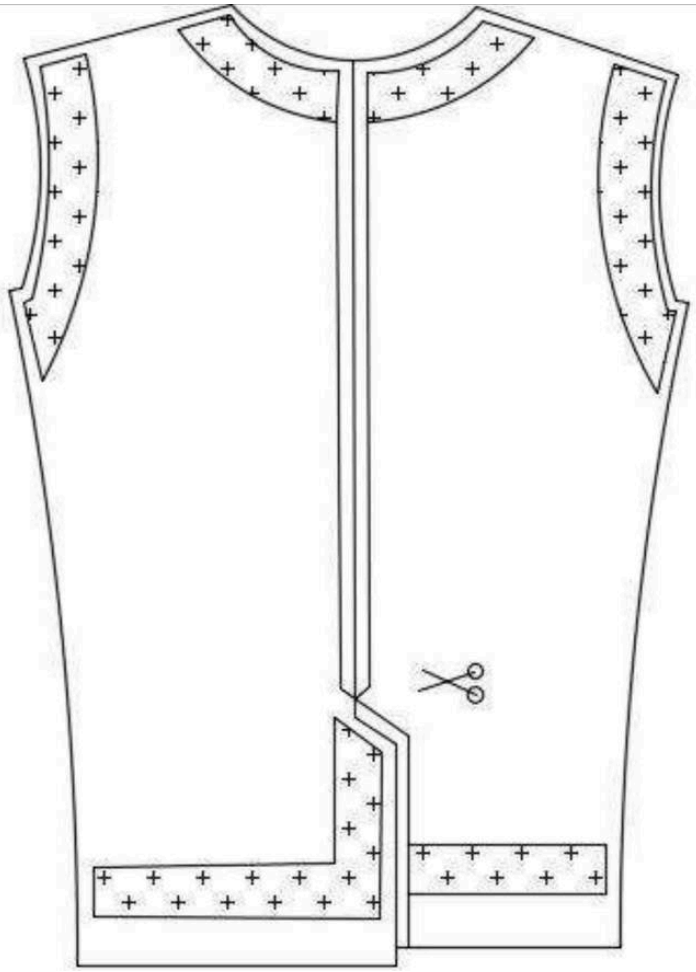






ص141: صور الخطوتَين 21 و22


خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 23 إلى 25

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
23	خياطة الكتف: المقدّمة والظهر	ماكينة عامّة	301
24	القلب والكَيّ	—	—
25	خياطة الياقة بالمقدّمة (إلى أثر قاعدة الياقة)	ماكينة عامّة	301

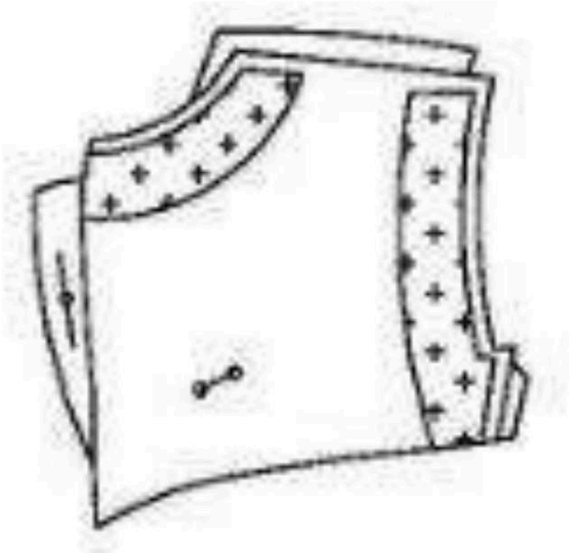

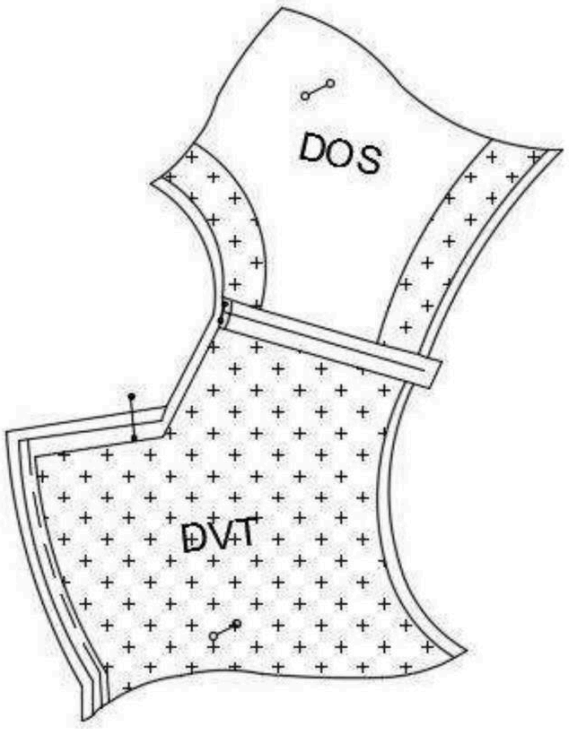

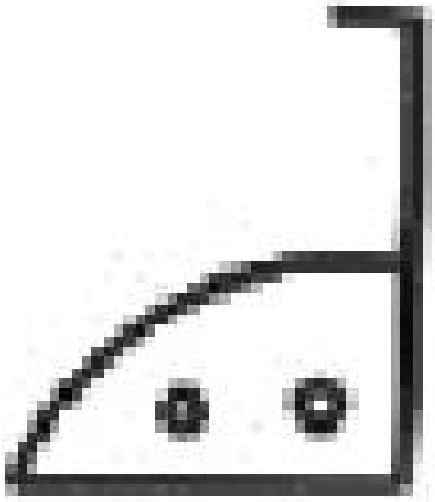


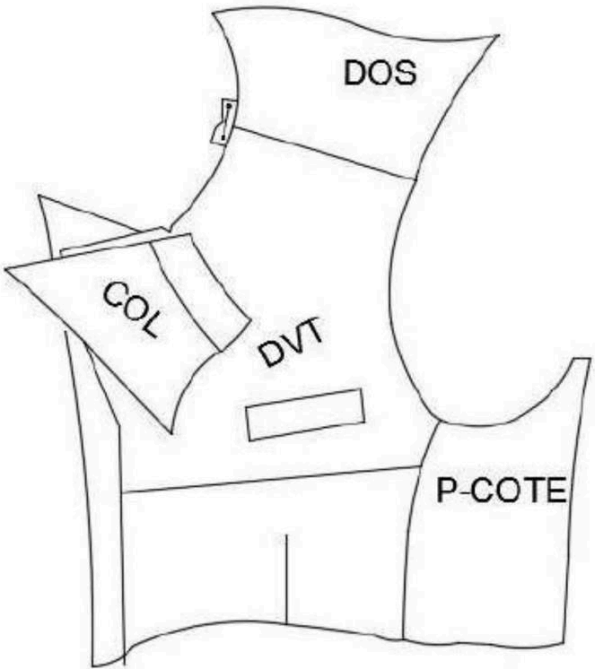



ص142: صور الخطوات 23 إلى 25


خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 26 إلى 28

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
26	القلب والكَيّ	—	—
27	القلب وخياطة اللِبّاد على فتحة العنق بغرزة متعرّجة	ماكينة عامّة	304
28	رسم شقّ الزرّ وتنفيذ الشقوق الوهميّة على أعلى الكُمّ	مثقِبة (Perforeuse) — ماكينة خاصّة	404

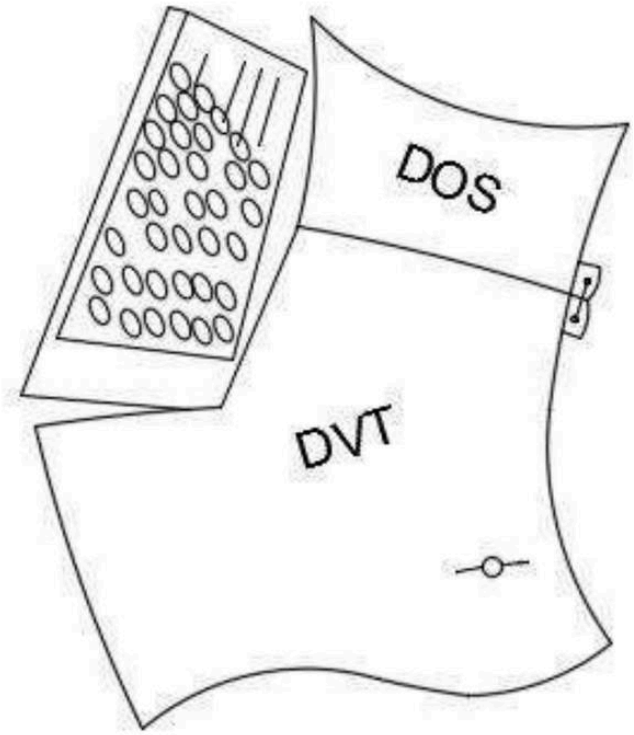

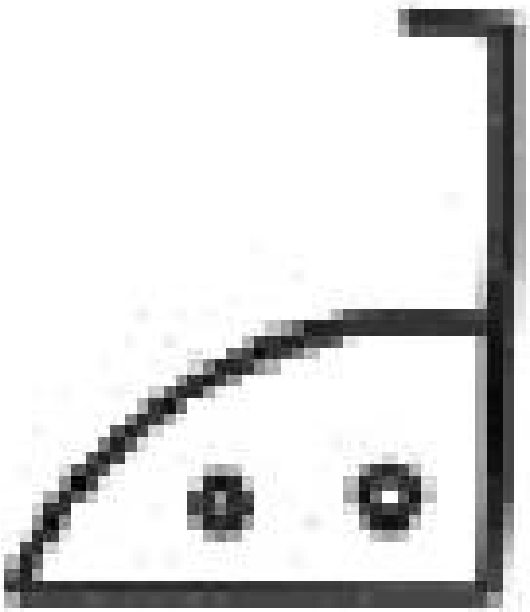

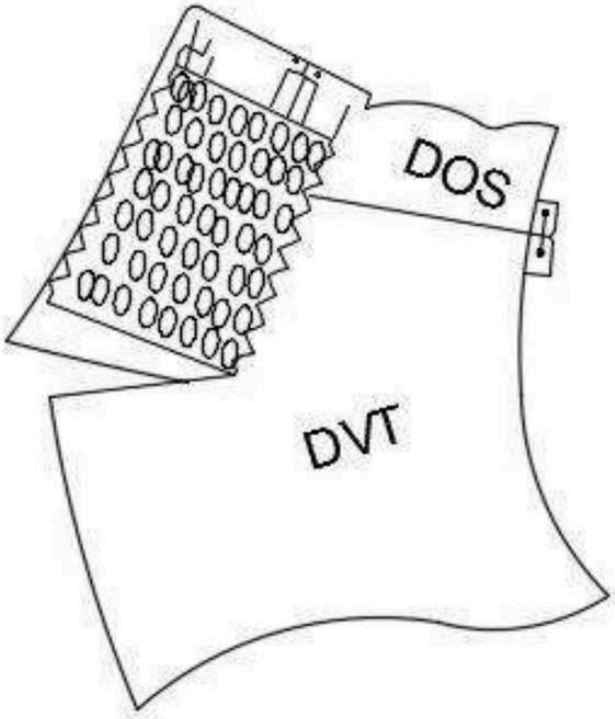
DOS
DVT

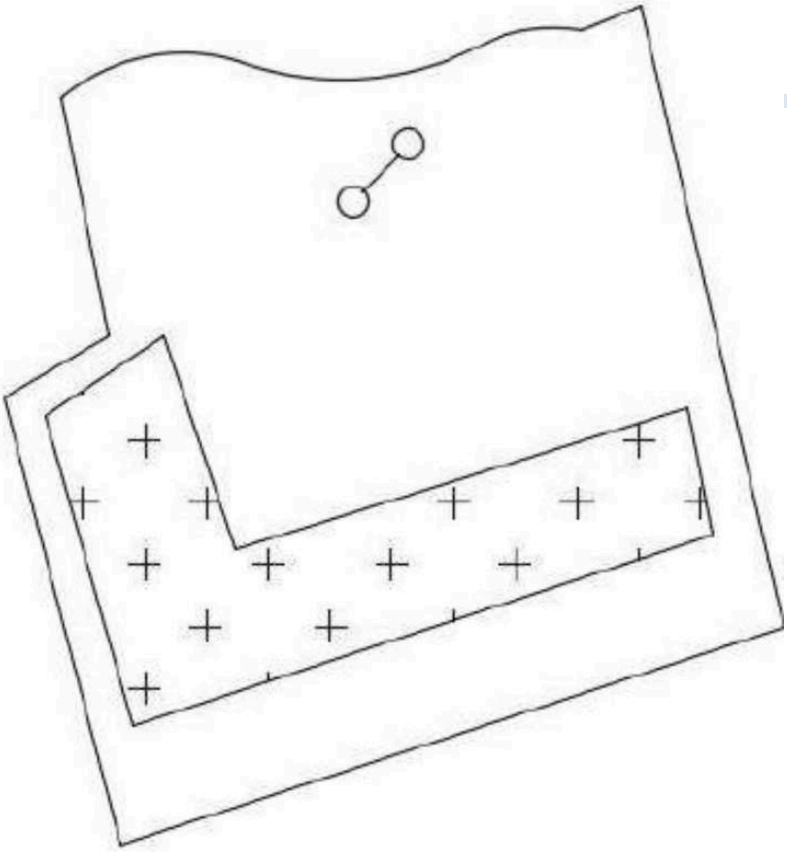



ص143: صور الخطوات 26 إلى 28


«sur le l'encolure» في الأصل (حرف جرّ مكرّر)؛ و«fausses» تعني «وهميّة/تجريبيّة» (شقوق لا تُفتَح).


خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 29 إلى 32

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
29	تنفيذ الشقّ الوهميّ	ماكينة خاصّة (M-S)	—
30	خياطة أسفل الكمّ بأعلاه (خياطة مَكتومة saignée)	ماكينة عامّة	30
31	خياطة الزاوية المائلة (coin angler) في أسفل أعلى الكمّ، وخياطة أسفل أسفل الكمّ	ماكينة عامّة	301
32	القلب والكَيّ	—	—

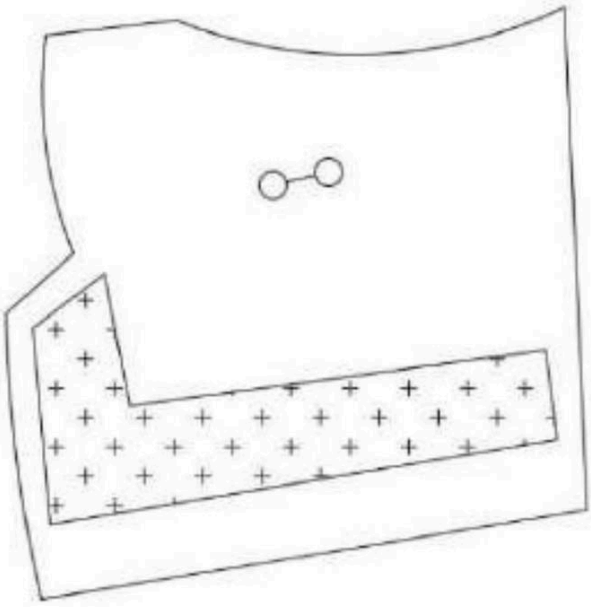

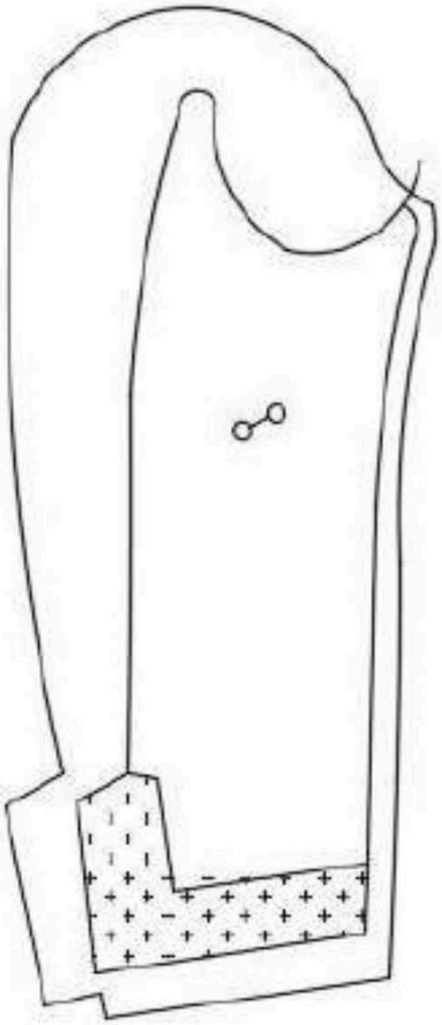

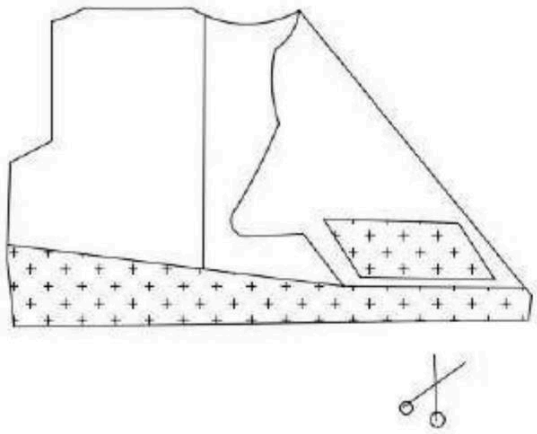

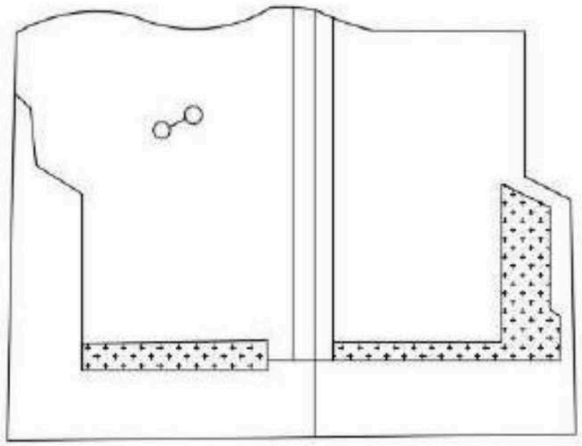





ص144: صور الخطوات 29 إلى 32


في السطر 30 كُتب نوع الغرزة «30» بدل «301» (وكذلك في ص145 سطر 33، وص146 سطر 36)؛ و«coin angler» لفظ مُعرَّب من الإنجليزية (الصواب français: coin en onglet).


خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 33 إلى 35

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
33	خياطة الكمّ إلى فتحة الأسفل	ماكينة عامّة	30
34	القلب والكَيّ	—	—
35	خياطة الحاشية الجانبية الصغيرة بالظهر، ثمّ القلب والكَيّ	ماكينة عامّة	301

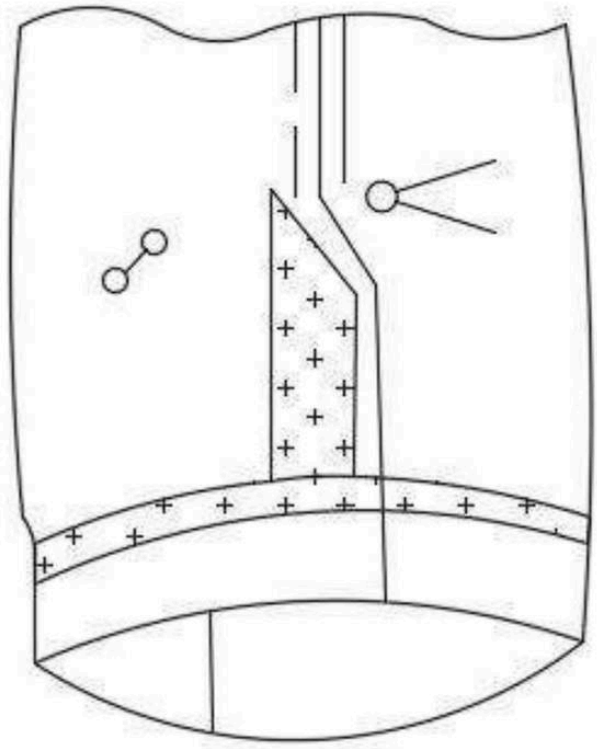

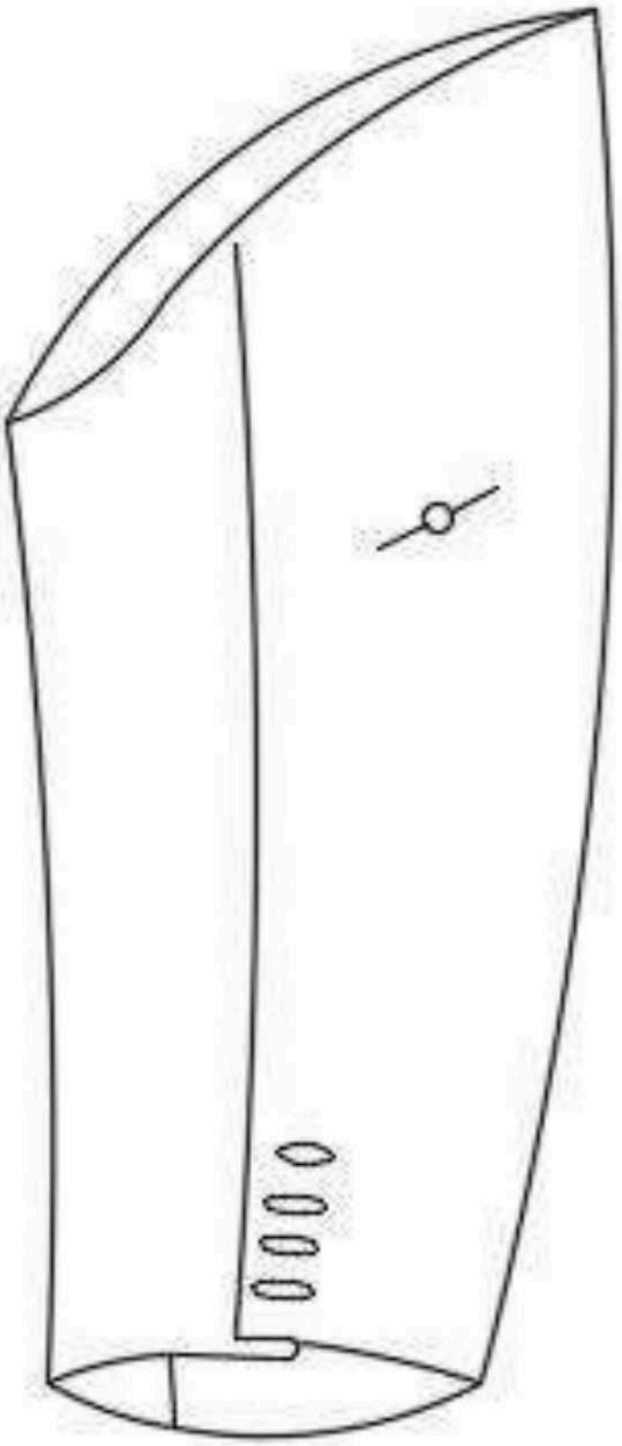

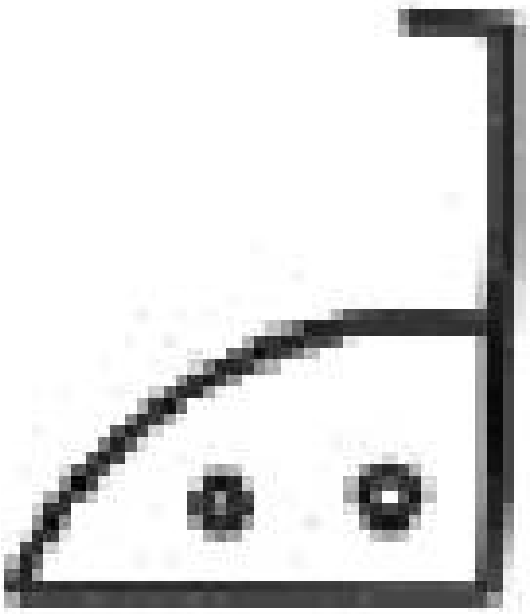


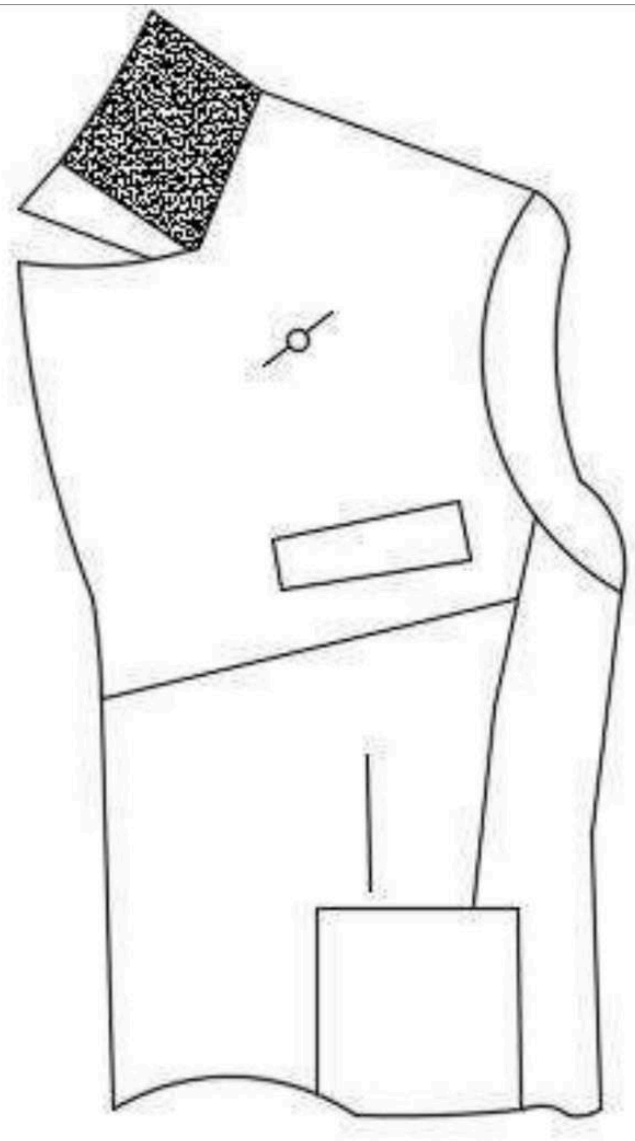


ص145: صور الخطوات 33 إلى 35

خطّ التجميع (تتمة): الخطوتان 36 و37

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
36	«مانت» الكمّ (Mante) وتثبيت «السيجار» (cigare) مع احترام توزيع أثر الكمّ	ماكينة عامّة	30
37	تثبيت ساد الكتف	ماكينة عامّة	301

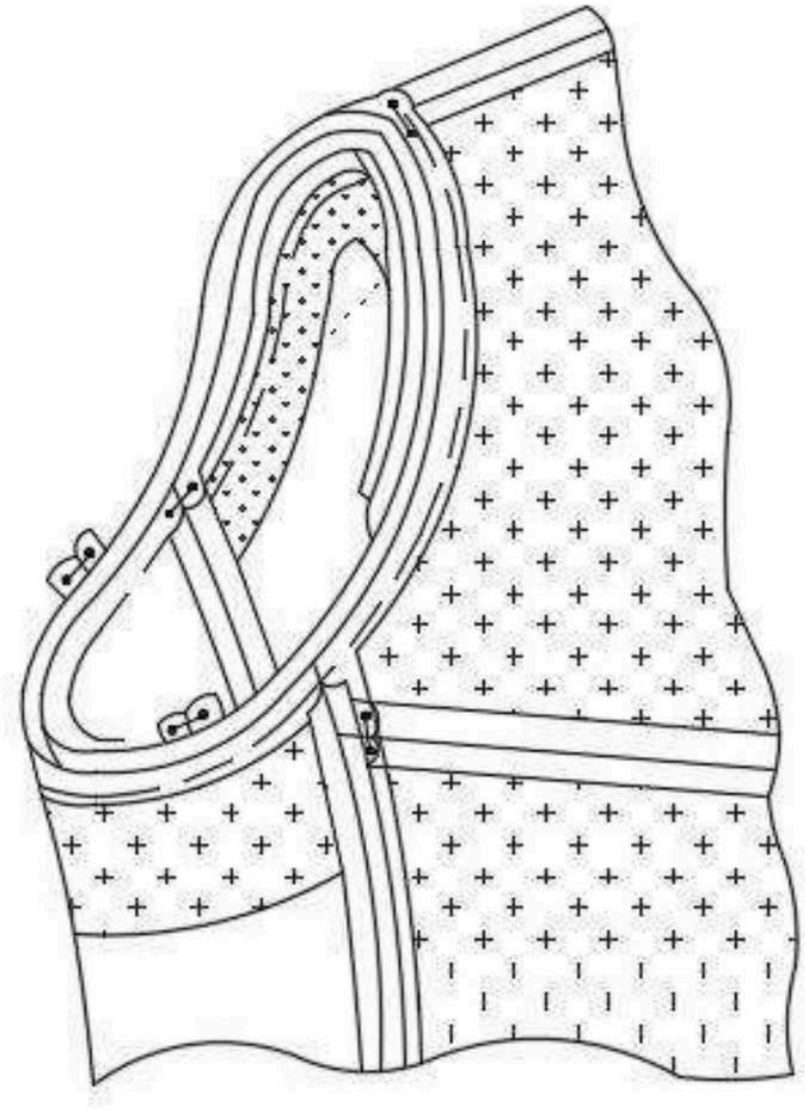

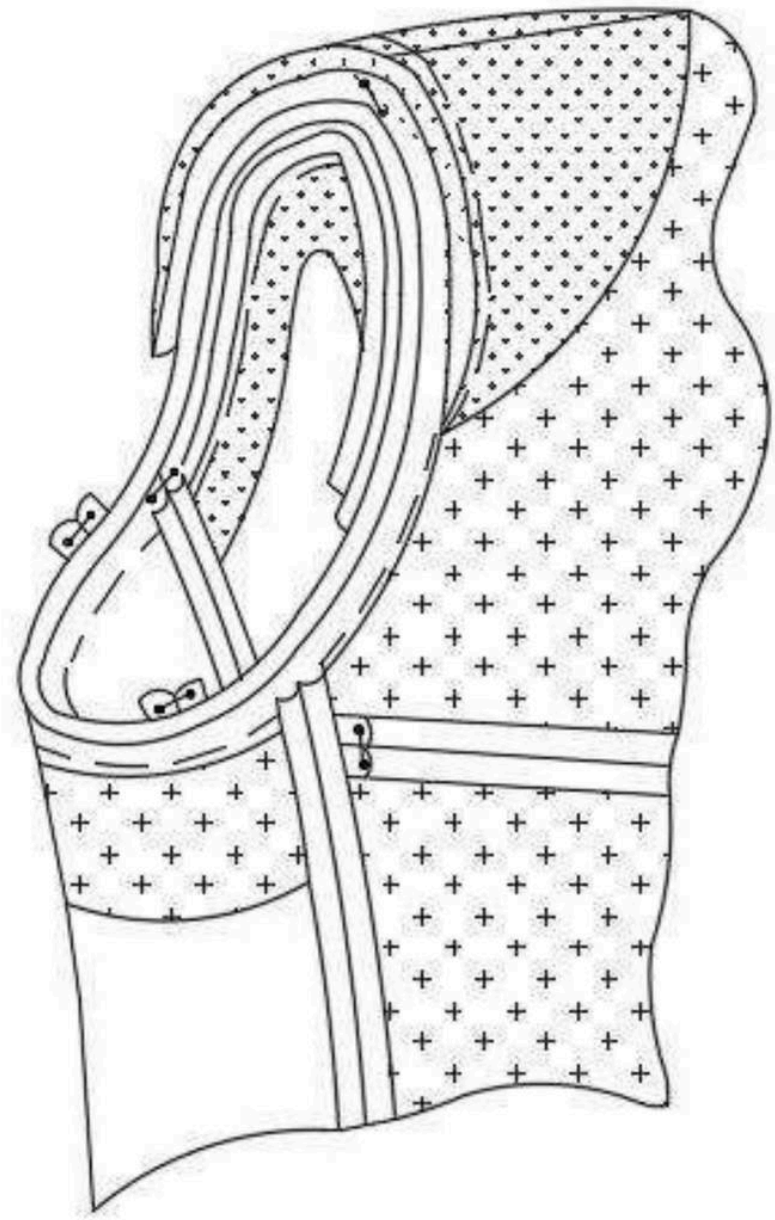



ص146: صورا الخطوتَين 36 و37


الفعل «Mante» ليس فرنسيًّا (والصواب «Monter»)، وهو في ص151 السطر 49 أيضًا؛ و«le cigare» إشارة إلى شريط «السيجارة» أعلى الكمّ، وقد سبق أن سمّاه الدليل «la cigarette» (ص83)؛ و«l'embu» والصواب «l'emboiture» (انخفاض رأس الكمّ).

خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 38 إلى 40

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
38	تجهيز بطانة المقدّمة والحواشي الضيّقة ورسم أثر كلّ جيب (محفظة، سيجارة، قلم)	ماكينة خلعيّة (C-tail)	—
39	تنفيذ الحواشي الضيّقة للجيوب الداخلية على مسافة 0,5 سم	ماكينة خاصّة — آلة الحواشي (Passepeleuse)	—
40	تثبيت ألسنة الحواشي الضيّقة بغرزة توقيف	ماكينة عامّة	301

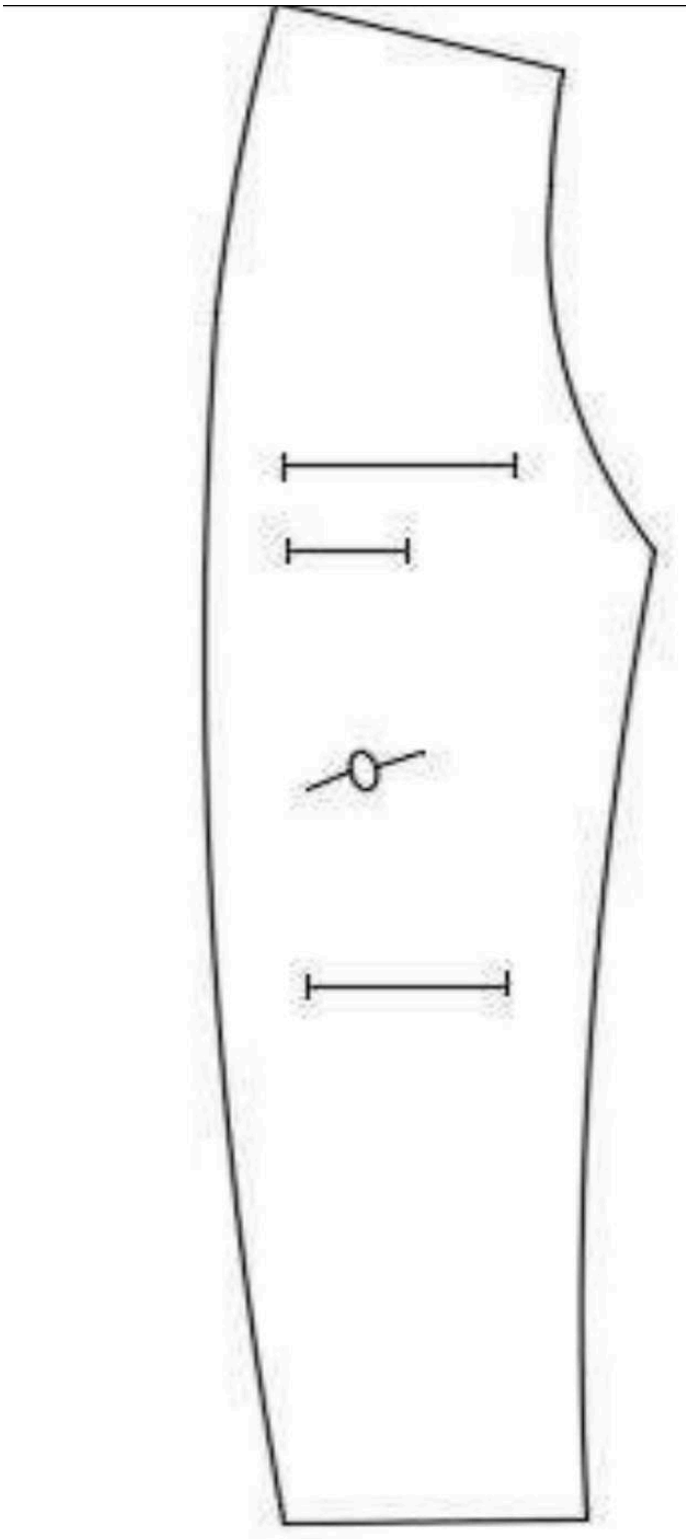

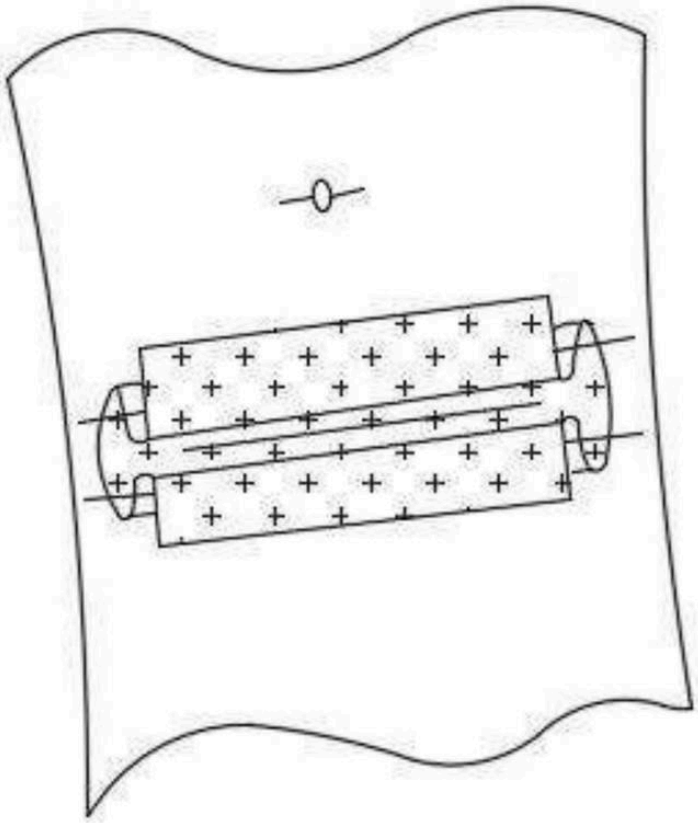

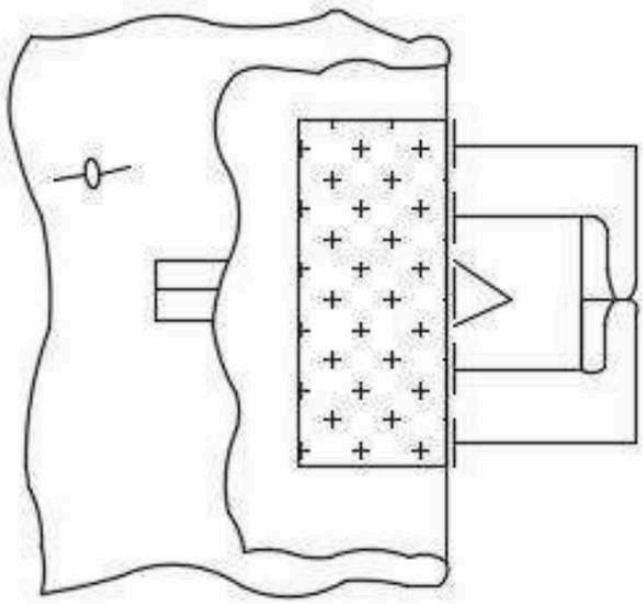



ص147: صور الخطوات 38 إلى 40


«a 0.5cm» بلا حركة (والصواب «à 0,5 cm»)؛ و«Passepeleuse» كُتبت في عمودين («Passe / peleuse») والصواب «passepoileuse»؛ وتعداد الجيوب في الأصل «(portefeuille cigarette, stylo)» بلا فاصل أوّل.


خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 41 إلى 43

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
41	تجهيز «السَّحّابة» (tirette) وتنفيذ شقّ الزرّ	ماكينة خاصّة	304
42	تثبيت «السَّحّابة» على الحاشية الضيّقة العلويّة للجيب الداخليّ، وعلى الحقّ: تثبيت علامة المقاس والعلامة التجاريّة	ماكينة عامّة	301
43	تجهيز البطانة وتجميع خياطة ظهر الوسط على مسافة 1 سم (إلى الشقّ)	ماكينة عامّة	301





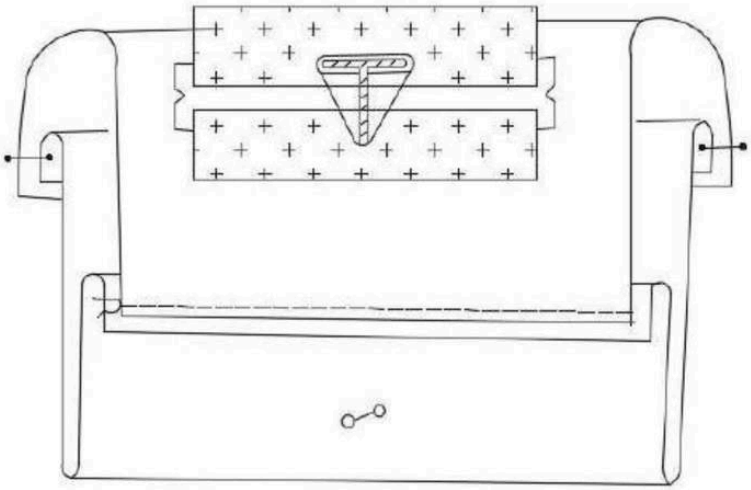

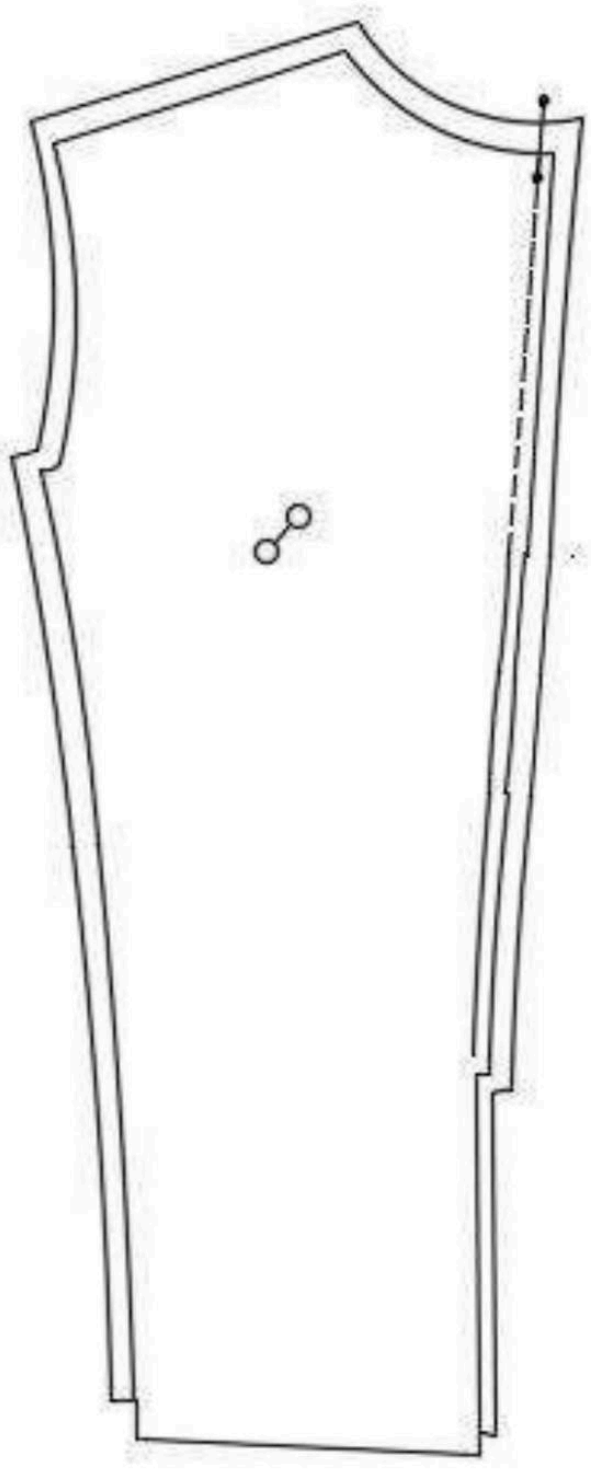



ص148: صور الخطوات 41 إلى 43

«l'tirette» (مرّتين في ص148) والصواب «la tirette»؛ و«sur le droit» (الجهة اليمنى من اللباس، أي المقدّمة الأيمن)؛ و«assemble» أمر/مضارع غير مُعرب (والصواب «assembler»).

خطّ التجميع (تتمة): الخطوتان 44 و45

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
44	خياطة الحاشية الجانبية الصغيرة	ماكينة عامّة	301
45	القلب وكَيّ الخياطات مفتوحة	—	—

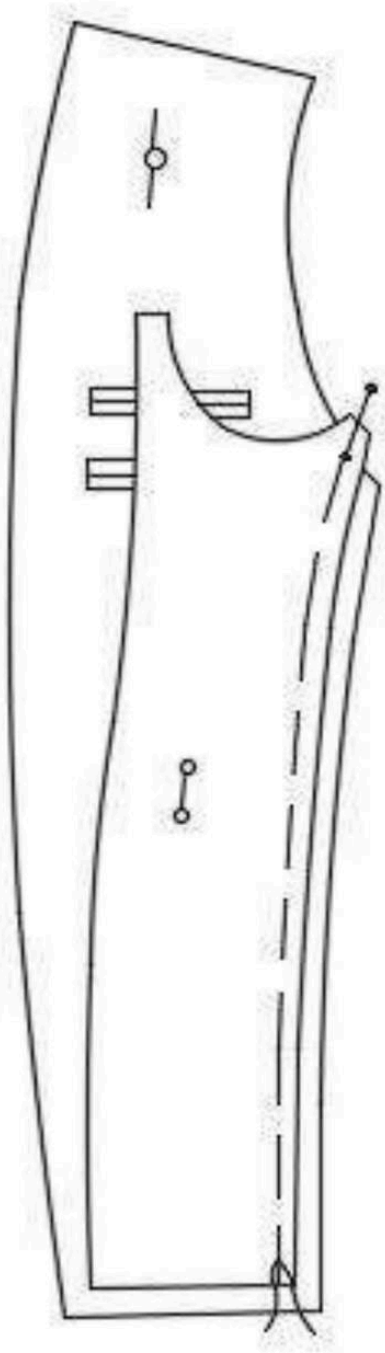

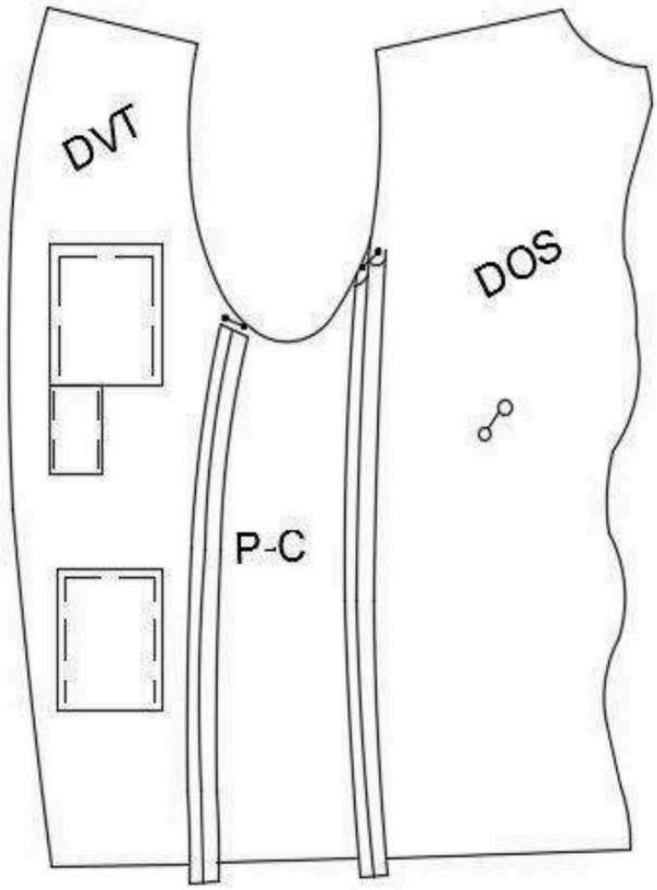





ص149: صورا الخطوتَين 44 و45


«la petite cotée» (ص149) والصواب «le petit côté» (مؤنَّث خطأً)؛ ولم يُذكر نوع الغرزة للسطر 45 في الأصل.

خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 46 إلى 48

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
46	تجميع خياطة الكتف والكَيّ	ماكينة عامّة	301
47	خياطة أعلى الكمّ وأسفله (خياطة المِرفق / couture coude)	ماكينة عامّة	304
48	خياطة الخياطة المكتومة (saignée) مع ترك فتحة للقلب	ماكينة عامّة	301

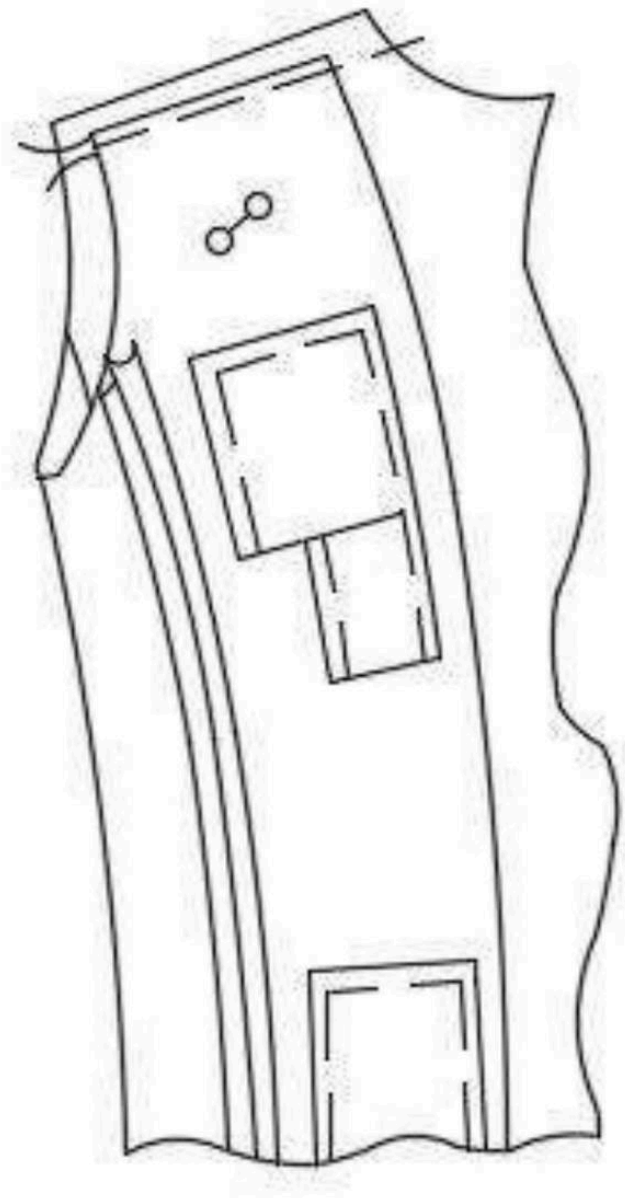

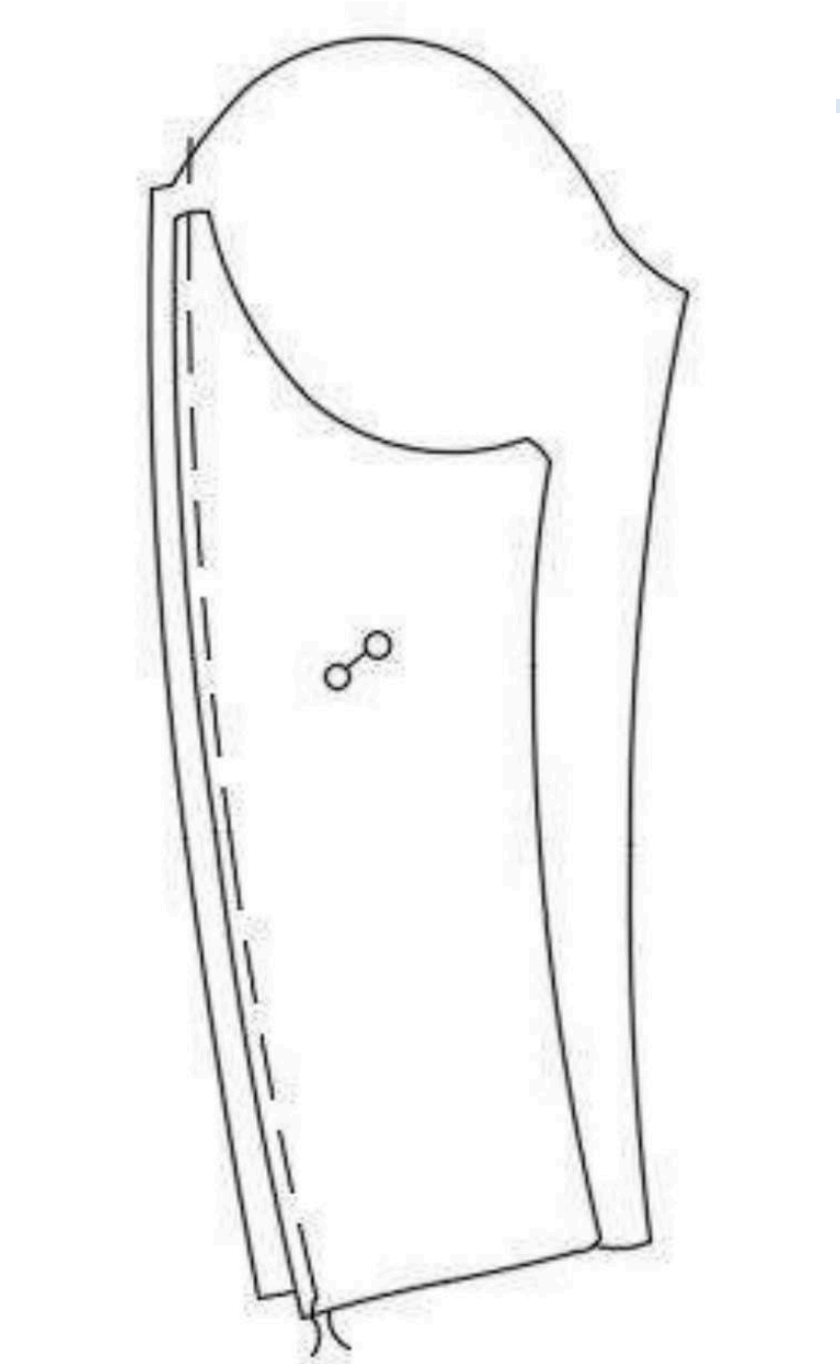


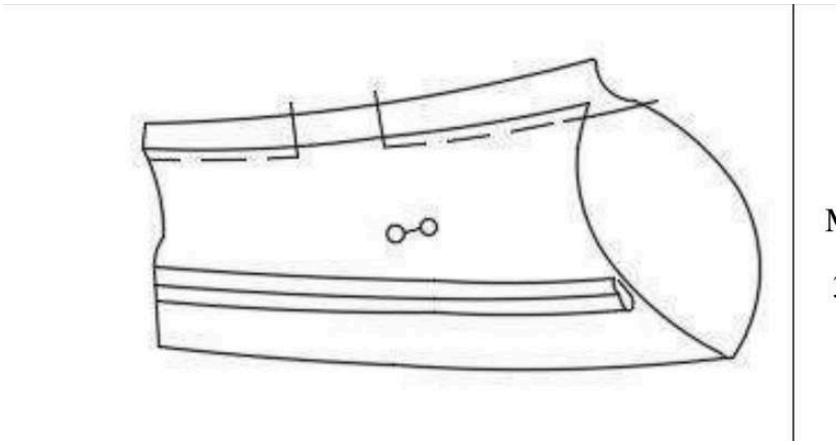



ص150: صور الخطوات 46 إلى 48

خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 49 إلى 51

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
49	«مانت» بطانة الكمّ (Mante la manche doublure)	ماكينة عامّة	301
50	إغلاق أسفل الكمّ بتجميع الشريط اللاصق حراريًّا (passement)	ماكينة عامّة	304
51	تجميع اللباس مع البطانة	ماكينة عامّة	301

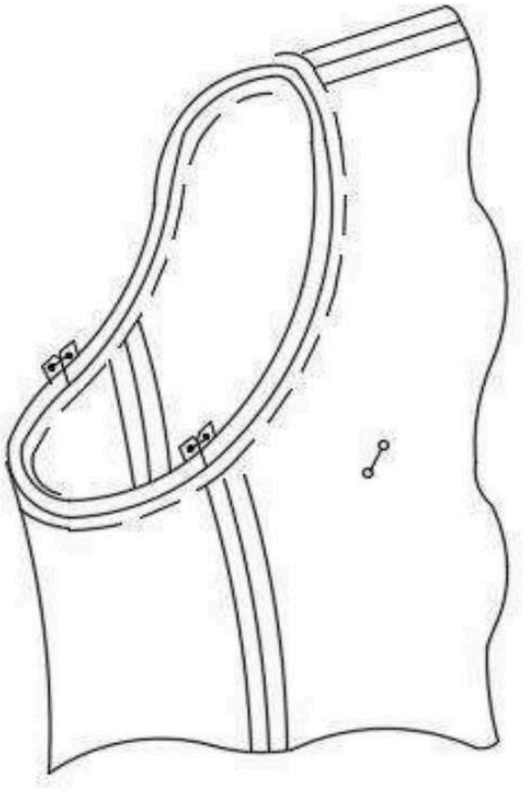

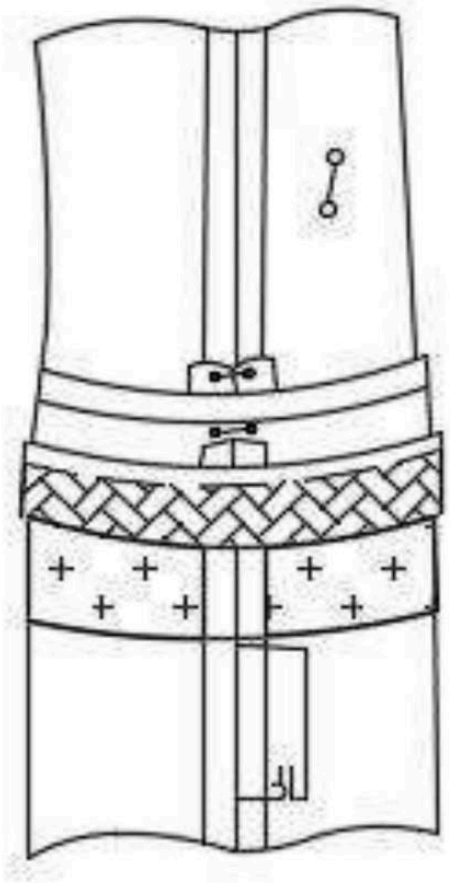

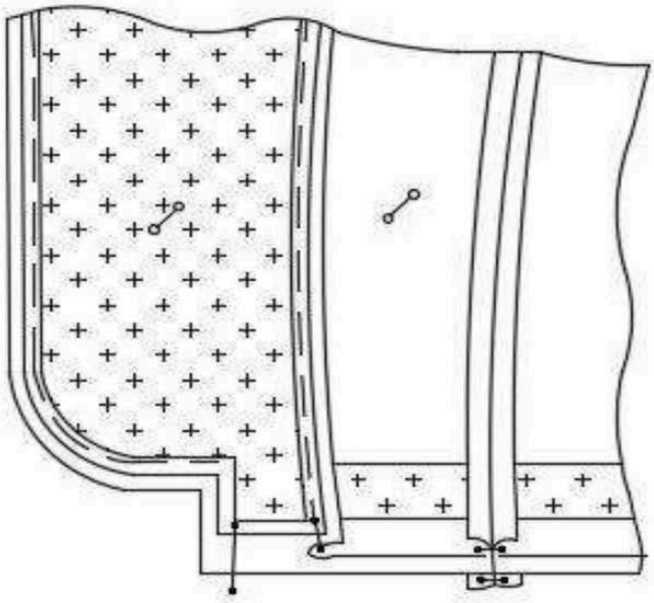


ص151: صور الخطوات 49 إلى 51


«thermocollante» في ص151 و152 (والصواب thermocollant، لأنّ passement مذكَّر)؛ والفعل «Mante» تكرّر (ص146 و151).

خطّ التجميع (تتمة): الخطوات 52 إلى 54

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
52	إغلاق أسفل السترة بتجميع الشريط اللاصق حراريًّا	ماكينة عامّة	301
53	قلب السترة وإغلاق فتحة الكمّ	ماكينة عامّة — ماكينة «M.N»	304
54	تنفيذ «الجيوب الواصلة» وشقوق الأزرار والكبس	ماكينة خاصّة — مكبس (Presse)	404

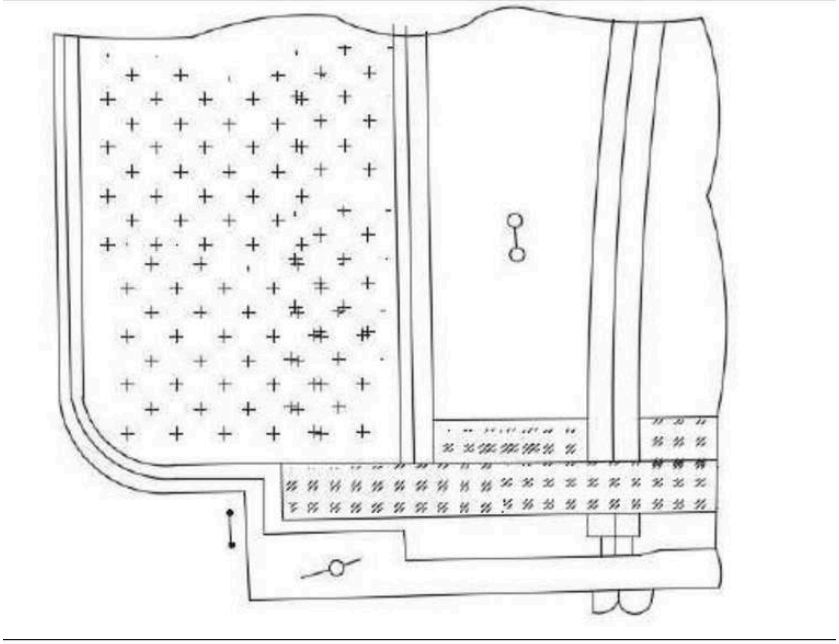



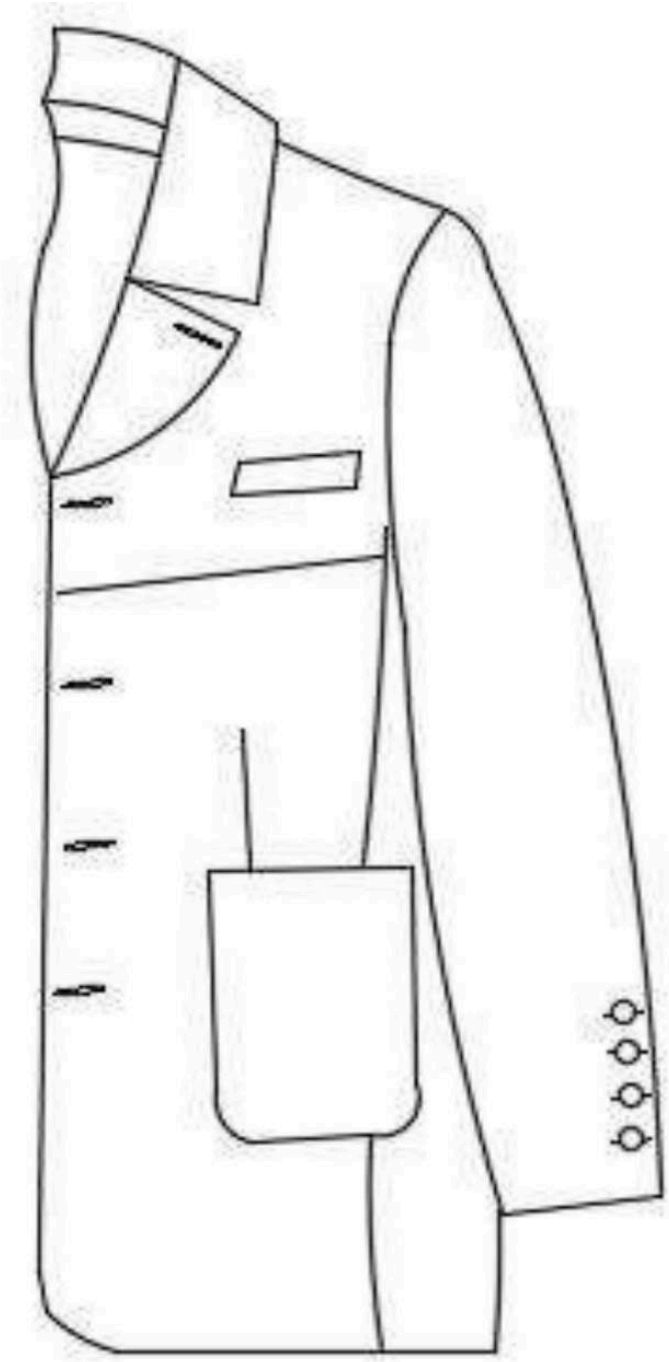

ص152: صور الخطوات 52 إلى 54

«les posses boutants» في الأصل خطأ طباعة واضح (والأرجح «les poches boutantes» أو «les pattemouilles»)، وقد تُرجمت بحسب الأرجح مع تسجيل العبارة الأصليّة. و«M.N» و«M-s» و«M-U» بلا شرح في الدليل.

خطّ التجميع (تتمة): الخطوة 55

رقم	العملية	الآلة	نوع الغرزة
55	التغليف في كيس بلاستيكيّ	ماكينة «M.N» — كيس بلاستيكي (Sache)	301

الجدول 09: خطّ التجميع



ص153: صورة الخطوة 55 (التغليف)

«Sache» في الأصل (والصواب «sachet»)؛ وخطوةُ التغليف لا محلّ لها في «خطّ تجميع» الخياطة، وهي من مرحلة التعبئة والإرسال؛ والجدول 09 يمتدّ على ص135–153 (55 خطوة) ورأسُه في بدايته وتسميتُه في نهايته.

III.1.3: تمرين تطبيق

التمرين 01

بحسب النموذج المقابل، أنشِئوا جدول القطع من أجل:

- القماش (Le tissu).
- البطانة (La doublure).
- الحشوة الوسطى (La triplure).

التمرين 02

أُرسموا خطَّ تجميع الجيب المُلبَّق (poche appliquée) في جدول.

في الأصل «EXERCICE :01» و«EXERCICE : 02» بمسافة مختلفتين؛ والعبارة «le modèle ci-contre» تشير إلى نموذج غير مُدرَج في الصفحة نفسها (النموذج في ص153 ضمن الجدول 09)؛ و«Représenter la gamme de montage … dans un tableau» (والأفصح «sous forme de tableau»).

III.2: مجموعة نماذج سترات الرجل المختلفة

المجموعة «الكبسولة» (collection capsule) تُسمّي، في عالم اللباس والموضة، خطَّ لباسٍ أو منتوجات تتكوّن عادةً من قطع قليلة بسلسلة محدودة، تُوزَّع مدّة قصيرة نسبيًّا (أيّامًا إلى بضعة أسابيع)، وتُدرَج في الدائرة الخارجة عن المجموعة الموسميّة؛ ورغم أنّها استُعمِلت على نطاق واسع ابتداءً من الألفيّة الثانية، فإنّ المبدأ قائمٌ منذ عدّة عقود.

III.2.1: النماذج الموسميّة المختلفة

لاختيار النماذج المختلفة حسب الفصول (الخريف، الشتاء – الربيع، الصيف) يجب الاعتماد على مخطّط المجموعة وإطارها.

III.2.1.1: مخطّط المجموعة (le plan de la collection)

مخطّط المجموعة هو التعريف المكتوب والمُرقَّم لما ستكون عليه الملابس:

- الطراز (Style).
- الشكل (Forme).
- المواد (Matière).
- الألوان (Colorie).
- الثمن.
- الكمّية.

ويُعَدّ مخطّطُ المجموعة انطلاقًا من المعلومات التي تجمعها المصلحةُ التجاريّة، التي توحِّدها طوال السنة مع مصالح المديريّات في المؤسّسة؛ وهو يتناول:

- أصناف الزبائن.
- الدراسة النوعيّة والكمّيّة للزبائن.
- دراسة المنافسة.
- موضع المتنافسين في النطاق الجغرافيّ.
- منتوجاتهم (الخصائص، التقنيّة، الجودة... إلخ).
- أساليبهم، وظروف البيع، والنشاط التجاريّ.
- مختلف أصناف الوسطاء (تُجّار الجملة، التجّار بالتجزئة... إلخ).

III.2.1.2: إطار المجموعة (le cadre de collection)

وهو مرجعٌ في التصميم وإعداد المجموعة، ويتيح لمسؤول المجموعة أن يُسيّر تقدّمَ المجموعة بأسرها.

ويجمع الأهداف كلّها في جدول:

- أصناف البضاعة (قمصان، سراويل، صدريّات، سترات).
- حسب الجنس (كلاسيكيّ، موضا... إلخ).
- مستويات أثمان البيع والتكلفة.
- توزيع القواعد المعتمدة على كلّ نموذج.
- نماذج المواد واللوازم.

«parmenture ou saisonnière» في ص155 عبارة لا معنى لها في السياق (والأرجح «hors collection **ou** saisonnière»؛ والصواب أنّ «parmenture» خطأ مطبعي زائد)، وقد ترجمنا المعنى المرجّح مع الإشارة. وكذلك: «Colorie» (والصواب coloris)؛ «hivers- printemps» بفاصلة ناقصة؛ «la direction commerciale qui les réunis» (والصواب réunit)؛ «(Les catégories d'articles (chemiser, pantalon, gilet veste» والصواب «chemises, gilets, vestes»؛ والصواب «prix de ventes et de couts» «prix de vente et de coût»؛ والعناوين الفرعيّة كُتبت «III.2. 1.1» و«III.2. 1.2» بمسافة داخل الرقم.

III.2.1.2: إطار المجموعة (تكرار في الأصل)

وهو مرجعٌ في التصميم وإعداد المجموعة، ويتيح لمسؤول المجموعة أن يُسيّر تقدّمَ المجموعة بأسرها، ويجمع الأهداف كلّها في جدول:

- أصناف البضاعة (قمصان، سراويل، صدريّات، سترات).
- حسب الجنس (كلاسيكيّ، موضا... إلخ).
- مستويات أثمان البيع والتكلفة.
- توزيع القواعد المعتمدة على كلّ نموذج.
- نماذج المواد واللوازم.

ص156 تكرارٌ حرفيّ لفقرة ص155 الأخيرة (عنوان «III.2. 1.2 : Le cadre de collection» والنصّ نفسه)، ولم تُضِف شيئًا؛ وقد أبقيَ التكرار في الترجمة ليطابق ترتيب الأصل، وهو من أخطاء تنضيد الأصل.

III.2.1.3: مجموعة الربيع – الصيف



ص157: لوحة مجموعة الربيع/الصيف (صفحة مصوَّرة بالكامل: سترات مرسومة مع أرقام النماذج) – المصدر Pinterest

العنوان في الأصل «LA COLLECTION PRINTEMP – ETE» (والصواب PRINTEMPS)، والصفحة لا تتضمن نصًّا غير العنوان والصورة.

III.2.1.4: مجموعة الخريف — الشتاء



ص158: لوحة مجموعة الخريف/الشتاء (صفحة مصوَّرة بالكامل) — المصدر Pinterest


III.2.2: تقنيات الكَيّ (Les Techniques de repassage)

الكَيّ تقنية قديمة جدًّا، غايتها أن تُكسِب اللباسَ مظهرًا تجاريًّا بمعالجة خاصّة تستهدف تغيير مظهر القماش ولمسه.

جميع الأقمشة – طبيعيّة كانت أو صناعيّة – مكوَّنة من عدّة ألياف منسوجة معًا، وهذه الألياف ذات أشكال مختلفة. فحين يُنَزَّه القماش يعمل الماءُ والحرارة على إرخاء الألياف ومساعدتها على استرجاع شكلها ومواضعها الطبيعيّة، وحين يجفّ القماش تصبح الألياف يابسة وتكتسب أشكالًا غير محدَّدة ومواضعَ مضطربة. والمكواة تستعمل الحرارةَ وضغط النعل لتعيد الألياف إلى موضعها المناسب: بإزالة التجعُّدات والطَيّات الزائدة، أو بإنشاء طَيّات.

والمكواة البخاريّة تتوفّر على ميزة إضافية، لأنّ البخار يُرخي الألياف النسيجيّة ثم تُجفّفها حرارة المكواة، فتزداد فاعليّة الكَيّ وسهولتُه بدرجة كبيرة.

وعملياتُ الكَيّ تجري من جهة في الورشات أثناء التصنيع (الكبس الجاري: presse en cours)، ومن جهة أخرى عند التشطيب (الكبس النهائيّ: presse finale)؛ وتُنجز على تجهيزات ومتعدّدة اللازمة للحصول على جودة كَيّ جيّدة (انظر الشكل III.01).

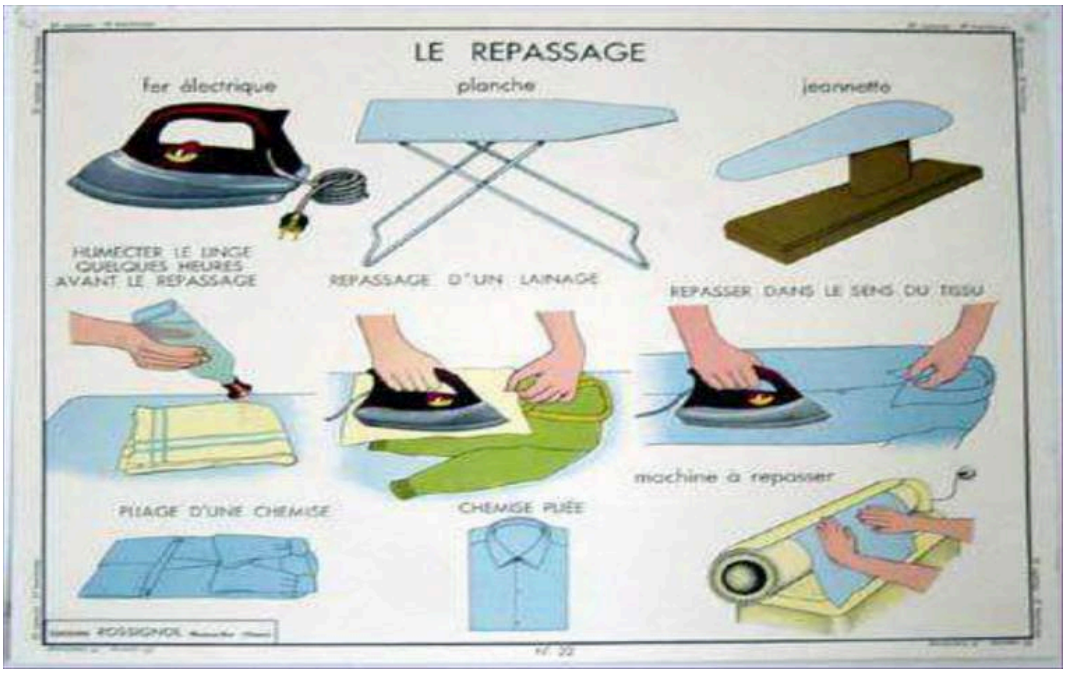

الشكل III.01 (ص159): الكَيّ – المصدر Pinterest

عنوان هذا الفرع «III.2.1 : Les Techniques de repassage» مكرَّر مع «III.2.1 : Les différents modèles saisonniers» (ص155)، والصواب III.2.2؛ و«traitement spéciale» (والصواب spéciale→spécial)؛ و«Ses opérations» (والأفصح «Ces opérations»)؛ وتسمية الشكل في الأصل «Figure 01 : le repassage» بلا «III».

III.2.2.1: تعريف الكَيّ

الكَيّ نتيجةٌ لاجتماع عدّة معالجات في الوقت نفسه، وغايتها:

1. إزالة الطَيّات الزائدة التي قد تضرّ ببعض خطوات التجميع أو بمظهر الخياطة (الحَبُّ/grainage).

1. تغيير مظهر خياطة التجميع بتوزيع الزوائد (فتح الخياطة مثلًا).

[وسم غير معروف: @N3 تغيير شكل بعض عناصر اللباس ليسهُل التجميع (تشكيل الجيب مسبقًا).]

[وسم غير معروف: @N4 التجميع بلواصق حراريّة صغيرة في بعض أجزاء اللباس لضمان ثباته أو تماسكه.]

[وسم غير معروف: @N5 إزالة البريق أو فرد تجعّدات اللباس بعد الغسيل أو بعد التجميع.]


III.2.2.2: خطوات الكَيّ

السترة عنصرٌ قائم بذاته، فبدل إنفاق المال على التنظيف الجافّ لهذا الصنف من اللباس، يمكنك أن تكويَه في البيت. والعمليّة بسيطة بشرط ضبط المكواة على الحرارة الملائمة، والضغط بعناية على كلّ جزء من اللباس، ومع الممارسة ستدرك حتمًا أنّ كَيَّ سترتك ممتاز للحفاظ على مظهرها الجديد.

- تحقَّق ممّا إذا كانت السترة تحمل بقعًا: خذ السترة التي تريد كَيَّها وابحث عن آثار العرق أو البقع أو الغبار عليها؛ فالحرارة تُثبِّت البقع وتجعل إزالتها أصعب، أي أنّ عليك معالجة كلّ بقعة أو أثر قبل الشروع في الكَيّ.


«unirent» في البند 1 خطأ طباعة (والصواب «nuirent»)؛ و«le fixage» (والأفصح le fixage/la fixation)؛ و«de certains montages»؛ و«préformage poche»؛ و«à la température» بلا حركة؛ و«maitre a repassé» (والصواب «mettre à repasser»)؛ والعنوان «III.2.2.2» جاء بعد «III.2.2.1» في حين أنّ الأصل عنون التعريف بـ«III.2.1.1» في أعلى الصفحة نفسها — ترقيمٌ مضطرب في الأصل.

- جهّز طاولة الكَيّ: إن لم تكن لديك طاولة كَيّ، فاستعمل منشفة حمّام مطويّة مرّتينضعها على سطح مستوٍ لا تتلفه الحرارة، مثل رخام الطاولة أو الباركيه؛ ويجب أن تكون طاولتك مستوية وقريبة بما يكفي من مقبس كهربائي إن لم تكن مكواتك لاسلكيّة (انظر الشكل III.02).

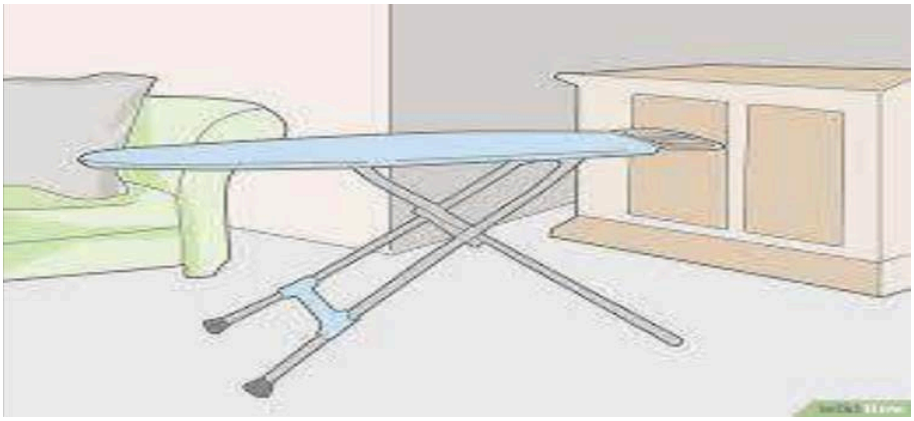

الشكل III.02 (ص161): طاولة الكَيّ — المصدر Pinterest


- تحقَّق من يافطة السترة: انظر إلى داخل الحشو لتطّلع على تعليمات العناية وتعرف صنف المادة التي حُيك منها اللباس؛ وعليك ضبط شدّة حرارة المكواة بحسب هذه المادّة (انظر الشكل III.03).

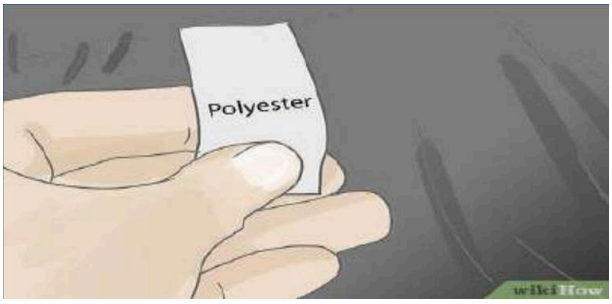

الشكل III.03 (ص161): يافطة السترة — المصدر Pinterest

«endommage par la chaleur» (والصواب «endommagé)؛ و«en granite» (والصواب granit)؛ و«la quelle votre veste a été fabrique» (والصواب «avec laquelle… fabriquée»)؛ وتسمية الشكلين مختلفتان: «Figure 02» و«Figure III.03» في الصفحة نفسها؛ والسطر الأخير مبتدئ بنقطة قبل «Vous devez régler».

- تحقَّق من نظافة المكواة: مع مرور الوقت يتّسخ نعل مكواتك حتّى يترك رواسب على القماش؛ فإذا وجب تنظيف النعل يُنصَح باستعمال عجينة بيكربونات الصوديوم لإزالة البقع، أو قطعة قماش مبلَّلة للحصول على العجينة (انظر الشكل III.04).

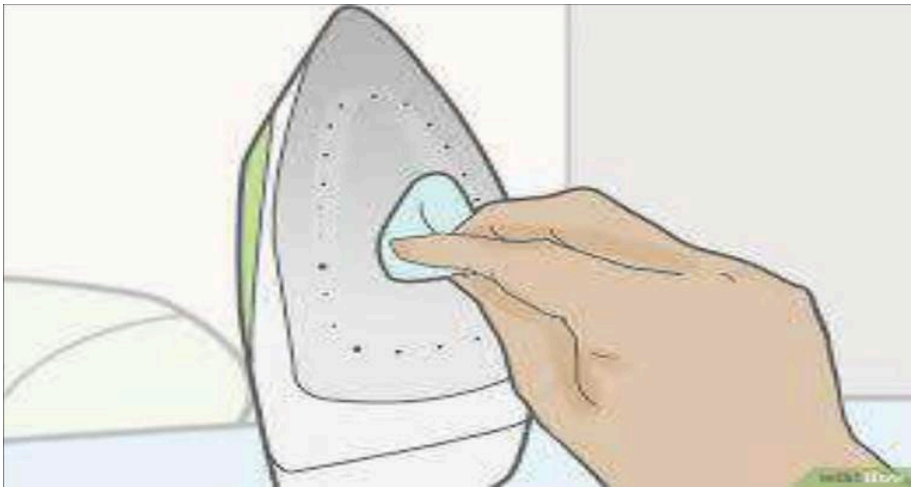

الشكل III.04 (ص162): تنظيف نعل المكواة — المصدر Pinterest

عبارة «ou un chiffon humide pour obtenir la pâte» (أو قماشة مبلَّلة للحصول على العجينة) غير دقيقة؛ والتسمية في الأصل «Figure III.04 : nettoyage de fer» (والصواب «de la semelle du fer»).

- اِملأ قارورة رشّ: بينما تكوي يجب أن ترشّ كمّيّة قليلة من الماء على القماش لتمنعه من الاحتراق؛ والماء يتيح أيضًا تحرير البخار، بما يساعد على تسطيح الطَيّات.

وإن كانت مكواتك مزوَّدة بدالّة توليد البخار، فلا حاجة بعدُ إلى استعمال قارورة رشّ؛ وتأكد فقط من ملء مكواة الكَيّ بالماء المقطَّر، كي تسخن الماء قبل الشروع في الكَيّ. وعليك فعلًا أن تتأكّد من استعمال الماء المقطَّر، لأنّ ماء الصنبور قد يحتوي على كمّيّة مهمّة من المعادن أو الكلسيّ يمكن أن تُتلف مكواتك مع الوقت (انظر الشكل III.05).



الشكل III.05 (ص163): الكَيّ بالماء المقطَّر — المصدر Pinterest


- وصِل مكواتك بالتيّار: اضبط مستوى الحرارة بحسب المادّة التي حُيك منها اللباس، ودعها تسخن؛ وقد يستمرّ هذا الطور عدّة دقائق بحسب نوع المكواة. ومعظم المكوات الحديثة تتضمّن مؤشّرًا ضوئيًّا يضيء حين تسخن الآلة، فلا تبدأ الكَيّ حتى تتأكّد أنّ جهازك على الحرارة الملائمة.

«vous étés» (والصواب êtes)؛ «de bruler» (brûler)؛ «est équipe» (équipée)؛ «plus besoins» (besoin)؛ «une importance quantité» (والصواب importante quantité / une quantité importante)؛ «eau distillé» (distillée)، مرّتين؛ و«voyant lumineux qui s'allumera, lorsque...» بفعلين في زمنين مختلفين.


- ضَعْ قماشًا بين السترة والمكواة: وضعُ قماش بين المكواة وسترتك يحميها أثناء الكَيّ، ويعطيك اليقين بأنّ بقعًا لامعة لن تظهر على السترة؛ ومنشفةٌ أو قماشة قطنيّة أنسب ما يُستعمل لذلك، ويجب أن يكون بين مكواتك وكلّ جزء تكويه قماشٌ موضوع (انظر الشكل III.06).

  إن لم يكن لديك قماش، فاقلب السترة إلى باطنها ومارِس الضغط على القماش عبر البطانة؛ وكان ينبغي النظرُ في مادّة البطانة ثمّ في مستوى حرارة المكواة.

- افرد الستة مستويةً على طاولة الكَيّ: اِقلب ظهر السترة نحو الخارج بحيث تكوي هذا الجزء أوّلًا، واختبر حرارة المكواة أوّلًا في منطقة باطنيّة من القماش، حتّى إذا لمعت المكواة أو تركت أثرًا لم يظهر ذلك (انظر الشكل III.07).

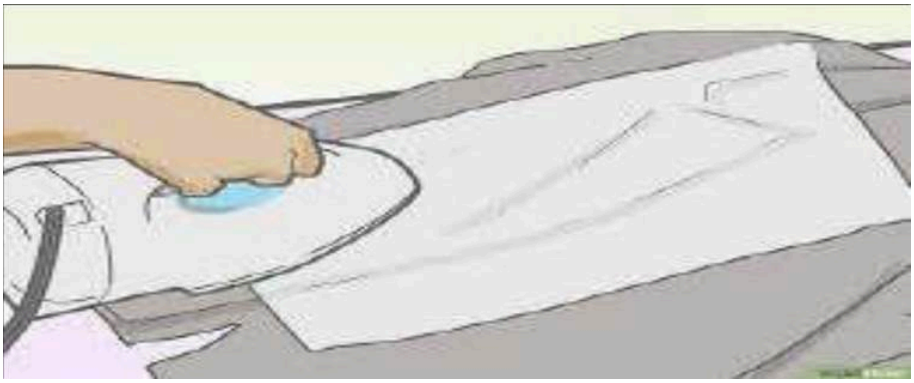

الشكل III.06 (ص164): حماية السترة بقماش — المصدر Pinterest

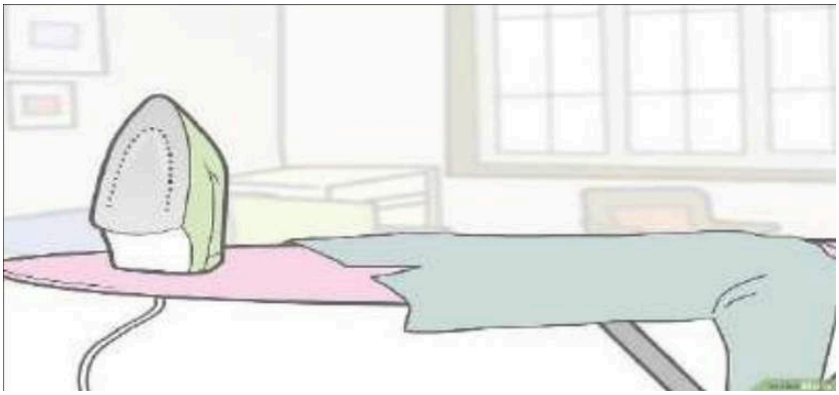

الشكل III.07 (ص164): السترة مبسوطة على الطاولة — المصدر Pinterest

تسميّتا الشكلَين في الأصل «Figure 06» و«Figure 07» بلا «III»؛ و«le revétement» و«le revêtement» (المراد البطانة doublure، والأصل استعمل revêtement)؛ و«il faillait voir» (والصواب «il fallait»)؛ و«le fer a fui» (والأرجح «a luis»/«a luit»، أي لمع)؛ و«accessoires les plus indiquées» (indicés)؛ و«à repasser cela vous donnera» بغير رابط.

- رتِّب الحواشي الداخليّة (les parementures).
- اكوِ المقطع الخلفيّ (انظر الشكل III.08).

1. افرد السترة على الطاولة بحيث يكون ظهرها فوقَها ومواجهًا لك.
1. تجنَّب شدّ أو مطّ خياطات الأسفل حين تكوي الخلف، لأنّها ينبغي أن تبقى منكمشة قليلًا.

[وسم غير معروف: @N3 رشّ كمّيّة قليلة من الماء على قطعة القماش التي تريد كَيَّها.]

[وسم غير معروف: @N4 ضَع المكواة على الخلف بالضغط، ولا تُزلقها على القماش.]


[وسم غير معروف: @N5 وإن كانت السترة ذات شقّين فضع قطعة ورق مقوّى بينهما وبين بقيّة القماش، لتمنع ظهور الأثر على الطبقة الواقعة أسفل الشقّ.]

[وسم غير معروف: @N6 اكوِ أعلى الشقّ ثم ارفعه حين تضع المكواة على المنطقة أسفل الشقّ المذكور.]

- واقلب السترة إلى مقدّمتها (انظر الشكل III.09).




الشكل III.08 (ص165): كَيّ المقطع الخلفيّ — المصدر Pinterest

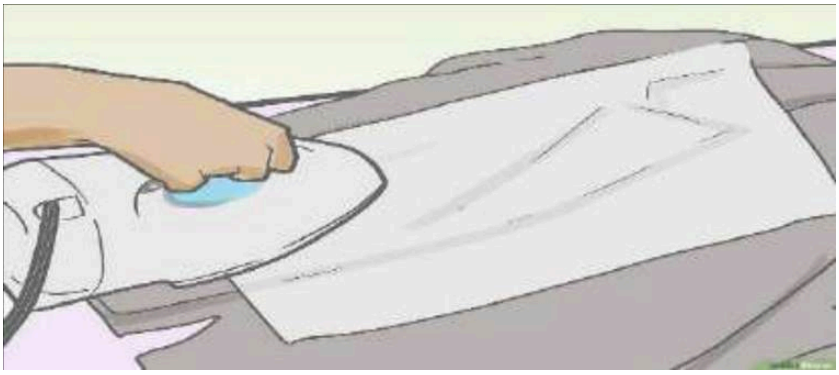

الشكل III.09 (ص165): مقدّمة السترة — المصدر Pinterest


تسميتا الشكلين في الأصل «Figure 08 : repassez les sections arriérées» و«Figure 09 : l'avant de la veste»؛ و«sections arriérées» خطأ (والصواب «partie arrière»)؛ و«retractées» (الصواب rétractées)؛ و«les parementures» وردت «Réglez les parementures» (أي رتِّب/اضبط).

- والآن بعد أن كويتَ الخلف، يمكنك أن تشتغل على جانبَي المقدّمة؛ ويُوضَع نصف السترة على طاولة الكَيّ.
- وإن كانت السترة ذات قصَص (pinces) فينبغي أن تصطفَّ هذه على حافّة الطاولة الخارجيّة، لتجنّب التجعُّدات.
- ودَع التجعُّدات الكبيرة في القماش والبطانة قبل الشروع في الكَيّ ورشّ الماء.
- اكوِ مقدّمة السترة بضغط معتدل (انظر الشكل III.10).
- ومقدّمة السترة تتضمّن حتمًا شقوقَ أزرار وغطاءَ جيب يجب مراقبتهما.

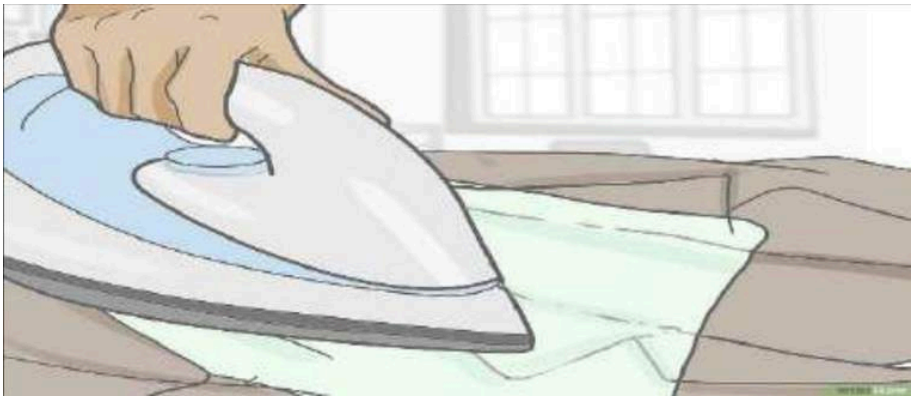

الشكل III.10 (ص166): كَيّ مقدّمة السترة — المصدر Pinterest

- ورتِّب الكمَّين — وهما أصعب الأجزاء في الكَيّ، لأنّ شكلهما طبقتان من القماش والبطانة (انظر الشكل III.11).

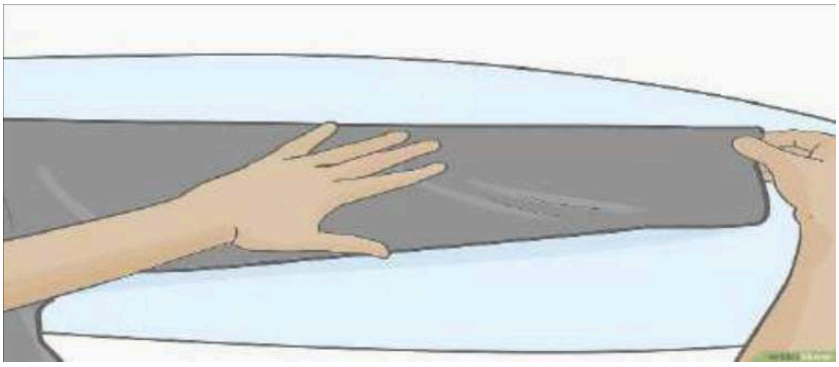

الشكل III.11 (ص166): ترتيب الكمّ — المصدر Pinterest

التسميتان في الأصل «Figure 10 : repassage l'avant de la veste» و«Figure 11 : apprêtez le manche»؛ و«le manche» خطأ (الصواب «la manche»؛ «le manche» = المقبض)؛ و«Apprêtez» تعني التجهيز باللاصق/النشا؛ و«les froissements»؛ و«vous occuper» بحرف كبير في وسط الجملة.

- ضَع الكمّ على طاولة الكَيّ واستعمل يديك لتمهيد البطانة وإزالة التجعُّدات الكبيرة (انظر الشكل III.12).
- ووضع قماشة مبلَّلة على الكمّ يحمي قماش السترة.
- اكوِ منتصف الكمّ وخياطة العضد.



الشكل III.12 (ص167): كَيّ الكمّ — المصدر Pinterest

- واعلِق السترة فور انتهائك من الكَيّ (انظر الشكل III.13): فكِّر في تعليقها وهي ساخنة وقد كُوِيَت دمًا على علاقة جيّدة الشكل، ودعها إلى أن تبرد.



ص167: معلَّق السترة (العلاقة) — المصدر Pinterest

جملة غير مفهومة في الأصل (والأرجح: «Pensez à l'accrochez chaude et saignement repassé a un cintre» accrochez-la chaude et repassée à plat sur un cintre»)، وترجمتها هنا بحسب الأرجح مع تسجيل العبارة الأصليّة، والتسمية «Figure 13 : Accrochez la veste» بفعل لا باسم.


III.2.3: تمرين تطبيق

III.2.3.1: التمرين

بحسب مجموعة السترات المختلفة، أُنشِئوا جردَ قطع السترة المُزدوجة الأزرار (veste croisée).

III.2.3.2: التمرين

بعد درس السترات وجرداتِ قطعها، أُنشِئوا أقسامَ الإخراج (sections sorties) للسترة المُزدوجة الأزرار.

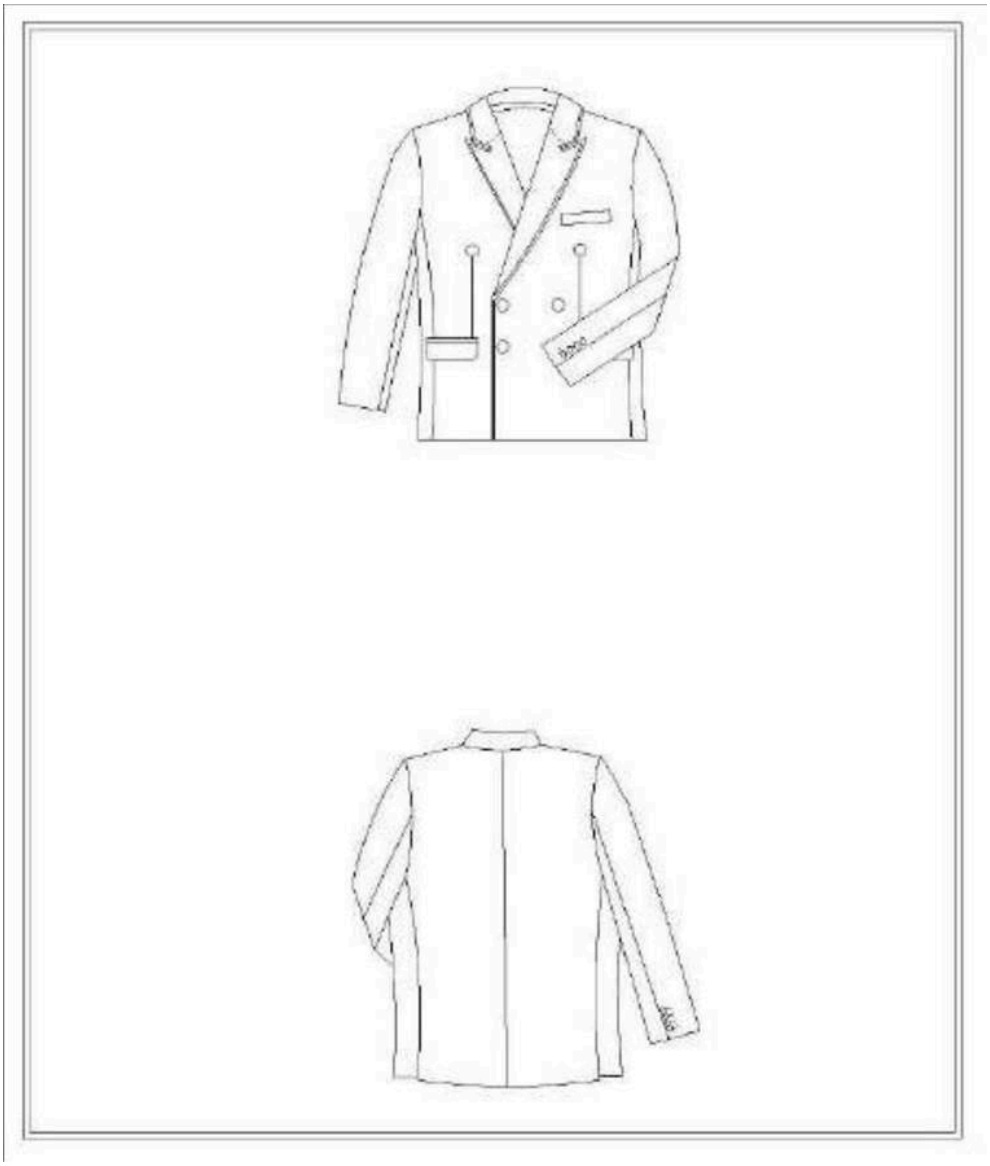

ص168: صور نموذجَي التمرين (سترة مُزدوجة الأزرار من الجهتين) — المصدر Pinterest

«faite» في التمرينَين والصواب «faites»؛ و«leur nomenclature» (والأفصح «leurs nomenclatures»)؛ والتعابير «la nomenclature de la veste croisée» و«les sections sorties» استُعملت كما في الأصل مع أنّ «section sortie» اصطلاحٌ محلّيّ (انظر المسرد).

III.3: دراسة حالة على السترة الكلاسيكيّة

III.3.1: البطاقة التقنيّة للتصنيع

الموادّ: — الماكينات المستعملة:

ضبط طول الغرزة: 5 غرز في 10 مم — خيوط بولي-قطن رقم 120، رقم 150 — إبرة رقم 90

القيود التقنيّة

- مطابقة التجميع: أسفل الكمّ / الجانبان.
- التناظر.
- رؤوس الياقة (pointes de col).
- الياقة / ردّادة الياقة.
- موضع شقّ الزرّ.

قيم الخياطات الإضافيّة (surpiqûres)

الجيب الداخليّ، «السَّحّابة»: 1 مم — أسفل الكمّ، غطاء الجيب: 5 مم.

مطابقة المنتوج: التحمُّلات

- جانب اللباس الأماميّ.
- تناظر الكمّ: −1 مم.
- تناظر رؤوس الياقة: −1 مم.
- تناظر ردّادة الياقة / الكتفَين: −2 مم.
- تناظر المقدّمتَين: −1 مم.
- تناظر الياقة: −1 مم.
- متانة شقَّي فتحتَي أسفل الكمّ.

العنوان «ETUDE DE CAS SUR LA VESTE CASSIQUE» (والصواب CLASSIQUE)؛ و«ficher technique de fabrication» (والصواب fiche technique)؛ و«TOLERONCES» (والصواب TOLérANCES)؛ و«Pointes de col» بلا أفعال (قائمة أسماء)؛ و«Col / revers du col» والخانة الأخيرة «Solidité fentes ouverture bas de manches» بلا قيمة في الأصل (تحمُّل غير مُرقَّم)؛ وترتيب الفواصل في «1mm, -, dessous» مختلط؛ و«مطابقة التجميع» ترجمة «Raccord assemblage».

III.3.1.1: وصف السترة الكلاسيكيّة — دراسة حالة

المقدّمة (DEVANT)

- مُبطَّنة بالكامل.
- بقصَص وحاشية جانبية صغيرة.

جيبان بحاشية ضيّقة وغطاء.

- ياقة تايلور بشقّ نصف حادّ (à cran demi-pointe).
- جيب صدر بلسان.
- إغلاق بثلاثة أزرار (bouton 03).

الظهر (DOS)

- بشقّين جانبيّين.
- خياطة في ظهر الوسط.

الكمّ (Manche)


- كمّ تايلور بأربع شقوق وهميّة (quatre fausses).
- مزيَّن بأربعة أزرار.

الباطن (Intérieur)

- مُبطَّن بالكامل (double).
- جيبا صدر بسحّابين (tirette).
- جيب سيجارة.
- جيب قلم.
- علامة المقاس والتكوين والعلامة التجاريّة.



ص170: «DESSIN» — رسم المقدّمة (الخلية المصوَّرة في الجدول) — المصدر Pinterest

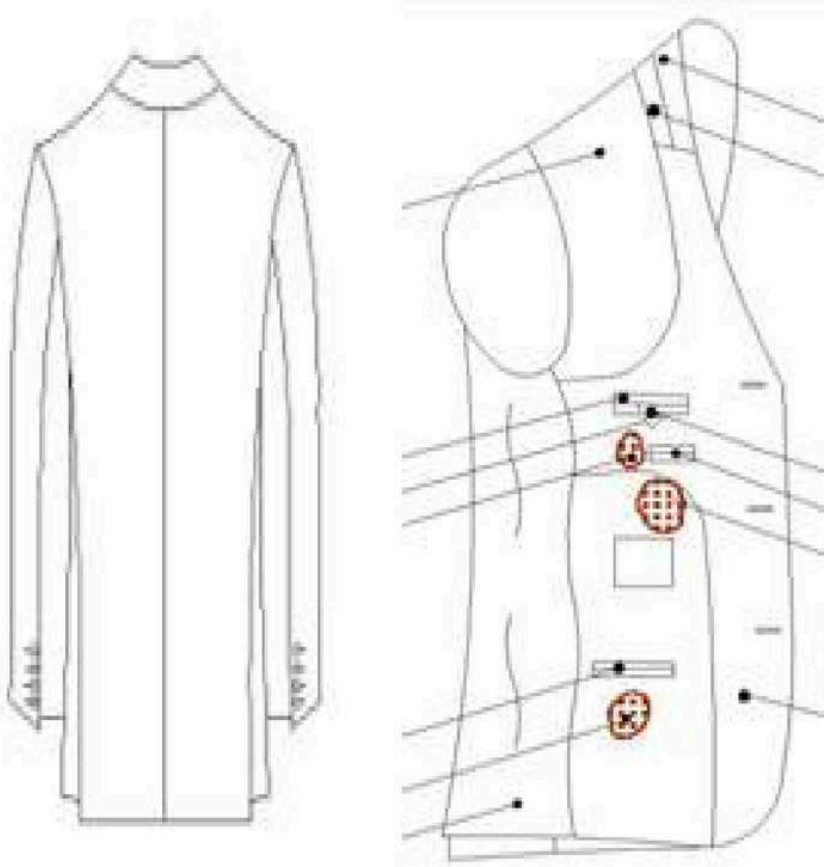


ص170: «DESSIN» — رسم الظهر والكمّ والباطن — المصدر Pinterest

كلمة «DESSIN» (رسم) وردت في الأصل مرّتين في العمود الثاني بلا محتوى نصّيّ (الخلّايا مصوَّرة)؛ و«Boutonnage avec 03 bouton» (والصواب boutons)؛

Avec fente»، و«fausses boutonnières» حُذفت منها)؛ و«Manche tailleur avec quatre fausses» جملة مبتورة (يبدو أنّ «Entièrement double» (والصواب doublé)؛ و«latérales» (والصواب fentes latérales).

III.3.1.2: جرد قطع السترة الكلاسيكيّة — دراسة حالة

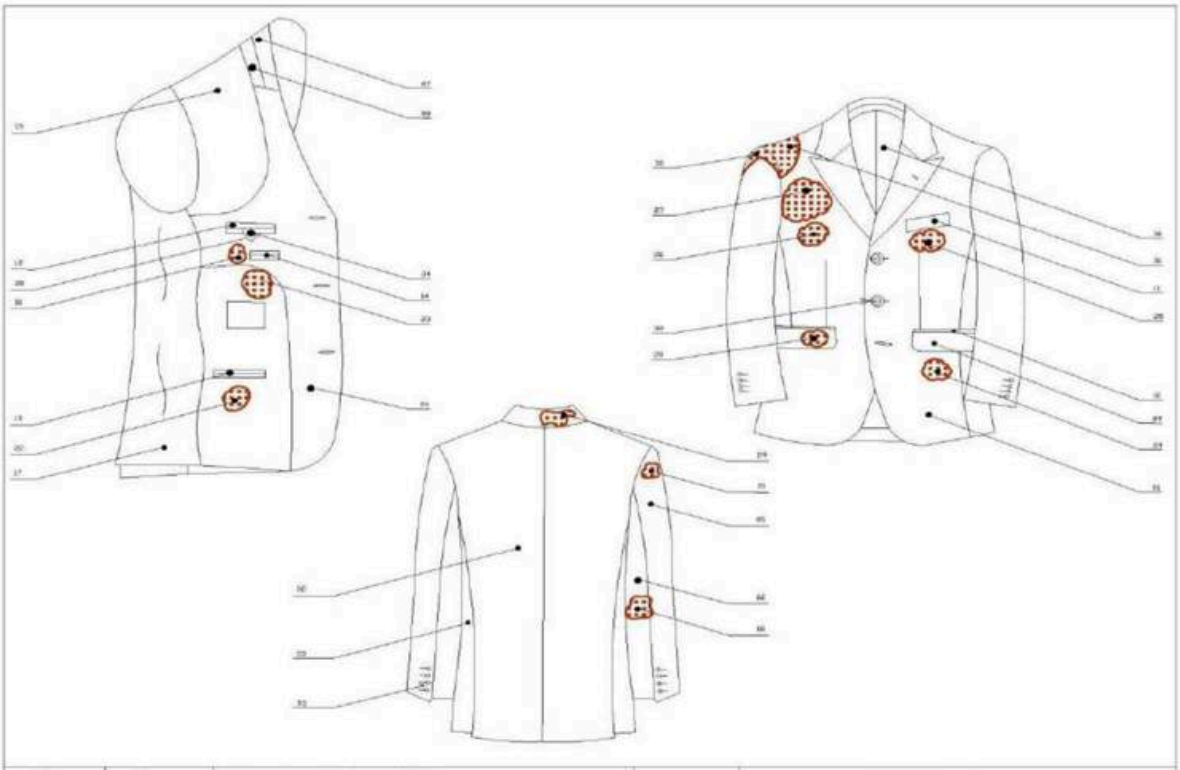

RP	NP	DESIGNATION	MATIERE	RENSEIGNEMENT
34	01	BOUTON POCHE INTERIEUR	PLASTIQUE	DIAMETRES : 15 mm 20 mm
33	08	BOUTONS MANCHE		
32	03	BOUTONS DEVANT		
31	02	EPAULETTE	FEUTRE	BLANCHE COLORIS : NOIR
30	02	CIGARE		
29	01	DESSOUS DE COL (FEUTRE)		
28	01	ETIRETE	TOILE COLLANTE	LAIZE : 150 cm COLORIS BEIGE
27	02	PLASTRON		
26	02	TRIPLURE DEVANT		
25	02	FONDS DE POCHE POITRINE	DOUBLURE	TAFFETAS LAIZE : 150 cm COLORIS : NOIR COMPOSITION CHIMIQUE : 100 % POLYSTER
24	02	FONDS DE POCHE COTE		
23	01	FONDS DE POCHE STYLO		
22	01	FONDS DE POCHE CIGARETTE		
21	02	FONDS DE POCHE INTERIEUR		
20	02	DOUBLURE RABAT		
19	02	DOUBLURE DESSUS DE MANCHE		
18	02	DOUBLURE DESSOUS DE MANCHE		
17	02	DOUBLURE PETIT COTE		
16	01	DOUBLURE DOS		
15	04	DOUBLURE DEVANT		
14	01	PASSE POILE POCHE STYLO	TISSU	LAIZE : 150 cm COLORIS : NOIR COMPOSITION : LAINE : 50 % Viscose : 50 %
13	01	PASSE POILR POCHE CIGARETTE		
12	01	PASSE POILE POCHE INTERIEUR		
11	01	PATTE POCHE POITRINE		
10	02	PASSE POILE POCHE COTE		
09	02	RABAT POCHE COTE		
08	01	BANANE		
07	01	COL		
06	02	DESSOUS DE MANCHE		
05	02	DESSUS DE MANCHE		
04	02	GARNITURE		
03	02	PETIT COTE		
02	02	DOS		
01	02	DEVANT		

Echelle

Nomenclature du veston classique

C.F.P.A Soumaa-C.F.P.A Tigzirt


CHAIB CH & LOUNIS B

Habillement 2018-2019

ص171: «جرد قطع النموذج الأوّل للسترة» (Nomenclature du prototype de la veste) — الجدول في الأصل صورةٌ واحدة تشمل الرسم وأرقام القطع، بلا نصّ قابل للنسخ

ص171 لا تحتوي نصًّا مُستخرجًا: فالجرد صورة مُصمَّمة (رسم السترة مع أرقام القطع)؛ ونُقلت هنا كاملة، وتُرجمت عناوينها في ملحق نصوص الصور (الملحق أ).

III.3.1.3: أقسام الإخراج في دراسة حالة السترة الكلاسيكيّة

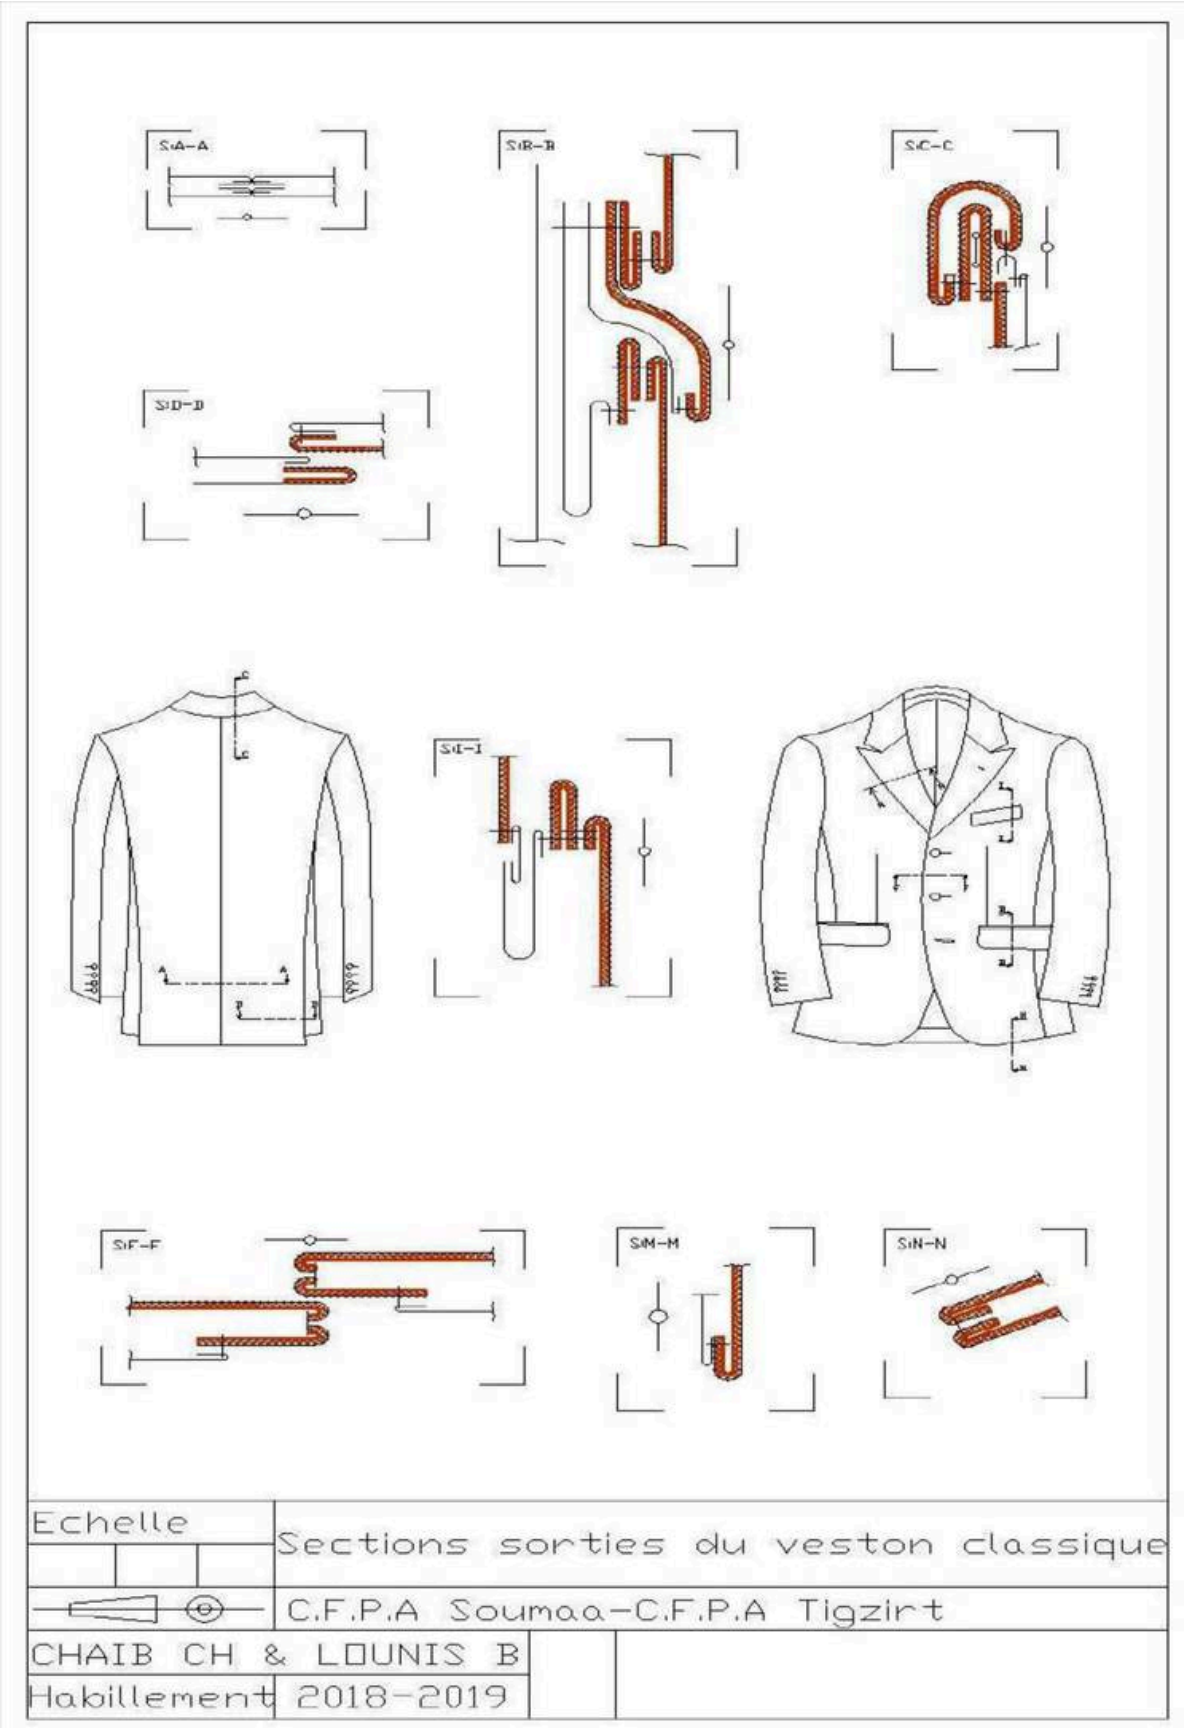

ص172: «أقسام الإخراج» (Sections sorties) — جدول مصوَّر للقطع المُخرَجة من السترة

العنوان «Section sortis» في الأصل (والصواب «Sections sorties»)؛ والمحتوى صورة واحدة بلا نصّ قابل للنسخ، كما في ص171.


III.3.1.4: بطاقة الجودة

يفرض grade الجودة لهذا المنتوج حدودَ التحمُّل التالية:

المطابقة	التحمُّل	الشرط	العنصر
التنفيذ مطابق للمخطّط التقنيّ	+/− 2 مم	التناظر	الجيوب
مطابق للمخطّط التقنيّ	—	التنفيذ	قطع الحاشية الجانبية الصغيرة
—	+/− 2 مم	طول متماثل	المقدّمة


«Le grade de qualité» في الأصل بالإنجليزيّة (grade) داخل نصّ فرنسيّ (والصواب «le niveau de qualité»)؛ و«Découpe petit cote» (والصواب petit côté)؛ وصفُّ «التحمُّل» للجيوب ورد مفرَّقًا («symétrie -» ثم «+/- 2mm» في سطرين)؛ كما أنّ العمود الثالث في ص173 بلا عنوان في الأصل، ورؤوسُه مُضمَنة في النصّ.

III.3.2: رسم تفصيليّ لكلّ عنصر

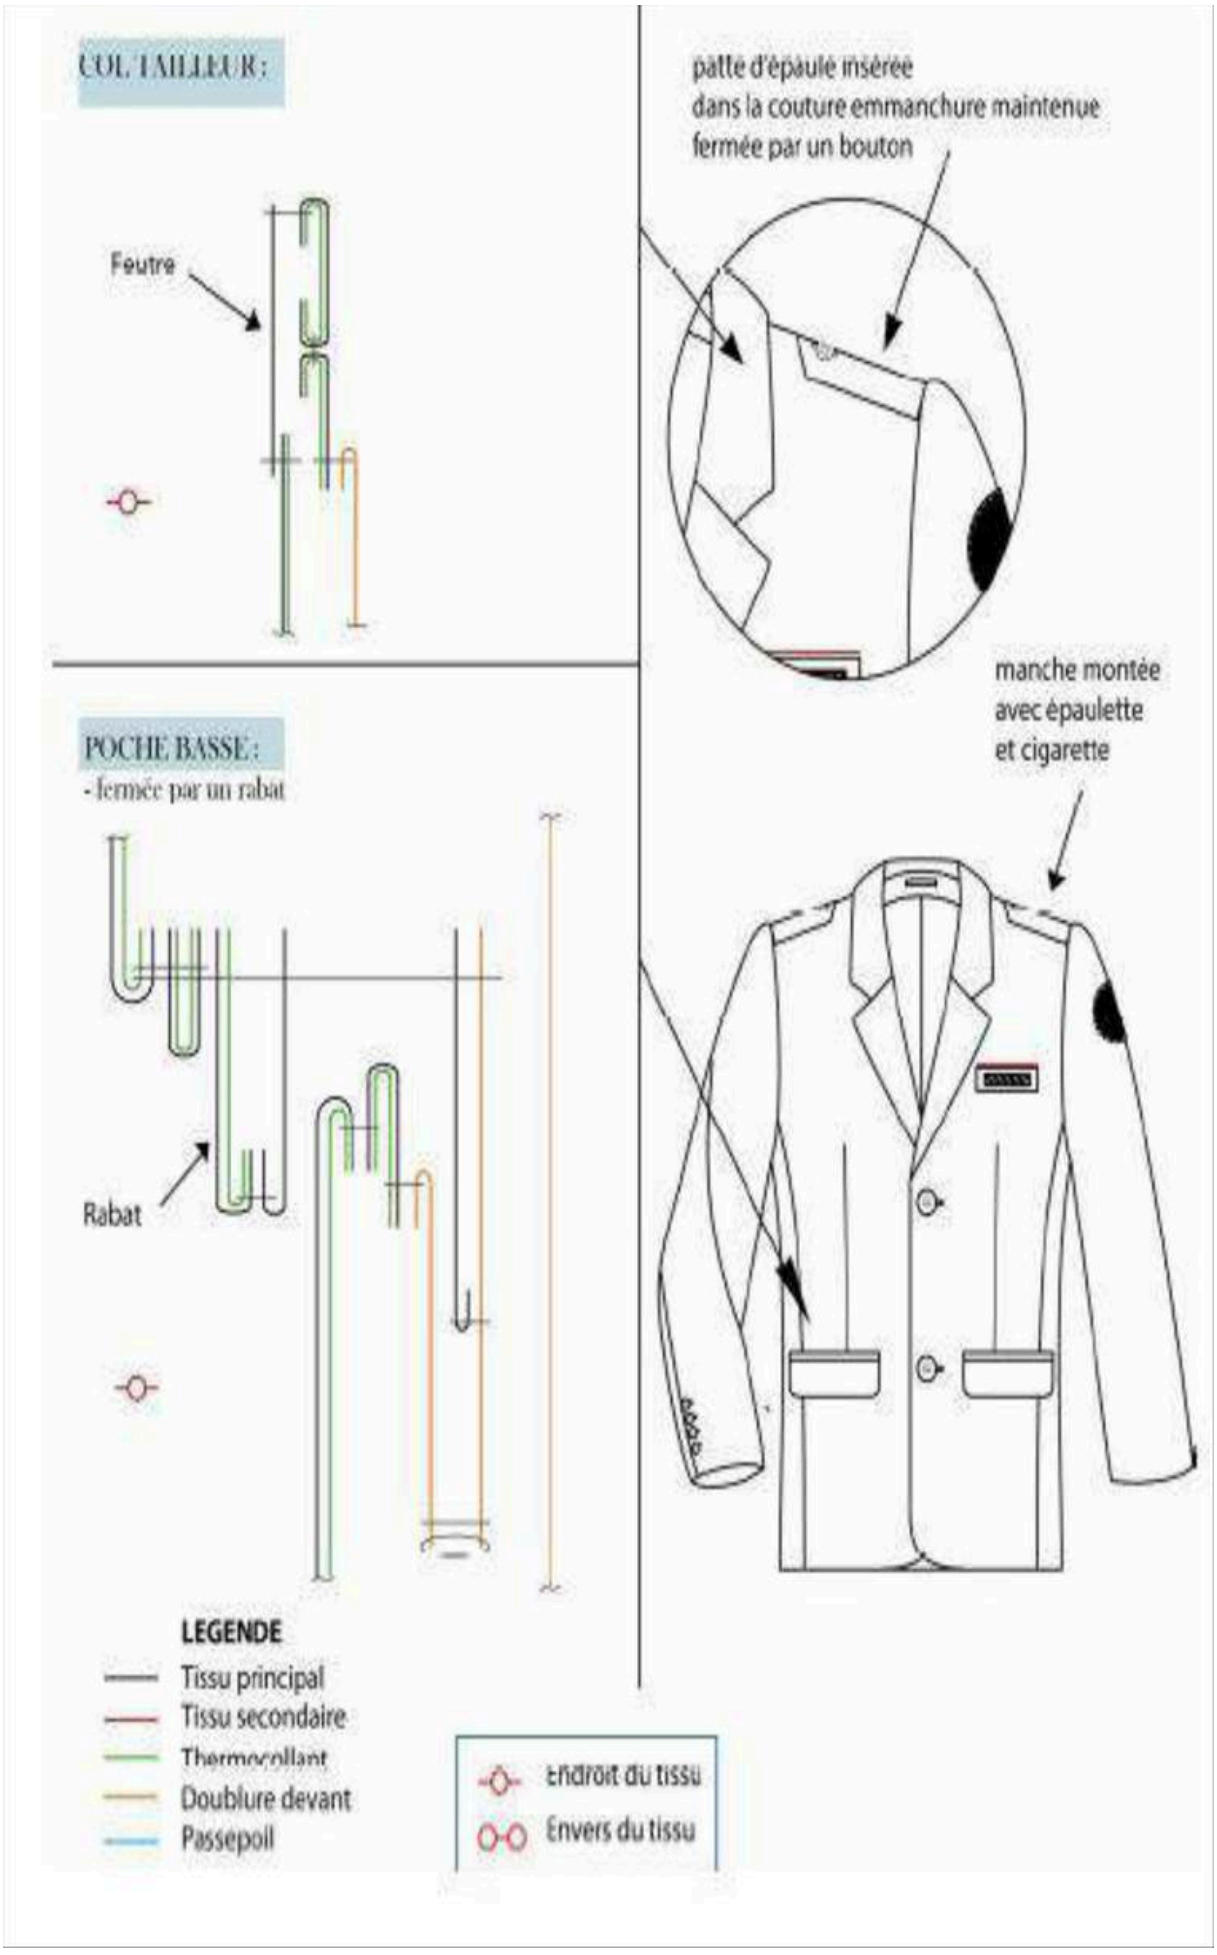


ص174: رسم تفصيليّ (1) — مقدّمة السترة ويافتها وردها (المصدر: صور الدليل)

ص174–176 ثلاث صفحات رسوميّة بالكامل بلا شرح نصّيّ في الأصل؛ والتعليمات داخل الرسوم (أرقام إحالية بالفرنسيّة) فانتُقلت كما هي، وتُرجمت في ملحق نصوص الصور.

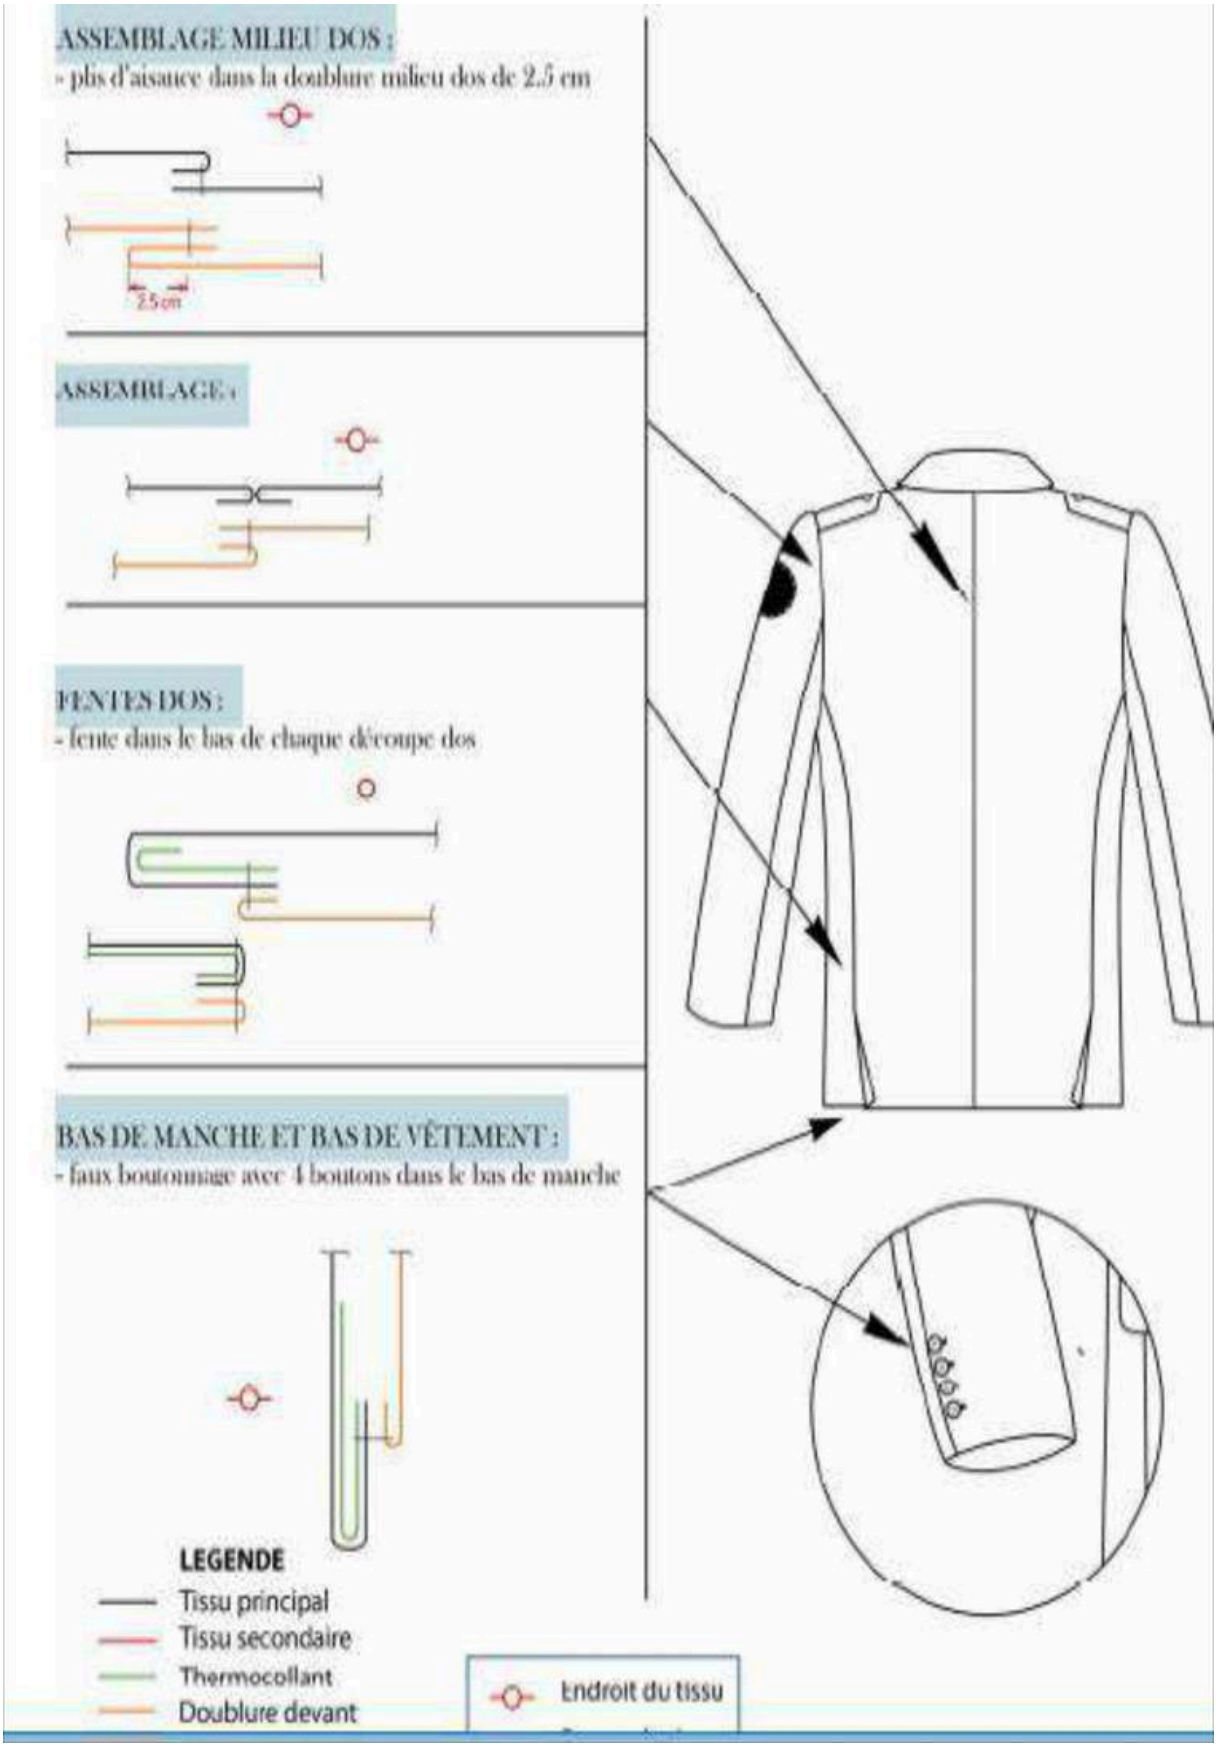

ص175: رسم تفصيليّ (2) – الكمّ وشقّ الأزرار والحاشية الضيّقة (المصدر: صور الدليل)

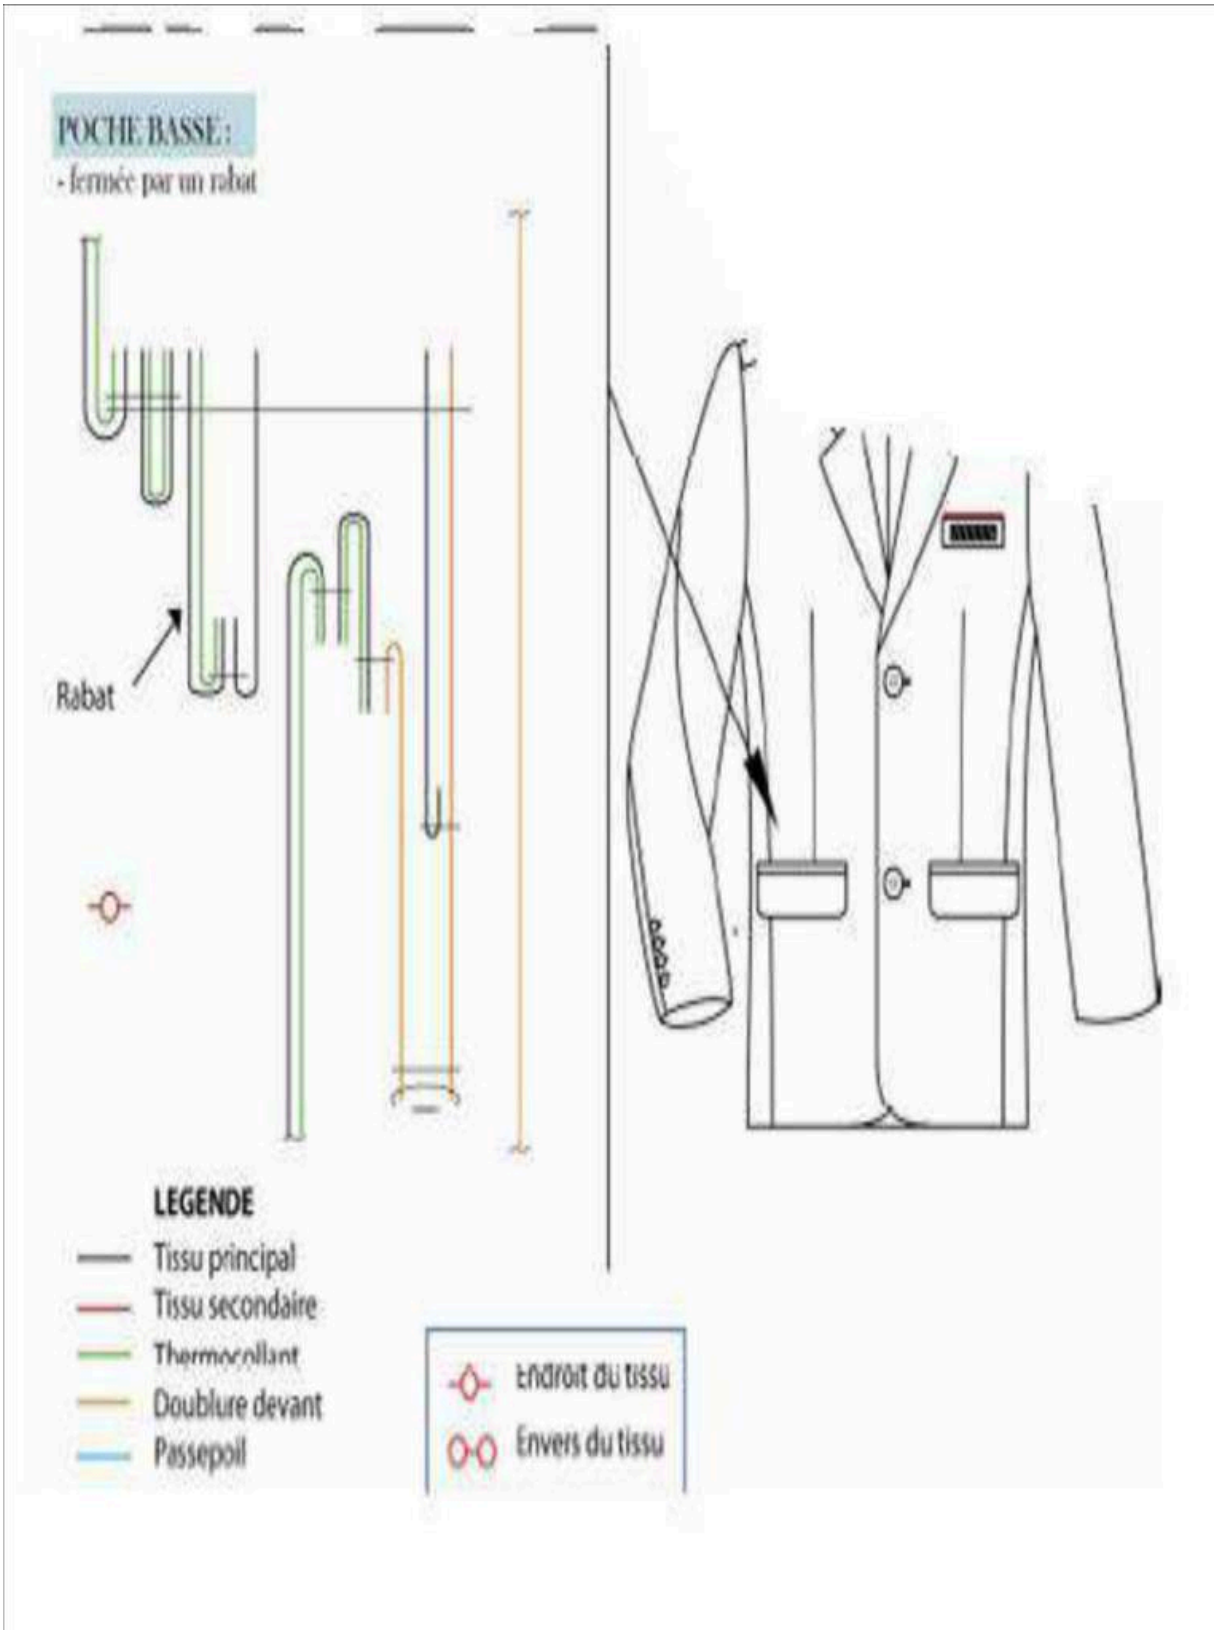

ص176: رسم تفصيليّ (3) – الجيوب والباطن والحشوات (المصدر: صور الدليل)

III.3.3.1: تمرين

1. انطلاقًا من المقاس 48 لستر الرجل الكلاسيكيّة، اِحسبوا مردودَ الموادّ؟

1. اِحسبوا نسبة الهدر مع المردود، وفق طريقة الوزن.

III.3.3.2: تمرين

التخصص: خلعيّ رجال – الوحدة: تصنيع نموذج أوّلي للسترة – المدّة: 10 ساعات

الهدف

حدِّدوا طول المَطرح (matelas) لتعلُّم توزيع قطع سترة الرجل الكلاسيكيّة بالمقاس 48 ت.

الموادّ المطلوبة

طاولة قطع، باترونات.

الأدوات

القماش، البطانة، الحريرة اللاصقة، أقلام، مِبْراة، ممحاة، مسطرة 60 سم، المِسطرة القائمة، الورق، طباشير الخيّاط.

التوابع

شريط المتر، مقصّ.

وضع التشغيل

يتسلّم المتربّصون الموادّ والأدوات والتوابع من أجل:

- البحث في طول القماش اللازم (la recherche du métrage).

طريقة السَّير

بالاستعانة بباترونات السترة الكلاسيكيّة:

- ابحثوا عن طول القماش اللازم على عَرض 1,50 م، مستعملين الوضع المعاكس (tête bêche) للباترونات.

«Faite la recherche» في الأصل (والصواب Faites)؛ و«mettre ruban» (والصواب mètre ruban)؛ و«sur une laize de 1,50 cm» – العَرض هنا بالسنتيمتر والصواب بالمتر (1,50 m)، كما في ص17 وغيرها؛ و«T48» بلا مسافة.

III.4: المواصفات الواجب احترامها في التنفيذ داخل التصنيع

بعد تحليل معطيات الرصد ومعالجتها، على الفاعلين المكلَّفين بالتصميم أن يُفعِّلوا المقاربة الملائمة التي تتيح بناءَ الإجراء المُقرَّر – وهو إطلاق منتوج جديد – وفق منهج متدرِّج، مع تجنُّب الأعطال، ورفضِ ما تُنتجه التصاميم المعيبة، وإهدارِ الموارد.

III.4.1: الرقابة الجاريَة أثناء التصنيع

الرقابة ضروريّة لتجنَّب الأعمال الرديئة التي تترتّب عليها:

- تأخُّر التصنيع.
- ارتفاع سعر الكلفة.
- استياء الزبائن.

المبدأ الأساسيّ: رقابة-قبل، رقابة-أثناء، رقابة-بعد إنجاز العمل.

III.4.1.1: هدف الرقابة الجاريَة أثناء التصنيع

- اكتشاف الشذوذات منذ ظهورها، لبدء إجراءات تصحيحيّة بأسرع ما يمكن.
- التحقّق من مطابقة العمل والمنتوج للمواصفات.
- إيقاف المنتوجات المعيبة.
- خفض كلفة الحصول على الجودة.
- احترام الآجال.
- توفير معلومات تتيح تتبُّع الجودة وتحسينَها.

III.4.1.2: الحاجة إلى المعرفة

- أجزاء اللباس وعمليات التجميع.
- المعايير المنطبقة على كلّ جزء من أجزاء اللباس وعلى عمليات التجميع.
- الترتيب الذي ستُراجَع بموجبه أجزاء اللباس المختلفة.
- تحمُّلات التصنيع التي تُبنى عليها الرقابةُ الجاريَة أثناء التصنيع.

«SPESIFICATION A L'EXECUTION» في العنوان (والصواب SPÉCIFICATIONS À L'EXÉCUTION)؛ و«afin d'évider les malfaçons» (والصواب d'éviter)؛ «le plus rapidement possibles»؛ و«Retardement» (والأفصح retard)؛ و«qui ont pour conséquence» (والصواب «qu'ils ont pour conséquences» و«possible» (والصواب)؛ و«contrôle -avant, contrôle-pendant, contrôle -après» بمسافات غير متّسقة؛ «Contrôle en cours» تكرّر في عنوانَي III.4.1 وIII.4.1.1.

III.4.2: تحمُّلات التصنيع

[وسم غير معروف: @Pحدِّد مواصفاتُ التحمُّل في الرقابة، أو البطاقاتُ التقنيّة التكميليّة، ما يتيح للإنتاج أن «يُنجِز» المطابقةُ في البضاعة عند التصنيع.]

III.4.2.1: تحمُّلات الدقّة

يُسمَّى تحمُّلُ الدقّة الانحرافَ المقبول على جانبَي خطّ أو نقطة مرجع.
ويُعبَّر عن هذا الانحراف بالمليمتر غالبًا، مع بيان «زائد أو ناقص» (+/−).
ويُعتَمَد مستويان من التحمُّل عادةً:

- +/− 1 مم للتحمُّلات المُسمّاة دقيقة.
- +/− 3 مم للتحمُّلات المتوسّطة.

وهذه التحمُّلات معطاة على سبيل الإرشاد، وهي تتعلّق بالتجهيز وبمسار التصنيع المستعمَل.
وتظهر انحرافاتُ الدقّة في جميع مراحل التصنيع: إنجاز الباترونات، والرسوم، والقطع، وتجميع عناصر اللباس؛ وانحرافاتُ التصنيع تُفضي إلى انحرافات في جودة المنتوج النهائيّ.

III.4.2.2: تحمُّلات توزيع الشقوق (crantages)

حين يُنجز شقٌّ (crantage) قريبًا من موضعه النظريّ، فقد تظهر لاحقًا صعوباتُ تجميع ومشاكلُ مظهر ومقاس، إذاجاوز هذا المزح تحمُّلًا معيّنًا.

III.4.2.3: تحمُّل رسم الباترونات أو الرسوم

الباترونُ أو الرسم المنجَز أكبرَ أو أصغر يؤثّر مباشرةً في المقاسات وأبعاد المنتوج النهائيّ. فمثلًا، طريقةُ رسم تُنتج خطوطًا سميكة جدًّا، أو انزلاقُ الورق أو الباترونات، منطقةُ نقاطٍ يجب مراقبتها.

تعني أنّ المشكلة تظهر حين يتجاوز المزحُ التحمُّلَ (لا حين يكون «قريبًا من موضعه»)، والنصّ الفرنسيّ نفسه مبتور المعنى في «si ce décalage dépasse une certaine tolérance»؛ وكُتب «Un patron ou un tracé reproduit» (والصواب reproduit plus grand)؛ وفي المقدّمة «Un moyen de traçage faisant des traits trop épais»...»؛ بلا رابط؛ والفعل «réussir» بين علامقتين في الأصل. «conformité des articles

III.4.3: تمرين تطبيقيّ

III.4.3.1: التمرين

1. أعطوا تعريفًا للرقابة الجاريَة أثناء التصنيع؟

……

1. أُذكُروا ثلاث كلمات في جمل تُلخِّص هدف الرقابة؟

……

III.4.3.2: التمرين

أُكتبُوا فقرة تُحدِّد الرقابة الجاريَة أثناء الكَيّ.

……

الأسطر المرقّطة أسطرٌ للإجابة في الأصل، وقد أبقيَت بعدد النقاط نفسه تقريبًا؛ و«qui déterminé le contrôle» (والصواب «déterminant» أو «qui détermine»)؛ و«contrôle en cours de repassage» عبارة مقلوبة (والمراد «الرقابة أثناء الكَيّ»).

III.5: الملخَّص

يتمكّن المتربِّص، عبر هذا الفصل، من بلوغ عدّة معارف حول تقنيات التجميع التي تخصّ العناصر الجوهريّة في اللباس المفصَّل (الياقة، الردّادة، الكمّ، الجيب، الزرّ).
وكلّ خطوة من خطوات التجميع مُفسَّرة بدقّة في خطّ التجميع.
كما أنّ الفصل أتاح درسَ نموذج بحسب الفصل، والقماش، والمقاس، واللون، والسنّ، والموسم.
وأنجزوا الرقابةَ على جميع المستويات، أي التحقّقاتِ الضروريّة قبل العمل وأثناءَه وبعدَه.

العنوان «III.5 : RESUME» بينما الفهرس يذكر «III.5 : RESUME» أيضًا لكنّ ص181 في الأصل تُحَلَ بـ«III.7: Résume général» (لا «III.6»)، أي أنّ الرقم III.6 مُسقَط في الأصل؛ و«Comme il permit» (زمن ماضٍ مع «permet» في ما قبله)؛ و«Couleur» بحرف كبير في وسط تعداد؛ و«l'âge et la saison» تكرار «الموسم» في الجملة نفسها.

III.7: الملخَّص العامّ

هذا الدليل الموسوم «تصنيع نموذج أوّلي لستر الرجل» موجَّه إلى متربّصي تخصّص الخلعيّ الرجال، الراغبين في الحصول على أجوبة عن أسئلتهم المتعلّقة بإنجاز نموذج أوّلي لباس الرجال.

ويقوم هذا الوثيقة على المقاربة العمليّة والمنطقيّة، وعلى شرح مكتوب بلغة واضحة ودقيقة.

وبواسطة هذا الدليل يتمكّن المتربِّص من:

- اقتناء معارف بحسب خصائص القماش الذي يُشرح فيه اختيارُ التوزيع، وأصنافُ المَطحَر وفق تقنيات القطع، وحسابُ طول القماش والمردودَ، لتوفير المادّة.
- الانطلاق من اللّصق الحراريّ والحشو وتقنيات تجميع ستر الرجل، مروراً بتحضير خطّ تجميع مؤقّت، وصولًا إلى تحديد المنتوج النهائيّ.
- كلّ تقنية تنفيذ مرتَّبة منطقيًّا تُطبَّق على خطّ التجميع، ومجموعة الموسم، والوصف، والموادّ الملائمة، للوصول إلى النموذج المناسب.
- قراءة خطّط التصنيع ومخطّطات الخياطة وقسم التجميع النهائيّ وتفسيرَها.
- الشروع في التحقّقات الضروريّة للرقابة النهائيّة.
- إنجاز دراسة حالة على نموذج مقترح.

العنوان «Résume général» (والصواب Résumé général) وتحتَه «Résumé générale» (تذكير/مؤنث مختلط)؛ و«Le présent manuel intitule» (والصواب s'intitule)؛ و«Ce document repose» (مؤنّث: Cette)؛ و«le matériel relative» (والصواب relatif)؛ و«la section de montage définitif» (والأرجح la gamme de montage définitive»)؛ ورقمُ الفرع III.7 بدل III.6 (إسقاط في الأصل).

III.8: تمرين تركيب الوحدة التعليميّة

التخصص: خلعيّ رجال – الوحدة: تصنيع نموذج أوّلي للسترة – المدّة: 07 ساعات

الهدف

1. التعرُّف على العيوب المختلفة في سترة الرجال، وإجراء التصحيحات اللازمة لها.
1. وإعداد الملفّ التقنيّ لستر الرجال.

الموادّ

طاولة قطع، ماكينة، مكواة.

الأدوات

القماش، الخيط.

وضع التشغيل

يتسلّم المتربّصون الموادّ والأدوات والتوابع من أجل:

- التعرُّف على العيوب المختلفة في سترة الرجال.
- إنجاز الملفّ التقنيّ.

طريقة السَّير

بالاستعانة بالنموذج الأوّل لستر الرجال وصور سترة الرجال:

- أُرسموا مخطّطات عيوب سترة الرجال.
- أنجِزوا الملفَّ التقنيّ لنموذج سترة الرجال المقترح.

العنوان «EXCERCICE SYNTHESE DU MODULE» (والصواب EXERCICE DE SYNTHÈSE)؛ و«à fin» بلا «d'établir» في ص183 بخلاف ص108 و177؛ و«les figurines de la veste homme» (صور/مُجسَّمات)؛ و«de la veste proposé homme» (والصواب «proposée pour homme»)؛ وترقيم الفصل III.8 لا يسبقه III.6 في الأصل.

شبكة التقويم التكوينيّ

التخصص: خلعيّ رجال — الوحدة: تصنيع نموذج أوّلي للسترة

نعم: عنصر الملاحظة مُكتسَب — مثال: 5-1 مُكتسَب.

لا: عنصر الملاحظة غير مُكتسَب — مثال: 6-1 غير مُكتسَب.

Grille d'évaluation formative

Elément d'observation	Stagiaire Résultats		Enseignant Résultats	
	Oui	Non	Oui	Non
1- Analyse du produit à couper :	☐	☐	☐	☐
1-1 A vérifier le nombre des patrons à couper.	☐	☐	☐	☐
1-2 A respecter le sens du tissu (chaine, endroit).				
2-Découpage précis de la matière :				
2-1 A respecter les crans de montage.	☐	☐	☐	☐
2-2 A respecter les formes des patrons.	☐	☐	☐	☐
3- Utilisation sécuritaire des équipements :				
3-1 A utiliser les équipements de protection.	☐	☐	☐	☐
3-2 A ranger le matériel et les outils utilisés	☐	☐	☐	☐
4- Enchaînement du montage :				
4-1 A respecter les opérations de montage (Préparation, montage, finition).	☐	☐	☐	☐
4-2 Respect les valeurs de thermocollage	☐	☐	☐	☐
5- Conformité des mesures de couture en normes exigés :				
5-1 A Conformité des mesures de couture par le stagiaire.	☐	☐	☐	☐
5-2. Conformité du modelé	☐	☐	☐	☐
6- Conformité du prototype au modèle choisi :	☐	☐	☐	☐
6-1 Conformité des formes au modèle choisi.	☐	☐	☐	☐
6-2 Conformité de la taille à la taille choisie.				
7- Nettoyage du poste de travail :	☐	☐	☐	☐
7-1 A nettoyer correctement le matériel.	☐	☐	☐	☐
7-2 A nettoyer correctement le poste de travail				
8 Spécification des exécutions de fabrication	☐	☐	☐	☐
8-1 control précise dans la construction	☐	☐	☐	☐
8-2toléronce des valeurs				
9-- Rangement des outils et des accessoires :	☐	☐	☐	☐
9-1 A ranger correctement les outils et accessoires.	☐	☐	☐	☐
9-2 Savoir manier les outils				
Commentaire :				

ص184: شبكة التقويم (جدول مُصوَّر: عمود «تقويم المؤطِّر» وعمود «التقويم الذاتيّ من المتربِّص» مع «نعم/لا» وعلامة ×)

الشبكة في الأصل صورة واحدة (لا نصّ قابل للنسخ)، وأُدرجت كما هي؛ وترتيب «oui / X / Non» في النصّ المُستخرَج غير متّسق لأنّ الأعمدة مُصوَّرة؛ التوضيح في ملحق نصوص الصور.

المراجع (BIBLIOGRAPHIE)

كتب (LIVRE)

- «الكتاب الكبير في الخياطة» — سيلفي غوتييه، بياتريس ليركلوس — دار كلوب فرانس لوازيه.
- «تعريف الموادّ الأوّليّة والأقمشة» — سيلفيا هونتشيوك — دار دونو (DUNOD).
- «تنظيم العمل والتصنيع في ورشات القطع» — أ. لوريول — دار فوكليه (VAUCLAIR).
- «تكنولوجيا الصناعات النسيجيّة» (Technologia confectiilor textile) — غ. تشيونتا — دار الديداكتيكيّة والتربويّة، بوخارست.
- «تقديم اللّصق الحراريّ» — KUPFFER FRANCE، 2005.
- «دليل الأقمشة» — كريستال بنتوت — دار إيْلول، 2015، ص153.
- «تنظيم تبسيط العمل» — الموقع التقنيّ لصناعات الملابس بالمغرب.
- «ملكيّة CNPD» — كتب التكوين عن بُعد: TS Modélisme الدورة 01/ السلسلة 03 (01.06.2012)، طُلبت في 18.04.2019 على 18:23.
- «ملكيّة CNPD» — كتب التكوين عن بُعد: TS Modélisme الدورة 01/ السلسلة 04 (01.06.2012)، طُلبت في 19.04.2019 على 10:09.
- «ملكيّة CNPD» — كتب التكوين عن بُعد: TS Modélisme الدورة 01/ السلسلة 05 (01.06.2012)، طُلبت في 20.04.2019 على 14:48.
- «ملكيّة CNPD» — كتب التكوين عن بُعد: TS Modélisme الدورة 01/ السلسلة 06 (01.06.2012)، طُلبت في 21.04.2019 على 22:45.

«Identifications des matière premières et étoffes» (والصواب «identification des matières premières»)؛ و«Guide de tissu CHRISTELLE BENTOUT» بينما ص110 من الدليل كتبته «benetout» — الصواب Benetaout، وقد أُبقي الفرق بين الموضعَين؛ و«Organisation et simplification du travail Le site technique...» بلا رابط؛ و«a 18 :23» (والصواب «à 18:23»/«à 18 h 23»)؛ والسطر الأخير مبتور («le»).

مواقع إلكترونيّ ووثائق (تتمة ص185)

- www.ouati.com — الموقع التقنيّ لصناعات الملابس بالمغرب، PDF، في 05.04.2019 على 17:30.
- www — «التنظيم العلميّ للعمل»، دروس ofppt.com، ملفّ المغرب PDF، في 06.04.2019 على 22:30.
- www.ouati.com — الإتقان التقنيّ للتوزيع والرَّسم، صناعات الملابس بالمغرب، PDF نسخة 2005، في 09.04.2019 على 15:28.
- www.ouati.com — الإتقان التقنيّ للتوزيع والرَّسم، صناعات الملابس بالمغرب، PDF نسخة 2005، في 18.04.2019 على 23:45.
- www.ouati.com — الإتقان التقنيّ للفِرش (matelassage)، صناعات الملابس بالمغرب، PDF نسخة 2005، في 22.04.2019 على 02:55.
- www.ouati.com — الإتقان التقنيّ للقطع (découpage)، صناعات الملابس بالمغرب، PDF نسخة 2005، في 29.04.2019 على 4:15.
- www.ouati.com — تهيئة مراكز العمل في صناعات الملابس بالمغرب، PDF، في 07.05.2019 على 18:45.
- www — المصدر: Pinterest — جميع صور الدليل.
- www.chassieu.fr/ri_atelier_couture_2016_odt_3.PDF، في 28.05.2019 على 18:15.
- www — «معدّات الحماية الفرديّة»، PDF، في 29.05.2019 على 19:20.
- www — «قواعد السلامة الخاصّة أساسًا في الورشات»، PDF، في 10.05.2019 على 18:30.

الروابط في الأصل مكتوبة هكذا: «Www Organisation scientifique du travail .cours-ofppt.com .fichier Maroc.PDF» و«Www source Pinterest. Com toutes les photos du manuel» و«www.Les équipements de protection individuelle. PDF» — أي أنّ العناوين دُمجت بمكان الروابط، وهو خلل في توثيق المصادر؛ وقد أبقيتُها كما هي مع الإشارة، ولا يمكن تصحيح الرابط من دون المرجع الأصليّ.

ملحق (أ)

تصحيح تمارين الفصل الأوّل (القسم 01)

الفصل الأوّل: مواصفات تحضير ستر الرجل

التمرين 01

1. الأصناف الثلاثة من أنسجة السَّدَى الموجودة هي: النسيج السَّادة (armure toile)، ونسيج التويل (armure sergée)، ونسيج الساتان (armure satin).

1. نتيجة احتراق البوليستر: دخان يترك رمادًا صلبًا أسود.

[وسم غير معروف: @N3 الاحتياط الواجب اتّخاذه عند كيّ اللباس الداكن: وضع نعل تفلون في المكواة.]

[وسم غير معروف: @N4 الاسم التجاريّ الآخر للبوليستر: ترغال (Tergale) وداكرون (Dacron).]

التمرين 02

إملأ الفراغ بالكلمات الملائمة:

«المدوَّنة الدوليّة للعناية بالمنتوجات النسيجيّة هي جملة رموز (رسوم، حروف) تُلخِّص شروط العناية ببضاعة (منتوج)».



ص187: شريط عنوان «ANNEEX A» (الصواب ANNEXE A) — كما في الأصل

الإجابات في الأصل مختصرة إلى حدّ الإبهام (مثل «La précaution… est : De mettre une semelle téflon au fer»)؛ و«Les trois types d'armures» تُرجمت «أنسجة السَّدَى» لأنّ armure في النسيج = بنية النسج (نسيج سادة/تويل/ساتان)؛ و«D'autre nom commercial» (والصواب «Un autre nom commercial»)؛ و«Remplissage du vide» (والصواب «des blancs»)؛ و«Tergale» (والاسم التجاريّ Tergal)؛ و«résumant» بحرف z في الأصل؛ وعنوان الصفحة «ANNEEX A» غلط طباعيّ (والصواب ANNEXE A)؛ والصفحة مرقَّمة رومانيًّا «I» (انظر مقدّمة الملاحق في ملاحظات المترجم).

تصحيح تمارين الفصل الأوّل (القسم 02)

التمرين 01

إملأ الفراغ بالكلمات الملائمة:

- إن وظيفة التوزيع تتطلّب أهليّة جيّدة لدى العامل، ومراعاةَ قواعد معيّنة.
- يُؤخَذ بعين الاعتبار عَرضُ القماش المُعتبَر (laize).
- يُؤخَذ بعين الاعتبار الطولُ الأقصى للمَطحَر، الذي حدَّدته الطولَ النافعَ لطاولة الفرش.
- يُؤخَذ بعين الاعتبار استقامةُ خيط السَّدَى (sens chaîne) أو الانحراف الزاويّ المتحمَّل.
- يُؤخَذ بعين الاعتبار اتّجاهُ القماش (مخمل، مربّعات، رسم... إلخ).
- يُؤخَذ بعين الاعتبار طبيعةُ المَطحَر (ارتفاع ثابت، أو متدرِّج على هيئة دَرَج).

التمرين 02

1. الطرق المختلفة لتحديد مساحة الباترونات هي: طريقة الوزن (pesage)، وطريقة الكُرَيّة (boulette)، والطريقة الهندسيّة (géométrique).

1. والطريقة الأكثر استعمالًا لحساب الهدر هي: طريقة الوزن.

[وسم غير معروف: @N3 وحسابُ هدر المادّة يتطلّب معرفةَ وزن الرسم «Petr» ووزن الباترونات «Pp»:]

$$\text{الهدر} = (\text{Petr} - \text{Pp}) \div \text{Petr} \times 100$$

ومردود المادّة يُحسب كما يلي: $\text{Pp} \div \text{Petr} \times 100 = \text{المردود}$

«méthode de boulette» (كلمة boulette تعني «كرة صغيرة») تُستعمل في الدليل للدلالة على طريقة الكرويّة/الوزن بالمقارنة؛ و«définit par la longueur utile» (والصواب définie)؛ و«comme suite» (والصواب «comme suit»)؛ و«du droit-fil (sens chaine)» بلا حركة؛ والصفحة مرقَّمة «II» رومانيًّا كما في الأصل.

أو: المردود = 100 – نسبة الهدر

تصحيحات تمارين الفصل الأول — القسم الثالث

تمرين 01

صِلْ كلَّ عبارةٍ بالجواب المناسب منها:



ص189: صورة رمزيّة في أسفل الصفحة (شخص يحمل ساعة إيقاف) — لا نصّ فيها

العبارة (الأصل)	الجواب المقابل
(matelassage à sens vers le haut) الفرش باتّجاه واحد إلى الأعلى	وضع الوجه على الوجه والباطن على الباطن؛ وفي كل طِيَّة يُراعَى اتّجاه القماش
(matelassage en accordéon) الفرش على شكل أكورديون	تراكُب عدّة طَيّات من القماش
(matelassage à sens à paire) الفرش باتّجاه مزدوج	الباطن على الباطن والوجه على الوجه، وفي كل طِيَّة يُقلَب اتّجاه القماش
(le matelassage) الفرش المزدوج	الوجه على الباطن

تمرين الأصل هو «Reliez chaque phrase avec la réponse qui convient» على عمودين، ولم يضع الأصل أيّ خطّ وصل بين العبارات والجواب؛ وقد مزّقت بنية الصفحة عمودَي النصّ («le haut» و«paire» انتقلا إلى السطر التالي)، فأُعيد تركيب العبارات الأربع من تعريفات الفصل الأول، والزواج أعلاه هي الترجمة الحرفية للأزواج الأربعة كما تُقرأ من الصفحة. ولمّا كان الأصل لا يقدّم مفتاح التصحيح صراحةً، فيُستحسن اعتماد الربط من المؤسسة.

تمرين 02

أكمِل الجدول التالي:

Nom de la table	Rôle de la table
Table à taquet	Des tables destinées au matelassage à la baguette, correspondant au matelassage en zigzag (ou en accordéon)
Table recto mètre basculante	Convient pour les tissus légers, difficiles à matelasser sur des tables classiques.
Table de transfert	Le transfert du matelas vers la table de découpe
Table aspirante	Utilisée pour le matel*a*ssage (puis découpe) de matières gonflantes et compressibles
Table de stockage	Stocker les tronçons de matelas avant le découpage
Table à aiguille	Permettent d'obtenir une superposition parfaite des plis selon les carreaux, le dessin ou le motif du tissu.
Table à coussin d'air	Assure un déplacement des matelas sans frottement

جدول ص190: أسماء طاولات الفرش وأدوارها (كما في الأصل)

اسم الطاولة	الدور في الفرش
طاولة الإصبع (table à taquet)	مخصّصة للفرش بالعصا (baguette)، أي الفرش المتعرّج (الأكورديون)
طاولة القياس المتذبذبة (recto-mètre basculante)	تصلح للأقمشة الخفيفة التي يصعب فرشها على الطاولات المعتادة
طاولة النقل (table de transfert)	نقل الفرشة إلى طاولة القصّ
الطاولة الشفّاطة (table aspirante)	تُستعمل لفرش (ثم قصّ) الموادّ القابلة للانتفاخ والانضغاط
طاولة التخزين (table de stockage)	تخزين مقاطع الفرشة قبل التقطيع
طاولة الإبرة (table à aiguille)	تُمكّن من تطابق تامّ للطيّات بحسب المربّعات أو الزخرفة أو نقش القماش
طاولة الوسادة الهوائية (table à coussin d'air)	تضمن تحريك الفرش بلا احتكاك

تصحيحات تمارين الفصل الأول — القسم الرابع

تمرين 01

أجب عن الأسئلة التالية:

1- هدف المراقبة هو:

- تصحيح التغيّرات غير المقبولة.
- إزالة أسباب التغيّر بقدر الإمكان.

2- مراحل مراقبة الجودة هي:

- مراقبة الموادّ الأوّلية.
- مراقبة التوزيع (placement).
- مراقبة الرَّسْم (traçage).
- مراقبة الفرش (matelassage).
- مراقبة القصّ وتجميع الحُزَم.
- المراقبة عند الشروع في الخياطة.
- المراقبة أثناء التصنيع.
- المراقبة النهائية للمنتج.

3- تتم المراقبة على عدّة مستويات هي:

- على مسار التصنيع.
- على العُمالي.
- على مطابقة المنتجات النهائية.

4- لضمان الجودة يجب:



ص191: صورة رمزيّة (امرأة ومِصباح) مرافقة للبند — لا نصّ فيها

- اختيار المسارات التقنية لكلٍّ من: مادّة العمل، والوسائل المادّية، وطرائق العمل.
- احترام معايير المطابقة عند إقامة مراقبة المنتج: أثناء التحضير، وأثناء التصنيع، وفي نهاية التصنيع.

تمرين 02

طريقة العمل:

- يتقاسم المتربصون الفرق، ويقومون بمراقبة لفائف القماش المختلفة.
- يجب أن يصنّفوا العلل المكتشَفة.

طريقة التنفيذ:



ص192: أيقونة مرفقة بطريقة العمل (صورة رمزيّة) — لا نصّ فيها

1- خيط سميك أو خيط رفيع: خيط سَدَى يختلف قُطره عن القُطر المعتاد في خيوط القماش.



شكل ص192: عيّنة قماش جينز داكن تُظهر تفاوتًا في خيوط السَّدَى (خيط سميك/رفيع)

- طريقة المراقبة: تقييم بصري للعيوب التي لا تُقبَل في اللباس، وقياس طولها.
- التحمّل: يُتحمَّل العيب إذا كان العرض النافع مطابقًا لما اتُّفق عليه في العقد.

2- خطوط جزئية أو كاملة في اتّجاه السَّدَى يختلف مظهرها عن بقيّة القطعة.

Evaluation visuelle des
ıt inacceptables sur un
eur longueur.

siduelle utilisable est celle



شكل ص192: عيّنة قماش تُظهر خطوطًا في اتّجاه السَّدَى مخالفة لمظهر بقيّة القطعة

- طريقة المراقبة: تقييم بصري للعيوب التي لا تُقبَل في اللباس، وقياس طولها.
- التحمّل: يُتحمَّل العيب إذا كان العرض النافع المستعمل مطابقًا لما نصّ عليه العقد.




شكل ص193: عيّنة قماش مربّعات تُظهر اختلال خطوط اللُّحمة في النقش

3- خطوط جزئية أو كاملة في اتّجاه اللُّحمة، مختلفة المظهر عن بقيّة القطعة.

- طريقة المراقبة: تقييم بصري للعيوب التي لا تُقبَل في اللباس، وقياس طولها.
- التحمّل: لا يُتحمَّل شيء.


4- عُقَد أو نتوءات صغيرة في بعض خيوط السَّدَى أو اللُّحمة ظاهرة بالعين.

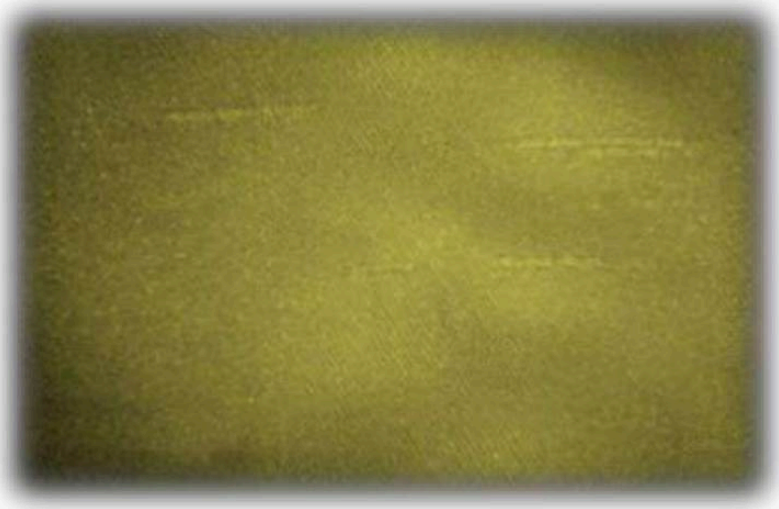

شكل ص193: عيّنة قماش تُظهر عُقَدًا ونتوءات صغيرة في بعض الخيوط

- طريقة المراقبة: تقييم بصري للعيوب التي لا تُقبَل في اللباس.
- التحمّل: لا يُتحمَّل شيء.

5- ترميم معيب (rentrayage): رقعة سوء يظهر على وجه القماش — التمزّقات والشقوق والثقوب: انقطاع في القماش بأشكال مختلفة.

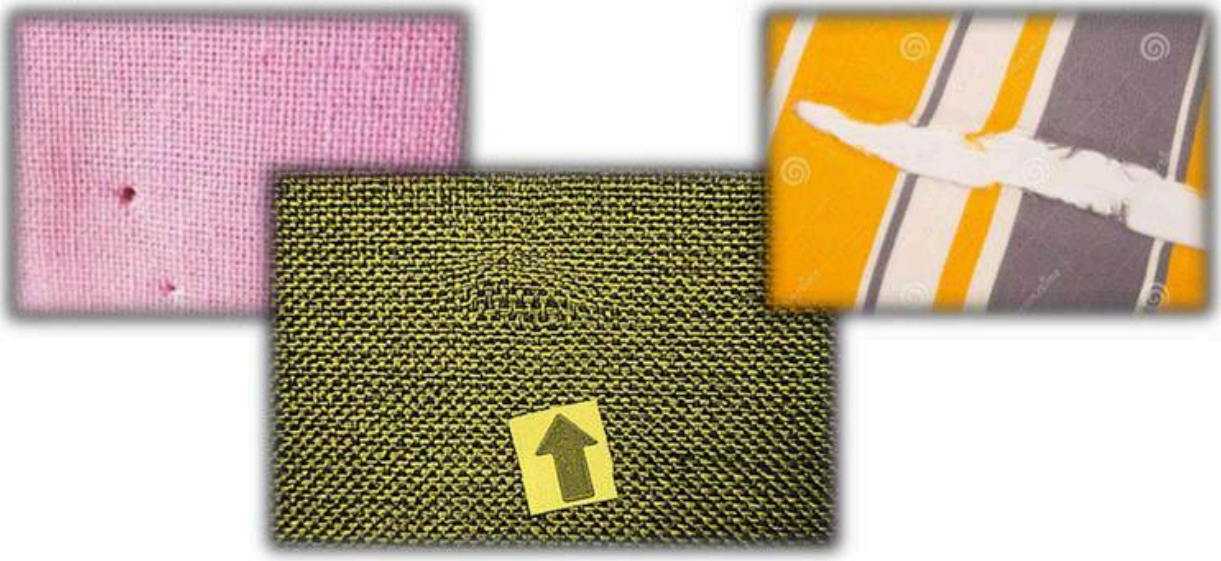

شكل ص193: ثلاث عيّنات قماش — ثقب في عيّنة وردية، وسهم اتّجاه على عيّنة خضراء، وتمزّق في عيّنة مخطّطة



شكل ص194: بقعة حلقيّة على القماش (صورة مكبَّرة)

البقع: سطح من القماش مشبَع بقذارة.

- طريقة المراقبة: تقييم بصري للعيوب التي لا تُقبَل في اللباس.
- التحمّل: لا يُتحمَّل شيء.

6- تُقطَع القطعة على كامل عرضها إلى مقطعَين أو أكثر، مجموعها يُشكّل عدد الأمتار المتَّفق عليه.




شكل ص194: لفة قماش داكن مع تفصيل دائري يُظهر قطعًا في القماش

- طريقة المراقبة: الوقوف على عدد المقاطع المكوِّنة معًا لطول القطعة المطلوبة.

- التحمّل: لا يُتحمّل شيء.

7- عدد الأمتار المسلَّمة في نوع ولون معيّنين يكون أعلى أو أدنى من المطلوب، ويتعلّق الأمر بالطول الخام، بما فيه العيوب المحتمَلة.

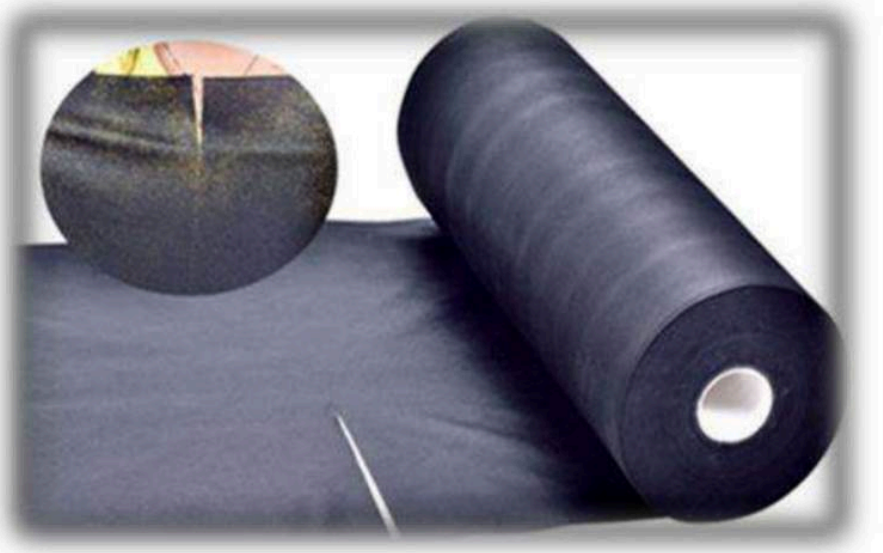

شكل ص194: قياس عدد الأمتار بشريط القياس على لفة القماش مع ورقة التسجيل

- طريقة المراقبة: قياس طول كل قطعة من القطع المسلَّمة، ثم جمع النتائج.
- التحمّل: حتى 1 م: −5% إلى +5%، وبحدٍّ أقصى ما يعادل نصف قطعة.
- من 1 م إلى 5 م: + 45 م؛ ومن 5 م إلى 10,000 م: + 85 م؛ وأكثر من 10 م: + 115 م.




صورة ص194: بسط القماش على طاولة الفحص وقياسه بالمسطرة — صورة مرافقة لبند «عدد الأمتار المسلَّمة» (بلا تسمية في الأصل)

أرقام التحمّل في الصناديق الثلاثة الأخيرة («+ 45 م»، «+ 85 م»، «+ 115 م») غير منطقية وحدةً (متر وليست نسبة)؛ أبقيناها كما وردت في الأصل وهي تحتاج تأكيدًا من المؤسسة.

تصحيحات تمارين الفصل الأول — التمرين التركيبي


البحث عن عدد الأمتار لستر الرجل مقاس 44 على عرض قماش 0,90 م

من أجل القماش

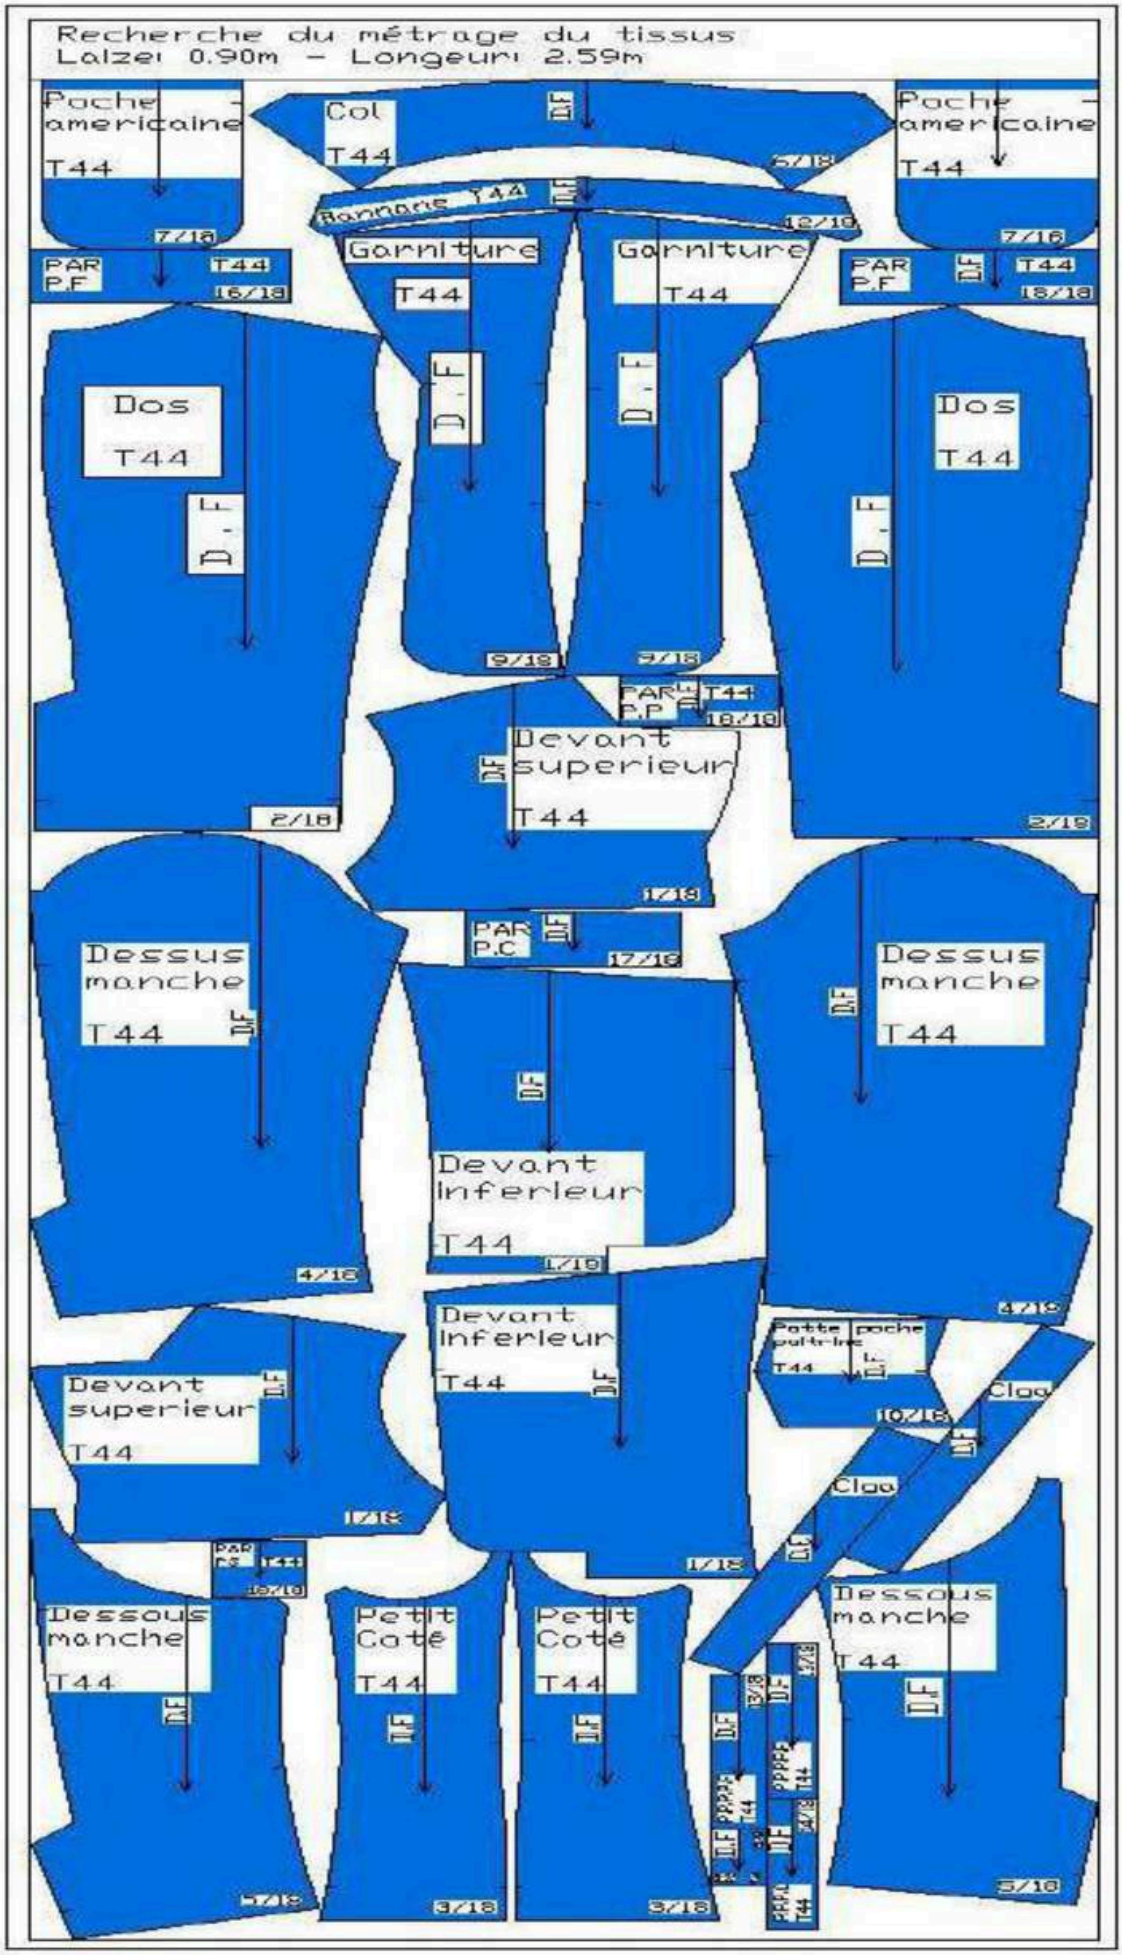


ص195: لوحة توزيع باترونات القماش على الفرشة — عنوانها في الأصل «Recherche du métrage du tissus — Laize: 0,90m – Longeur: 2,59m» مع أرقام ترتيب القطع على كل قطعة

من أجل البطانة

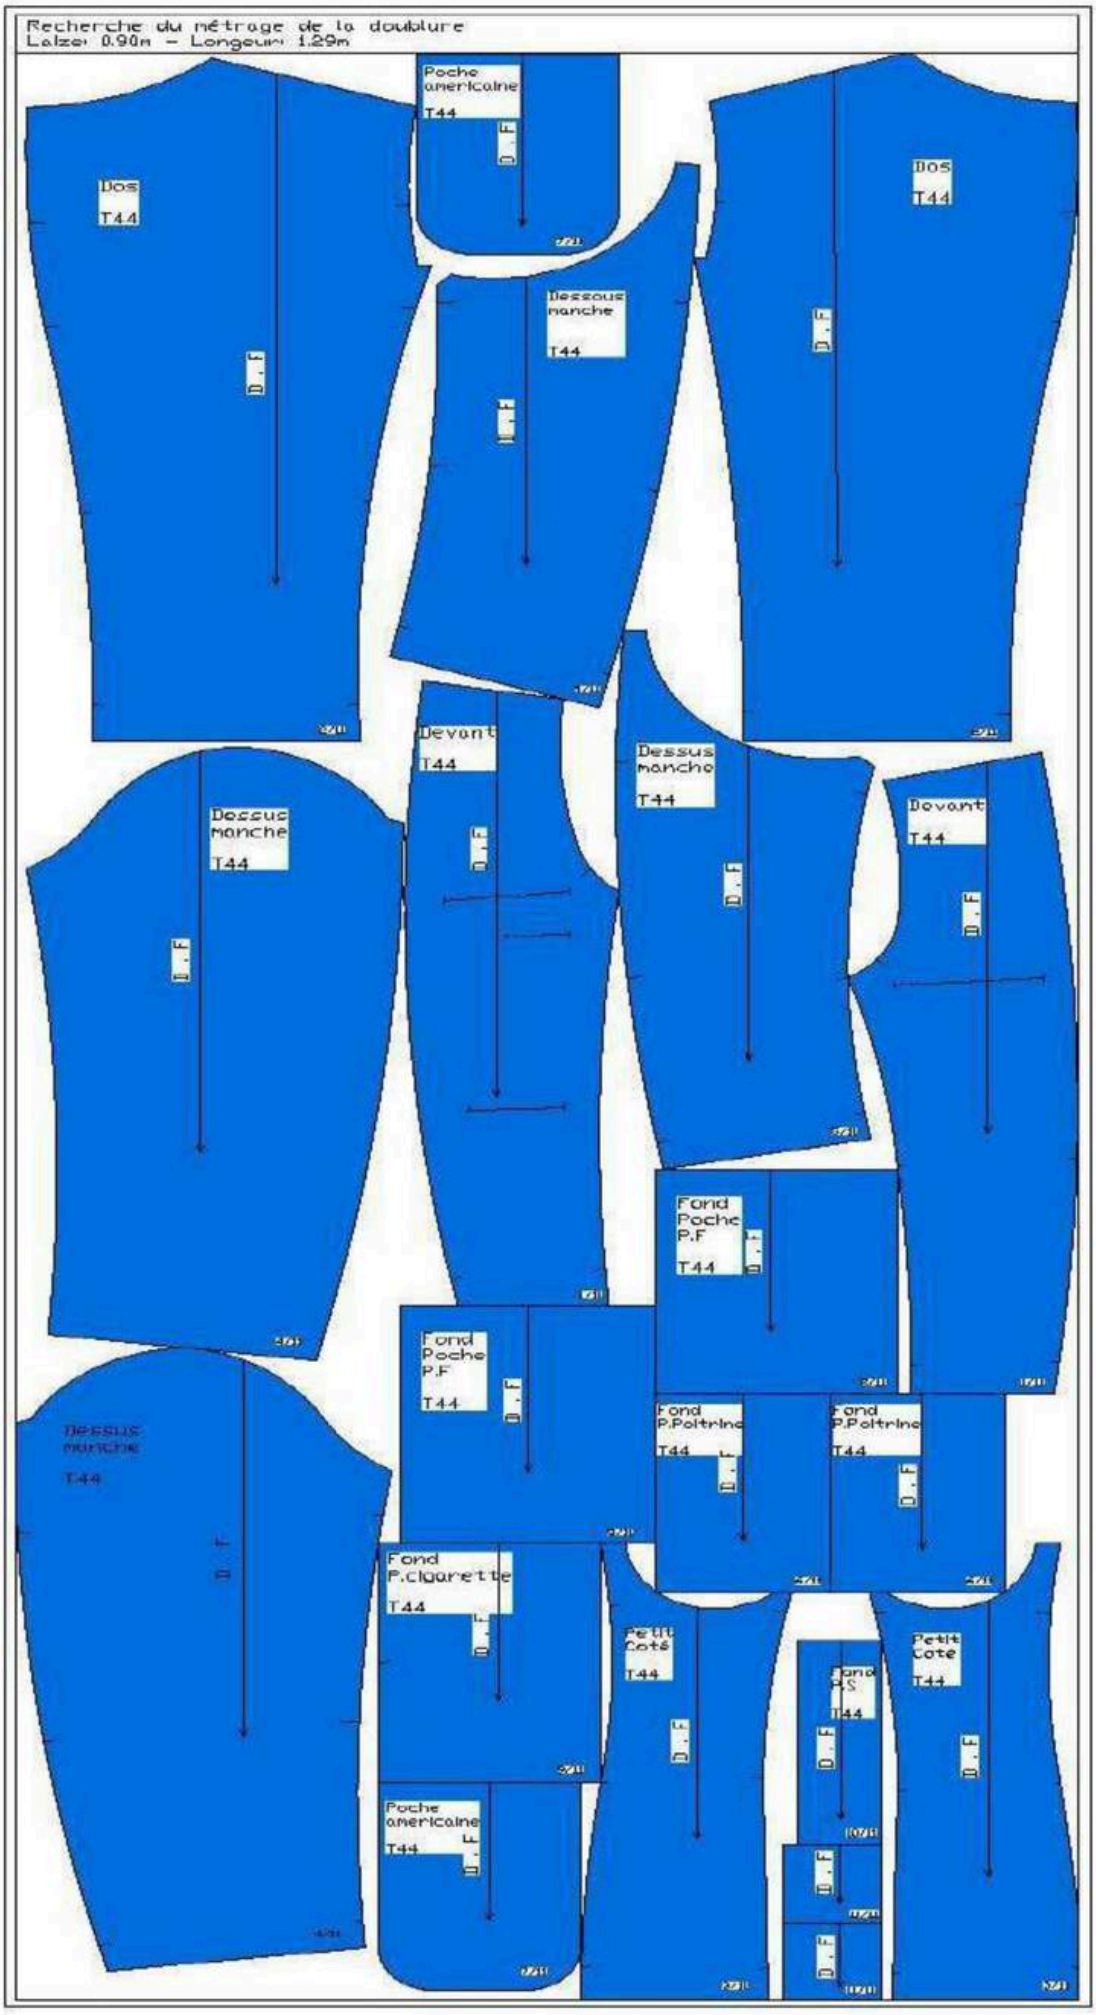
Recherche du métrage de la doublure
Laize: 0.90m - Longeur: 1.29m
Dos
T44
D.F
Poche americaine
T44
D.F
Dessous manche
T44
D.F
Dos
T44
D.F
Dessus manche
T44
D.F
Devant
T44
D.F
Dessus manche
T44
D.F
Devant
T44
D.F
Fond Poche P.F
T44
D.F
Fond Poche P.F
T44
D.F
Dessus manche
T44
D.F
Fond P.Poitrine
T44
D.F
Fond P.Poitrine
T44
D.F
Fond P.cigarette
T44
D.F
Petit Coté
T44
D.F
Petit Cote
T44
D.F
Poche americaine
T44
D.F

من أجل الحشوة الوسطى (triplure)

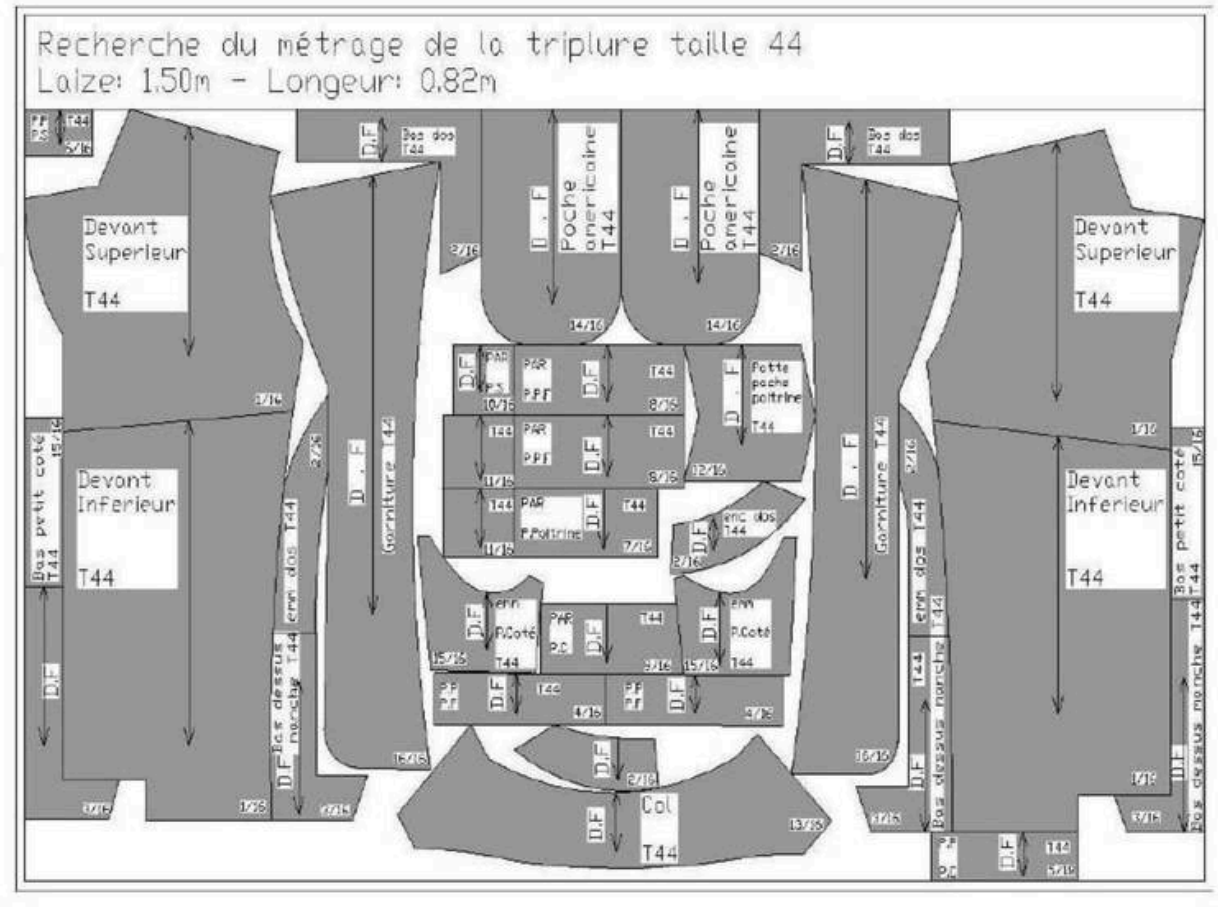

ص197: لوحة توزيع باترونات الحشوة الوسطى — عنوانها «Recherche du métrage de la triplure taille 44 — Laize: 1,50m – Longeur: 0,82m»

حساب الهدر ومردود المادة (المقاس 44) على عرض 0,90 م وفق طريقة الوزن:

- وزن الرسم على القماش = 23,8 غ
- وزن الباترونات = 20,3 غ

$$\text{الهدر} = (23{,}8 - 20{,}3) \div 23{,}8 \times 100 = 14{,}70 \div \text{Petr} - \text{Pp}) \div \text{Petr} \times 100$$

الهدر = 14,70%

المردود:

المردود = 100 – 14,70 = 85,30

$$R = 85{,}30\%$$

الأصل كتب مقام الكسر «20,2» مع أنّ الباترونات تزن 20,3 غ والمقام الصحيح هو وزن الرسم 23,8 غ؛ النتيجة 14,70% محسوبة على 23,8 غ وهي صحيحة، فالخطأ في كتابة المقام فقط.

حساب الهدر للبطانة (مقاس 44):

- وزن الرسم على القماش = 21 غ
- وزن الباترونات = 18,2 غ

$$\text{الهدر} = (21 - 18{,}2) \div 21 \times 100 = 13{,}33$$

الهدر = 13,33% — المردود:

المردود = 100 − 13,33 = 86,67

$$R = 86{,}67\%$$

حساب الهدر للحشوة الوسطى (مقاس 44):

- وزن الرسم على القماش = 11,9 غ
- وزن الباترونات = 10,5 غ

$$\text{الهدر} = (11{,}9 - 10{,}5) \div 11{,}9 \times 100 = 11{,}76$$

الهدر = 11,76% — المردود:

المردود = 100 − 11,76 = 88,24

$$R = 88{,}24\%$$



ص198: صورة رمزيّة (مِصباح داخل سحابة) عند رأس صفحة الحسابات — لا نصّ فيها

الفصل الثاني: سير مراحل التصنيع — تصحيحات التمارين

تصحيحات تمارين الفصل الثاني — القسم الأول

تمرين 01

أكْمِل الفراغ بالكلمات الملائمة: حرارة، حاملة (سند)، مُركَّب، لاصق، يثبِّت، قماش، مُطبَّق، ضغط

يتكوّن اللاصق حراريًا من حاملة نسيجية يُطبَّق عليها لاصق يَنصَهر بالحرارة، ويمكن تثبيته على قماش آخر بواسطة الضغط والحرارة.

تمرين 02

أجب عن الأسئلة التالية:

1. الحشو (entoilage) لا يحتاج إلى بخار.
1. يُعرَف باطن اللاصق الحراري بحبّات الغراء الصغيرة (التي تُلصَق على باطن اللباس)، أمّا وجهه فهو منسوج.
1. هدف الحشو هو تقوية جزء من اللباس أو تدعيمه.
1. في اللاصق الحراري المنسوج يجب احترام خيط السَّدَى، أمّا غير المنسوج فيُقطَع بلا شرط خيط السَّدَى.


تصحيحات تمارين الفصل الثاني — القسم الثاني

تمرين 01

أكْمِل التعريفات التالية:

1. خطّ التجميع هو تتابع عمليات يُفضي إلى إنجاز المنتج.
1. خطّ التجميع يخصّ ورشة التصنيع.
1. خطّ الكبس يخصّ ورشة الكبس النهائي، لا سيما في خياطة اللباس الرجالي.
1. خطّ التغليف يخصّ ورشة ما قبل الشحن (الترقيم بطاقات، الطَيّ، التغليف).

تمرين 02

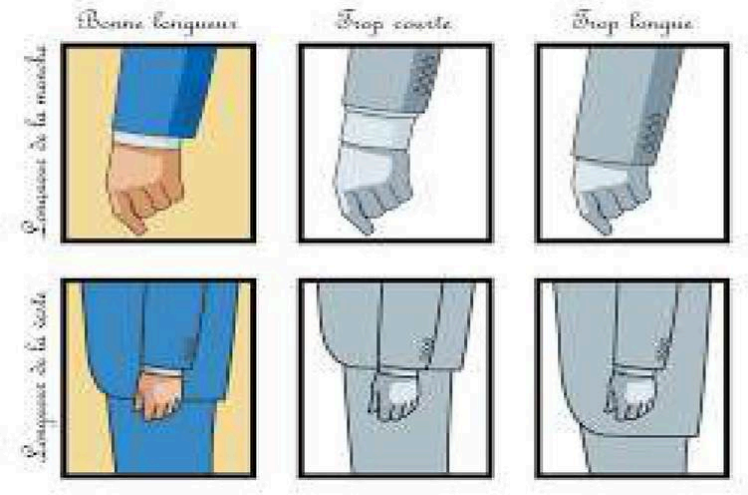

ص200: ستّ صور توضّح طول الكمّ وعرض السترة بعناوين «Bonne longueur / Trop courte / Trop longue» و«Longueur de la manche / Largeur de la veste»

- طول كمّ ستر التايلور الأدقّ هو طول السترة الزرقاء، لأنّه أقصر من كمّ القميص بـ 2 سم.



ص200: مقارنة ثلاث سترات (مظهر القماش وكثافته)

- الستر الأخيرة هي الأكثر كثافة/لمعانًا (النصّ في الأصل: «la plus fomente»).



ص200: مقطع من نصّ الأصل داخل صورة



ص200: ثلاث سترات توضّح اتّساع الردّادة وموضعه (الصورتان الوسطى واليمنى بلا نصّ)

- فتحة الردّادة في الستر: انظر موضع الزرّ الأوّل.
- الستر الأناَق هي الثالثة، لأنّها على موضة تلك الفترة، وردّادتها رفيعة مع قماش لامع مغاير.


عبارة «la plus fomente» (ص200) ليست فرنسية صحيحة؛ لعلّ الصواب «la plus fournie» (الأكثر امتلاءً) أو «la plus brillante»؛ ترجمناها بحسب ما يحتمله السياق مع هذا التنبيه.

تصحيحات تمارين الفصل الثاني — القسم الثالث

تمرين 01




ص201: صورة رمزيّة (علامة صحّ حمراء) في رأس الصفحة — لا نصّ فيها

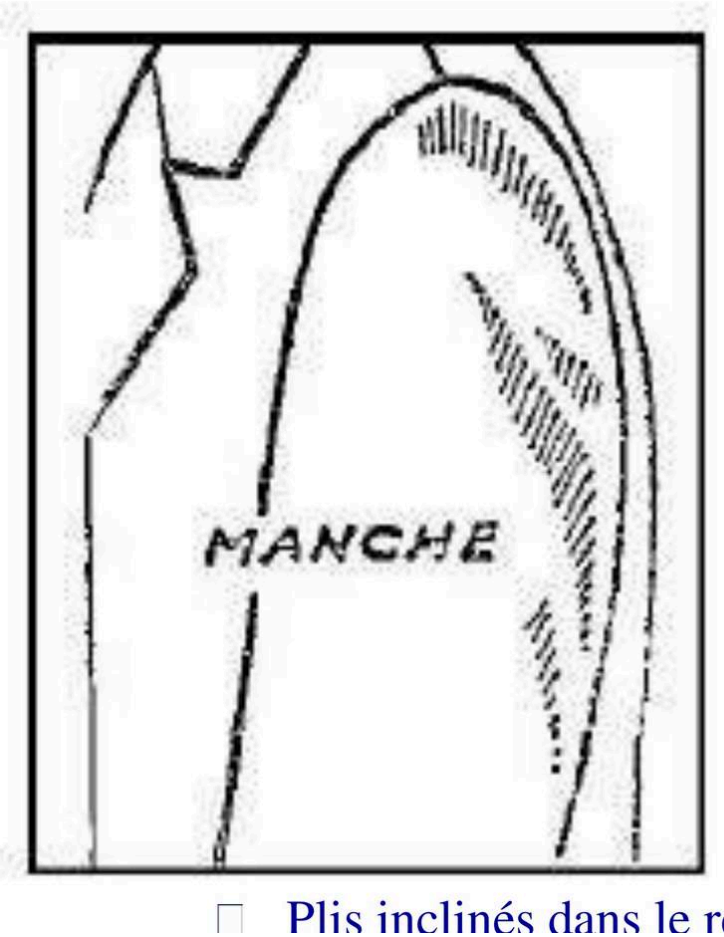

الشكل (ص201): طَيّات مائلة في ردّادة الستر

الطَيّات المائلة في رأس الكمّ:

- السبب: عرض غير مثبَّت (débridé) في رأس الكمّ في اتّجاه الظهر.

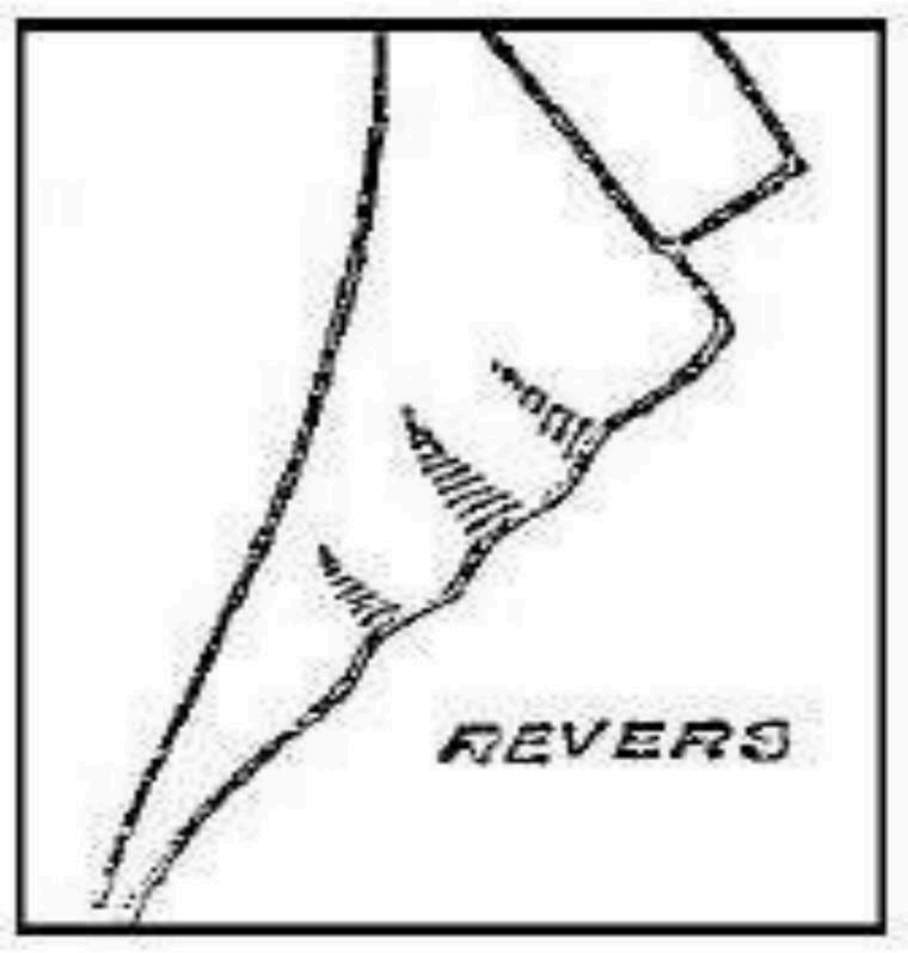

شكل ص201: رسم تخطيطيّ للردّادة مع ظلّلتها وكلمة «REVERS» (نصّ داخل الصورة)

السبب:

- قطعة الكتف صغيرة.
- موضع الكتف غير سليم.



ص201: صورة رمزيّة (شخصان يشيران إلى بعضهما) مرافقة للبند — لا نصّ فيها

- الردّادتان غير موضوعتَين في موضعهما عند الخياطة.
- الشقّ (le cran) لم يكن في موضعه.
- اتّجاه القماش.

تصحيحات تمارين الفصل الثاني — التمرين التركيبي





بطاقة التمرين التركيبي لنهاية الفصل الثاني



ص202: صورة رمزيّة (يد تحمل كأسًا) عند رأس البطاقة — لا نصّ فيها

عنوان الصفحة في الأصل «CORRECTION DES EXERCICES CHAPITRE 01: EXCERCICEDE SYNTHESE» مع أنّه تصحيحات نهاية الفصل الثاني؛ كما أنّ «EXCERCICEDE» مكتوبة بلا فصل. أبقينا رقم الفصل الصحيح (الثاني) في العنوان العربي وسجّلنا الخطأ.

Gamme de motage de la manche tailleur

N°	Opération	Schémas	Equipements
01	Executer les fausses boutonnieres sur les dessus manches		MU
02	Former le coin en anglais sur le bas du dessus de manche et piquer		MU
03	Plier le rectangle du bas du dessous de manche et piquer l'éxtremité de la manche		
04	Repasser les coutures coin manche du dessus manche et bas du dessous manche		Fer a vapeur
05	Piquer le dessus et le dessous manche (coututre coude) a 1cm et faire un point d'arret sur la premiere boutoniere		MU
06	Fermer coutures coude doublure a 1cm		MU
07	Fermer le bas de manche doublures + Tissu		MU
08	Fermer la couture saignée tissu et doublure et laisser une ouverture saignée doublure		MU
09	Repasser les coutures saignées, coude et bas de manche		Fer a vapeur

ص203: بطاقة «خطّ تجميع كمّ التايلور» (Gamme de montage de la manche tailleur) — تسع عمليات مع مخطّطاتها؛ النصّ كلّه داخل الصورة، والترجمة الكاملة في الجدول أدناه

هذه الصفحة ليست بطاقة التمرين التركيبي كما يوحي عنوان ص202، بل بطاقة «خطّ تجميع الكمّ» المكتوبة على آلة كاتبة؛ وهذا نصّها مترجمًا:

ت	العملية كما وردت في الأصل	الرسم	التجهيز
01	إنجاز الشقوق الكاذبة (les fausses boutonnières) على قطعتَي أعلى الكمّ.	في القصاصة أعلاه	MU (آلة خياطة عامة)
02	تكوين زاوية «الإنجليزي» (coin en anglais) في أسفل أعلى الكمّ وخياطتها.	ن.م	MU

03	طيّ المستطيل في أسفل أسفل الكمّ وخياطة طرف الكمّ.	ن.م	—
04	كيّ خياطات زاوية الكمّ في أعلى الكمّ وأسفل أسفل الكمّ.	ن.م	مكواة بخار (Fer à vapeur)
05	خياطة أعلى الكمّ وأسفلّه معًا (خياطة المرِفق) على مسافة 1 سم، مع غرزة إيقاف عند الشقّ الأوّل.	ن.م	MU
06	إغلاق خياطتَي مرِفق البطانة على مسافة 1 سم.	ن.م	MU
07	إغلاق أسفل الكمّ (البطانة + القماش).	ن.م	MU
08	إغلاق خياطة «الحاشية المعلّقة» (saignée) للقماش والبطانة مع ترك فتحة في حاشية البطانة.	ن.م	MU
09	كيّ خياطات الحاشية المعلّقة والمرِفق وأسفل الكمّ.	ن.م	مكواة بخار

البطاقة مكتوبة بخطّ آليّ دقيق وصورها مخطّطات؛ العمود «الرسم» يترك إلى القصاصة أعلاه لأنّ الرسوم بلا نصّ. خلية «التجهيز» في الصّفّ 03 فارغة في الأصل.

الفصل الثالث: تطبيق خطّ التجميع — تصحيحات التمارين

تصحيحات تمارين الفصل الثالث — القسم الأول

تمرين 01

عرض بطاقة اللباس: قماش السترة الكلاسيكية

ت	التسمية	عدد القطع	ترتيب القطعة في الفرش
01	المقدّمة (devant)	—	01/18
02	الحشوة (garniture)	02	02/18
03	الظهر (dos)	02	03/18
04	أسفل الياقة / أعلى الياقة (dessus col)	02	04/18
05	أعلى الكمّ (dessus manche)	02	05/18
06	أسفل الكمّ (dessous manche)	02	06/18
07	الحاشية الجانبية الصغيرة (petit côté)	02	07/18
08	لِبّاد الياقة (feutre col)	01	08/18
09	الشريط المنحني (banane)	01	09/18
10	لِسان الجيب الجانبي (rabat poche côté)	01	10/18
11	الحاشية الداخلية للجيب الجانبي	02	11/18
12	الحواشي الضيّقة للجيوب (passe-poiles)	02	12/18
13	لِسان جيب الصدر	05 (كذا في الأصل)	13/18
14	الحاشية الداخلية لجيب الصدر	01	14/18
15	الحاشية الداخلية لجيب السيجارة	01	15/18
16	الحاشية الداخلية لجيب القلم	01	16/18
17	الحاشية الداخلية لجيب المحفظة	01	17/18
18	اللِّسان (tirette)	01	18/18

بطانة السترة الكلاسيكية:

ت	التسمية	عدد القطع	ترتيب القطعة في الفرش
01	أعلى المقدّمة	02	01/11
01م	أسفل المقدّمة	02	11/م01
02	الظهر	01	02/11
03	الحاشية الجانبية الصغيرة	02	03/11
04	أعلى الكمّ	02	04/11
05	أسفل الكمّ	05	05/11
06	قعر الجيب الجانبي	02	06/11
07	قعر جيب الصدر	02	07/11
08	قعر جيب المحفظة	01	08/11
09	قعر جيب السيجارة	01	09/11
10	قعر جيب القلم	01	10/11

11	لِسان الجيب الجانبي	02	11/11





جدول «القماش» في هذه البطاقة (ص204) لا يطابق جدول القطع في الفصل الثالث (ص110): الترتيب مختلف (هنا «الحشوة» في 02 و«الظهر» في 03، وفي الفصل الثالث «الظهر» في 02)، وعدد القطعة 13 مكتوب «05»؛ كما أنّ ظهر البطانة مُرقَّم بقطعة واحدة هنا مقابل قطعتَين في ص111. كلا الجدولين نُقلا كما وردا، والتوفيق بينهما يحتاج قرار المؤسسة.

الحشوة الوسطى (triplure) للسترة الكلاسيكية:

ت	التسمية	عدد القطع	ترتيب القطعة في الفرش
01	المقدّمة	—	01/20
02	الحشوة (garniture)	02	02/20
03	أعلى الياقة	02	03/20
04	الشريط المنحني (banane)	01	04/20
05	لِسان الجيب الجانبي	01	05/20
06	فتحة العنق في الظهر	02	06/20
07	فتحة الكمّ في الظهر	02	07/20
08	أسفل الظهر	02	08/20
09	فتحة الكمّ للحاشية الجانبية	—	09/20
10	أسفل الحاشية الجانبية	02	10/20
11	رأس الكمّ	02	11/20
12	أسفل أعلى الكمّ	02	12/20
13	أسفل أسفل الكمّ	02	13/20
14	الحواشي الضيّقة	02	14/20
15	لِسان جيب الصدر (patte)	05 (كذا)	15/20
16	الحاشية الداخلية لجيب الصدر	01	16/20
17	الحاشية الداخلية لجيب المحفظة	01	17/20
18	الحاشية الداخلية لجيب السيجارة	01	18/20
19	الحاشية الداخلية لجيب القلم	01	19/20
20	الحاشية الداخلية (مبتورة التسمية في الأصل)	02	20/20

الصف 15 يحمل العدد «05» (المتوقّع 01 كما في بقية الألسنة)، والصف 19–20 مبتور التسمية («Parementure poche» دون إتمام)، وهو ما بقي كما في الأصل مع هذا التنبيه.

تمرين 02

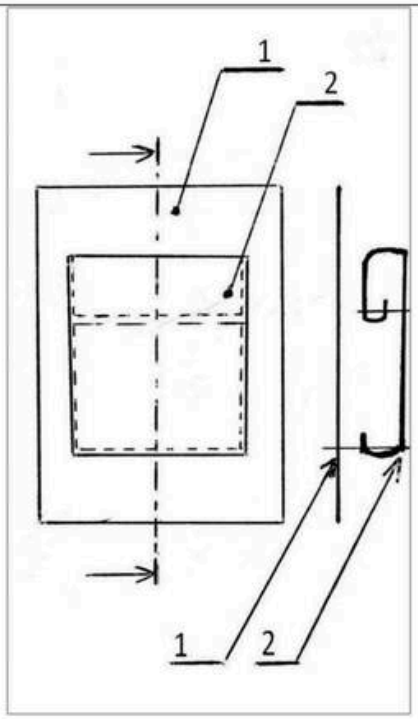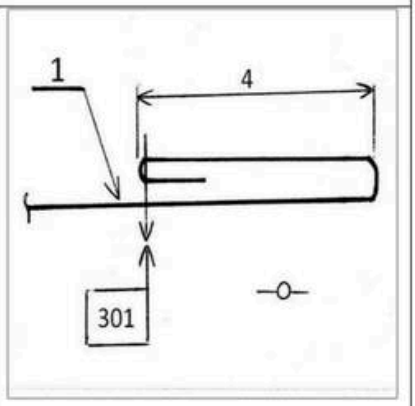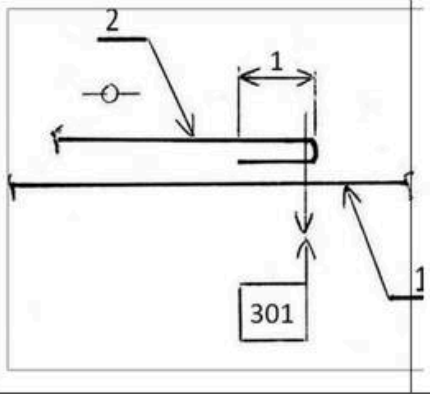
N	DESIGNATION D'OPERATION	SCHEMAS OU SECTIONS	REPRESENTATION A PLAT
01	Préparer le rentré de la poche en le repassant.		
02	Exécuter ourlet de la poche.		
03	Plaquer la poche sur vêtement.		

ص206: جدول الجيب المُلبَّق (ت: التسمية — مخطّط العملية — الرسم المسطّح) كما في الأصل

ت	التسمية	الرسم المسطّح
01	تجهيز طِيّة الجيب الداخلية (rentré) بكيّها.	في القصاصة أعلاه
02	إنجاز حاشية الجيب المدورة (ourlet).	في القصاصة أعلاه
03	إلباق الجيب على اللباس (plaquer).	في القصاصة أعلاه

تصحيحات تمارين الفصل الثالث — القسم الثاني

تمرين 01

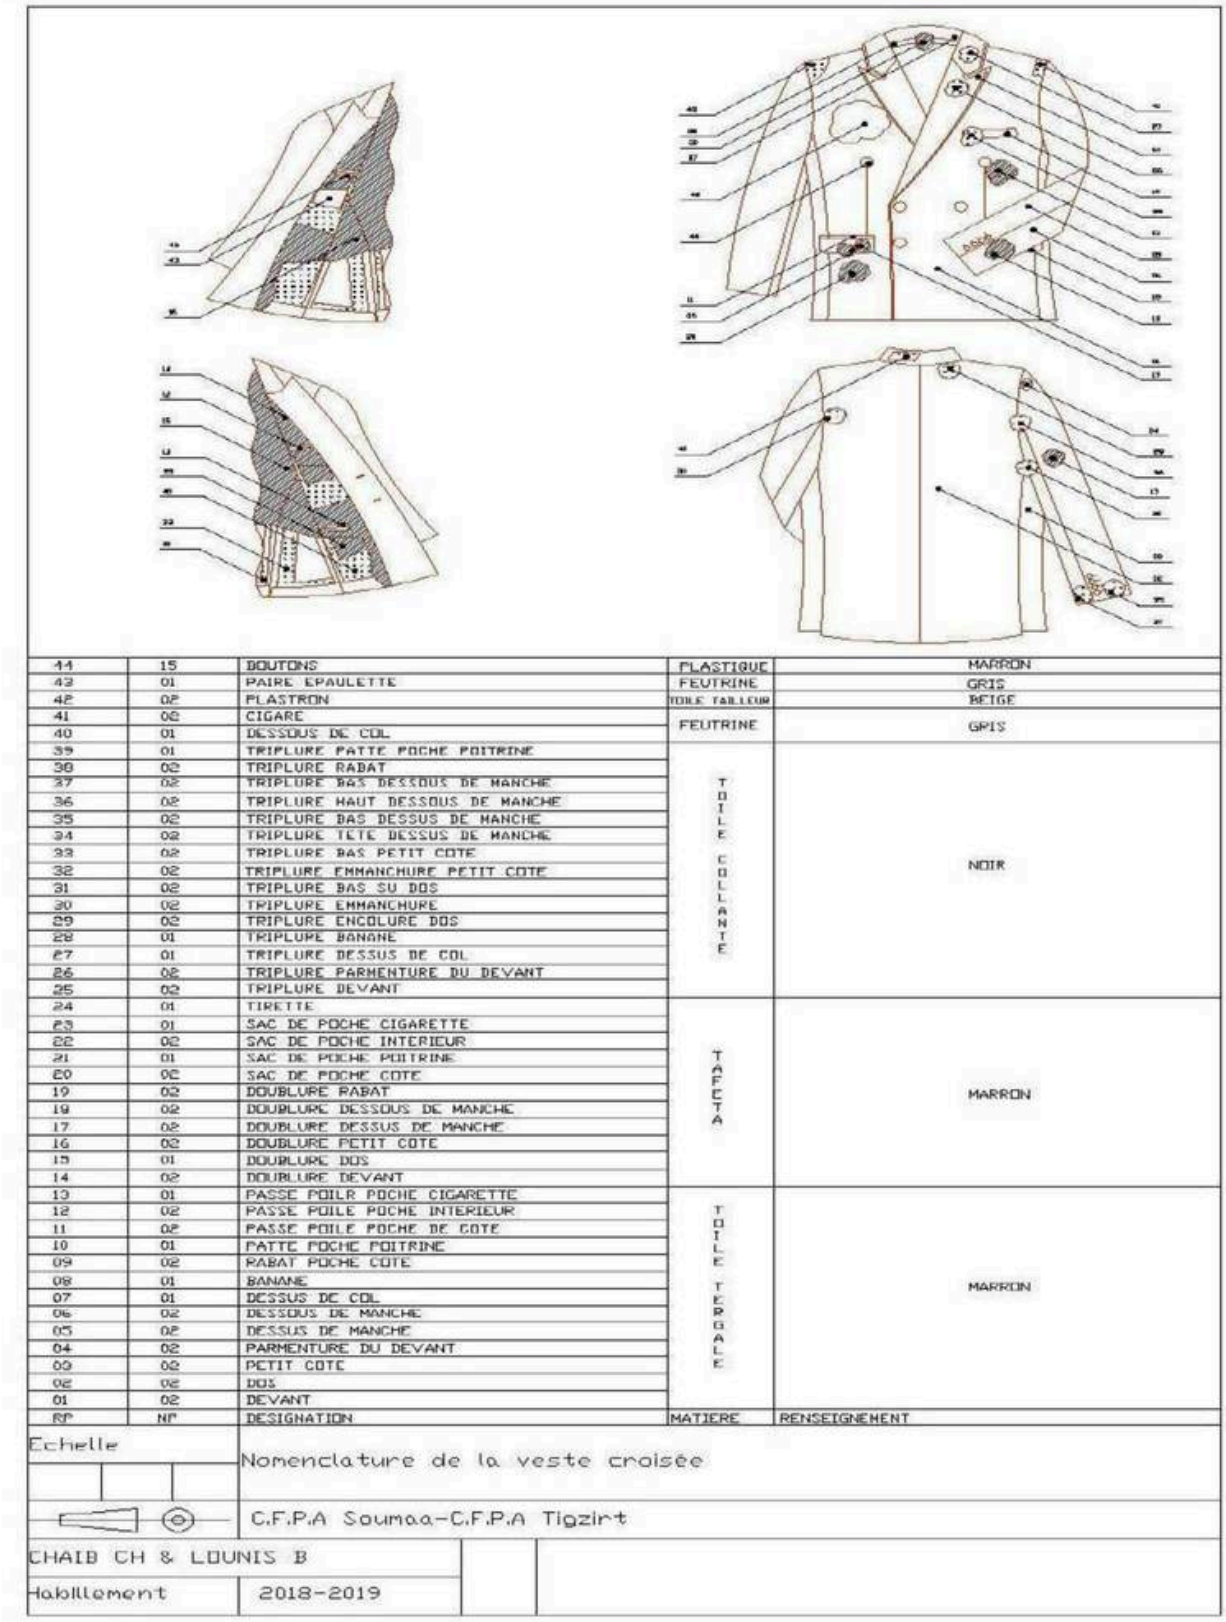

44	15	BOUTONS	PLASTIQUE	MARRON
43	01	PAIRE EPAULETTE	FEUTRINE	GRIS
42	02	PLASTRON	TOILE TAILLEUR	BEIGE
41	02	CIGARE	FEUTRINE	GRIS
40	01	DESSOUS DE COL		
39	01	TRIPLURE PATTE POCHE POITRINE	TOILE COLLANTE	NOIR
38	02	TRIPLURE RABAT		
37	02	TRIPLURE BAS DESSOUS DE MANCHE		
36	02	TRIPLURE HAUT DESSOUS DE MANCHE		
35	02	TRIPLURE BAS DESSUS DE MANCHE		
34	02	TRIPLURE TETE DESSUS DE MANCHE		
33	02	TRIPLURE BAS PETIT COTE		
32	02	TRIPLURE EMMANCHURE PETIT COTE		
31	02	TRIPLURE BAS SU DOS		
30	02	TRIPLURE EMMANCHURE		
29	02	TRIPLURE ENCOLURE DOS		
28	01	TRIPLURE BANANE		
27	01	TRIPLURE DESSUS DE COL		
26	02	TRIPLURE PARMENTURE DU DEVANT		
25	02	TRIPLURE DEVANT		
24	01	TIRETTE	TAFFETA	MARRON
23	01	SAC DE POCHE CIGARETTE		
22	02	SAC DE POCHE INTERIEUR		
21	01	SAC DE POCHE POITRINE		
20	02	SAC DE POCHE COTE		
19	02	DOUBLURE RABAT		
18	02	DOUBLURE DESSOUS DE MANCHE		
17	02	DOUBLURE DESSUS DE MANCHE		
16	02	DOUBLURE PETIT COTE		
15	01	DOUBLURE DOS		
14	02	DOUBLURE DEVANT		
13	01	PASSE POILR POCHE CIGARETTE	TOILE TERGALE	MARRON
12	02	PASSE POILE POCHE INTERIEUR		
11	02	PASSE POILE POCHE DE COTE		
10	01	PATTE POCHE POITRINE		
09	02	RABAT POCHE COTE		
08	01	BANANE		
07	01	DESSUS DE COL		
06	02	DESSOUS DE MANCHE		
05	02	DESSUS DE MANCHE		
04	02	PARMENTURE DU DEVANT		
03	02	PETIT COTE		
02	02	DOS		
01	02	DEVANT		
RP	NP	DESIGNATION	MATIERE	RENSEIGNEMENT

Echelle — Nomenclature de la veste croisée

C.F.P.A Soumaa-C.F.P.A Tigzirt

CHAIB CH & LOUNIS B

Habillement — 2018-2019

ص207: جرد تسمية السترة المزدوجة الأزرار (Nomenclature de la veste croisée) — رسمان للباس مع 44 صفاً، النصّ داخل الصورة، والجدول المعرَّب أدناه

يعلو الصفحة عنوان مبتور لا يُقرأ تمامه في الأصل (يظهر منه «POCHE VIE...»)، والمُثبَت في خاتمة البطاقة هو «Nomenclature de la veste croisée» أي جرد تسمية السترة المزدوجة الأزرار. وأعمدة الجدول في الأصل: رقم القطعة (RP) | عدد القطع (NP) | التسمية | المادة | البيان:

ت	التسمية (مترجمة)	عدد القطع	المادة	اللون/البيان


44	(boutons) أزرار	15	(PLASTIQUE) بلاستيك	بني
43	(paire épaulette) زوج وسائد الكتف	01	(FEUTRINE) لِبّاد	رمادي
42	(plastron) الصّدريّة	02	(TOILE TAILLEUR) قماش تايلور	بيج
41	(cigarette) جيب السيجارة	02	قماش تايلور (خلية مدموجة)	بيج
40	(dessous de col) أسفل الياقة	01	(FEUTRINE) لِبّاد	رمادي
39	حشوة وسطية للِّسان جيب الصدر	01	(TOILE COLLANTE) قماش لاصق	أسود
38	حشوة وسطية لألسنة الجيوب	02	قماش لاصق	أسود
37	حشوة وسطية لأسفل أسفل الكمّ	02	قماش لاصق	أسود
36	حشوة وسطية لأعلى أسفل الكمّ	02	قماش لاصق	أسود
35	حشوة وسطية لأسفل أعلى الكمّ	02	قماش لاصق	أسود
34	حشوة وسطية لرأس أعلى الكمّ	02	قماش لاصق	أسود
33	حشوة وسطية لأسفل الحاشية الجانبية الصغيرة	02	قماش لاصق	أسود
32	حشوة وسطية لفتحة الكمّ في الحاشية الجانبية	02	قماش لاصق	أسود
31	حشوة وسطية لأسفل الظهر	02	قماش لاصق	أسود
30	حشوة وسطية لفتحة الكمّ	02	قماش لاصق	أسود
29	حشوة وسطية لفتحة العنق في الظهر	02	قماش لاصق	أسود
28	حشوة وسطية للشريط المنحني (banane)	01	قماش لاصق	أسود
27	حشوة وسطية لأعلى الياقة	01	قماش لاصق	أسود
26	حشوة وسطية للحاشية الداخلية للمقدّمة	02	قماش لاصق	أسود
25	حشوة وسطية للمقدّمة	02	قماش لاصق	أسود
24	(tirette) اللِّسان	01	(TAFFETA) تفتاه	بني
23	كيس جيب السيجارة	01	تفتاه	بني
22	كيس الجيب الداخلي	02	تفتاه	بني
21	كيس جيب الصدر	01	تفتاه	بني
20	كيس الجيب الجانبي	02	تفتاه	بني
19	بطانة ألسنة الجيوب	02	تفتاه	بني
18	بطانة أسفل الكمّ	02	تفتاه	بني
17	بطانة أعلى الكمّ	02	تفتاه	بني
16	بطانة الحاشية الجانبية الصغيرة	02	تفتاه	بني
15	بطانة الظهر	01	تفتاه	بني
14	بطانة المقدّمة	02	تفتاه	بني
13	الحاشية الضيّقة لجيب السيجارة	02	(TOILE TERGAL) ترغال	بني
12	الحاشية الضيّقة للجيب الداخلي	02	ترغال	بني
11	الحاشية الضيّقة للجيب الجانبي	02	ترغال	بني
10	لِسان جيب الصدر (patte)	01	ترغال	بني
09	لِسنة الجيب الجانبي (rabat)	01	ترغال	بني
08	الشريط المنحني (banane)	02	ترغال	بني
07	أعلى الياقة	01	ترغال	بني
06	أسفل الكمّ	02	ترغال	بني
05	أعلى الكمّ	02	ترغال	بني

04	الحاشية الداخلية للمقدّمة	02	ترغال	بني
03	الحاشية الجانبية الصغيرة	02	ترغال	بني
02	الظهر	02	ترغال	بني
01	المقدّمة	02	ترغال	بني

خاتمة البطاقة في الأصل: «Echelle — Nomenclature de la veste croisée — C.F.P.A Soumaa – C.F.P.A Tigzirt — CHAIB CH & LOUNIS B — Habillement 2018-2019» (أسماء المؤسّسات والمُعدِّين تُترك كما هي).

خلايا عمودي «المادة» و«البيان» في الأصل مدموجة على نطاقات صفوف (بلاستيك: 44؛ لِبّاد: 43 ثمّ 40؛ قماش تايلور: 42–41؛ قماش لاصق: 39–25؛ تفتاه: 24–13؛ ترغال: 12–01)؛ وقد أُعيدت القيمة في كل صفّ ليسهل القراءة. كما أنّ تسمية الصفّ 10 مكتوبة «PATTE POCHE FOITRINE» والصواب POITRINE»، والصفّ 25 بلا ترقيم فرعي ظاهر، وكتابتُها «TOILE COLLANTE» رأسيّة الحروف.

تمرين 02

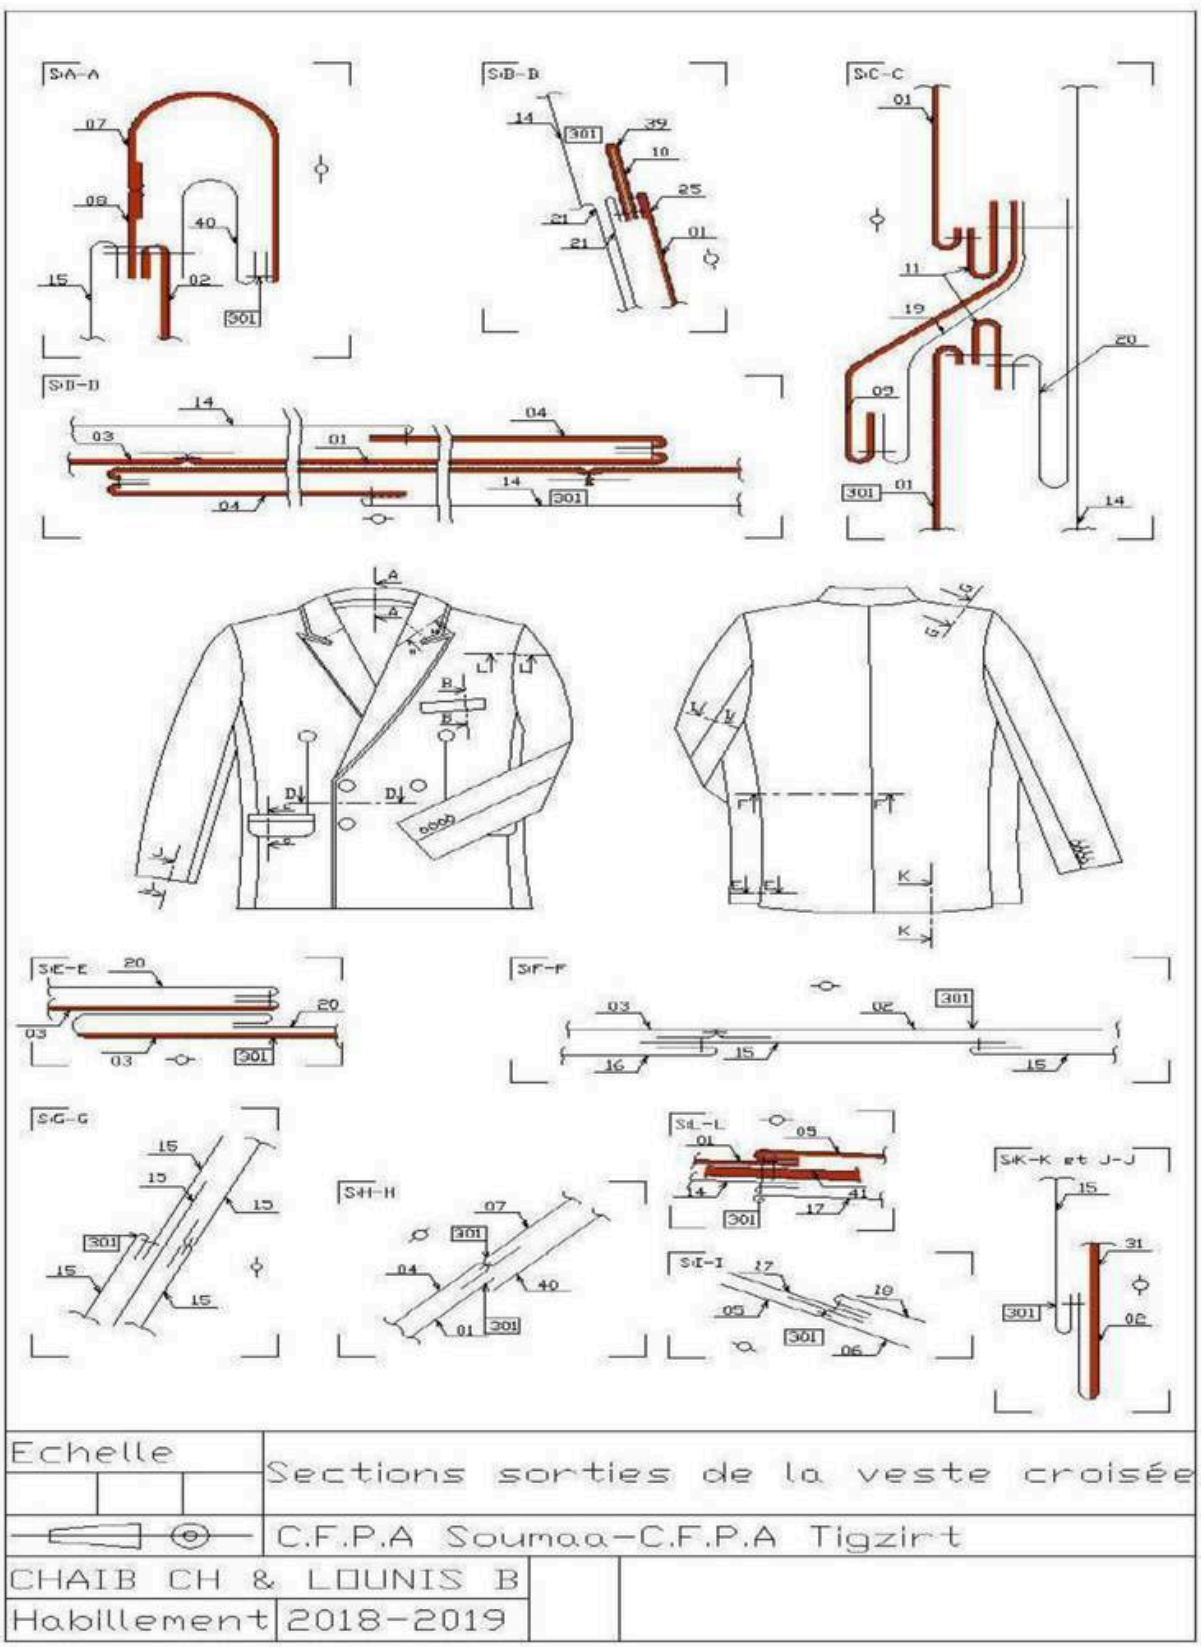

ص208: ثلاثة مخطّطات مقطعيّة للعناصر المُخرَجة بعناوين «S-A-A» و«S-B-B» و«S-C-C» مع أرقام القطع (01–40) — نصّ داخل الصورة

الرسم يبيّن العناصر المُخرَجة (sections sorties) مفصولةً ومرقَّمة، مع بيان ألسنة الجيوب والياقة والردّادة والكمّين.

تصحيحات تمارين الفصل الثالث — القسم الثالث

تمرين 01

حساب الهدر للقماش (مقاس 48):

- وزن الرسم على القماش = 21 غ
- وزن الباترونات = 19,6 غ

$$\text{الهدر} = (21 - 19{,}6) \div 21 \times 100 = 6{,}66$$

الهدر = 6,66% — المردود = 100 − 6,66 = 93,34 → R = 93,34%

حساب الهدر للبطانة (مقاس 48):

- وزن الرسم على القماش = 19,46 غ
- وزن الباترونات = 18,2 غ

$$\text{الهدر} = (19{,}46 - 18{,}2) \div 19{,}46 \times 100 = 6{,}47$$

الهدر = 6,47% — المردود = 100 − 6,47 = 93,53 → R = 93,53%

حساب الهدر للحشوة الوسطى (مقاس 48):

- وزن الرسم على القماش = 11,9 غ
- وزن الباترونات = 10,99 غ

$$\text{الهدر} = (11{,}9 - 10{,}99) \div 11{,}9 \times 100 = 7{,}94$$

الهدر = 7,94%

الناتج الصحيح لهدر الحشوة الوسطى هو 7,65% (0,91 ÷ 11,9 × 100)، وقد كتب الأصل 7,94% ثم بنى عليها المردود في ص210؛ كما أنّ ناتج القماش 6,67% وليس 6,66% (تقريب إلى منزلتين). أُبقيت أرقام الأصل مع التصحيح مذكورًا هنا.


المردود:

المردود = 100 – 7,94 = 92,36 ← 92,36% = R

الطرح أعلاه لا يستقيم: 100 – 7,94 = 92,06 لا 92,36؛ كتب الأصل 92,36 (والصحيح 92,06، أو 92,35 إذا اعتمدنا الهدر 7,65%). أُبقي الرقم كما في الأصل مع التنبيه.


تمرين 02

من أجل القماش

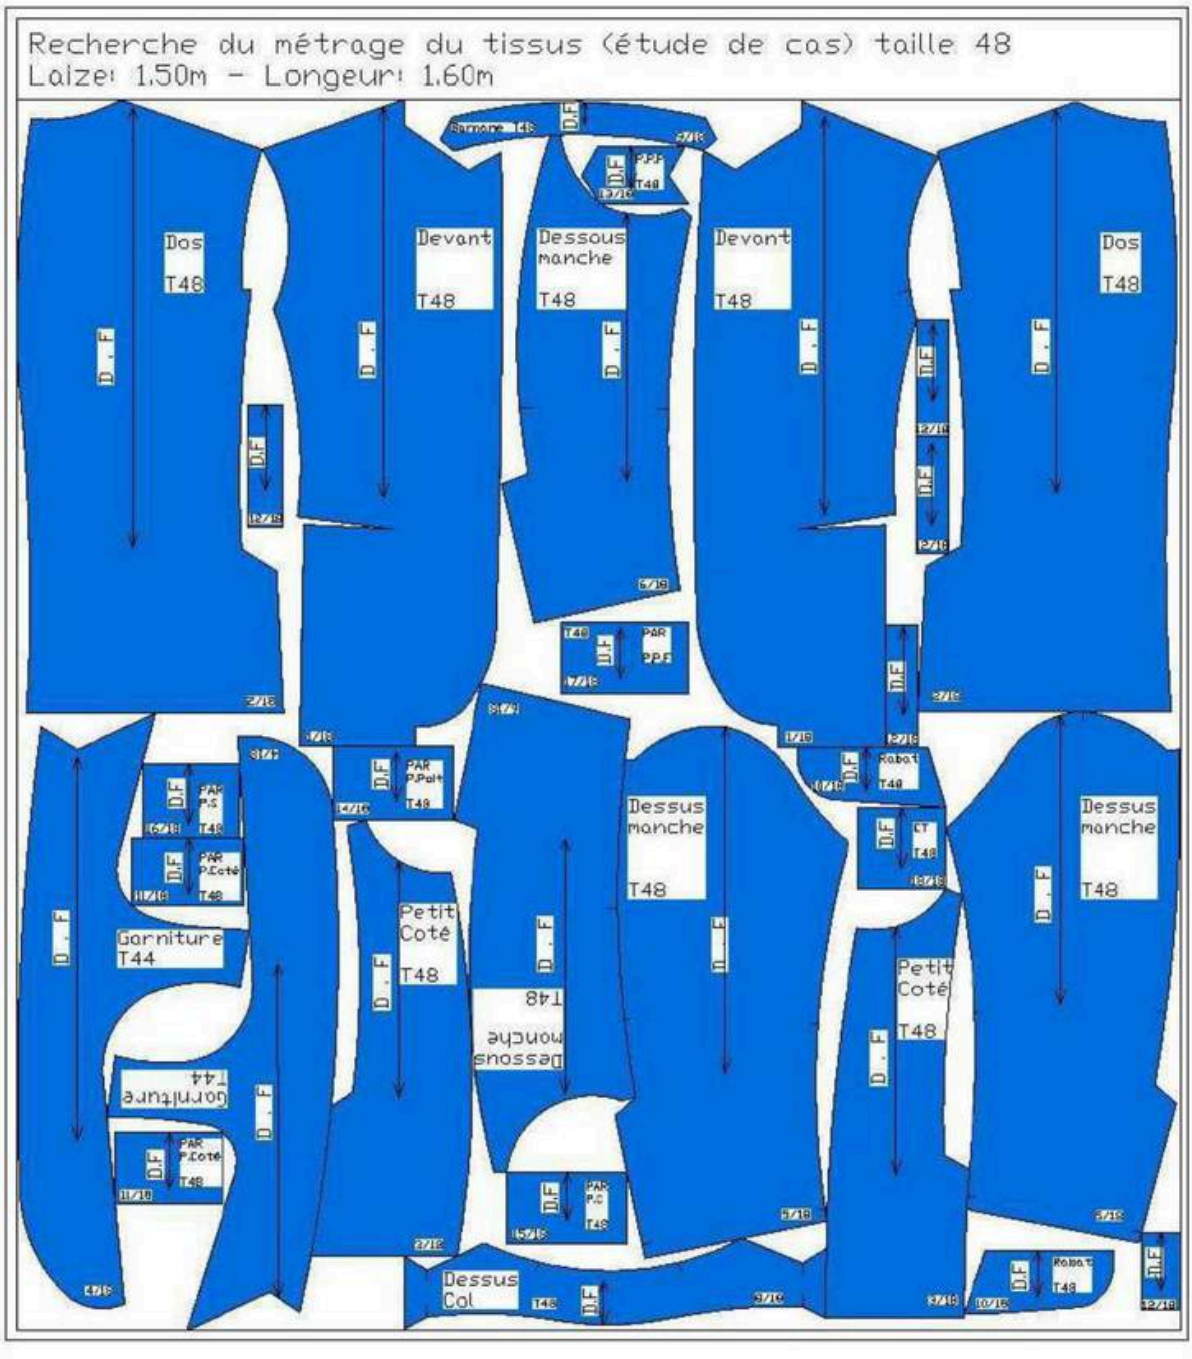


ص210: لوحة توزيع باترونات القماش — عنوانها «Recherche du métrage du tissus (étude de cas) taille 48 — Laize: 1,50m – Longeur: 1,60m» مع تسمية كل قطعة (Dos, Devant, Dessous manche, Dessus manche, Petit Côté, Garniture, Dessus Col, Rabat, Banane) وأرقام ترتيبها في الفرش

من أجل البطانة

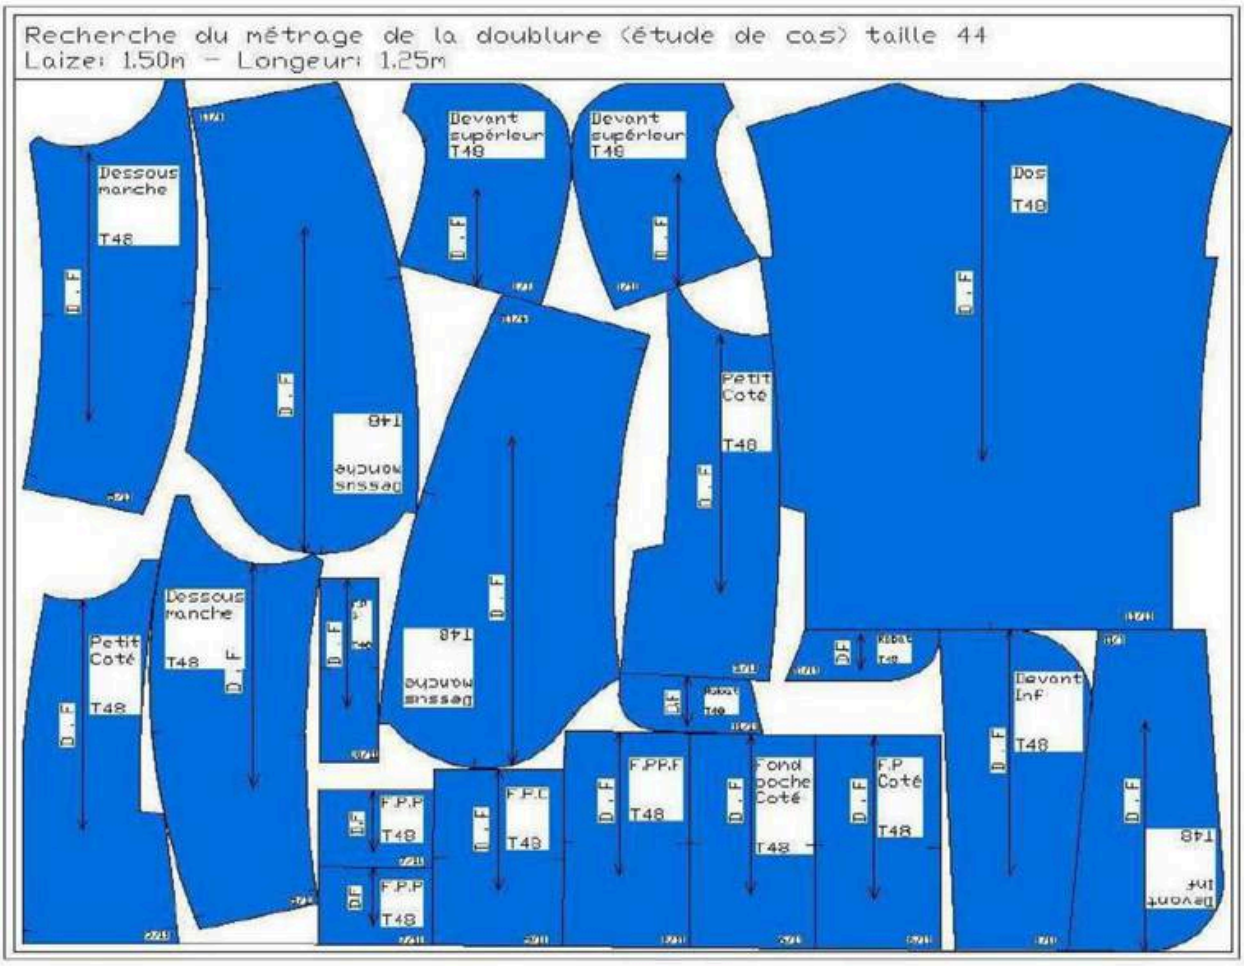

ص211: لوحة توزيع باترونات البطانة — عنوانها «Recherche du métrage de la doublure (étude de cas) taille 44 — Laize: 1,50m – Longeur: 1,25m» (والباترونات داخل اللوحة مكتوبة T48)

من أجل الحشوة الوسطى

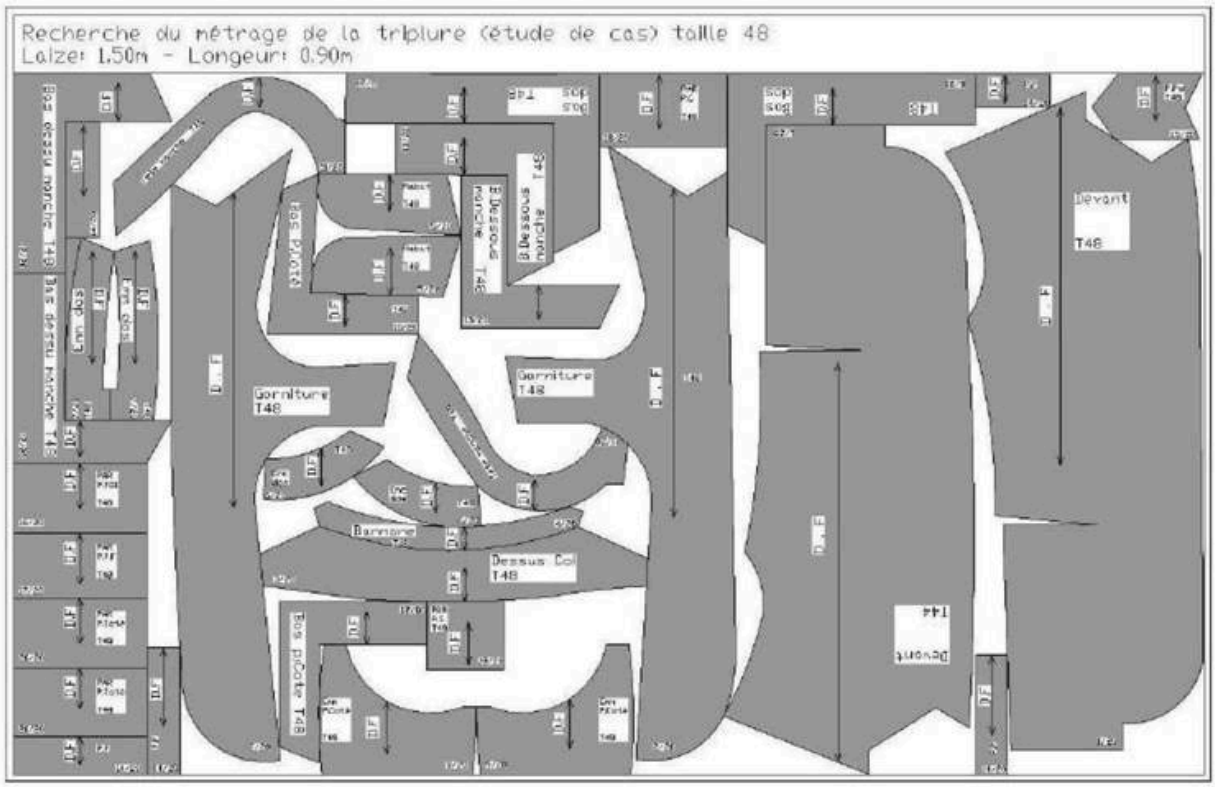

ص211: لوحة توزيع باترونات الحشوة الوسطى — عنوانها «Recherche du métrage de la triplure (étude de cas) taille 48 — Laize: 1,50m – Longeur: 0,90m»

تصحيحات تمارين الفصل الثالث — القسم الرابع

تمرين 01

1- المراقبة أثناء التصنيع هي: التحقّق من احترام تعليمات الجودة وتصنيع العناصر والأصناف، في مراحل مختلفة من التصنيع.

2- ثلاث كلمات في جمل تُلخّص هدف المراقبة هي:


- كشف الشذوذ فور ظهوره.
- انتهاز المعلومات القابلة للاستعمال لتتبّع الجودة وتحسينها.
- تجنّب الكوارث.

تمرين 02

- حرارة الكيّ.
- نظافة أماكن العمل.
- جودة الكيّ:
- حدّة الأسطح (نُفُوذ الخطوط).
- ألا تكون هناك طَيّات أو احتراق أو بقع أو علّة أخرى سبّبها المكان أو العاملة في هذا المركز.
- السهو عن بند.
- اتّجاه الكيّ في الزوائد وفتح الخياطات.
- عدم إكساب لمعان.


تصحيحات الفصل الثالث: التمرين التركيبي

من أجل القماش

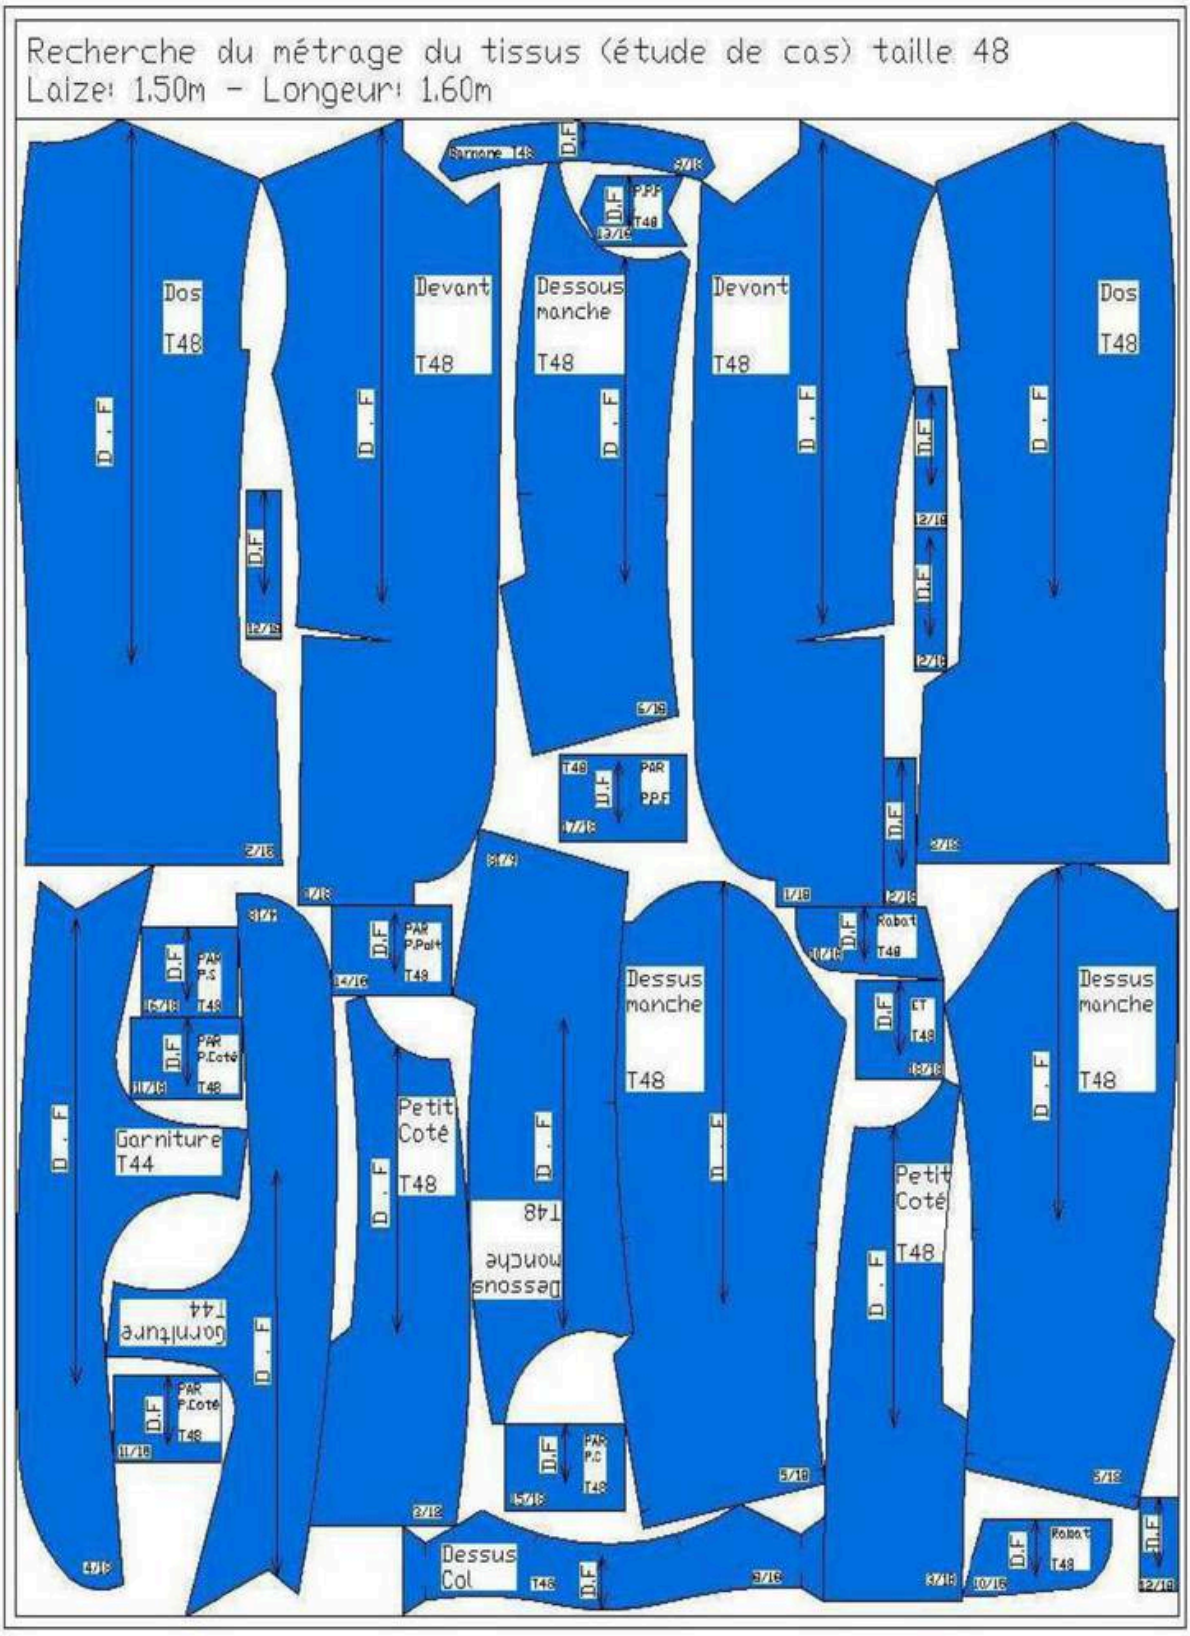


ص213: اللوحة نفسها الواردة في ص210 حرفيًّا (توزيع باترونات القماش، مقاس 48، عرض 1,50 م، طول 1,60 م) — تكرار في الأصل

من أجل البطانة

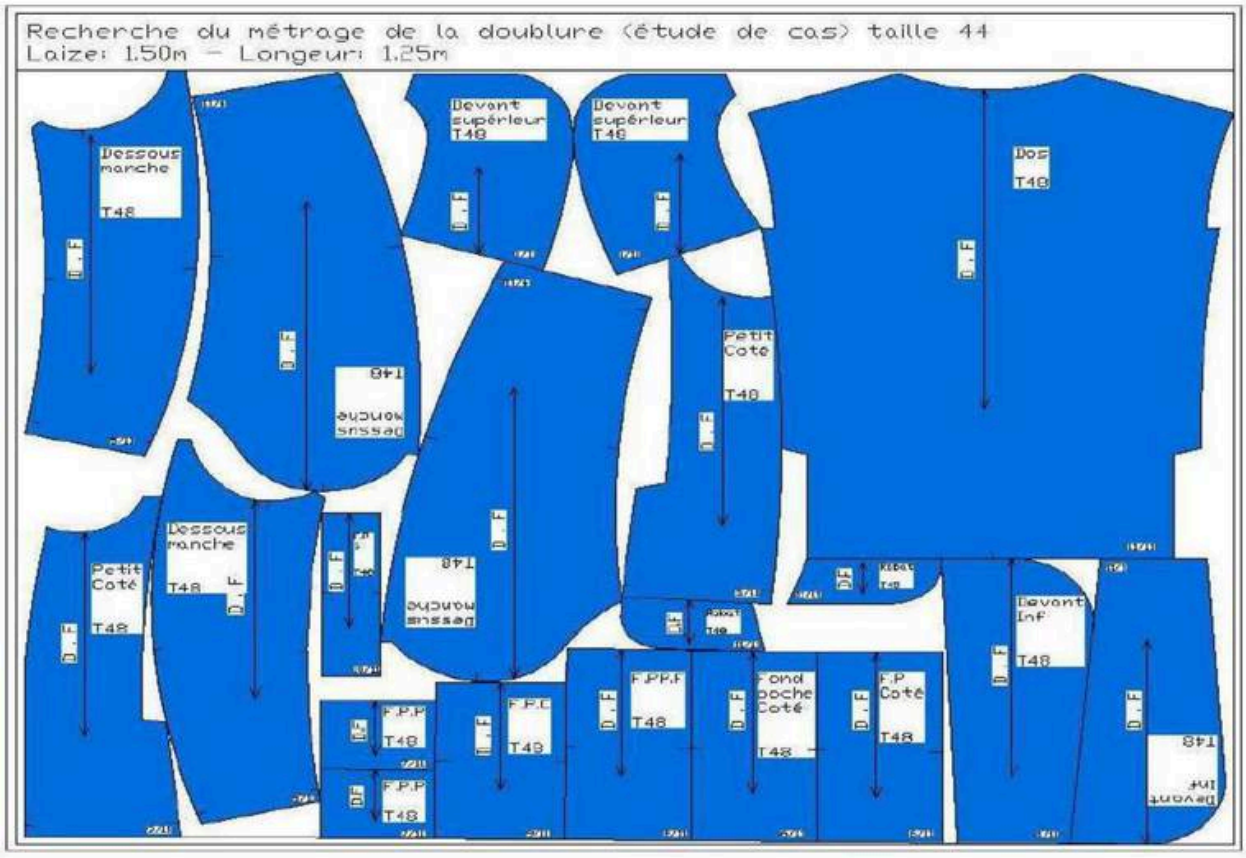

ص214: اللوحة نفسها الواردة في ص211 للبطانة (مقاس 44، عرض 1,50 م، طول 1,25 م) — تكرار في الأصل

من أجل الحشوة الوسطى

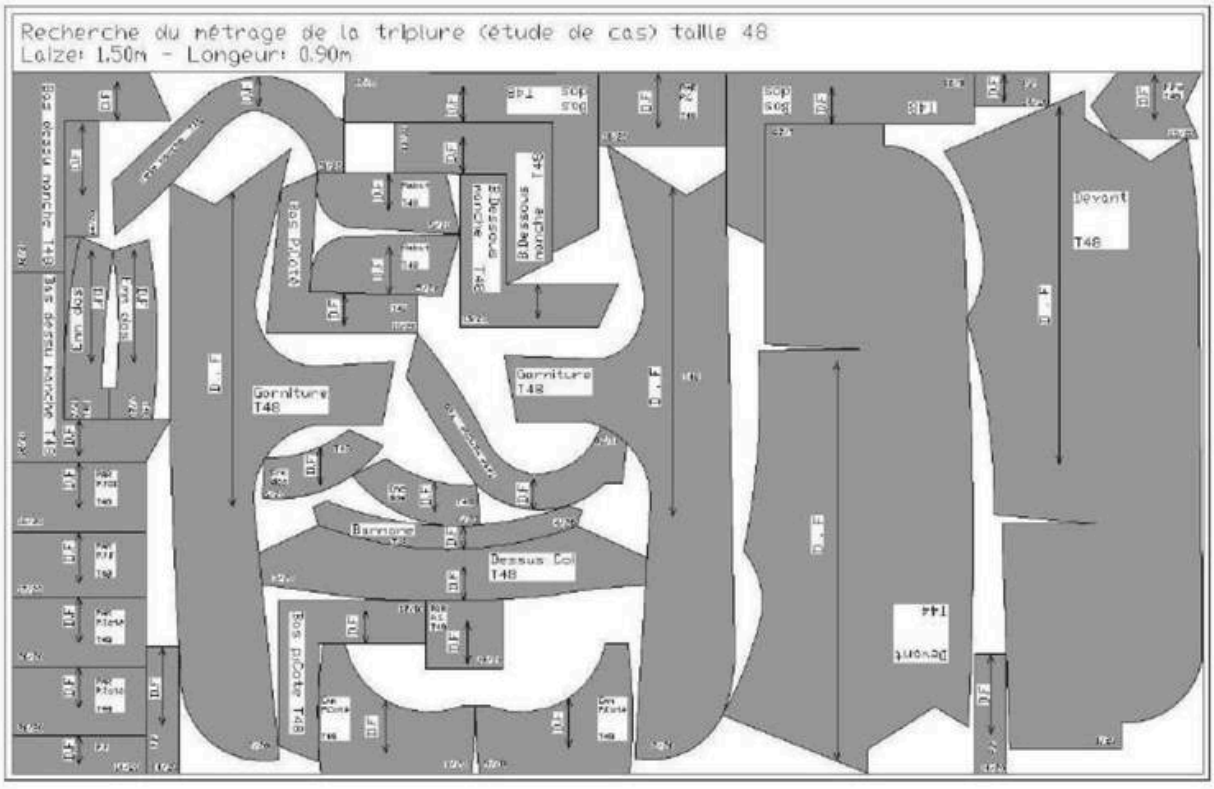

ص214: اللوحة نفسها الواردة في ص211 للحشوة الوسطى (مقاس 48، عرض 1,50 م، طول 0,90 م) — تكرار في الأصل

حساب الهدر للقماش (مقاسا 44 و48):

- وزن الرسم على القماش = 44,8 غ
- وزن الباترونات = 42 غ

الهدر = (42 − 44,8) ÷ 44,8 × 100 = 6,25 ← الهدر = 6,25%

المردود = 100 − 6,25 = 93,75 → R = 93,75%

حساب الهدر للبطانة (مقاسا 44 و48):

- وزن الرسم على القماش = 42 غ
- وزن الباترونات = 38,5 غ

الهدر = (38,5 − 42) ÷ 42 × 100 = 8,33 ← الهدر = 8,33%

المردود = 100 − 8,33 = 91,67 → R = 91,67%

حساب الهدر للحشوة الوسطى (مقاسا 44 و48):

- وزن الرسم على القماش = 23,24 غ
- وزن الباترونات = 21,7 غ

الهدر = (21,7 − 23,24) ÷ 23,24 × 100 = 6,62 ← الهدر = 6,62%

المردود = 100 − 6,62 = 93,38 → R = 93,38%

في ص215 قسَم الأصل هدر البطانة على 38,5 (وزن الباترونات) بدل 42 (وزن الرسم)، مع أنّ النتيجة 8,33% محسوبة على 42؛ أبقينا الأرقام كما وردت.

ملاحظة:

تداخُل المقاسات (imbrication des tailles) أنفع لمردود المادة.


تصحيحات الفصل الثالث: التمرين التركيبي لنهاية وحدة التكوين

من أجل القماش

تصحيحات التمرين التركيبي لنهاية المقياس


Recherche du métrage Tissu (Imbrication de deux tailles 44 et 48)
Laize: 1.50m - Longeur: 3.29m



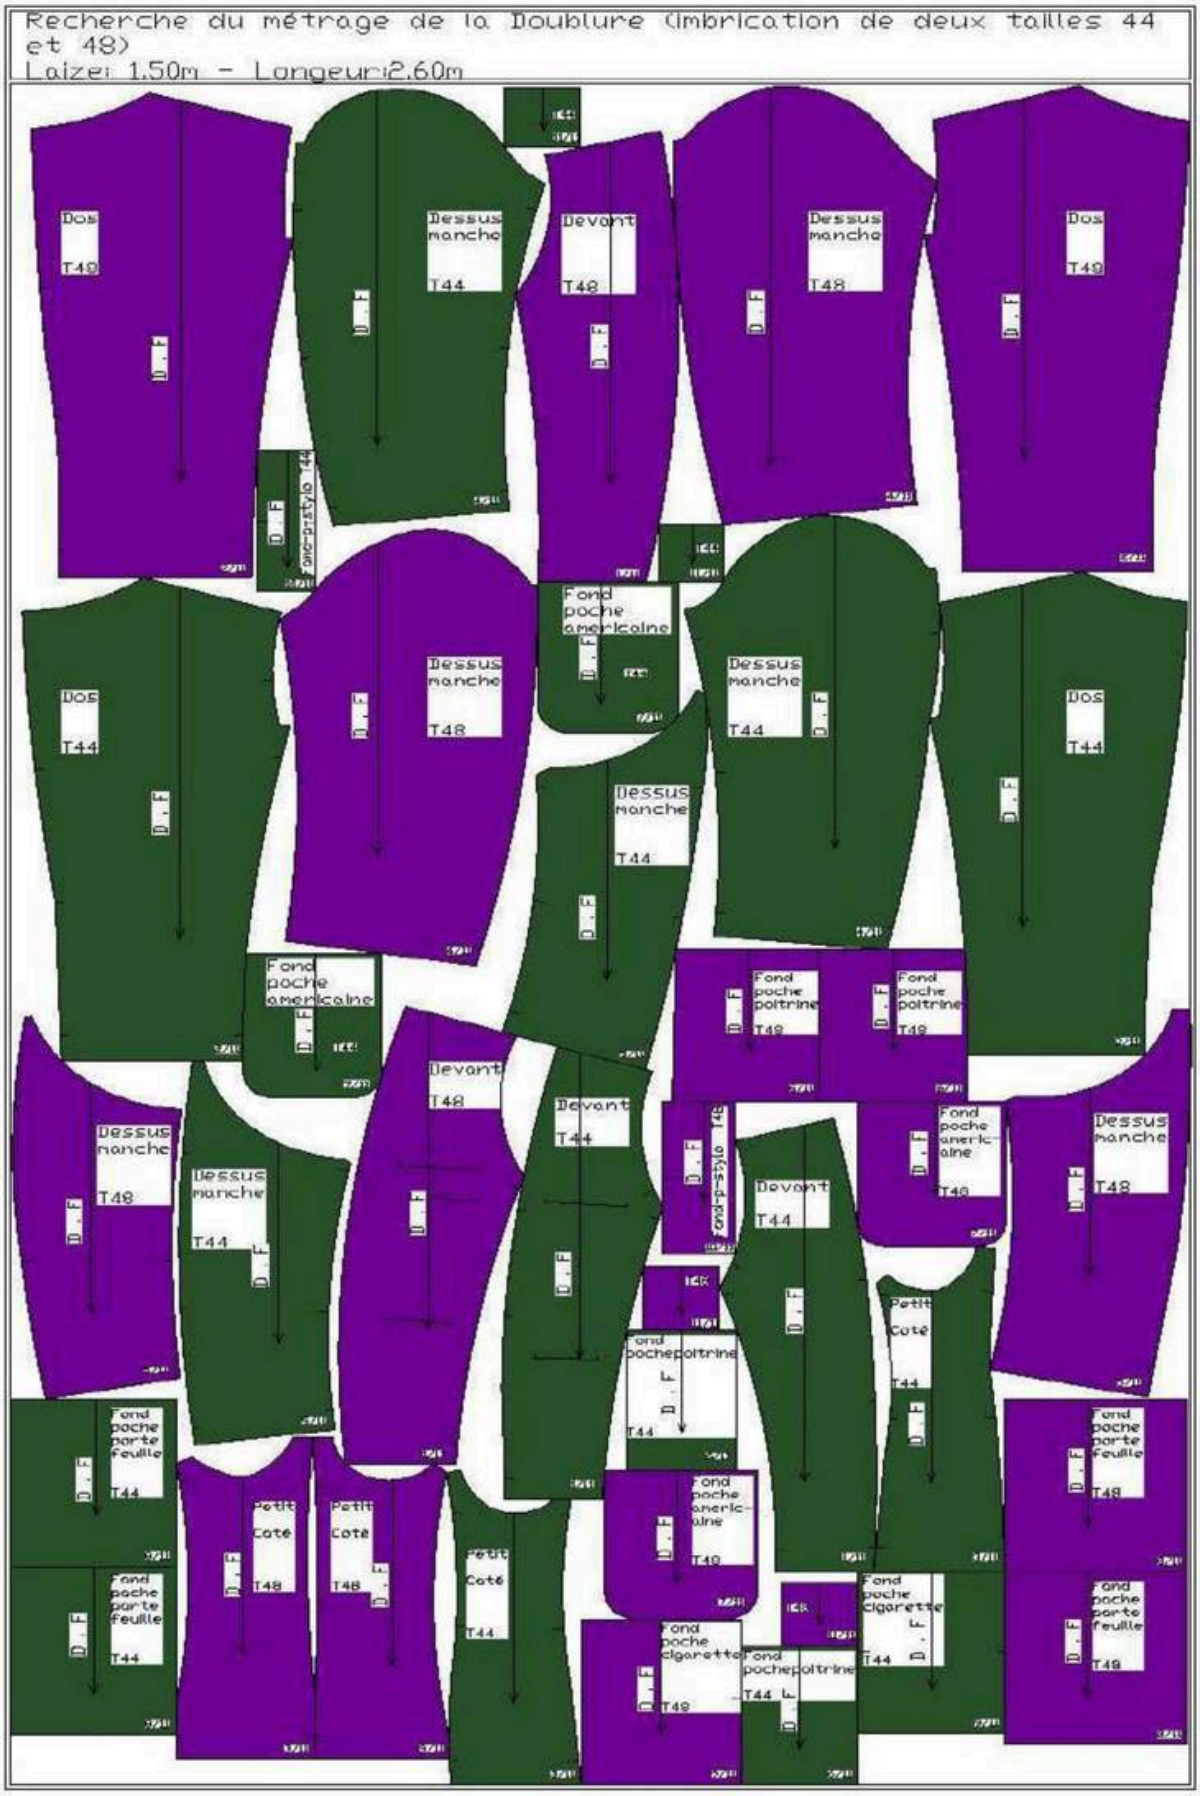

ص218: لوحة توزيع باترونات البطانة لمقاسَين معًا — Recherche du métrage de la doublure (Imbrication de deux tailles 44 et 48) — Laize: 1,50m –» «Longeur: 2,60m

من أجل الحشوة الوسطى

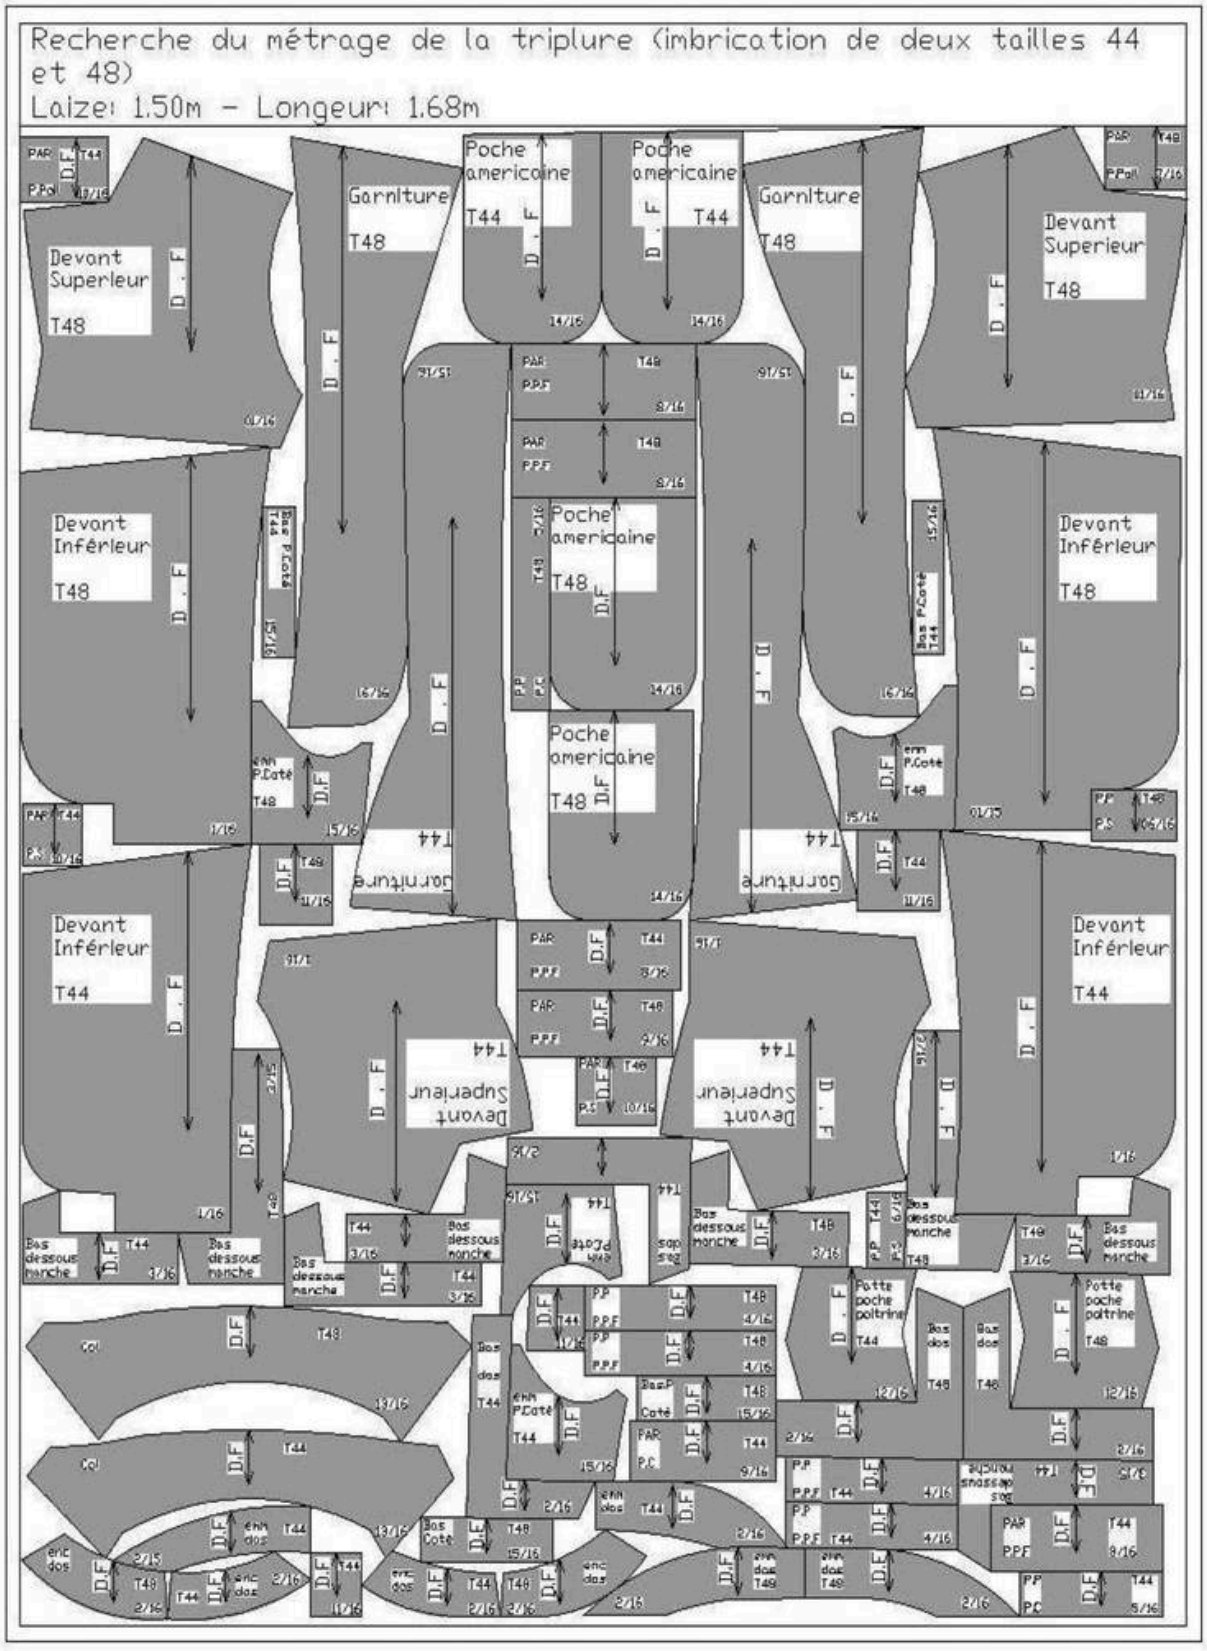

ص219: لوحة توزيع باترونات الحشوة الوسطى لمقاسَين معًا — «Recherche du métrage de la triplure (Imbrication de deux tailles 44 et 48) — Laize: 1,50m – Longeur: 1,68m» مع تسميات «Poche américaine» و«P.P.S» و«P.P.C»

2- حساب الهدر للقماش (مقاسا 44 و48):

- وزن الرسم على القماش = 44,8 غ — وزن الباترونات = 42 غ

الهدر = (44,8 − 42) ÷ 44,8 × 100 = 6,25 ← الهدر = 6,25% — المردود = 93,75%

حساب الهدر للبطانة (مقاسا 44 و48):

- وزن الرسم على القماش = 42 غ — وزن الباترونات = 38,5 غ

الهدر = (42 − 38,5) ÷ 42 × 100 = 8,33 ← الهدر = 8,33% — المردود = 91,67%

حساب الهدر للحشوة الوسطى (مقاسا 44 و48):

- وزن الرسم على القماش = 23,24 غ — وزن الباترونات = 21,7 غ

الهدر = (23,24 − 21,7) ÷ 23,24 × 100 = 6,62 ← الهدر = 6,62% — المردود = 93,38%

ملاحظة: تداخُل المقاسات أنفع لمردود المادة.

صفحة 220 إعادةً كاملة لصفحة 215 (النصّ نفسه والأرقام نفسها)، وفيهما جميعًا كُتب رمز وزن الرسم في هدر البطانة «Ptr» بدل «Petr»؛ أُبقيت الصفحة مع هذا التنبيه بدل حذفها.

الملحق (ب): جدول الأهداف والمضامين ومعايير الكفاءة



ص221 (Annexe B): جدول ثلاثة أعمدة — «الأهداف الوسيطة» و«معايير الأداء الخاصّة» و«عناصر المحتوى» — للمحاور الثلاثة؛ النصّ كلّه داخل الصورة، والترجمة في الجدول أدناه

عنوان الصفحة «Annexe B» داخل شريط أزرق، والجدول بأعمدة: Objectifs intermédiaires | Critères particuliers de performance | Eléments de contenu. وهذه مضامينه مترجمة:

الأهداف الوسيطة (المحور)	معايير الأداء الخاصّة	عناصر المحتوى
مواصفات تحضير ستر الرجل (LES SPÉCIFICATIONS DE LA (PRÉPARATION DU VESTON	تُحفَظ الاستقامة والشكل، وتُحفَظ النِّسب، ويُحفَظ هامش الراحة والقِياسات، وتُطبَّق تقنيات التقطيع تطبيقًا سليمًا، وتُحفَظ معايير الجودة	تذكير عام؛ خصائص الأقمشة (المنسوجات)؛ حساب عدد الأمتار؛ البحث عن المردود؛ دراسة التوزيع؛ دراسة الرَّسْم؛ الفرش؛ التقطيع؛ مراقبة الجودة في البناء
سير مراحل التصنيع (DEROULEMENT DES (ETAPES DE FABRICATION	تُنفَّذ التصحيحات الملائمة بحسب هامش الراحة والقِياسات والاستقامة والحجوم، ويكون النموذج الأولي للمنتج مطابقًا للباترون الأساسيّ	تقنيات اللّصق الحراري؛ تجميع اللباس مؤقّتًا تمهيدًا للبروفة؛ التحقّق من المظهر العام للسترّ ومطابقة البناء للباترون؛ تحديد التصحيحات الواجب إدخالها على خياطة السترة وعلى بناء الباترون
تطبيق خطّ التجميع (APPLICATION DE LA (GAMME DE MONTAGE	تُحفَظ الاستقامة والشكل وقيم الخياطة، وتُنفَّذ خطوات التجميع تنفيذًا سليمًا وبتسلسل منطقي، وتُحفَظ قواعد التحمّل المتعلّقة باستعمال العتاد	تطبيق خطّ تجميع السروال؛ إنجاز نماذج ستر الرجل؛ دراسة حالة؛ مواصفات التنفيذ في التصنيع

العمود الأوّل في الأصل يجمع «الأهداف الوسيطة» مع عنوان المحور داخل الخانة نفسها؛ والأصل يخلط بين «Objectifs intermédiaires» (يسار) و«Eléments de contenu» (يمين) في عرض الفصل، فجاءت الخانات مضغوطة. القصاصة أعلاه هي المرجع في مطابقة الصياغة.

البَطانات (LES DOUBLURES)

يُطلِق لفظ «قماش البطانة» على قطعة قماش أو عدّة قطع تُضاف إلى داخل اللباس، غالبًا لزيادة الراحة.

I.1.1: وظائف البطانة

- إكساب اللباس درجة جودة أرقى.
- ستر الباطن، وضمان تشطيب أدقّ.
- راحة أكثر، ولطافة على الجلد.
- اللباس المُبطَّن أدفأ وألين.
- تقليل الشفافية، أو إكساب القماش تماسكًا.
- فالقماش الشفاف الرخو غير مريح.
- حماية أفعَل من تيّارات الهواء وأشعّة الشمس.
- تحسين جودة المادّة الأوّلية.

I.1.2: أصناف أقمشة البطانة

Maille	Tissé
Le tissu doublure est fluide. Il est adapté aux robes et jupes.	Le tissu doublure « chaine et trame » est plus rigide, plus utilisé pour les vestes, robes… Il est moins fluide, et sans élasticité.

ص222: جدول «منسوج / محبوك (maille)» كما في الأصل

المحبوك (maille)	المنسوج (tissé)
قماش البطانة أكثر انسيابيّة، وهو مناسب للفساتين والتنانير.	قماش البطانة «سَدَى ولُحمة» أصلب، ويُستعمل أكثر للستر والفساتين... وهو أقلّ انسيابيّة وبلا مطاطية.

I.1.3: أصناف بطانة «المنسوج»



NOM	CARACTERISTIQUES	ECHANTILLON ENTRETIEN
BEMBERG -OU - CUPRO BEMBERG - OU - PONGE BEMBERG	**Une doublure élégante et raffinée** Fibre artificielle dite "secondaire" d'origine cellulosique. *Le cupro est obtenu par dissolution de la cellulose*. Elle a une analogie de comportement comparable à celui de la viscose. Le cupro a un aspect sphérique et présente une surface lisse régulière. Le cupro brûle en dégageant une odeur ammoniacale. Était connu au départ sous le nom de "soie Bamberg". Toucher soyeux. Textile de soie artificielle.	 **Acétate**
	Tissu de soie léger, lisse et légèrement brillant. Tissu au tissage peu serré de fils fins peu tordus.	
CREPE	Crêpe de chine : tissu granuleux infroissable légèrement ondulé mais riche au toucher Crêpe satin : très brillant au recto et mat au verso. Souple et d'une douceur extrême. Crêpe Georgette : tissu de soie au tissage peu serré de fils très tordus. Peut-être en soie, laine ou polyester.	
LYCRA	Tissu qui permet une grande liberté de mouvement et d'aisance. Elle apporte tenue longue durée, confort et bien-aller. Les tissus sont extensibles (élasthanne), dans tous les sens.	
SATIN	Alliance de brillance et de fluidité. Un tombé féminin et élégant. Solide Tissage d'aspect brillant, dense obtenu aux nombres de sautés dans le sens trame (tissage). Plus épais et solide que les autres tissus Satin duchesse en acétate Satin iris en polyester.	 **Acétate** **Polyester**

ص223: جدول «الاسم – الخصائص – العيّنة – العناية» (العيّنات صور داخل القصاصة)

الاسم	الخصائص	العناية/ الملاحظات
الكوبرو (cupro)	ليف صناعيّ يُسمّى «ثانوياً» أصله سيليلوزيّ، يُستحصَل بإذابة السيليلوز، سلوكه مقارب للفيكوز، مظهره كرويٌّ وسطحه أملس منتظم، يحترق برائحة نشادر، كان يُعرَف باسم «حرير بامبرغ»، ملمسه حريريّ.	–
الأسيتات (acétate)	نسيج حرير صناعيّ.	–
الحرير (soie)	قماش خفيف أملس لامع قليل اللمعان، نسج غير متراصّ بخيوط رفيعة قليلة الفتل.	–
الكريب الصيني (crêpe de chine)	قماش حبّاب لا يتجعّد، متموّج قليلًا وغنيّ الملمس.	–

كريب الساتان (crêpe satin)	لامع جدًّا من الوجه، مطفأ من الباطن.	—
كريب جورجيت (crêpe Georgette)	حرير منسوج نسجًا غير متراصّ بخيوط ملفوفة كثيرًا.	—
المِرِن (élasthanne)	يسمح بحرية حركة كبيرة وراحة؛ يعطي تماسكًا طويل الدوام ولبسًا سويّ؛ الأقمشة مطاطيّة في جميع الاتّجاهات.	—
الساتان (satin)	اجتماع اللمعان والانسياب، وسقوط أنثويّ أنيق، ومتانة؛ نسج لامع كثيف يُحصَل بعدد القفزات في اتّجاه اللُّحمة؛ أسمك وأمتن من سائر الأقمشة؛ satin duchesse بالأسيتات، satin iris بالبوليستر.	—

عمود «العيّنة» في الأصل صور قماش صغيرة لا نصّ لها (في القصاصة)، وعمود «العناية» فارغ في أكثر الصفوف؛ لم يُخترَع لها محتوى.

TAFFETAS	Le taffetas est un tissu précieux et coûteux Classiquement réalisé en toile de soie à l'aide de fils très fins et serrés (Armure toile). Le taffetas prend l'apparence d'un tissu épais, légèrement brillant et bruissant lorsqu'on le frotte entre les doigts. Il est utilisé pour la confection de rideaux et autres linges de maison, tentures, robes de mariée ou de soirée... On en trouve en Acétate, en polyester	 Acétate Polyester	
TERGAL	Tissu de fibres mélangées : fibres artificielles et naturelles (fibres polyester et généralement de coton) Etoffe d'aspect soyeux, résistante et infroissable.		

ص224: جدول «التفتاه — الأسيتات — البوليستر — serge» مع خصائصها وصور العيّنات (قصاصة)

I.1.4: اختيار جودة البطانة

للباس الشتاء — مثال: المعطف

- من ليف تركيبوي (بامبرغ، ساتان، تفتاه).
- من الصوف الممشوط للدفء.
- اختَر بطانة سميكة، نحو 150 غ/م²، بتركيب 70% أسيتات و30% كوبرو.
- نسج متراصّ ومتين.

والتفتاه قماش ثمين وغالٍ، يُنفَذ تقليديًّا بنسج تيليّ من حرير بخيوط دقيقة متراصّة (بنية التيل)، فيبدو سميكًا لامعًا قليلًا يصدر صوتًا عند فركّه بالأصابع؛ يُستعمل في الستائر وغيرها من بياضات المنزل، وثياب الأعراس والسهرات.

والأميرية (sergé) قماش ألياف مخلوطة (بوليستر وقطن غالبًا)، مظهره حريريّ، متين لا يتجعّد؛ نسج بنية النردية، ومنه اسم البنية.

والحرير الرقيق (habotai/voile) من حرير أو رايون أو أسيتات؛ يُعرَف بخطوطه المائلة الظاهرة للعين من أوّل نظرة؛ يستعمل كثيرًا لربطات العنق وmanchettes من حرير.

للباس الصيف

- من القطن (شيفون أو ساتان قطن).
- بطانات رقيقة بخواصّ مضادّة للكهرباء الساكنة.
- اختَر بطانة رقيقة، نحو 100 غ/م²، بتركيب 53% كوبرو و47% أسيتات، أو 100% قطن، أو 55% أسيتات و45% فيكوز مع معالجة East-care.

للباس الفخم

- من الحرير (ساتان، شيفون، أورگانزا أو بوريه حرير).
- اختَر البطانة من مادّة نبيلة.

للباس الرياضيّ

- من الأسيتات مع المطاط (élasthanne).
- أو من مادّة نافذة للهواء، مثل Gore-Tex.
- اختَر بطانة مرنة أرّق وأخفّ، 100 غ/م²، مركّبة من 96% أسيتات و4% مطّاط، تتكيّف مع الحركات وسهلة العناية.
- أو بطانة نافذة للهواء مركّبة من 75% ثلاثي الأسيتات و25% بولي أميد، بوزن 90 غ/م².

لأثاث المنزل

- ساتان القطن (satinette).
- في كل جودة تنوّع كبير في الألوان.
- إذا كان القماش شفّافًا كالشيفون أو الشيفون الرقيق، فيُختار لون البطانة بعناية ليُبرز لون القماش أو يُلَيّنه.
- لتبطين سترة أو معطف يُختار ساتان قرب لونه من لون القماش، وأدكنّ منه أحسنُ منه أفتح (كالخيوط).

- أمّا إذا كان القماش معتِمًا والبطانة لا تظهر (تنّورة أو سروال) فلا يهمّ الأمر.

I.1.5: المعالجات

- المرْن (stretch): معالجة تُكسب الأقمشة مطاطيّة في اتّجاه العرض، وتُجرى على أقمشة ذات ألياف مطاطيّة (بوليستر...)،.
- مضادّ الكهرباء الساكنة (antistatique): يمنع الشحنات الساكنة (التوصيل الكهربائي).
- East-care: يُطبَّق على الألياف السيليلوزية لتسهيل الغسيل وضمان عدم التجعّد، كيّ منعدم أو أدنى.

الملحق (ج): فهرس اللوازم

I.2: فهرس اللوازم — لاصق حراريّ غير منسوج

NON TISSÉ	Références	Laize	Coloris	Tarifs	Descriptifs
Entoilage thermocollant léger 	968345 (Blanc) 968347 (Gris anthracite)	90 cm	Blanc Gris anthracite	2,70 € le Mètre	Entoilage thermocollant moyen. Il peut être utilisé en tant que renfort de ceintures, de cols et de poignets. L'application se fait avec une source de chaleur (fer 130°C avec pression et vapeur). Composition : polyester fibranne, polyamide
Entoilage thermocollant ferme 	968348 (Blanc) 968349 (Gris anthracite)	90 cm	Blanc Gris anthracite	2,60 € le Mètre	Entoilage thermocollant ferme. Il peut être utilisé en tant que renfort de ceintures, de cols et de poignets. L'application se fait avec une source de chaleur (fer 145°C avec pression et vapeur). Composition : polyester fibranne, polyamide
Entoilage thermocollant moyen 	968350 (Blanc) 968352 (Gris anthracite)	90 cm	Blanc Gris anthracite	2,50 € le Mètre	Entoilage thermocollant moyen. Il peut être utilisé en tant que renfort de ceintures, de cols et de poignets. L'application se fait avec une source de chaleur (fer 130°C avec pression et vapeur). Composition : polyester Fibranne, polyamide

ص227: جدول غير المنسوج (NON TISSÉ) بالمراجع والعرض والألوان والأسعار — صور العيّنات داخل القصاصة

المرجع	العرض	الألوان	السعر	الوصف
968345 (أبيض) — 968347 (رمادي فحمي)	90 سم	أبيض، رمادي فحمي	€ 2,70 للمتر	حشو لاصق حراريّ متوسّط، يصلح تدعيمًا للأحزمة والياقات والأساور؛ التثبيت بمصدر حرارة (مكواة 130° مع ضغط وبخار)؛ التركيب: بوليستر فيبرّان، بولي أميد
968348 (أبيض) — 968349 (رمادي فحمي)	90 سم	أبيض، رمادي فحمي	€ 2,60 للمتر	حشو لاصق حراريّ مشدود (ferme)، يُستعمل كذلك للأحزمة والياقات والأساور؛ مكواة 145° مع ضغط وبخار؛ التركيب: بوليستر فيبرّان، بولي أميد
968350 (أبيض) — 968352 (رمادي فحمي)	90 سم	أبيض، رمادي فحمي	€ 2,50 للمتر	حشو لاصق حراريّ متوسّط؛ مكواة 130° مع ضغط وبخار؛ التركيب: بوليستر فيبرّان، بولي أميد

الأسعار في هذا الجدول مكتوبة باليورو (€)، بينما هي في جدول ص228 بالدِينار (D)؛ كما أنّ عناوين الأصل مكتوبة «NON TISSE» و«TISSÉ» بلا تشكيل. توحيد العملة يحتاج تأكيدًا من المؤسسة.

I.2.1: فهرس اللوازم — لاصق حراريّ منسوج


TISSÉ	Références	Laize	Coloris	Tarifs	Descriptifs
Entoilage thermocollant tissé 	1496G7	90 cm	Noir Blanc	0,75 D le Mètre	Entoilage tissé en pur coton s'utilise pour les petits empiècements ; il donne de la tenue et renforce les cols, poignets et poches de chemises et chemisiers. Il se fixe au fer à repasser et s'utilise sur les étoffes légères à mi-lourds comme le coton.
Toile de renfort thermocollante 	RTB 35	90 cm	Noir Blanc	1,99 D le Mètre	Entoilage 100% polyester permet de rigidifier les tissus pour donner de la tenue, aux cols, poignets et petites doublures.
Toile thermocollante légère 	366057	90 cm	Noir Blanc	4,90 D le Mètre	Entoilage 100% Coton, enduction par points polyamide. Utilisé pour la confection de vêtements, d'objets, de sacs et pour le bricolage. Conditions d'utilisation : T° : 130°/150°C pendant 12 à 15 secondes.

ص228: جدول المنسوج (TISSÉ) بالمراجع والعرض والألوان والأسعار

المرجع	العرض	الألوان	السعر	الوصف
1496G7	90 سم	أسود، أبيض	D 0,75 للمتر	حشو منسوج لاصق من قطن خالص؛ يُستعمل للتدعيمات الصغيرة، يُكسب تماسكًا ويقوّي الياقات والأساور وجيوب القمصان والبلوزات؛ يُثبَّت بالمكواة؛ على الأقمشة الخفيفة إلى المتوسّطة كالقطن
RTB 35	90 سم	أسود، أبيض	D 1,99 للمتر	قماش تدعيم لاصق حراريّ؛ حشو 100% بوليستر يُصلَّب الأقمشة ليُعطي تماسكًا للياقات والأساور والبَطانات الصغيرة
366057	90 سم	أسود، أبيض	D 4,90 للمتر	قماش لاصق خفيف، 100% قطن، مطليّ بالنقاط (بولي أميد)؛ يُستعمل لتفصيل الملابس والأغراض والحقائب والأشغال اليدوية؛ شروط الاستعمال: 130°/150° مدّة 12 إلى 15 ثانية




ص229: ترويسة داخل الصورة «LA GAMME DE COLORES DES TISSU» (الصواب COLORIS)

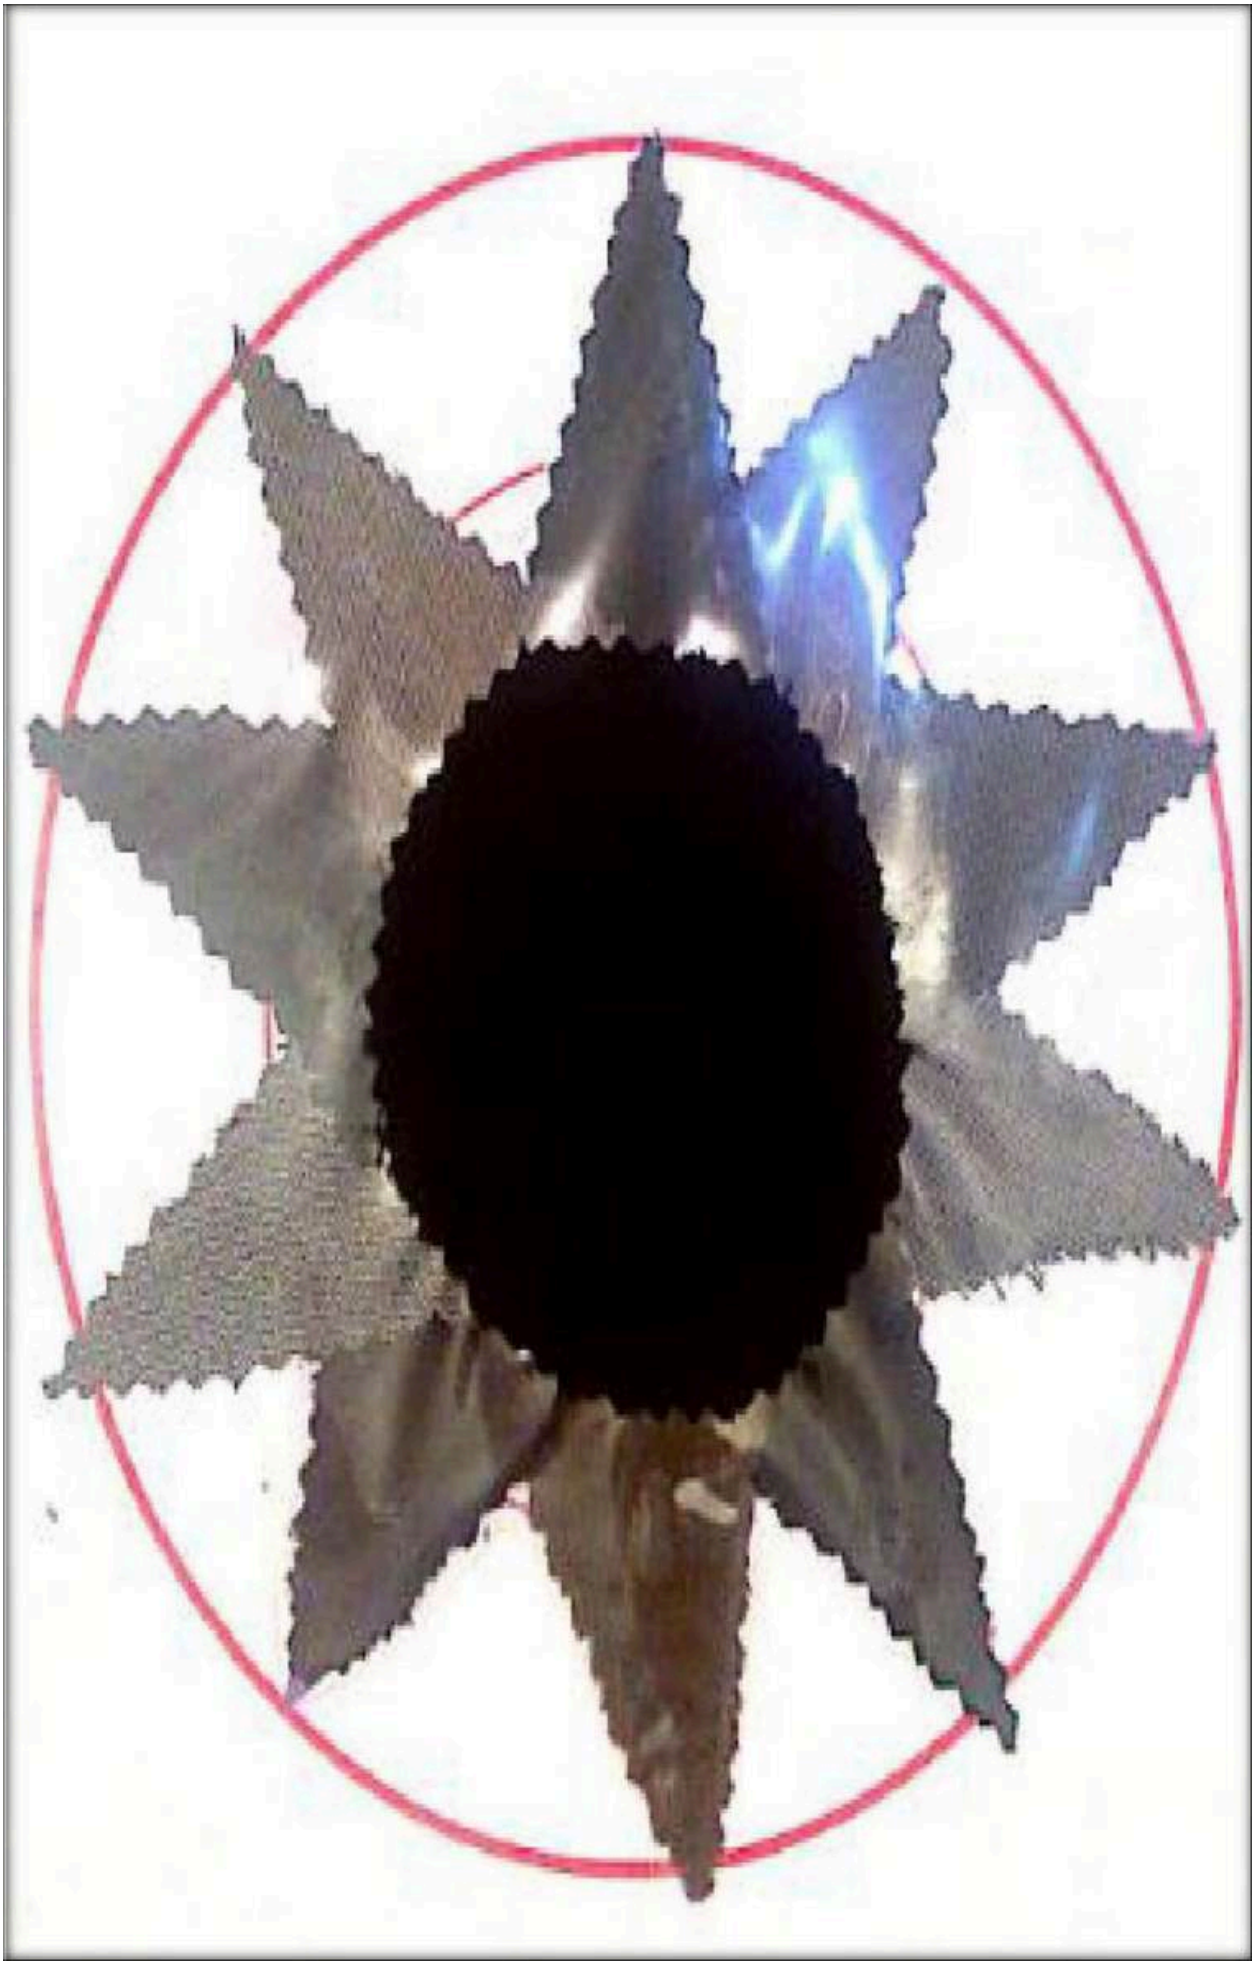


ص229: عجلة ألوان الأقمشة — صور عيّنات قماش مرتَّبة على شكل نجمة داخل دائرة، بلا نصّ مرافق

ص230: ترويسة «MATIERE SECONDAIRES ET ACCESSOIRES» (الصواب MATIÈRES SECONDAIRES)

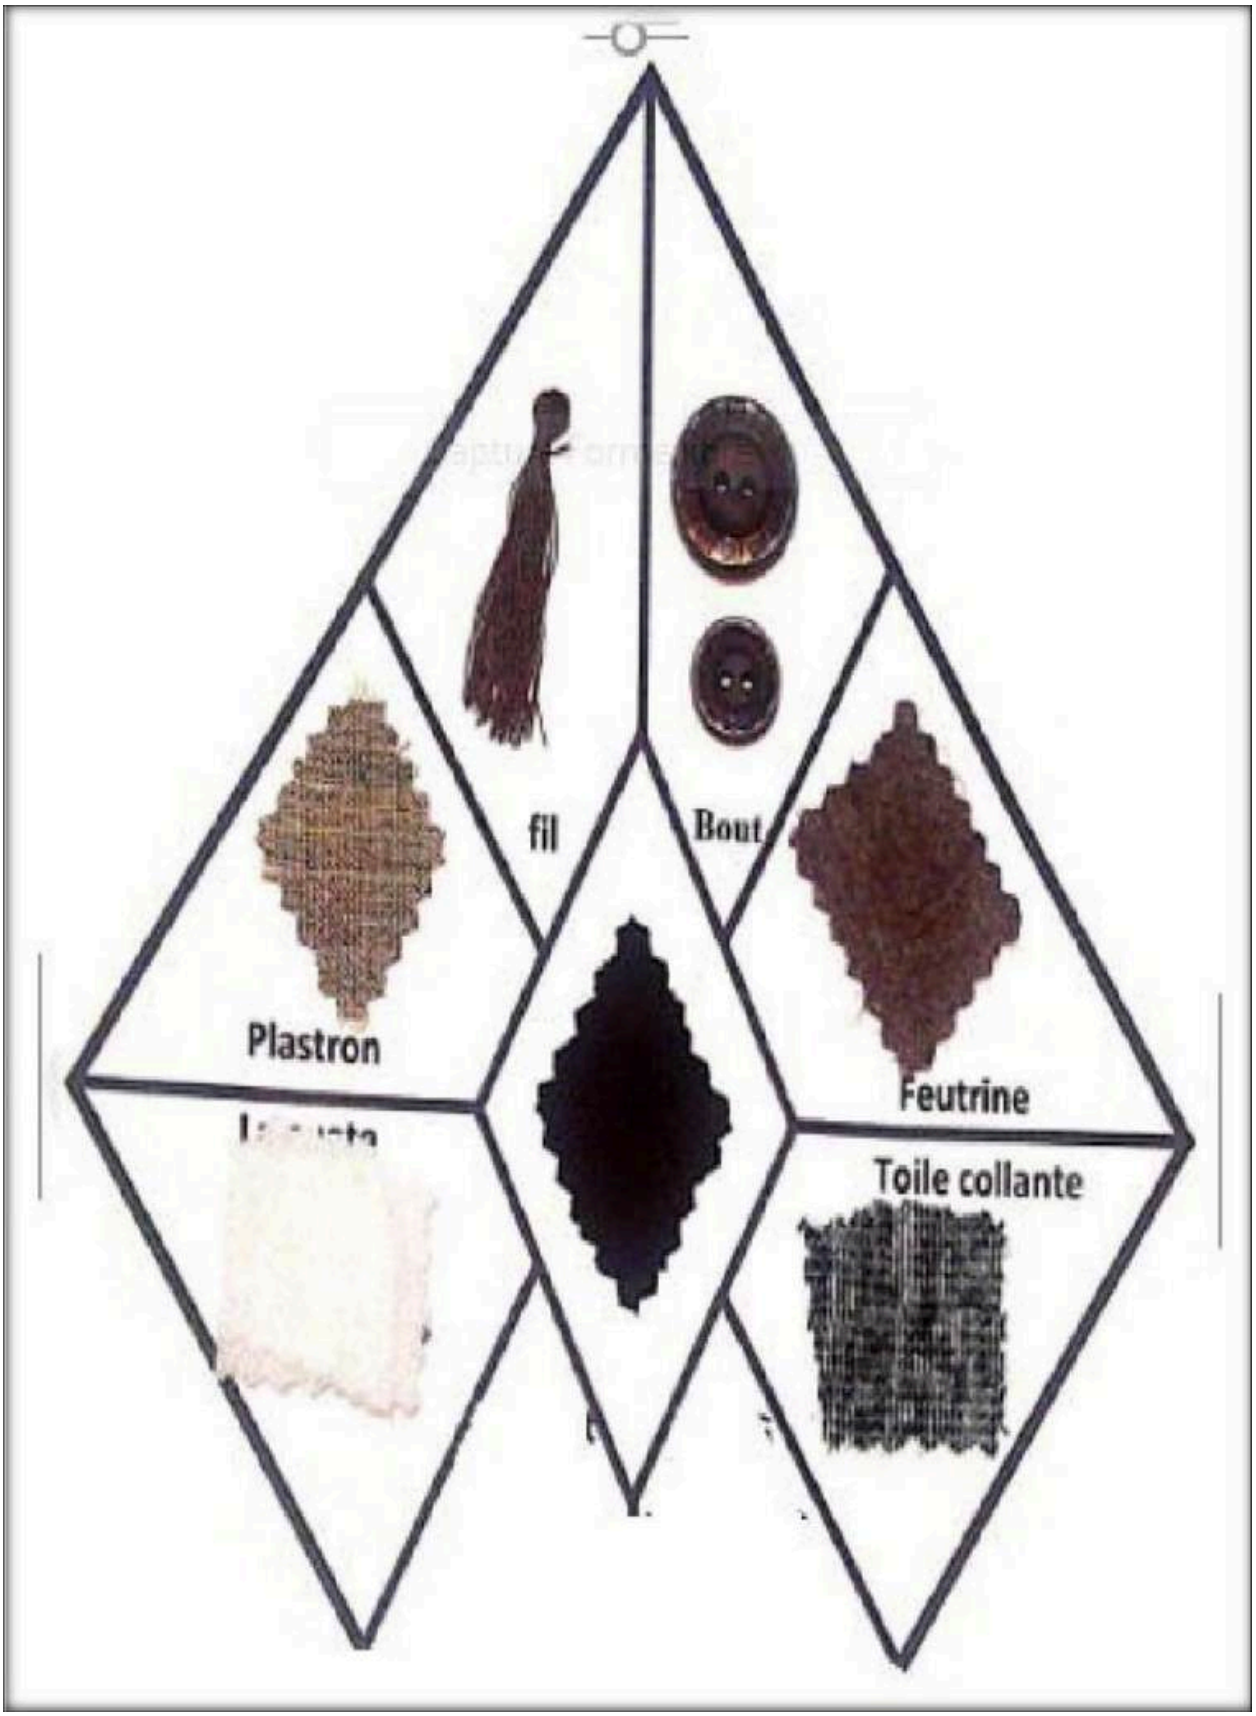

ص230: لوحة الموادّ الثانويّة والتوابع: مخطّط لجزء من السترة عليه عيّنات قماش مسمّاة «Plastron» و«Feutrine» و«Toile collante» مع أزرار وخيوط — نصّ داخل الصورة

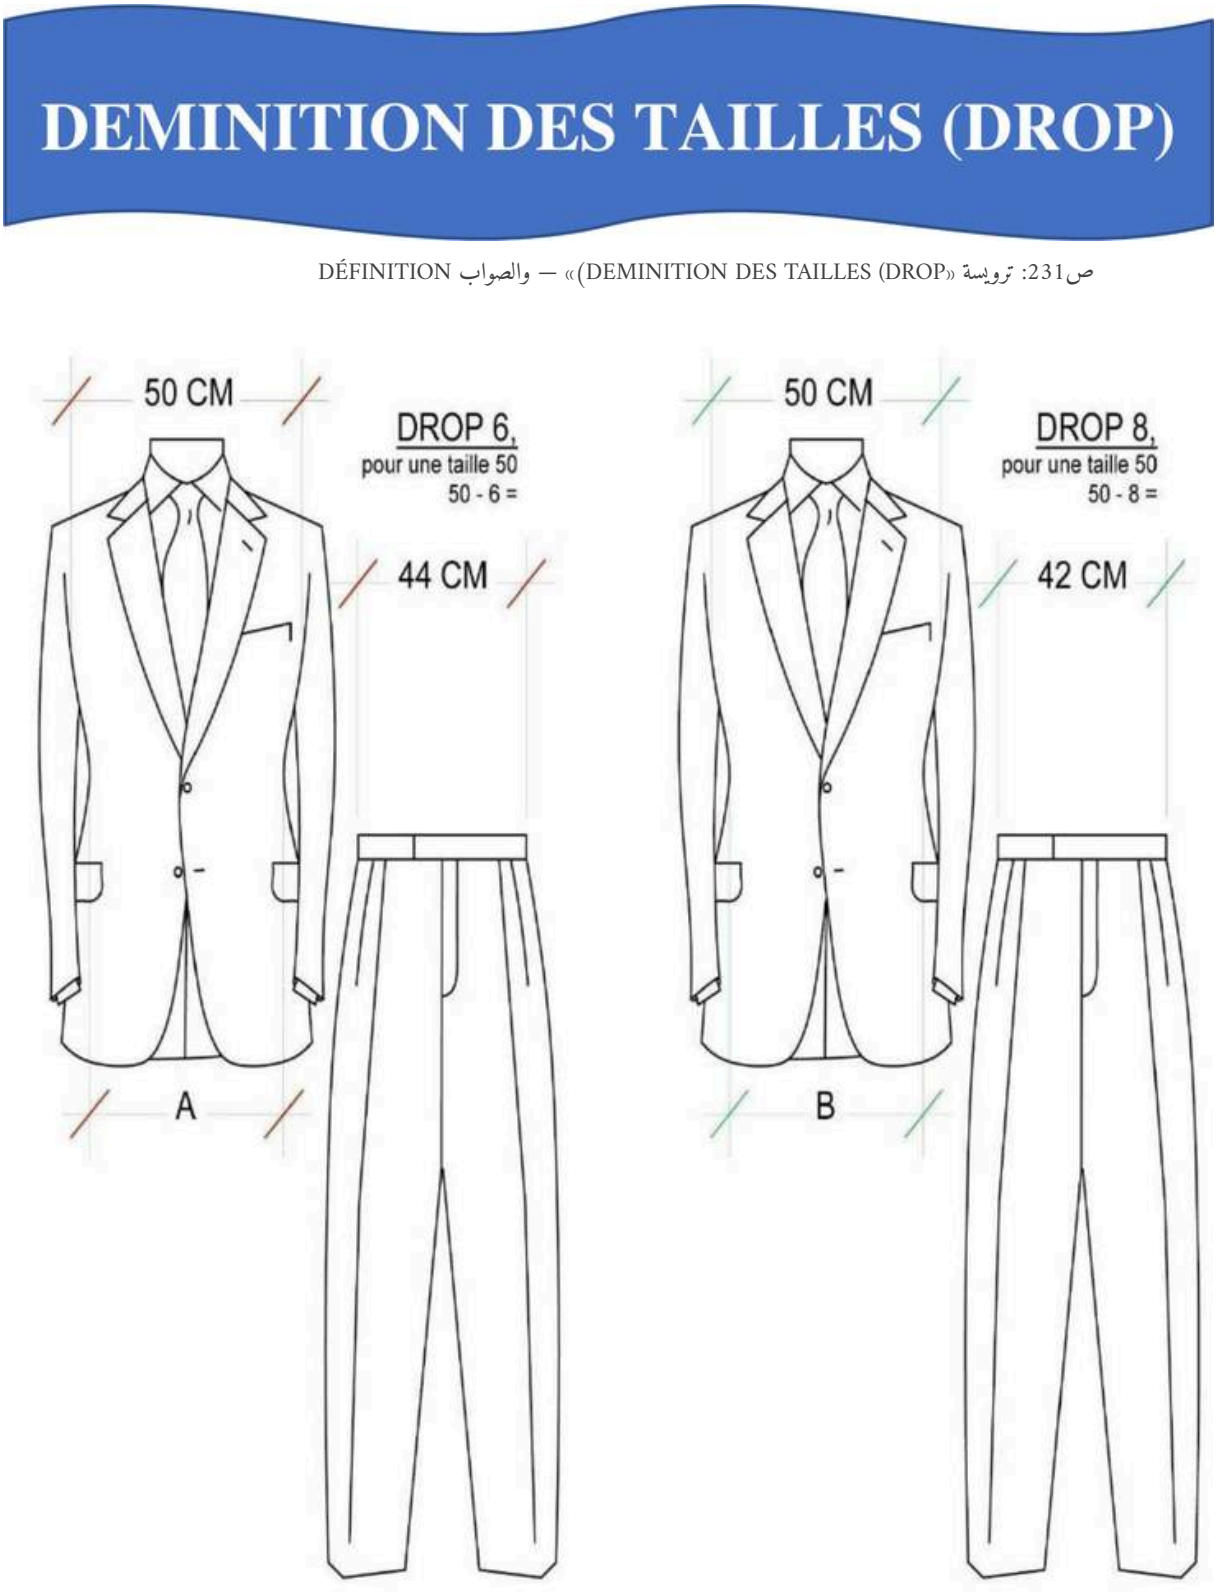

ص231: ترويسة «DEMINITION DES TAILLES (DROP)» — والصواب DÉFINITION

ص231: رسمان يوضّحان القوام: «50 CM» مع «DROP 6 pour une taille 50» و«DROP 8 pour une taille 50» — نصّ داخل الصورة

الملحق: المقاسات ومعايير الأجسام

مقدّمة

تُمكِّن هذه الوثيقة دارسي الباترونات ومكاتب الدراسات في صناعات الخياطة من تصميم لباس انطلاقًا من قياسات جسدية (anthropométriques) مستمدّة من الحملة الوطنية للقياس.

إعادة تذكير: تعريف DROP والمقاس التجاري

تعريف DROP

القوام (أو DROP) هو نصف الفرق بين محيط الخصر ومحيط الصدر، ويُستعمَل لتقدير الشكل العام للجذع:

DROP = ½ × محيط الخصر − ½ × محيط الصدر

وعند الرجل تكون القوامات كما يلي:

- رياضي/ممشوق: DROP من −16 إلى −10.
- عادي: DROP من −8 إلى −6.
- قويّ البنية: DROP −4.
- ممتلئ قصير: DROP −2.
- بدين: DROP 0.
- بارز البطن: DROP 2.

والدروب تُقرَّب إلى العدد الزوجي الكامل الأقرب الأعلى؛ مثال: محيط خصر 86، ومحيط صدر 93.
فيكون الحساب −7، وهو يعادل قوام «عادي»: −6.

تعريف المقاس التجاري

وعند الرجل يُحسَب المقاس التجاري بحسب الجزء المعتدّ به:

- للقطع ذات الأكمام: مقاس الستر = ½ × محيط الصدر.
- للقطع ذات الأكمام: مقاس السروال = ½ × محيط الصدر.

والمقاسات تُقرَّب إلى العدد الزوجي الكامل الأعلى؛ فلمحيط صدر 101 يُوجَّه الزبون إلى مقاس 52 (أو 51 إن وُجِد).

«مقاس السروال = ½ × محيط الصدر» كما في الأصل (ص232)، والصواب أن يُبنى مقاس السروال على محيط الخصر/الورك؛ أبقيناه مع هذا التصحيح المقترح.

الأشكال المختارة لبناء سلالم القياس

لحساب سلالم القياس الجديدة يجب تحديد القوام المرجعيّ (DROP والقَدّ).

والحملة الوطنية للقياس تُقرِّر:

أنّ القَدّ الوسطي عند الرجل الفرنسيّ 175,6 سم بوزن وسطيّ 77,4 كغ.

وأنّ التوزيع حسب DROP كما يلي:

DROP	النسبة (CNM)
16−	0,15%
14−	1,20%
12−	4,59%
10−	12,82%
8−	23,48%
6−	25,49%
4−	20,07%
2−	8,50%
0	2,66%
2	0,75%
خارج التوزيع	0,28%

وأنّ مجموعات القَدّ هي:

- القِصار: قَدّ 165 سم، أي 19,45% من الرجال.
- الأوسط: قَدّ 173 سم، أي 41,50% من الرجال.
- طوال القامة: قَدّ 181 سم، أي 30,81% من الرجال.
- الطويلون جدًّا: قَدّ 191 سم، أي 8,24% من الرجال.

معلومة: القوام الأكثر تمثيلًا للرجل الفرنسيّ الناتج من الحملة CNM 2016 هو:

- ينتمي إلى DROP −6.
- وينتمي إلى مجموعة القَدّ «الأوسط: 173 سم».

في ص233 وردت النسب مرَّةً تحت عنوان «CNM 2006» ثم أُتبعت بـ «CNM 2016»؛ وكُتب «la réparation par DROP» والصواب «la répartition»؛ والسطر الأخير في العمود («DROP -2» بعد «DROP 0») هو DROP +2 بلا شكّ. كلُّها أبقيت كما وردت مع هذا التصحيح.



ص234: ترويسة داخل الصورة «CORRESPONDANCE TAILLES FRANCAISES/ITALIENNES»

CORRESPONDANCE TAILLES FRANCAISES / ITALIENNES

Les tailles que nous vous demandons d'indiquer sur le bon de commande sont les tailles françaises.

VESTES HOMME							
TAILLES	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
TAILLES FRANCAISES	44	46	48	50	52	54	56
TAILLES ITALIENNES	46	48	50	52	54	56	58

PANTALON HOMME							
TAILLES FRANCAISES	40	42	44	46	48	50	52
TAILLES ITALIENNES	46	48	50	52	54	56	58

VESTES FEMME	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
TAILLES FRANCAISES	34	36	38	40	42	44	46
TAILLES ITALIENNES	38	40	42	44	46	48	50

PANTALONS FEMME	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
TAILLES FRANCAISES	34	36	38	40	42	44	46
TAILLES ITALIENNES	38	40	42	44	46	48	50

ص234: جدول المقابلات بين المقاسات الفرنسية والإيطالية (أربع مجموعات) مع جملة حمراء قبله — نصّ داخل الصورة، والجداول المعرَّبة أدناه

الجملة الحمراء في أعلى البطاقة: «المقاسات التي نطلب منكم بيانها في سند الطلبيّة هي المقاسات الفرنسية» (Les tailles que nous vous demandons d'indiquer sur le bon de commande sont les tailles françaises).

سترات الرجل

المقاس (TAILLES)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
المقاسات الفرنسية (TAILLES FRANÇAISES)	44	46	48	50	52	54	56
المقاسات الإيطالية (TAILLES ITALIENNES)	46	48	50	52	54	56	58

سراويل الرجل

المجموعة	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

المقاسات الفرنسية	40	42	44	46	48	50	52
المقاسات الإيطالية	46	48	50	52	54	56	58

سترات المرأة

المجموعة	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
المقاسات الفرنسية	34	36	38	40	42	44	46
المقاسات الإيطالية	38	40	42	44	46	48	50

سراويل المرأة

المجموعة	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
المقاسات الفرنسية	34	36	38	40	42	44	46
المقاسات الإيطالية	38	40	42	44	46	48	50

في مجموعة «سراويل الرجل» لا يذكر الأصل صفّ الأحرف (XS...XXXL)، بل يذكر المقاسات الفرنسية مباشرة، فأُبقي رأس العمود كما في مجموعة السترات مع هذا التنبيه. كما أنّ جدول ص234 هو الجدول الوحيد في هذا الملحق الذي يَستعمِل المقاسات الإيطالية مرجعًا للمقارنة، وقد وردت أرقامه داخل الصورة.

مسرد القصّ والخياطة (Glossaire de la coupe et couture)

يجد هنا كلّ لفظ وتعابير القصّ المسطّح والخياطة وبناء الباترون معانيها.

المصطلح	التعريف كما في الأصل
هامش الراحة (Aisance)	بضعة سنتيمترات تُضاف إلى القياس كي لا يلصق اللباس بالجسم، وهو كذلك على قدر سُمك القماش: فهامش الراحة في باترون المعطف أكثر منه في باترون البلوزة.
في القِطعة نفسها (À même)	عكس «مُلبقة/مُضافة» (rapporté)؛ يدلّ على قطعة جزءٌ لا يتجزّأ من اللباس؛ فالحاشية الداخلية تكون غالبًا «في القِطعة نفسها» على طول حافة مستقيمة، بينما تكون مُلبقة دائمًا على طول حافة منحنية.
السَّسَعة (Ampleur)	الحجم المُعطى للباس بعد إتمامه.
الخَصْر (Cintrer)	إنقاص السَّسَعة من اللباس عند الخصر، غالبًا بالكَسرات.
القصّ المسطّح (Coupe à plat)	تقنية تتيح إنجاز اللباس في بُعدين: يُسقَط تمثيل الجسم على مستوى، ولا تعود الأبعاد الثلاثة إلا عند التجميع بفعل الكَسرات التي تُعيد للجسم حجمه؛ وهذه التقنية مقابل «التنمير/المولاج» الذي يمارَس في ثلاثة أبعاد مباشرة على تمثال الخياطة.
علامة الوصل (Cran de montage)	شقّ صغير يدلّ على موضع التطابق مع قطعة أخرى من الباترون؛ منه واحد مثلًا في أعلى رأس الكمّ لمطابقته بخياطة الكتف.
التكريش/التشريط (Cranter)	إحداث شقوق صغيرة على طول خطّ منحنٍ — وفي الزاوية بالأولى — لإكساب الخياطة ليناً؛ ففي الزاوية الحادّة يُكتفى بشقّ واحد، وفي الزاوية المنفرجة يُكَرَّش بقصّ مثلّثات صغيرة من القماش.
التعميق (Creuser)	زيادة عمق كَسرة أو خطّ منحنٍ (فتحة الكمّ، فتحة العنق).

المصطلح	التعريف كما في الأصل
زائدة التداخل (Croisure)	شريط يُضاف للسماح بتراكُب الجانبين على طول شريط الأزرار، وعرضه عادةً قُطر زرّ.
نقل الكَسرة (Déplacement de pince)	تحويل في الباترون الأساسيّ لتغيير الهيئة العامة للباس.
خيط السَّدَى (Droit-fil)	اتّجاه اللُّحمة على القماش (كما في الأصل – انظر الملاحظة). ويُعلَّم خيط السَّدَى على الباترون (غالبًا بسهم) لضمان الوضع الصحيح على القماش، ويُميَّز «خيط سَدَى اللُّحمة» (موازٍ للحواشي) و«خيط سَدَى السَّدَى» (عمودي على الحواشي).
التوسيعات في الباترون الأساسيّ (Élargissements)	راحة إضافية تُضاف في موضع محدّد لزيادة الراحة، وهي على قدر سُمك القماش ونوع اللباس.
امتلاء رأس الكمّ (Embu)	تجميع خفيف جدًّا يَستوعب طولًا زائدًا، كما في رأس الكمّ، وقد تُحوَّل الكَسرة إلى امتلاء إذا كانت قليلة العمق (كَسرة الكتف في الظهر).
التوسّع (Évaser)	توسيع اللباس، كأسفل التنّورة مثلًا.
الفُرجة (Fourche / enfourchure)	جزء ساق السروال الذي يمرّ بين الساقين؛ فيه فُرجة أمامية (قصيرة) وفُرجة خلفية (أطول مرّتين غالبًا).
الكرشة (Fronce)	تقبّض القماش الناتج من شدّ خيط في غرزة أمامية؛ وقد تُنال الكرشة بشدّ خيط البكرة في خياطة على آلة بخياطة كبيرة، وهناك أقدام خياطة خاصّة بالكرش تُنجَزة بسهولة.
التشكيل/التقويس (Galber)	تدوير خطّ بليونة.
الجيب المُذنَّب (Godet)	توسيع في الباترون لإكساب اللباس سَّسَعة.

المصطلح	التعريف كما في الأصل
التدرّج (Gradation)	تعديل يُدخَل على باترون مقاس وسطيّ للحصول على مقاسات أصغر وأكبر.
حاشية القماش (Lisière)	حافّة القماش التي لا تتنسّل، حيث ترجع خيوط اللُّحمة.
تصميم الأزياء/النمذجة (Modélisme)	مهنة من مهن الموضة consistant في تحويل رسم المصمّم إلى باترون نموذج.
الارتفاع (Montant)	طول خارجيّ من خطّ الخصر إلى خطّ الفُرجة.
التركيب (Monter)	تجميع قطع الباترون بعضها ببعض، كان يُقال: تركيب كمّ.
التنمير (Moulage)	تقنية في الخياطة الراقية تنجز اللباس في ثلاثة أبعاد، وتُشتغل فيها التعقيصات المعقّدة مباشرة على تمثال الخياطة.
الحاشية الداخلية (ParemenTure)	قطعة قماش تبطّن فتحة عنق أو فتحة كمّ لإنهاء التشطيب؛ وهي غالبًا محشوّة لتقوية حافّة اللباس.
الباترون الأساسيّ (Patron de base)	باترون يُقلّد الجسم ويحتاج تحويرات للوصول إلى الباترون النموذج أو باترون التنفيذ.
باترون الجذع الأساسيّ (Patron du corsage de base)	يمثّل الجذع بأمانة، ونادرًا ما يُفشَل به لباس مباشرة، بل لا بدّ له من تحويرات؛ وهو منطلق الملابس الخاصَرة؛ أمثلة: ثوب صيني، صدرية، ردَنغوت، جاكيت.
باترون الجذع بلا كَسرات	لا يُقطَع كما هو بل يجب توسيعه؛ وهو منطلق الملابس الفضفاضة؛ أمثلة: قميص قطنيّ، بلوفر، معاطف مستقيمة.

المصطلح	التعريف كما في الأصل
باترون التنفيذ (Patron d'exécution / Patron modèle)	هو الباترون الذي يوضع على القماش لقصّ النموذج؛ والعادة أنّ بدلات الخياطة غير مشمولة، فيُقصّ حول الباترون بهامش سنتيمتر إلى اثنين كلّه، و5 سم للحواشي السفلية.
الباترون على القياس (Patron sur mesure)	باترون أساسيّ أو تنفيذ بُني خصّيصًا لشخص بعينه.
الباترون القياسي (Patron standard)	يرجع إلى مقاسات قياسية؛ وللانتقال من مقاس إلى آخر تُزاد كل المحيطات بقيم متناسبة بينها، دون تغيّر في القَدّ (الطول الكلّي).
علم الباترون (Patronage)	التقنية التي تُمكّن من بناء الباترون الأساسيّ وتحويره.
الكَسرة (Pince)	طيّة على شكل V تَنقُص سَّعة اللباس، مثل خصره عند الخصر.
الببّغاء/المسدّس (Perroquet ou pistolet)	أداة رسم تُمكّن من الحصول على منحنيات متناسقة.
الاستواء (Platitude)	استواء يُنهي عادةً خطًّا منحنيا، ويمنع ظهور الزوائد القبيحة عند التجميع.
الطيّة (Pli)	قماش مطويّ على نفسه، قد يكون مفردًا، مثلًا ليحلّ محلّ كَسرة، أو جزءًا من مجموعة، كما في التنّورة المطويّة.
تصميم الأزياء (Stylisme)	المهنة التي تنصَبّ على تصميم نموذج اللباس ورسمه.
التحويرات (Transformations)	تحويرات الباترون الأساسيّ تُمكّن من الحصول على باترون تنفيذ أو باترون نموذج.

تعريف «خيط السَّدَى» في الأصل (ص236) معكوس: خيط السَّدَى هو اتّجاه السَّدَى (لا اللُّحمة)، وهو الموازي لحاشيتَي القماش؛ وقد تُرجم النصّ كما ورد ثم صُحّح هنا. وفي ص237 عبارة «consistant à» مُدخَلة في التعريب كما هي لأنها جزء من التعريف.

المستعمل من الألفاظ في المواصفات

المواصفات (Spécifications)

وثيقة تضمّ سلسلة خصائص يمكن قياسها أو تقويمها، ولكلّ خاصّة قيمةٌ مثلى تُحدّد الجودة المثالية، وحدودٌ تُحدّد القيمَ الدنيا والعُليا التي يمكن أن تتّخذها تلك الخاصّة كي يُوصَف المنتج بالمطابق والصالح.

الخاصّة (Caractéristique)

تعريفها: أيّ عامل يُمكِّن من التعرّف إلى منتج من جهة من الجهات:

- التركيب (الألياف، بنى النسج).
- الأداء (عند الغسيل، مقاومة التمزّق).
- المتانة.
- الجماليّة أو المظهر (اللمعان).

المعيار (Standard)

تعريفه: قيمة مرجع تُحدّد المثاليّ لخاصّة من خصائص منتج بعينه؛ أمثلة: ملابس داخلية للأطفال: التركيب — ملابس العمل (الأطبّاء، المطافئ، المخبر الكيميائية) — المظلاّت.

الحدود (التحمّلات)

تعريفها: القيم أو المراجع التي تُحدّد التغيّر الأدنى والأقصى لخاصّة من خصائص منتج بعينه.

قائمة أشكال الفصل الأول

كما وردت في الأصل بعنوان «LISTE DE FIGURIENE CHAPITRE I» (والصواب LISTE DES FIGURES)؛ الصفحة المشار إليها هي صفحة الأصل المطبوعة:

الشكل	موضعه	الشكل	موضعه
01 النموذج الأولي (Pinterest)	12	22 الفرش السميك	38
02 أنواع الستر (Pinterest)	12	23 الفرش بفرشة طويلة	39
03 وصف السترة (Pinterest)	13	24 الفرش (بالنقل) بفرشة طويلة	39
04 الردّادات (Pinterest)	13	25 طاولات الفرش المختلفة	40
05 موضع الردّادات	13	26 الفرش بالعصا	40
06 الأزرار (Pinterest)	14	27 طاولات الإبرة	40
07 الجيوب (Pinterest)	14	28 الطاولات الشفّاطة	40
08 المقاس الصحيح (Pinterest)	14	29 عربات يدوية	41
09 مادّة نسيجية (Pinterest)	15	30 عربات شبه آلية	41
10 التوزيع (placement)	20	31 عربات آلية	42
11 محاذاة الحواف (من ملف «م. ت. ق»)	22	32 القصّاسة العمودية	42
12 ضمّ الحواف (ن.م)	22	33 المقصّ اليدوي	42
13 ترك فراغ (ن.م)	22	34 ورقة الفرشة	43
14 القصّ باليد (Pinterest)	29	35 عدّة أوراق	43
15 القصّ الفردي	29	36 قصّاسة بشفرة دائرية	45
16 عدد الطيّات	35	37 قصّاسة بشفرة عمودية	45
17 التقطيع بآلة tip-top	35	38 القصّ بمساعدة الحاسوب	45
18 التقطيع بمساعدة الحاسوب	36	39 توزيع القميص	48
19 الفرش المتعرّج	36	40 التحقّق من القصّ	50
20 الفرش باتّجاه واحد، الوجه إلى الأعلى	37	41 حفظ الباترونات (Pinterest)	51
21 الفرش باتّجاه واحد وباتّجاه مزدوج	37	—	—

الشكلان 17 و18 مُكرَّران في هذا الفهرس وفي المتن معًا (التقطيع/التقطيع بمساعدة الحاسوب ص35 و36)، والأصل يجعل كليهما بعنوانين متقاربين؛ وقد أبقيتهما كما هما.

قائمة أشكال الفصل الثاني

وردت بعنوان «LISTE DE FIGURE CHAPITRE II»، وأوّل بنودها مرقَّم خطأً «Figure 013»، والبنود 03 و04 مقلوبة الترتيب ومكرّرة:

الشكل	صفحة الأصل	الشكل	صفحة الأصل
013 النموذج الأولي لستر خيّاط الرجل	61	23 توزيع الباترون	79
04 أنواع اللواصق الحرارية (Pinterest)	62	24 رسم الباترون	79
03 اللواصق الحرارية غير المنسوجة	62	25 الغرزة الحلقية	80
04 أنواع اللواصق الحرارية (الحشوة الوسطى)	64	26 لصق القطع	80
05 اللواصق الفيليزينية	64	27 تجميع القطع	80
06 الطبقة اللاصقة الحرارية	65	28 غرزة السهم (الياقة)	81
07 الحشو (Entoilage)	65	29 المظهر الأوّل للستر	81
08 لاصق شبيه بالورق	66	30 الوجه (الياقة)	81
09 لاصق شبيه بالقماش الرقيق	66	31 حشو وسادة الكتف	82
10 لاصق من قماشين	67	32 خياطة شريط رأس الكمّ	82
11 لاصق مضادّ للماء	67	33 تركيب الكمّ	82
12 لاصق محشوّ (ouatiné)	68	34 اللِبّاد (الياقة)	83
13 استعمال اللواصق	68	35 تركيب الياقة	83
14 عرض تقني للّصق الحراري — Kuffner France	70	36 المظهر النهائي	83
15 عرض تقني للّصق الحراري — Kuffner France	71	37 علل متنوعة في ستر الرجل	83
16 عرض تقني للّصق الحراري — Kuffner France	71	38 علل وسادة الكتف	85
17–18 البروفة المؤقتة	75	39 علل المقدّمة	85
19 فرق تركيب رأس الكمّ بين مدرستَين	76	40 علل الكمّ	85
20 فرق الحشو	77	41 علل طول الكمّ	86
21 التجميع شبه التقليدي	78	42 علل الأزرار	86
22 التجميع التقليدي	78	43 علل الطراز	89

الشكل	صفحة الأصل	الشكل	صفحة الأصل
44 الظهر	89	58 طَيّات عمودية	98
45 تموضع شقوق الأزرار	90	59 طَيّات عمودية في المقدّمة	99
46 تموضع الجيوب	90	60 طَيّات مائلة في فتحة الكمّ بالظهر	99
47 الكمّ	91	61 طَيّات مائلة (خياطة جانب المقدّمة)	100
48 الحاشية الداخلية	91	62 طَيّات مائلة (الكتف الأماميّ)	100
49 البطانة	92	63 طَيّات مائلة (فتحة الكمّ في المقدّمة)	101
50 بطانة الكمّ	93	64 طَيّات مائلة في المقدّمة	101
51 اللاصق الحراري للظهر والمقدّمة والحاشية الجانبية	94	65 طَيّات مائلة في رأس الكمّ	101
52 اللاصق الحراري للكمّ	95	66 طول الظهر غير كافٍ فوق خطّ ما تحت الإبط	102
53 تدعيم الكتف وفتحة الكمّ	96	67 طول الظهر غير كافٍ (خطّ أعلى ما تحت الإبط)	102
54 طَيّة أفقية في فتحة كمّ الظهر	97	68 المقدّمة قصيرة	103
55 طَيّة أفقية في الظهر تحت الياقة	97	69 المقدّمة طويلة	103
56 طَيّة أفقية في الظهر تحت خطّ الإبط	98	70 التواء الكمّ الحلزوني	103
57 طَيّة أفقية في الكمّ	98	71 استقامة الكمّ مزاحة	104

قائمة جداول الفصل الأول

الجدول	صفحة الأصل
I.01 خصائص البوليستر	15
I.02 الجدول التقني للترغال	16
I.03 الجدول التقني للبطانة	17
I.04 الجدول التقني للقماش اللاصق	18
I.05 الجدول التقني لوصف النموذج الأولي	23
I.06 تقنيات الرَّسْم	24
I.07 وسائل التثبيت	44
I.08 معيار الجودة	53
I.09 معيار التحمّل	54

قائمة جداول الفصل الثاني

الجدول	صفحة الأصل
01: اللواصق الحرارية المنسوجة وغير المنسوجة	63
05: أنواع نقاط الغراء (المصدر: Kuffner France)	71

كما في قائمة الأشكال، أرقام جداول الفصل الثاني في هذا الفهرس غير متسلسلة (01 ثمّ 05)، وهي على مثال ما جاء في متن الفصل نفسه (انظر ملاحظات الدفعة الثانية).

قائمة جداول الفصل الثالث

الجدول	صفحة الأصل
01: قطع ستر الرجل الواجب قصّها (القماش)	109
02: قطع ستر الرجل الواجب تبطينها (البطانة)	110
03: قطع ستر الرجل الواجب لصقها حراريًّا	111
04: السلسلة العملياتية للجيب ذي الحاشية الضيّقة	116
05: جدول قطع القماش (ترغال)	118
06: جدول قطع البطانة (تفتاه)	120
07: جدول قطع «القماش المنساب»	126
08: جدول قطع الحشو	131
09: خطّ التجميع	136

قائمة أشكال الفصل الثالث

الشكل	صفحة الأصل	الشكل	صفحة الأصل
01 الكيّ (Pinterest)	160	08 كيّ الأقسام الخلفية	165
02 طاولة الكيّ	162	09 مقدّمة السترة	165
03 بطاقة العناية بالسترة	162	10 كيّ مقدّمة السترة	165
04 تنظيف المكواة	163	11 تجهيز الكمّين	166
05 الكيّ بالماء المقطّر	163	12 كيّ الكمّ	166
06 حماية السترة	163	13 تعليق السترة	167
07 السترة مفروشة	164	—	—

قائمة بطاقات الفصل الأول

البطاقة	صفحة الأصل
I.01 بطاقة توزيع القماش	26
I.02 بطاقة توزيع البطانة	27
I.03 بطاقة توزيع القماش اللاصق	28

عناوين هذا الفصل الختامي في الأصل مكتوبة: «LISTE DES TABLEAU CHAPITRE I-III» (والمراد جداول الفصل الثالث)، و«LISTE DES FICHER CHAPITRE 01» (والصواب FICHES)؛ وأرقام الصفحات فيها هي أرقام الأصل المطبوعة، لا أرقام ملف PDF (الفرق صفحة واحدة في هذا النطاق، وخمس صفحات في مستهلّ الدليل).

— نهاية الدليل المترجَم (صفحات الأصل 1 إلى 243) —