## Inhaltsverzeichnis

1	Chapter 1		
	1.1 Section	1	
Та	Tabellenverzeichnis		
ΑŁ	obildungsverzeichnis	3	
ΑŁ	Abkürzungsverzeichnis		
Ve	erzeichnis der Quellcodes		
Lit	teraturverzeichnis	6	

## 1 Chapter 1

### 1.1 Section

### A TABLE<sup>1</sup>

Methoden Name	Funktion
GET	Ruft die Information ab, die unter der angebenen Request-URI spezifiziert ist
POST	Schickt eine unbegrenzte Menge an Daten zur Verarbeitung an den Server (abhängig von der Servereinstellung)
HEAD	Ruft nur den Header für die Request-URI ab und bietet so die Möglichkeit zu vergleichen, ob eine Ressource sich zwischenzeitlich verändert hat
PUT	Bietet die Möglichkeit eine lokale Datei unter Angabe einer URI an den Webserver zu senden

Tabelle 1: Die vier gebräuchtlichsten Request Methoden

#### Quellcode 1: Sourcecode 1

```
<?php
header('Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate');
header('Pragma: no-cache');
header('Expires: 0');
?>
<html>
<head>
<script type="text/JavaScript">
function timedRefresh(timeoutPeriod) {
 setTimeout("location.reload(true);",timeoutPeriod);
</script>
</head>
<body onload="JavaScript:timedRefresh(5000);">
Dies ist ein Minimalbeispiel!
<img src="images/test1.jpg?<?php echo rand(0, 5000); echo rand(0, 5000000000); ?>">
</html>
```

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>APPLE, 2012.

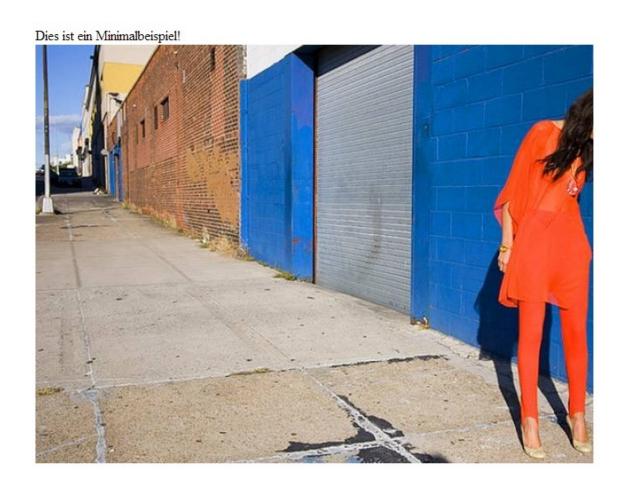


Abbildung 1: Figure 1

## **Tabellenverzeichnis**

1	Die vier gebräuchtlichsten Request Methoden	1
Abbi	Idungsverzeichnis	
1	Figure 1	2

# Abkürzungsverzeichnis

W3C World Wide Web Consortium

**IETF** Internet Engineering Task Force

**HTTP** Hypertext Transfer Protocol

**HTML** Hypertext Markup Language

**URI** Uniform Resource Identifier

# Verzeichnis der Quellcodes

## Literaturverzeichnis

APPLE (Sep. 2012). Technical Q and A QA1176. URL: http://developer.apple. com/library/mac/#qa/qa1176/\_index.html#//apple\_ref/doc/uid/DTS10001707-CH1-SECNOTES (besucht am 18.12.2012).