

互联网数据库开发
个人作业 1

姓名：刘忠旺　　学号:2213605

目录

目录

1 get **请求** 3

2 post **请求** 5

3 **使用** Jquery，**触发事件** 6

4 **编写脚本** 8

Web 初探

1 get 请求

向指定资源提交数据进行处理请求（例如提交表单或者上传文件）。数据被包含在请求体中。POST 请求可能会导致新的资源的建立或已有资源的修改。

我们利用百度搜索 Tower，利用开发者工具中的网络检测，我们得到如下图片。

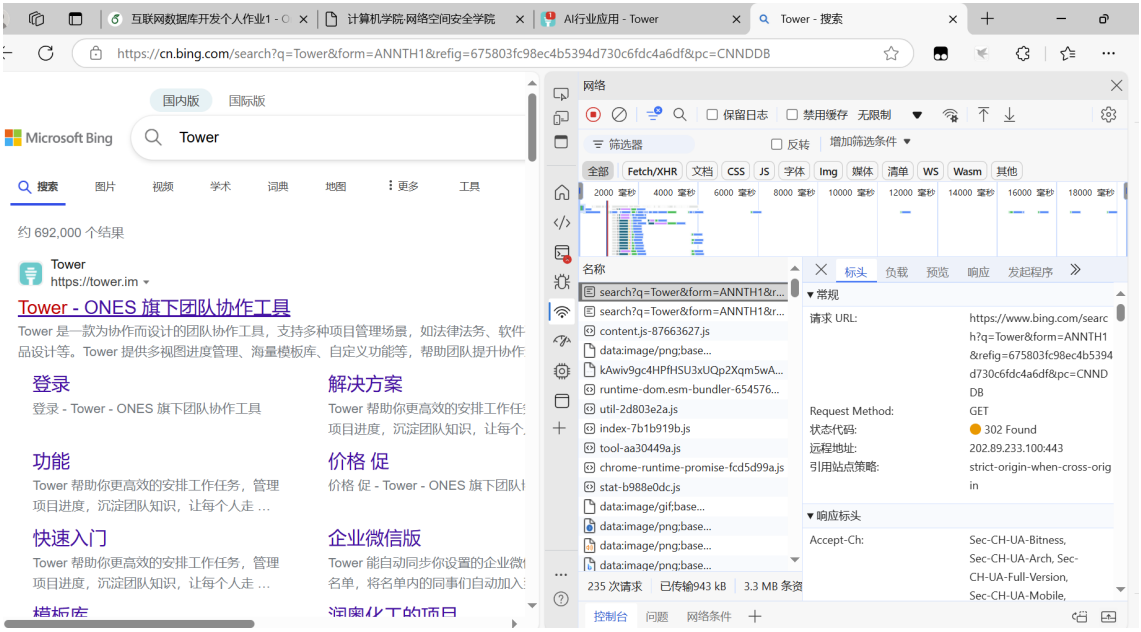


图 1: get 请求

直接搜索关键词属于 GET 请求，get 方式在 url 后面拼接参数，只能以文本的形式传递参数，安全性低，会将会将信息显示在地址栏。

url 参数

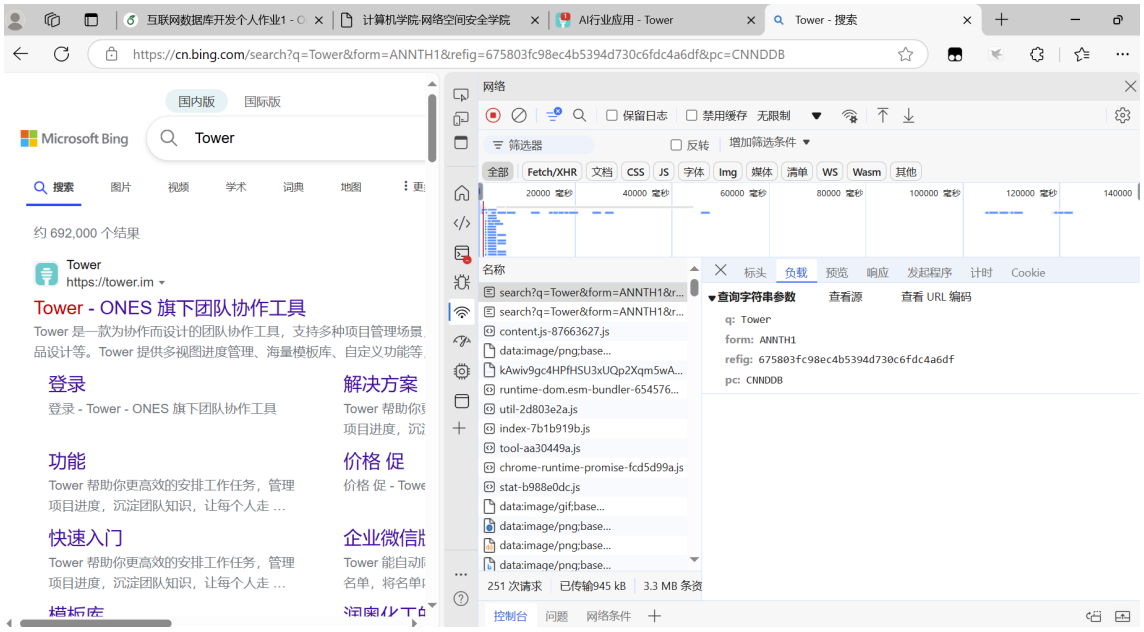


图 2: url 参数

get 方法会携带交互需要的所有数据，点击搜索形成的 URL 包含了刚才的搜索关键字及相关内容。

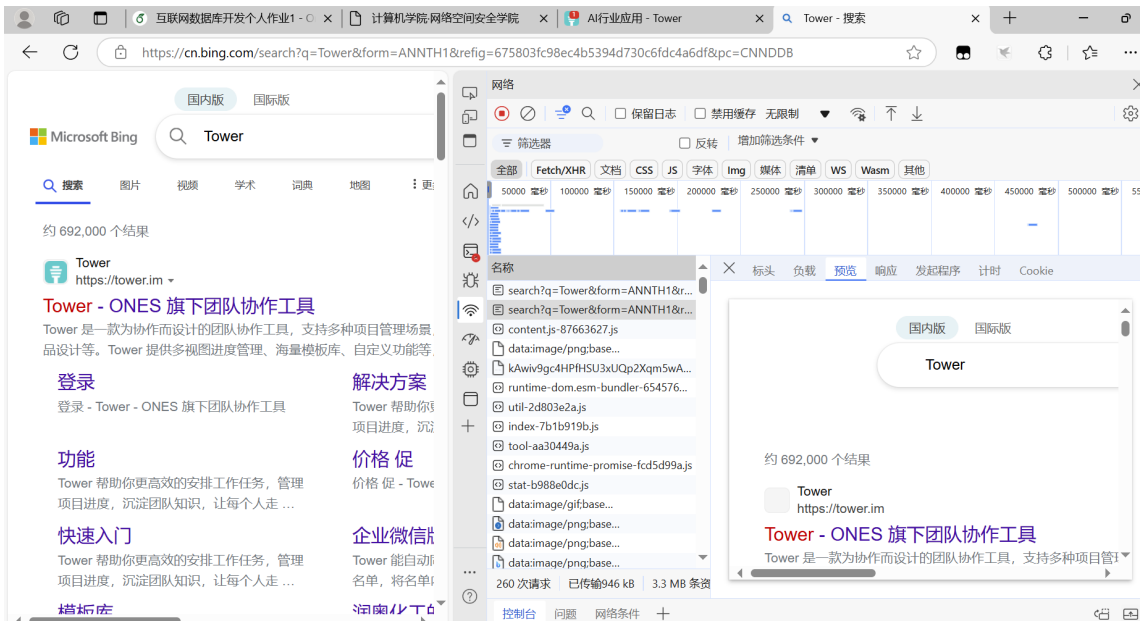


图 3: 预览

2 post 请求

在 Tower 上发表一条评论。利用开发者工具中的网络检测，我们得到如下图片。

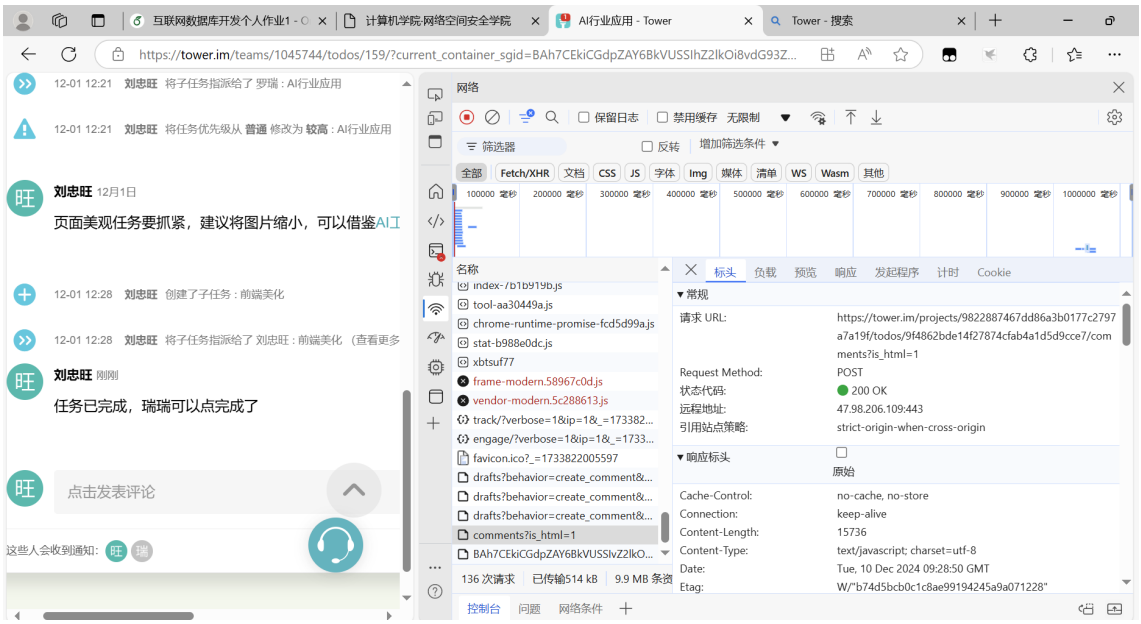


图 4: post 请求

提交评论属于 post 请求，post 方式在 url 后面拼接参数，本次 post 以文本的形式传递参数，安全性低，会将会将信息显示在地址栏。

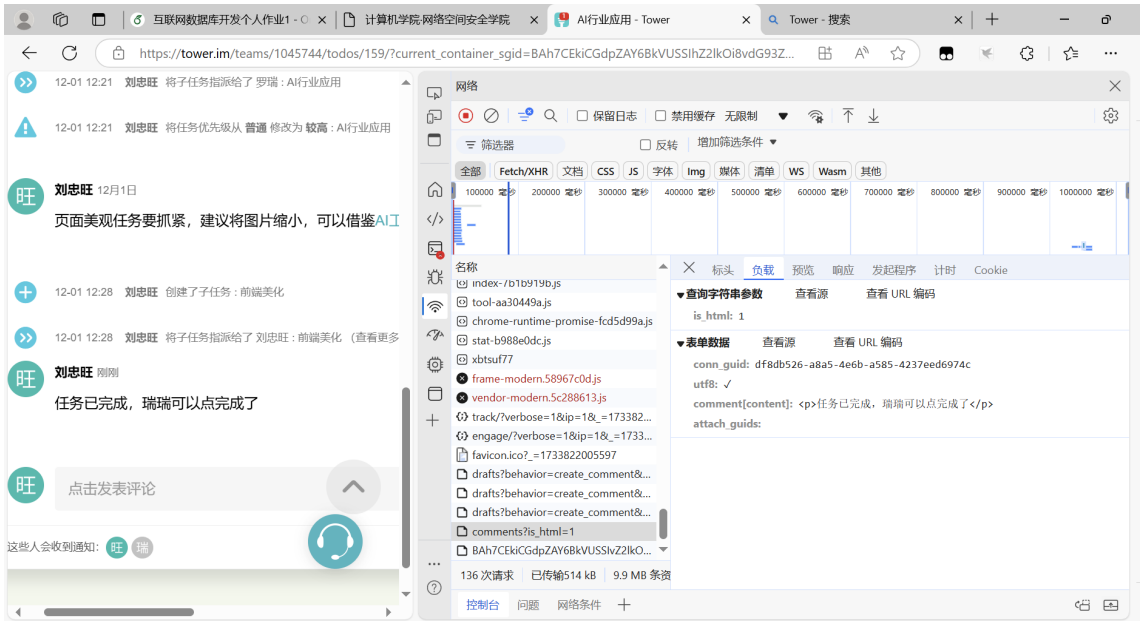


图 5: Enter Caption

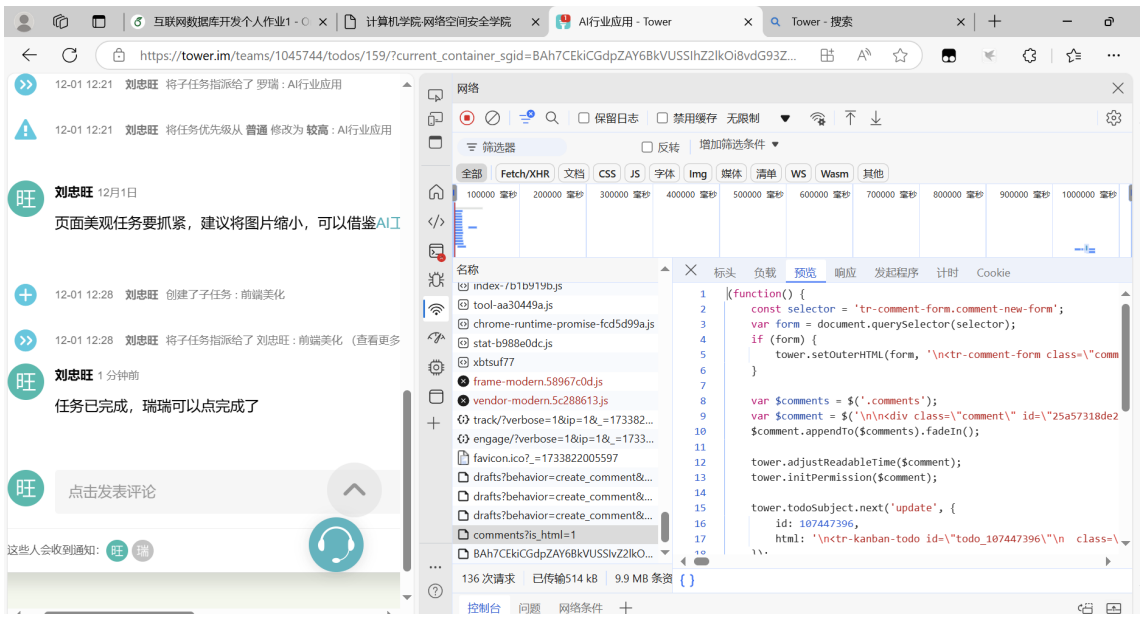


图 6: Enter Caption

3 使用 Jquery，触发事件件

编写的语句：

(".s_btn").$click(function(){alert(("_ipt").val());$(".s_ipt").val(" 南开大学");});$(".s_btn").trig

作用：点击“百度一下”时，弹出当前搜索框中的内容，并向搜索框中写入“南开大学”进行搜索。



图 7: 运行前

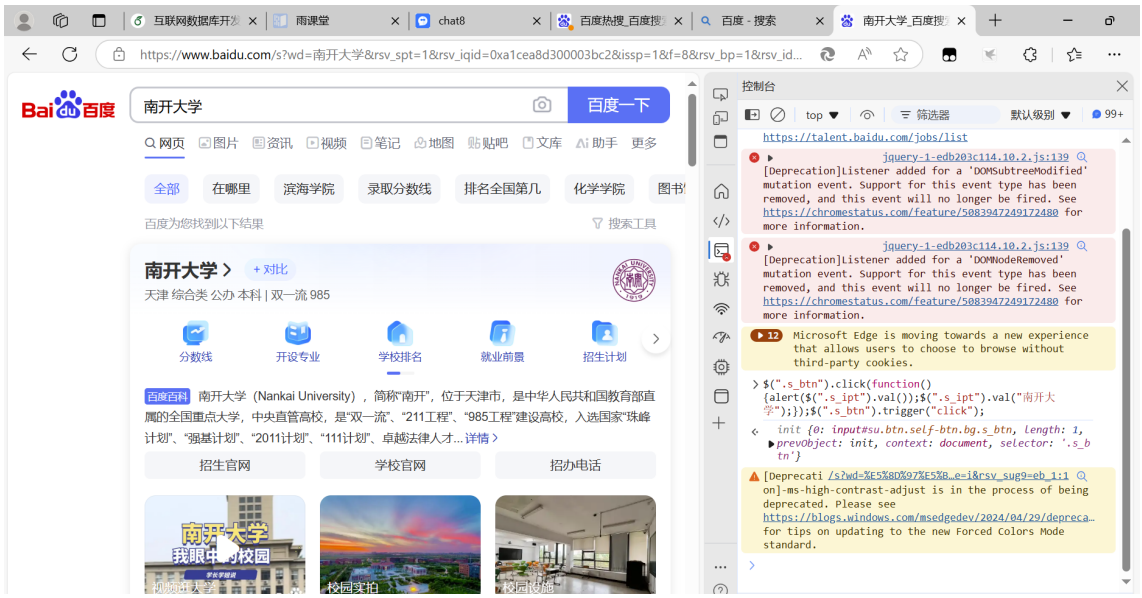


图 8: 运行后

4 编写脚本

我基于这个网站：http://www.emolorry.xyz/编写了一个调整字体大小的脚本。原页面：



图 9: 原页面

启用脚本后的页面：



图 10: 启用脚本后

我们调整字体后，页面如下：



图 11: 字体调大后