

互联网数据库开发
个人作业 1

姓名：刘忠旺　　学号:2213605

目录

目录

1 get **请求** 3

2 post **请求** 5

3 **使用** Jquery，**触发事件** 6

4 **编写脚本** 8

Web 初探

1 get 请求

向指定资源提交数据进行处理请求（例如提交表单或者上传文件）。数据被包含在请求体中。POST 请求可能会导致新的资源的建立或已有资源的修改。

我们利用百度搜索 Tower，利用开发者工具中的网络检测，我们得到如下图片。

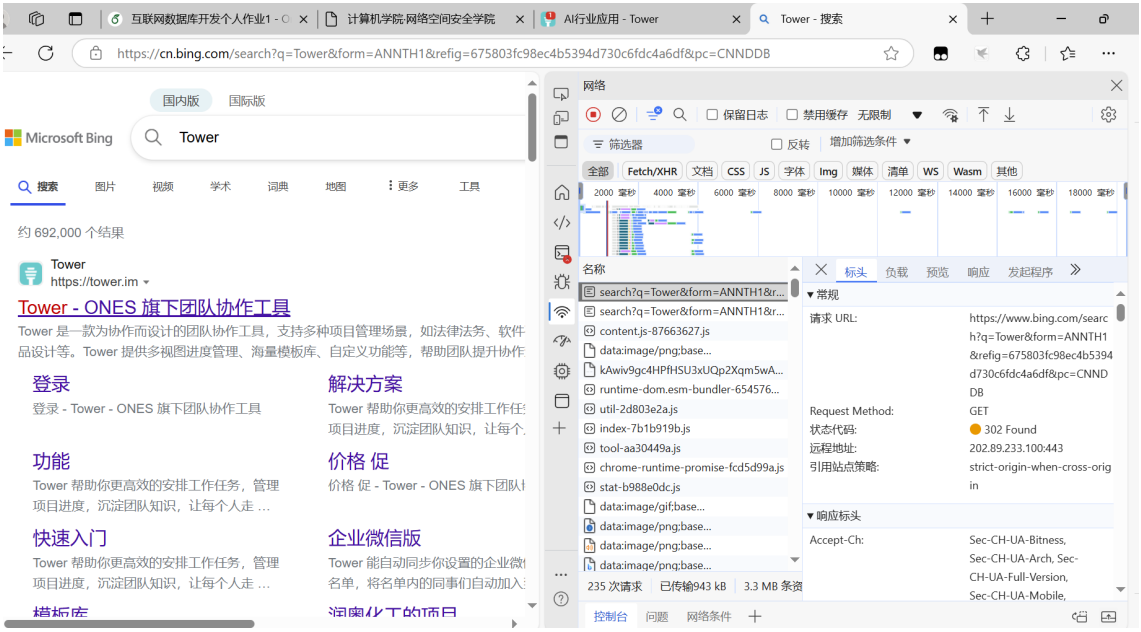


图 1: get 请求

直接搜索关键词属于 GET 请求，get 方式在 url 后面拼接参数，只能以文本的形式传递参数，安全性低，会将会将信息显示在地址栏。

url 参数

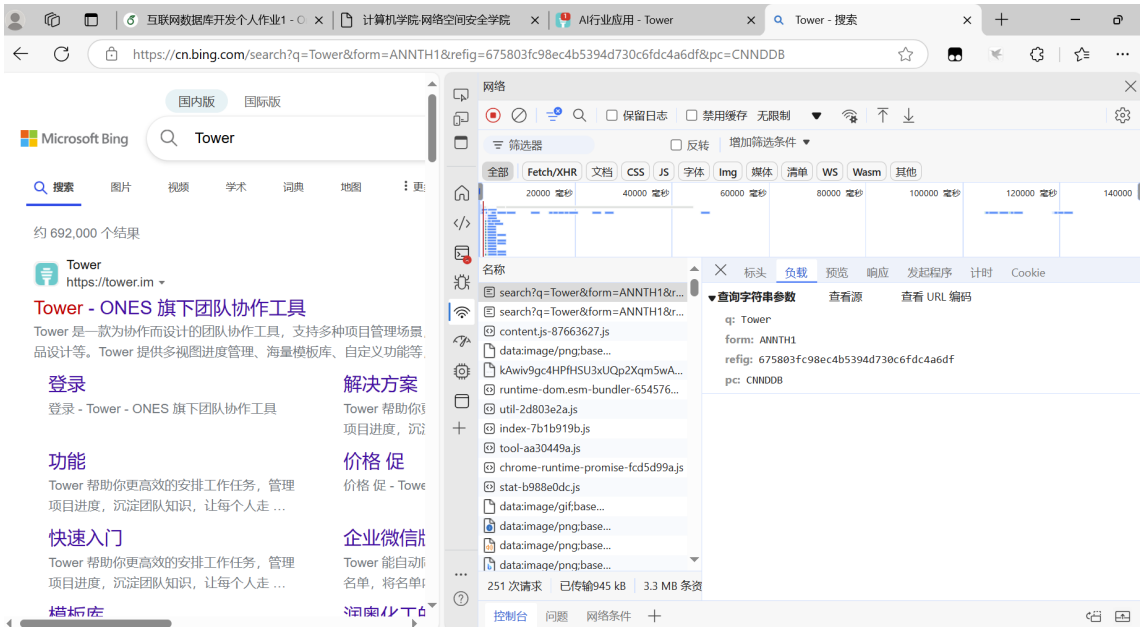


图 2: url 参数

get 方法会携带交互需要的所有数据，点击搜索形成的 URL 包含了刚才的搜索关键字及相关内容。

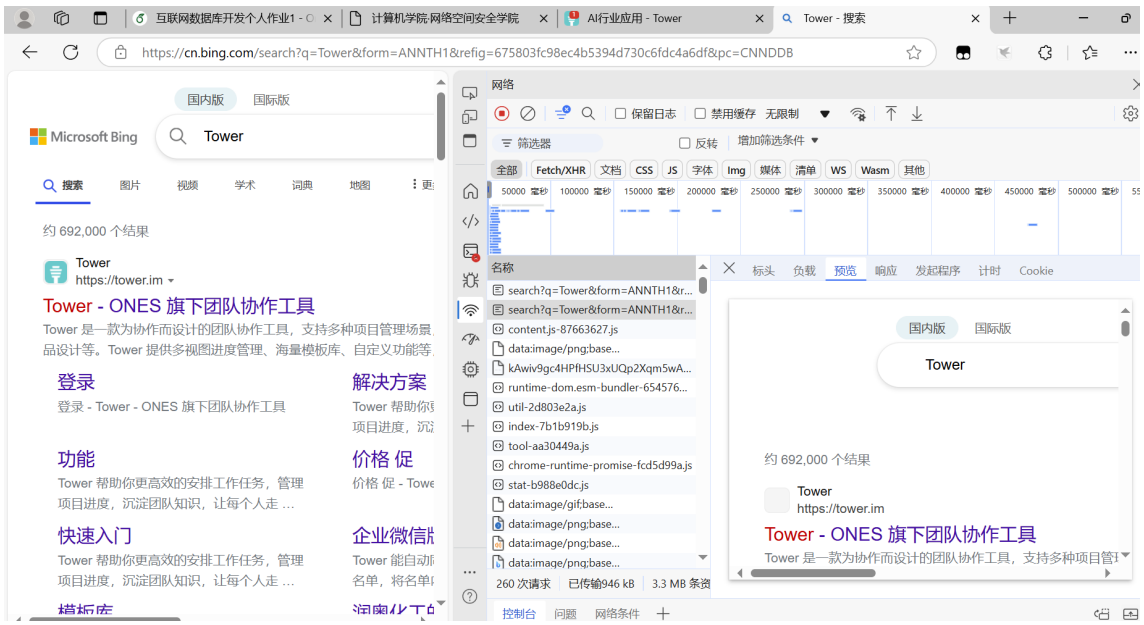


图 3: 预览

2 post 请求

在 Tower 上发表一条评论。利用开发者工具中的网络检测，我们得到如下图片。

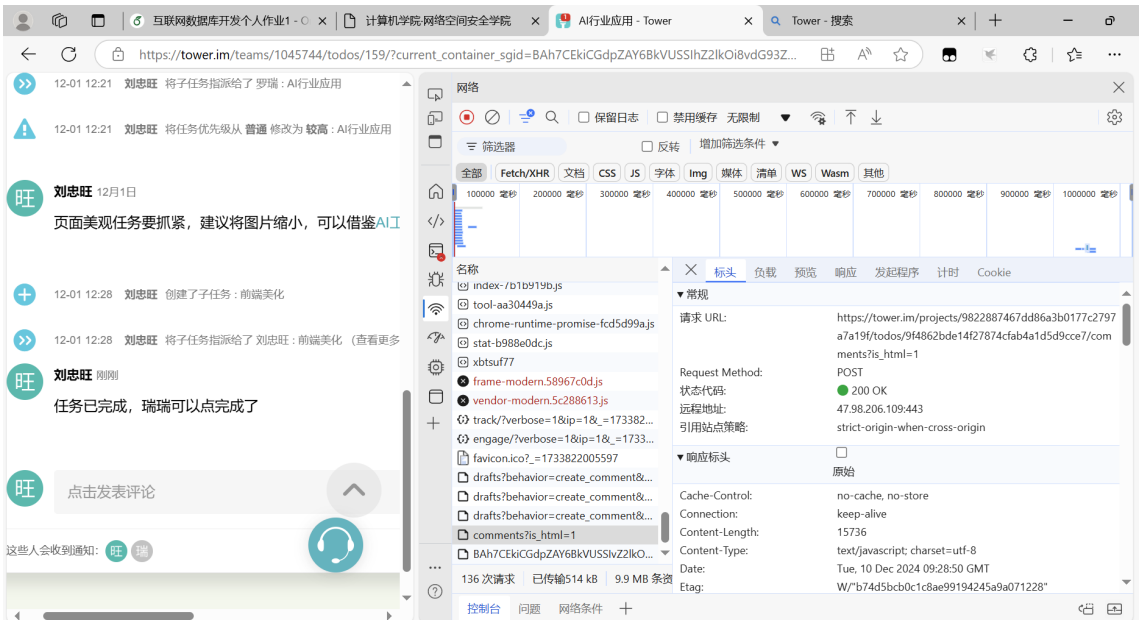


图 4: post 请求

提交评论属于 post 请求，post 方式在 url 后面拼接参数，本次 post 以文本的形式传递参数，安全性低，会将会将信息显示在地址栏。

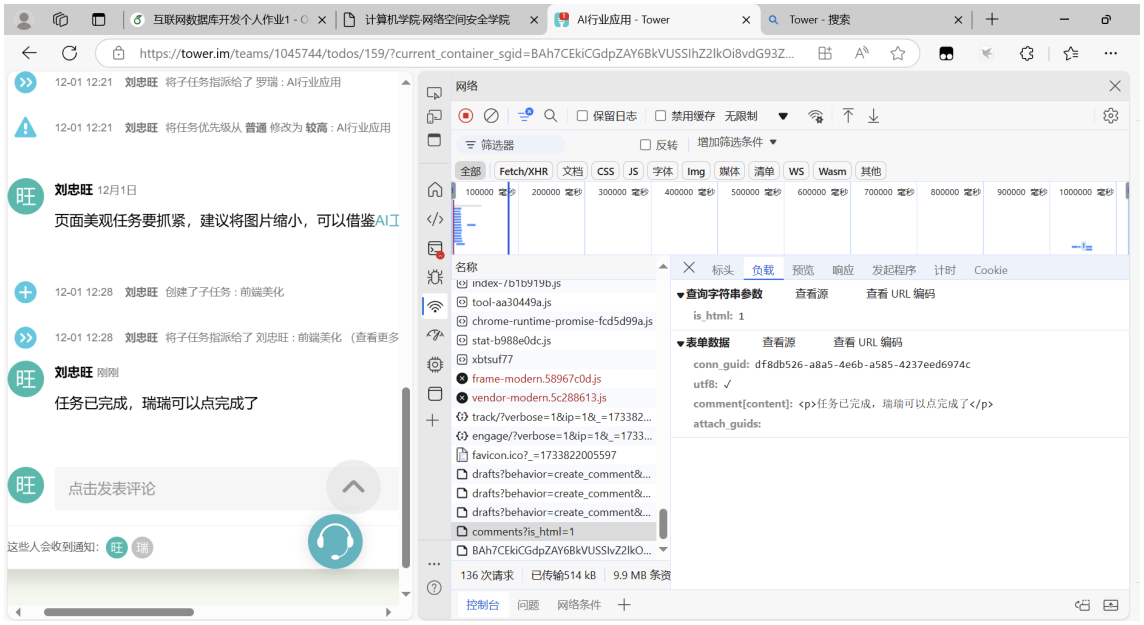


图 5: Enter Caption

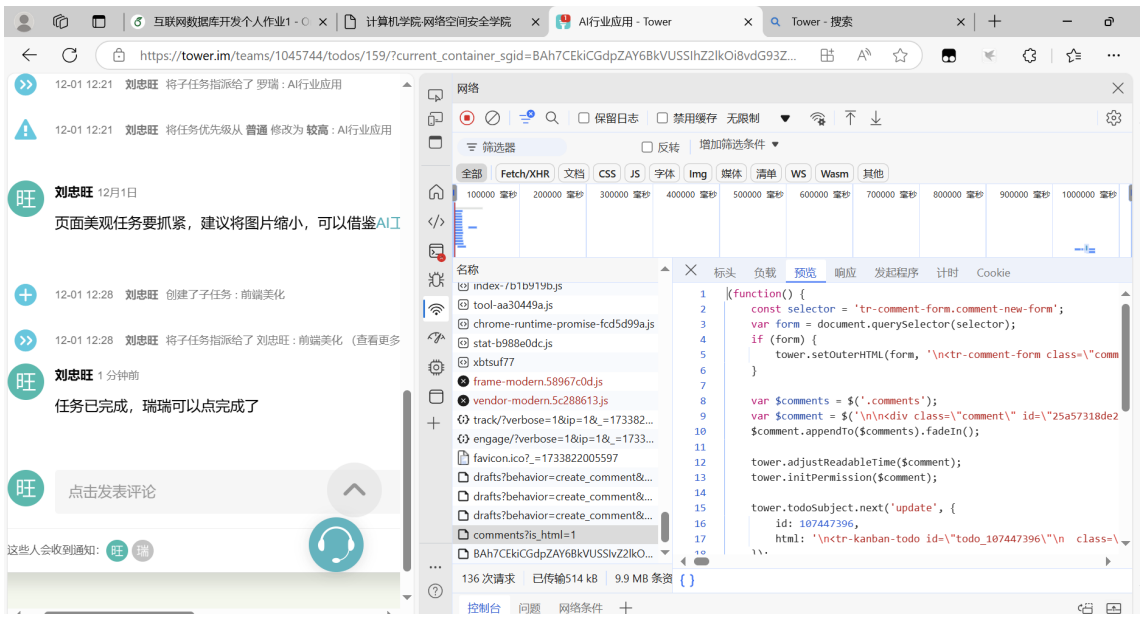


图 6: Enter Caption

3 使用 Jquery，触发事件件

编写的语句：

(".s_btn").$click(function(){alert(("_ipt").val());$(".s_ipt").val(" 南开大学");});$(".s_btn").trig

作用：点击“百度一下”时，弹出当前搜索框中的内容，并向搜索框中写入“南开大学”进行搜索。



图 7: 运行前

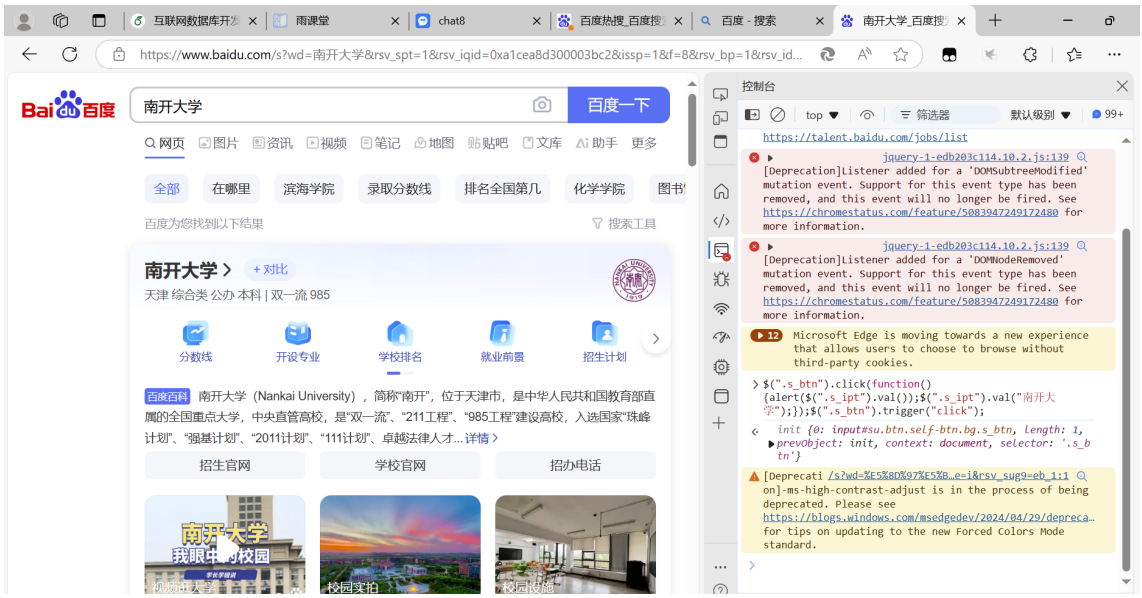


图 8: 运行后

4 编写脚本

我基于这个网站：http://www.emolorry.xyz/编写了一个调整字体大小的脚本。原页面：



图 9: 原页面

启用脚本后的页面：



图 10: 启用脚本后

我们调整字体后，页面如下：



图 11: 字体调大后

代码如下：

```
// ==UserScript==
// @name         简单字体大小调整
// @namespace    http://tampermonkey.net/
// @version      1.0.0
// @description  提供简单的字体大小调整功能
// @author       You
// @match        *://www.emolorry.xyz/*
// @grant        GM_addStyle
// @run-at       document-end
// ==/UserScript==

(function() {
    'use strict';

    // 添加样式
    GM_addStyle(`
        .font-size-controls {
            position: fixed;
            top: 20px;
```

```
            right: 20px;
            background: white;
            border: 1px solid #ddd;
            border-radius: 5px;
            padding: 8px;
            display: flex;
            gap: 5px;
            box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
            z-index: 9999;
        }

        .font-control-btn {
            background: #f0f0f0;
            border: none;
            border-radius: 3px;
            padding: 5px 10px;
            cursor: pointer;
            font-size: 14px;
            color: #333;
        }

        .font-control-btn:hover {
            background: #e0e0e0;
        }
    `);

    // 创建控制按钮
    const controls = document.createElement('div');
    controls.className = 'font-size-controls';

    const decreaseBtn = document.createElement('button');
    decreaseBtn.className = 'font-control-btn';
    decreaseBtn.textContent = 'A-';

    const increaseBtn = document.createElement('button');
    increaseBtn.className = 'font-control-btn';
    increaseBtn.textContent = 'A+';

    controls.appendChild(decreaseBtn);
```

```
59      controls.appendChild(increaseBtn);
60      document.body.appendChild(controls);
61
62      // 调整字体大小的函数
63      let currentSize = parseInt(window.getComputedStyle(document.
            body).fontSize) || 16;
64
65      function adjustFontSize(delta) {
66          currentSize = Math.max(12, Math.min(24, currentSize +
                delta));
67          document.body.style.fontSize = `${currentSize}px`;
68      }
69
70      // 添加点击事件
71      decreaseBtn.addEventListener('click', () => adjustFontSize
            (-1));
72      increaseBtn.addEventListener('click', () => adjustFontSize
            (1));
73  })();
```