

# 네트워크 플로우 데이터 기반 이상징후 탐지 인공지능 모델 성능 비교

박태정\*, 최태정\*  
세종대학교 학부생

## The Performance Comparison of the Anomaly Detection based on Network Flow Data Artificial Intelligence Algorithm

Tae Jeong Park\*, Tae Jeong Choi\*  
Sejong University \*

### 요 약

본 논문에서는 네트워크 플로우 기반 데이터로 이상징후를 탐지하는 인공지능 모델 SVM, AutoEncoder, LSTM AutoEncoder, Isolation Forest 을 설계하고 그 성능을 비교하였다. 데이터는 플로우 기반 네트워크 데이터인 CICIDS 2017 을 사용하여 각 모델과 알고리즘에 학습시켰다. SVM, AutoEncoder, LSTM AutoEncoder, Isolation Forest 중 LSTM AutoEncoder가 가장 뛰어난 성능을 보이는 것을 확인하였다.

### I. 서 론

다양한 네트워크 공격은 웹 서비스 운영에 심각한 손상을 초래하여 사회적, 경제적 손실을 야기한다. 따라서 네트워크 인프라를 위협하는 여러 공격에 대한 사전 관리와 예방이 필수적이다. 네트워크 트래픽 이상 탐지는 서버 보호를 위한 보안 프레임워크의 가장 중요 한 구성요소로서 정상 동작을 따르지 않는 플로우를 빠르고 정확하게 탐지하는 것이 무엇보다 중요하다. 불규칙한 패턴을 가진 플로우 데이터를 보다 잘 분류하기 위해서는 정보의 특성을 모델링할 수 있는 신경망 알고리즘이 필요하다.

이에 본 논문에서는 지도학습 모델인 SVM 과 비지도 학습 모델 Autoencoder, LSTM Autoencoder, Isolation Forest 를 활용 한 네트워크 트래픽 이상탐지 모델을 설계하고 알고리즘 간 성능을 비교하였다.

### II. 본론

#### 2.1 데이터 처리

인공지능 모델을 학습시키기 위해서는 많은 양의 데이터 샘플이 필요하다. 제안하는 네트워크 트래픽 이상탐지 신경망을 훈련하고 검증하기 위해 정상데이터와 DoS Golden Eye, DoS Hulk, DoS Slowloris, DoS SlowHTTPTest, Heartbleed로 진단된 데이터 Intrusion Detection Evaluation Dataset (CIC-IDS2017) 을 사용하였다. 인공지능 모델에 사용하기 위한 전처리 단계는 총 세단계로 구성되었다.

첫번째 단계는 One-hot-encoding 으로 정상, 이상 데이터 라벨에 대응하는 값을 0과 1로 구분 하였다. 두번째로 네트워크

플로우 기반 데이터를 Correlation 에 기반하여 Feature 를 추출하였다. 세번째로 추출된 Feature 에서 데이터의 값을 식 (1)을 이용하여 데이터의 평균을 0, 분산을 1로 변환하여 표준화하는 과정을 거쳤다. 세번째로 각 신경망의 특성에 맞게 훈련, 검증, 테스트 데이터를 조절하고 샘플에 대해 레이블을 설정하였다.

$$x_{i\_new} = \frac{x_i - \text{mean}(x)}{\text{stdev}(x)}$$

식1

#### 2.2 제안하는 신경망 구조

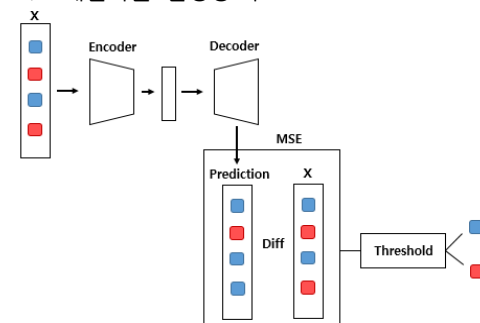


그림 1. AE 와 LSTM AE 모델의 신경망 구조

AutoEncoder 와 LSTM AE 모델의 신경망은 인코더 계층과 디코더 계층으로 구성되었다. 정상 데이터가 신경망에 입력되면 인코더 층에서 압축되고 디코더 층에서 복원되며 복원 데이터의 손실을 최소화하는 과정을 통해 정상 데이터의 특징을 학습한

다. 그림 1은 테스트 데이터 X가 AutoEncoder 와 LSTM AE 모델의 학습된 신경망에 입력되는 과정을 나타낸 것이다. X는 정상과 비정상 데이터로 구성되어 있다. X가 신경망을 거쳐 복원값(Prediction)이 반환되면 원본 X와 복원값을 비교하여 그 차이가 임계값(Threshold)보다 클 경우 비정상 데이터로 분류하고, 작은 경우 정상 데이터로 분류하며 이상탐지를 수행한다.

SVM 모델은 정상과 비정상 데이터를 입력받아 결정 경계를 정의하고 테스트 데이터 입력시 결정 경계와 비교하여 정상과 비정상으로 분류하여 이상탐지를 수행한다.

Isolation Forest 는 랜덤하게 차원을 선택하여 임의의 기준으로 공간을 분할한다. 분할된 공간에 군집화 된 정상치는 공간 내에서 많은 공간분할이 필요하지만 이상치는 정상 군집에서 멀리 떨어져 있으므로 적은 횟수의 공간 분할만으로 이상치를 고립 ( isolation ) 시킬 수 있다. 이 과정은 그림2의 Decision Tree 로 표현되는데 정상치 일수록 완전히 고립시키도록 Tree 의 깊이가 높아진다.

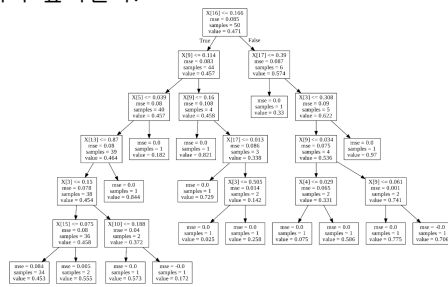


그림2. Isolation Forest Decision Tree

### 2.3 실험 및 성능비교

실험 데이터는 학습 60%, 검증 10%, 테스트 30%로 분할하였으며 검증의 타당성을 높이기 위해 모든 신경망 알고리즘에 대해 10겹 교차검증을 수행하였다. 표1 는 10겹 교차검증을 수행한 알고리즘 이상탐지 성능 평균을 나타낸다. 사용한 데이터는 클래스 불균형 문제가 없으며() 이상 탐지 신경망의 성능 평가 지표로 Accuracy, Precision, Recall, F1 Score를 사용하였다.

Model	Accuracy(%)	Precision(%)	Recall(%)	F1-score(%)
AE	92.83	100	89.71	94.53
Isolation Forest	63.52	70.86	82.40	76.19
SVM	84.57	75.91	96.46	84.96
LSTM-AE	95.33	95.41	95.22	95.31

표 1. 알고리즘 이상탐지 성능

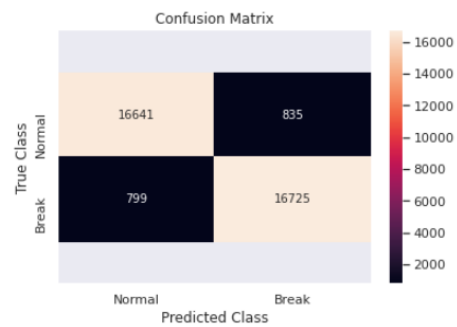


그림 2. LSTM-AE 이상 탐지 혼동행렬

LSTM AutoEncoder를 적용한 이상탐지에서 95.33% Accuracy를 기록하였고 이는 다른 알고리즘과 비교하여 2% 이상 높은 수치이다. LSTM AutoEncoder는 Recall 과 F1-score 에서도 다른 알고리즘의 성능보다 높은 수치를 보여준다. 그림2는 LSTM-AE로 분류한 CICIDS 2017 데이터셋의 혼동행렬을 나타낸다. 약 5% 정도의 오분류 확인할 수 있다.

### III. 결론

본 논문에서는 네트워크 플로우 데이터를 사용하여 정상 트래픽과 비정상 트래픽을 분류하기 위한 네 가지 이상탐지 인공지능 모델을 비교했다. 모델 학습 성능을 높이기 위하여 데이터 전처리를 진행하였고 SVM, AutoEncoder , LSTM AutoEncoder , Isolation Forest 모델을 학습시켜 네트워크 플로우 데이터에 대한 이상탐지 성능을 측정하였다.

실험 결과 LSTM과 Autoencoder를 결합한 구조인 LSTM Autoencoder가 다른 딥러닝 알고리즘의 이상탐지 성능보다 높은 성능을 달성하였다. 이후 LSTM AE 성능개선/최적화를 위한 연구를 진행 할 계획이다.

### ACKNOWLEDGMENT

Put sponsor acknowledgments.

### 참 고 문 헌

- [1] J. Yu, F. Liu, W. Zhou and H. Yu, "Hadoop-based network traffic anomaly detection in backbone," Cloud Computing and Intelligence Systems, IEEE, pp. 140-145, 2014.
- [2] T. N. Sainath, O. Vinyals, A. Senior and H. Sak, "Convolutional, long short-term memory, fully connected deep neural networks," Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE, pp. 4580-4584, 2015.
- [3] 서승수, 서울대학교 공학전문대학원 공학전문석사 학위 연구보고서 , & 네트워크 트래픽 이상징후 탐지율 향상을 위한 자기 지도학습 기반의 오토인코더 최적화 연구"