OpenClaw Windows 安装教程（保姆级图解）

内容摘要

1. **环境变量配置**：安装前必须设置四个用户环境变量（OPENCLAW_HOME、OPENCLAW_WORKSPACE、OPENCLAW_CONFIG_PATH、OPENCLAW_STATE_DIR），以指定安装和数据存储目录，避免默认安装到C盘。
2. **前置要求**：需要先安装Node.js（版本≥22）和Git Bash。
3. **安装与配置**：使用 `npm install -g openclaw` 全局安装，然后运行 `openclaw onboard` 交互式配置向导，选择QuickStart模式、AI模型（如智谱GLM）、输入API Key，并配置飞书等聊天平台。
4. **飞书配对**：在飞书中创建应用，获取App ID和Secret，完成配对后即可通过飞书与OpenClaw交互。
5. **验证与访问**：安装后通过 `openclaw --version` 验证，浏览器访问本地网关（如127.0.0.1:18789）使用令牌登录测试。

前言

本文记录了在 Windows 上安装 OpenClaw 的完整过程，使用 **QuickStart 模式** ，每一步都有截图，跟着做就能轻松安装成功！

> ⚠ **前置要求** ： 需要先安装 Node.js (版本 >= 22) 和 Git Bash

第一步：创建工作区目录

首先在 D 盘创建 OpenClaw 的工作区目录：

```
#手动或者通过mkdir命令都可以
mkdir D:\software\openclaw\workspace
```

> 💡 **重要** ： 这个目录是用户自定义的 OpenClaw 的工作空间，指定后会自动在这里存储数据。

第二步：配置环境变量（重要！）

在安装 OpenClaw 之前， **必须先配置好环境变量** 。这样可以确保 OpenClaw 能按用户指定的目录生成相关的配置文件和数据目录。 建议显示指定，否则默认安装在C盘！

2.1 打开系统环境变量设置

1. 按 `Win + R` 键，输入 `sysdm.cpl` 并回车
2. 点击 **高级** 选项卡
3. 点击 **环境变量** 按钮

2.2 添加用户环境变量

在 **用户变量** 区域点击 **新建** ，添加以下四个环境变量：

变量 1：OPENCLAW_HOME

项	值
变量名	OPENCLAW_HOME
变量值	D:\software\openclaw

变量 2：OPENCLAW_WORKSPACE

项	值
变量名	OPENCLAW_WORKSPACE
变量值	D:\software\openclaw\workspace

变量 3：OPENCLAW_CONFIG_PATH

项	值
变量名	OPENCLAW_CONFIG_PATH
变量值	D:\software\openclaw\openclaw.json

变量 4：OPENCLAW_STATE_DIR

项	值
变量名	OPENCLAW_STATE_DIR
变量值	D:\software\openclaw

注意：所有环境变量的值按你自己喜好来定

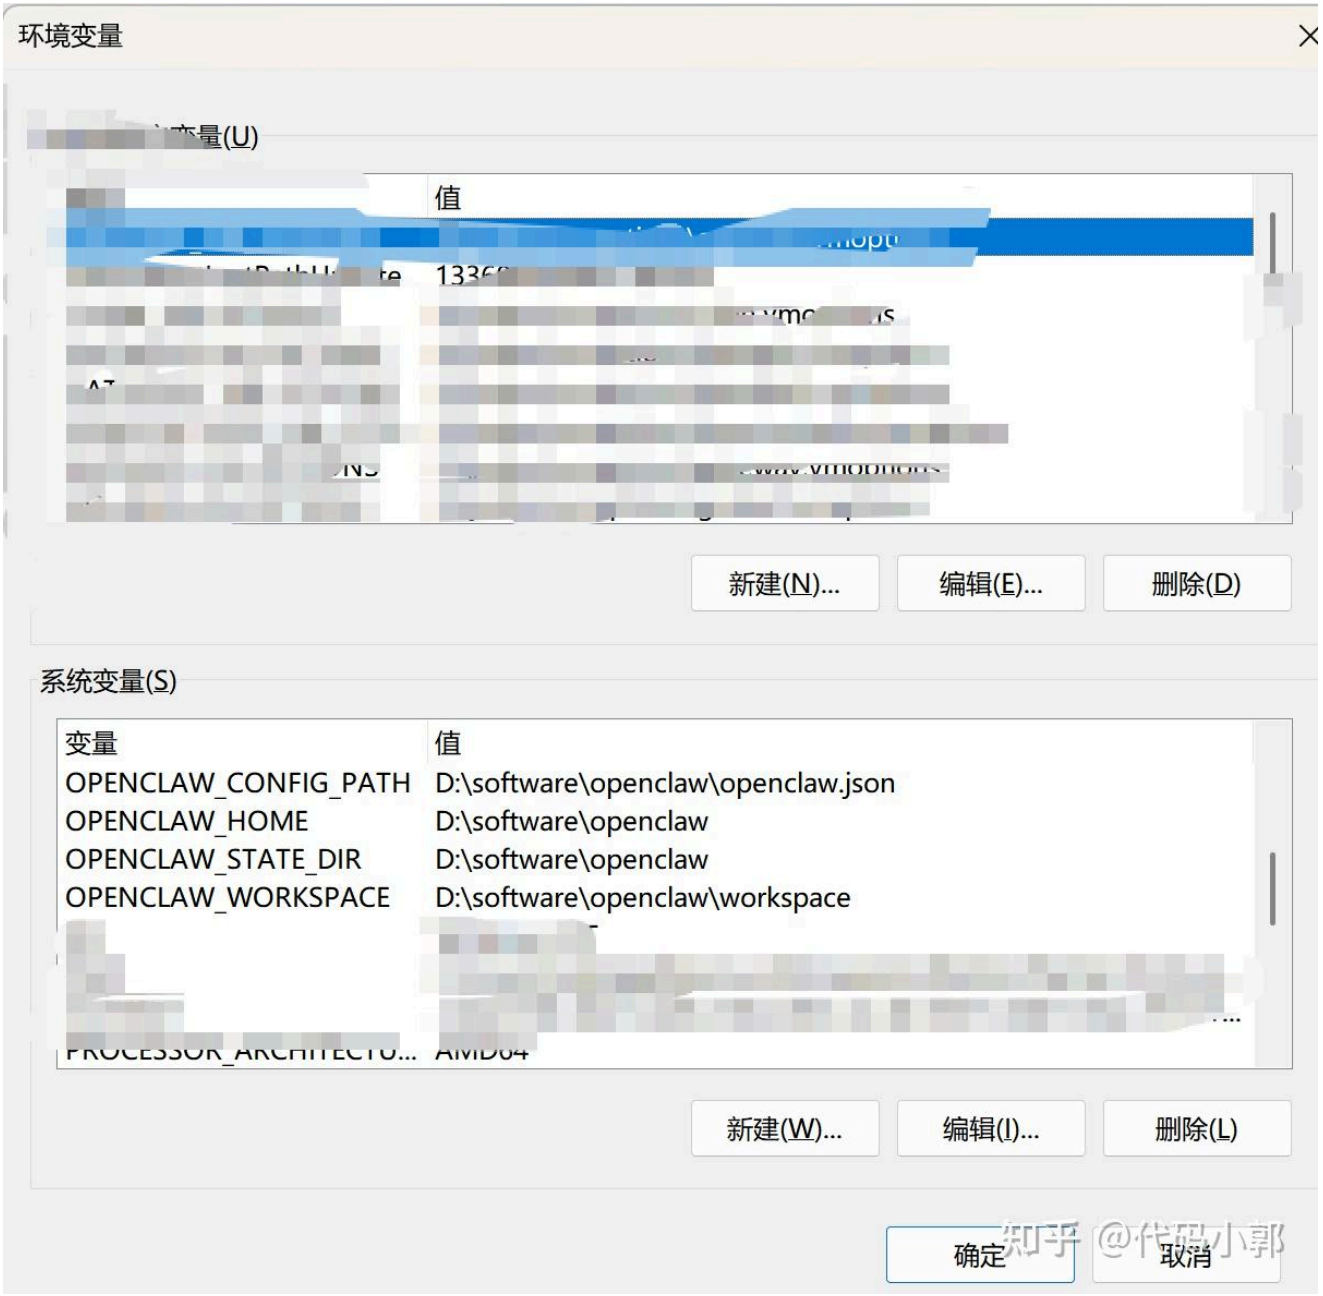

2.3 验证环境变量

点击 **确定** 保存所有设置。

关闭并重新打开 Git Bash，验证环境变量是否生效：

```
echo $OPENCLAW_HOME
echo $OPENCLAW_WORKSPACE
echo $OPENCLAW_CONFIG_PATH
echo $OPENCLAW_STATE_DIR
```

应该显示刚才设置的路径。

```
MINGW32:/c/Users/lvqi

lvqi@ace MINGW32 ~
$ echo $OPENCLAW_WORKSPACE
echo $OPENCLAW_CONFIG_PATH
echo $OPENCLAW_STATE_DIRecho $OPENCLAW_HOME
D:\software\openclaw

lvqi@ace MINGW32 ~
$ echo $OPENCLAW_WORKSPACE
D:\software\openclaw\workspace

lvqi@ace MINGW32 ~
$ echo $OPENCLAW_CONFIG_PATH
D:\software\openclaw\openclaw.json

lvqi@ace MINGW32 ~
$ echo $OPENCLAW_STATE_DIR
```

知乎 @代码小郭

> ⚠ **注意**：如果环境变量没有生效，请重启电脑后再试。

第三步：安装 OpenClaw

3.1 执行安装命令

在 Git Bash 或 PowerShell 中执行：

```
npm install -g openclaw
```

```
D:\software\openclaw>npm install -g openclaw
npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead

added 563 packages in 31s

98 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

D:\software\openclaw>
```

知乎 @代码小郭

命令一：安装 OpenClaw

```
npm install -g openclaw@latest
# or: pnpm add -g openclaw@latest
```

部分	含义
npm	Node.js 的包管理器（默认自带）
install	安装包
-g	全局安装（global），安装后可以在任意目录使用 openclaw 命令
openclaw@latest	安装 openclaw 包的最新版本
pnpm add -g	另一种包管理器 pnpm 的写法，效果相同，但更省磁盘空间

简单说：把 OpenClaw 安装到你的电脑上，装完后可以在命令行直接用 openclaw 命令。

知乎 @代码小郭

第四步：运行配置向导

使用 `openclaw onboard` 命令启动交互式配置向导：

```
openclaw onboard --workspace D:\software\openclaw\workspace --install-daemon
```

> 💡 **参数说明：**

- `--workspace`：指定工作空间目录 (如果配置好了环境变量就无需指定这个参数了)

- `--install-daemon`：安装为系统服务

```
● 命令解释

openclaw onboard --workspace D:\software\openclaw\workspace --install-daemon
```

部分	含义
openclaw	调用 OpenClaw 命令行工具
onboard	启动配置向导
--workspace D:\software\openclaw\workspace	指定工作区路径为 D 盘
--install-daemon	安装后台守护进程服务

```
---
详细说明

--workspace

- 设置 AI 助手的工作目录
- 存放配置文件、记忆、技能等（如 IDENTITY.md、MEMORY.md）
- 不指定的话默认在 C 盘：~/.openclaw/workspace
- 你指定到了 D 盘，避免占用 C 盘空间 ✅

--install-daemon

- 把 OpenClaw Gateway 注册为系统服务
- 开机自动启动
- 在后台持续运行，不需要手动启动

---
总结

这个命令 = 配置 OpenClaw + 工作区放 D 盘 + 安装后台服务，一步到位
```

知乎@代码小郭

4.1 配置步骤 1：确认安装

向导启动后，第一个配置界面默认选择 **Yes** ，直接按回车继续。

```
I understand this is personal-by-default and shared/multi-user use requires lock-down. Continue?
> Yes /   No
```

4.2 配置步骤 2：选择配置模式

选择 **QuickStart** 快速开始模式，按回车继续。

4.3 配置步骤 3：选择 AI 模型

选择底层 AI 模型。你可以选择：

- Anthropic Claude
- OpenAI GPT
- 智谱 GLM (推荐国内用户)

我这里选了智谱的模型，选择后按回车继续。

```
Model/auth provider
  OpenAI
  Anthropic
  Chutes
  MiniMax
  Moonshot AI (Kimi K2.5)
  Google
  xAI (Grok)
  Mistral AI
  Volcano Engine
  BytePlus
  OpenRouter
  Kilo Gateway
  Qwen
> Z.AI (GLM Coding Plan / Global / CN)
  Qianfan
  Alibaba Cloud Model Studio
  Copilot
  Vercel AI Gateway
  OpenCode
  Xiaomi
  Synthetic
  Together AI
  Hugging Face
  Venice AI
...
```

知乎 @代码小郭

4.4 配置步骤 4：配置 API Key

输入你的 API Key。

- 如果选择智谱，使用智谱 Coding Plan 的 API Key（我这里是国内版）

```
Z.AI auth method
  Coding-Plan-Global
> Coding-Plan-CN (GLM Coding Plan CN (open.bigmodel.cn))
  Global
  CN
  Back
```

知乎 @代码小郭

> 蹲队友拼智谱 Coding Plan！
> 国内顶流编程大模型，20+主流工具全适配，性价比拉满
> 立即参与「拼好模」： 点此购买限时优惠

- 如果选择 Claude，使用 Anthropic 的 API Key

输入后按回车继续。

```
How do you want to provide this API key?
> Paste API key now (Stores the key directly in OpenClaw config)
  Use external secret provider
```

4.5 配置步骤 5：选择聊天平台

选择一个聊天平台。国内推荐选择 **飞书** 。

按回车后，系统可能会提示下载飞书插件，确认下载即可。

4.6 配置步骤 6：配置飞书应用

> 📝 **创建密钥**： 需要在飞书开放平台创建应用来获取这些密钥。

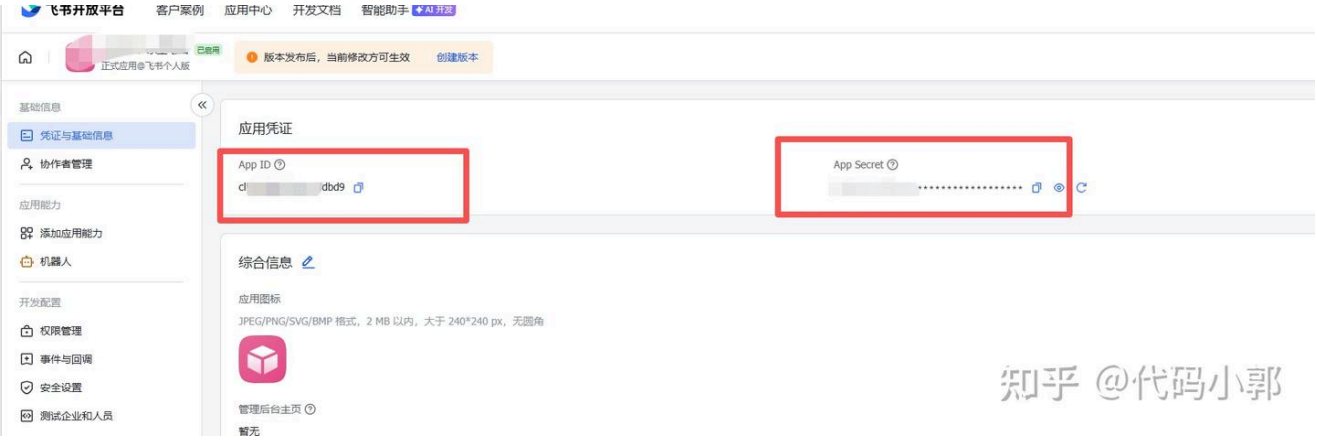

配置飞书应用的 `App Secret` 和 `App ID` 。

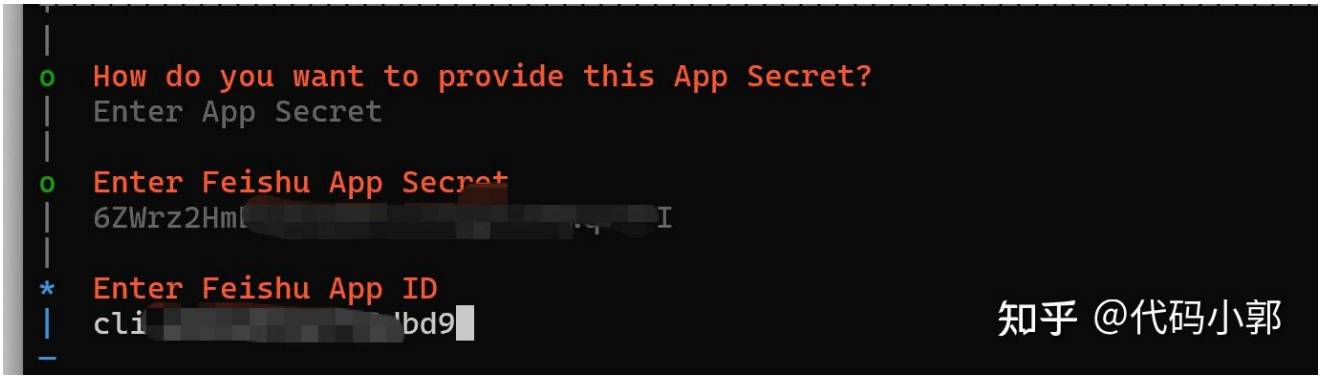

配置完成后继续按回车。

4.7 配置步骤 7：Web 搜索（可选）

这一步可以先跳过，选择 **Skip now** ，按回车继续。

```
o  Web search ----------------------------------------+
|                                                      |
|  Web search lets your agent look things up online.   |
|  Choose a provider and paste your API key.           |
|  Docs: https://docs.openclaw.ai/tools/web            |
|                                                      |
+------------------------------------------------------+
|
*  Search provider
|    Brave Search
|    Gemini (Google Search)
|    Grok (xAI)
|    Kimi (Moonshot)
|    Perplexity Search
|  > Skip for now (Configure later with openclaw configure --sec
-
```

知乎@代码小郭

4.8 配置步骤 8：配置 Skills（可选）

配置可选的技能插件，根据需要选择或跳过。

```
o  Web search ----------------------------------------+
|                                                      |
|  Web search lets your agent look things up online.   |
|  Choose a provider and paste your API key.           |
|  Docs: https://docs.openclaw.ai/tools/web            |
|                                                      |
+------------------------------------------------------+
|
*  Search provider
|    Brave Search
|    Gemini (Google Search)
|    Grok (xAI)
|    Kimi (Moonshot)
|    Perplexity Search
|  > Skip for now (Configure later with openclaw configure --sec
-
```

知乎@代码小郭

```
Install missing skill dependencies
[•] Skip for now (Continue without installing dependencies)
[ ] 🔐 1password
[ ] 📰 blogwatcher
[ ] 🫐 blucli
[ ] 📸 camsnap
[ ] 🧩 clawhub
[ ] 🛏️ eightctl
[ ] 🧲 gifgrep
[ ] 🐙 github
[ ] 🎮 gog
[ ] 📍 goplaces
[ ] 📬 himalaya
[ ] 📦 mcporter
[ ] 🍌 nano-banana-pro
[ ] 📄 nano-pdf
[ ] 💎 obsidian
[ ] 🎤 openai-whisper
[ ] 💡 openhue
[ ] 🧿 oracle
[ ] 🍣 ordercli
[ ] 🔊 sag
[ ] 🎶 songsee
[ ] 🔊 sonoscli
[ ] 🗜️ summarize
```

知乎 @代码小郭

● 这是安装可选技能依赖的步骤，这些是额外的功能插件。

解释

选项	说明
Skip for now	跳过，暂不安装（推荐初次使用）
🔐 1password	密码管理器集成
📰 blogwatcher	博客监控
🫐 blucli	蓝牙控制
📸 camsnap	摄像头截图
🧩 clawhub	插件中心
🐙 github	GitHub 集成
💎 obsidian	笔记软件集成
🎤 openai-whisper	语音转文字
...	等等

建议

第一次安装建议选 **Skip for now**（跳过），原因：
1. 先让基础功能跑起来
2. 这些技能需要额外依赖，可能会安装失败
3. 以后需要时可以用 openclaw skills install <技能名> 单独安装

操作方法

- 直接按 Enter = 跳过（默认选中 Skip for now）
- 用 空格键 选择/取消选择某个技能
- 用 ↑↓ 移动光标

知乎 @代码小郭

4.9 配置步骤 9：其他 API 配置（可选）

其他可选的 API 配置，可以选择 **No** 都跳过，按回车继续。

```
Set GOOGLE_PLACES_API_KEY for goplaces?
No

Set GEMINI_API_KEY for nano-banana-pro?
No

Set NOTION_API_KEY for notion?
No

Set OPENAI_API_KEY for openai-image-gen?
No

Set OPENAI_API_KEY for openai-whisper-api?
No

Set ELEVENLABS_API_KEY for sag?
```

知乎 @代码小郭

技能配置说明

技能	用途	需要的 API Key
goplaces 📍	地点搜索、导航、查找附近商家等	Google Places API Key
nano-banana-pro 🍌	Gemini AI 增强功能	Google Gemini API Key
notion 📝	读写 Notion 笔记/数据库	Notion Integration Token
openai-image-gen 🎨	AI 生成图片（DALL-E）	OpenAI API Key
openai-whisper-api 🎤	语音转文字	OpenAI API Key
sag 🔊	文字转语音（ElevenLabs 语音合成）	ElevenLabs API Key

简单理解

类别	技能
AI 增强	nano-banana-pro、openai-image-gen、openai-whisper-api
办公集成	notion
生活服务	goplaces（地图）、sag（语音）

什么时候需要配置？

- 现在不需要：OpenClaw 核心功能不依赖这些
- 以后需要时：比如想让 AI 帮你管理 Notion 笔记，再配置 notion 的 API Key
- 配置方法：后续可以用 `openclaw configure` 重新配置

总结：这些是"锦上添花"的功能，先把基础功能用起来，以后有需要再配置即可 👍

知乎 @代码小郭

4.10 配置步骤 10：配置Hooks(钩子)

这里我默认都选中，继续按回车完成剩余配置步骤。

```
Enable hooks?
[+] Skip for now
[ ] 🚀 boot-md
[ ] 📎 bootstrap-extra-files
[ ] 📝 command-logger
[ ] 💾 session-memory
```

知乎 @代码小郭

● 这是配置 Hooks（钩子/自动化） 的界面。

Hooks 说明

Hook	用途
Skip for now	跳过（推荐初次使用）
🚀 boot-md	启动时自动加载 Markdown 文件
📎 bootstrap-extra-files	自动加载额外配置文件
📝 command-logger	记录所有命令日志
💾 session-memory	会话记忆持久化

建议

初次安装选 **Skip for now** 跳过

- 这些是高级自动化功能
- 先把基础功能跑起来
- 以后需要时再用 `openclaw configure` 配置

直接 Enter 跳过 🚀

知乎 @代码小郭

4.11 配置步骤 11：网关配置

```
Gateway service runtime ----------------------------------------------+
                                                                      |
QuickStart uses Node for the Gateway service (stable + supported).    |
                                                                      |
----------------------------------------------------------------------+

Gateway service already installed
> Restart
  Reinstall
  Skip
```

知乎 @代码小郭

● 这是 Gateway 服务 的配置界面。

选项说明

选项	含义
Restart	重启服务（推荐），让新配置生效
Reinstall	重新安装服务
Skip	跳过，不重启

建议

选择 Restart（默认已选中），让刚才的配置生效。

直接 Enter 重启服务 🚀

知乎 @代码小郭

第五步：验证安装

5.1 检查版本

```
openclaw --version
```

```
PS C:\Users\lvqi> openclaw --version
OpenClaw 2026.3.13 (61d171a)
PS C:\Users\lvqi>
```

5.2 打开桌面网页访问

- 先找到桌面网页访问的地址 一般默认是127.0.0.1:18789, 端口如果在配置时修改过，找到openclaw工作目录下的openclaw.json文件中查看gateway配置即可：

```
"port": 18789,
    "mode": "local",
    "bind": "loopback",
    "auth": {
      "mode": "token",
      "token": "XXXXXXX"
    },
```

- 浏览器访问127.0.0.1:18789 默认会出现一个登录页面，我们只需要在网关令牌输入框填入5.2中配置文件的token的值，然后点击登录即可：

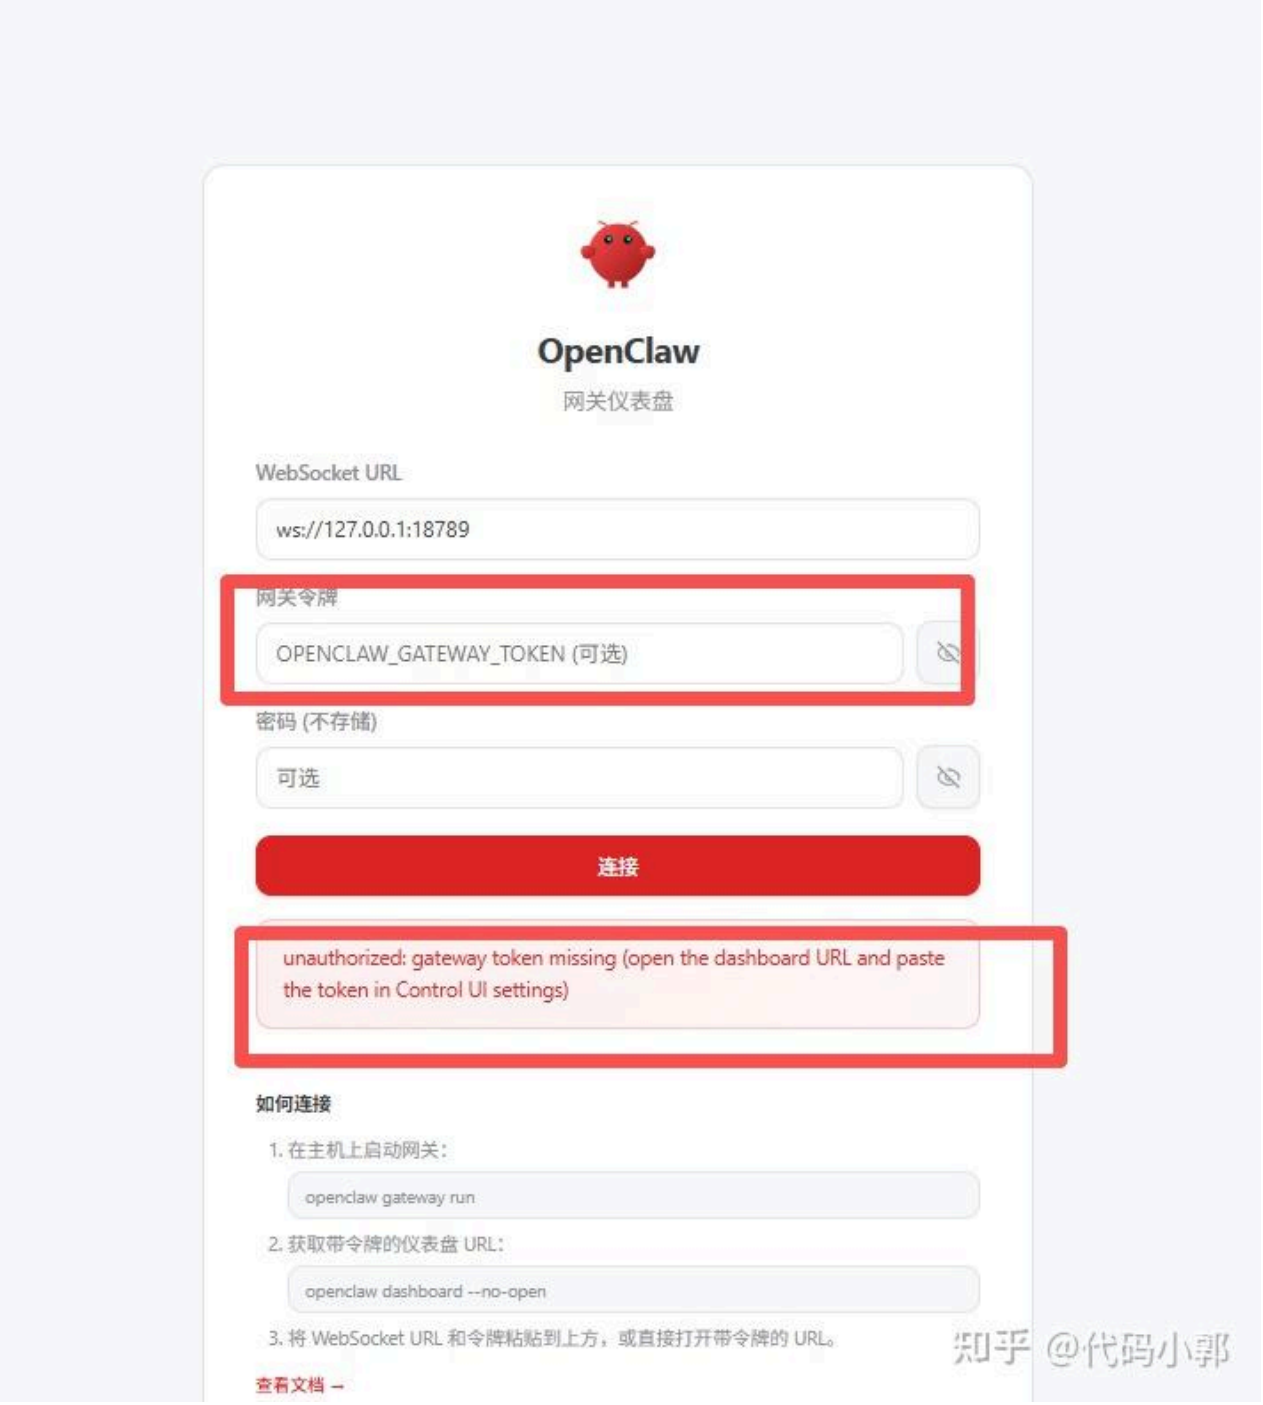

直接在网页中给 OpenClaw 发送消息测试。

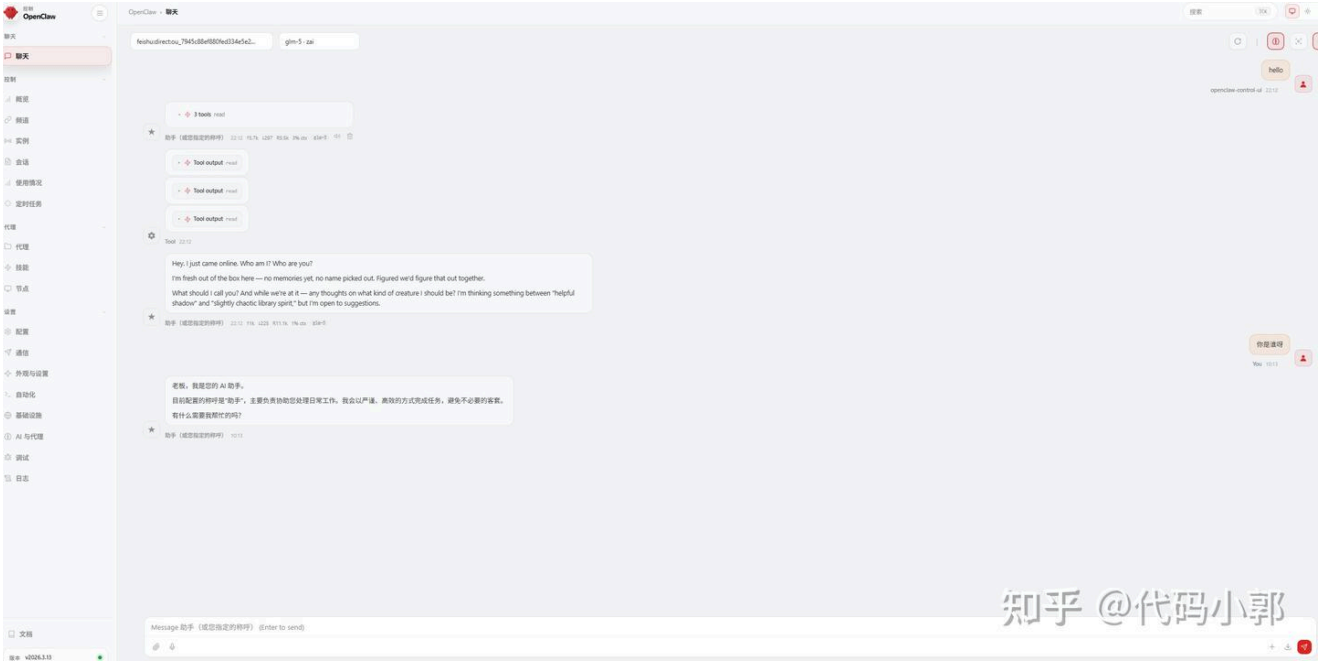

第六步：飞书配对

6.1 打开飞书

在飞书中找到对应的应用。

6.2 发送测试消息

打开手机飞书，搜索应用（配置步骤6中创建的应用名称），在飞书聊天窗口发送任意文字，获取配对代码。

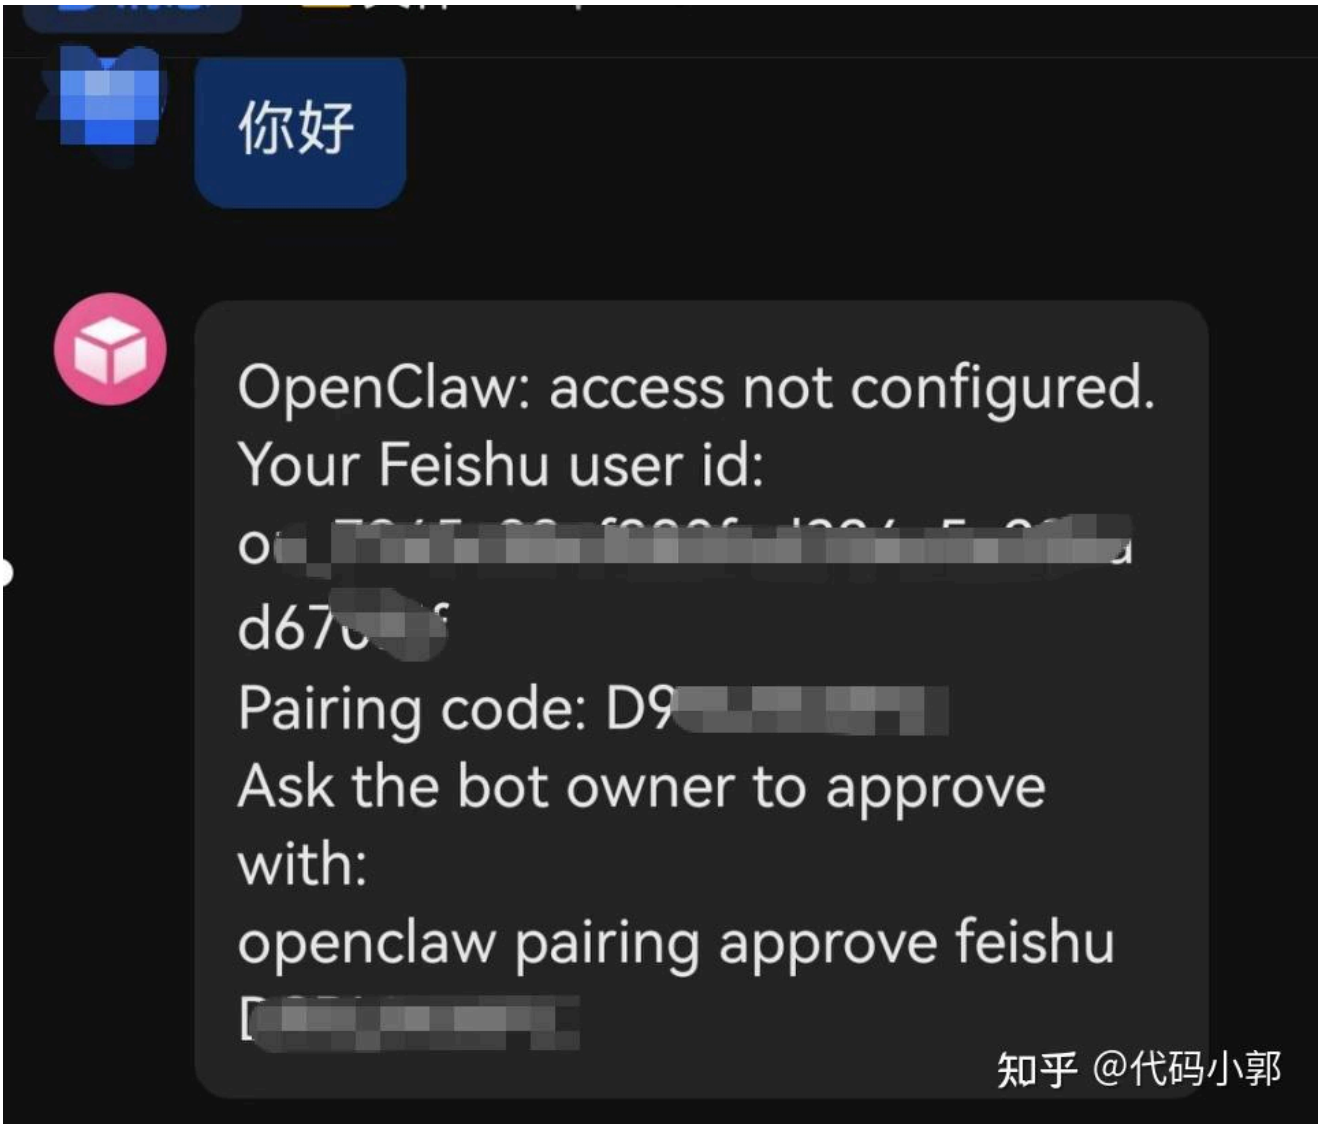

6.3 完成配对

根据手机飞书回复的向导提示，在电脑桌面cmd命令行输入配对代码，完成配对：

6.4 验证是否配对成功

回到手机飞书聊天窗口，发送任意文字，如果有回复就代表配对成功：

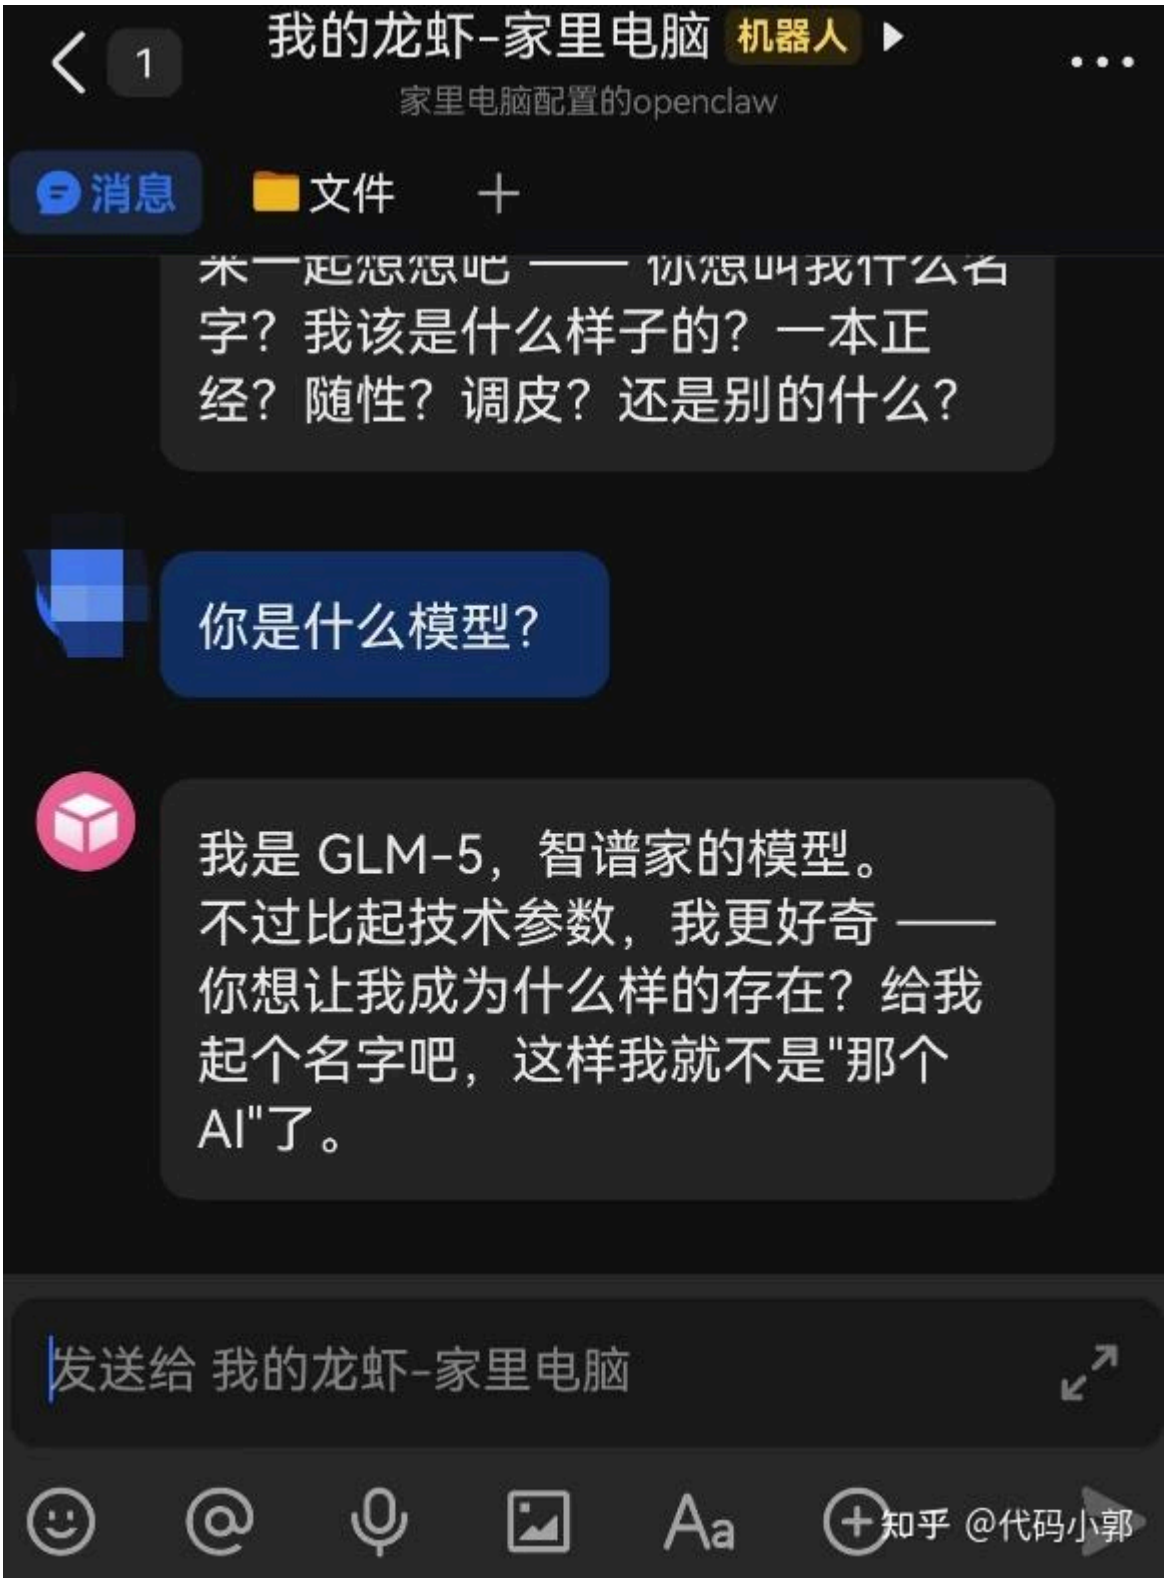

常见问题

Q1: 环境变量设置后不生效?

解决：

1. 确认环境变量名称拼写正确
2. 关闭所有 Git Bash 和 PowerShell 窗口
3. 重新打开 Git Bash
4. 使用 `echo $OPENCLAW_HOME` 验证

5. 如果还不行，重启电脑

Q2: 环境变量一定要设置吗?

强烈建议设置 。虽然 OpenClaw 有默认配置，但设置环境变量可以：

- 明确数据存储位置
- 方便备份和迁移
- 避免配置文件分散

Q3: Node.js 版本不够怎么办?

升级到 Node.js 22 或更高版本：

- 访问 nodejs.org/
- 下载 LTS 版本安装

Q4: 工作空间目录必须指定吗?

不是必须的，但 **强烈建议指定** 。这样可以更好地管理 OpenClaw 的数据。

Q5: 如何获取智谱 API Key?

1. 访问 bigmodel.cn/glm-coding?
2. 注册/登录账号
3. 开通 GLM Coding Plan
4. 创建 API Key

Q6: 飞书应用如何创建?

1. 访问 飞书开放平台
2. 创建企业自建应用
3. 获取 App ID 和 App Secret
4. 配置权限和事件订阅

Q7: 如何完全卸载?

参考： OpenClaw 如何彻底卸载

总结

完整安装流程：

```
# 1. 创建工作区
mkdir D:\software\openclaw\workspace

# 2. 配置环境变量
```

```
# OPENCLAW_HOME = D:\software\openclaw
# OPENCLAW_WORKSPACE = D:\software\openclaw\workspace
# OPENCLAW_CONFIG_PATH = D:\software\openclaw\config
# OPENCLAW_STATE_DIR = D:\software\openclaw\state

# 3. 安装 OpenClaw
npm install -g openclaw

# 4. 运行配置向导（指定工作区）
openclaw onboard --workspace D:\software\openclaw\workspace --install-daemon

# 5. 验证安装
openclaw --version

# 6.飞书配对
```

> 💡 **如果你觉得这篇教程有帮助，欢迎点赞收藏**

编辑于 2026-03-17 14:32・上海openclaw部署AI助理OpenClaw