

알람등록 API 테스트

개요

알람등록 API를 테스트 하기 위해 Postman을 활용한 예시 제공

테스트 툴

Postman : <https://web.postman.co/>

입력 정보


구분	값
URL	https://pru1l7lvi6.execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com/dev/register_alarm
Method	POST
x-api-key	P1fr2EBx5z6s0AAbdd8aQ52hD82ZFnmD3fExsaUM (header에 key : x-api-key, value: 키 값을 적어서 요청)
Body (Test Data)	<div><ul style="list-style-type: none">state : A<pre>1 { 2 "thing": "NavigationThing", 3 "property": "Heading", 4 "ship_number": "HDGRC7F_W", 5 "priority": "WARNING", 6 "m_code": "MNALAB", 7 "desc": "description", 8 "desc_detail": "description detail", 9 "res": "res", 10 "alarm_level": "point", 11 "eas_group": "model version", 12 "device": "model name", 13 "area": "HiPOM", 14 "alarm_time": "1703046010", 15 "state": "A" 16 }</pre></div> <div><ul style="list-style-type: none">state : N<pre>1 { 2 "thing": "NavigationThing", 3 "property": "Heading", 4 "ship_number": "HDGRC7F_W", 5 "priority": "WARNING", 6 "m_code": "MNALAB", 7 "desc": "description", 8 "desc_detail": "description detail", 9 "res": "res", 10 "alarm_level": "point", 11 "eas_group": "model version", 12 "device": "model name", 13 "area": "HiPOM", 14 "alarm_time": "1703046010", 15 "normal_time": "1703046350",</pre></div>

16	"state": "N"
17	}

Postman 활용법 [↗](#)

1. URL에 해당 URL을 입력하고 Method Type을 POST로 선택합니다.
2. Headers 탭에서 새로운 키(x-api-key)를 입력하고 Value에 키 값을 입력합니다.
3. Body 탭에 샘플 Json 데이터를 입력하고 raw > JSON 을 선택합니다.
4. Send 버튼을 클릭하여 알람등록API를 실행합니다.
5. 결과값(success/fail)을 확인합니다.

• Request

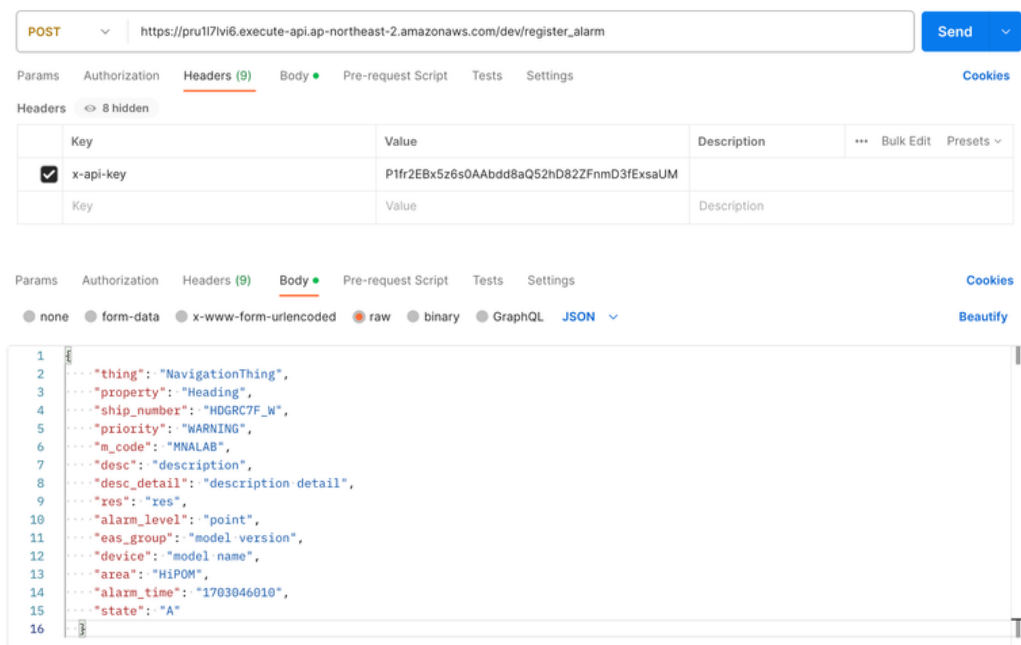

• Response

