
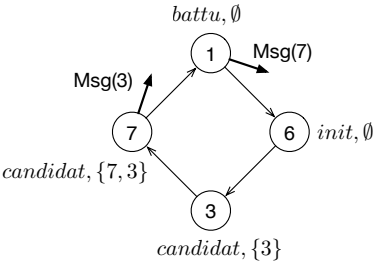
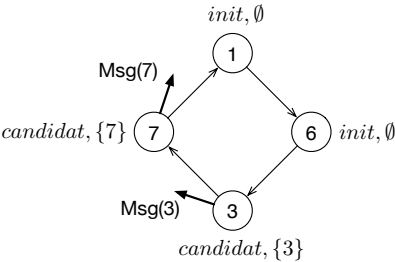


Exemple d'exécution :

LEGENDE :

★ Evènement Initialement en attente de traitement

i $etat_i, liste_i$






Configuration Initiale

→

Les 2 initiateurs envoient leurs identifiants dans l'anneau

→

Les 2 messages sont reçus

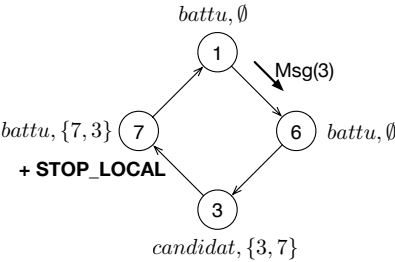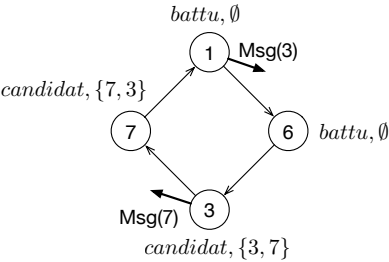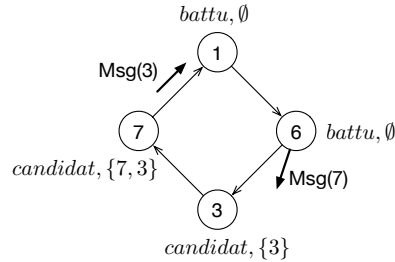



→ Msg(3) en transit et Msg(7) est reçu

→

Les 2 messages sont reçus

→

Msg(3) en transit et Msg(7) est reçu

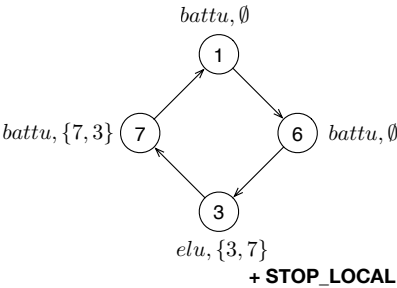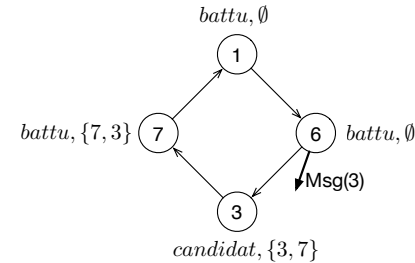

3 est élu !

→ Msg(3) est reçu

→

Msg(3) est reçu

Algorithm 7 Algorithmme de Lelann, local au site i

———— **Connaissance** ————

$pred_i$ et $succ_i$: les deux voisins de i .

———— **Variables** ————

$list_i$: ensemble des identifiants reçus jusque là, initialisé à $\emptyset$.
 $etat_i \in \{elu, battu, init, candidat\}$. Initialisé à $init$.

———— **Algorithme** ————

Initialement $\rightarrow$ /* Au moins sur un site */

$etat_i \leftarrow candidat$

$list_i \leftarrow list_i \cup \{i\}$

 Envoyer $Msg(i)$ à $succ_i$

Sur réception de $Msg(ident)$ de $pred_i \rightarrow$

if $etat_i \in \{init, battu\}$ **then**

$etat_i \leftarrow battu$

 Envoyer $Msg(ident)$ à $succ_i$

else if $i \neq ident$ **then**

$list_i \leftarrow list_i \cup \{ident\}$

 Envoyer $Msg(ident)$ à $succ_i$

else

if $i = \min(list_i)$ **then**

$etat_i \leftarrow elu$

else

$etat_i \leftarrow battu$

STOP_LOCAL
