| 車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０　取付資料 | | | | | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | トヨタ | 車種・型式 | ピクシス・エポック<br>（LA300A系） | 年式 | H24年5月～ |

| 必要なオプションパーツ | 無し |
|---|---|

| 配線名称 | 配線場所 | コネクタ色 | ピン数 | 線色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ｐシフト | グローブボックス奥側　C29コネクタ | 灰 | 35 | 9番　桃 | ※1 |
| Ｌ端子 | グローブボックス奥側　CB1コネクタ | 乳白色 | 18 | 3番　白 | ※1 |
| 車速信号 | オーディオ裏側　B20コネクタ | 灰 | 5 | 3番　紫 | ※1 |
| ロック | 運転席足元右側キックパネル内　EB2コネクタ | 乳白色 | 20 | 11番　白 | |
| アンロック | 〃 | 〃 | 〃 | 20番　黄 | |

【注意事項】本資料は参考資料であり、マイナーチェンジ・グレードなどによりコネクタ、配線色などが実車と異なっている場合がございますので予めご了承ください。ランプテスター（検電器）は使用しないで下さい。

備考

※ 付属のリレーユニットを使用してください。

※1　2ページを参照。

## ロック・アンロック線の接続方法（プラス制御車）

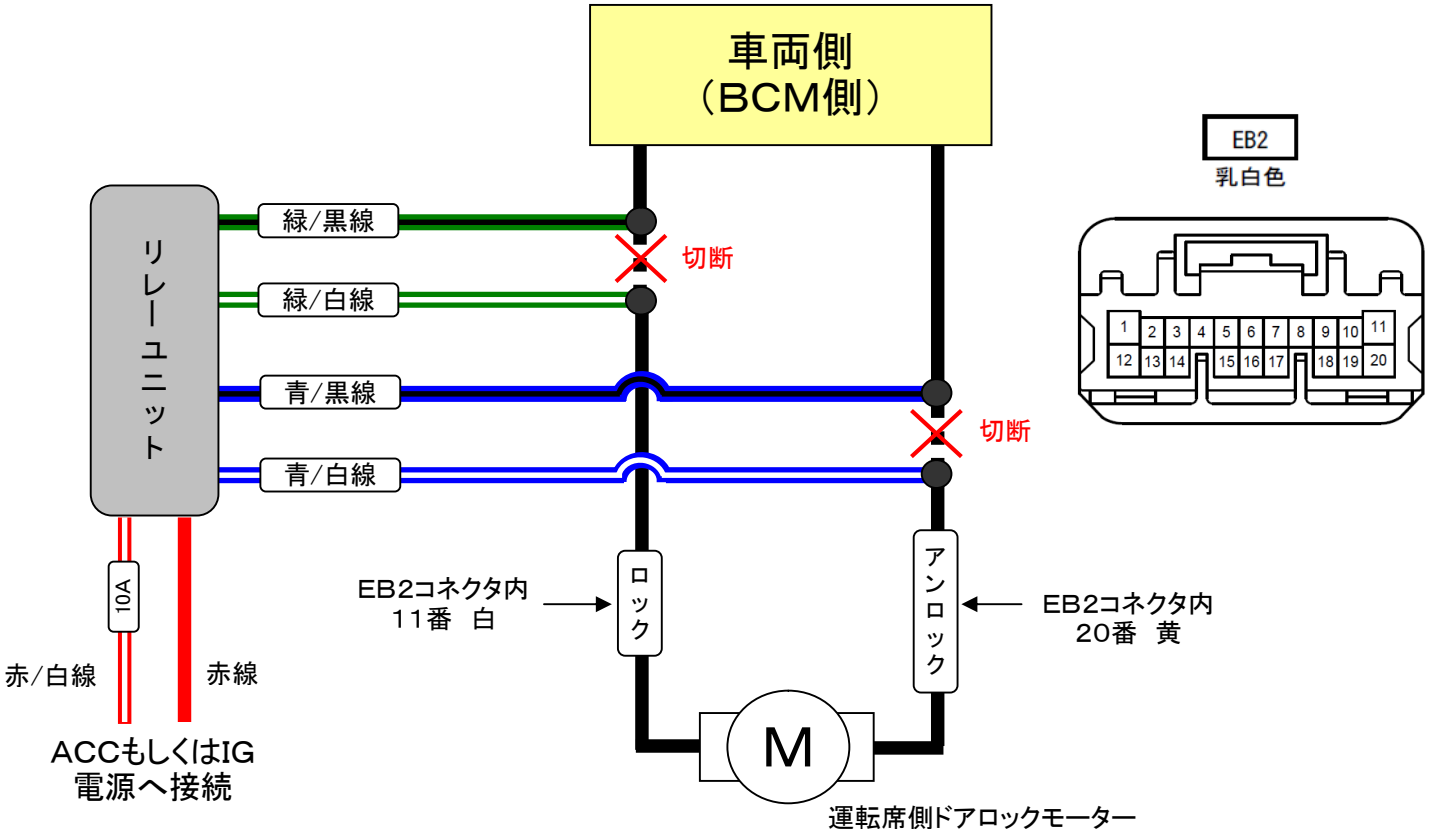


Bullcon

## トランスミッションコントロールコンピュータ

助手席グローブボックス奥側にあります。

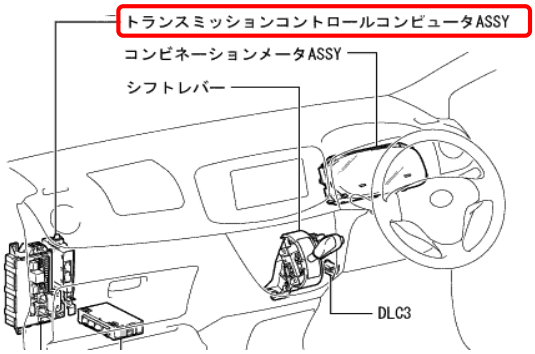





9番　桃　Pシフトポジション線

Pレンジで0V、Pレンジ以外で12Vになります。

## ＣＢ１コネクタの場所

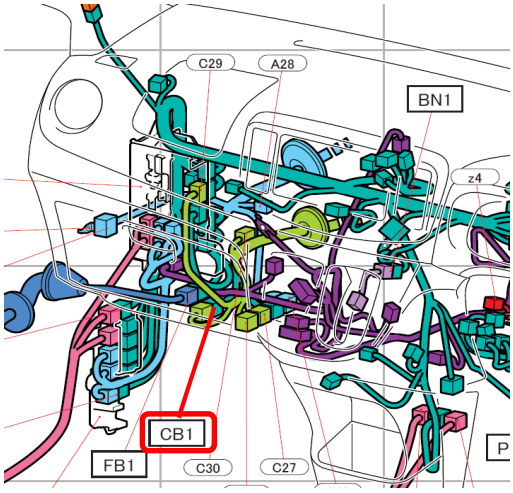


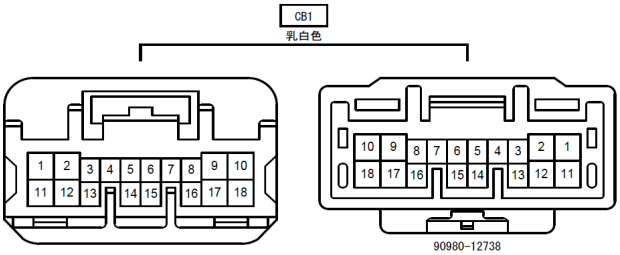


B20
灰色



オーディオ裏　B20（オプション）コネクタ