TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	ノア　/　ヴォクシー
年式	H19年6月～	型式	R70系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	パッセンジャーサイドJ/B　H70	乳白色	26	24番　白	※1
	助手席	パッセンジャーサイドJ/B　H71	乳白色	28	21番　青	※1
	後席　右	下記注意事項参照　※2				※1
	後席　左	助手席足元左側キックパネル内 HQ2	灰色	18	4番　赤	※1
	バックドア	パッセンジャーサイドJ/B　H71	乳白色	28	25番　白	※1
ドアロック入力用　（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	パッセンジャーサイドJ/B　パG	乳白色	30	7番　赤	
	アンロック	〃	〃	〃	23番　茶	
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー					
	左ウインカー	パッセンジャーサイドJ/B　パG	乳白色	30	8番　黄	

注意事項

パッセンジャーサイドJ/BはグローブBOX奥側にあります。詳細は2ページを参照。

※1　ドア閉でパルス発生、開で0Vの電圧変化になっております。

※2　仕様により配置が異なっています。ワイヤレスドアロック車はH70コネクタの10番　若葉。

スマートエントリー付車はH71コネクタの7番　若葉になりますのでご注意ください。

配線色は下図の様に後着色電線も存在しますのでご注意ください。

配線場所（コネクタ図）

＊後着色電線
白地電線の端子付近に、有色のストライプで電線色を表現しています。

記号	線色	後着色電線パターン
B	黒	
R	赤	
G	緑	
L	青	
BR	茶	
Y	黄	
V	紫	
W-B	白/黒	
P	桃	
LG	黄緑	
SB	空色	

HQ2コネクタ

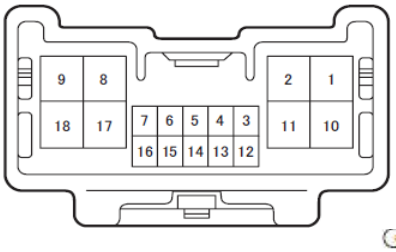

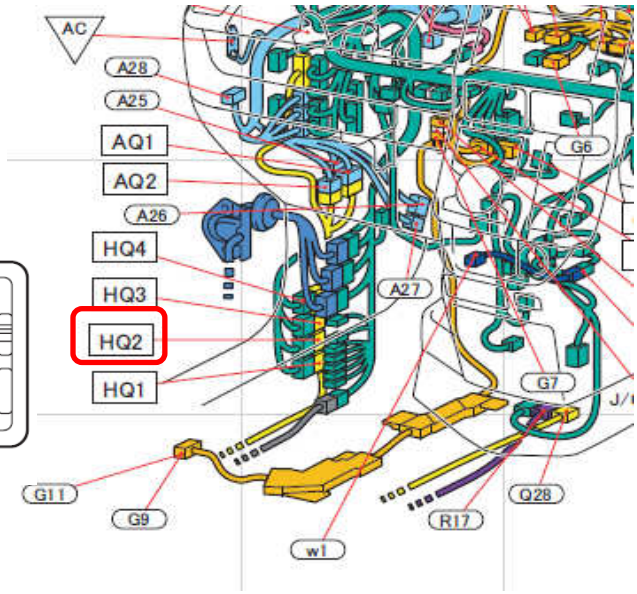

パッセンジャーサイドJ/B（グローブBOX奥側）

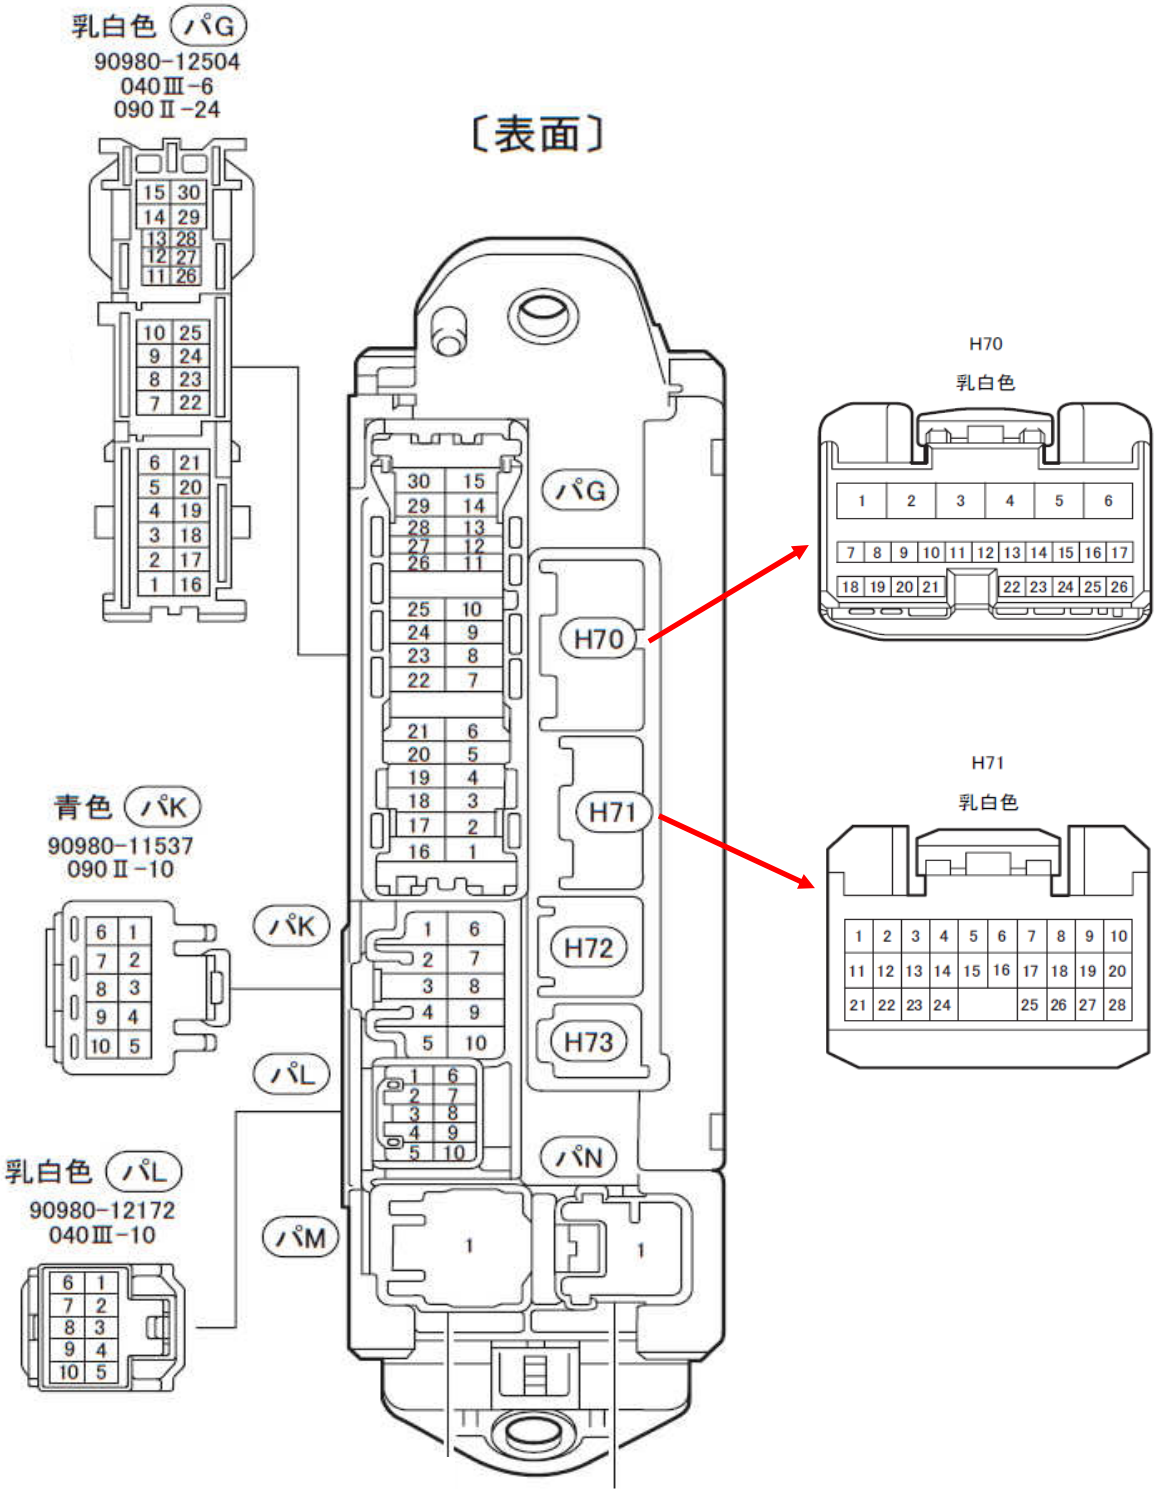

（パKコネクタ内） 1番　赤　常時電源

（パLコネクタ内） 9番　黄　IG電源