TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	ホンダ	車種	ステップワゴン・ハイブリッド
年式	H29年9月～	型式	RP5

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	ヒューズBOX（MICU）内 Dカプラ	―	44	22番 水色	※1
	助手席	〃	―	〃	41番 若葉	〃
	後席　右	〃	―	〃	23番 白	〃
	後席　左	〃	―	〃	27番 桃	〃
	バックドア	〃	―	〃	37番 茶	〃
ドアロック入力用 （純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	運転席足元右側キックパネル C109カプラ	―	25	4番 若葉	※2
	アンロック	〃	―	〃	7番 橙	〃
ウインカー入力用 （純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	ヒューズBOX（MICU）内 Fカプラ	―	18	10番 緑	〃
	左ウインカー	ヒューズBOX（MICU）内 Eカプラ	―	36	4番 茶	※1

注意事項

※1　2ページ参照。

※2　3ページ参照。

必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。

本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。

車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

配線場所（コネクタ図）

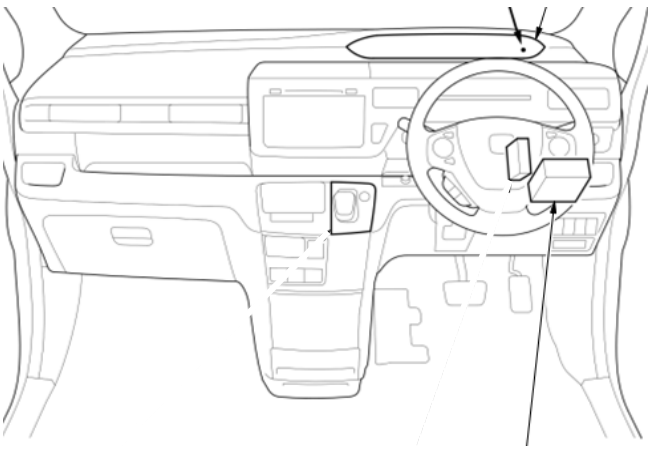

ヒューズBOX（MICU）

ヒューズBOX（MICU）は運転席側インパネアンダーカバー内、右側にあります。

ヒューズBOX（MICU） コネクタ配置図

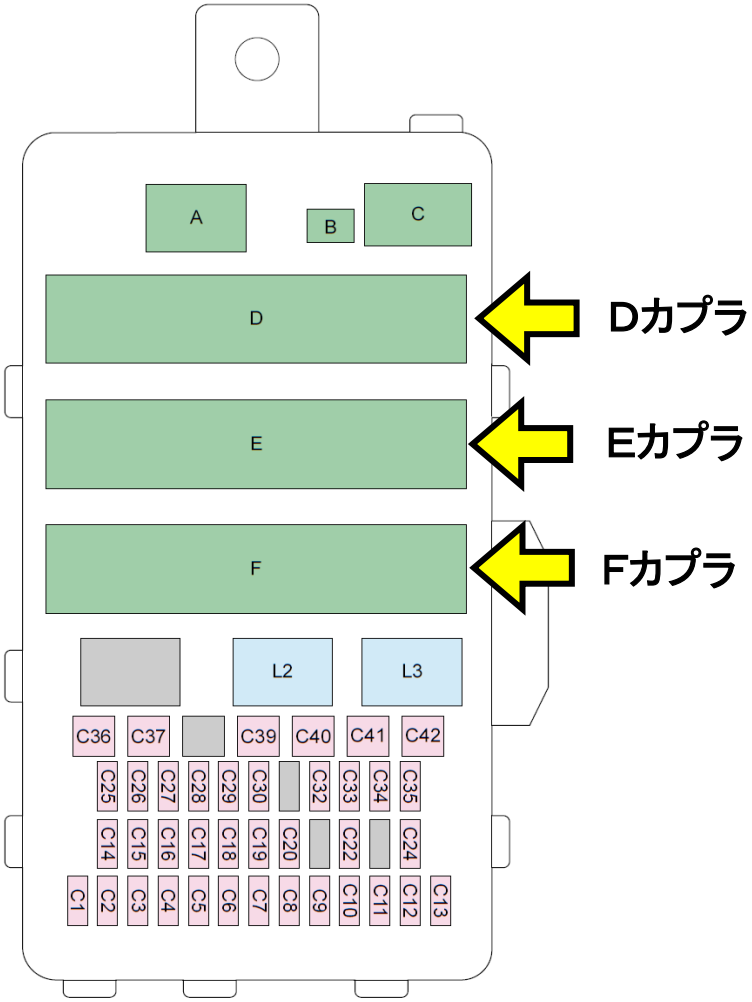

Dカプラ

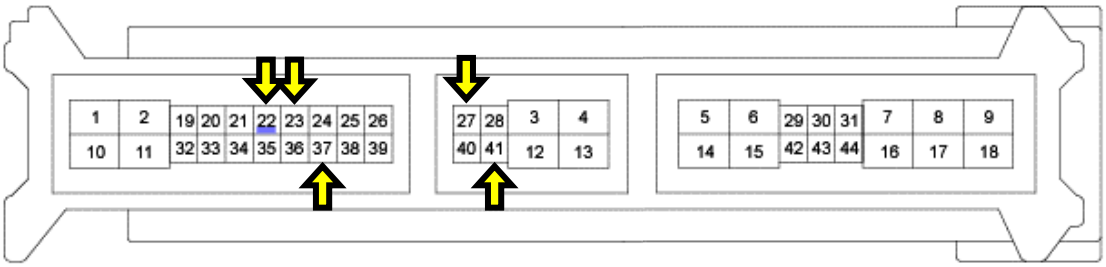

Eカプラ

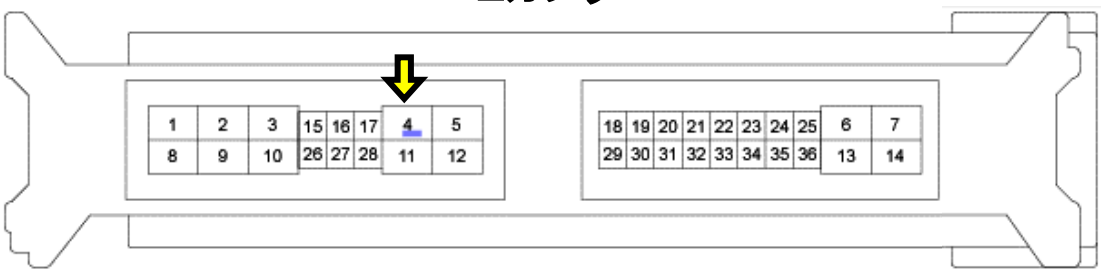

Fカプラ

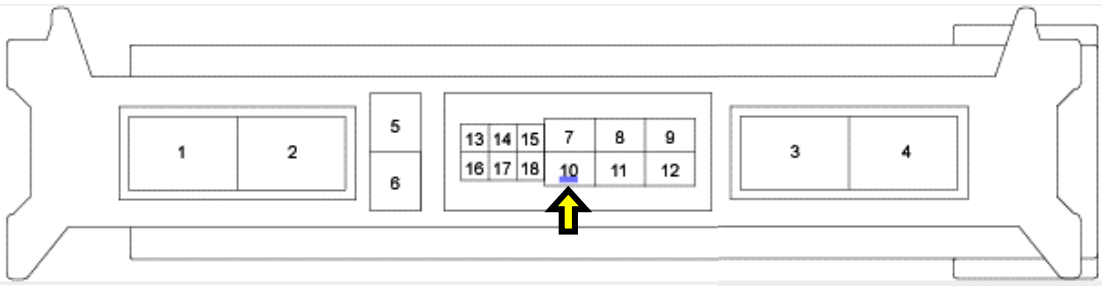
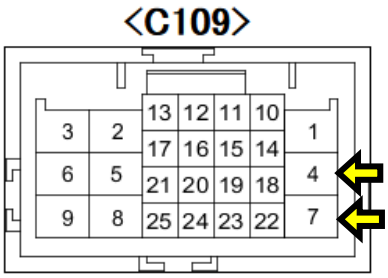
運転席足元右側キックパネル内