TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	ニッサン	車種	ウイングロード
年式	2008年（H20年）1月～	型式	Y12

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	BCM内　コネクタ	白	15	47番　水色	※1
	助手席	〃		40	12番　水色	〃
	後席　右	〃		〃	13番　黄	〃
	後席　左	〃	白	15	48番　白	〃
	バックドア	〃	〃	〃	43番　桃	〃
ドアロック入力用　（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	BCM内　コネクタ	黒	15	65番　緑	〃
	アンロック	〃	〃	〃	66番　橙	〃
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	BCM内　コネクタ	黒	15	61番　白	〃
	左ウインカー	〃	〃	〃	60番　黄	〃

注意事項

※1　ドアスイッチの電圧変化がパルス波形になっております。（閉でパルス、開で0V）　1＆2ページを参照

必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。

本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では

一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。

車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と

異なっている場合がございますので予めご了承ください。

配線場所（コネクタ図）

グローブBOX裏側にBCMがあります。
（コネクタ詳細は次のページを参照）

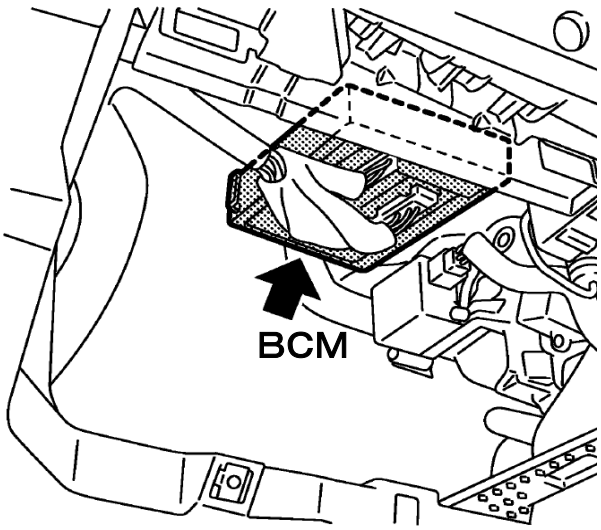

Bullcon

BCMコネクタ

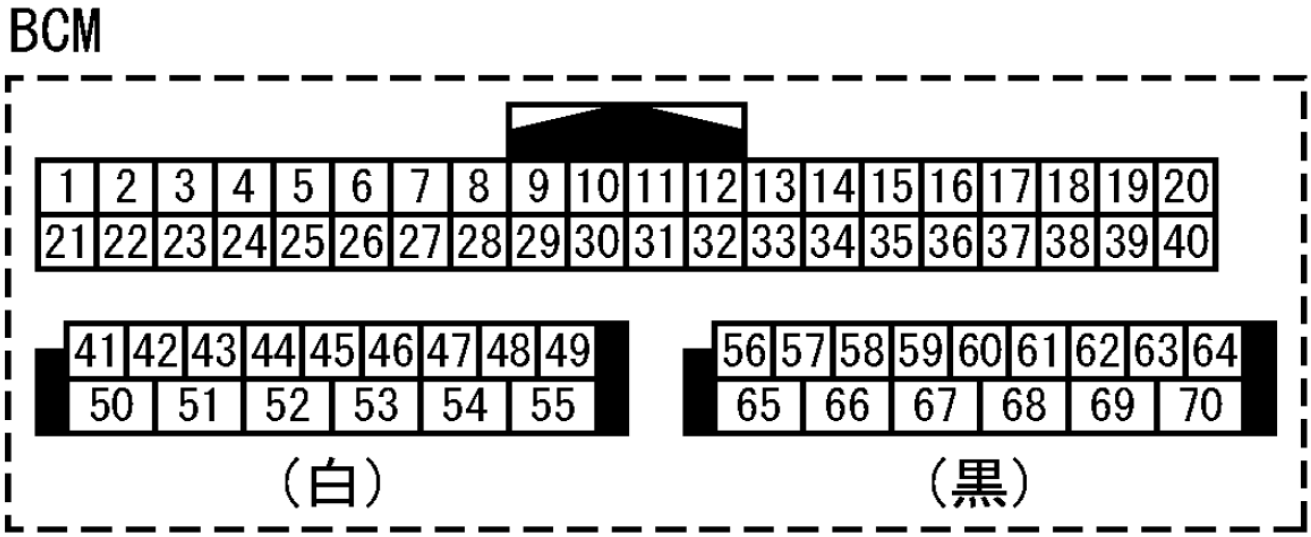

12番　水色　助手席ドアスイッチ（パルス波形）

13番　黄　リヤ右ドアスイッチ（パルス波形）

43番　桃　バックドアスイッチ（パルス波形）

47番　水色　運転席ドアスイッチ

48番　白　リヤ左ドアスイッチ（パルス波形）

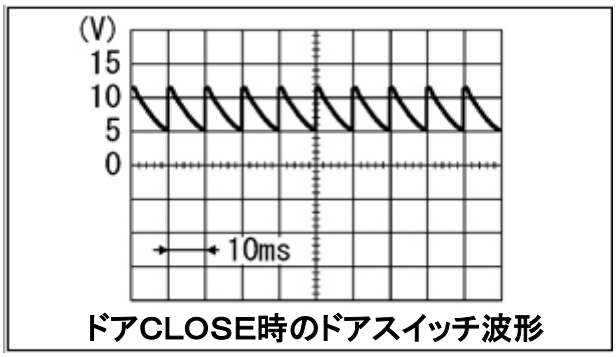

ドアCLOSE時のドアスイッチ波形

65番　緑　ドアロック

66番　橙　アンロック

60番　黄　左ウインカー

61番　白　右ウインカー

57番　紫　常時電源

70番　黄　常時電源

38番　橙　IG電源