
Usar os sistemas juntos

Um roteiro do cadastro à consulta do síndico e da versão antiga à versão atualizada.

O painel organiza o condomínio, o celular registra as leituras e o portal apresenta a consulta. Netlify hospeda as telas; Supabase guarda a cópia sincronizada; GitHub organiza o código. O BKP é a cópia que você guarda para restaurar o trabalho.

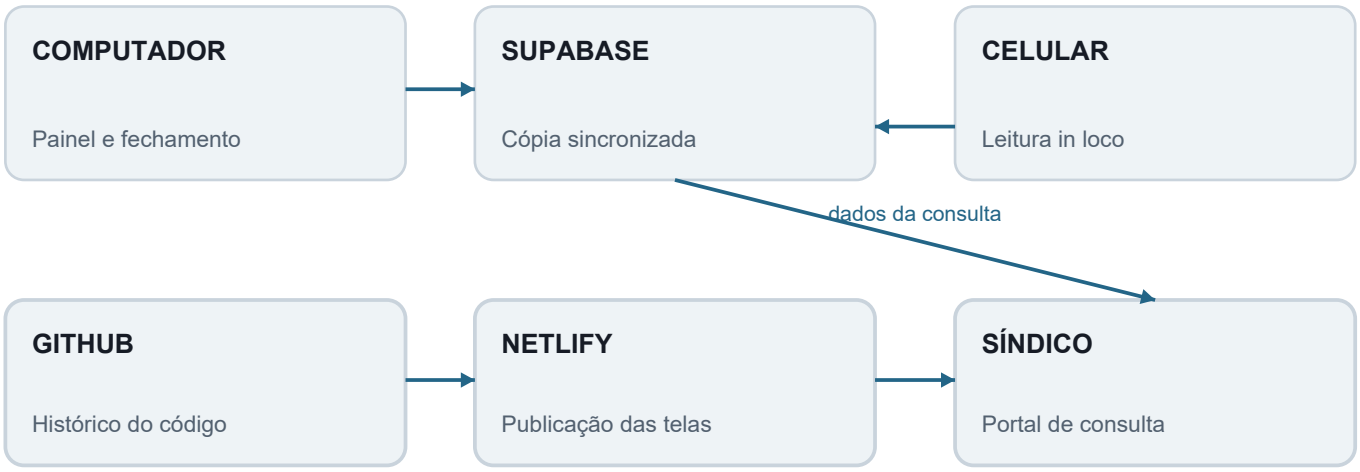

Setas mostram os caminhos principais. A sincronização é de ida e volta entre painel e celular; GitHub publica no Netlify apenas quando essa integração está configurada.

A regra para trabalhar em equipe

Antes de sair, confirme prédio e competência no computador e no celular. Depois da coleta, confira o recebimento de cada leitura no painel antes de fechar o mês. Atualizar os arquivos do site não transfere automaticamente os dados salvos em um aparelho.

Encontre a tarefa

Preparação e arquivos: página 2. Rotina com nuvem: 3. Leitura e médias: 4. Trabalho sem internet: 5. Fechamento e portal: 6. Ordem da atualização: 7. Executável: 8. Netlify: 9. Supabase: 10. GitHub: 11. Conferência e problemas: 12.

Sobre as figuras: os desenhos reproduzem os nomes dos controles verificados no código da v5.3.47. São esquemas para orientação, não capturas de uma conta ou instalação real.

Preparar arquivos e acessos

Separe o programa, os dados e os serviços antes da primeira leitura.

PASTA DE ENTREGAS

1. KR2MELO v5.3.47 Completo.zip — sistema e executável
2. Netlify — painel web, mobile e portal do síndico
3. Supabase — esquema SQL e instruções do banco
4. GitHub — código, testes e histórico de alterações

O ZIP de entregas contém um ZIP completo e três pastas independentes.

1. Guarde o BKP atual fora da pasta que será substituída. Anote prédio, competência, quantidade de APTs e endereço do site em uso.

2. Extraia o pacote inteiro. No computador, abra o executável da nova versão e selecione o BKP completo quando o iniciador solicitar.

3. Para usar o celular fora do computador, utilize o endereço publicado no Netlify seguido de /mobile.html. Um endereço 127.0.0.1 pertence apenas ao computador onde o servidor está rodando.

4. Na tela Sincronização entre dispositivos, confira URL do projeto e chave pública anon/publishable; use a mesma conta de operação nos dois aparelhos. No celular, entre pelo painel web antes de abrir a Leitura in loco.

5. No Supabase, execute o SQL do portal indicado para a v5.3.47. Se a sincronização já existe, preserve sua tabela; veja a ordem e as verificações na página 10.

Computador e site são origens diferentes: o navegador mantém dados separados por endereço e porta. Uma nova porta local ou outro domínio pode abrir sem os dados anteriores. Restaure o BKP ou receba a cópia correta da nuvem.

Executar a rotina com nuvem

Um aparelho envia a base; o outro confirma o recebimento antes de começar.

SINCRONIZAÇÃO NO PAINEL

1. Confira URL do projeto, conta e conexão
2. Computador com dados conferidos: Enviar para nuvem
3. Celular da mesma conta: Baixar da nuvem
4. Após coletar: celular Enviar nuvem e painel Baixar da nuvem

O primeiro envio deve partir do aparelho que contém a base correta e mais recente.

1. No computador, confira os cadastros, as leituras anteriores e o mês aberto. Gere o BKP e envie a base para a nuvem.

2. No celular, receba os dados e compare prédio, competência e APTs. Se houver leituras locais pendentes, preserve um BKP e resolva a transferência antes de substituir a base.

3. Abra Leitura in loco, selecione o prédio e registre cada APT. Use Salvar e próximo após conferir o valor.

4. Ao terminar, abra Backup, código e nuvem e use Enviar nuvem. Aguarde a fila; conexão com a internet, sozinha, não comprova recebimento.

5. No painel, receba a nuvem e confira os números dos APTs, as leituras e os conflitos na ponte de dados. No mesmo navegador e origem, use também Atualizar dados in loco.

6. Gere um novo BKP após a conferência. Só então continue para fechamento e boletos.

Se aparecer conflito: compare competência, leitura anterior, leitura atual e horário dos registros. Preserve um BKP dos dois lados antes de escolher o valor correto.

Registrar leituras e aplicar médias

A opção de período e o lote usam o histórico de cada apartamento separadamente.

LEITURA IN LOCO · APT 1

1. Anterior 100 | Leitura atual digitar e conferir
2. Período da média de consumo → últimos 2 meses ou todo o histórico
3. Aplicar média neste APT → conferir a prévia
4. Aplicar média em todos os APTs pendentes → conferir cada resultado

O lote respeita o prédio selecionado e percorre todos os APTs, mesmo com filtro ou pesquisa ativa.

1. Sempre que for possível, registre a leitura real. Use estimativa quando a situação justificar e confira o motivo e a observação do APT.

2. Escolha Últimos 2 meses com histórico ou Todo o histórico anterior. Os dois meses são os mais recentes disponíveis com consumo válido daquele APT, não necessariamente dois meses consecutivos.

3. A primeira opção exige dois meses distintos; a segunda, pelo menos um. Revisões da mesma competência contam uma vez. O mês aberto e meses futuros ficam fora.


4. Confira o consumo médio, os meses usados, a leitura anterior e a estimada. A estimativa é somada à leitura anterior e arredondada para inteiro.

5. No lote, leituras preenchidas e rascunhos são preservados. Histórico insuficiente ou cadastro ambíguo gera indicação para conferência. Na aplicação individual, confirme antes de substituir uma leitura existente.

Exemplo: APT 1: anterior 100, consumos 10 e 20 → média 15 → estimada 115. APT 2: anterior 200, consumos 30 e 50 → média 40 → estimada 240. O resultado do APT 1 não entra no cálculo do APT 2.

Trabalhar sem internet

Use a cópia local e transfira as leituras quando puder conferir os dois lados.

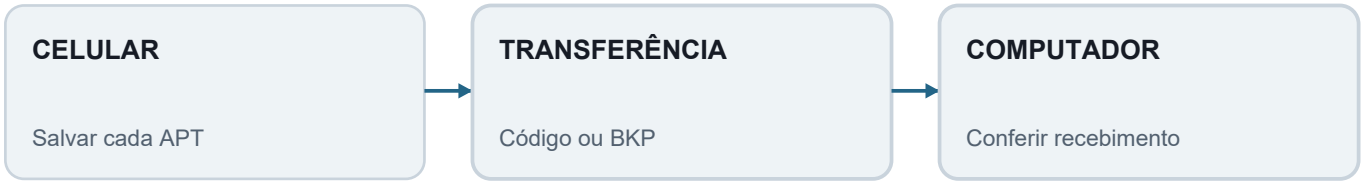

1. Antes de sair, abra a Leitura in loco com internet e confira que a base correta já está no celular. O uso offline depende dos arquivos previamente carregados e do armazenamento preservado no aparelho.

2. Durante a coleta, salve cada leitura. Ao terminar, use Baixar BKP no celular e guarde o arquivo; fotos e filas locais merecem uma cópia antes de qualquer atualização.

3. Para o caminho por código, toque Copiar código no celular. No painel, em Leituras do mês, use Importar código do celular e confira a lista de leituras recebidas e conflitos.

4. Como alternativa, transfira o BKP móvel e use o fluxo de importação reconhecido pelo painel. Leia a prévia para distinguir transferência de leituras de restauração completa; não confirme uma substituição geral por engano.

5. Confira todos os APTs e gere um BKP atualizado do painel. Se for usar a confirmação manual de sincronização por BKP no fechamento, identifique o operador e confirme somente os dados efetivamente recebidos.

6. Quando houver internet, envie a fila móvel. Se o sistema bloquear a troca do mês por falta de confirmação, preserve a cópia e resolva o recebimento antes de importar outra competência.

O que não comprova uma transferência

Gerar um BKP ou copiar um código não significa que o outro aparelho recebeu as leituras. O recebimento só está conferido depois de comparar os valores no painel. O status de uma fila local também não substitui essa comparação.

Fotos: não presuma que todas as imagens já foram transferidas apenas porque uma leitura foi salva. Teste uma foto na consulta de destino e preserve a cópia do aparelho de origem.

Fechar o mês e abrir o portal

Primeiro os dados conferidos, depois o histórico e a consulta externa.

PAINEL · CONFERÊNCIA FINAL

1. Leituras do mês: confira pendentes e conflitos
2. Fechamento mensal: revise valores, datas e leituras estimadas
3. Boletos e histórico: confira a competência selecionada
4. Link do Síndico → Salvar URL → Abrir Visão do Síndico

O link do portal consulta dados publicados; um novo deploy do site não publica automaticamente os dados do mês.

1. Confirme que o painel recebeu todas as leituras previstas. Revise consumo, tarifa, descontos e estimativas. Não contorne um bloqueio de leitura ou sincronização sem resolver sua causa.

2. No Fechamento mensal, confira a competência e os avisos antes de confirmar. Guarde o BKP do fechamento e confira os boletos do período correto.

3. Para o próximo ciclo, prepare o cadastro no painel e entregue a base da nova competência ao celular. Não reabra leituras antigas para representar outro mês.


4. Para o síndico, clique Link do Síndico. Salve o endereço público da instalação do portal: a raiz do site se publicou apenas o portal, ou /portal-sindico se ele está nessa subpasta.

5. Use Abrir Visão do Síndico e confira mês, APTs, valores e histórico em outro aparelho. Compartilhe o link somente depois desse teste.

Na v5.3.47: execute supabase-portal-v5.3.47.sql e atualize painel e portal juntos. A publicação exige a conta do operador; a consulta valida o prédio e o token no banco, sem permitir a listagem anônima da tabela. Distribua o novo link gerado pelo painel.

Atualizar na ordem correta

Atualizar programa e transferir dados são tarefas diferentes.

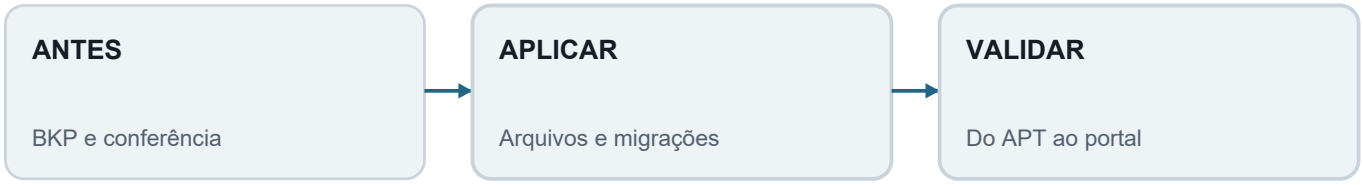

1. Pare temporariamente a digitação nos aparelhos e anote a versão em uso. Faça BKP do painel e do celular; confirme que os arquivos foram realmente baixados.

2. Leia ATUALIZAR-ESTA-VERSAO.md. Ele deve dizer quais arquivos mudaram, se há SQL obrigatório, a ordem de aplicação e o teste esperado.

3. Na v5.3.47, execute primeiro o SQL do portal, depois atualize painel e portal. O script novo preserva kr2melo_sync_state; não reaplique o esquema da sincronização por rotina.

4. Atualize o computador e o site. Se o Netlify está conectado ao GitHub, atualizar o ramo publicado pode disparar o deploy; trate os dois como o mesmo caminho de publicação.

5. Abra a versão nova, restaure o BKP quando solicitado e confira os dados antes de qualquer envio para a nuvem. O primeiro envio deve partir da base já validada.

6. Atualize o celular pelo mesmo endereço, teste o recebimento de um APT e confira o portal. Baixe o BKP final e registre a versão aprovada.

O que acompanhará as próximas versões

O ZIP completo, as pastas Netlify, Supabase e GitHub, este manual revisado quando o fluxo mudar e um roteiro específico da versão. Cada roteiro deverá dizer o que atualizar, o que preservar, como confirmar o resultado e como retornar à versão anterior.

Não crie outro site nem outro banco para uma atualização comum. Manter os mesmos endereços e o mesmo projeto evita separar os dados e quebrar links já distribuídos.

Atualizar o executável do computador

Use o ZIP completo e mantenha a versão anterior disponível até concluir a conferência.

ATUALIZAÇÃO LOCAL

1. Versão anterior → Baixar BKP → conferir o arquivo
2. ZIP completo → Extrair tudo em nova pasta
3. KR2MELO v5.3.47 Offline.exe → selecionar BKP
4. Conferir versão, prédio, mês, APTs, histórico e totais

O nome real do arquivo contém hífens: KR2MELO-v5.3.47-Offline.exe.

1. Na versão atual, salve o trabalho e baixe um BKP completo. Guarde-o fora das pastas do programa e preserve a pasta anterior.

2. Feche as janelas do painel antigo. Extraia o ZIP completo da nova entrega em uma pasta nova; não execute diretamente de dentro do ZIP.

3. Abra KR2MELO-v5.3.47-Offline.exe. Mantenha app.js, mobile.js, assets e os demais arquivos ao lado do executável, na estrutura extraída.

4. O iniciador pode solicitar o BKP para iniciar uma sessão limpa. Selecione o arquivo conferido, revise a prévia e prossiga.

5. Confira v5.3.47 na tela, prédio, competência aberta, número de APTs, leituras anteriores, histórico e totais. Abra a Leitura in loco e confira o seletor de período da média.

6. Depois de validar, sincronize a base correta e baixe outro BKP. Em uma nova abertura do iniciador, tenha esse arquivo atualizado disponível.

Se precisar voltar

Feche a versão nova, abra a pasta anterior e use o BKP feito antes da atualização. Se já registrou trabalho novo, exporte-o antes e concilie as diferenças; restaurar uma cópia antiga pode deixar de fora as leituras recentes. Não envie uma base antiga para a nuvem sem comparar.

Atualizar o site no Netlify

Mantenha o mesmo projeto e a mesma URL para preservar os acessos.

NETLIFY · ESQUEMA DE PUBLICAÇÃO

1. Abra o projeto já existente
2. Entre em Deploys e localize a área de envio
3. Envie a pasta Netlify com index.html na raiz
4. Aguarde o deploy e teste painel, mobile e consulta

Se o site já usa GitHub como origem, siga a página 11 e acompanhe o deploy automático.

1. Identifique o projeto e anote sua URL. Abra sua área Deploys. Não use a criação de outro projeto para atualizar o site existente.

2. Para envio manual, arraste a pasta Netlify da entrega para a área de publicação do projeto. Neste pacote estático, index.html fica na raiz e não há compilação do aplicativo.

3. Se sua publicação é apenas do portal, mantenha esse formato: publique a subpasta portal-sindico no projeto do portal. Não troque uma instalação só do portal pelo painel completo sem planejar a URL.

4. Espere a publicação terminar. Abra o endereço habitual e confira a versão no painel e no mobile; no computador use Ctrl+F5 se necessário.

5. No celular, feche e reabra a página ou o atalho instalado. Preserve BKP e fila antes de limpar dados de navegação, pois a coleta local pode ser apagada.

6. Teste a consulta do síndico com um link real validado. Para retorno, preserve o trabalho novo e republique a pasta da versão anterior no mesmo projeto.

Netlify guarda os arquivos do site. As leituras ficam na origem local e na sincronização; atualizar HTML e JavaScript não restaura os dados do navegador nem substitui um BKP.

Referência: docs.netlify.com/deploy/create-deploys/ — atualização manual de site existente e integração com Git.

Atualizar o Supabase

Na v5.3.47, crie a tabela e a função de consulta do portal antes de atualizar as telas.

SUPABASE · DECISÃO DA ATUALIZAÇÃO

1. SQL desta versão: supabase-portal-v5.3.47.sql
2. Preservar a sincronização: kr2melo_sync_state
3. Criar portal: kr2melo_sindico_views e função de consulta
4. Preserve projeto e contas; valide leitura e escrita permitidas

A pasta Supabase contém SQL de estrutura, não uma cópia dos registros nem do cadastro de usuários.

1. Abra o projeto Supabase já usado pelo sistema. Confirme que é o mesmo projeto configurado no computador, no celular e no portal.

2. Abra SQL Editor e execute supabase-portal-v5.3.47.sql por inteiro. No cenário diagnosticado, a sincronização existe e o portal está ausente; o script preserva a tabela de sincronização.

3. Confira as duas tabelas com RLS=true e os privilégios do visitante: anon_pode_listar=false e anon_pode_consultar_com_token=true. Em uma instalação totalmente nova, supabase-setup.sql prepara primeiro a sincronização.

4. Se ocorrer erro, envie a mensagem e interrompa a configuração. O SQL usa transação e não apaga tabelas. Se executou só parte e a transação ficou em erro, use ROLLBACK antes de repetir o arquivo completo.

5. Atualize painel e portal para 5.3.47, entre na conta e gere Link do Síndico. O painel publica o registro com o proprietário correto; não é necessário preencher a tabela manualmente.

6. Teste o link em outro aparelho. Depois, altere um caractere do token em uma cópia: a consulta deve falhar. Não libere SELECT anônimo nem use service_role no site. Links curtos antigos serão substituídos ao gerar um novo link.

Retorno: uma mudança no banco não é desfeita apenas trocando os arquivos do site. Para migrações futuras, siga o plano de retorno específico antes de executar qualquer reversão.

Referências: supabase.com/docs/guides/database/overview e supabase.com/docs/guides/deployment/database-migrations.

Atualizar o GitHub

O repositório guarda o código e pode ser a origem do deploy do Netlify.

GITHUB · ESQUEMA DO ENVIO

1. Abra o repositório certo e confira o ramo usado no deploy
2. Add file → Upload files ou atualização pela cópia Git local
3. Envie o conteúdo da pasta GitHub, preservando os caminhos
4. Revise mudanças → registre a versão → acompanhe o deploy

Enviar um ZIP para o repositório apenas armazena o ZIP; ele não substitui os arquivos de execução do site.

1. Abra o repositório existente e confirme o ramo de publicação. Guarde a referência da versão anterior para poder localizar seu código.

2. Copie o conteúdo da pasta GitHub para os mesmos caminhos do repositório. Pelo navegador, use Add file → Upload files; em atualização com Git, revise a lista de mudanças antes do commit.

3. Mantenha index.html, mobile.html e netlify.toml na raiz se esse é o formato da publicação. Não crie uma subpasta GitHub dentro da raiz existente sem ajustar a configuração.

4. Confira também arquivos removidos: um upload de substituições não elimina automaticamente arquivos antigos. Preserve .gitignore, AGENTS.md, tests e tools.

5. Não envie BKPs, cobranças particulares, senhas ou tokens. Registre a alteração com uma descrição clara da versão; se o ramo exige revisão, siga o fluxo de pull request.

6. Se o Netlify acompanha esse ramo, aguarde o deploy correspondente e faça o teste da página 9. Sem integração configurada, o commit sozinho não atualiza o site.

Supabase é independente: guardar um arquivo .sql no GitHub não o executa no banco. Na v5.3.47, execute node tests/test-reading-average.cjs para verificar os 19 cenários disponíveis antes da publicação.

Retorno: reverta as alterações de código para o estado anterior e acompanhe a nova publicação; preserve e concilie os dados recentes. Referência: docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-files/adding-a-file-to-a-repository.

Conferir antes de retomar o trabalho

Use este roteiro ao terminar cada atualização.

Lista de aprovação

□ BKP anterior e BKP final guardados e identificados por data e versão.

□ Versão esperada aberta no computador e no celular, pelo endereço correto.

□ Mesmo prédio, competência e quantidade de apartamentos nos dois aparelhos.

□ Leituras anteriores, histórico e totais comparados antes do primeiro envio.

□ Média individual conferida com meses explícitos e uma prévia do lote revisada.

□ Um recebimento de leitura testado no painel e link do portal testado com token correto e incorreto.

□ Portal 5.3.47 aberto em outro aparelho com prédio, competência e valores conferidos.

□ URL do Netlify, projeto Supabase e ramo do GitHub preservados ou documentados se mudaram.

Se algo não conferir

Celular não mostra as leituras: compare conta, projeto, prédio e mês; receba a base correta sem descartar a fila pendente. Média indisponível: confira meses válidos, número do APT e leitura anterior. Versão antiga: confira a pasta publicada e recarregue preservando os dados locais.

Portal vazio ou link inválido: confira URL pública, projeto Supabase, publicação dos dados e existência da tabela do portal. Falha ao salvar: preserve o que ainda puder em BKP e interrompa novas alterações até conferir armazenamento e recuperação.

Base deste manual

Fluxos e nomes foram conferidos em app.js, mobile.js, sync.js, offline-start.js, reading-average.js e supabase-setup.sql da entrega v5.3.47. As orientações externas foram conferidas na documentação oficial do Netlify, Supabase e GitHub em 10/11/2026; seus menus podem mudar.

Não foi realizado envio a serviços externos nem execução do SQL no projeto do usuário. A estrutura e os testes de acesso precisam ser confirmados na instalação; testes simulados do aplicativo não comprovam as políticas RLS do banco.