

CẤU TRÚC FILE & CLEAN CODE

***FRONT END
DEVELOPER***




Cấu trúc file chính

I. App

II. libs

III. public

IV. src

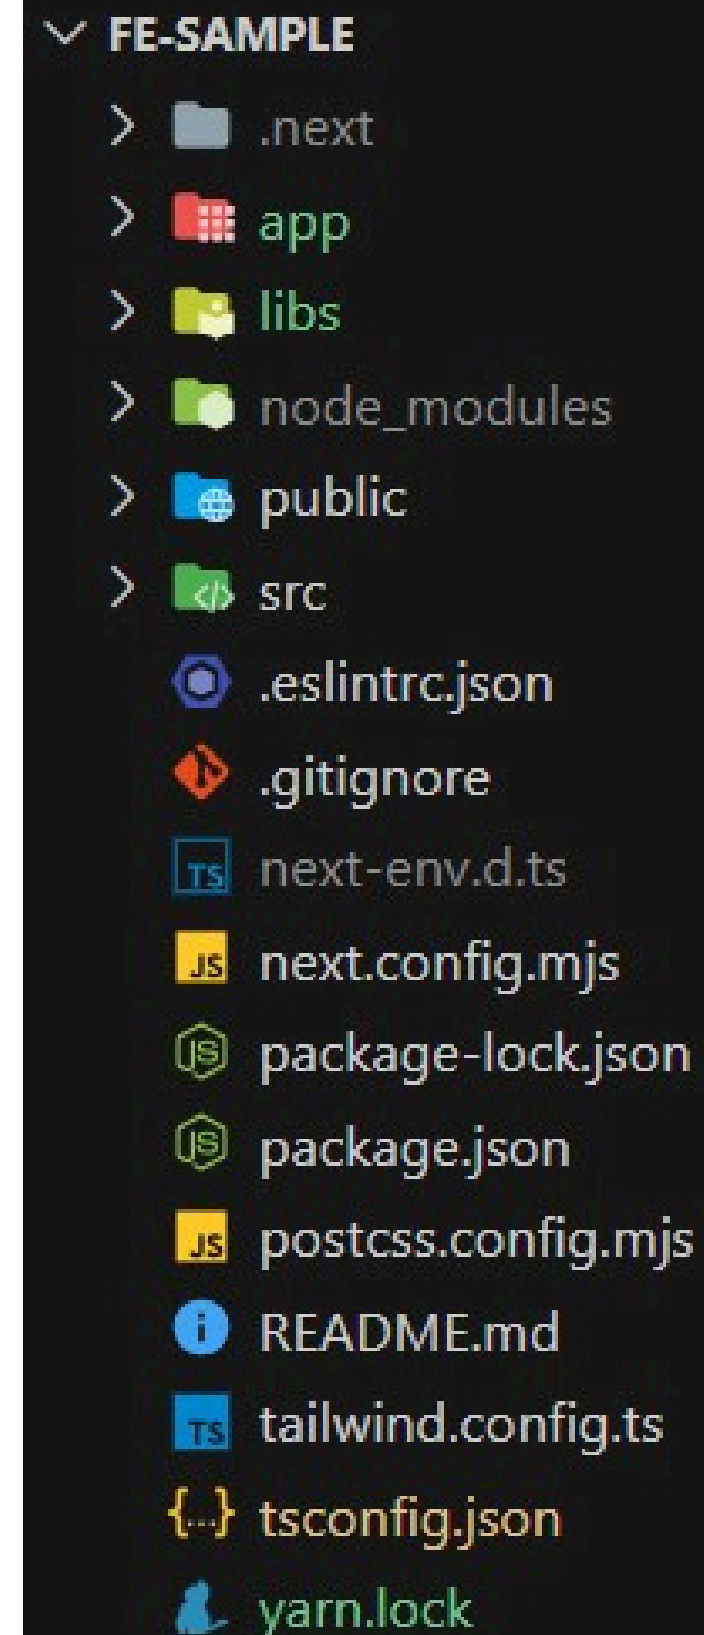

FE-SAMPLE


- > .next
- > app
- > libs
- > node_modules
- > public
- > src
- .eslintrc.json
- .gitignore
- next-env.d.ts
- next.config.mjs
- package-lock.json
- package.json
- postcss.config.mjs
- README.md
- tailwind.config.ts
- tsconfig.json
- yarn.lock

APP

Tổ chức định tuyến, Data Fetching, Layouts

Thành phần chính

1. Set up router
2. Cấu trúc layout
3. Render app

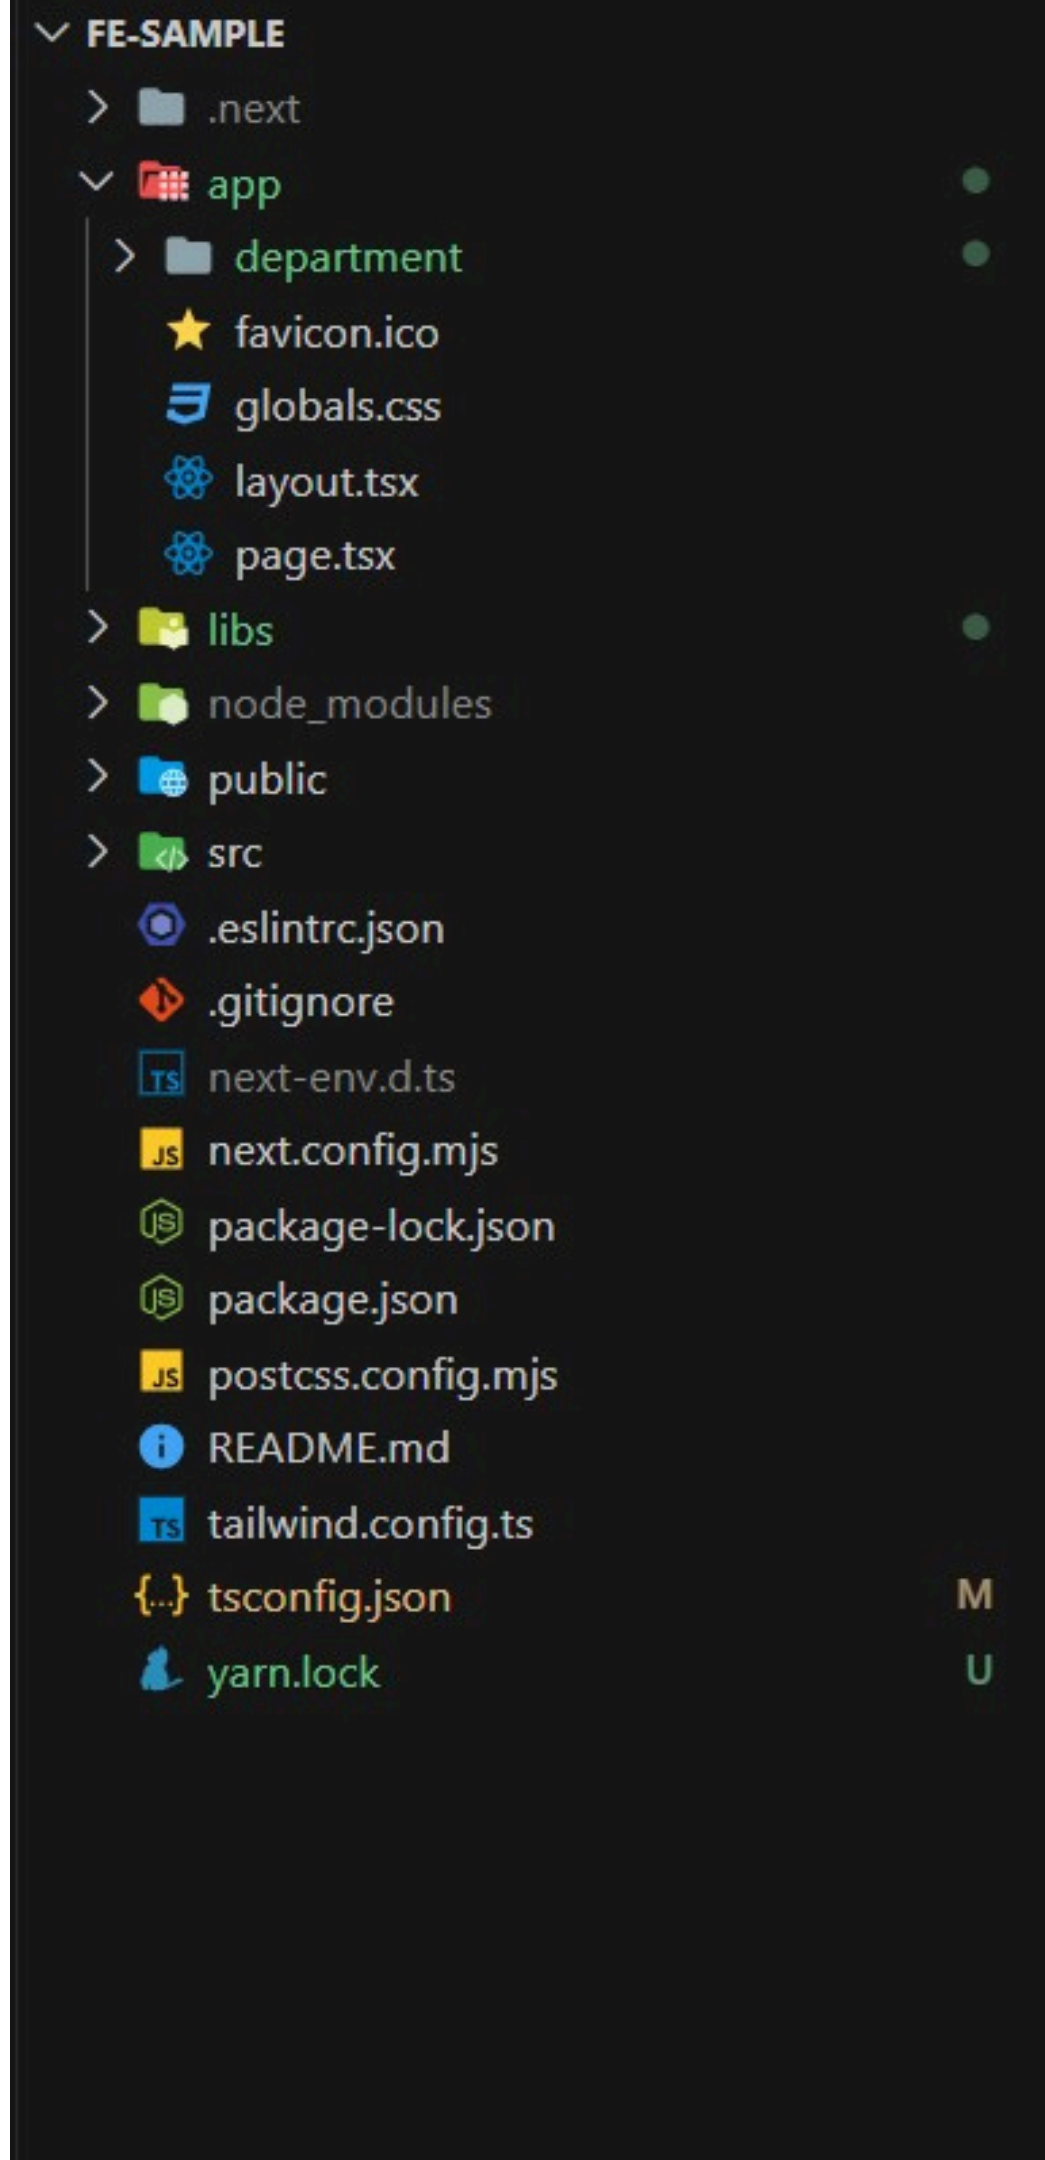

Libs


Quản lý chung một hoặc nhiều Project

Quản lý file (core)

1. Core
2. Shared
3. TTS (project)


Gồm 3 file chính:

- 1 là file core: Đây sẽ gồm những phần sử dụng chung cho toàn bộ nhiều dự án như component, styles, provider, ...
- 2 là file shared: Đây sẽ gồm các models của dự án, chứa các Interface, type, enum,... (chung cho BE và FE)
- 3 là tts (thực tập sinh): Đây là file chứa toàn bộ source của dự án

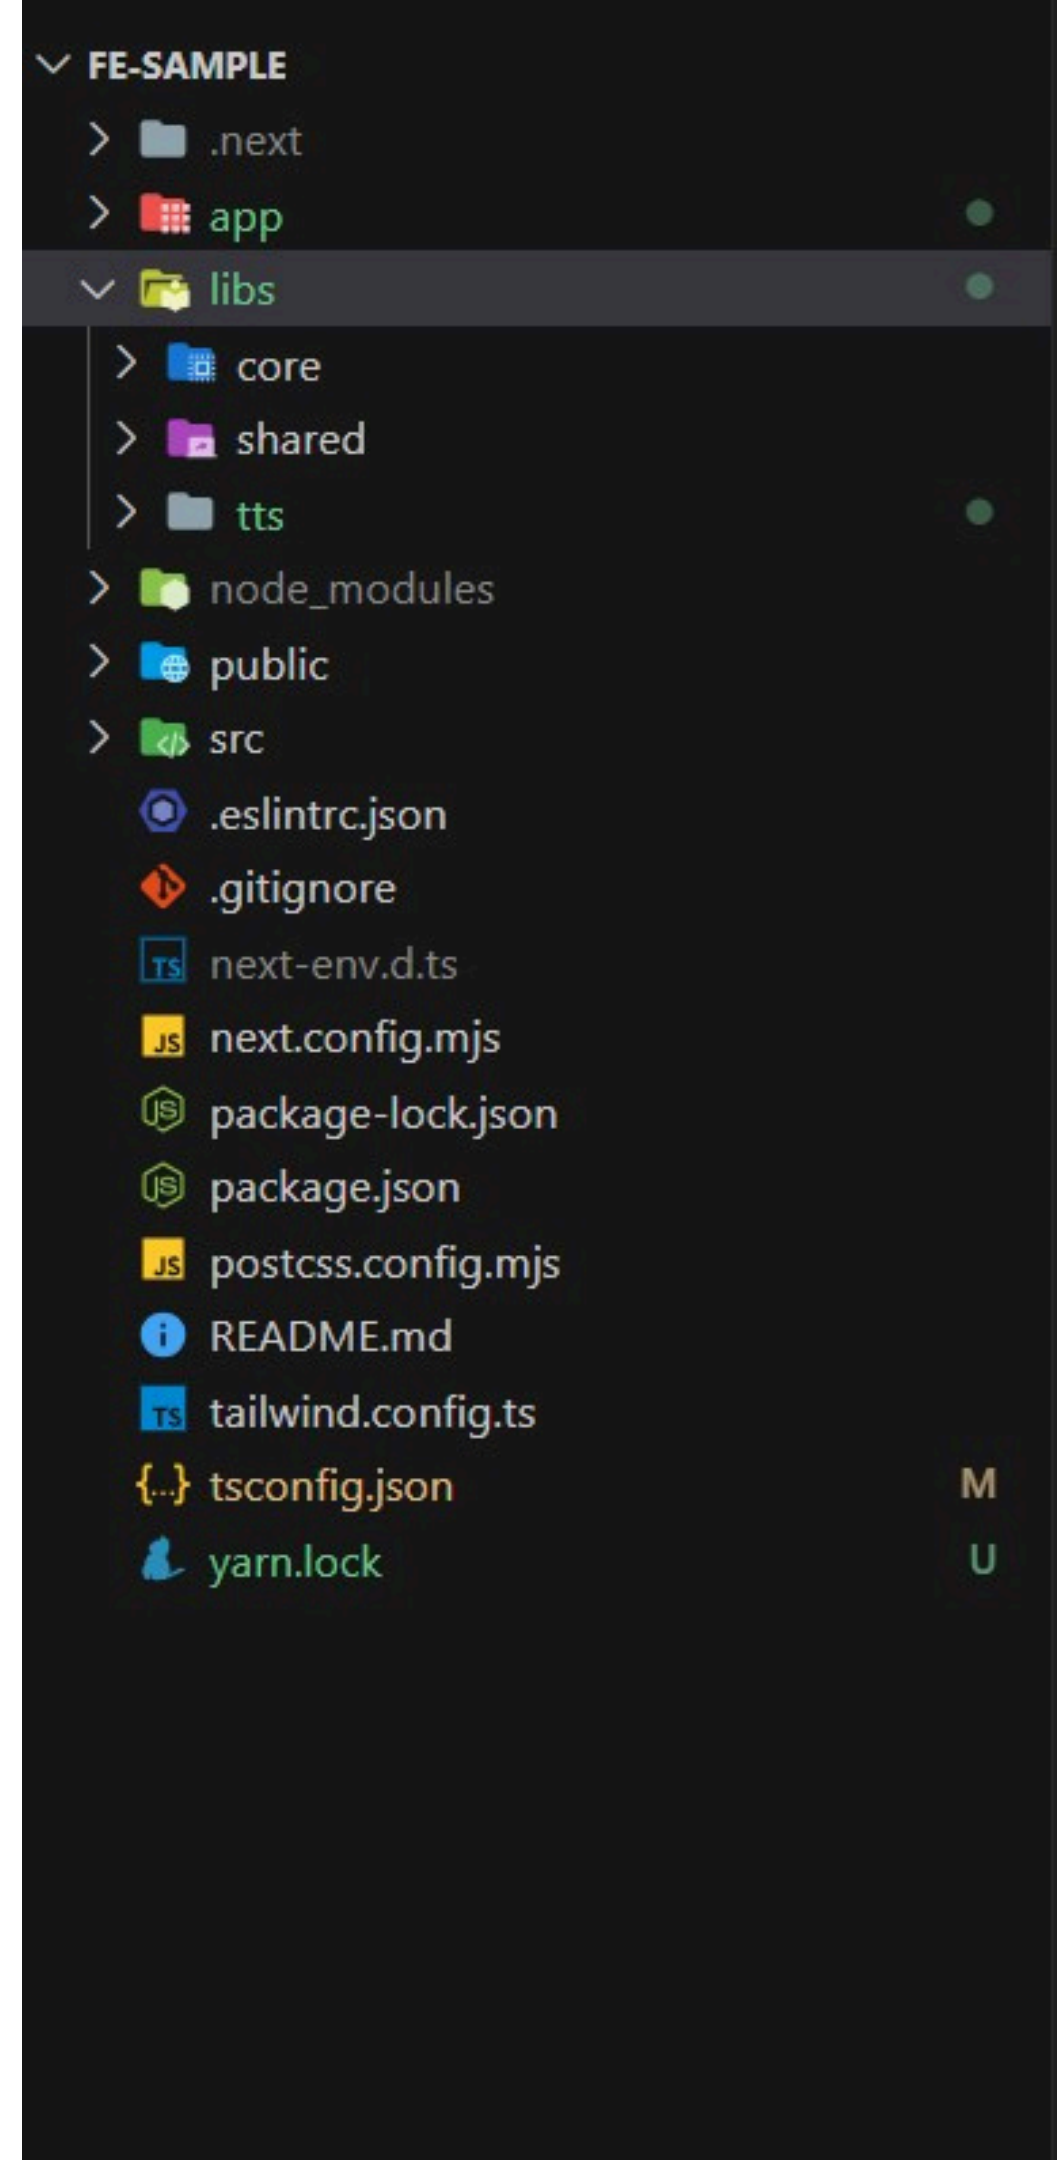


Cấu trúc File (Libs)


Core

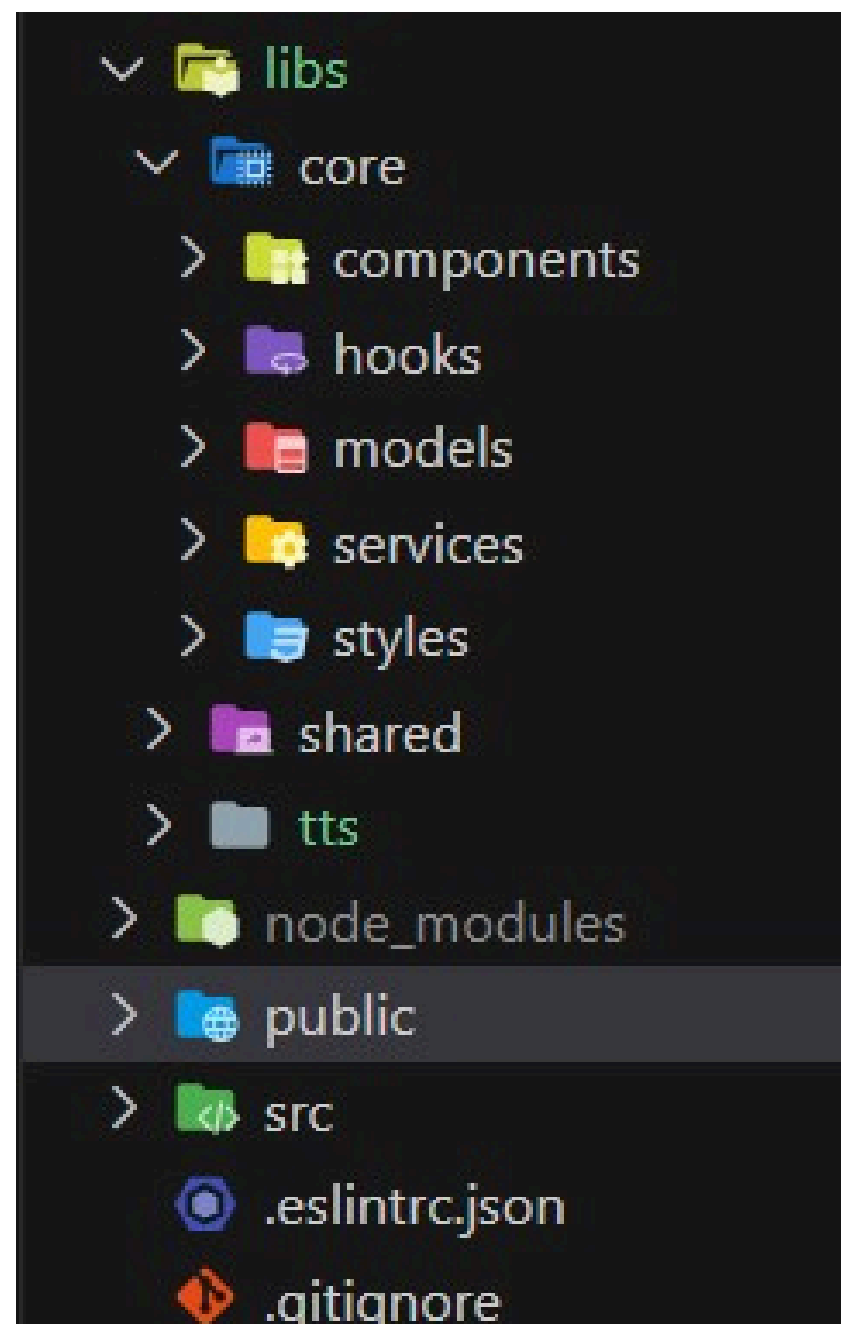

Shared

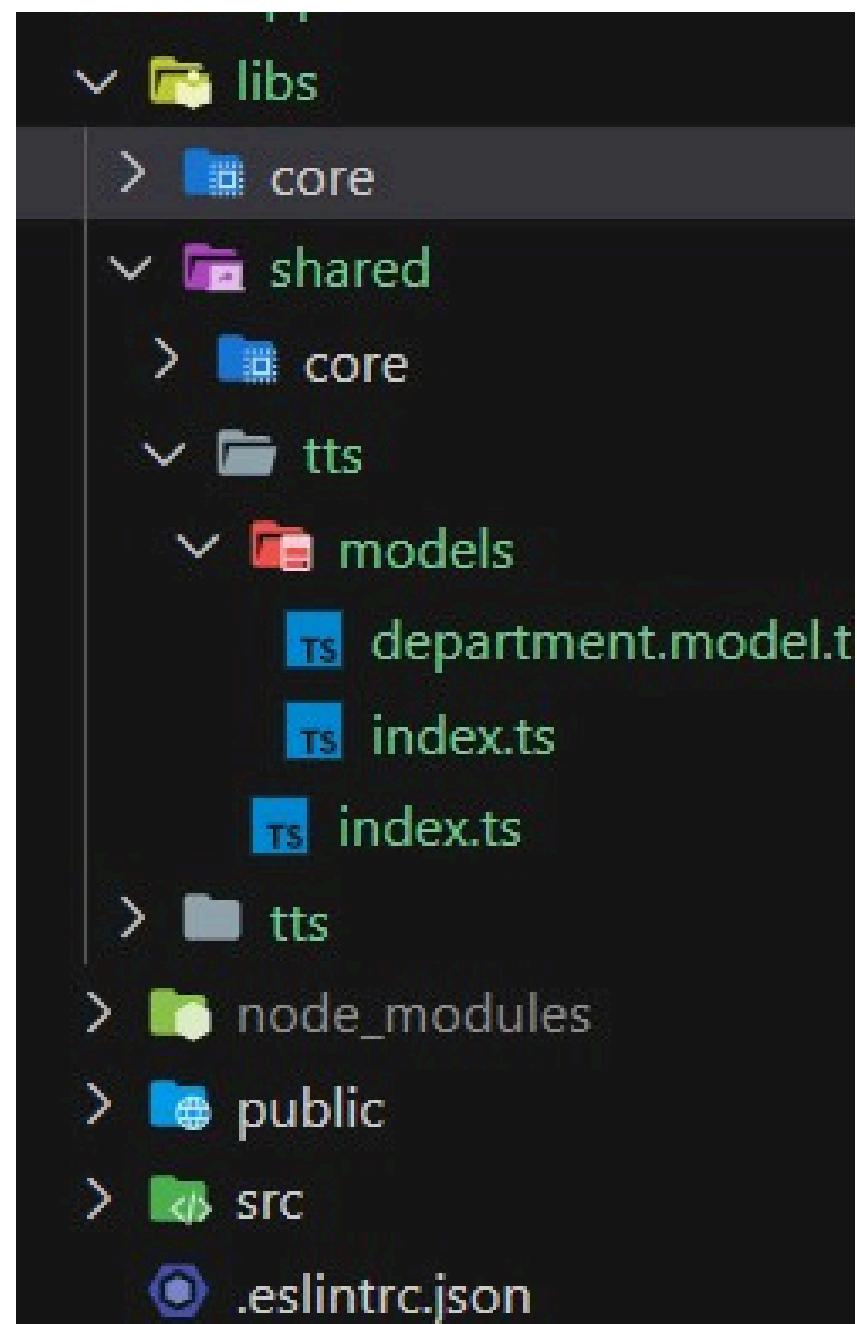




tts (project)

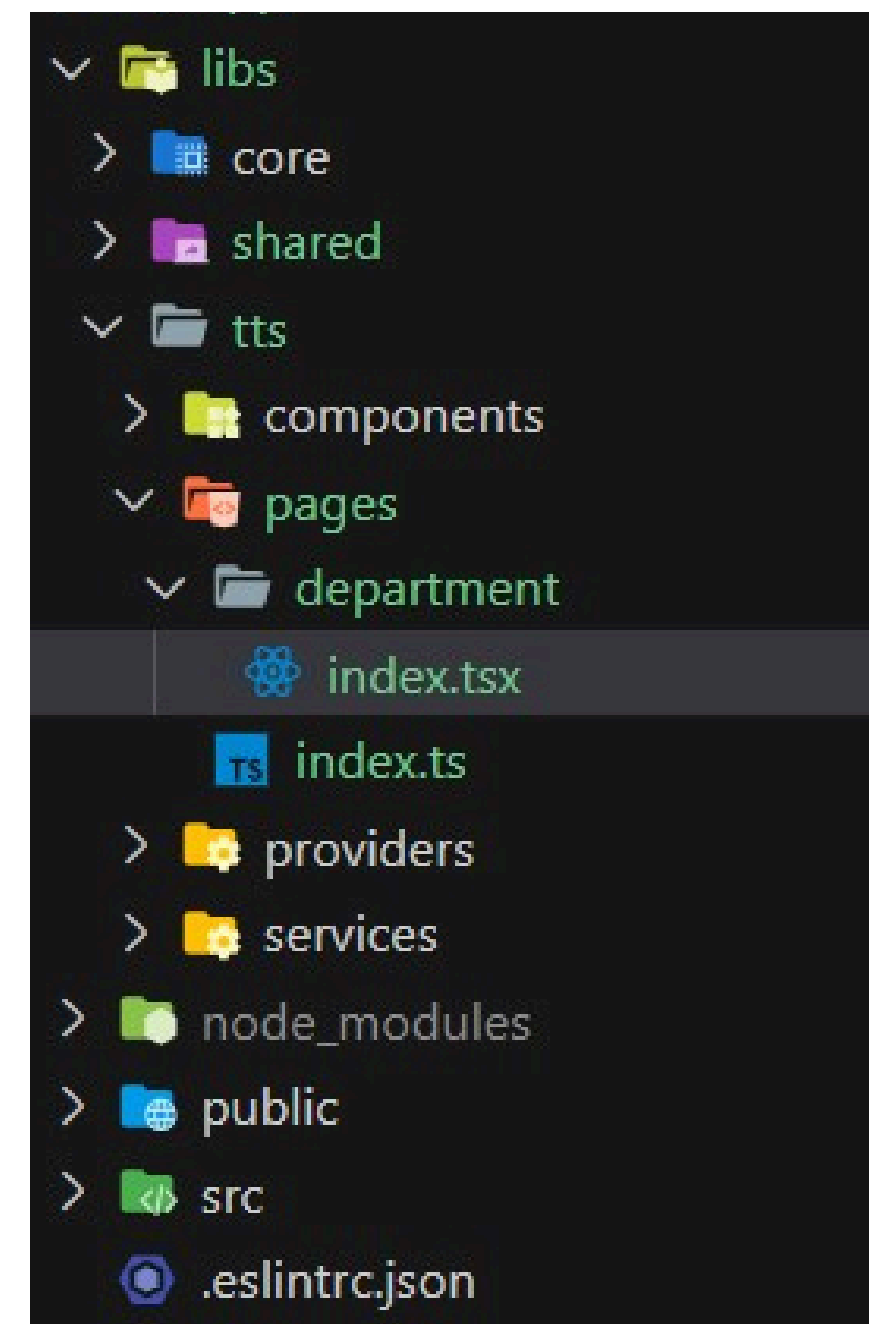

Clear Code

Lưu ý khi code

- ◆ Form Controls Overview
- ◆ Common UI Input Components
- ◆ Essential Form Elements in UI Design
- ◆ Building Forms: Inputs, Buttons & Controls

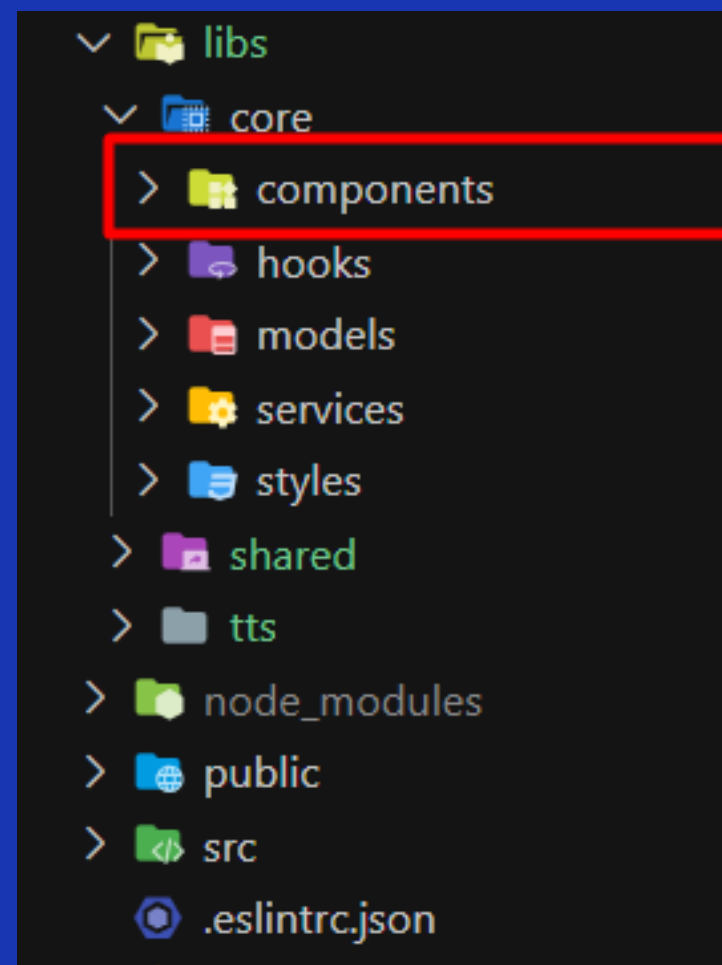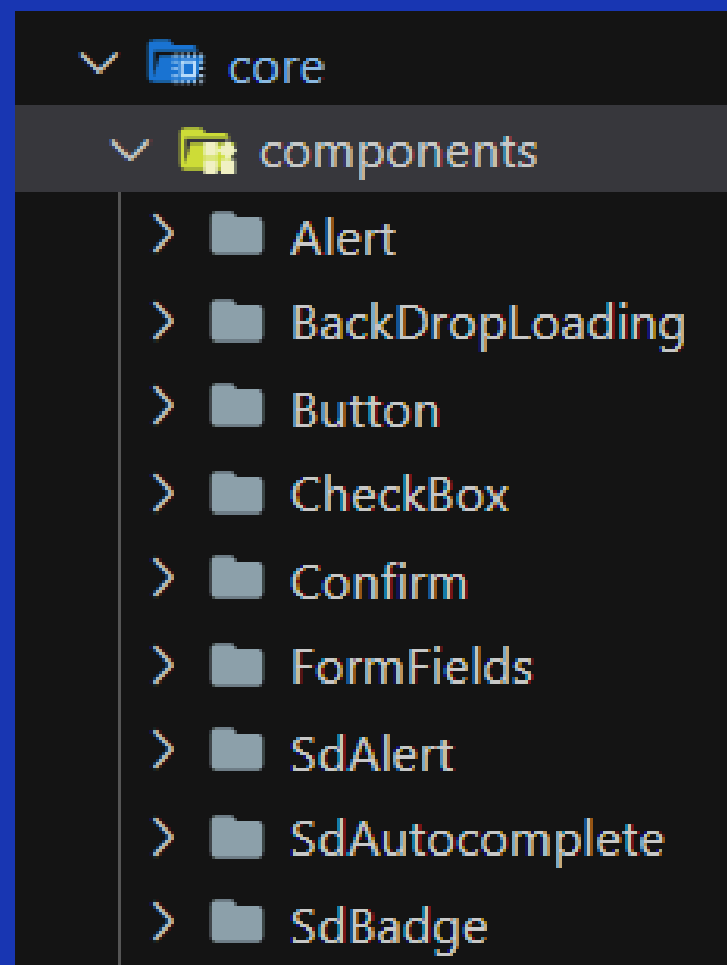

Clear Code

Lưu ý khi code

```
const depart = localStorage.getItem("dept");
if (storedPermissions) {
  const parsedPermissions = JSON.parse(storedPermissions);
  if (Array.isArray(parsedPermissions)) {
    setPermissions(parsedPermissions);
  } else if (typeof parsedPermissions === "object") {
    const permissionsArray = Object.entries(parsedPermissions).map(
      ([subject, permission]) => ({
        subject,
        permission,
      })
    );
    setPermissions(permissionsArray);
  } else {
    console.error(
      "Permissions are not in the expected array or object format:",
      parsedPermissions
    );
    setPermissions([]);
  }
}
if (depart) {
  // setDept(JSON.parse(depart));
}
```

Không sử dụng if, else lồng nhau hạn chế nhất có thể

```
const dataToApi = {
  active: formData.active?.toString(),
};
console.log("Data to be saved:", {
  ...dataToApi,
  active: formData.active, // Check the value of active
});
setNameError(null);
setYearError(null);
setPeriodError(null);
setStartDateError(null);
setFinishDateError(null);
try {
  let res: any;
  setIsLoading(true);

  if (type === "add") {
    res = await apiService.post("/report-config/create", dataToApi);
    console.log("report-cofig", res);
    setSnackBarMessage(res.data.message);
  }
}
```

Không sử dụng type any

Thư viện mẫu

UI Libraries

Material UI, TailwindCSS, SASS,

.....

React Hook

useState, useEffect, useRef, useContext ...

.....

Data Fetching Libraries

Axios

Form

React Hook Form

.....

.....

Công cụ cộng tác / làm việc nhóm



Source tree



POSTMAN



GitLab



Figma



**Cảm ơn bạn
đã tham gia!**