Amazon Quick và Kiro

Giới thiệu tính năng và các trường hợp sử dụng

CloudNexus
Tháng 10/2026

Nội dung

1. Tổng quan Quick và Kiro khác nhau thế nào
2. Amazon Quick Chat, Spaces, Research, Sight, Flows, Automate
3. Kiro Kiro IDE, Kiro CLI, Kiro Crew
4. Hỏi đáp

Tổng quan

	Amazon Quick	Kiro
Làm gì	Trả lời câu hỏi từ dữ liệu công ty, nghiên cứu, làm báo cáo, tự động hoá công việc trên các ứng dụng	Lập kế hoạch và viết code bằng AI agent, từ yêu cầu đến code đã kiểm thử
Ra mắt	9/10/2025 (tên Quick Suite), phát triển từ Amazon QuickSight	Bản preview 7/2025. Kiro Crew ra mắt 4/8/2026
Hình thức	Dịch vụ web, desktop app, extension trình duyệt	IDE, CLI, Web, ứng dụng di động, Kiro Crew
Gói	Free, Plus, Professional, Enterprise	Có gói miễn phí. Kiro Crew là mã nguồn mở

Nguồn: AWS News Blog (09/10/2025); aws.amazon.com/quick/faqs; kiro.dev/ide; kiro.dev/blog/introducing-kiro-crew

Phần 1


Amazon Quick

Trợ lý AI cho công việc: hỏi đáp, nghiên cứu, báo cáo, tự động hoá

Amazon Quick là gì

> *"An AI assistant for work that turns questions into answers", và có thể thực hiện hành động như đặt lịch họp, theo dõi đầu việc.*

Chat, Apps	Hỏi đáp, tạo tài liệu, tạo app nhỏ không cần code
Spaces	Không gian chung của nhóm: tài liệu, dữ liệu, agent
Quick Research	Nghiên cứu nhiều nguồn, báo cáo có trích dẫn
Quick Sight	Dashboard, hỏi số liệu bằng câu tự nhiên
Quick Flows	Tự động hoá việc lặp lại bằng cách mô tả
Quick Automate	Tự động hoá quy trình nhiều bước, có người duyệt

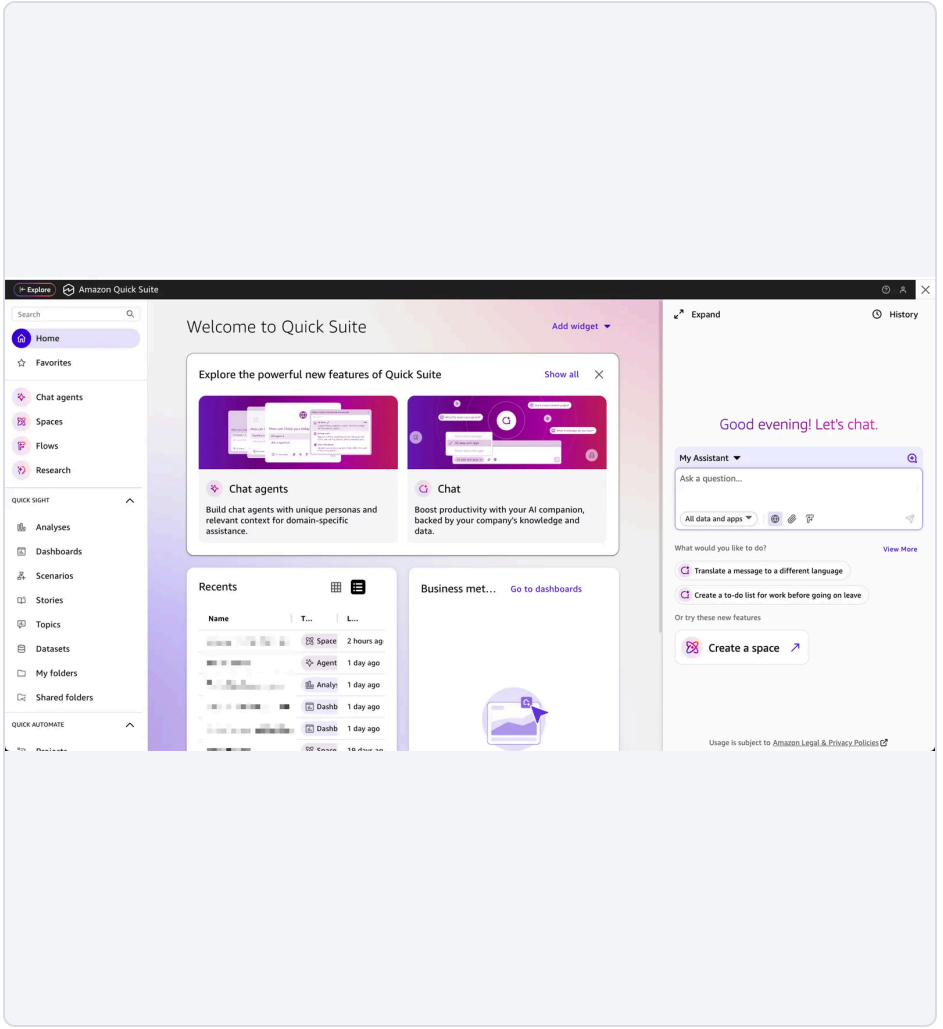

Ảnh: AWS News Blog

Nguồn: aws.amazon.com/quick/faqs; AWS News Blog "Announcing Amazon Quick Suite" (09/10/2025)

Chat agent và Apps

Chat agent


- Hỏi đáp trên dữ liệu công ty. Mọi người dùng chung một agent mặc định.
- Tạo agent riêng cho từng phòng ban: hướng dẫn riêng, Space làm kiến thức, actions được phép làm.

Apps in Quick

- Ứng dụng nhỏ tạo bằng mô tả, không cần code, dữ liệu lấy từ Space.
- Ví dụ: form tiếp nhận yêu cầu, bảng theo dõi trạng thái, luồng phê duyệt.

Dùng khi nào

- Agent trả lời câu hỏi của một phòng ban từ tài liệu nội bộ, ví dụ hướng dẫn nhân viên mới, hướng dẫn xin quyền truy cập.
- App nhỏ cho cả nhóm: form tiếp nhận yêu cầu, bảng theo dõi, luồng phê duyệt.
- Chia sẻ agent hoặc app cho người, nhóm hoặc cả tổ chức; sửa một lần, mọi người dùng bản mới.

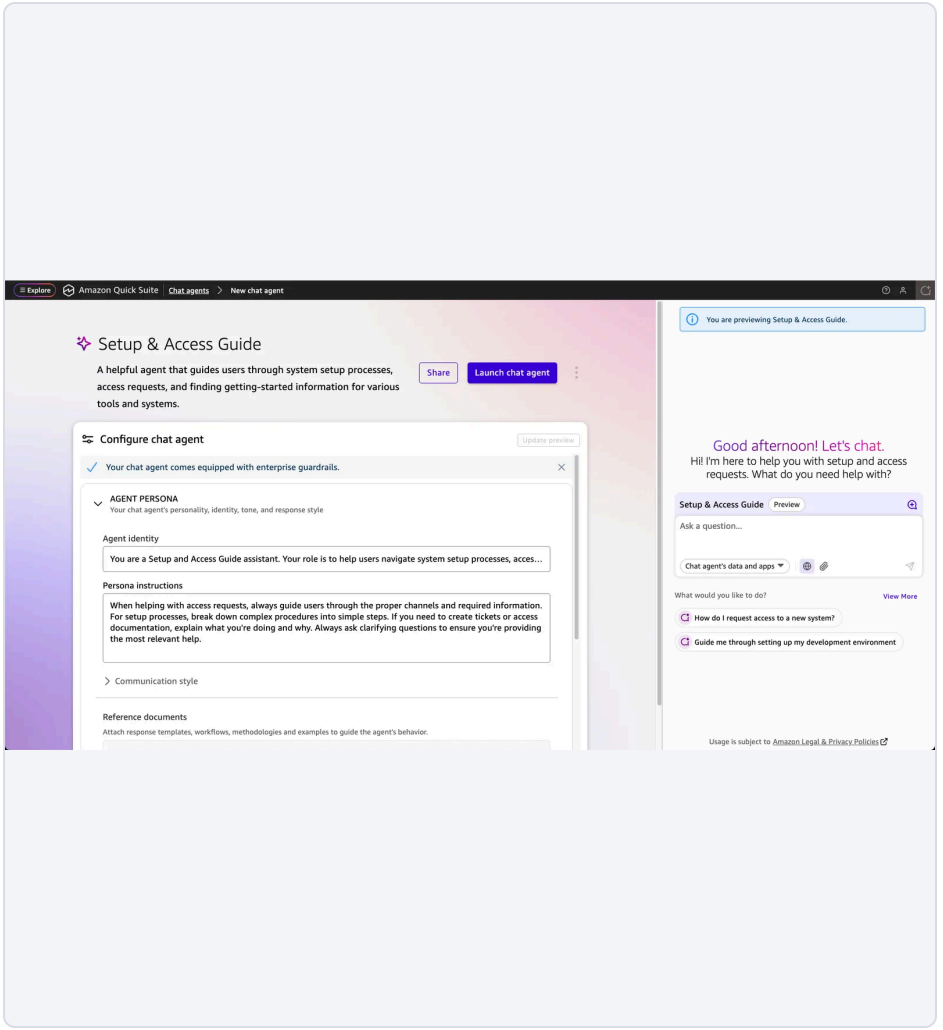

Tạo chat agent riêng. Ảnh: AWS News Blog


Nguồn: aws.amazon.com/quick; AWS News Blog (09/10/2025); docs.aws.amazon.com/quick: "Custom chat agents", "Apps in Quick"; AWS ML Blog "Build AI-powered employee onboarding agents"

Spaces

- Không gian chung của một nhóm. Thêm vào: file, knowledge base (SharePoint, OneDrive, Google Drive, Confluence, S3, web), dashboard, actions.
- Chọn Space làm ngữ cảnh thì agent chỉ trả lời trong phạm vi Space đó.
- Tài liệu trong Space được index tự động ở chế độ chạy nền. File đính kèm trong chat chỉ dùng cho cuộc chat đó.
- Tối đa 10.000 file, 10 GB. Quyền owner và viewer.

Dùng khi nào

- Nhân viên mới hỏi đáp trên tài liệu, sổ tay, quy trình của nhóm.
- Gom phản hồi khách hàng để ai trong nhóm cũng hỏi và lấy tóm tắt được.
- Phân tích hàng trăm báo cáo năm; tìm việc cần làm từ file ghi âm cuộc họp.
- Làm nguồn dữ liệu cho agent và app của nhóm.

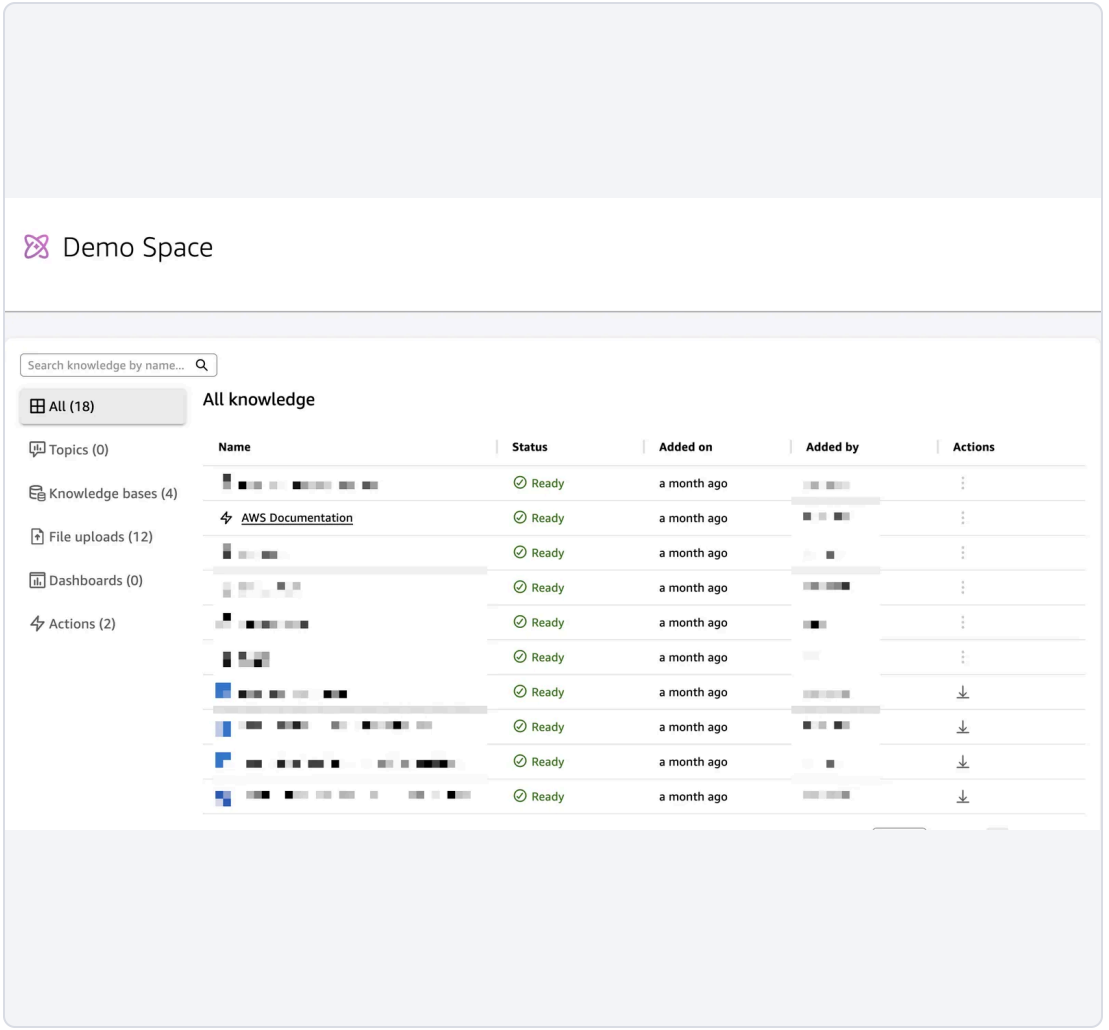

Ảnh: AWS News Blog

Nguồn: docs.aws.amazon.com/quick: "Working with spaces", "Managing a space"; aws.amazon.com/quick

Quick Research

Giao một đề tài lớn, Quick tự đọc tài liệu nội bộ và tin tức trên web, rồi trả về một bản báo cáo có dẫn nguồn.

1. Đặt đề tài
Viết như giao việc cho một người, chọn nguồn dữ liệu.

2. Chạy nền
Khoảng 5–10 phút, mình làm việc khác.

3. Nhận báo cáo
Mỗi nhận định có link về nguồn để kiểm tra.


4. Góp ý, tạo bản mới
Comment vào báo cáo, Quick viết lại thành version mới.

Lấy thông tin từ đâu

- Tài liệu nội bộ: Space, SharePoint, Google Drive, Snowflake...
- Web: tin tức từ hơn 200 đầu báo.
- Nguồn trả phí (S&P Global, FactSet, IDC) chỉ dùng được khi công ty đã mua.

Dùng khi nào

- Phân tích thị trường, đối thủ, xu hướng ngành.
- Rà soát rủi ro, tuân thủ, due diligence nhà cung cấp hoặc đối tác.
- Báo cáo định kỳ hằng tuần, chạy theo lịch bằng Flows.

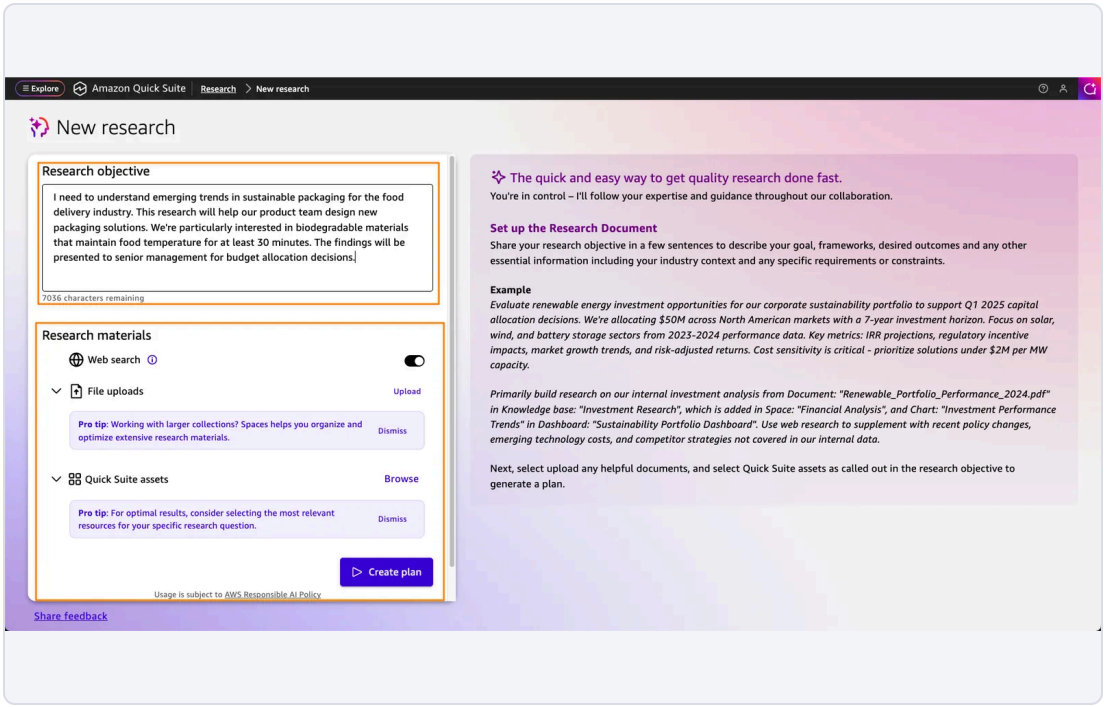

Bước 1: nhập đề tài, chọn nguồn (web, file tải lên, tài liệu trong Quick). Ảnh: AWS News Blog


Nguồn: aws.amazon.com/quick/research; docs.aws.amazon.com/quick: "Using Amazon Quick Research", "Automating research with Quick Flows"; AWS What's New (08/12/2025)

Quick Sight

- Là Amazon QuickSight trước đây. Dựng *analysis* rồi publish thành *dashboard*.
- Lấy số liệu từ database, kho dữ liệu hoặc file Excel/CSV qua dataset. Space không phải nguồn dữ liệu của Quick Sight.
- Topic giúp hỏi số liệu bằng câu tự nhiên.

Dùng khi nào

- Tạo analysis từ câu mô tả: chọn dataset, Quick dựng sheet, biểu đồ, bộ lọc (Generate Analysis, 5/2026).
- Tạo analysis từ ảnh chụp một dashboard có sẵn, kể cả của công cụ BI khác (9/2026).
- Hỏi số liệu bằng câu tự nhiên, nhận biểu đồ và phần giải thích.
- Phân tích giả định (what-if) bằng tính năng Scenarios.
- Từ dashboard, tạo ticket hoặc cảnh báo bằng một thao tác.

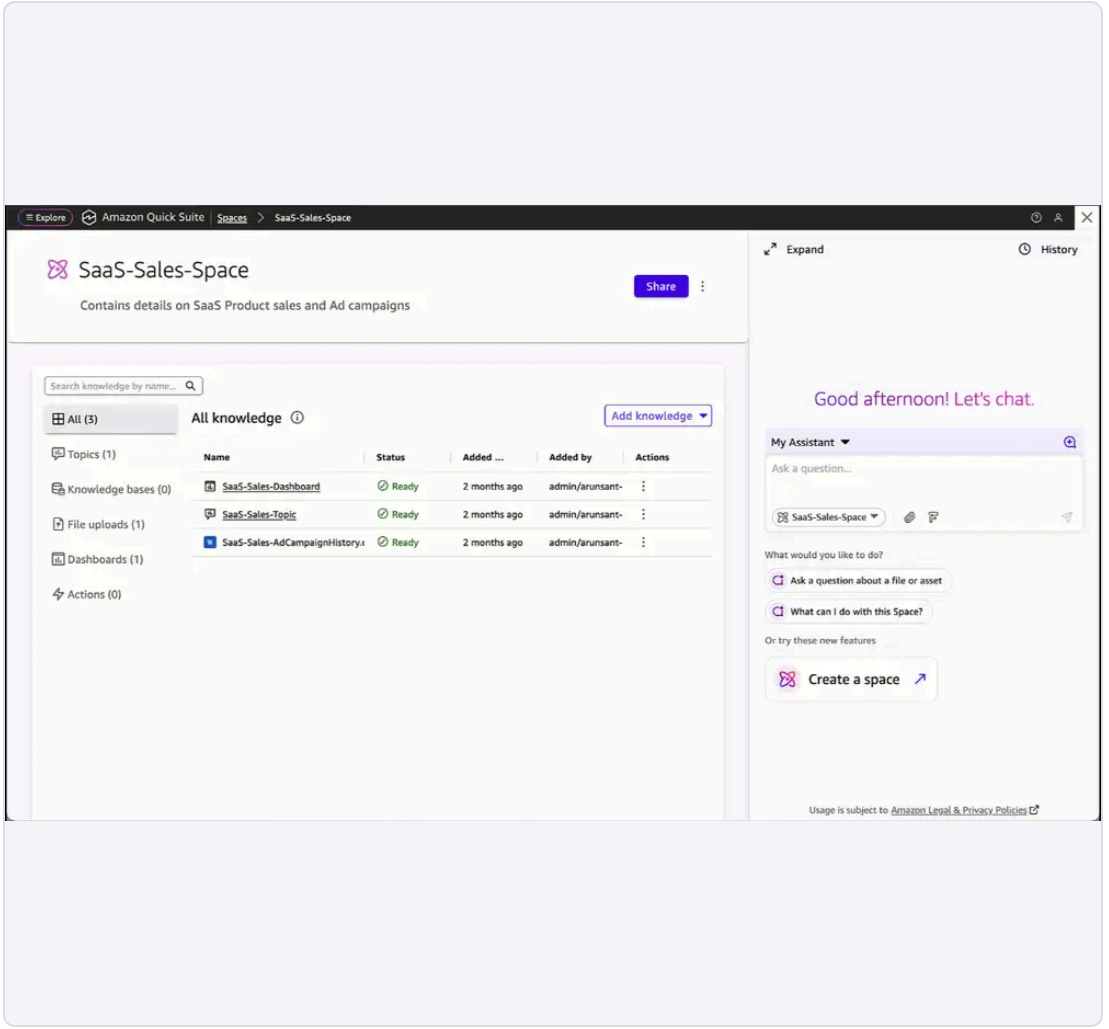

Hỏi bằng câu tự nhiên, nhận biểu đồ và tóm tắt. Ảnh: AWS News Blog


Nguồn: AWS News Blog (09/10/2025); AWS What's New (04/05/2026, 17/09/2026); docs.aws.amazon.com/quick: "Starting an analysis in Quick Sight"

Quick Flows

- Mô tả công việc bằng lời, Quick tạo flow gồm các bước nhập liệu, xử lý, kết quả. Không cần lập trình.
- Chia sẻ flow cho đồng nghiệp, chạy từ thư viện hoặc từ chat, hoặc chạy theo lịch.
- Có trong cả gói Free.

Dùng khi nào

- Các việc vặt lặp lại hằng ngày của một người hoặc một nhóm.
- Tạo báo cáo nghiên cứu định kỳ: đặt Quick Research làm một bước, chạy theo lịch.
- Đóng gói một cách làm hay thành flow để cả nhóm dùng lại.

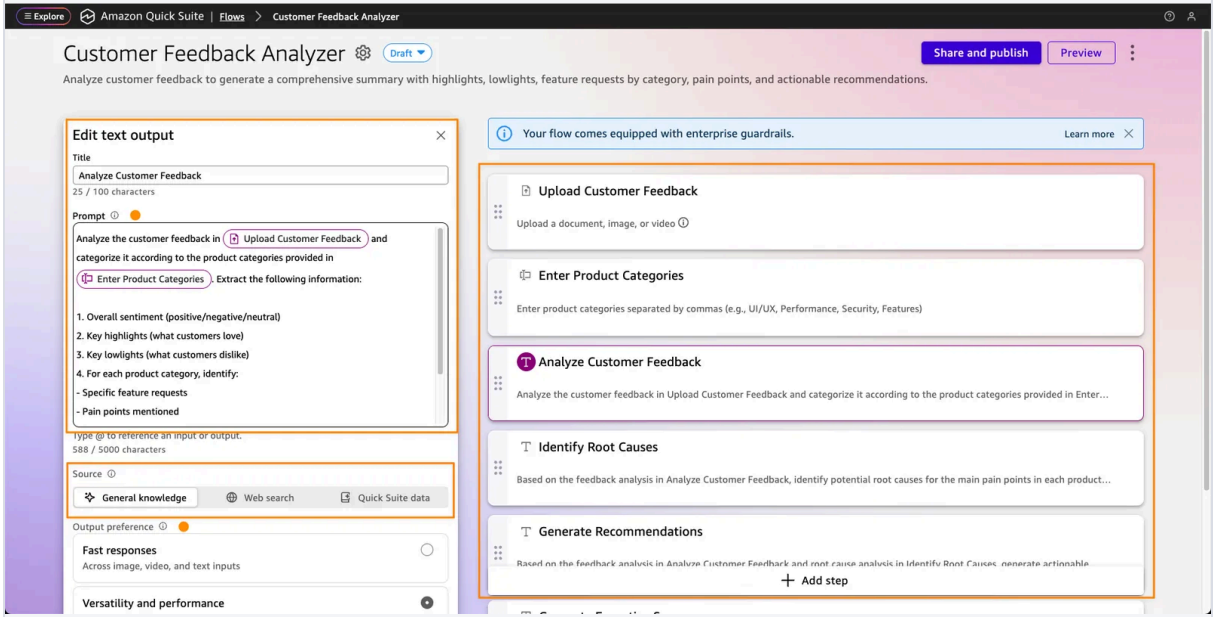

Flow được tạo từ mô tả. Ảnh: AWS News Blog


Nguồn: AWS News Blog (09/10/2025); aws.amazon.com/quick; AWS What's New "Quick Research in Quick Flows" (08/12/2025)

Quick Automate

- Tự động hoá quy trình nhiều bước, qua nhiều phòng ban và hệ thống. Thiết lập bằng mô tả hoặc từ tài liệu quy trình có sẵn.
- Chuyển các trường hợp ngoại lệ cho người duyệt. Có phân quyền, quản lý phiên bản, nhật ký và báo cáo.

Dùng khi nào

- Đối soát hoá đơn: nhóm Finance của Amazon xử lý hàng nghìn hoá đơn mỗi tháng.
- Ngân hàng: xử lý hồ sơ vay, hồ sơ tín dụng, quản lý tài khoản.
- Bảo hiểm: xử lý bồi thường, quản lý hợp đồng, thẩm định.
- Chăm sóc khách hàng: Propulse Lab xử lý hơn 1.600 ticket mỗi tháng, có người kiểm tra.
- Phân tích tài chính và tự gửi bản tóm tắt cho các bên liên quan.

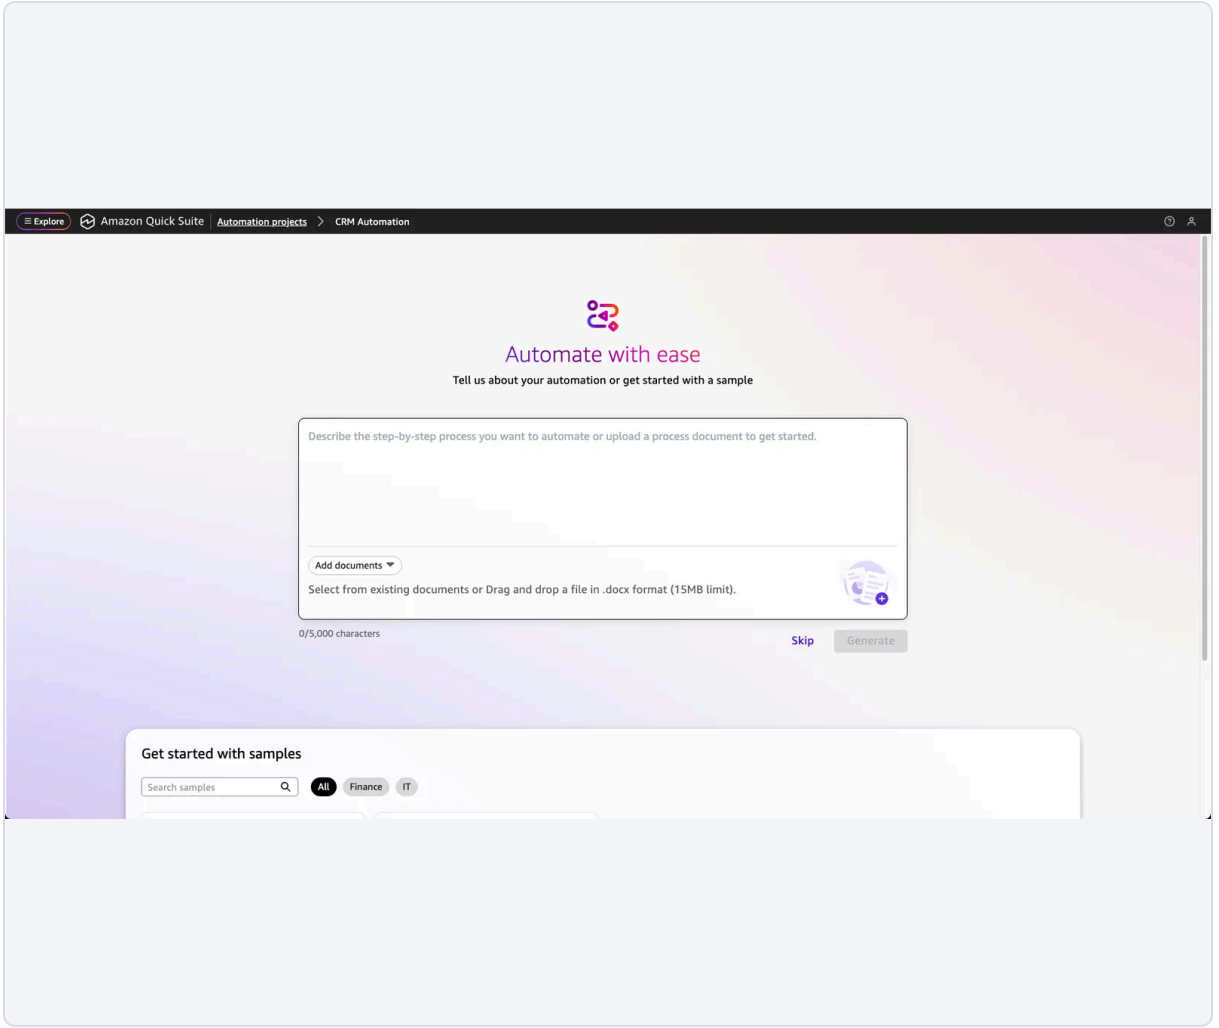

Ảnh: AWS News Blog

Nguồn: aws.amazon.com/quick/automate; aws.amazon.com/quick; aboutamazon.com; AWS News Blog (09/10/2025)

Kết nối và gói dịch vụ

Kết nối

- Hơn 50 connector có sẵn: SharePoint, Snowflake, Google Drive, OneDrive, Outlook, ServiceNow, Databricks, Redshift, S3...
- Actions cho phép đọc và ghi dữ liệu trên ứng dụng SaaS và MCP server.
- Connector do AWS làm sẵn cho từng ứng dụng. MCP là chuẩn mở: hệ thống nào có MCP server, kể cả hệ thống nội bộ tự viết, đều kết nối được.

Gói dịch vụ

- Free, Plus (dùng thử 30 ngày), Professional, Enterprise.
- Professional và Enterprise có thêm Quick Sight, Quick Automate, kết nối nguồn dữ liệu AWS, đăng nhập qua hệ thống định danh của công ty, quản trị nâng cao.
- Agent hours từ 9/2026: Professional 8 giờ/tháng, Enterprise 18 giờ/tháng.
- AWS không dùng dữ liệu khách hàng để huấn luyện model ở mọi gói.

Giá chi tiết: aws.amazon.com/quick/pricing

Nguồn: aboutamazon.com; docs.aws.amazon.com/quick: "Managing a space"; aws.amazon.com/quick/faqs; AWS What's New (09/09/2026)


Phần 2

Kiro

Kiro IDE, Kiro CLI và Kiro Crew

Kiro là gì

- Công cụ phát triển phần mềm bằng AI agent của AWS. Có IDE, CLI, Web, ứng dụng di động và Kiro Crew.
- Các giao diện dùng chung một agent harness, giao tiếp qua Agent Client Protocol (ACP). Cấu hình trong thư mục `.kiro` dùng chung.
- Cloud session: agent chạy trong sandbox trên cloud của Kiro. Có thể bắt đầu trên web rồi theo dõi từ điện thoại, CLI hoặc IDE.
- Model: nhiều lựa chọn từ Anthropic, OpenAI và các model khác, hoặc chế độ Auto (slide sau).
- IDE dựa trên Code OSS, dùng được extension Open VSX và cấu hình VS Code.
- Đăng nhập bằng GitHub, Google, AWS Builder ID hoặc IAM Identity Center. Không cần tài khoản AWS.

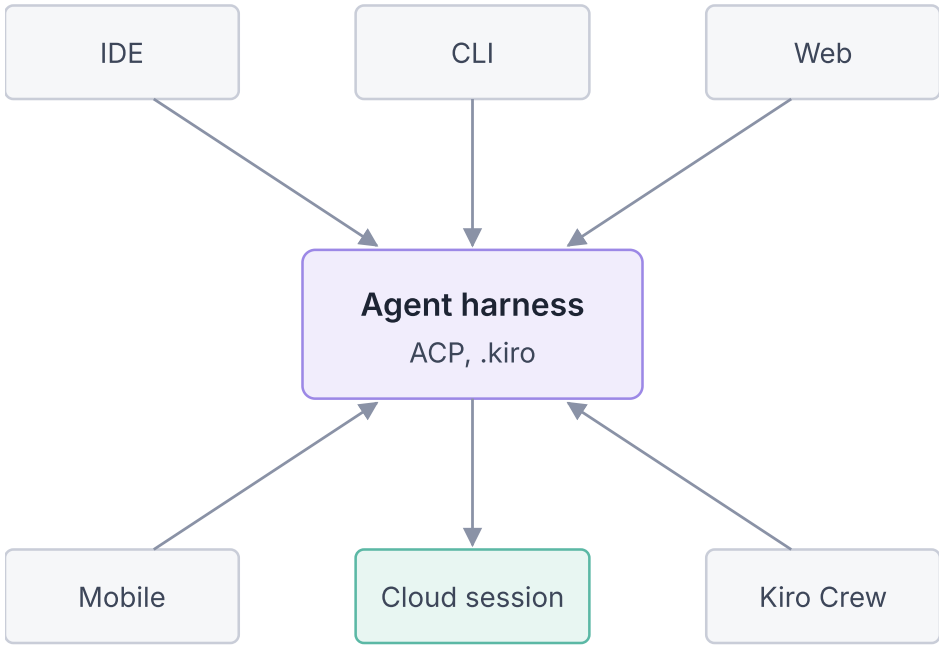

Nguồn: kiro.dev/ide (mục Common questions); kiro.dev/blog/introducing-kiro-crew

Model trong Kiro

Nhóm	Model và hệ số credit (so với Auto = 1.0x)
Auto	Tự chọn model phù hợp cho từng task, cân bằng chất lượng và chi phí. **1.0x**
Anthropic	Claude Opus 5.5 **2.0x**, Sonnet 5.5 **1.3x**, Haiku 4.5 **0.4x**. Các bản trước: Opus 5, 4.8, 4.7, 4.6, 4.5 **2.2x**; Sonnet 5, 4.6, 4.5, 4.0 **1.3x**. Claude Fable 5.1 **6x** đang preview cho Kiro Enterprise.
OpenAI	GPT-5.6 Sol **4.4x**, Terra **2.2x**, Luna **0.6x**. Request trên 272K token tính gấp đôi.
Model khác	Kimi K3 **2.4x**, GLM-5 **0.5x**, DeepSeek 3.2 **0.25x**, MiniMax M2.5 **0.25x**, MiniMax M2.1 **0.15x**, Qwen3 Coder Next **0.05x**
Gói Free	Auto, Claude Sonnet 4.5 và 4.0, DeepSeek 3.2, MiniMax M2.5 và M2.1, GLM-5, Qwen3 Coder Next

- Đổi model được trên IDE, CLI, Web, Crew và Mobile. Chọn mức suy luận (reasoning effort) trên IDE, CLI và Web.
- Context từ 128K đến 1M token tuỳ model. Phần lớn có ở region US và EU; một số chỉ ở US.

Nguồn: kiro.dev/docs/models (cập nhật 22/10/2026). Danh sách và hệ số có thể thay đổi.

Spec-driven development

Yêu cầu
Một câu mô tả tính năng cần làm

requirements.md
User story, tiêu chí chấp nhận theo cú pháp EARS

design.md
Thiết kế, ràng buộc, mô hình dữ liệu

tasks.md
Danh sách task, mỗi task gắn với yêu cầu

Kiểm chứng
Property-based test so code với đặc tả

- Người dùng duyệt từng tài liệu trước khi agent viết code.
- Ba mức: chat trực tiếp cho việc nhỏ, Quick spec, hoặc spec đầy đủ cho tính năng lớn.
- Tài liệu lưu trong `.kiro/specs/`, dùng chung giữa IDE và CLI.
- Trên CLI (v3) dùng lệnh `/spec new <tên>`.

	IDE	CLI	Web
Feature, Bugfix, Quick spec	✓	✓	✓
Chạy task song song	✓	✓	✓
Analyze Requirements	✓	✓	
Property-based testing	✓		

Nguồn: kiro.dev/docs/specs; kiro.dev/docs/cli/v3; kiro.dev/ide

Steering

- Các file markdown mô tả quy ước của dự án. Agent đọc trước khi làm việc nên không cần nhắc lại trong mỗi lần chat.
- Vị trí: `.kiro/steering/` trong dự án, hoặc `~/.kiro/steering/` dùng cho mọi dự án. Khi trùng, file của dự án được ưu tiên.
- Ba file cơ bản: product.md, tech.md, structure.md. IDE tạo được bằng "Generate Steering Docs".
- Chế độ nạp: always (mặc định), fileMatch theo mẫu đường dẫn, manual (gọi bằng #tên), auto.
- Nội dung được đưa nguyên văn vào ngữ cảnh, nên viết ngắn gọn.

```
# .kiro/steering/tech.md  (ví dụ)
---
inclusion: always
---
# Công nghệ
- Java 21, Quarkus 3.x, Maven
- Tiền tệ dùng BigDecimal,
  không dùng double
- Test: JUnit 5 + RestAssured
- Không thêm dependency khi
  chưa trao đổi

# .kiro/steering/api-rules.md
---
inclusion: fileMatch
fileMatchPattern: "**/*Resource.java"
---
```

Nguồn: kiro.dev/docs/steering. Nội dung file là ví dụ do người trình bày soạn.

Agent hooks

- Hook chạy tự động khi có sự kiện: sau khi lưu file (PostFileSave), trước hoặc sau khi agent dùng tool, khi kết thúc phiên.
- Matcher lọc theo đường dẫn file hoặc tên tool (regex).
- Hai loại hành động: `agent` gửi một prompt cho agent, `command` chạy lệnh shell.
- Lưu dạng JSON trong `.kiro/hooks/`, có thể tạo bằng cách mô tả cho Kiro.
- Mỗi hook gồm một sự kiện và một hành động, chỉ chạy trong phiên làm việc. Việc theo lịch hoặc theo sự kiện bên ngoài thì dùng Kiro Crew.


```
# .kiro/hooks/update-api-docs.json
{
  "version": "v1",
  "hooks": [{
    "name": "Cập nhật docs/API.md",
    "trigger": "PostFileSave",
    "matcher": ".*Resource\\.java$",
    "action": {
      "type": "agent",
      "prompt": "Đọc các file *Resource.java,
                 cập nhật bảng endpoint
                 trong docs/API.md"
    }
  }]
}
```

Ví dụ Kiro nêu: cập nhật test khi lưu component, cập nhật README khi API thay đổi.

Nguồn: kiro.dev/docs/hooks; SD Times "Amazon launches spec-driven AI IDE, Kiro"

Autopilot và Agent focus mode

- **Autopilot**: Kiro tự thực hiện các task lớn, vẫn hỏi trước khi chạy script hoặc lệnh. Tắt autopilot để duyệt từng thay đổi.
- **Agent focus mode** (đang thử nghiệm): quản lý nhiều agent trên nhiều repo từ một màn hình, chạy sandbox trên máy hoặc trên cloud.
- Tính năng khác: Powers (gói kiến thức và công cụ theo lĩnh vực), MCP, đọc ảnh thiết kế, sinh commit message, xem credit đã dùng cho từng prompt.

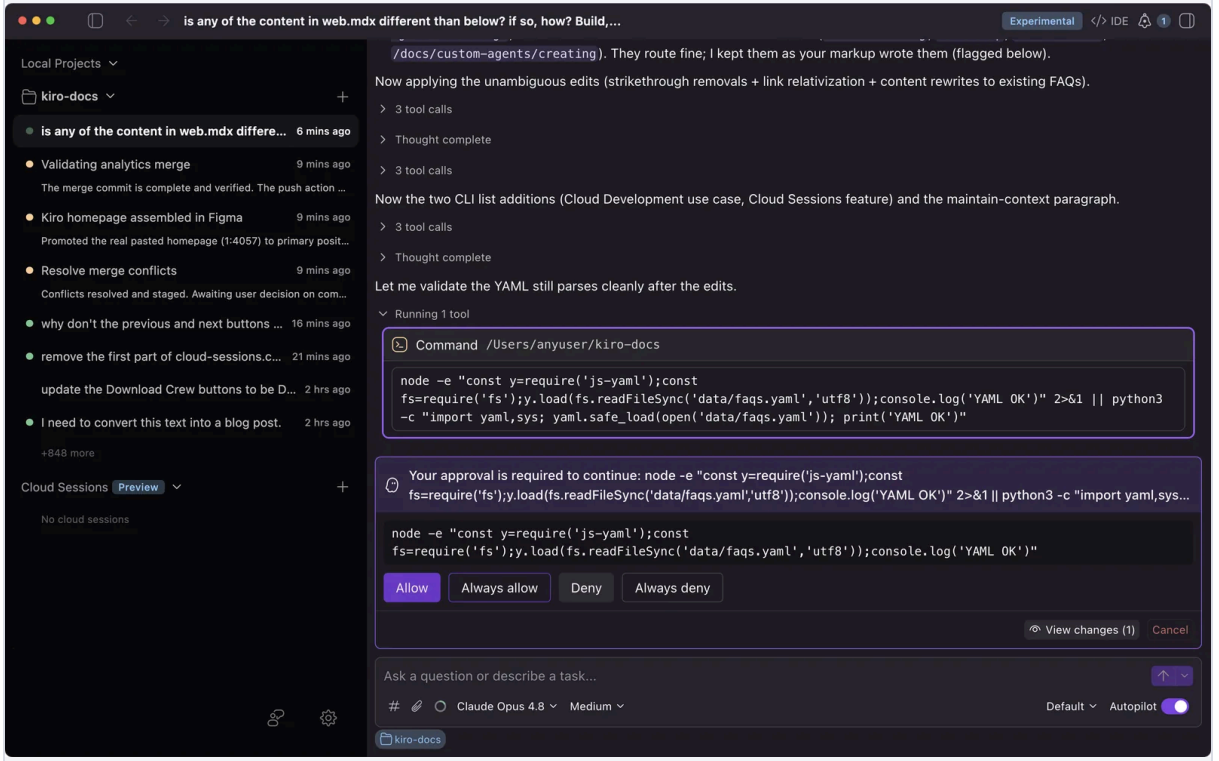

Agent focus mode. Ảnh: kiro.dev/ide, mục "Stay in the flow with agent focus mode"


Nguồn: kiro.dev/ide (nội dung và ảnh); kiro.dev/docs/ide/experimental/focus-mode (mô tả tính năng)

Kiro CLI

- Cài đặt: `curl -fsSL https://cli.kiro.dev/install | bash`. Chạy trên macOS, Linux, Windows.
- Dùng chung steering, hooks, specs, MCP với IDE. Spec trong terminal bằng `/spec new`.
- Custom agent với quyền tool và prompt riêng cho từng loại việc.
- Planning agent: xem trước thay đổi mà không sửa code, duyệt rồi mới chạy.
- Chạy nhiều task song song trong sandbox local hoặc cloud.
- Dùng được trong IDE hỗ trợ ACP: JetBrains, Eclipse, Zed.

Dùng khi nào

- Làm việc với agent ngay trong terminal.
- Chạy không giao diện (headless) trong CI/CD: tìm và sửa lỗi build, tự tạo pull request.
- Giao task dài cho cloud session rồi theo dõi từ nơi khác.

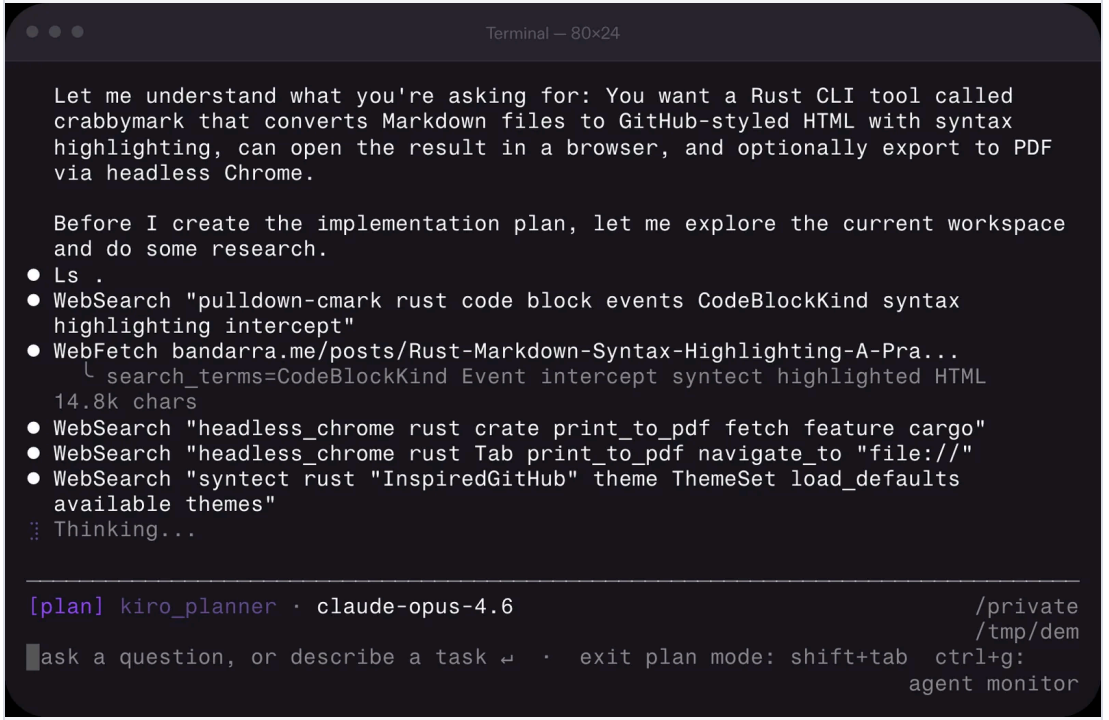


Planning agent tra cứu API trước khi đề xuất thay đổi. Ảnh: kiro.dev

Nguồn: kiro.dev/cli; kiro.dev/docs/cli/v3

Kiro Crew là gì

- Ra mắt 4/8/2026, mã nguồn mở theo giấy phép Apache 2.0. Bắt đầu từ dự án nội bộ MeshClaw, đã có hơn 39.000 người trong Amazon sử dụng.
- Chạy nền như một dịch vụ: tự nhận việc theo lịch hoặc sự kiện khi người dùng không ngồi trước máy, có bộ nhớ qua nhiều phiên và điều phối nhiều agent.
- Chạy trên máy hoặc server do người dùng quản lý, không cần tài khoản AWS. Chạy trên Kiro CLI, dùng lại cấu hình `.kiro`.
- Truy cập qua ứng dụng Mac, web dashboard, CLI, Slack, Telegram, Discord, Teams.

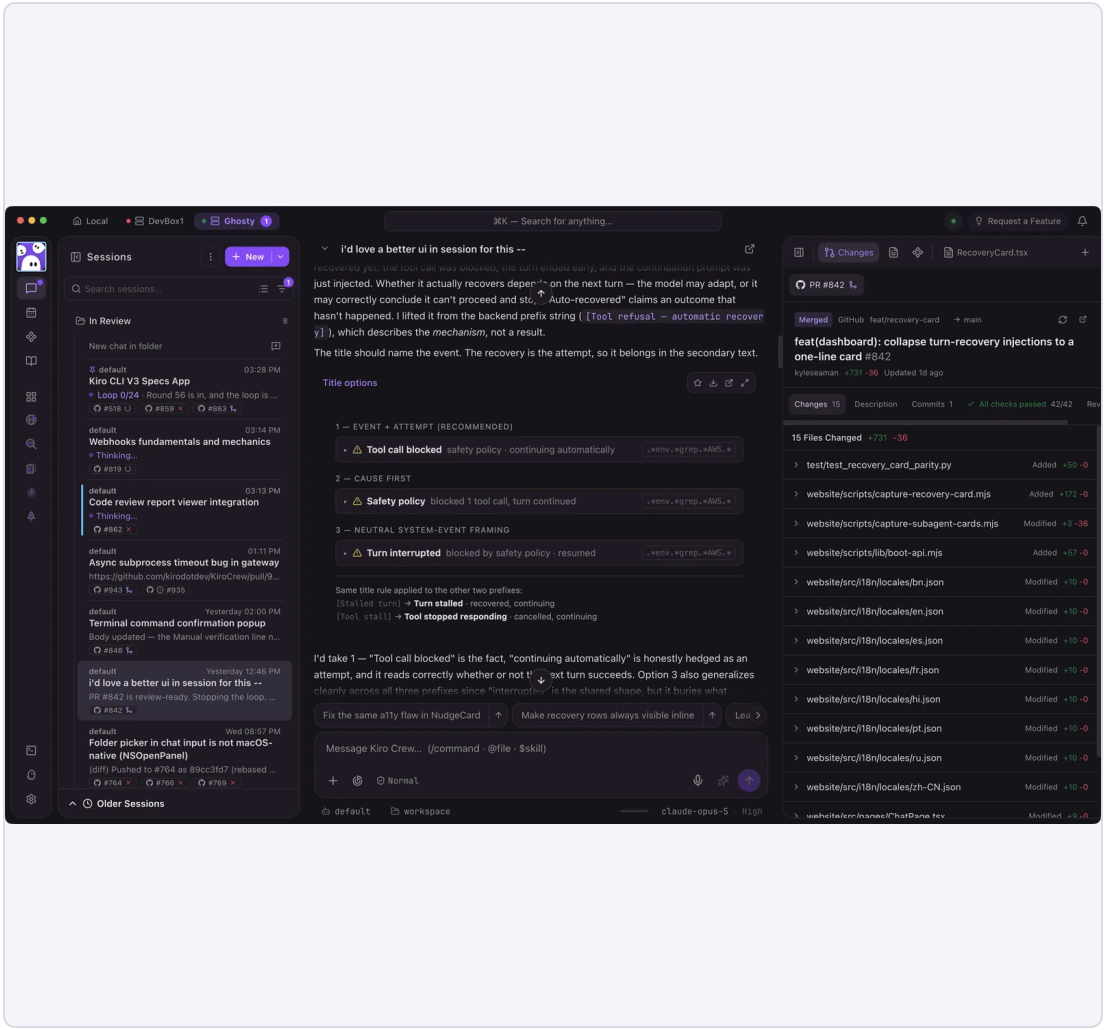

Danh sách phiên, hội thoại với agent và pull request đã merge. Ảnh: kiro.dev

Nguồn: kiro.dev/blog/introducing-kiro-crew (04/08/2026); kiro.dev/crew

Kiro CLI và Kiro Crew


	Kiro CLI	Kiro Crew
Cách làm việc	Làm việc trực tiếp với agent trong terminal, từng phiên một	Chạy nền liên tục, quản lý nhiều phiên và nhiều agent
Bắt đầu việc	Khi người dùng ra lệnh, hoặc khi script/CI gọi	Khi người dùng ra lệnh, hoặc tự động theo lịch, webhook, heartbeat
Bộ nhớ	Theo phiên, cộng steering của dự án	Memory, lesson, skill giữ qua nhiều phiên
Giao tiếp	Terminal, IDE hỗ trợ ACP	Dashboard, ứng dụng Mac, Slack, Telegram, Discord, Teams

Crew chạy trên Kiro CLI và dùng lại cấu hình `.kiro`, nên steering, skill, custom agent viết cho CLI dùng được luôn trong Crew.

Nguồn: kiro.dev/cli; kiro.dev/crew; kiro.dev/blog/introducing-kiro-crew

Bộ nhớ và học từ cách làm việc

- Memory, lesson và skill được giữ qua các phiên và khi khởi động lại.
- Khi người dùng sửa sai, Crew ghi lại thành lesson để áp dụng về sau.
- Các việc lặp lại được tổng hợp thành skill có tên.
- Quyết định kiến trúc, quy ước code và ngữ cảnh dự án được lưu trong knowledge graph, có tìm kiếm.
- Người dùng xem, sửa và xoá được những gì Crew đã ghi nhớ. Lệnh: `kirocrew learn add | list | remove`.

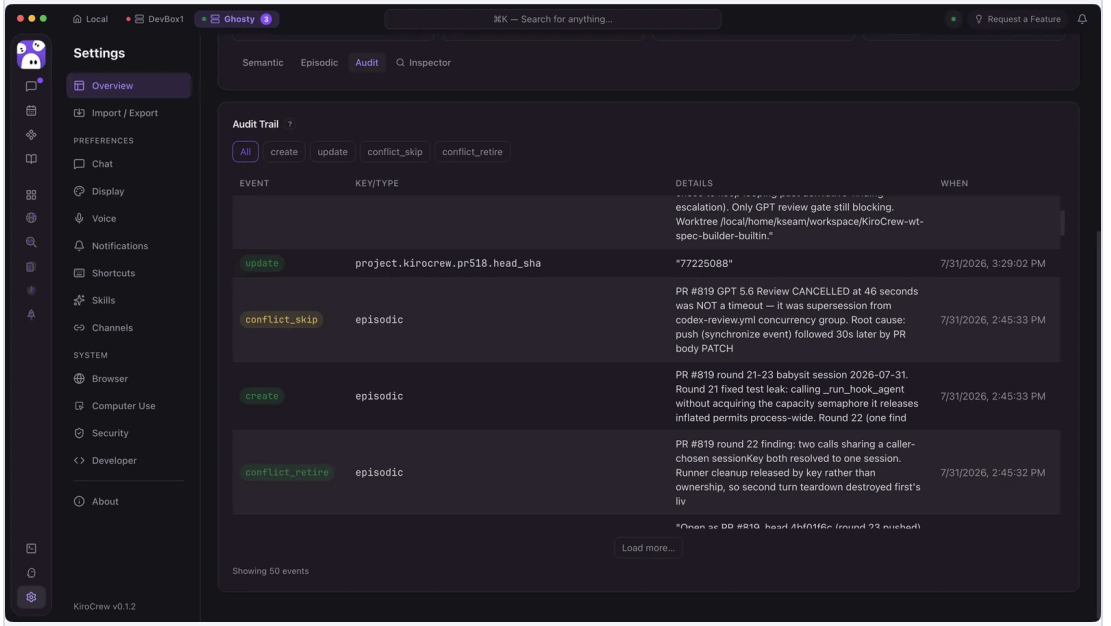


Lịch sử thay đổi bộ nhớ. Ảnh: kiro.dev

Nguồn: kiro.dev/crew; kiro.dev/docs/crew/interfaces/cli-reference

Lịch chạy, webhook và heartbeat

- **Cron**: việc định kỳ theo múi giờ, ví dụ báo cáo đầu ngày.
- **Heartbeat**: theo dõi trạng thái pull request, deployment, pipeline và báo khi có thay đổi.
- **Webhook**: sự kiện bên ngoài gọi vào endpoint có xác thực để bắt đầu việc.
- Việc không cần suy luận chạy như script, không gọi model.
- Task dài chạy qua các checkpoint, có kiểm tra và thử lại.

```
kirocrew cron add "bao-cao-sang" "..." \
  --cron "0 7 * * 1-5" \
  --timezone "Asia/Ho_Chi_Minh"
```

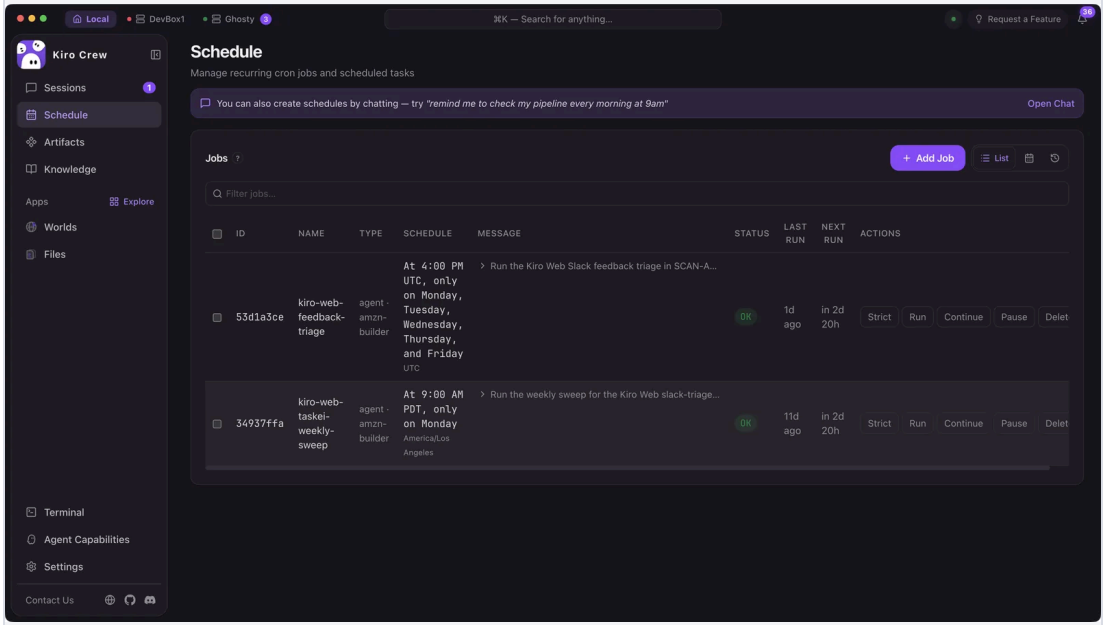


Trang Schedule. Ảnh: kiro.dev

Nguồn: kiro.dev/crew; kiro.dev/docs/crew/features/cron

Nhiều agent và Apps

- Chạy nhiều hội thoại song song, mỗi hội thoại có ngữ cảnh riêng.
- Giao việc cho subagent (nghiên cứu, viết code) rồi gom kết quả về hội thoại chính.
- Màn hình Activity hiển thị suy luận, từng lần gọi tool và kết quả của mỗi agent.
- Apps là giao diện riêng cho những việc không hợp với chat. Có sẵn: DevFleets (quản lý worktree), Task Runner (task dài), Issue Radar (phân loại issue và PR), LaunchDarkly (feature flag). Có App SDK để tự viết.

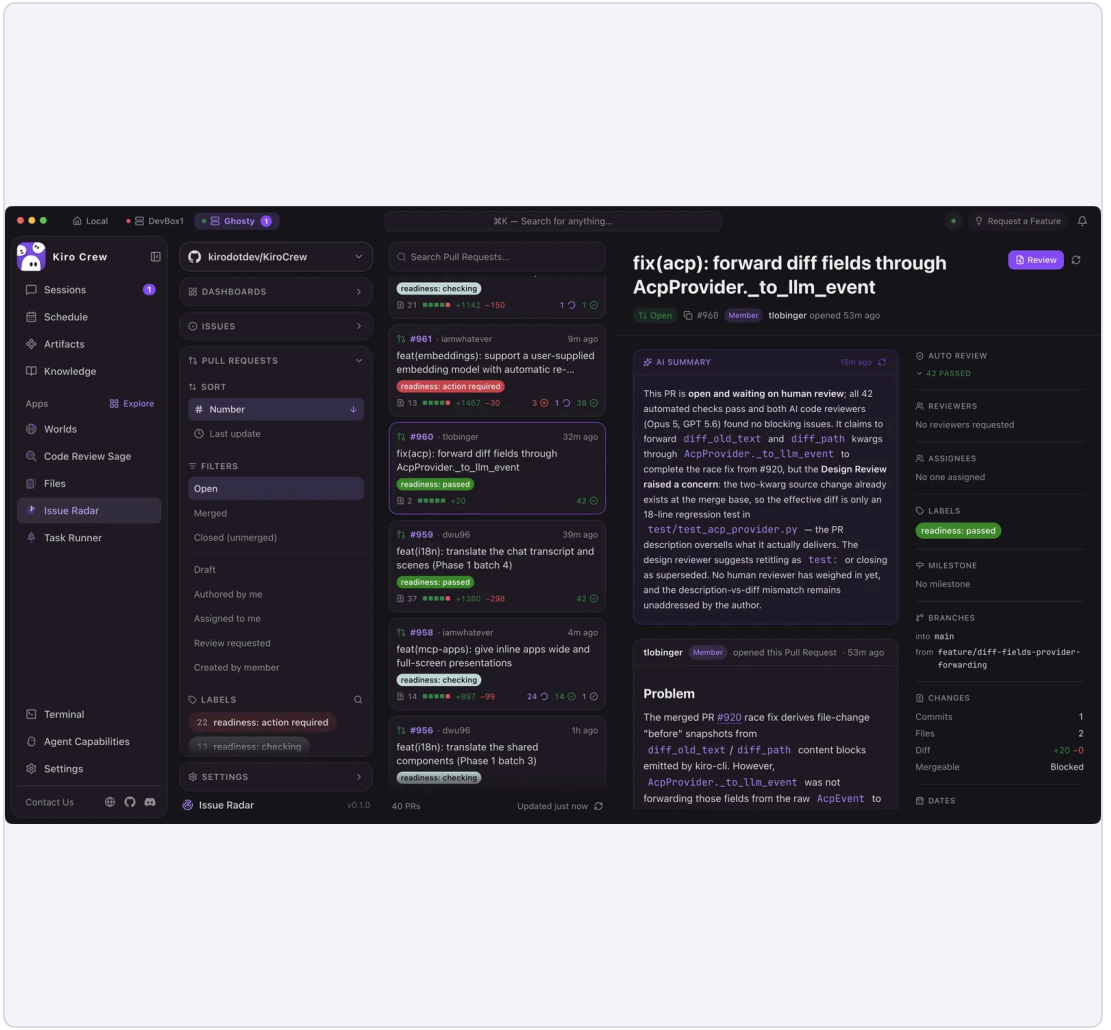


Issue Radar. Ảnh: kiro.dev

Nguồn: kiro.dev/blog/introducing-kiro-crew; kiro.dev/crew

Bảo mật

- 8 lớp bảo vệ, gồm: sandbox mức hệ điều hành, lệnh bị chặn mặc định, chặn mẫu lệnh đáng ngờ, kiểm tra đầu vào, chặn đường dẫn nhạy cảm, ẩn credential trong output.
- Mọi hành động được ghi vào audit log có chữ ký.
- Có thể yêu cầu duyệt trước khi agent dùng tool. Dashboard mặc định chỉ mở trên máy local.
- Phần điều phối là mã nguồn mở. Crew chạy trên Kiro CLI và cần tài khoản Kiro.

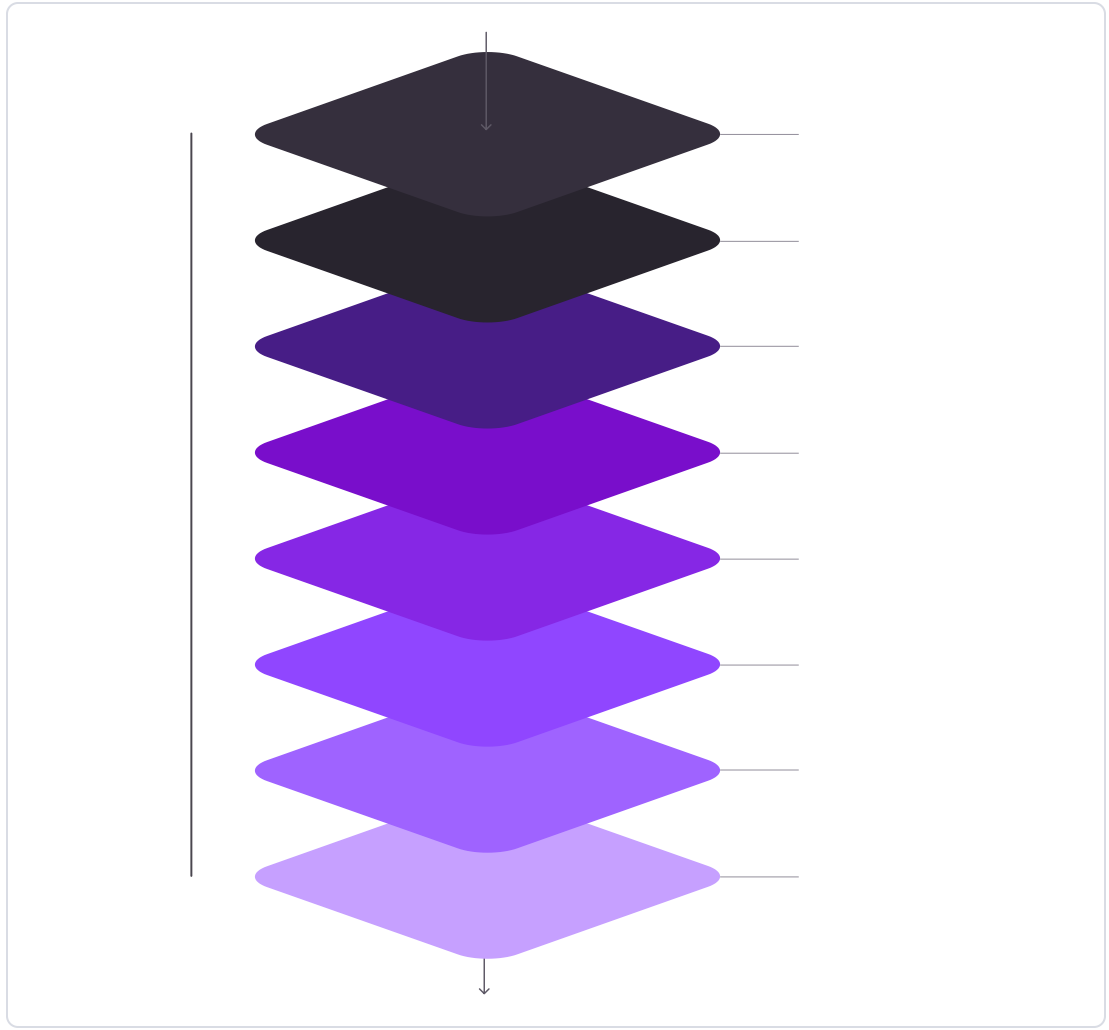

Một hành động của agent đi qua 8 lớp kiểm tra. Ảnh: kiro.dev

Nguồn: kiro.dev/blog/introducing-kiro-crew; kiro.dev/crew

Kiro IDE, Kiro CLI, Kiro Crew: dùng khi nào

	Kiro IDE	Kiro CLI	Kiro Crew
Hình thức	Trình soạn code, nền VS Code	Agent trong terminal	Workspace chạy nền, có dashboard
Điểm mạnh	Spec có duyệt từng bước, property-based test, hook, Agent focus mode	Custom agent, planning agent, chạy headless trong CI/CD, dùng với JetBrains, Zed qua ACP	Lịch, webhook, heartbeat; bộ nhớ qua nhiều phiên; nhiều agent song song; Apps
Phù hợp khi	Làm tính năng mới, refactor cần lập kế hoạch, tìm hiểu hệ thống có sẵn	Quen làm việc trong terminal, tự động hoá trong pipeline	Việc kéo dài nhiều giờ, nhiều ngày, việc định kỳ
Ví dụ nhà cung cấp nêu	Tính năng cần suy nghĩ kỹ; cập nhật test khi lưu file, cập nhật README khi API đổi	Tìm và sửa lỗi CI rồi tạo pull request	Phân loại ticket; điều tra sự cố trên nhiều repo; migration có checkpoint; kiểm tra PR trước giờ làm

Ba công cụ dùng chung agent harness và cấu hình `.kiro`: spec, steering, skill tạo ở một nơi dùng được ở nơi khác.

Nguồn: kiro.dev/ide; kiro.dev/cli; kiro.dev/crew; kiro.dev/blog/introducing-kiro-crew; SD Times "Amazon launches spec-driven AI IDE, Kiro"

Tài liệu tham khảo

Amazon Quick

- aws.amazon.com/blogs/aws/reimagine-the-way-you-work-with-ai-agents-in-amazon-quick-suite
- aws.amazon.com/quick/faqs, aws.amazon.com/quick/pricing
- aws.amazon.com/quick/research, aws.amazon.com/quick/index
- docs.aws.amazon.com/quick/latest/userguide
- aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/09/amazon-quick-always-on-agents-sharper-feed-enterprise-controls
- aboutamazon.com/news/aws/amazon-quick-suite-agentic-ai-aws-work

Kiro

- kiro.dev/ide, kiro.dev/crew
- kiro.dev/docs/specs, kiro.dev/docs/steering, kiro.dev/docs/hooks
- kiro.dev/docs/cli/v3, kiro.dev/docs/models
- kiro.dev/blog/introducing-kiro-crew
- kiro.dev/docs/crew/features/cron
- github.com/kirodotdev/KiroCrew

Tải bản PowerPoint: amazon-quick-va-kiro.pptx

Ảnh chụp màn hình thuộc AWS và Kiro, dùng cho mục đích giới thiệu nội bộ.