

지란지교패밀리 조직도 조회 API 레퍼런스

문서 버전: 1.0


작성일: 2026.01.13

1. 개요

본 문서는 OfficeNEXT에서 제공하는 **지란지교패밀리 전용 조직도 API**의 기술 명세를 안내합니다.

2. API 연동 흐름

조직도 데이터를 가져오기 위해서는 다음 두 단계를 거쳐야 합니다.

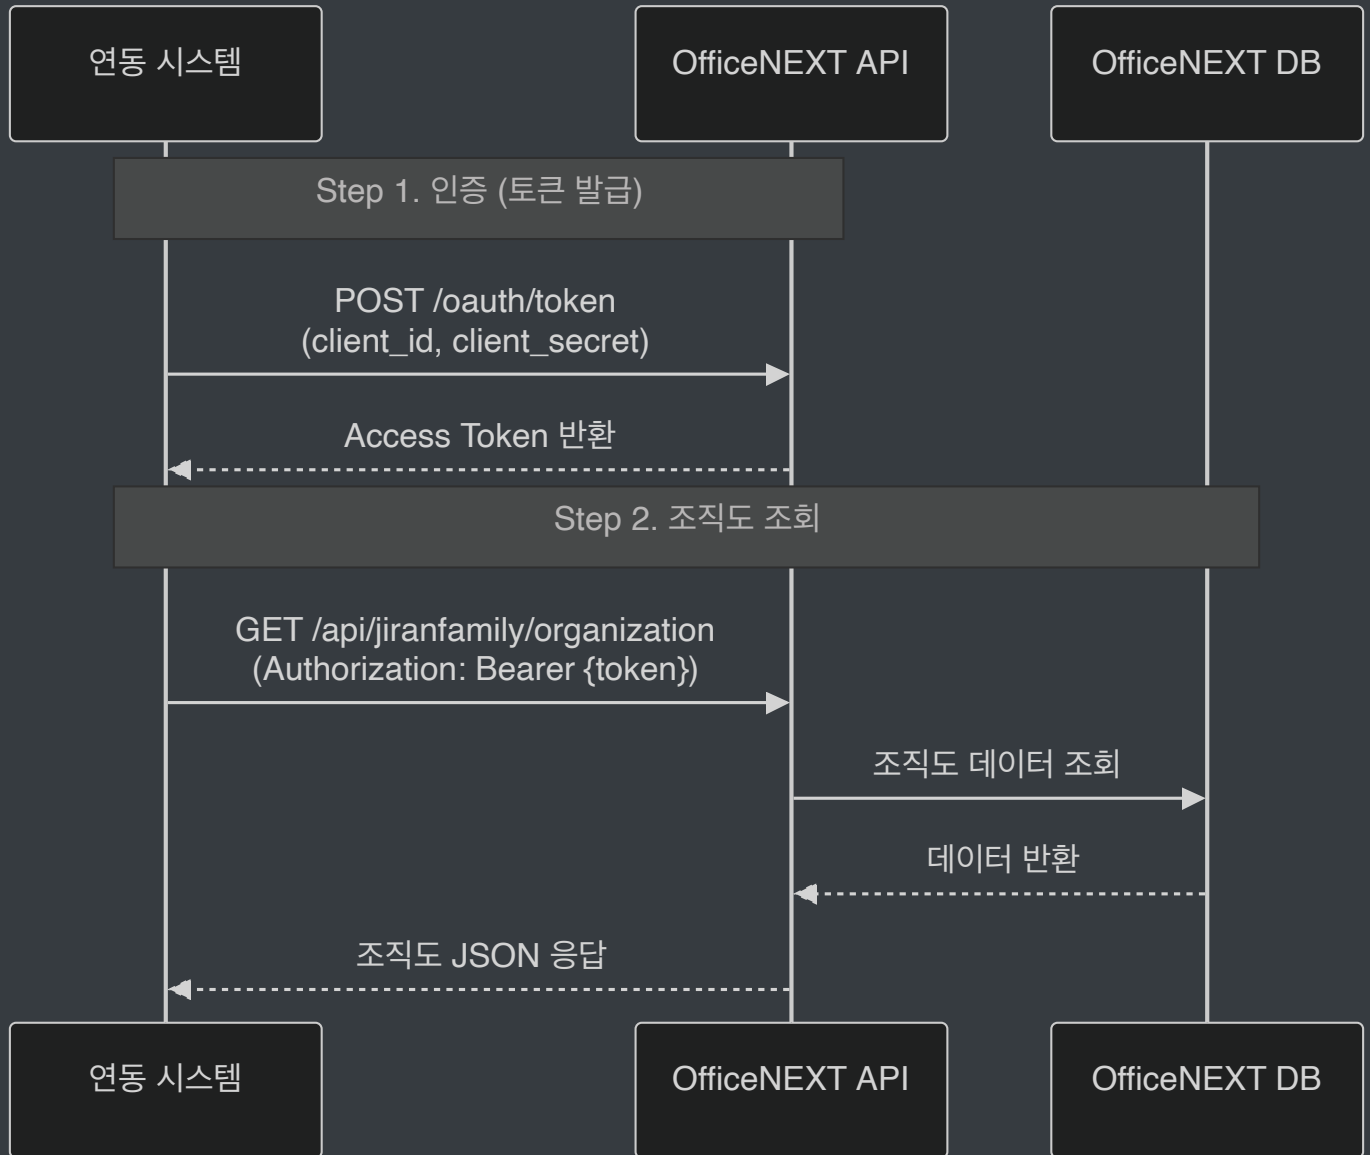

단계 요약:

1. **인증 (OAuth 2.0 Client Credentials Grant):** Client ID와 Secret을 사용하여 Access Token을 발급받습니다.
2. **API 호출:** 발급받은 Access Token을 Bearer 토큰으로 사용하여 조직도 API를 호출합니다.

3. 인증 (OAuth 2.0)

3.1 인증 방식

OfficeNEXT API는 **OAuth 2.0 Client Credentials Grant** 방식으로 인증합니다. 이 방식은 사용자 개입 없이 서버 간 통신에 적합한 인증 방식입니다.

3.2 인증 정보

API 호출을 위해 **Client ID**와 **Client Secret**이 필요합니다.

발급 안내: 인증 정보는 보안상 본 문서에 포함하지 않으며, 별도로 전달드립니다.

주의: 발급받은 인증 정보는 외부에 노출되지 않도록 안전하게 관리해 주세요.

3.3 Access Token 발급

요청

```
POST https://api.officenext.net/oauth/token
Content-Type: application/json

{
  "grant_type": "client_credentials",
  "client_id": "{발급받은 Client ID}",
  "client_secret": "{발급받은 Client Secret}",
  "scope": "*"
}
```

응답 (성공)

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 2592000,
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIs..."
}
```

응답 필드 설명

필드	타입	설명
token_type	String	토큰 타입 (항상 "Bearer")
expires_in	Integer	토큰 유효 기간 (초 단위)
access_token	String	API 호출 시 사용할 액세스 토큰

응답 (실패)

인증 정보가 잘못된 경우:

```
{
  "error": "invalid_client",
  "error_description": "Client authentication failed",
  "message": "Client authentication failed"
}
```

3.4 토큰 관리 권장 사항

- 토큰을 캐싱하여 재사용하는 것을 권장합니다.
- 토큰 만료 시 새로운 토큰을 발급받아 사용하세요.
- API 호출 시 401 Unauthorized 응답을 받으면 토큰을 재발급 받으세요.

4. 조직도 API

4.1 기본 정보

항목	값
Method	GET
URL	https://api.officenext.net/api/jiranfamily/organization
Content-Type	application/json
인증	Bearer Token (Authorization 헤더)

4.2 요청

```
GET https://api.officenext.net/api/jiranfamily/organization
Authorization: Bearer {access_token}
```

- 별도의 요청 파라미터(Query String)는 없습니다.
- 페이지네이션 없이 전체 데이터를 한 번에 반환합니다.

4.3 응답 예시

실제 응답 데이터는 약 **2MB** 크기입니다. 아래는 전체 구조를 요약한 예시입니다.

```
{
  "language": "ko",
  "max_revision": 12345,

  "users": [
    {
      "id": 12345,
      "group_id": 100,
      "account": "hong@jiran.com",
      "external_account": "hong",
      "language": "ko",
      "code": "EMP001",
      "name": "홍길동",
      "email": "hong@jiran.com",
      "tels": ["02-1234-5678"],
      "mobiles": ["010-1234-5678"],
      "jobposition": {
        "id": 5,
        "name": "과장"
      },
      "profile_photo_url": "https://...",
      "profile_photo_hash": "abc123...",
      "profile_photo_original_hash": "def456...",
    }
  ]
}
```

```
    "profile_photo_created_at": "2025-01-15T09:00:00.000000Z",
    "is_use_default_photo": false,
    "is_required_password_change": false,
    "roles": [
      {
        "id": 1,
        "group_id": 100,
        "name": "일반 사용자",
        "code": "user"
      }
    ],
    "is_helpdesk": false,
    "ou": "JS",
    "created_at": "2024-03-15T09:00:00.000000Z",
    "updated_at": "2025-12-20T14:30:00.000000Z"
  }
],

"retired_users": [
  {
    "id": 12346,
    "group_id": 100,
    "name": "김철수",
    "account": "kim@jiran.com",
    "is_retire": true,
    "retired_at": "2025-12-31T18:00:00.000000Z",
    "synchronized_retired_at": "2025-12-31T18:30:00.000000Z",
    "type_changed_at": "2025-12-31T18:00:00.000000Z",
    "type_synchronized_at": "2025-12-31T18:30:00.000000Z",
    "external_account": "kim"
  }
],

"inactive_users": [
  {
    "id": 12347,
```



```
        "is_use_default_photo": false,
        "roles": [
            {
                "id": 1,
                "group_id": 100,
                "name": "최고 관리자",
                "code": "superadmin"
            }
        ]
    }
]
```

5. 응답 데이터 상세 명세

5.1 최상위 필드

필드	타입	설명
language	String	그룹 기본 언어 설정 (예: "ko")
max_revision	Integer	데이터 최신 개정(Revision) 번호. 데이터 변경 여부를 판단하는데 사용할 수 있습니다.
users	Array	활성 사용자 목록
retired_users	Array	퇴직 처리된 사용자 목록
inactive_users	Array	사용 중지된 사용자 목록
jobpositions	Array	직급(직위) 목록 (사원, 대리, 과장, 부장 등)
jobtitles	Array	직책(보직) 목록 (팀장, 본부장, 센터장 등)
departments	Array	부서(조직) 목록
managers	Array	관리자 목록

5.2 users (활성 사용자)

현재 활성 상태인 사용자들의 정보입니다.

필드	타입	설명
id	Integer	사용자 고유 ID
group_id	Integer	사용자가 속한 그룹(조직) ID
account	String	사용자 계정(로그인 ID). 일반적으로 이메일 형식
external_account	String null	외부 시스템 연동 계정 (예: 사번, 레거시 계정)
language	String	사용자 언어 설정
code	String null	사용자 코드 (예: 사번)
name	String	사용자 이름
email	String	사용자 이메일 주소
tels	Array	사용자 전화번호 목록
mobiles	Array	사용자 휴대전화 번호 목록
jobposition	Object null	사용자 직급 정보
jobposition.id	Integer	직급 ID
jobposition.name	String	직급명 (예: "과장", "부장")
profile_photo_url	String null	프로필 사진 URL
profile_photo_hash	String null	프로필 사진 해시 (변경 감지용)
profile_photo_original_hash	String null	원본 프로필 사진 해시

profile_photo_created_at	String null	프로필 사진 등록일시 (ISO 8601 형식)
is_use_default_photo	Boolean	기본 프로필 사진 사용 여부
is_required_password_change	Boolean	비밀번호 변경 필요 여부
roles	Array	사용자에게 부여된 역할 목록 (5.11 참조)
is_helpdesk	Boolean	헬프데스크 사용자 여부
ou	String null	사용자가 속한 계열사의 OU(Organizational Unit) 코드. 부록 A 참조
created_at	String	사용자 생성일시 (ISO 8601 형식)
updated_at	String	사용자 정보 수정일시 (ISO 8601 형식)

5.3 retired_users (퇴직자)

퇴직 처리된 사용자들의 정보입니다.

필드	타입	설명
id	Integer	사용자 고유 ID
group_id	Integer	사용자가 속했던 그룹 ID
name	String	사용자 이름
account	String	사용자 계정
is_retire	Boolean	퇴직 여부 (항상 true)
retired_at	String null	퇴직 처리일시
synchronized_retired_at	String null	퇴직 정보 동기화 일시
type_changed_at	String null	상태 변경일시
type_synchronized_at	String null	상태 변경 동기화 일시
external_account	String null	외부 시스템 연동 계정

5.4 inactive_users (사용 중지 사용자)

일시적으로 사용이 중지된 사용자들의 정보입니다.

필드	타입	설명
id	Integer	사용자 고유 ID
group_id	Integer	사용자가 속한 그룹 ID
name	String	사용자 이름
account	String	사용자 계정
retired_at	String null	퇴직 처리일시
synchronized_retired_at	String null	퇴직 정보 동기화 일시
type_changed_at	String null	상태 변경일시
type_synchronized_at	String null	상태 변경 동기화 일시
external_account	String null	외부 시스템 연동 계정
members	Array	소속 부서 정보 (5.10 참조)
jobposition	Object null	직급 정보 (users.jobposition과 동일)
roles	Array	사용자에게 부여된 역할 목록 (5.11 참조)

5.5 jobpositions (직급)

조직의 직급(직위) 체계입니다. (예: 사원, 대리, 과장, 차장, 부장, 이사 등)

필드	타입	설명
id	Integer	직급 고유 ID
name	String	직급명 (예: "대표이사", "부장", "과장")
position	Integer	직급 순서. 숫자가 작을수록 높은 직급 (0 = 최고 직급)

5.6 jobtitles (직책)

조직 내 보직(직책) 정보입니다. (예: 팀장, 본부장, 센터장 등)

필드	타입	설명
id	Integer	직책 고유 ID
name	String	직책명 (예: "사장", "팀장", "센터장")
position	Integer	직책 순서. 숫자가 작을수록 높은 직책

5.7 departments (부서)

조직의 부서 정보입니다. 트리 구조로 구성되어 있습니다.

필드	타입	설명
id	Integer	부서 고유 ID
parent_id	Integer null	상위 부서 ID. 최상위 부서는 null
name	String	부서명
position	Integer	동일 레벨 내 정렬 순서
depth	Integer	조직 트리에서의 깊이 (0 = 최상위, 1 = 1단계 하위, ...)
members	Array	해당 부서에 소속된 멤버(소속 관계) 목록

5.8 members (부서 소속 정보)

departments 배열 내 각 부서에 포함된 멤버 정보입니다.

필드	타입	설명
id	Integer	멤버(소속 관계) 고유 ID
department_id	Integer	소속 부서 ID
user_id	Integer	사용자 ID (users 배열의 id 참조)
jobposition_id	Integer null	사용자의 직급 ID
jobtitle_id	Integer null	사용자의 직책 ID
position	Integer	부서 내 정렬 순서
is_main	Boolean	주 소속 부서 여부. true이면 주 부서, false이면 겸직 부서

5.9 managers (관리자)

조직의 관리자 목록입니다.

필드	타입	설명
id	Integer	관리자(사용자) 고유 ID
name	String	관리자 이름
profile_photo_url	String null	프로필 사진 URL
profile_photo_hash	String null	프로필 사진 해시
profile_photo_original_hash	String null	원본 프로필 사진 해시
is_use_default_photo	Boolean	기본 프로필 사진 사용 여부
roles	Array	관리자 역할 목록 (5.11 참조)

5.10 inactive_users.members (사용 중지 사용자 소속 정보)

inactive_users 배열 내 각 사용자의 소속 부서 정보입니다.

필드	타입	설명
id	Integer	멤버(소속 관계) 고유 ID
group_id	Integer	그룹 ID
user_id	Integer	사용자 ID
department_id	Integer	소속 부서 ID
jobtitle_id	Integer null	사용자의 직책 ID
is_main	Boolean	주 소속 부서 여부. true이면 주 부서, false이면 겸직 부서

5.11 roles (역할 정보)

`users` , `inactive_users` , `managers` 배열에 포함된 역할 정보입니다.

필드	타입	설명
id	Integer	역할 고유 ID
group_id	Integer	그룹 ID
name	String	역할명 (예: "최고 관리자", "일반 사용자")
code	String	역할 코드 (예: "superadmin", "admin", "user")

6. 조직도 구성 가이드

API 응답 데이터를 활용하여 조직도를 구성하는 방법을 안내합니다.

6.1 부서 트리 구성

`departments` 배열의 `parent_id` 를 활용하여 부서 계층 구조를 구성합니다.

참조 데이터	설명
<code>departments.id</code>	부서 고유 ID
<code>departments.parent_id</code>	상위 부서 ID (null이면 최상위 부서)
<code>departments.depth</code>	트리 깊이 (0 = 최상위)
<code>departments.position</code>	동일 레벨 내 정렬 순서

6.2 부서별 소속원 조회

`departments.members` 를 통해 각 부서의 소속원을 조회하고, `users` 배열과 조합하여 상세 정보를 구성합니다.

참조 데이터	설명
<code>departments.members.user_id</code>	→ <code>users.id</code> 와 매칭하여 사용자 정보 조회
<code>departments.members.jobposition_id</code>	→ <code>jobpositions.id</code> 와 매칭하여 직급명 조회
<code>departments.members.jobtitle_id</code>	→ <code>jobtitles.id</code> 와 매칭하여 직책명 조회
<code>departments.members.position</code>	부서 내 정렬 순서

6.3 겸직자 처리

한 사용자가 여러 부서에 소속될 수 있습니다. `is_main` 필드로 주 소속과 겸직을 구분합니다.

<code>is_main</code> 값	의미
<code>true</code>	주 소속 부서
<code>false</code>	겸직 부서

6.4 사용자 소속 계열사 식별

`users.ou` 필드를 통해 사용자의 소속 계열사를 식별합니다. OU 코드는 [부록 A](#)를 참조하세요.

7. 에러 처리

7.1 HTTP 상태 코드

상태 코드	설명	대응 방법
200 OK	요청 성공	-
401 Unauthorized	인증 실패	Access Token 재발급 후 재시도
404 Not Found	리소스 없음	URL 확인
500 Internal Server Error	서버 오류	잠시 후 재시도. 지속 시 관리자 문의

7.2 에러 응답 예시

인증 실패 (401)

```
{
  "message": "Unauthenticated."
}
```

서버 오류 (500)

```
{
  "message": "Server Error"
}
```

8. 권장 사항

8.1 호출 주기

- 권장 주기: 1시간 간격 또는 1일 1회
- `max_revision` 값을 저장해두고, 다음 호출 시 비교하여 데이터 변경 여부를 판단할 수 있습니다.

8.2 주의사항

1. **전체 데이터 반환:** 이 API는 페이지네이션 없이 전체 데이터를 한 번에 반환합니다. 응답 크기가 약 2MB이므로 충분한 메모리를 확보하세요.

2. **HTTP 타임아웃 설정:** 데이터 크기가 크므로 HTTP 클라이언트의 타임아웃을 **30초 이상**으로 설정하는 것을 권장합니다.
3. **토큰 캐싱:** 매 요청마다 토큰을 재발급하지 말고, 캐싱하여 재사용하세요.
4. **검직 처리:** 한 사용자가 여러 부서에 속할 수 있습니다. `is_main` 필드로 주 소속 부서를 구분하세요.
5. **OU 활용:** `ou` 필드를 통해 사용자의 소속 계열사를 식별할 수 있습니다.

9. 문의처

API 연동 관련 기술적 문의사항이 있으시면 아래로 연락 주세요.

- **담당:** 지란지교소프트 플랫폼개발팀
 - 조대준 차장 (djcho@jiran.com)
 - 박현진 차장 (lose1719@jiran.com)

10. 변경 이력

버전	일자	변경 내용
1.0	2026.01.13	최초 작성

부록 A. OU 코드표

지란지교패밀리 소속 계열사별로 고유한 OU 코드가 부여되어 있습니다.

계열사명	OU 코드
클라우드소프트	KS
지란지교시큐리티	JS
나모에디터	NE
지란지교소프트	JK

지란지교패밀리	JF
워크인제주	WJ
JSecurity	JJS
팀모바일	JM
지란지교챌린지스	JCH
스튜디오봄봄	SB
지란지교테크	JT
패밀리 어드민	JH
지란지교에스앤씨	JSC
에스에스알	SR
제이플랩	JPL
MSystems	MS
제이애드랩	JA
지란지교에듀랩	JE
Direct Cloud	DC
Jiran Japan	JJ
모비젠	MB
에잇스니핏	ES
제이테크브릿지	JTB
Jiran US	JU
Jiran Asia Pacific	JAP
지란지교컴즈	JC
넥스트인텔리전스닷에이아이	NIA
트리니티소프트	TS
제이시큐어플랫폼	JSP

