


Aluno: Henrique Fragoso Fagundes

Atividade 4 - Comparativo entre os dois códigos




Atividade 1:

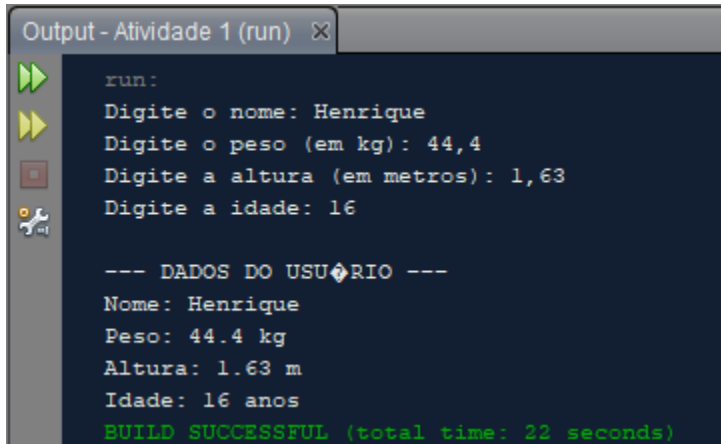


```
run:
Digite o nome: Henrique
Digite o peso (em kg): 44,4
Digite a altura (em metros): 1,63
Digite a idade: 16

--- DADOS DO USUÁRIO ---
Nome: Henrique
Peso: 44.4 kg
Altura: 1.63 m
Idade: 16 anos
BUILD SUCCESSFUL (total time: 22 seconds)
```

Atividade 3:

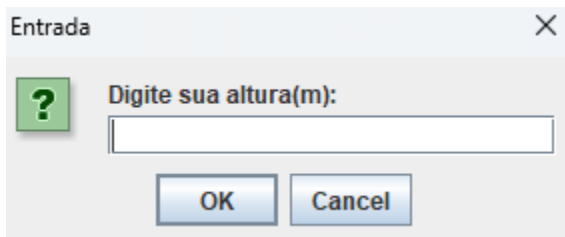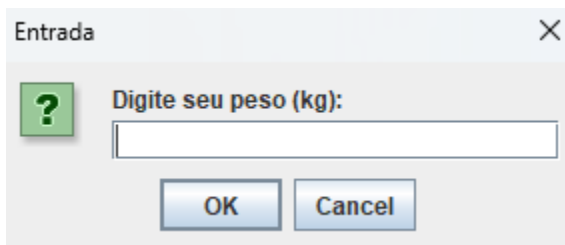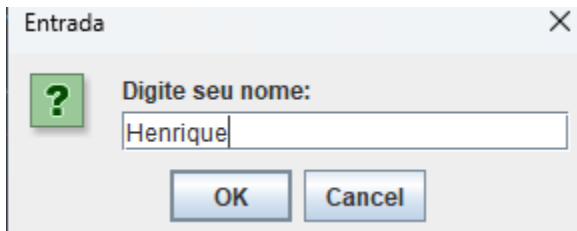

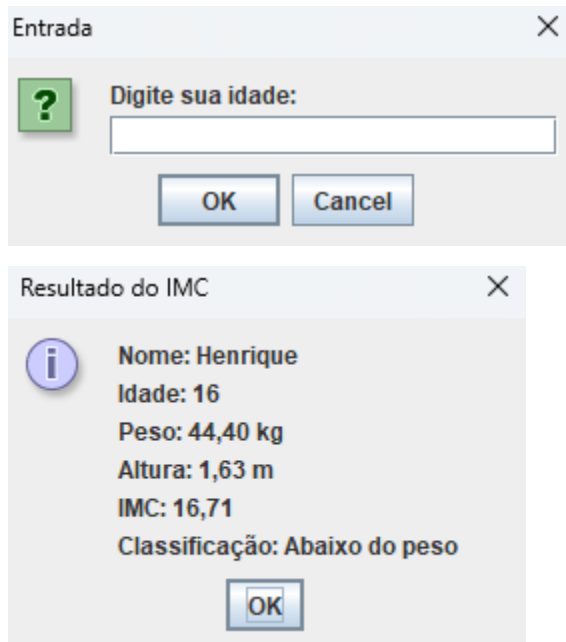

O código da Atividade 1 usa Scanner no console para pedir nome, peso, altura e idade com `nextLine`, `nextFloat` e `nextInt`, depois mostra os dados na tela com `System.out.println` e utiliza `try-with-resources`. Ele não faz nenhuma validação de entrada. O código da Atividade 3 usa `JOptionPane` para criar janelas e tem três métodos separados chamados `lerString`, `lerFloat` e `lerInt` que verificam se o campo está vazio, aceitam vírgula ou ponto nos números, rejeitam peso ou altura menor ou igual a zero e idade negativa. Depois ele calcula o IMC, classifica em Abaixo do peso, Peso normal, Sobrepeso ou Obesidade e mostra tudo formatado com duas casas decimais em uma janela. Se o usuário clicar em cancelar, o programa mostra uma mensagem e encerra. Os dois códigos coletam os mesmos dados, mas a Atividade 1 não tem validação nem cálculo de IMC, enquanto a Atividade 3 inclui validações completas e o cálculo com classificação.