

Instruções para integração de vendas via Seller API Planne

Links úteis

- Seller API: <http://planne-api-docs.planne.com.br/v2-seller-api>

Definições gerais

Este guia tem como objetivo auxiliar na integração do registro de vendas externas para dentro da plataforma Planne, através das funcionalidades da Seller API.

As próximas seções trazem maior contexto sobre as entidades que são trabalhadas na API.

Apps


Se refere ao contexto contendo todas as informações/dados de um seller específico. Praticamente todas as entidades da API residem dentro de um *App* específico, isoladas do contexto dos outros sellers que usam a plataforma Planne.

Produtos e tarifas

Os **produtos** representam os serviços oferecidos pelo Seller (por exemplo: um passeio específico de uma agência, uma reserva de jantar de um restaurante, etc).

Devido a sazonalidade que muitos negócios operam, a precificação desses produtos se dá através de entidades auxiliares, permitindo maior flexibilidade na definição dos preços dos produtos durante diferentes períodos. Cada produto na plataforma é configurado com uma de três opções de modo de venda: **WITH_DATE_AND_TIME** (data e horário), **WITH_DATE_ONLY** (apenas data) e **WITHOUT_DATE** (sem data).

Aqui entram **tarifas** e **grupos de tarifas**. Essas entidades permitem a definição de diferentes preços para cada produto. Cada produto pode ter múltiplos grupos de tarifa, e cada grupo de tarifa possui múltiplas tarifas. Cada tarifa possui um valor associado e a referência a seu tipo (Nome customizado ao qual se refere).

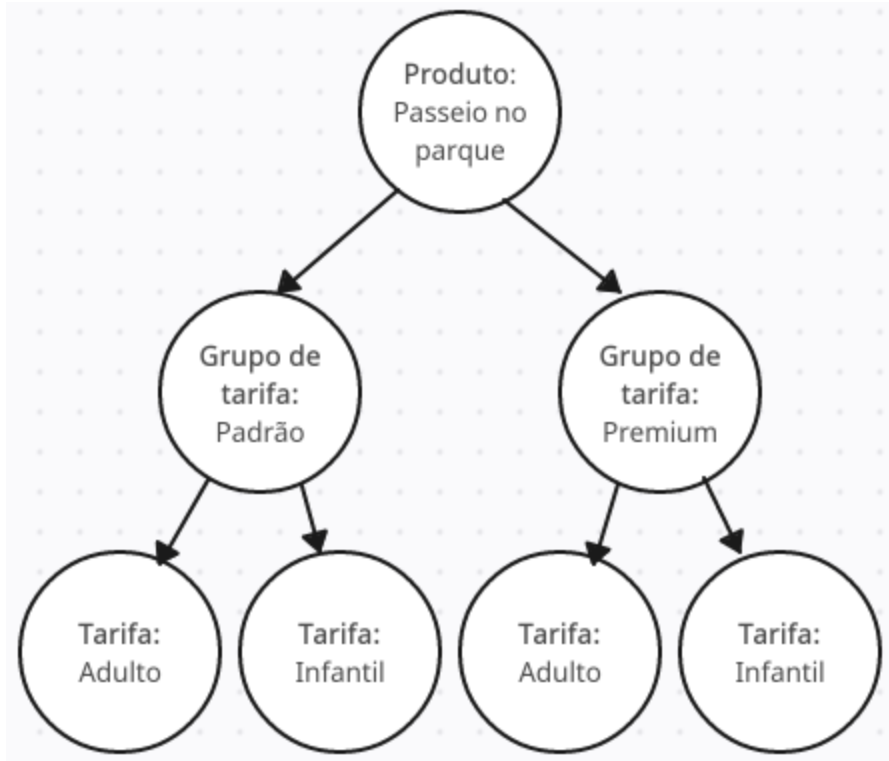

Vendas

A entidade **Venda** representa uma compra realizada por um cliente. A integração descrita neste documento permite o registro de vendas realizadas a partir de outras plataformas. Uma venda é composta pelas seguintes propriedades:

- **Customer:** o comprador da venda;
- **State:** o status atual da venda. Os valores possíveis são:
 - *created* (Em aberto);
 - *pending* (Pendente);
 - *expired* (Expirado);
 - *canceled* (Cancelado);
 - *payment_complete* (Venda confirmada);
 - *payment_voided* (Pagamento estornado);
 - *payment_chargeback* (Pagamento contestado);
- **Items:** os itens presentes na venda. Cada venda deve possuir, no mínimo, 1 item. Cada item possui as seguintes características:
 - **Reservation:** a reserva registrada para o item da venda. Será presente apenas para vendas nos status [*created*, *pending*, *payment_complete*];
 - **Tariffs:** a lista de tarifas do item. Sempre contém no mínimo 1 tarifa;
 - **Additional:** a lista de adicionais do item. Nem todos os produtos possuem adicionais, então essa lista pode ser vazia;
 - **Resources:** a lista de lugares do item. Nem todos os produtos possuem mapa de lugares, então essa lista pode ser vazia;

Realizando chamadas para a SellerAPI

Ambientes

Ao realizar requisições, certifique-se de definir corretamente o host das chamadas, conforme o ambiente em que o app reside:

- **Produção:** seller-api.planne.com.br
- **Staging:** staging-seller-api.planne.com.br

Autenticação

A autenticação na Seller API é realizada através de duas chaves, **Client-Id** e **Client-Secret**. Ambas devem ser informadas corretamente para autenticar com sucesso as chamadas à API.

Ao realizar a integração através de requisições HTTP, as chaves devem ser passadas no cabeçalho das requisições, utilizando as headers **X-Client-Id** e **X-Client-Secret**. Segue abaixo um exemplo de requisição contendo os cabeçalhos:

Obs: o client id e client secret da imagem abaixo são apenas ilustrativos. Os corretos para serem utilizados para integração em homologação estão disponíveis no final do documento.

```
GET /1/apps/own HTTP/1.1
Host: v2.seller-api.planne.localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) G
Accept: */*
Accept-Language: en,en-US;q=0.7,pt-BR;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
x-client-id: 8047a5b6-e4c2-403a-9436-a3d50083a95b
x-client-secret: 9078b1ba-d0ac-4e60-9f25-8b298128d796
Content-Type: application/json
Connection: keep-alive
Cookie: ga 9S3SYF5Y22=GS1.1.1696345080.4.1.1696345450.1
```

Identificando o App(seller) das requisições

Muitas das operações presente na api se baseiam na presença do parâmetro **appId** nas URLs a serem requisitadas. Por exemplo, requisições para obter a lista de produtos, lista de vendas, etc.

```
GET /apps/{appId}/products
```

```
GET /apps/{appId}/sales
```

Ao utilizar o modelo de autenticação por chaves, conforme descrito acima, é possível utilizar a string “*own*” como valor válido para o parâmetro **appId**. Ou seja, supondo a existência de um App com o id “123ABC”, ambas as requisições são válidas e resultam no mesmo resultado:

```
GET https://seller-api.planne.com.br/1/apps/123ABC/products
```

ou

```
GET https://seller-api.planne.com.br/1/apps/own/products
```

Exemplo de requisição HTTP

Como exemplo, uma requisição para obter os produtos de um app possui as seguintes características:

Requisição

```
> GET /1/apps/own/products HTTP/1.1
> Host: seller-api.planne.com.br
> User-Agent: curl/7.88.1
> Accept: */*
> X-Client-Id: 8047a5b6-e4c2-403a-9436-a3d50083a95b
> X-Client-Secret: 9078b1ba-d0ac-4e60-9f25-8b298128d796
```

Resposta

```
< HTTP/1.1 200 OK
< ...
< X-Pagination-Limit: 10
< X-Pagination-Offset: 0
< X-Pagination-Total-Count: 8
< X-Ratelimit-Limit: 600
< X-Ratelimit-Remaining: 598
< X-Ratelimit-Reset: 1698869215
<
[...]
```

Operações da API

Parâmetro “*include*”

Por padrão, o retorno em JSON das respostas da Seller API busca trazer apenas informações pertinentes ao recurso que estiver sendo requisitado, reduzindo assim o tamanho da resposta. Porém, pensando na praticidade para se obter informações complementares, a maior parte das operações disponíveis permite a inclusão de um parâmetro “include”, onde é possível declarar propriedades extras para serem “preenchidas”.

O endpoint `/apps/{appId}/sales` serve como exemplo. Por padrão, ele retorna apenas os dados relativos às vendas. Porém, incluindo o parâmetro `include`, as informações relativas ao consumidor passariam a ser retornadas também, dentro da chave “*customer*” de cada venda:

```
https://seller-api.planne.com.br/1/apps/own/sales?include=customer
```

Nos cenários onde é necessário retornar mais de um dado no `include`, basta incluir todos os valores desejados separados por “,”:


```
https://seller-api.planne.com.br/1/apps/own/vouchers?include=product,sale.customer
```

Cada operação possui o próprio conjunto de valores disponíveis para inclusão, baseado no tipo do retorno. Consulte a [documentação](#) para mais informações.

Paginação

Todas as operações de listagem da Seller API retornam, por padrão, apenas um subconjunto dos itens disponíveis. Para ajustar a quantidade de itens retornados por requisição, utilize os parâmetros **limit** e **offset**. O parâmetro **limit** define a quantidade de itens a serem retornados na requisição, possui valor padrão de 10 e, se definido na requisição, possui valor máximo de 100. O parâmetro **offset**, por sua vez, define quantos itens serão “pulados” na listagem.

A quantidade total de itens em uma coleção é retornada na resposta através do cabeçalho **X-Pagination-Total-Count**, conforme imagem abaixo. Combinando os parâmetros e as informações do cabeçalho das respostas, é possível navegar pela listagem de itens de qualquer coleção da API.

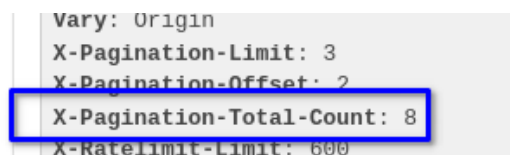

```
Vary: Origin
X-Pagination-Limit: 3
X-Pagination-Offset: 2
X-Pagination-Total-Count: 8
X-Ratelimit-Limit: 600
```

Consulta de tarifas

A consulta de tarifas pode ser realizada através da listagem das tarifas para um grupo específico. Para obter a lista de produtos disponíveis, utilize o endpoint:

```
GET https://seller-api.planne.com.br/1/apps/own/products
```

Para obter os grupos de tarifa de cada produto, utilize:

```
GET https://seller-api.planne.com.br/1/products/{productId}/tariffGroups
```

E, para obter as tarifas dentro de um grupo, use:

```
GET https://seller-api.planne.com.br/1/tariffGroups/{tariffGroupId}/tariffs?include=type
```

Consulta de agendamentos

A operação *getProductDetailedSchedulings* permite listar os agendamentos disponíveis para um produto a partir de um intervalo de datas. Usando os parâmetros **since** e **until**, a chamada retornará os agendamentos ainda disponíveis para o produto dentro dessas datas.

```
GET  
https://seller-api.planne.com.br/1/products/{productId}/detailedSchedulings?since=YYYY-MM-DD&until=YYYY-MM-DD&include=finalTariffGroup.tariffs.type
```

Além das informações relativas ao agendamento em si, cada item da listagem contém detalhes sobre o grupo de tarifas aplicado naquele agendamento em específico, além de informações sobre a ocupação atual do agendamento. Abaixo detalhamos as características dessas duas informações.

Grupo de tarifas do agendamento

A chave *“finalTariffGroup”* contém informações detalhadas sobre o grupo de tarifas aplicado ao agendamento. É importante citar que cada agendamento possui apenas um grupo de tarifas associado ao mesmo.

Dentro das informações do grupo de tarifas, a chave *“tariffs”* contém todas as tarifas disponíveis dentro do grupo. Cada tarifa, por sua vez, apresenta o seu respectivo tipo na chave *“type”* (adicione no parâmetro *include* o valor *“finalTariffGroup.tariffs.type”* para preencher este objeto), assim como o seu valor em centavos dentro da propriedade *“priceCents”*.

Ocupação do agendamento

A propriedade “*occupationRates*” contém as informações relacionadas com a ocupação do agendamento. Essa ocupação se baseia nas configurações de disponibilidades definidas pelo seller através da plataforma da Planne. As informações de ocupação se dão em três níveis distintos: **produto**, **tarifa** e **adicional**.

```
OccupationRate {
  scheduleQuantities* > [...]
  tariffScheduleQuantities* > [...]
  additionalScheduleQuantities* > [...]
}
```

O nível de **produto**(*scheduleQuantities*) diz respeito à quantidade total disponível para compra do produto, organizados para cada horário disponível no agendamento.

O nível de **tarifa**(*tariffScheduleQuantities*) diz respeito à quantidade total disponível para compra de cada tarifa do grupo de tarifas associado ao agendamento, organizados para cada horário disponível. Esse nível é relevante pois o seller pode possuir configurações de disponibilidade específicas para certas tarifas do produto.

O nível de **adicional**(*additionalScheduleQuantities*) diz respeito à quantidade total disponível para compra de cada adicional do produto, organizados para cada horário disponível.

Dentro de cada nível, as informações de ocupação estão separadas por horário (e por *id* da tarifa/adicional, nos casos **tarifa** e **adicional**).

É importante ressaltar que, nos casos de produtos com modo de venda **WITH_DATE_ONLY**, a lista de quantidades dentro de cada nível contará apenas um único item, representando a taxa de ocupação de todo o agendamento (afinal, não existirão horários distintos para o agendamento).

As taxas de cada horário estão representadas através do schema *OccupationInfo*, possuindo duas propriedades. O **availableAmount** se refere ao número de itens disponíveis, sendo maior ou igual a zero. O **occupationRate** representa a taxa de ocupação, sendo um número flutuante (float) variando entre 0 (não ocupado) e 1 (totalmente ocupado). Nos casos onde não há disponibilidade definida para o agendamento, ambos os valores serão nulos.

```
OccupationInfo {
  availableAmount* integer
  nullable: true
  occupationRate* number
  nullable: true
}
```

Enviar vendas externas

O endpoint `createAppExternalSale` permite a geração de vendas de um seller dentro da plataforma Planne. Ao gerar a venda, o seu status será automaticamente registrado como `payment_complete`, e as devidas reservas e vouchers serão gerados.

```
POST https://seller-api.planne.com.br/1/apps/own/externalSales
```

Abaixo são descritos os parâmetros da chamada:

- **attributes:** Obrigatório. lista de atributos da venda. Deve conter um ou mais dos atributos válidos a serem associados com a venda. **Utilize o atributo informado pela Planne durante o kick-off da integração;**
- **customerId:** id do consumidor que será atrelado a venda. Não deve ser preenchido quando `customer` for definido no payload;
- **customer:** parâmetros para a criação de um novo consumidor, que será atrelado à venda. Não deve ser preenchido quando `customerId` for definido no payload; Os seguintes valores podem ser enviados:
 - **firstName:** primeiro nome do consumidor;
 - **lastName:** sobrenome do consumidor;
 - **identifier:** CPF do consumidor. *Opcional*;
 - **email:** e-mail do consumidor. *Opcional*;
 - **phone:** telefone do consumidor. *Opcional*;
- **items:** a lista de itens a serem inseridos na venda. Cada item possui as seguintes informações:
 - **productId:** o id do produto;
 - **scheduleDate:** a data do item, no formato YYYY-MM-DD. Essa informação não deve ser inserida caso o produto possua o modo de venda **WITHOUT_DATE**;
 - **scheduleTime:** a hora do item, no formato HH:MM. Essa informação deve ser inserida apenas nos casos onde o produto possui modo de venda **WITH_DATE_AND_TIME**;
 - **tariffs:** a lista com as tarifas selecionadas para o item. No mínimo, uma tarifa deve ser enviada. Cada elemento possui os seguintes campos:
 - **id:** o id da tarifa;
 - **quantity:** a quantidade de itens da tarifa. Valor mínimo de 1;
 - **resources:** lista com os lugares que serão atrelados ao item. Opcional caso o agendamento não tenha mapa de lugares associado;
 - **autoAllocateResources:** definir alocação automática de lugares. Quando habilitado, a plataforma automaticamente selecionará os lugares necessários para alocar todas as tarifas, conforme lugares disponíveis na data e horário do item. Não pode ser definido caso uma lista de lugares seja informada na chave `resources`;
 - **additional:** lista com os adicionais que serão atrelados ao item. Opcional;
- **amountCents:** O valor da venda. Se não for preenchido, o valor é calculado automaticamente com base nos itens da venda;

- **verifications**: parâmetros opcionais que permitem desabilitar certas validações realizadas durante a criação da venda;
 - **ignoreAvailabilities**: permite ignorar as verificações de disponibilidade dos itens da venda, fazendo com que os itens possuam quaisquer quantidades;
 - **ignoreResources**: permite ignorar as verificações de lugares dos itens da venda, fazendo com que lugares já ocupados sejam utilizados, ou até mesmo não definir lugares para o item;
 - **ignoreTariffDependency**: permite ignorar as verificações de dependência entre as tarifas;

Segue abaixo um exemplo de requisição para gerar uma venda externa com um único item, contendo duas tarifas distintas:

```
{
  "customer": {
    "firstName": "Foo",
    "lastName": "Bar"
  },
  "items": [{
    "productId": "9876",
    "scheduleDate": "2023-11-22",
    "scheduleTime": "15:00",
    "tariffs": [{
      "id": "4321",
      "quantity": 3
    }, {
      "id": "1234",
      "quantity": 1
    }
  ]
}],
  "amountCents": 12345,
  "attributes": ["ATRIBUTO"],
  "verifications": {
    "ignoreResources": true
  }
}
```

Acessar vouchers

Os vouchers gerados para uma venda específica podem ser acessados através da chamada *getSaleVouchers*, informando o id da venda na URL:

```
GET https://seller-api.planne.com.br/1/sales/{saleId}/vouchers
```

É importante ressaltar que a chamada acima trará a lista de vouchers paginada, então assegure-se de verificar que não existem mais páginas disponíveis após a primeira requisição.

Caso opte por gerar seus próprios vouchers personalizados, você pode utilizar o *qrCodeContent* para gerar o QR Code a ser impresso no voucher.

Ou, para obter o documento PDF de cada voucher, utilize a chamada *getVoucherPdf* abaixo:

```
GET https://seller-api.planne.com.br/1/vouchers/{voucherId}/pdf
```

A resposta dessa requisição possui *Content-Type* do tipo *application/pdf*.

Cancelar vendas externas

O cancelamento de vendas externas pode ser realizado através da chamada *cancelExternalSale*:

```
DELETE https://seller-api.planne.com.br/1/externalSales/{saleId}
```

Quando realizado com sucesso, o cancelamento gera os seguintes efeitos:

- A venda passa para o status *canceled*;
- As reservas agendadas para o futuro são excluídas. O restante das reservas são preservadas;
- Os vouchers não consumidos são revogados, impedindo o seu consumo;

Reagendar reservas

O reagendamento de uma venda pode ser realizado através do reagendamento das reservas geradas pela venda. Para obter as reservas de uma venda, utilize a chamada *getSaleReservations*:

```
GET https://seller-api.planne.com.br/1/sales/{saleId}/reservations
```

Cada item de uma venda gera uma respectiva reserva. O reagendamento em si é realizado através da chamada *rescheduleReservation*:

```
POST https://seller-api.planne.com.br/1/reservation/{reservationId}/reschedule
```

Para reagendar uma reserva, o produto relacionado não pode possuir modo de venda **WITHOUT_DATE**. Os seguintes parâmetros estão disponíveis para essa chamada:

- **scheduleDate**: a data do item, no formato YYYY-MM-DD;
- **scheduleTime**: a hora do item, no formato HH:MM. Essa informação deve ser inserida apenas nos casos onde o produto possui modo de venda **WITH_DATE_AND_TIME**;
- **verifications**: parâmetros para desabilitar validações realizadas durante o reagendamento. Possuem comportamento similar aos mesmos parâmetros na chamada *createAppExternalSale*;

Fluxo de validação da integração

Antes de receber as credenciais para integração em produção, é necessário validar a integração dentro do ambiente de staging da plataforma Planne. Através das chaves de acesso informadas pela nossa equipe, crie uma venda externa contendo no mínimo um item e informe o *id* da venda gerada para a nossa equipe. Após análise interna, a integração será aprovada e as credenciais de produção serão repassadas.

Para realizar testes e gerar a venda de validação da integração, utilize as chaves abaixo:

ID Seller API: 82420a18-6e84-4c73-985a-9f85e27601a5

Chave Seller API: 72768044-6b54-44e0-9b5e-b66102eb32b5

Reforçando que, para criar vendas externas, é necessário informar o **atributo de integração** dentro do payload da chamada *createAppExternalSale*. Esse atributo será informado pela equipe Planne.

Lembrando que o host da Seller API a ser utilizado durante o período de validação é o **staging-seller-api.planne.com.br**. Uma vez que a integração seja aprovada, substitua pelo host **seller-api.planne.com.br** para enviar vendas reais.

Em caso de dúvidas, contate o e-mail **integracoes@planne.com.br**.