

## Внешний курс. Раздел 2

---

Артём Дмитриевич Петлин

2025-11-21

# Содержание i

---

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение практических заданий
6. Выполнение тестовых заданий
7. Оценки тестов
8. Выводы


## 1. Информация

---

## 1.1 Докладчик

---

- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru
- [https://github.com/hikrim/study\\_2025-2026\\_os2](https://github.com/hikrim/study_2025-2026_os2)

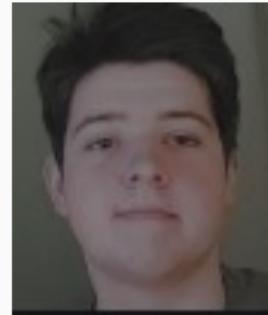

## 2. Цель работы

---

## 2.1 Цель работы

---

Выполнить второй раздел внешнего курса “Системный администратор Linux с нуля”.

### 3. Задание

---

### 3.1 Задание

Задания четвертого, пятого, шестого и седьмого модулей, а также тесты.

## 4. Теоретическое введение

---

## 4.1 Теоретическое введение

---

- Модуль 4. Получение справки. Использование справочных систем, работа с текстовыми файлами и логами
- Модуль 5. Управление пользователями и группами
- Модуль 6. Управление доступом
- Модуль 7. Управление процессами

## 5. Выполнение практических заданий

---

## 5.1 Ход работы

```
GREP(1)                               User Commands                               GREP(1)

NAME
    grep, egrep, fgrep, rgrep - print lines that match patterns

SYNOPSIS
    grep [OPTION...] PATTERNS [FILE...]
    grep [OPTION...] -e PATTERNS ... [FILE...]
    grep [OPTION...] -f PATTERN_FILE ... [FILE...]

DESCRIPTION
    grep searches for PATTERNS in each FILE.  PATTERNS is one or more patterns separated by newline characters, and grep prints each line that matches a pattern.  Typically PATTERNS should be quoted when grep is used in a shell command.

    A FILE of "-" stands for standard input.  If no FILE is given, recursive searches examine the working directory, and nonrecursive searches read standard input.

    Debian also includes the variant programs egrep, fgrep and rgrep.  These programs are the same as grep -E, grep -F, and grep -r, respectively.  These variants are deprecated upstream, but Debian provides for backward compatibility.  For portability reasons, it is recommended to avoid the variant programs, and use grep with the related option instead.
```

Рисунок 1: модуль 4

Используес тап чтобы узнать, как работает команда grep.

## 5.2 Ход работы

```
SYSTEMCTL(1)                               systemctl                               SYSTEMCTL(1)
NAME
    systemctl - Control the systemd system and service manager
SYNOPSIS
    systemctl [OPTIONS...] COMMAND [UNIT...]
DESCRIPTION
    systemctl may be used to introspect and control the state of the "systemd" system and service manager. Please refer to systemd\(1\) for an introduction into the basic concepts and functionality this tool manages.
COMMANDS
```

Рисунок 2: модуль 4

Находим документацию о systemctl с помощью info.

## 5.3 Ход работы

```
root@adpetlin:~# ls /usr/share/doc/info/  
AUTHORS  changelog.Debian.gz  changelog.gz  copyright  html  NEWS.gz  README.gz  TODO.gz  
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 3: модуль 4

Откройте локальную документацию о info.

## 5.4 Ход работы

Открываем файл /etc/os-release с помощью less и находим название дистрибутива.

```
root@adpetlin:~# less /etc/os-release
PRETTY_NAME="SelectOS GNU/Linux 1.1"
NAME="SelectOS GNU/Linux"
VERSION_ID="1.1"
VERSION="1.1"
VERSION_CODENAME=selectos
ID>Selectel
HOME_URL="https://www.selectel.ru/"
SUPPORT_URL="https://www.selectel.ru/support"
BUG_REPORT_URL="mailto:os@selectel.ru"
/etc/os-release (END)
```

Рисунок 4: модуль 4

## 5.5 Ход работы

```
root@adpetlin:~# grep "error" /var/log/installer/syslog
Nov 14 12:55:21 anna[3313]: DEBUG: retrieving libgpg-error0-udeb 1.46-1
Nov 14 12:58:27 debootstrap: Selecting previously unselected package libgpg-error0:amd64.
Nov 14 12:58:27 debootstrap: Preparing to unpack .../libgpg-error0_1.46-1_amd64.deb ...
Nov 14 12:58:27 debootstrap: Unpacking libgpg-error0:amd64 (1.46-1) ...
Nov 14 12:58:33 debootstrap: Setting up libgpg-error0:amd64 (1.46-1) ...
Nov 14 13:00:13 apt-setup: warning: /usr/lib/apt-setup/generators/50mirror returned error code 1; discarding output
Nov 14 13:00:13 apt-setup: warning: /usr/lib/apt-setup/generators/91security returned error code 1; discarding output
Nov 14 13:00:13 apt-setup: warning: /usr/lib/apt-setup/generators/92updates returned error code 1; discarding output
Nov 14 13:00:50 grub-installer: Installation finished. No error reported.
Nov 14 13:01:15 finish-install: stty: /dev/ttys0: Input/output error
Nov 14 13:01:15 finish-install: warning: /usr/lib/finish-install.d/90console returned error code 1
root@adpetlin:~# _
```

Рисунок 5: модуль 4

Используем grep, чтобы найти строки, содержащие «error» в файле /var/log/syslog.

## 5.6 Ход работы

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes
```

Рисунок 6: модуль 4

Отредактируем конфигурацию SSH с помощью nano или vim и изменяем параметр PermitRootLogin no.

## 5.7 Ход работы

```
adpetlin@adpetlin:~$ cat > matrix.txt
1 2 3
4 5 6
7 8 9
adpetlin@adpetlin:~$ awk 'NR % 2 == 0 { sum = 0; for(i = 1; i <= NF; i++) sum += $i; print "Строка", NR, "сумма:", sum }' matrix.txt
Строка 2 сумма: 15
адпетлин@адпетлин:~$ cat >> matrix.txt
10 11 12
адпетлин@адпетлин:~$ awk 'NR % 2 == 0 { sum = 0; for(i = 1; i <= NF; i++) sum += $i; print "Строка", NR, "сумма:", sum }' matrix.txt
Строка 2 сумма: 15
Строка 4 сумма: 33
адпетлин@адпетлин:~$ _
```

Рисунок 7: модуль 4

Создаем небольшой файл с матрицей чисел произвольного размера, и поэкспериментируем с числами при помощи утилиты awk — например, посчитаем сумму чисел в каждой четной строке.

## 5.8 Ход работы

```
root@adpetlin:~# journalctl --since "yesterday" --grep "error"
ноя 14 16:01:29 adpetlin kernel: [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to send host log message.
-- Boot 809f9371a5d341a39233fbffff2b60fdb --
ноя 14 16:20:20 adpetlin kernel: [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to send host log message.
-- Boot 8644dacb924f4b9b8812ea40fd1d8612 --
-- Boot c6ec6c3fd6534abe8e520f54de3eb272 --
ноя 14 17:29:05 adpetlin kernel: [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to send host log message.
-- Boot 945ea5c35f97449b98b3a1a9b332dbde --
ноя 14 17:53:09 adpetlin kernel: [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to send host log message.
-- Boot 8dace3a6593d4101a87d317686254fa9 --
ноя 14 17:55:38 adpetlin kernel: [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to send host log message.
-- Boot fe890f0ad7784d3191b3aa0705641968 --
ноя 14 17:58:59 adpetlin kernel: [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to send host log message.
root@adpetlin:~# _
```

Рисунок 8: модуль 4

Находим все ошибки в системном журнале за последний день.

## 5.9 Ход работы

```
root@adpetlin:~# journalctl -u ssh --grep "Failed password"
-- Boot 809f9371a5d341a39233fbffff2b60fdb --
-- Boot c6ecsec3fd6534abe8e520f54de3eb272 --
-- Boot 945ea5c35f97449b98b3a1a9b332dbde --
-- Boot 8dace3a6593d4101a87d317686254fa9 --
-- Boot fe890f0ad7784d3191b3aa0705641968 --
-- No entries --
root@adpetlin:~# _
```

Рисунок 9: модуль 4

Проверяем логи SSH и находим неудачные попытки входа.

## 5.10 Ход работы

```
/usr/local/bin/save_syslog_errors.sh [----] 60 L:[ 1+ 1 2/ 2] *(72 / 72b) <EOF>
#!/bin/bash
grep -i "error" /var/log/dpkg.log > var/log/daily_errors.log
```

Рисунок 10: модуль 4

Пишем скрипт, который ежедневно сохраняет в файл все ошибки из /var/log/syslog.

## 5.11 Ход работы

```
# m h dom mon dow command
30 3 1 * * ./bin/clean_logs.sh
0 2 * * * /usr/local/bin/save_syslog_errors.sh
```

Рисунок 11: модуль 4

Натстраиваем cron, чтобы скрипт выполнялся раз в день.

## 5.12 Ход работы

```
root@adpetlin:~# grep "$(date --date='1 day ago' '+%b %e')" /var/log/auth.log | grep "Failed password"
root@adpetlin:~# _
```

Рисунок 12: модуль 4

Используем grep, чтобы посчитать количество неудачных попыток входа за последние 24 часа.

## 5.13 Ход работы

Создаем нового пользователя ivan и задаем ему пароль.

```
root@adpetlin:~# sudo adduser ivan
Добавляется пользователь «ivan» ...
Добавляется новая группа «ivan» (1001) ...
Adding new user 'ivan' (1001) with group `ivan (1001)' ...
Создаётся домашний каталог «/home/ivan» ...
Копирование файлов из «/etc/skel» ...
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
password: пароль успешно обновлён
Изменение информации о пользователе ivan
Введите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию
    Полное имя []:
    Номер комнаты []:
    Рабочий телефон []:
    Домашний телефон []:
    Другое []
Данная информация корректна? [Y/n] y
Adding new user 'ivan' to supplemental / extra groups `users' ...
Добавляется пользователь «ivan» в группу «users» ...
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 13: модуль 5

## 5.14 Ход работы

Создаем новую группу developers. Добавляем пользователя ivan в группу developers.

Создаем группу testers и меняем принадлежность пользователя ivan группам с developers на testers. Удаляем учетную запись пользователя ivan вместе с его домашним каталогом.

```
root@adpetlin:~# sudo addgroup developers
Добавляется группа «developers» (GID 1002) ...
Готово.
root@adpetlin:~# sudo usermod -aG developers ivan
root@adpetlin:~# groups ivan
ivan : ivan users developers
root@adpetlin:~# sudo addgroup testers
Добавляется группа «testers» (GID 1003) ...
Готово.
root@adpetlin:~# sudo adduser ivan testers
Добавляется пользователь «ivan» в группу «testers» ...
Готово.
root@adpetlin:~# sudo deluser ivan developers
Удаляется пользователь «ivan» из группы «developers» ...
Готово.
root@adpetlin:~# sudo deluser --remove-home ivan
Идёт поиск файлов для сохранения/удаления ...
Удаляются файлы ...
Удаляется crontab ...
Удаляется пользователь «ivan» ...
Готово.
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 14: модуль 5

## 5.15 Ход работы

```
root@adpetlin:~# touch sample.txt
root@adpetlin:~# ls -l sample.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 ноя 14 19:41 sample.txt
root@adpetlin:~# umask
0022
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 15: модуль 5

Создаем где-нибудь новый файл. Изучаем разрешения, которые он получил автоматически. Имеют именно такие значения из-за umask.

## 5.16 Ход работы

Для созданного файла убираем права на запись для группы и на чтение для всех остальных. Возвращаем первоначальные доступы файлу, используя числовую форму.

```
root@adpetlin:~# touch sample.txt
root@adpetlin:~# ls -l sample.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 ноя 14 19:41 sample.txt
root@adpetlin:~# umask
0022
root@adpetlin:~# chmod g-w,o-r sample.txt
root@adpetlin:~# ls -l sample.txt
-rw-r----- 1 root root 0 ноя 14 19:41 sample.txt
root@adpetlin:~# chmod 644 sample.txt
root@adpetlin:~# ls -l
итого 16
drwxr-xr-x 2 root      root      4096 ноя 14 17:18 archive_test
-rw-r--r-- 1 root      root      169 ноя 14 17:18 archive_test.tar.gz
-rwxr-xr-x 1 adpetlin adpetlin  312 ноя 14 17:40 bin
drwxr-xr-x 3 root      root      4096 ноя 14 17:20 extracted
-rw-r--r-- 1 root      root      0 ноя 14 19:41 sample.txt
root@adpetlin:~# ls -l sample.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 ноя 14 19:41 sample.txt
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 16: модуль 5

## 5.17 Ход работы

```
root@adpetlin:~# ls -l sample.txt
-rw-r--r-- 1 adpetlin root 0 ноя 14 19:41 sample.txt
root@adpetlin:~# sudo chown root sample.txt
root@adpetlin:~# ls -l sample.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 ноя 14 19:41 sample.txt
root@adpetlin:~# _
```

Рисунок 17: модуль 5

Делаем владельцем файла пользователя root.

## 5.18 Ход работы

```
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l sample.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 ноя 14 19:41 sample.txt
adpetlin@adpetlin:~$ sudo chown adpetlin sample.txt
[sudo] пароль для adpetlin:
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l sample.txt
-rw-r--r-- 1 adpetlin root 0 ноя 14 19:41 sample.txt
adpetlin@adpetlin:~$ _
```

Рисунок 18: модуль 5

Возвращаем себе владение файлом.

## 5.19 Ход работы

```
Ноя 14 19:50:16 adpetlin sudo[1579]: adpetlin : TTY=tty1 ; PWD=/home/adpetlin ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ls /root/
Ноя 14 19:50:16 adpetlin sudo[1579]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by adpetlin(uid=1000)
Ноя 14 19:50:16 adpetlin sudo[1579]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Ноя 14 19:50:23 adpetlin sudo[1584]: adpetlin : TTY=tty1 ; PWD=/home/adpetlin ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt update
Ноя 14 19:50:23 adpetlin sudo[1584]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by adpetlin(uid=1000)
Ноя 14 19:50:23 adpetlin sudo[1584]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Ноя 14 19:50:39 adpetlin sudo[1639]: adpetlin : TTY=tty1 ; PWD=/home/adpetlin ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl status ssh
Ноя 14 19:50:39 adpetlin sudo[1639]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by adpetlin(uid=1000)
Ноя 14 19:50:39 adpetlin sudo[1639]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Ноя 14 19:50:50 adpetlin sudo[1644]: adpetlin : TTY=tty1 ; PWD=/home/adpetlin ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl _COMM=sudo
Ноя 14 19:50:50 adpetlin sudo[1644]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by adpetlin(uid=1000)
lines 39-87/87 (END)
```

Рисунок 19: модуль 5

Выполняем несколько действий, используя sudo, и находим их в системном журнале.

## 5.20 Ход работы

```
adpetlin@adpetlin:~$ sudo -u ivan ls /root/
ls: невозможно открыть каталог '/root/': Отказано в доступе
adpetlin@adpetlin:~$ sudo -u ivan sudo ls /root/
[sudo] пароль для ivan:
ivan is not in the sudoers file.
adpetlin@adpetlin:~$ sudo usermod -aG sudo ivan
adpetlin@adpetlin:~$ sudo -u ivan sudo ls /root/
[sudo] пароль для ivan:
archieve_test archieve_test.tar.gz bin extracted
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 20: модуль 5

Пользуемся учетной записью ivan из предыдущих уроков. Проверяем, может ли он выполнять команды суперпользователя. Если нет, предоставляем ему такую возможность.

## 5.21 Ход работы

ВЫВОДИМ ИМЕНА ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ В КАЧЕСТВЕ АЛГОРИТМА ХЕШИРОВАНИЯ ПАРОЛЯ УКАЗАН УСТАРЕВШИЙ SHA-512 (ЕГО ПРЕФИКС 6).

```
root@adpetlin:~# cat /etc/shadow
root:$6$J9TsqpbHn0KXm589/8RB4fpr1@Niz7iJW0y82eC4w8om8hYsFh7eVPHaiuHk24z7HHjg8:20406:0:99999:7:::
daemon:*:20406:0:99999:7:::
bin:*:20406:0:99999:7:::
sys:*:20406:0:99999:7:::
sync:*:20406:0:99999:7:::
games:*:20406:0:99999:7:::
man:*:20406:0:99999:7:::
lp:*:20406:0:99999:7:::
mail:*:20406:0:99999:7:::
news:*:20406:0:99999:7:::
uucp:*:20406:0:99999:7:::
proxy:*:20406:0:99999:7:::
www-data:*:20406:0:99999:7:::
backup:*:20406:0:99999:7:::
list:*:20406:0:99999:7:::
irc:*:20406:0:99999:7:::
lapt:*:20406:0:99999:7:::
nobody:*:20406:0:99999:7:::
systemd-network:*:20406:::::
sshd!:20406:::::
messagebus:*:20406:::::
rootpodum!:20406:::::
root@adpetlin:~# awk -F ' '$2 ~ '/^$6$/ {print $1}' /etc/shadow
root@adpetlin:~# _
```

Рисунок 21: модуль 5

## 5.22 Ход работы

```
adpetlin@adpetlin:~$ sudo chage -M 60 -m 5 -W 10 ivan
adpetlin@adpetlin:~$ chage -l ivan
chage: доступ запрещён.
adpetlin@adpetlin:~$ sudo chage -l ivan
Последний раз пароль был изменён : ноя 14, 2025
Срок действия пароля истекает : янв 13, 2026
Пароль будет деактивирован через : никогда
Срок действия учётной записи истекает : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля : 5
Максимальное количество дней между сменой пароля : 60
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля : 10
adpetlin@adpetlin:~$ _
```

Рисунок 22: модуль 5

Создаем пользователя ivan. Устанавливаем для него нужные параметры политики паролей с помощью команды chage. Блокируем вход пользователю ivan.

## 5.23 Ход работы

```
adpetlin login: ivan
```

```
Password:
```

```
Login incorrect
```

Рисунок 23: модуль 5

Убеждаемся, что он не может войти в систему.

## 5.24 Ход работы

```
adpetlin@adpetlin:~$ sudo usermod -U ivan  
[sudo] пароль для adpetlin:  
adpetlin@adpetlin:~$ sudo -u ivan -i  
ivan@adpetlin:~$
```

Рисунок 24: модуль 5

Возвращаем пользователю ivan возможность авторизоваться.

## 5.25 Ход работы

```
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 1181 ноя 14 20:04 /etc/passwd
adpetlin@adpetlin:~$ ls -ld /home/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 ноя 14 19:51 /home/
adpetlin@adpetlin:~$ ls -ld var/log
ls: невозможно получить доступ к 'var/log': Нет такого файла или каталога
adpetlin@adpetlin:~$ ls -ld /var/log
drwxr-xr-x 9 root root 4096 ноя 14 19:16 /var/log
adpetlin@adpetlin:~$ _
```

Рисунок 25: модуль 6

Проверяем права доступа к /etc/passwd, /home и /var/log.

## 5.26 Ход работы

Создаем файл в домашнем каталоге,  
проверяем его права и настройте umask,  
чтобы у новых файлов не было прав для  
категории остальных пользователей.

```
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 1181 ноя 14 20:04 /etc/passwd
adpetlin@adpetlin:~$ ls -ld /home/
drwxr-xr-x 4 root root 4096 ноя 14 19:51 /home/
adpetlin@adpetlin:~$ ls -ld var/log
ls: невозможно получить доступ к 'var/log': Нет такого файла или каталога
adpetlin@adpetlin:~$ ls -ld /var/log
drwxr-xr-x 9 root root 4096 ноя 14 19:16 /var/log
adpetlin@adpetlin:~$ touch file1
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l file1
-rw-r--r-- 1 adpetlin adpetlin 0 ноя 14 20:11 file1
adpetlin@adpetlin:~$ umask 006
adpetlin@adpetlin:~$ touch file2
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l file2
-rw-rw--- 1 adpetlin adpetlin 0 ноя 14 20:12 file2
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 26: модуль 6

## 5.27 Ход работы

Создаем файл и настройте ему права 644, чтобы владелец мог редактировать, а остальные — только читать. Создаем группу admins, меняем группу у созданного файла в первом задании на эту и передаем группе право на изменение (запись).

```
adpetlin@adpetlin:~$ touch example.txt
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l example.txt
-rw-rw--- 1 adpetlin adpetlin 0 ноя 14 20:14 example.txt
adpetlin@adpetlin:~$ chmod 644 example.txt
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l example.txt
-rw-r--r-- 1 adpetlin adpetlin 0 ноя 14 20:14 example.txt
adpetlin@adpetlin:~$ sudo addgroup admins
Добавляется группа «admins» (GID 1004) ...
Готово.
adpetlin@adpetlin:~$ sudo chgrp admins example.txt
adpetlin@adpetlin:~$ chmod g+w example.txt
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l example.txt
-rw-rw-r-- 1 adpetlin admins 0 ноя 14 20:14 example.txt
adpetlin@adpetlin:~$ _
```

Рисунок 27: модуль 6

## 5.28 Ход работы

Разрешаем конкретному пользователю изменять файл, не добавляя его в основную группу владельца. Устанавливаем особые права для группы, чтобы она могла только выполнять файл. Проверяем и сбрасываем все ACL с файла.

```
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l file1
-rw-r--r-- 1 adpetlin adpetlin 0 ноя 14 20:11 file1
adpetlin@adpetlin:~$ setfacl -m ivan:w file1
adpetlin@adpetlin:~$ setfacl -m g: testers:x file1
adpetlin@adpetlin:~$ getfacl file1
# file: file1
# owner: adpetlin
# group: adpetlin
user::rw-
user:ivan:-w
group::r--
group: testers:--x
mask::rwx
other::r--

adpetlin@adpetlin:~$ setfacl -b file1
adpetlin@adpetlin:~$ getfacl file1
# file: file1
# owner: adpetlin
# group: adpetlin
user::rw-
group::r--
other::r--

adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 28: модуль 6

## 5.29 Ход работы

Устанавливаем SUID на исполняемый файл, чтобы он запускался от имени владельца.

Настраиваем SGID для каталога, чтобы новые файлы наследовали группу. Делаем так, чтобы категория других пользователей могли записывать в /public\_folder, но не могли удалять чужие файлы.

```
adpetlin@adpetlin:~$ chmod u+x file1
adpetlin@adpetlin:~$ chmod u+s file1
adpetlin@adpetlin:~$ mkdir directory1
adpetlin@adpetlin:~$ chmod g+x directory1/
adpetlin@adpetlin:~$ chmod g+s directory1/
adpetlin@adpetlin:~$ mkdir public_folder
adpetlin@adpetlin:~$ chmod o=ux public_folder/
adpetlin@adpetlin:~$ chmod +t public_folder/
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l file1
-rwsr--r-- 1 adpetlin adpetlin 0 ноя 14 20:11 file1
adpetlin@adpetlin:~$ ls -l directory1/
итого 0
adpetlin@adpetlin:~$ ls -ld directory1/
drwxrws--x 2 adpetlin adpetlin 4096 ноя 14 20:21 directory1/
adpetlin@adpetlin:~$ ls -ld public_folder/
drwxrwx-wt 2 adpetlin adpetlin 4096 ноя 14 20:22 public_folder/
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 29: модуль 6

## 5.30 Ход работы

PID to signal/kill [default pid = 252] 2102										TIME+	COMMAND
PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM		
252	root	20	0	65736	23388	18204	S	0,0	0,6	0:00.16	systemd-
1	root	20	0	167516	12084	9156	S	0,0	0,3	0:00.60	systemd
552	root	0	-20	10160	9024	3728	S	0,0	0,2	0:00.13	atop
557	root	20	0	15400	8784	7552	S	0,0	0,2	0:00.00	sshd
543	root	20	0	24884	7740	6756	S	0,0	0,2	0:00.05	systemd-
277	root	20	0	26592	6108	4604	S	0,0	0,2	0:00.06	systemd-
2103	adpetlin	20	0	11648	5492	3348	R	0,0	0,1	0:00.01	top
1837	adpetlin	20	0	8248	5296	3692	S	0,0	0,1	0:00.16	bash
539	message+	20	0	7912	3752	3384	S	0,0	0,1	0:00.02	dbus-dae
450	root	20	0	5740	3676	2852	S	0,0	0,1	0:00.00	dhclient
1832	root	20	0	4260	2936	2500	S	0,0	0,1	0:00.02	login
538	root	20	0	6608	2712	2464	S	0,0	0,1	0:00.01	cron
895	root	20	0	5876	1032	944	S	0,0	0,0	0:00.00	agetty
2102	adpetlin	20	0	5464	904	816	S	0,0	0,0	0:00.00	sleep

Рисунок 30: модуль 7

Находим процесс, потребляющий больше всего памяти и завершаем его.

## 5.31 Ход работы

```
adpetlin@adpetlin:~$ ping google.com > ping.log &
[1] 2107
adpetlin@adpetlin:~$ fg %1
ping google.com > ping.log
^Z
[1]+ Остановлен ping google.com > ping.log
adpetlin@adpetlin:~$ bg %1
[1]+ ping google.com > ping.log &
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 31: модуль 7

Запускаем процесс в фоновом режиме, возвращаем его на передний план, приостанавливаем процесс, затем возвращаем в фон.

## 5.32 Ход работы

Устанавливаем и запускаем htop, настраиваем нужные вам колонки, находим по фильтру процесс и «убиваем его».

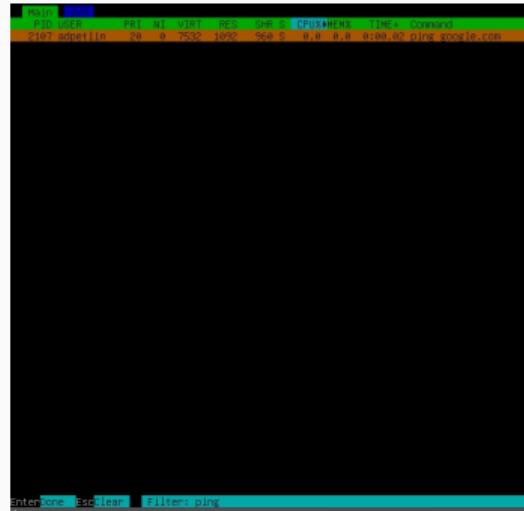


Рисунок 32: модуль 7

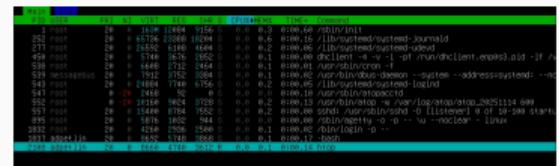


Рисунок 33: модуль 7

## 5.33 Ход работы

Запускаем задачу у низким приоритетом — например, с nice=15. Находим PID процесса, который запускали ранее, и повышаем приоритет до -5. Находим процесс с самым низким приоритетом и пробуем повысить приоритет данного процесса.

```
[1]+  Убийто                  nice -n 15 dd if=/dev/urandom of=/dev/null
adpetlin@adpetlin:~$ nice -n 15 dd if=/dev/urandom of=/dev/null &
[1] 2161
adpetlin@adpetlin:~$ ps -o pid,ni,cmd -p 2161
  PID  NI CMD
  2161  15 dd if=/dev/urandom of=/dev/null
adpetlin@adpetlin:~$ pgrep dd
2
67
2161
adpetlin@adpetlin:~$ sudo renice -n -5 -p 2161
[sudo] пароль для adpetlin:
2161 (process ID) old priority 15, new priority -5
adpetlin@adpetlin:~$ ps -o pid,ni,cmd -p 2161
  PID  NI CMD
  2161  -5 dd if=/dev/urandom of=/dev/null
adpetlin@adpetlin:~$ ps -eo pid,ni,cmd | awk '$2 == 19'
  46  19 [khugepaged]
adpetlin@adpetlin:~$ sudo renice -n 0 -p 46
46 (process ID) old priority 19, new priority 0
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 34: модуль 7

## 5.34 Ход работы

Выводим список всех активных сервисов и фильтруем их по фильтру «Network».

Определяем, какой веб-сервер установлен, проверяем статус сервиса и перезапускаем его. После перезапуска проверяем журнал на наличие ошибок.

```
adpetlin@adpetlin:~$ systemctl status nginx apache2
Unit apache2.service could not be found.
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2025-11-14 21:21:07 MSK; 16s ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 2389 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 2361 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2388 (nginx)
   Tasks: 5 (limit: 4652)
      Memory: 3.4M
        CPU: 12ms
       CGroup: /system.slice/nginx.service
               ├─2388 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
               ├─2391 "nginx: worker process"
               ├─2392 "nginx: worker process"
               ├─2393 "nginx: worker process"
               └─2394 "nginx: worker process"
adpetlin@adpetlin:~$ sudo systemctl restart nginx
adpetlin@adpetlin:~$ journalctl -u nginx -n 50 --no-pager
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
-- No entries --
adpetlin@adpetlin:~$ su -
[unlocked]
root@adpetlin:~$ journalctl -u nginx -n 50 --no-pager
Nov 14 21:21:07 adpetlin systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Nov 14 21:21:07 adpetlin systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Nov 14 21:21:36 adpetlin systemd[1]: Stopping nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Nov 14 21:21:36 adpetlin systemd[1]: nginx.service: Dead, setting process priority...
Nov 14 21:21:36 adpetlin systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Nov 14 21:21:36 adpetlin systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
root@adpetlin:~$ _
```

Рисунок 35: модуль 7

## 5.35 Ход работы

Находим ненужный сервис. Делаем так, чтобы при перезапуске системы данный процесс не запускался. Перезагружаем устройство, на котором работаете, и проверяем, что выбранный сервис выключен.

```
root@adpetlin:~# systemctl list-unit-files --type=service | grep enabled
atop.service          enabled   enabled
atopacct.service      enabled   enabled
cloud-config.service  enabled   enabled
cloud-final.service   enabled   enabled
cloud-init-local.service  enabled   enabled
cloud-init.service    enabled   enabled
console-setup.service enabled   enabled
cron.service          enabled   enabled
cryptdisks-early.service masked   enabled
cryptdisks.service    masked   enabled
e2scrub_reap.service  enabled   enabled
getty@.service         enabled   enabled
hwclock.service        masked   enabled
ifupdown-wait-online.service disabled enabled
keyboard-setup.service enabled   enabled
networking.service    enabled   enabled
nftables.service      disabled  enabled
nginx.service          enabled   enabled
rc.service             masked   enabled
rcS.service            masked   enabled
resolvconf-pull-resolved.service enabled  enabled
resolvconf.service    enabled   enabled
serial-getty@.service disabled  enabled
smartmontools.service enabled   enabled
ssh.service            enabled   enabled
sudo.service           masked   enabled
sysstat.service        enabled   enabled
systemd-fsck-root.service enabled-runtime enabled
systemd-network-generator.service disabled  enabled
systemd-networkd-wait-online@.service disabled  enabled
systemd-networkd.service disabled  enabled
systemd-pstore.service enabled   enabled
systemd-remount-fs.service enabled-runtime enabled
systemd-sysexit.service disabled  enabled
x11-common.service    masked   enabled
root@adpetlin:~# sudo systemctl disable atop
atopacct.service      atop.rotate.timer  atop.service
root@adpetlin:~# sudo systemctl disable atop.service
Synchronizing state of atop.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable atop
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/atop.service".
root@adpetlin:~# systemctl is-enabled atop.service
disabled
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 36: модуль 7

## 5.36 Ход работы

```
/home/adpetlin/myscript.py
import time
while True:
    with open('/tmp/mydaemon.log', "a") as f:
        f.write("Working...\n")
    time.sleep(10)
```

Рисунок 37: модуль 7

Создаем простой Python-скрипт и даем данному файлу права на запуск.

## 5.37 Ход работы

Создаем unit-файл — активируем и проверяем  
статус вашего юнита.

```
/etc/systemd/system/mydaemon.service [----] 26 L:[ 1+18 19/26
[Unit]
Description=Мой тестовый сервис
After=network.target
Documentation=https://example.com/docs

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/user/myscript.py
Restart=always
RestartSec=10
User=user
Group=user
Environment="PATH=/usr/bin:/bin"
WorkingDirectory=/home/user
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog

[Install]
WantedBy=multi-user.target_
```

Рисунок 38: модуль 7

## 5.38 Ход работы

```
adpetlin@adpetlin:~$ sudo systemctl daemon-reload
[sudo] пароль для adpetlin:
adpetlin@adpetlin:~$ sudo systemctl start mydaemon
adpetlin@adpetlin:~$ sudo systemctl enable mydaemon
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mydaemon.service → /etc/systemd/system/mydaemon.service.
adpetlin@adpetlin:~$ sudo systemctl status mydaemon
● mydaemon.service - Мой тестовый сервис
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mydaemon.service; enabled; preset: enabled)
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2025-11-14 21:44:05 MSK; 4s ago
      Docs: https://example.com/docs
   Process: 2773 ExecStart=/usr/bin/python3 /home/user/myscript.py (code=exited, status=217/USER)
     Main PID: 2773 (code=exited, status=217/USER)
        CPU: 0
adpetlin@adpetlin:~$ _
```

Рисунок 39: модуль 7

Принудительно завершаем процесс, который был запущен в предыдущем задании, и проверяем статус сервиса.

## 5.39 Ход работы

```
root@adpetlin:~# systemctl status mydaemon
● mydaemon.service - Мой тестовый сервис
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mydaemon.service; enabled; preset: enabled)
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2025-11-14 21:50:34 MSK; 1s ago
      Docs: https://example.com/docs
   Process: 2868 ExecStart=/usr/bin/python3 /home/user/myscript.py (code=exited, status=217/USER)
     Main PID: 2868 (code=exited, status=217/USER)
        CPU: 0
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 40: модуль 7

Перезагружаем устройство, на котором работаем, и проверяем, сработал ли автозапуск вашего процесса.

## 6. Выполнение тестовых заданий

---

## 6.1 Тестовые задания

Когда нам нужно получить полное и структурированное описание утилиты, ее опций и примеров использования, мы обращаемся к встроенному справочнику с помощью команды `man`. Мы используем команду `info` как альтернативу `man` для просмотра более подробной документации. Мы знаем, что после установки пакета его дополнительная документация, лицензии и примеры конфигураций обычно размещаются в каталоге `/usr/share/doc/имя_пакета.`

Какая команда поможет узнать, как работает утилита `grep`?

- a) `grep --info`
- b) `man grep`
- c) `grep /?`
- d) `info man`

**Верный ответ:** `man grep`

Что делает команда `info`?

- a) Показывает список всех установленных программ
- b) Открывает справку в формате `info` для заданной команды
- c) Проверяет системные обновления
- d) Запускает файловый менеджер

**Верный ответ:** Открывает справку в формате `info` для заданной команды

Где чаще всего находятся текстовые справочные файлы (документация) к установленным программам в Linux?

- a) `/etc/configs`
- b) `/var/log/info`
- c) `/usr/share/doc`
- d) `/bin/documents`

**Верный ответ:** `/usr/share/doc`

Рисунок 41: тест

## 6.2 Тестовые задания

Мы используем конструкцию `cat > файл.txt` для перенаправления стандартного ввода в новый файл. Мы применяем оператор `>`, когда нужно добавить данные в конец существующего файла, не стирая его предыдущее содержимое. Оператор `>` всегда создает файл заново или полностью перезаписывает существующий. Для просмотра больших файлов мы предпочитаем использовать `less`, так как он позволяет нам листать содержимое страницами, искать по тексту и свободно перемещаться по файлу, в то время как `cat` вываливает всё содержимое сразу, что неудобно для навигации.

Что делает команда `cat > файл.txt`?

- а) Показывает содержимое файла
- б) Объединяет файлы
- в) Создает новый файл и записывает в него
- г) Добавляет строку в конец файла

**Верный ответ:** Создает новый файл и записывает в него

Чем отличается `cat >> файл.txt` от `cat > файл.txt`?

- а) `>` удаляет файл полностью, `>` — помещает в корзину
- б) `>>` дописывает в конец, `>` — перезаписывает
- в) `>>` копирует файл, `>` — вырезает
- г) Нет отличий

**Верный ответ:** `>>` дописывает в конец, `>` — перезаписывает

Чем `less` отличается от `cat` при просмотре больших файлов?

- а) Нет принципиальных отличий
- б) `less` не поддерживает поиск по содержимому
- в) `less` показывает содержимое файла постранично с навигацией и поиском
- г) `less` работает только с бинарными файлами

**Верный ответ:** `less` показывает содержимое файла постранично с навигацией и поиском

Рисунок 42: тест

## 6.3 Тестовые задания

Для выхода из просмотрщика less мы просто нажимаем клавишу q. В редакторе Vim, находясь в Normal mode, мы нажимаем клавишу :, чтобы перейти в Command mode.

Какой клавишей можно выйти из утилиты less?

- a) Esc
- б) q
- в) Ctrl+X
- г) Ctrl+Q

Верный ответ: q

С помощью какой клавиши в Vim можно переключиться из Normal mode в Command mode?

- а) Tab
- б) :
- в) Esc
- г) Shift

Верный ответ: :

Рисунок 43: тест

## 6.4 Тестовые задания

Мы обращаемся к каталогу `/var/log/`, так как он является стандартным местом хранения логов системы и приложений. Мы используем эту команду, чтобы отфильтровать и просмотреть все записи журнала `systemd`, относящиеся к службе `sshd`, начиная с начала текущих суток. Чтобы увидеть ограниченное количество последних записей, мы используем ключ `-n`. Команда `journalctl -n 20` выведет последние 20 строк журнала.

Где хранятся основные лог-файлы в Linux?

- a) /etc/logs/
- б) /var/log/
- в) /usr/logs/
- г) /tmp/logs/

Верный ответ: /var/log/

---

Что делает команда `journalctl -u sshd --since today`?

- а) Показывает ошибки входа за сегодня
- б) Показывает все логи `sshd` до сегодняшнего дня
- в) Показывает логи `sshd` за сегодня
- г) Показывает логи `sshd` за вчера

Верный ответ: Показывает логи `sshd` за сегодня

---

Какой параметр `journalctl` показывает последние 20 записей?

- а) -e
- б) -u
- в) --tail 20
- г) -n 20

Верный ответ: -n 20

## 6.5 Тестовые задания

Для наблюдения за растущим лог-файлом в реальном времени мы используем команду tail с ключом -f. Мы знаем, что индивидуальные задания планировщика cron для каждого пользователя хранятся в виде файлов в каталоге /var/spool/cron/

Какая команда позволяет в реальном времени отслеживать новые строки в лог-файле?

- a) cat /var/log/nginx.log
- б) less /var/log/nginx.log
- в) tail -f /var/log/nginx.log
- г) watch -n 5 /var/log/nginx.log

**Верный ответ:** tail -f /var/log/nginx.log

Где по умолчанию хранятся пользовательские задания cron?

- а) /var/spool/cron/
- б) /home/user/.cronjobs
- в) /etc/cron.d/
- г) /opt/cron/tasks

**Верный ответ:** /var/spool/cron/

Рисунок 45: тест

## 6.6 Тестовые задания

В записи cron мы используем символ звездочки \* для обозначения “каждого” допустимого значения в поле (например, каждую минуту, каждый час). Чтобы полностью очистить нашу личную таблицу cron, мы выполняем команду crontab -r.

Какой символ в crontab означает «любое значение»?

а) \*

б) -

в) /

г) %

**Верный ответ:** \*

Как удалить все задания cron для текущего пользователя?

а) cron --clear

б) rm -rf /var/spool/cron

в) crond -reset

г) crontab -r

**Верный ответ:** crontab -r

Рисунок 4б: тест

## 6.7 Тестовые задания

При создании пользователя мы используем ключ `-m`, чтобы система автоматически создала для него домашний каталог по умолчанию. Для полного удаления учетной записи пользователя и его домашнего каталога со всем содержимым мы применяем команду `userdel` с ключом `-r`

Какой флаг команды `useradd` используется для создания домашней директории пользователя?

- a) -s
- b) -G
- c) -m
- d) -d

**Верный ответ:** -m

Какая команда удалит пользователя вместе с его домашней директорией?

- a) `sudo userdel admin`
- b) `sudo deluser admin`
- c) `sudo userdel -r admin`
- d) `sudo deluser --remove-all-files admin`

**Верный ответ:** `sudo userdel -r admin`

Рисунок 47: тест

## 6.8 Тестовые задания

Мы используем эту команду, чтобы предоставить пользователю admin права суперпользователя. Ключ -aG гарантирует, что пользователь будет добавлен в группу sudo, а не будет перемещен туда, потеряв все другие групповые членства. Для редактирования критичных системных файлов /etc/passwd и /etc/shadow мы используем специальную утилиту vipw. Она блокирует файл на время редактирования, предотвращая его одновременное изменение из другого места, что обеспечивает целостность данных.

Что делает команда sudo usermod -aG sudo admin?

- а) Заменяет основную группу пользователя admin на sudo
- б) Добавляет пользователя admin в группу sudo, сохранив остальные группы
- в) Удаляет пользователя admin из группы sudo
- г) Создает новую группу sudo

**Верный ответ:** Добавляет пользователя admin в группу sudo, сохранив остальные группы

Какая команда используется для безопасного редактирования файла /etc/passwd?

- а) nano /etc/passwd
- б) vipw
- в) vim /etc/passwd
- г) usermod

**Верный ответ:** vipw

Рисунок 48: тест

## 6.9 Тестовые задания

Первый символ в выводе ls -l указывает на тип файла. Буква d означает, что это каталог. Мы используем команду chown в формате “chown владелец:группа файл” для одновременного изменения владельца и группы файла. Мы расшифровываем числовой формат прав так: 7 (владелец: rwx), 5 (группа: r-x), 4 (остальные: r-). Это соответствует строке rwxr-xr-.

Что означает первый символ d в строке прав доступа при выполнении команды ls -l?

- а) Обычный файл
- б) Символическая ссылка
- в) Директория (каталог)
- г) Специальный системный файл

Верный ответ: Директория (каталог)

Какая команда сменит владельца и группу файла /home/ivan/file.txt на ivan и friends соответственно?

- а) chown ivan /home/ivan/file.txt
- б) chgrp friends /home/ivan/file.txt
- в) chown ivan:friends /home/ivan/file.txt
- г) chmod ivan:friends /home/ivan/file.txt

Верный ответ: chown ivan:friends /home/ivan/file.txt

Какие права доступа соответствуют числовому значению 754?

- а) rwxr--r-
- б) rwxr-xr-
- в) rwxr-xt-x
- г) rwxrwxr--

Верный ответ: rwxr-xr-

Рисунок 49: тест

## 6.10 Тестовые задания

Все команды, выполненные через sudo, записываются в системный журнал, что позволяет нам отслеживать, кто, когда и что делал с привилегиями root. После изменения порта SSH демон будет работать на новом порту, но межсетевой экран по умолчанию блокирует все входящие соединения, кроме разрешенных правилами.

Что произойдет, если вы используете команду sudo для выполнения действий?

- а) Команда выполнится с правами суперпользователя, и действия не будут записаны в журнал
- б) Будет зафиксировано, кто и когда выполнил команду с правами суперпользователя
- в) Все действия, выполненные с помощью sudo, не записываются
- г) Все команды под sudo выполняются с ограниченными правами, независимо от пользователя

**Верный ответ:** Будет зафиксировано, кто и когда выполнил команду с правами суперпользователя

Что произойдет, если вы измените порт SSH с 22 на 47022, но не обновите файрвол?

- а) SSH будет работать на новом порту, но файрвол не разрешит подключения
- б) Подключение будет возможно только по стандартному порту 22
- в) Все подключения будут заблокированы

**Верный ответ:** SSH будет работать на новом порту, но файрвол не разрешит подключения

Рисунок 50: тест

## 6.11 Тестовые задания

Чтобы разрешить входящие подключения к нестандартному порту SSH, мы добавляем в UFW правило, явно указывающее номер порта и протокол: `sudo ufw allow 47022/tcp`. Мы предпочитаем `sudo`, потому что он позволяет предоставлять привилегированный доступ без разглашения пароля root, обеспечивает детальное логирование действий и дает более гибкое управление правами через файл `/etc/sudoers`.

Какую команду следует выполнить для того, чтобы добавить в файервол `ufw` разрешение на подключение к нестандартному порту 47022 по протоколу TCP?

- a) `sudo ufw allow 22/tcp`
- b) `sudo ufw allow 47022`
- c) `sudo ufw allow 47022/tcp`

**Верный ответ:** `sudo ufw allow 47022/tcp`

Почему рекомендуется использовать `sudo`, а не `su`?

- a) `sudo` позволяет работать с командой от имени root без предоставления пароля
- b) `sudo` не требует ввода пароля root, а выполняемые команды журналируются, обеспечивая прозрачность действий
- c) `su` позволяет больше команд, чем `sudo`
- d) `su` более безопасен, чем `sudo`

**Верный ответ:** `sudo` не требует ввода пароля root, а выполняемые команды журналируются, обеспечивая прозрачность действий

Рисунок 51: тест

## 6.12 Тестовые задания

Мы понимаем, что хеширование — это односторонняя криптографическая функция. Идентификатор алгоритма хеширования, такой как *b* (SHA-512) или *y* (yescrypt), указывает системе, какой метод использовался для создания этого хеша. Мы добавляем “соль” — случайную строку — к паролю перед хешированием. Это гарантирует, что даже одинаковые пароли будут иметь разные хеши.

Какой из следующих вариантов наиболее точно описывает хеширование пароля?

- а) Пароль шифруется с возможностью обратного расшифрования
- б) Пароль сохраняется в виде обычного текста
- в) Пароль преобразуется в уникальный отпечаток, который нельзя восстановить обратно
- г) Пароль кодируется с помощью Base64

**Верный ответ:** Пароль преобразуется в уникальный отпечаток, который нельзя восстановить обратно

---

Что обозначает первая часть строки пароля в /etc/shadow, которая начинается с символа \$ (например, \$y)?

- а) Уровень безопасности пользователя
- б) Алгоритм шифрования
- в) Используемый алгоритм хеширования
- г) Имя пользователя

**Верный ответ:** Используемый алгоритм хеширования

---

Какова функция «соли» (salt) при хешировании пароля?

- а) Обеспечить возможность расшифровать хеш
- б) Сделать пароль легче для пользователя
- в) Сделать каждый хеш уникальным и предотвратить атаки с использованием rainbow-таблиц
- г) Изменить пароль на другой

**Верный ответ:** Сделать каждый хеш уникальным и предотвратить атаки с использованием rainbow-таблиц

Рисунок 52: тест

## 6.13 Тестовые задания

Чтобы проверить настройки политики паролей, мы используем команду chage с ключом -l. Команда usermod -L блокирует учетную запись пользователя, добавляя знак ! в начало его хешированного пароля в /etc/shadow, что делает невозможным вход в систему с этим паролем.

Какая команда позволяет просмотреть текущие параметры политики пароля для пользователя ivan?

- a) passwd -s ivan
- b) cat /etc/shadow | grep ivan
- c) chage -l ivan
- d) usermod -p ivan

**Верный ответ:** chage -l ivan

Что произойдет после выполнения команды sudo usermod -Lusername?

- a) Удалится пользователь из системы
- b) У пользователя сменится оболочка
- c) Учетная запись будет заблокирована, и вход станет невозможным
- d) Пользователю будет назначен временный пароль

**Верный ответ:** Учетная запись будет заблокирована, и вход станет невозможным

Рисунок 53: тест

## 6.14 Тестовые задания

Для просмотра подробного списка файлов, включая их права доступа, владельца и группу, мы используем команду `ls -l`. Комбинация флагов `-l` и `-a` в команде `ls` позволяет нам увидеть права доступа у всех файлов, включая скрытые. Мы переводим символьные права в числовые: `r` (read) = 4, `w` (write) = 2, `-` (no execute) = 0. Суммируем:  $4 + 2 + 0 = 6$ .

Какую команду надо ввести, чтобы посмотреть, какие права выданы файлам?

- a) `ls -a`
- b) `lshb`
- c) `nwx -l`
- d) `ls -l`

Верный ответ: `ls -l`

Какую команду надо ввести, чтобы посмотреть, какие права выданы файлам, в том числе – скрытым?

- a) `ls -a`
- b) `grep etc/files`
- c) `ls -la`
- d) `umask 006`

Верный ответ: `ls -la`

Как будут записаны права `r w -` в восьмеричном формате?

- a) 3
- b) 110
- c) 6
- d) - - -

Верный ответ: 6

Рисунок 54: тест

## 6.15 Тестовые задания

Для изменения прав доступа мы используем команду chmod. В символьном режиме команды chmod мы используем операторы: + для добавления прав, - для отзыва прав и = для установки прав в точное значение. Чтобы рекурсивно применить изменения прав ко всем файлам и подкаталогам внутри директории, мы используем ключ -R.

Какую команду нужно использовать для изменения прав файлов и каталогов?

- a) chown
- b) chmod
- c) chgrp
- d) nano file.txt

Верный ответ: chmod

С помощью каких операторов можно указать тип изменения прав?

- a) + - =
- b) r w x
- c) u g o a

Верный ответ: + - =

Какую опцию нужно применить, чтобы изменить права ко всем каталогам, в которые вложен целевой файл?

- a) -R
- b) -map
- c) -la
- d) o-rx

Верный ответ: -R

Рисунок 55: тест

## 6.16 Тестовые задания

Мы устанавливаем Sticky Bit на общедоступные каталоги вроде /tmp, чтобы пользователи могли удалять только свои собственные файлы, даже если у них есть право на запись в каталог. SUID — это специальное право, которое заставляет исполняемый файл запускаться с правами его владельца, а не пользователя, который его запустил. Такого параметра не существует.

Как называется специальное разрешение, благодаря которому файлы в каталоге, которому выставлен этот бит разрешения, могут быть удалены только их владельцами или владельцами каталога, где лежит этот файл?

- a) Sticky Bit
- b) SGID
- c) SUID
- r} total

Верный ответ: Sticky Bit

Как называется параметр безопасности, благодаря которому можно разрешить пользователям запускать программу от имени владельца? При условии, что права на выполнение выданы изначально.

- a) SGID
- b) SUID
- c) Sticky Bit
- r} нет правильного ответа

Верный ответ: SUID

Как называется параметр безопасности, благодаря которому можно разрешить пользователям запускать файл от имени владельца группы файла? При условии, что права на выполнение не выданы изначально.

- a) SGID
- b) Sticky Bit
- c) SUID
- r} нет правильного ответа

Верный ответ: нет правильного ответа

Рисунок 56: тест

## 6.17 Тестовые задания

Для получения подробного списка всех процессов в системе с информацией о пользователе, PID, использовании CPU и памяти мы используем команду ps aux. Когда процесс не реагирует на другие сигналы, мы используем команду kill -9, которая отправляет сигнал SIGKILL. Мы приостанавливаем процесс, работающий в терминале, нажатием Ctrl+Z. Затем, чтобы возобновить его выполнение в фоновом режиме, мы вводим команду bg %1.

Какой командой можно вывести список всех процессов с детальной информацией об использовании CPU и памяти?

- a) ps -ef
- b) ps aux
- c) top -n 1

**Верный ответ:** ps aux

Какой сигнал отправляется процессу командой kill -9?

- a) SIGTERM (15)
- b) SIGKILL (9)
- c) SIGSTOP (19)

**Верный ответ:** SIGKILL (9)

Какой командой можно приостановить выполнение процесса и перевести его в фон?

- a) Ctrl+Z, затем bg %1
- b) kill -STOP
- c) fg %1

**Верный ответ:** Ctrl+Z, затем bg %1

Рисунок 57: тест

## 6.18 Тестовые задания

Значение nice определяет приоритет планировщика. Чем оно ниже, тем выше приоритет процесса. Таким образом, значение -20 является наивысшим приоритетом, а 19 — самым низким. Для изменения приоритета уже работающего процесса мы используем команду renice. В unit-файле systemd мы используем директиву Nice=, чтобы установить значение nice для всех процессов этого сервиса при их запуске.

Какое значение nice имеет наивысший приоритет?

- a) -20
- б) 0
- в) 19
- г) ps

Верный ответ: -20

Какой командой изменить приоритет уже запущенного процесса с PID 1234 на nice=10?

- а) nice -n 10 -p 1234
- б) renice -n 10 -p 1234
- в) priority -n 10 1234
- г) nice == 10 -f 1234

Верный ответ: renice -n 10 -p 1234

Какой параметр в unit-файле systemd устанавливает приоритет CPU для сервиса?

- а) CPUPriority=10
- б) Nice=10
- в) Priority=10
- г) Renice=10

Верный ответ: Nice=10

Рисунок 58: тест

## 6.19 Тестовые задания

Для проверки состояния, активности и последних логов системного сервиса мы используем команду `systemctl status имя_сервиса`. В таймере `systemd` мы используем директиву `OnCalendar=` с параметром `daily`, чтобы настроить ежедневный запуск в полночь. Чтобы сервис автоматически запускался при загрузке системы, мы “включаем” его с помощью команды `systemctl enable`. Это создает необходимые символические ссылки.

Какой командой проверить статус сервиса nginx?

- a) `systemctl status nginx`
- б) `service nginx check`
- в) `ps aux | grep nginx`
- г) нет правильного ответа

**Верный ответ:** `systemctl status nginx`

Какой параметр в таймере `systemd` указывает ежедневный запуск в полночь?

- а) `OnTime=daily`
- б) `OnCalendar=daily`
- в) `Schedule=24h`
- г) нет правильного ответа

**Верный ответ:** `OnCalendar=daily`

Какой командой включить автозапуск сервиса при загрузке системы?

- а) `systemctl start servicename`
- б) `systemctl enable servicename`
- в) `systemctl reload servicename`
- г) нет правильного ответа

**Верный ответ:** `systemctl enable servicename`

Рисунок 59: тест

## 6.20 Тестовые задания

Мы используем директиву `Restart=always` в `unit`-файле `systemd`, когда нам нужно, чтобы сервис автоматически перезапускался независимо от того, как он завершился — штатно, с ошибкой или был принудительно остановлен. Это обеспечивает максимальную отказоустойчивость службы. Для мониторинга журнала конкретного сервиса в реальном времени мы используем команду `journalctl -u servicename -f`. Перед тем как запускать новый сервис, мы всегда проверяем его `unit`-файл на наличие синтаксических ошибок с помощью команды `systemd-analyze verify`.

Какой параметр в `unit`-файле обеспечивает перезапуск сервиса при любом завершении?

- a) `Restart=on-failure`
- b) `Restart=always`
- c) `AutoRestart=true`
- d) `Type=simple`

**Верный ответ:** `Restart=always`

Какой командой просмотреть логи сервиса в реальном времени?

- a) `tail -f /var/log/syslog`
- b) `journalctl -u servicename -f`
- c) `systemctl log servicename`
- d) `watch -n 1 "ps aux | grep 'python3 /home/user/myscript.py'"`

**Верный ответ:** `journalctl -u servicename -f`

Какой командой проверить синтаксис `unit`-файла перед запуском?

- a) `systemctl check mydaemon.service`
- b) `systemd-analyze verify mydaemon.service`
- c) `validate-unit mydaemon.service`
- d) `sudo systemctl daemon-reload`

**Верный ответ:** `systemd-analyze verify mydaemon.service`

Рисунок 60: тест

## 7. Оценки тестов

---

# Тест по теме «Поиск справочной информации в Linux»

Результат тестирования

Тест пройден

3 из 3

# Тест по теме «Работа с текстовыми файлами в Linux»

Результат тестирования

Тест пройден

5 из 5

# Тест по теме «Анализ системных логов»

Результат тестирования

Тест пройден

3 из 3

# Тест по теме «Автоматизация анализа логов и работы с текстом»

Результат тестирования

Тест пройден

4 из 4

# Тест по теме «Основы управления пользователями и группами»

Результат тестирования

Тест пройден

2 из 4

# Тест по теме «Основы управления доступом и разрешениями»

Результат тестирования

Тест пройден

2 из 3

# Тест по теме «Повышение безопасности работы с учетными записями»

Результат тестирования

Тест пройден

4 из 4

# Тест по теме «Политика паролей и учетных записей»

Результат тестирования

Тест пройден

4 из 5

# Тест по теме «Что такое права доступа в Linux»

Результат тестирования

Тест пройден

2 из 3

# Тест по теме «Изменение прав доступа: chmod, chown, chgrp»

Результат тестирования

Тест пройден

2 из 3

# Тест по теме «Специальные разрешения: SUID, SGID, Sticky Bit»

Результат тестирования

Тест пройден

2 из 3

# Тест по теме «Основы управления процессами в Linux»

Результат тестирования

Тест пройден

3 из 3

# Тест по теме «Управление приоритетами процессов: nice и renice»

Результат тестирования

Тест пройден

3 из 3

# Тест по теме «Контроль системных сервисов: systemd и systemctl»

Результат тестирования

Тест пройден

3 из 3

# Тест по теме «Управление фоновыми процессами (демонами) в Linux»

Результат тестирования

Тест пройден

2 из 3

## 8. Выводы

---

## 8.1 Выводы

---

Мы выполнили второй раздел внешнего курса “Системный администратор Linux с нуля”.

## Список литературы

---

## Список литературы

---

1. <https://study.selectel.ru/members/courses/course756726784647>