# Grundlagen der Mensch-Computer Interaktion

# 3. Kapitel Der Mensch

- Ein- und Ausgabe: Wahrnehmung und Handeln
  - Wahrnehmung: Modalitäten der Wahrnehmung
    - Visuelle Wahrnehmung
- Gedächtnis

0

Verarbeitung von Information & Informationsnutzung

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)


 Aus diesem Foliensatz wurden einige Folien entfernt, und zwar solche, bei denen das eigene Wahrnehmen und Erleben der Vorlesungsteilnehmer durch "Demos" für das Verstehen der Phänomen ausschlaggebend ist,

# Visuelle Wahrnehmung


- Visuelle Wahrnehmung als Paradigma der Wahrnehmungsforschung
- Funktionale Komponenten der visuellen Wahrnehmung
  - Das Auge / Die Augen
    - Fovea, Schärfe und Saccaden
    - Blickbewegungen: Analyse & Interaktion
    - · Die Augen: Binokulares Sehen
  - Lokale & globale Verarbeitung
    - Kantendetektion
    - Farbwahrnehmung
    - Bewegungswahrnehmung
    - · Präattentive Wahrnehmung
  - Von Linien über Regionen zur 3D-Wahrnehmung und Objekterkennung

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 – 98

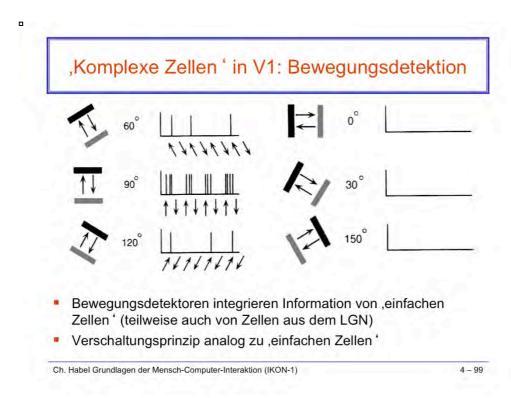

- Abbildung aus: Palmer, Stephen E. (1999). Vision Science. Photons to Phenomenology. Cambridge, MA: MIT-Press. p. 153.
- Während Ecken- und Kantendetektor-Zellen nur auf statische lineare Objekte reagieren, gibt es andere Zellen, die nur dann aktiv werden, wenn sich Ecken bzw. Kanten bewegen (und zwar in einer gewissen Richtung).
- Die Abbildung zeigt das Aktivationsverhalten eines derartigen "Bewegungsdetektors" bei Bewegungen in verschiedenen Richtungen (jeweils Bewegungsrichtung orthogonal zur Linienrichtung). Hierbei spielt das zeitliche Verhalten der Aktivationen eine wesentliche Rolle.
   Die hier "beobachtete" Zelle, zeigt die höchste Aktivation für die Bewegung einer horizontalen Linie in vertikaler Richtung [Die Angabe 90° bezieht sich auf die Ausrichtung der Linie zur "Nullrichtung", die hier die Vertikale ist.
- Die Leistung der Bewegungsdetektion kann durch eine Verschaltung von Liniendetektoren, also von gewissen V1-Zellen, nach einem ähnlichen Verschaltungsschema, wie es für die Liniendetektion in Vorlesung 4 angenommen wurde, erfolgen.

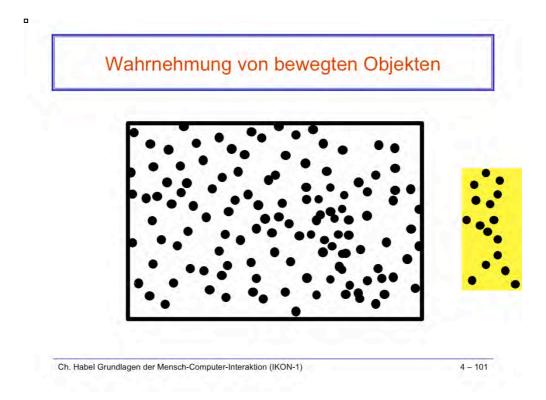

- Wahrnehmung von Bewegung ist für alle Tiere von besonderer Bedeutung (Nahrungssuche, Flucht).
- Spezifische Detektoren f
  ür Bewegung sind daher von Vorteil.
  - Die "Punktmenge" enthält eine "Person" ("Punkt-Person" analog zum "Strichmännchen" – als Konstellation von Punkten). In dynamischer Präsentation, d.h. wenn sich die Figur bewegt, ist sie sofort erkennbar, d.h. sie hebt sich vom statischen Hintergrund ab. Sobald die Bewegung aufhört, ist der Unterschied Vordergrund-Hintergrund (Figur – Grund) nur noch mit Schwierigkeiten oder sogar gar nicht erkennbar (d.h. berechenbar).
- Entsprechende Erkennungsleistungen und Erkennungsprobleme ergeben sich z.B. bei der Beobachtung von Tieren mit "Tarnmusterung", etwa Eidechsen in Felsgelände.

Wahrnehmung und Aufmerksamkeit

- Einige Schritte innerhalb der visuellen Wahrnehmung
  - erfolgen präattentiv,
     d.h. ohne fokussierte Aufmerksamkeit.
  - Diese Verarbeitungsschritte benötigen sehr geringen Zeitaufwand (100 – 250 msec)
- Präattentive Wahrnehmung
   ≈ Wahrnehmung, die vor den Aufmerksamkeit erfordernden Schritten erfolgt.


Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 102

- Phänomene der präattentiven Wahrnehmung sind für den Bereich des HCI aus (mindestens) zwei Gründen sehr wichtig:
- 1. Präattentive Prozesse laufen automatisch und sehr schnell ab. Dies bedeutet z.B., dass die Bearbeitung von Aufgaben der Art, wie sie auf Folie 5-31 aufgelistet werden, von BenutzerInnen im "günstigen Fall" keine besondere Belastung darstellt.
- 2. Andererseits können prättentive Prozesse zu Aufgabenbearbeitungen führen, die von"bewussten" / zielgeleiteten Prozessen nur mit (z.T. erheblich) grösserem Aufwand "überschrieben" werden können. (Stroop-Effekt).
- Zur zeitlichen Grössenordnung: Sakkaden 150 200 msec. (vgl. frühere Folien zum Thema Blickbewegung).

## Ein einfaches Zwei-Stufen Modell der Wahrnehmung

- Zwei Prozess-Stufen
  - Low-level vision: Parallele Extraktion von Eigenschaften der wahrgenommenen Objekte
  - High-level vision: Sequentielle zielgerichtete Verarbeitung



 Aus einer Prozessorientierten Sichtweise, kann die visuelle Wahrnehmung in zwei Stufen unterteilt werden, eine erste Stufe der parallelen, weitgehend automatischen Verarbeitung und eine zweite der sequentiellen, zielgerichteten Verarbeitung.
 Der folgende Abschnitt fokussiert auf automatische Prozesse unserer menschlichen visuellen Wahrnehmung, die wir kaum oder sogar gar nicht steuern können.

Diese Folie und die folgende Folie, sowie 3-129 bis 3-137] basieren auf (englisch-sprachigen) Folien zur präattentiven Wahrnehmung von John T. Stasko in der Vorlesung CS 7450--Information Visualization

Vorlesung http://www.cc.gatech.edu/~john.stasko/7450/

John T. Stasko
 Professor
 School of Interactive Computing
 College of Computing & GVU Center
 Georgia Institute of Technology
 Atlanta, GA 30332-0760

# Das zwei-Stufen Modell der Wahrnehmung

- Stage 1 Low-level parallel
  - Neuronenverbunde verarbeiten in speziellen Arealen unterschiedliche Arten von visuellen Eigenschaften:
    - · Orientierung, Farbe, Textur, Bewegung, etc.
  - Verarbeitung erfolgt automatisch und schnell
  - Information ist transient, d.h. wird nur sehr kurzfristig gespeichert (iconic stores)
  - Bottom-up datengetriebene Verarbeitung
  - pre-attentive processing
- Stage 2 High-level sequentiell, Ziel-gerichtet
  - Langsamere, serielle Verarbeitung processing
  - erfordert Zugriff auf Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis
  - Top-down (vor-)wissensgetriebene Verarbeitung

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 104

#### Folie basiert auf Unterlagen von J.T. Stasko

Die Folgenden Beispiele demonstrieren einige wichtige Phänomene des Attentiven (≈ Aufmerksamkeit erforderndes Verarbeiten) und des Präattentiven.

Subitizing-Experiment


- Sie werden gleich drei Aufgabenfolien sehen, auf denen Sie die Anzahl der präsentierten Objekte erkennen sollen.
- Die Folien werden jeweils durch ein Fokussierungsitem eingeleitet. Anschliessend erscheint – sehr schnell – die Aufgabenfolie.
- Schreiben Sie nach der Aufgabe, die von Ihnen ermittelte Anzahl auf.

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)


4 - 105

- Das Phänomen des Subitizing wird auf der Folie 3-113 erläutert.
- Erläuterungen zum Phänomen und Demos (andere als die in der Vorlesung verwendeten) finden Sie über die Web-Seite von Lana Trick

http://www.psychology.uoguelph.ca/faculty/trick/

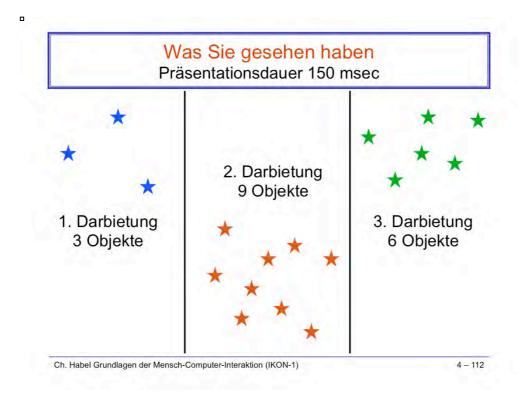

- Dies sind die drei in der Vorlesung präsentierten Konstellationen von Objekten.
- Wie sich die TeilnehmerInnen der Vorlesung erinnern können, entsprachen die – durch Abfrage und Handzeichen – erhobene Anzahlen inkorrekter Antworten, in etwa den von Mandler & Shebo experimentell erhobenen "proportions of errors" (vgl. die folgende Folie).

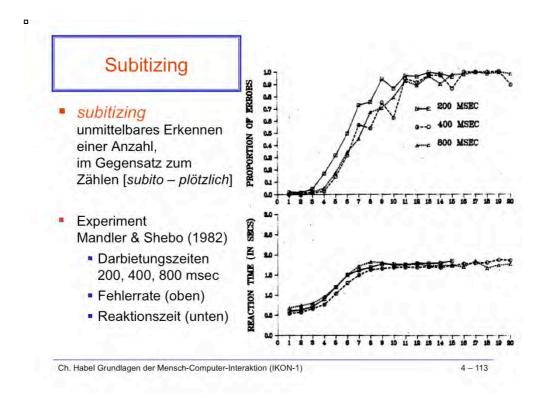

Menschen können die Anzahl von Objekten im Sehfeld, auch wenn sie diese nur sehr kurzfristig sehen, erkennen (ohne zählen zu müssen), wenn es sich um eine geringe Anzahl handelt. Dieser Prozess wird als *subitizing* bezeichnet.

- Der Zeitraum, der für schnelles Erkennen benötigt wird, beginnt mit der unteren Grenze von 150 - 200 msec; eine längere Darbietung bis zu 800 msec verbessert die Erkennungsleistung nicht mehr wesentlich. (Bei längerer Wahrnehmungsdauer beginnt die Möglichkeit zu zählen.) vgl. die drei Kurven in den Graphen der Abbildung auf der Folie.
- Die Fehlerrate aber auch die Reaktionszeit (≈ Zeit bis zum Beginn der Antwort) – steigt im Bereich zwischen 3 und 7 bis 9 items an; danach liegt eine gleichbleibende hohe Fehlerrate (Bereich in dem Zählen erforderlich ist).
- Mandler, G., & Shebo, B. J (1982). Subitizing: An analysis of its component processes. *Journal of Experimental Psychology: General*, 111. 1–22.
  - Die Abbildungen der rechten Spalte sind Fig. 3 aus Mandler & Shebo (1982) entnommen.

•

### Subitizing - Fazit

- Subitizing erfolgt präattentiv
   Zählen verlangt Aufmerksamkeit
- Leistung beim subitizing
  - ist abhängig von den Bedingungen der Darbietung
    - · Darbietungsdauer, Eigenschaften der Objekte, Kontext
  - weist geringe interindividuelle Unterschiede auf
    - · Übergang Subitizing Zählen bei 4 6 Objekten
  - kann in geringem Umfang trainiert werden
- scheint eine wichtige Rolle zu spielen, wenn Kinder das Konzept Anzahl bzw. die Fähigkeit, zu zählen, lernen.

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4-114

- Subitizing wird von manchen Wissenschaftlern als Vorstufe bzw. als Voraussetzung für die Fähigkeit zu zählen angesehen.
- Da auch in Tierexperimenten (z.B. bei Primaten, aber auch bei Vögeln) die Fähigkeit Anzahlen (im englischen auch als *numerosities* bezeichnet) bis in den Bereich von 8 - 10 Objekten zu unterscheiden, festgestellt werden konnte, werden subitizing-Mechanismen als grundlegende, vermutlich evolutionär ausgebildete Mechanismen unserer Wahrnehmung angesehen.
- Für den HCI-/MCI-Bereich wichtig ist, dass für Konstellationen bestehend aus bis zu 4 oder 5 Objekten, sehr schnell, auch unter ungünstigen Bedingungen, die Anzahl der Objekte erkannt werden kann. Jenseits von 5 Objekten ist mit geringerer Korrektheit zu rechnen. (Relevant für Konstellationen, die einen "Wiedererkennungswert" haben sollen.)
  - Dies gilt für Konstellationen, die nicht als konventionell sind, wie z.B. die Darstellungen auf Würfeln. Entsprechende Konstellationen sind Langzeit-Gedächtnis gespeichert, und können als Muster, d.h. als Einheiten, wahrgenommen werden.

### Vom Subitizing zum multiple object tracking

- Prozesse, die beim subitizing beteiligt sind, scheinen auch für die "Verfolgung" von mehreren – sich voneinander unabhängig – bewegenden Objekten [multiple object tracking / MOT] eine Rolle zu spielen.
  - MOT ist relevant f
    ür Koordination von Bewegung
  - MOT erfordert bei einer grösseren Anzahl von Objekten – Aufmerksamkeit,
     d.h. es – in solchen Fällen – keine präattentive Leistung.

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 115

- Multiple object tracking bezeichnet die Aufgaben (bzw. die Fähigkeit) mehrere Objekte, die sich unabhängig voneinander in einer Umgebung von anderen sich bewegenden Objekten über die Zeit zu verfolgen. Als Beispiel hierfür, denken Sie etwa an die Aufgabe, 4 bestimmte Personen (etwa als potentielle Ladendiebe Verdächtige) in einer Menge anderer Personen (d.h. die Gruppe der unverdächtigen Kunden), über die Zeit zu verfolgen (d.h. "im Blick zu behalten").
- Im folgenden werden in der Vorlesung zwei derartige MOT-Aufgaben präsentiert.

#### Literatur zum Thema (MOT):

- Scholl, B. J., & Pylyshyn, Z. W. (1999). Tracking multiple items through occlusion: Clues to visual objecthood. *Cognitive Psychology*, 38, 259 - 290.
- Scholl, B.J. (2001). Objects and attention: The state of the art. *Cognition*, *80*, 1–46.
- Pylyshyn, Z. W. (2001). Visual indexes, preconceptual objects, and situated vision. *Cognition*, *80*, 127 158.

### Multiple object tracking Experiment

- 1. Sie werden gleich eine Objektkonfiguration sehen.
- Nach einigen Sekunden werden einige der Objekte aufblinken.
- 3. Anschliessend setzen sich alle Objekte in Bewegung.
- Verfolgen Sie die Objekte, die in Phase 2 geblinkt haben !!!
- Wenn alle Objekte wieder in Ruhe sind, sollten Sie versuchen, die Objekte zu identifizieren, deren Bewegung sie verfolgt haben.

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)


4 - 116

Zu QUICKTIME wechseln: Start mit # F

- 1. MOT-occ-baseline final
- 2. MOT.mov.final
- Erläuterungen zum Phänomen und Demos (andere als die in der Vorlesung verwendeten) finden Sie über die Web-Seite von Zenon Pylyshyn

http://ruccs.rutgers.edu/faculty/pylyshyn/DemoPage.html

# Typical MOT experiment

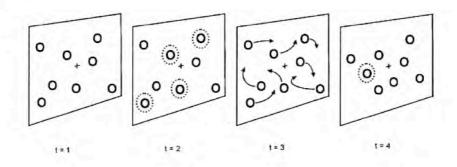

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 121

- Diese Abbildung veranschaulicht die Phasen des Experiments, wie es im psychologischen Labor durchgeführt wird. Der Unterschied zur Demonstration in der Vorlesung besteht darin, dass im Experiment in Phase t=4 durch Maus-Klick die Versuchsperson die Objekte markiert, von denen sie annimmt, dass sie diese seit dem Anfang (t=2) verfolgt hat.
- Pylyshyn, Z. W. (2001). Visual indexes, preconceptual objects, and situated vision. Cognition, 80, 127 - 158.

Figure 6. p. 142

### Multiple object tracking

- Leistung beim multiple object tracking
  - ist abhängig von den Bedingungen der Darbietung
    - Geschwindigkeit
    - · Eigenschaften der Darbietung: Verdeckung
    - · Anzahl der Objekte: target vs. distractor
  - · weist geringe interindividuelle Unterschiede auf
    - Verfolgbare Objekte 4 ± 2
  - kann durch Training in geringem Umfang verbessert werden
- MOT ist relevant
  - für Koordination von Bewegung, insbesondere koordinierte Bewegung in Gruppen
  - MOT-Forschung wird intensiv bei der Entwicklung von Video-Spielen eingesetzt.

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 122

- Die Parameter der beiden Aufgabentypen subitizing und multiple object tracking weisen im Hinblick auf die Anzahl der Objekte, die automatisch verarbeitet werden können, sowie auf die Konstellationen der Umgebung (Distraktoren) sowie Zeitdauer der Präsentation / Geschwindigkeit grosse Übereinstimmungen auf. Dieser Zusammenhang spielt in der wissenschaftlichen Untersuchung der Phänomene eine zentrale Rolle.
- Im Bereich der interindividuellen Unterschiede bzw. des Trainings hat sich gezeigt, dass Personen mit intensiver Video- / Computerspiel-Erfahrung - im Mittel - höhere Leistungen erbringen können.
  - Die Leistungssteigerung gegenüber anderen Personengruppen beträgt nur wenige Items (bis in den bereich von 6-7) Items, abhängig von der sonstigen Aufgabenstellung (Anzahl des Distraktoren, Geschwindigkeit).
  - Green, C.S. & Bavelier, D. (2006). Enumeration versus multiple object tracking: the case of action video game players. *Cognition*, *101*. 217-245.
- Für Entwickler von Spielsoftware ergibt sich damit, dass der Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung nur in einem (sehr) begrenzten Bereich gesteigert werden kann; die Funktionsprinzipien des menschlichen Wahrnehmungssystems erlauben nur gewisse

122

Ï

### Change blindness

- Bewegung ≈ Veränderung der Lokation von Objekten
- Aber
   Veränderung zu erkennen, kann schwierig sein

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 123

- Im folgenden werden in der Vorlesung einige Change blindness -Aufgaben präsentiert.
- 1. kayakflick
- 2. Blink-O'Regan
- 3. mudsplash-O'Regan
- 4. sol\_Mil\_cinepack
- Erläuterungen zu Phänomenen und Demos (u.a. die in der Vorlesung verwendeten) finden Sie über die Web-Seite von J. Kevin O'Regan

http://nivea.psycho.univ-paris5.fr/



- Im folgenden werden in der Vorlesung einige Change blindness
   -Aufgaben präsentiert.
- 1. Blink-O'Regan
- 2. mudsplash-O'Regan
- 3. sol\_Mil\_cinepack 0:44 min
- Erläuterungen zu Phänomenen und Demos (u.a. die in der Vorlesung verwendeten) finden Sie über die Web-Seite von J. Kevin O'Regan

http://nivea.psycho.univ-paris5.fr/

# Change blindness

- Bewegung ≈ Veränderung der Lokation von Objekten
- Aber Veränderung zu erkennen, kann schwierig sein und zwar, u.a.
  - wenn die Veränderungen klein sind,
  - wenn die Aufmerksamkeit auf anderes gelenkt ist (Ablenkung)
  - wenn die Veränderung sehr langsam vorgeht.

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 125

 Weitere Informationen zu Change Blindness finden sie über die Web-Seiten von Ronald A. Rensink

http://www.cs.ubc.ca/~rensink/

Rensink forscht und lehrt in den Gebieten Psychologie <u>und</u> Human-Computer Interaktion.

#### Inattentional blindness

 Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge, kann dazu führen, dass man im Hinblick auf Anderes "blind ist".

Menschen richten ihre Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge bzw. Aspekte der Welt.

Daher nehmen normalerweise solche Aspekte, die nicht im Fokus ihrer Aufmerksamkeit liegen, nicht bewusst wahr.

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 127

- Das gezeigte Video von "London Transport" ist zugänglich über <a href="http://youtu.be/Ahg6qcgoay4">http://youtu.be/Ahg6qcgoay4</a>
- Daniel Simons ist gegenwärtig einer der wichtigsten Forscher auf dem Gebiet Inattentional blindness.
- Umfangreiche Informationen, Publikationen und weitere Videos finden Sie über sein Lab: http://www.simonslab.com/

Präattentive Wahrnehmung: Zwischenstand

- Stage 1 Low-level Parallel
  - Verarbeitung erfolgt automatisch und schnell
  - Information ist transient, d.h. wird nur sehr kurzfristig gespeichert (iconic stores)
  - Bottom-up datengetriebene Verarbeitung
  - pre-attentive processing
- betrifft dynamische und statische Phänomene

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 128

- Die Phänomenbereiche subitizing, multiple object tracking, und change blindness können als dynamische Phänomene (bzw. Phänomene mit dynamischem Charakter) angesehen werden, da in der wahrgenommenen Umwelt Dynamik eine zentrale Rolle spielt.
- Im nächsten Unterabschnitt werden Phänomene, die präattentive Verarbeitung bei statischen Stimuli (die wahrzunehmende Umwelt, d.h. das präsentierte Material, ist statisch) betreffen.

# Noch einmal Zählen oder Sehen: Wie viele 3en?

1281768756138976546984506985604982826762 9809858458224509856458945098450980943585 9091030209905959595772564675050678904567 8845789809821677654876364908560912949686

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 129

 Folie basiert auf Unterlagen von J.T. Stasko (siehe hierzu die Anmerkung zu Beginn des Abschnittes zum 2-Stufen Modell

# Noch einmal Zählen oder Sehen: Wie viele 3en?

1281768756138976546984506985604982826762 9809858458224509856458945098450980943585 9091030209905959595772564675050678904567 8845789809821677654876364908560912949686

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)


4 - 130

Einige – eventuell – präattentiv lösbare Aufgaben


- Zielerkennung
  - Ist ein gewisses Objekt im visuellen Feld (Sehfeld) vorhanden?
- Grenzenerkennung
  - Können gewisse Objekte gruppiert werden?
- Anzahlermittlung
  - Wie viele Elemente einer gewissen Art sind im visuellen Feld (Sehfeld) vorhanden?

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 131

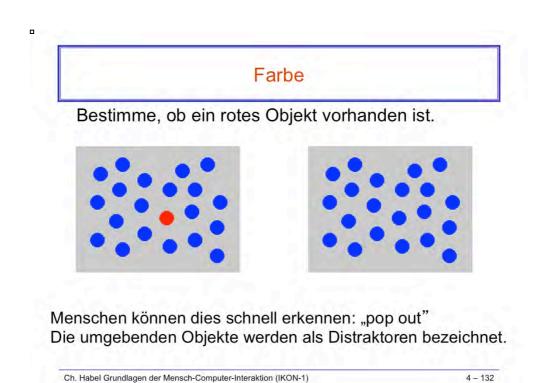

- Ein rotes Objekt unter umgebenden blauen Objekten "springt sofort ins Auge". Das Erkennen erfolgt automatisch, ohne dass nach dem Objekt gesucht werden müsste.
- Folie basiert auf Unterlagen von J.T. Stasko

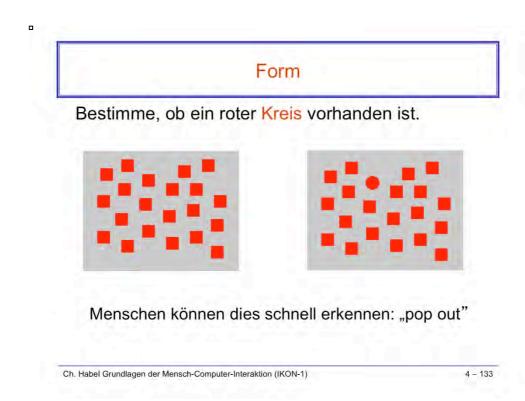


 Ein rundes Objekt - unter umgebenden quadratischen Objekten – "springt ebenfalls ins Auge". Auch hier erfolgt das Erkennen erfolgt automatisch, ohne dass nach dem Objekt systematisch gesucht werden müsste.


Der pop-out Effekt ist bei den meisten Personen schwächer als im vorangehenden Beispiel "Farbe: rot vs. blau"

Г

#### Farbe und Form

Bestimme, ob ein roter Kreis vorhanden ist.






- · Kann nicht präattentiv erkannt werden.
- Benötigt sequentielles Absuchen.
- Konjunktion der features (Farbe und Form) verursacht die Schwierigkeit.


Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 134

- Die Variation bzgl. zwei perzeptuellen Eigenschaften (features), nämlich
  - · Farbe: rot vs. blau
  - · Form: kreis vs. quadrat

ist nicht mehr präattentive verarbeitbar. Hier muss sequentielle Suche eingesetzt werden.

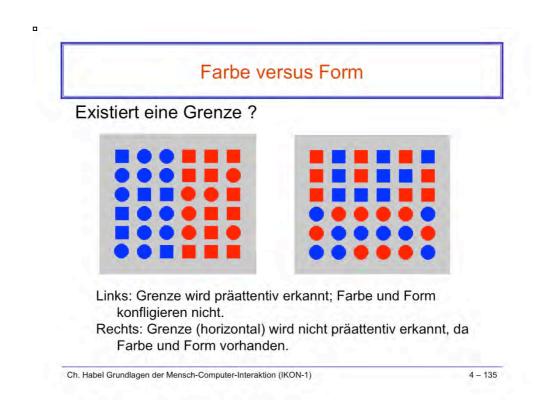

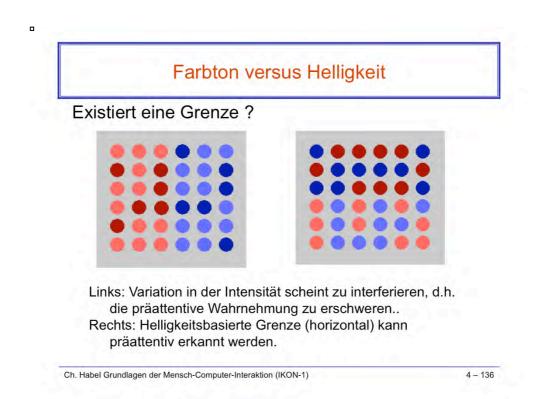

٦

#### Präattentiv wirksame visuelle Merkmale

Key Feature, d.h. solche mit vorrangiger Wirkung

- Farbe, Farbton, Helligkeit, Farbintensität
- Form / shape
- Grösse, Länge, Breite
- Textur
- Bewegung
  - Richtung der Bewegung
  - Aufblitzen

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

4 - 137

 Die verschiedenen Feature sind in ihrer pop-out Wirkung nicht gleich stark.


Folie basiert auf Unterlagen von J.T. Stasko

 Im folgenden Unterabschnitt "Gestaltphänomene" werden die Beispiele zum Erkennen von Grenzen unter anderen Sichtweise diskutiert.


Perzeptuelle Organisation / Gestaltprinzipien Das Problem der Perzeptuellen Organisation: Wahrnehmung als Interaktion lokaler und globaler Prozesse Aufgaben der Perzeptuellen Organisation Perzeptuelle Gruppierung Regionenanalyse Figur-Grund Organisation Visuelle Interpolation 4 - 138

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)

- Wahrnehmung basiert auf der Interaktion lokaler und globaler Prozesse. Insbesondere in der frühen visuellen Wahrnehmung scheinen lokale Prozesse, wie die der Kantendetektion im Vordergrund zu stehen. (Aber: Die Verschaltung lokaler Prozesse kann durchaus zu globaleren, d.h. weniger lokalen, Prozessen führen (vgl. Bewegungsdetektion!)
- "Perzeptuelle Organisation" beschreibt einen Phänomenbereich, der insbesondere die Aufgaben von Gruppierung und Zusammenhang betrifft. (Im weiteren werden einige Gruppierungsprinzipien beispielhaft vorgestellt. Aus ihnen sind Prinzipien für die Gestaltung, etwa. für das Interface-Design (Bildschirmlayouts) ableitbar.)
- Grundlegende Arbeiten zur perzeptuellen Organisation wurden durch die sogenannte "Gestaltpsychologie" geleistet, einer Richtung der Psychologie, die in den 20er-Jahren in Deutschland grossen wissenschaftlichen Einfluss besass. (Die wichtigsten Vertreter der Gestaltpsychologie mussten in den 30-er Jahren emigrieren; hierdurch wurde die wissenschaftliche Psychologie in Deutschland nachhaltig zurückgeworfen.)
- Zu den Abbildungen: Obwohl die beiden abgebildeten Strukturen jeweils aus 16 kleinen Quadrate in einem grossen Quadrat bestehen, nehmen wir jeweils 4 Reihen von 4 Quadraten dar, d.h. wir bilden Gruppierungen. Im unteren Fall erfolgt durch die Einfärbung sogar eindeutig eine weitergehende Strukturierung,

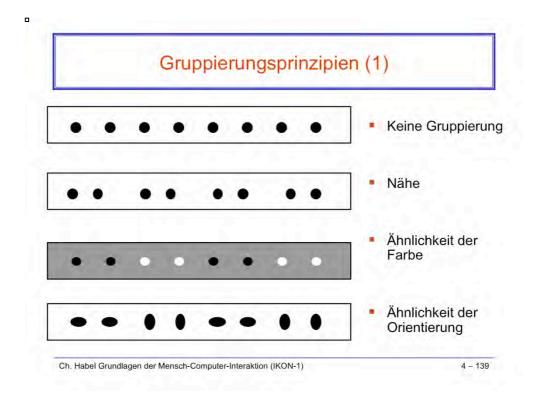


- Abbildung nach:
   Palmer, Stephen E. (1999). Vision Science. Photons to Phenomenology. Cambridge, MA: MIT-Press. p. 258.
- Im Gegensatz zur obersten Reihe, bei denen keine weiteren Merkmale – ausser dem Merkmal, dass zur Gruppierung, d.h. Reihenbildung führt – vorliegen, sind in den weiteren Strukturen paarweise Merkmalsähnlichkeiten dafür verantwortlich, dass jeweils bestimmte Untergruppen gebildet werden.

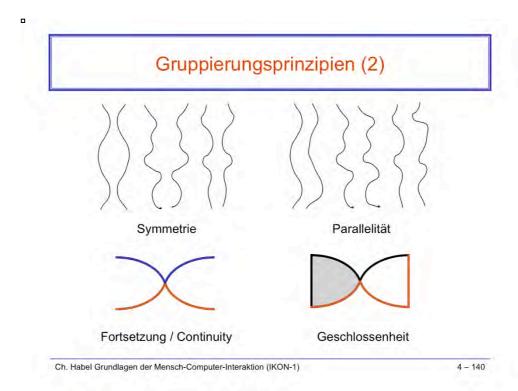

- Abbildung nach: Palmer, Stephen E. (1999). Vision Science. Photons to Phenomenology. Cambridge, MA: MIT-Press. p. 258.
- In den Abbildungen werden vier wichtige Prinzipien der perzeptuellen Organisation, häufig auch als "Gestaltgesetze" veranschaulicht.
  - Symmetrie und Parallelität von Linien / Kurven werden als Indizien für Zusammengehörigkeit (im Sinne von: "...gehören zu einer Struktur" aufgefasst.
  - Das "Prinzip der guten Fortsetzung" besagt, dass die Kurventeile (Kantenteile), die einen "glatten Übergang" (im Sinne der Differentialgeometrie) ermöglichen, zusammengehören.
  - Das "Prinzip der Geschlossenheit" fasst die Linienelemente zusammen, die eine Region, d.h. ein Objekt höherer Dimension, bilden.
- Gemeinsam ist diesen Prinzipien die folgende Grundidee: Wenn gewisse spezifische Beziehungen zwischen Elementen einer Struktur gefunden werden, so ist zwischen zufälligem Vorliegen dieser Beziehungen, und systematischem (bzw. kausal bedingtem) Vorliegen zu unterscheiden.
  - Beispiel: Wenn vier Linienstücke sich in einer x-artigen Konstellation treffen (s.o.), dann ist es vernünftig hier anzunehmen, dass wir es mit zwei glatten Linien zu tun haben.

# Kontinuität in Diagrammen


- Verbindungen mit geeignet gebogenen Linien sind leichter zu erkennen als solche rechtwinkligem Richtungsänderungen.
  - > "Verbindungen" in MS Office Zeichenwerkzeugen

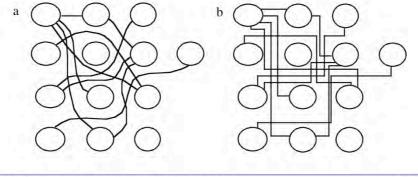

Ch. Habel Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion (IKON-1)


4 - 141

- Ware, Colin (2004) Information Visualization: Perception for design.
   San Francisco, CA: Morgan Kaufmann. (2nd Edition);
  - Abb. entspricht Figure 6.8 (p. 193).
- Vgl. auch , Folie-13 von Ware 's Lecture 5. Patterns for visualizing structures (http://www.ccom.unh.edu/vislab/VisCourse/Lectures.html)

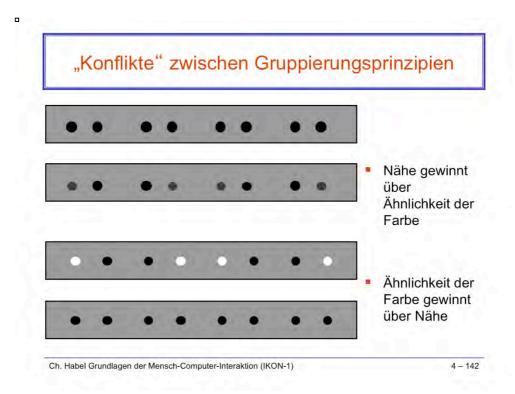


- Abbildung nach: Palmer, Stephen E. (1999). Vision Science. Photons to Phenomenology. Cambridge, MA: MIT-Press. p. 259-260.
- In Konstellationen, in denen zwei Gruppierungsprinzipien anwendbar sind, können sich diese unterstützen oder – wie in den obigen Fällen – auch im Konflikt zueinander stehen.
  - Wie derartige Konflikte "entschieden" werden, ist häufig von individuellen Präferenzen der BetrachterInnen abhängig.
    - "Präferenz" bezeichnet hier nicht die bewusste Einstellung einer Person, die wahrnimmt, sondern Verhaltens- / Leistungspräferenzen des Wahrnehmungssystems dieser Person.
    - Deswegen: Vorsicht! Es ist nicht gesagt,dass die Pr\u00e4ferenzen der GestalterInnen von Layouts die gleichen sind, die die BenutzerInnen besitzen.

142

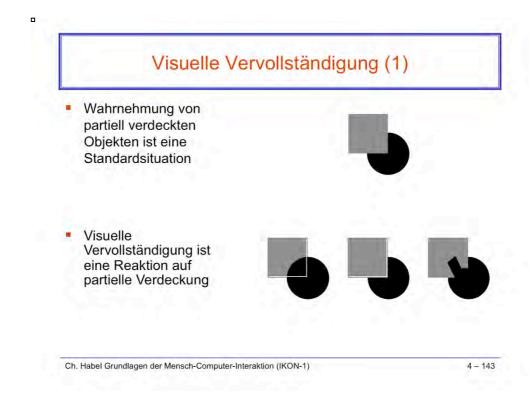

- Ein spezifischer Fall der Figur-Grund-Gliederung stellen Phänomene der Vervollständigung bei der Wahrnehmung dar.
   Unsere Wahrnehmung muss in sehr vielen Fällen (beinahe ist dies der Standardfall) die Interpretation partiell verdeckter Objekte ermöglichen. Z.B. sehen wir sehr häufig nur Teile von Personen, die uns gegenübersitzen (Verdeckung durch Tische etc.)
- Die "Vervollständigung" des Perzipierten findet schon früh statt, d.h. es ist nicht nur ein Prozess der späten, wissensbasierten visuellen Wahrnehmung.
- Abbildung nach:
   Palmer, Stephen E. (1999). Vision Science. Photons to Phenomenology. Cambridge, MA: MIT-Press. p. 288.
- Die in der Abb. (obere Reihe) dargestellte Wahrnehmungssituation kann u.a. auf den folgenden Konstellationen beruhen (untere Reihe):
  - · Ein Quadrat verdeckt partiell einen Kreis
  - · Ein Quadrat berührt einen "drei-viertel"-Kreis
  - Ein Quadrat verdeckt partiell ein Objekt, das im nicht-verdeckten Teil ein "drei-viertel"-Kreis ist, und das darüberhinaus im verdeckten Bereich irgendwie geformt ist.
- Unsere Wahrnehmung präferiert den ersten Fall.

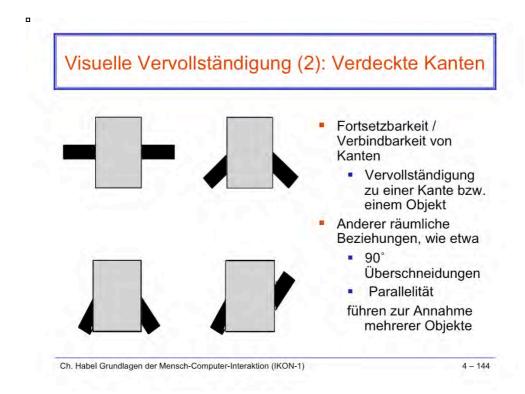


- Ein spezieller, besonders wichtiger Fall der visuellen Vervollständigung betrifft die Verdeckung von Kanten.
- Die obigen Abbildungen stellen Konstellationen dar, in denen lineare Objekte (z.B. als Balken, Stäbe, etc.) durch einen grösseren, flächigen Körper verdeckt werden.

Das Wahrnehmungssystem hat die Frage zu lösen, ob es sich hierbei um die Verdeckung von <u>einem</u> Objekt oder von <u>zwei</u> Objekten handelt.


Zur Anwendung kommen hier Varianten der bekannten Gestaltprinzipien der guten Fortsetzung.

Abbildung nach:

Palmer, Stephen E. (1999). *Vision Science. Photons to Phenomenology*. Cambridge, MA: MIT-Press. p. 291.

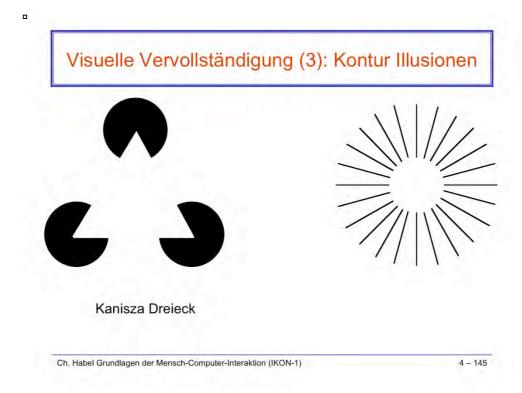

- Abbildung nach: Palmer, Stephen E. (1999). Vision Science. Photons to Phenomenology. Cambridge, MA: MIT-Press. p. 293–294.
- Ein weiterer wichtiger Fall visueller Vervollständigung ist der der Kontur-Illusionen (s. Abbildungen):
  - Wir sehen in der linken Abbildung ein Dreieck, insbesondere sehen wir auch dort – nämlich zwischen den Kreisausschnitten – eine Kante, wo keine physikalisch realisierte Kante existiert.
  - Entsprechend nehmen wir in der rechten Abbildung einen Kreis war, obwohl keine Kreislinie existiert.
- In diesen Fällen werden durch die frühe Wahrnehmungsprozesse (vermutlich schon in V1, V2) – Kanten erzeugt. Es dürfte sich um Prozesse handeln, die für Aufgaben der visuellen Vervollständigung benötigt werden, in manchen Fällen jedoch (Kontur-Illusionen) Vervollständigungen erstellen, die "nicht gerechtfertigt" sind (und genau darum dreht es sich, wenn von "Illusion" gesprochen wird).
- Vgl. die Diskussion zu Illusionen am Anfang des Abschnittes zur visuellen Wahrnehmung
- Kontur-Illusionen können z.T. bei der graphischen Gestaltung auftreten, ohne dass es beabsichtigt war.

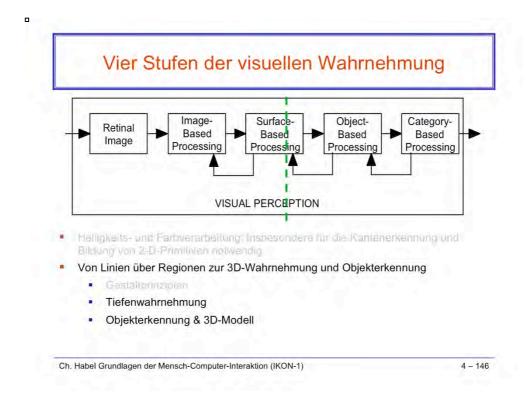

- Nach der Diskussion von Gestaltprozessen, die in die Phase des surface based processing einzuordnen sind, beginnt die Darstellung der Tiefenwahrnehmung und Objekterkennung
- Die Darstellung folgt Palmers Abbildung (vgl. P99, p.85.)