Discover Egypt — الـ ERD النهائي

> آخر تحديث: 04-10-2026
> الحالة: النسخة النهائية بعد إضافة قواعد الوسائط والملفات (`ExperienceMedia` و `VerificationDocuments` و `ProfileImageKey`)، وجاهزة لتوثيق الـ Classes Specs
> التقنيات: ASP.NET Core Identity · EF Core · SQL Server (`IdentityUser<Guid>`) · كل الـ Primary Keys من نوع `Guid`
> قواعد المشروع وسجل القرارات في ملف `DEPI GP Context.md`
> الملفات (صور وفيديوهات التجارب وصور البروفايل ومستندات التوثيق) بتتخزن **برا الـ Database** في Object Storage، والـ Database بتخزن بس الـ `StorageKey`

المحتويات

1. إزاي تقرأ الملف ده 1
2. الصورة الكبيرة 2
3. الرسومات 3
4. العلاقات بالكلام 6
5. الجداول بالتفصيل 9
6. الـ Enums (القيم الثابتة) 20
7. قواعد الحذف (Delete Behavior) 21
8. قواعد بيتأكد منها الـ Service (مش الـ Database) 21
9. الإعدادات (في `appsettings` مش في الـ Database) 22
10. مثال عملي 23
11. اللي اتغيّر عن المسودات السابقة 24
12. نقاط لسه مفتوحة 25

1. إزاي تقرأ الملف ده

الـ ERD هو **خريطة للـ Database**: بتقول إيه الجداول، وفي كل جدول إيه الأعمدة، وإزاي الجداول مربوطة ببعض.

المصطلح	معناه
Table (جدول)	زي ورقة Excel. بيمثل حاجة واحدة في المشروع (مستخدم، حجز، دفعة...)
Row (صف)	سطر واحد في الجدول = حاجة واحدة (مستخدم واحد، حجز واحد)

المصطلح	معناه
PK (Primary Key)	رقم هوية فريد لكل صف (`Guid`)
FK (Foreign Key)	عمود فيه رقم هوية صف من جدول تاني. زي `TouristId` في الحجز: بيقول مين صاحب الحجز
NN / NULL	`NN` = إلزامي (مينفعش يفضل فاضي). `NULL` = اختياري (ممكن يفضل فاضي)
UNIQUE	القيمة متتكررش في جدول (مثلاً مفيش Payment تانية لنفس الحجز)
CHECK	قاعدة بتتأكد منها الـ Database نفسها (مثلاً السعر أكبر من صفر)
Index	زي فهرس الكتاب: بيخلّي البحث أسرع
Snapshot	نسخة من السعر أو النسبة بتتحفظ في الحجز وقت الحجز، عشان تغيير السعر بعدين ميغيّرش الحجوزات القديمة
Join table (جدول ربط)	جدول صغير بيربط جدولين علاقتهم "كتير لكتير" (M:N)

علامات العلاقات في الرسومات: الرقم اللي عند كل طرف في الخط بيقول "كام" من الجدول ده مرتبط بالطرف التاني.

العلامة	المعنى
`1`	واحد بالظبط
`0..1`	صفر أو واحد (اختياري)
`0..N`	صفر أو كتير
خط متقطّع	علاقة كتير لكتير (M:N) عن طريق جدول وسيط

مثال: في العلاقة بين `Users` و `Bookings` ، الرقم `1` عند `Users` والرقم `0..N` عند `Bookings` معناه إن المستخدم الواحد ممكن يعمل صفر أو كتير حجوزات، والحجز الواحد ليه مستخدم واحد بالظبط.

---

2. الصورة الكبيرة

المشروع فيه **26 جدول** (غير جداول Identity الجاهزة) في 6 مجموعات:

#	المجموعة	الجداول	بتخدم إيه
1	الحسابات	`Users` , `Roles` , `UserRoles`	تسجيل الدخول والأدوار (Tourist, Host, Guide, Admin)
2	الملفات والتوثيق	`HostProfiles` , `GuideProfiles` , `VerificationRequests` , `VerificationDocuments`	بيانات الـ Host والـ Guide واعتماد الـ Admin ليهم، ومستنداتهم السرية (رقم قومي، رخصة Guide)
3	التجارب والتصنيفات	`Experiences` , `ExperienceMedia` , `ExperienceTypes` , `CulturalAreas` , `Interests` , `Languages` + 4 جداول ربط	التجارب اللي الـ Host بينشرها وصورها وفيديوهاتها

#	المجموعة	الجداول	بتخدم إيه
4	تفضيلات السائح	`TouristPreferences` + 4 جداول ربط	اللي السائح بيحبه (للتوصيات)
5	الحجز والفلوس	`Bookings` , `Payments` , `Payouts`	قلب النظام
6	بعد الحجز	`Reviews` , `Disputes` , `Notifications` , `BookingShares`	التقييم والشكاوى والإشعارات والمشاركة الآمنة

الفكرة الأساسية: الحجز (`Bookings`) بيخص **مقدّم خدمة واحد**: يا تجربة (بيوافق عليها الـ Host) يا Guide (بيوافق عليه الـ Guide). ولكل حجز دفعة واحدة (`Payments`) وPayout واحد (`Payouts`) للمقدّم.


قاعدة التخزين: مفيش ملفات (صور أو فيديو أو مستندات) جوه الـ Database. الملفات في Object Storage خارجي (المزوّد لسه ما اتحددش)، والـ Database بتخزن بس `StorageKey` (مفتاح الملف) ومعلومات عنه، ومفيش URL دائم متخزن. مستندات التوثيق في Storage **خاص**.

---

3. الرسومات


> الرسومات دي بتقسّم الـ ERD لخمسة أجزاء عشان تبقى واضحة. كل مربع هو جدول، وجواه الأعمدة المهمة بس (التفصيل الكامل في قسم 5). `PK` هو رقم الهوية، و `FK` بيشاور على جدول تاني، و `FK NULL` يعني الربط اختياري. الألوان: بنفسجي للحسابات والملفات، أخضر للتجارب ووسائطها، أصفر للحجز والفلوس، أحمر لما بعد الحجز ومستندات التوثيق، رمادي للتصنيفات والتفضيلات.

3.1 الناس والتجارب (ومعاها وسائط التجربة)

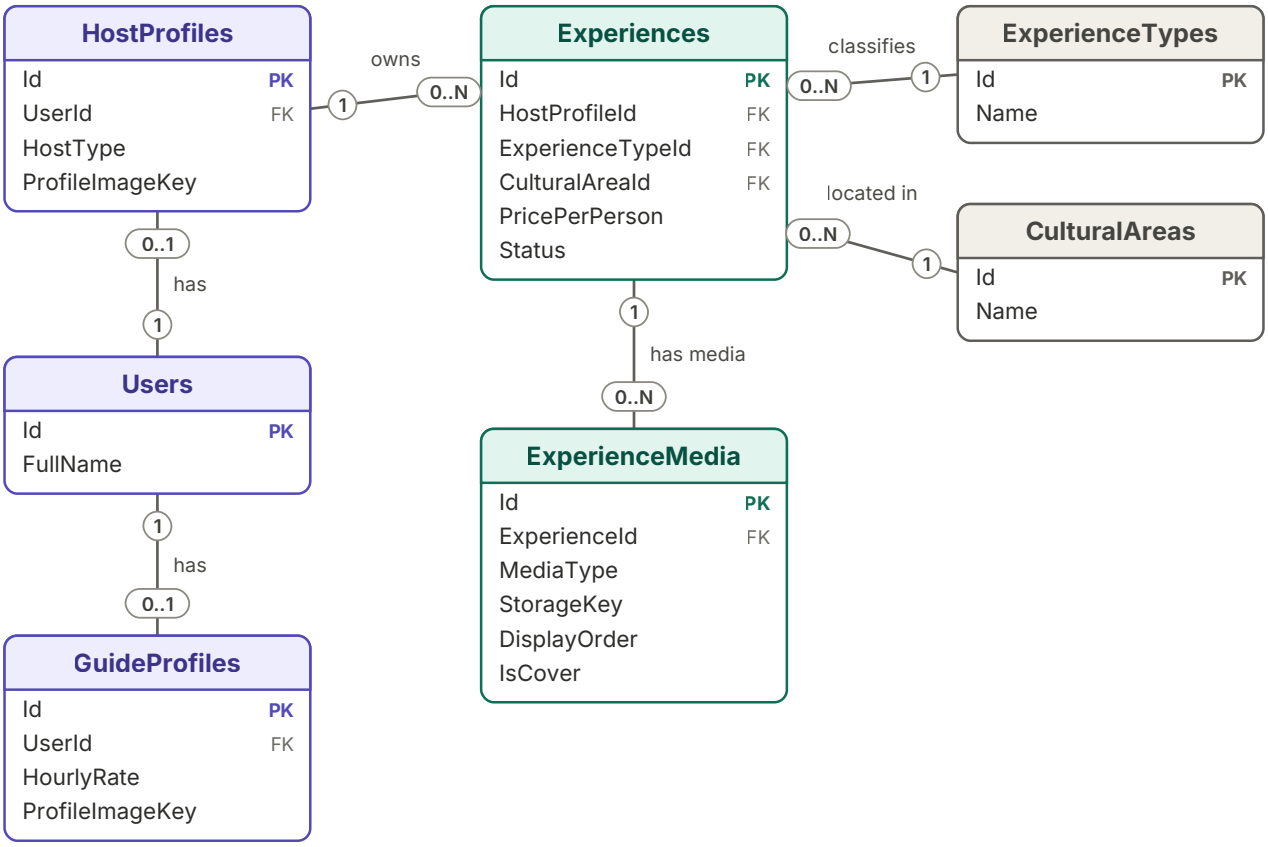


كل حساب له Profile واحد بس حسب دوره (Host أو Guide)، وصورة البروفايل اختيارية (`ProfileImageKey`). الـ Host بيملك تجارب كتير، وكل تجربة ليها نوع ومنطقة، وصور وفيديوهات في جدول واحد (`ExperienceMedia`) بتخزن مفتاح الملف بس.

3.2 التوثيق (مستندات سرية)

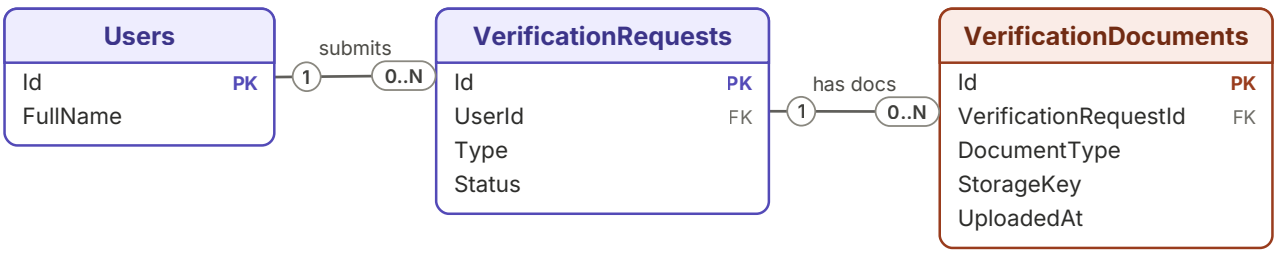


طلب التوثيق الواحد ليه مستندات كتير (رقم قومي، رخصة Guide). المستندات سرية وملفاتها في Storage خاص، والـ Database بتخزن بس `StorageKey`.

3.3 الحجز والفلوس

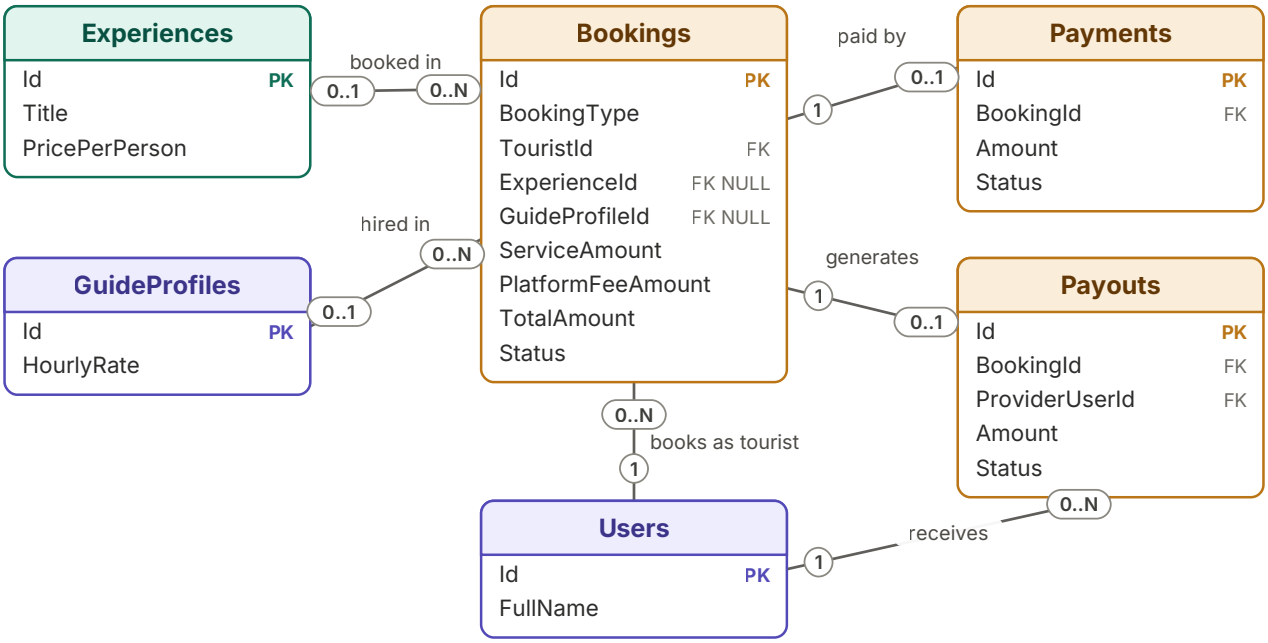


الحجز بيشاور على تجربة **أو** على Guide (واحد منهم بس)، وليه دفعة واحدة (`Payments`) وPayout واحد للمقدّم.

3.4 اللي بعد الحجز

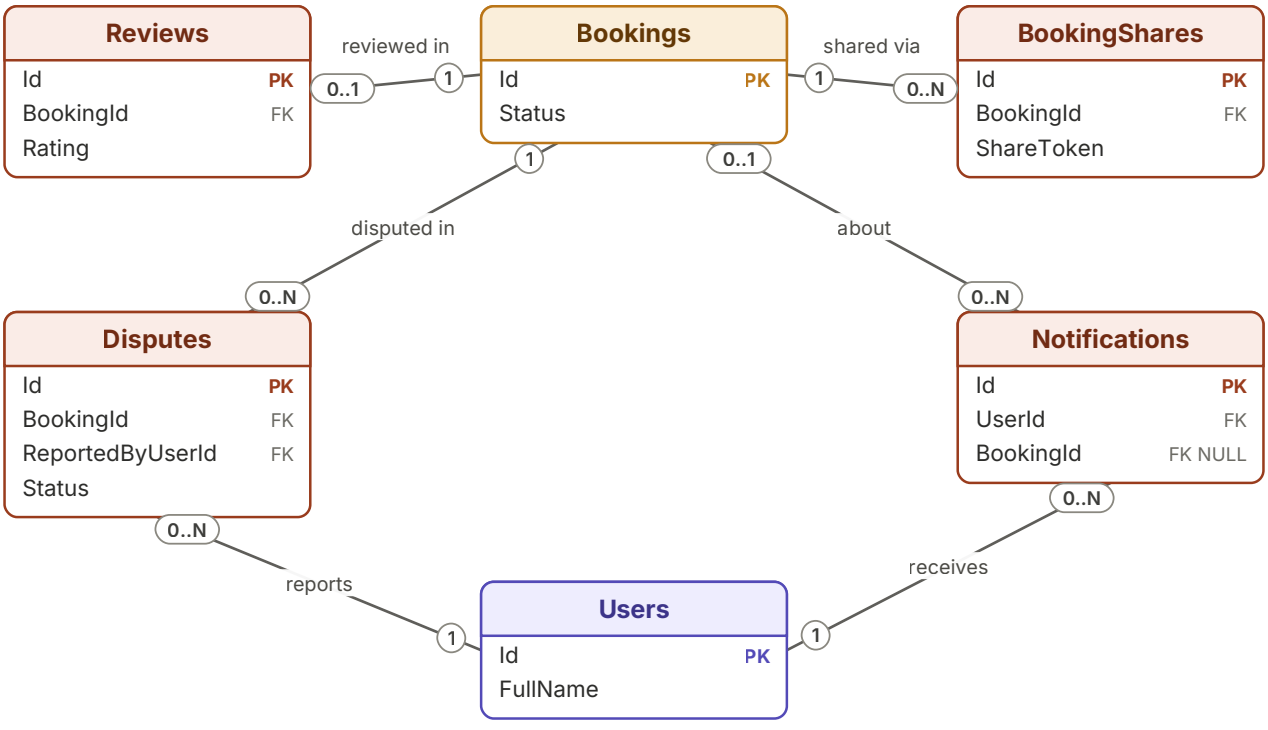

الـ Review واحدة لكل حجز، والنزاعات والمشاركة الآمنة والإشعارات كلها بتتربط بالحجز.

3.5 التفضيلات والتصنيفات

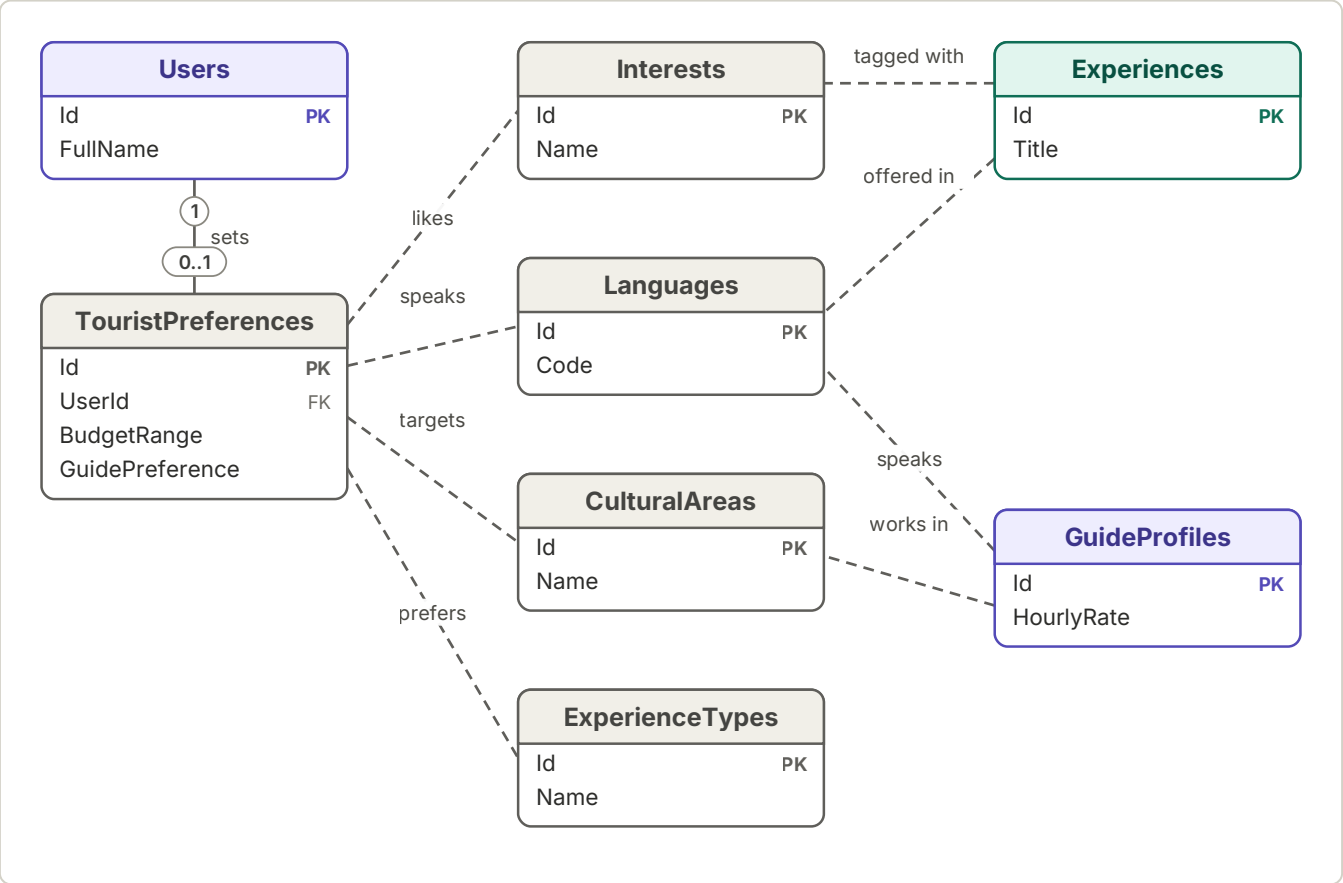

كل الخطوط المتقطّعة هنا علاقات كتير لكتير، وكل خط بيتحول في الـ Database لجدول وسيط (Join table) موضّح في قسم 5.

---

4. العلاقات بالكلام

#	العلاقة	معناها	النوع	الـ FK (في الجدول الابن)	NULL؟	عند الحذف
1	User ↔ Role	كل حساب له دور واحد بس	1:1 فعلياً (بـ UNIQUE)	`UserRoles(UserId, RoleId)`	–	Cascade
2	User → HostProfile	حساب الـ Host له Profile واحد	1..1:0	`HostProfiles.UserId` (UNIQUE)	NN	Restrict
3	User → GuideProfile	حساب الـ Guide له Profile واحد	1..1:0	`GuideProfiles.UserId` (UNIQUE)	NN	Restrict
4	User → TouristPreference	السائح عنده تفضيلات واحدة	1..1:0	`TouristPreferences.UserId` (UNIQUE)	NN	Cascade

#	العلاقة	معناها	النوع	الـ FK (في الجدول الابن)	NULL؟	عند الحذف
5	User → VerificationRequest	المستخدم يقدر يقدّم طلبات توثيق	M:1	`UserId`	NN	Restrict
6	User (Admin) → VerificationRequest	مين الـ Admin اللي راجع الطلب	M:1	`ReviewedByUserId`	**NULL** (لسه متراجعش)	Restrict
7	User → Notification	المستخدم بيستلم إشعارات	M:1	`Notifications.UserId`	NN	Cascade
8	HostProfile → Experience	الـ Host بيملك تجارب كتير	M:1	`Experiences.HostProfileId`	NN	Restrict
9	ExperienceType → Experience	النوع فيه تجارب كتير	M:1	`ExperienceTypeId`	NN	Restrict
10	CulturalArea → Experience	المنطقة فيها تجارب كتير	M:1	`CulturalAreaId`	NN	Restrict
11	User (Admin) → Experience	مين الـ Admin اللي راجع التجربة	M:1	`Experiences.ReviewedByUserId`	**NULL**	Restrict
12	Experience ↔ Interest	التجربة ليها اهتمامات كتير، والاهتمام ليه تجارب كتير	M:N	`ExperienceInterests`	–	Cascade من Experience
13	Experience ↔ Language	التجربة بتتقدم بلغات كتير	M:N	`ExperienceLanguages`	–	Cascade من Experience
14	GuideProfile ↔ Language	الـ Guide بيتكلم لغات كتير	M:N	`GuideLanguages`	–	Cascade من Guide
15	GuideProfile ↔ CulturalArea	الـ Guide بيشتغل في مناطق كتير	M:N	`GuideCulturalAreas`	–	Cascade من Guide
16	TouristPreference ↔ Interest / ExperienceType / CulturalArea / Language	السائح بيختار أكتر من اختيار	M:N × 4	`TouristInterests`, `TouristExperienceTypes`, `TouristCulturalAreas`, `TouristLanguages`	–	Cascade من Preference
17	User (Tourist) → Booking	السائح بيعمل حجوزات كتير	M:1	`Bookings.TouristId`	NN	Restrict

#	العلاقة	معناها	النوع	الـ FK (في الجدول الابن)	NULL؟	عند الحذف
18	Experience → Booking	التجربة ليها حجوزات كتير	M:1	`Bookings.ExperienceId`	**NULL** (حجز الـ Guide مفيهوش تجربة)	Restrict
19	GuideProfile → Booking	الـ Guide ليه حجوزات كتير	M:1	`Bookings.GuideProfileId`	**NULL** (حجز التجربة مفيهوش Guide)	Restrict
20	Booking → Payment	الحجز ليه دفعة واحدة	1..1:0	`Payments.BookingId` (UNIQUE)	NN	Restrict
21	Booking → Payout	الحجز ليه Payout واحد للمقدّم	1..1:0	`Payouts.BookingId` (UNIQUE)	NN	Restrict
22	User (Provider) → Payout	المقدّم (Host أو Guide) بيستلم Payouts	M:1	`Payouts.ProviderUserId`	NN	Restrict
23	Booking → Review	الحجز ليه تقييم واحد	1..1:0	`Reviews.BookingId` (UNIQUE)	NN	Restrict
24	Booking → Dispute	الحجز ممكن يتفتح عليه أكتر من شكوى	M:1	`Disputes.BookingId`	NN	Restrict
25	User → Dispute	اللي بلّغ عن المشكلة	M:1	`Disputes.ReportedByUserId`	NN	Restrict
26	User (Admin) → Dispute	اللي حلّ الشكوى	M:1	`Disputes.ResolvedByUserId`	**NULL**	Restrict
27	Booking → BookingShare	الحجز ممكن يتشارك أكتر من مرة	M:1	`BookingShares.BookingId`	NN	Restrict
28	Booking → Notification	إشعار عن حجز معيّن (اختياري)	M:1	`Notifications.BookingId`	**NULL**	Restrict
29	Experience → ExperienceMedia	التجربة ليها صور وفيديوهات في جدول واحد	M:1	`ExperienceMedia.ExperienceId`	NN	Cascade
30	VerificationRequest → VerificationDocument	طلب التوثيق ليه مستندات (سرية)	M:1	`VerificationDocuments.VerificationRequestId`	NN	Cascade

ليه الـ Payment والـ "Payout "1:0..1 وليس "1:1"؟ لأن الـ Database ممكن تمنع وجود دفعة من غير حجز، لكن مش ممكن تجبر كل حجز على دفعة (الحجز بيتعمل قبل الدفعة في نفس العملية). فكون الحجز له دفعة بيتضمن من الكود في Transaction واحدة.

حدود الوسائط (صورة على الأقل، 8 صور، فيديوهين، كوفر واحد) مش جزء من نوع العلاقة M:1 (العلاقة M:1 زي ما هي). الحدود دي بتتحقق بقيود على جدول `ExperienceMedia` وبقواعد الـ Domain/Service، والتفصيل في قسم 5.7.

---

5. الجداول بالتفصيل

قراءة الجداول: النوع هو نوع SQL Server (الـ `Guid` في C# بيتحول لـ `uniqueidentifier`). الأوقات `datetime2(0)` بتوقيت UTC. الـ Enums بتتخزن `varchar` مع `CHECK` .

5.1 الحسابات

`Users` (من ASP.NET Identity، `IdentityUser<Guid>`)

مين كل حساب في المنصة.

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`FullName`	nvarchar(150)	NN	
`Country`	nvarchar(100)	NULL	
`IsActive`	bit	NN	الافتراضي 1. بنستخدمه بدل حذف المستخدم
`CreatedAt`	datetime2(0)	NN	
أعمدة Identity	–	–	`Email` و `NormalizedEmail` (UNIQUE) و `PhoneNumber` و `PasswordHash` ... جاهزة من Identity

`Roles` و `UserRoles` (من Identity)

`Roles` فيه 4 أدوار ثابتة (Seed): Tourist, Host, Guide, Admin. و `UserRoles` بيربط المستخدم بدوره.
- `PK(UserId, RoleId)` و `UNIQUE(UserId)` عشان كل حساب ليه دور واحد بس.
- باقي جداول Identity (`UserClaims` , `UserLogins` , `RoleClaims` , `UserTokens`) بتفضل زي ما هي.

5.2 الملفات والتوثيق

`HostProfiles`

بيانات الـ Host (العائلة أو الحرفي...).

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`UserId`	Guid	NN	FK → `Users` . **UNIQUE**
`HostType`	varchar(15)	NN	Family / Individual / Artisan / Farmer
`DisplayName`	nvarchar(150)	NN	
`Bio`	nvarchar(2000)	NULL	
`ProfileImageKey`	varchar(500)	NULL	مفتاح صورة البروفايل في الـ Storage (مش URL). اختياري
`CreatedAt`	datetime2(0)	NN	

`GuideProfiles`

بيانات الـ Guide وأجره بالساعة.

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`UserId`	Guid	NN	FK → `Users` . **UNIQUE**
`HourlyRate`	decimal(10,2)	NN	`CHECK > 0`
`Bio`	nvarchar(2000)	NN	
`ProfileImageKey`	varchar(500)	NULL	مفتاح صورة البروفايل في الـ Storage (مش URL). اختياري
`CreatedAt`	datetime2(0)	NN	

`VerificationRequests`

طلبات اعتماد الـ Host والـ Guide عند الـ Admin. هو المصدر الوحيد لمعرفة هل الـ Host أو الـ Guide معتمد (مفيش `IsVerified`).

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`UserId`	Guid	NN	FK → `Users` (اللي قدّم الطلب)
`Type`	varchar(10)	NN	Host / Guide
`Status`	varchar(10)	NN	Pending / Approved / Rejected
`SubmittedAt`	datetime2(0)	NN	
`ReviewedAt`	datetime2(0)	NULL	بيتملا بعد المراجعة
`ReviewedByUserId`	Guid	NULL	FK → `Users` (الـ Admin)
`RejectionReason`	nvarchar(1000)	NULL	إلزامي لو الطلب اترفض

القيود والـ Indexes:

- طلب معلّق واحد بس لكل مستخدم: `UNIQUE(UserId) WHERE Status='Pending'` .
- اعتماد واحد بس لكل مستخدم: `UNIQUE(UserId) WHERE Status='Approved'` .
- طابور الـ Admin: `INDEX(Status, SubmittedAt)` .
- `CHECK(Status<>'Rejected' OR RejectionReason IS NOT NULL)` .
- `CHECK(Status='Pending' OR (ReviewedAt IS NOT NULL AND ReviewedByUserId IS NOT NULL))` .

`VerificationDocuments`

المستندات اللي الـ Host أو الـ Guide بيرفعها مع طلب التوثيق (بطاقة الرقم القومي، رخصة الـ Guide). **سرية وحساسة**: مش وسائط عامة، ومش جزء من `ExperienceMedia` ، ومبتتعرضش للسائحين.

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`VerificationRequestId`	Guid	NN	`VerificationRequests` → FK
`DocumentType`	varchar(20)	NN	NationalId / GuideLicense
`StorageKey`	varchar(500)	NN	**UNIQUE**. مفتاح الملف في الـ Storage **الخاص** (مش URL)
`UploadedAt`	datetime2(0)	NN	

القواعد:

- العلاقة **M:1**: طلب التوثيق الواحد ليه مستندات كتير، والمستند ليه طلب واحد. `Cascade` من `VerificationRequests` (بيانات مملوكة)، و `INDEX(VerificationRequestId)` .
- الـ Guide ممكن يرفع `NationalId` + `GuideLicense` . الـ Host ممكن يرفع `NationalId` . الـ DB مبتعرفش نوع الطلب من جدول المستندات (محتاجة `VerificationRequests.Type`)، فالقاعدة دي بتتأكد منها طبقة الـ Service.
- الـ DB مش بتحدد عدد الملفات لكل نوع (ممكن وش وضهر مثلاً). أي حد لعدد الملفات يبقى قاعدة Service.
- الملفات في Storage خاص برا الـ Database، والـ Database بتخزن بس الـ metadata والـ `StorageKey` .
- الوصول للمستندات لازم يعدّي على الـ Backend بعد التحقق من الصلاحية (الـ Admin، وصاحب الطلب لمستنداته هو). **ممنوع** إنشاء URL عام دائم لأي مستند.
- حالة التوثيق بتفضل من `VerificationRequests` بس. **مفيش** `IsVerified` على `HostProfiles` أو `GuideProfiles` .

5.3 التجارب والتصنيفات

جداول التصنيف (Lookups)

قوايم ثابتة بتتملا مرة واحدة (Seed) بـ Guids ثابتة.

الجدول	الأعمدة	القيم الأولية
`ExperienceTypes`	`Id` PK, `Name` nvarchar(100) NN **UNIQUE**	Food & Cooking, Cultural Experience, Arts & Crafts, Local Tours, Workshops, Community Experiences

الجدول	الأعمدة	القيم الأولية
`CulturalAreas`	`Id` PK, `Name` nvarchar(100) NN **UNIQUE**	Cairo, Giza, Alexandria, Luxor, Aswan, Red Sea, Other
`Interests`	`Id` PK, `Name` nvarchar(100) NN **UNIQUE**	Egyptian Food, Local Culture, History, Arts & Crafts, Traditional Markets, Local Communities, Nature, Family Experiences, Workshops, Egyptian Traditions
`Languages`	`Id` PK, `Code` varchar(10) NN **UNIQUE**, `Name` nvarchar(60) NN **UNIQUE**	English, Arabic, French, German, Spanish

`Experiences`

التجربة اللي الـ Host بينشرها. مش بتظهر للسائحين غير لما تتنشر بموافقة الـ Admin ويبقى ليها صورة واحدة على الأقل.

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`HostProfileId`	Guid	NN	`HostProfiles` → FK
`ExperienceTypeId`	Guid	NN	`ExperienceTypes` → FK
`CulturalAreaId`	Guid	NN	`CulturalAreas` → FK
`Title`	nvarchar(200)	NN	
`Description`	nvarchar(4000)	NN	
`CulturalStory`	nvarchar(4000)	NN	**إلزامي**، ومينفعش يبقى فاضي (`CHECK(LEN(TRIM(CulturalStory))>0)`)
`PricePerPerson`	decimal(10,2)	NN	`CHECK > 0`
`DurationMinutes`	int	NN	`CHECK > 0`
`MaxGroupSize`	int	NN	`CHECK >= 1`
`MeetingPoint`	nvarchar(300)	NN	بيتستخدم في مشاركة الحجز
`Status`	varchar(15)	NN	Draft / PendingApproval / Published / Rejected / Unpublished
`SubmittedAt`	datetime2(0)	NULL	وقت الإرسال للمراجعة
`ReviewedAt`	datetime2(0)	NULL	
`ReviewedByUserId`	Guid	NULL	`Users` → FK (الـ Admin)
`RejectionReason`	nvarchar(1000)	NULL	إلزامي لو التجربة اترفضت
`CreatedAt`	datetime2(0)	NN	

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`UpdatedAt`	datetime2(0)	NULL	
`RowVersion`	rowversion	NN	لمنع تعارض التعديلات

القيود والـ Indexes:

- التجارب المنشورة (للـ Explore): `INDEX(CulturalAreaId, ExperienceTypeId, PricePerPerson) INCLUDE(DurationMinutes, CreatedAt, Title) WHERE Status='Published'`.
- تجارب الـ Host: `INDEX(HostProfileId)` .
- طابور موافقة الـ Admin: `INDEX(SubmittedAt) WHERE Status='PendingApproval'` .
- `CHECK(Status<>'Rejected' OR RejectionReason IS NOT NULL)` .
- `CHECK(Status<>'Published' OR (ReviewedAt IS NOT NULL AND ReviewedByUserId IS NOT NULL))` .
- **صورة واحدة على الأقل عشان التجربة تتنشر:** قاعدة أساسية في الـ Backend وليست validation في الـ UI بس. الـ Database مبتقدرش تعملها `CHECK` لأنها بتعتمد على جدول `ExperienceMedia` ، فالـ Domain/Service لازم يمنع أي انتقال لـ `Published` من غير صورة (تفاصيل في قسم 5.7).

`ExperienceMedia`

صور وفيديوهات التجربة، في **جدول واحد** (مفيش جدول منفصل للصور وجدول للفيديوهات). الملفات نفسها في Object Storage، والجدول بيخزن مفتاح الملف.

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`ExperienceId`	Guid	NN	`Experiences` → FK
`MediaType`	varchar(10)	NN	Image / Video
`StorageKey`	varchar(500)	NN	**UNIQUE**. مفتاح الملف في الـ Storage (مش URL)
`DisplayOrder`	int	NN	ترتيب العرض **جوه نفس النوع**: من 1 لـ 8 للصور، ومن 1 لـ 2 للفيديوهات
`IsCover`	bit	NN	الافتراضي 0. الصورة الأساسية للتجربة (صورة فقط)
`CreatedAt`	datetime2(0)	NN	

القواعد النهائية:

- العلاقة مع `Experiences` **M:1**، و `Cascade` من التجربة (بيانات مملوكة).
- **الصور:** صورة واحدة على الأقل للنشر، و8 كحد أقصى. **الفيديوهات:** اختيارية (صفر مسموح)، و2 كحد أقصى. يعني من 1 صورة + 0 فيديو لحد 8 صور + 2 فيديو.
- كوفر واحد كحد أقصى، ولازم يكون صورة.

القيود في الـ Database:

- `CHECK(MediaType IN ('Image','Video'))` .
- `CHECK((MediaType='Image' AND DisplayOrder BETWEEN 1 AND 8) OR (MediaType='Video' AND DisplayOrder BETWEEN 1 AND 2))`.

- `UNIQUE(ExperienceId, MediaType, DisplayOrder)` : القيدين دول مع بعض بيضمنوا إن مستحيل يبقى فيه أكتر من 8 صور أو أكتر من فيديوهين لنفس التجربة، حتى لو رفعين اتعملوا في نفس اللحظة. من غير جدول جديد.
- `UNIQUE(ExperienceId) INCLUDE(StorageKey) WHERE IsCover = 1` : كوفر واحد كحد أقصى (وبيسرّع جلب صورة الكوفر في الـ Explore).
- `CHECK(IsCover = 0 OR MediaType = 'Image')` : الكوفر صورة بس.
- `UNIQUE(StorageKey)` .

قواعد لازم الـ Domain/Service يضمنها كمان (الـ DB مبتقدرش عليها أو محتاجة رسالة خطأ مفهومة): صورة واحدة على الأقل قبل النشر، وكوفر صالح لكل تجربة منشورة، واختيار أول `DisplayOrder` فاضي عند الرفع. التفاصيل في قسم 5.7.

جداول الربط الخاصة بالتجارب والـ Guides

الجدول	الـ PK المركّب	بيربط	Index إضافي
`ExperienceInterests`	`(ExperienceId, InterestId)`	التجربة بالاهتمامات (بتتحسب منها نسبة التوصية 40%)	`(InterestId, ExperienceId)`
`ExperienceLanguages`	`(ExperienceId, LanguageId)`	التجربة باللغات	`(LanguageId, ExperienceId)`
`GuideLanguages`	`(GuideProfileId, LanguageId)`	الـ Guide باللغات	`(LanguageId, GuideProfileId)`
`GuideCulturalAreas`	`(GuideProfileId, CulturalAreaId)`	الـ Guide بالمناطق اللي بيشتغل فيها	`(CulturalAreaId, GuideProfileId)`

5.4 تفضيلات السائح

`TouristPreferences`

اللي السائح بيحبه، وبتتحسب منه التوصيات (ميزانية، مدة، تفضيل الـ Guide). الاختيارات المتعددة في جداول الربط تحت.

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`UserId`	Guid	NN	FK → `Users` ، **UNIQUE**
`BudgetRange`	varchar(15)	NULL	Under500 / From500To800 / From800To1500 / From1500To3000 / Over3000
`DurationRange`	varchar(15)	NULL	Under2h / From2To4h / From4To6h / FullDay
`GuidePreference`	varchar(15)	NN	الافتراضي `EitherIsFine` . وبيتحدد بيه هل نعرض "تحب تحجز Guide؟"

جداول الربط (`PK(TouristPreferenceId, <Lookup>Id)` لكل واحد): `TouristInterests` و `TouristExperienceTypes` و `TouristCulturalAreas` و `TouristLanguages` .

5.5 الحجز والفلوس

`Bookings`

حجز واحد = مقدّم خدمة واحد. إما حجز تجربة (بيوافق عليه الـ Host) أو حجز Guide (بيوافق عليه الـ Guide).

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`BookingType`	varchar(10)	NN	Experience / Guide
`TouristId`	Guid	NN	→ FK `Users`
`ExperienceId`	Guid	NULL	→ FK `Experiences` . بيبقى فاضي في حجز الـ Guide
`GuideProfileId`	Guid	NULL	→ FK `GuideProfiles` . بيبقى فاضي في حجز التجربة
`StartAt`	datetime2(0)	NN	ميعاد البداية اللي السائح طلبه
`NumberOfGuests`	int	NN	`CHECK >= 1`
`ExperiencePricePerPerson`	decimal(10,2)	NULL	Snapshot، حجز التجربة فقط
`GuideHourlyRate`	decimal(10,2)	NULL	Snapshot، حجز الـ Guide فقط
`GuideHours`	int	NULL	حجز الـ Guide فقط
`Destination`	nvarchar(300)	NULL	الوجهة، حجز الـ Guide فقط (نص حر)
`ServiceAmount`	decimal(10,2)	NN	سعر المقدّم. `CHECK > 0`
`PlatformFeeRate`	decimal(5,4)	NN	Snapshot من نسبة الرسوم. `CHECK` بين 0 و1
`PlatformFeeAmount`	decimal(10,2)	NN	`CHECK >= 0`
`TotalAmount`	decimal(10,2)	NN	اللي السائح بيدفعه
`Status`	varchar(10)	NN	/ Pending / Confirmed / Rejected / Cancelled Completed
`CreatedAt`	datetime2(0)	NN	
`CompletedAt`	datetime2(0)	NULL	
`CancelledAt`	datetime2(0)	NULL	
`RowVersion`	rowversion	NN	

القيود (بتتأكد منها الـ Database):

1. واحد بس من `ExperienceId` و`GuideProfileId` يبقى مليان: `CHECK((ExperienceId IS NULL) <> (GuideProfileId IS NULL))`.
2. نوع الحجز مطابق: `BookingType='Experience'` ⇔ `ExperienceId` موجود، و`'Guide'` ⇔ `GuideProfileId` موجود.

3. حجز التجربة: `ExperiencePricePerPerson` موجود، و`GuideHourlyRate` و`GuideHours` و`Destination` فاضيين، و`ServiceAmount = ExperiencePricePerPerson × NumberOfGuests`.
4. حجز الـ Guide: `GuideHourlyRate` و`GuideHours` (أكبر من 0) و`Destination` موجودين، و`ExperiencePricePerPerson` فاضي، و`ServiceAmount = GuideHourlyRate × GuideHours`.
5. `TotalAmount = ServiceAmount + PlatformFeeAmount`.
6. `Completed` ⇒ `CompletedAt` موجود. و`Cancelled` ⇒ `CancelledAt` موجود.

الـ Indexes:

- حجوزات السائح: `(TouristId, Status, StartAt DESC)`.
- حجوزات التجربة (للـ Host): `(ExperienceId, Status, StartAt) WHERE ExperienceId IS NOT NULL`.
- حجوزات الـ Guide: `(GuideProfileId, Status, StartAt) WHERE GuideProfileId IS NOT NULL`.
- مهلة الرد على الحجوزات المعلّقة: `(CreatedAt) WHERE Status='Pending'`.

`Payments`

فلوس السائح للمنصة (Mock/Sandbox). دفعة واحدة لكل حجز.

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`BookingId`	Guid	NN	FK → `Bookings`. **UNIQUE**
`Amount`	decimal(10,2)	NN	بيتساوى مع `Bookings.TotalAmount` وقت الإنشاء
`Status`	varchar(10)	NN	Pending / Paid / Refunded / Failed
`Method`	varchar(20)	NN	قيم الـ Mock (لسه هتتحدد)
`TransactionReference`	varchar(64)	NN	**UNIQUE**
`PaidAt`	datetime2(0)	NULL	
`RefundAmount`	decimal(10,2)	NULL	الكلي أو الجزئي
`RefundedAt`	datetime2(0)	NULL	
`RowVersion`	rowversion	NN	

القيود: `Paid` ⇒ `PaidAt` موجود. و`Refunded` ⇒ `RefundAmount` أكبر من 0 وأقل من أو يساوي `Amount` و`RefundedAt` موجود.

`Payouts`

فلوس المنصة للـ Host أو الـ Guide. Payout واحد لكل حجز.

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`BookingId`	Guid	NN	FK → `Bookings` . **UNIQUE**
`ProviderUserId`	Guid	NN	FK → `Users` . بيشاور على حساب الـ Host أو الـ Guide اللي هيستلم الفلوس
`Amount`	decimal(10,2)	NN	`CHECK > 0` . نفس `ServiceAmount` (100% للمقدّم)
`Status`	varchar(10)	NN	Pending / Paid / Cancelled
`CreatedAt`	datetime2(0)	NN	بيتنشأ لما الحجز يبقى `Confirmed`
`PaidAt`	datetime2(0)	NULL	
`RowVersion`	rowversion	NN	

القيود والـ Index: `CHECK((Status='Paid') = (PaidAt IS NOT NULL))` ، و`INDEX(ProviderUserId, Status)` `INCLUDE(Amount)` للوحة أرباح المقدّم.

5.6 بعد الحجز

`Reviews`

تقييم حجز اتكمّل. لو الحجز تجربة فهو تقييم للتجربة والـ Host، ولو الحجز Guide فهو تقييم للـ Guide.

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`BookingId`	Guid	NN	FK → `Bookings` . **UNIQUE** (تقييم واحد لكل حجز)
`Rating`	tinyint	NN	`CHECK` بين 1 و5. بيتعرض رقم زي "4.9 · 128 reviews" من غير نجوم
`Comment`	nvarchar(2000)	NULL	
`CreatedAt`	datetime2(0)	NN	

`Disputes`

شكاوى على حجز معيّن، بيحلها الـ Admin.

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`BookingId`	Guid	NN	FK → `Bookings`
`ReportedByUserId`	Guid	NN	FK → `Users`
`Reason`	nvarchar(200)	NN	
`Description`	nvarchar(2000)	NN	
`Status`	varchar(15)	NN	Open / UnderReview / Resolved / Refunded / Closed

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`CreatedAt`	datetime2(0)	NN	
`ResolvedAt`	datetime2(0)	NULL	
`ResolvedByUserId`	Guid	NULL	FK → `Users` (الـ Admin)
`ResolutionNote`	nvarchar(2000)	NULL	

الـ Indexes: `(Status, CreatedAt)` لطابور الـ Admin، و `(BookingId)`، و `UNIQUE(BookingId, ReportedByUserId) WHERE Status IN ('Open','UnderReview')` لمنع شكوى مفتوحة مكررة.

`Notifications`

إشعارات المستخدمين.

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`UserId`	Guid	NN	FK → `Users`
`BookingId`	Guid	NULL	FK → `Bookings` (لو الإشعار عن حجز)
`Title`	nvarchar(150)	NN	
`Message`	nvarchar(500)	NN	
`Type`	varchar(30)	NN	شوف قسم 6
`IsRead`	bit	NN	الافتراضي 0
`CreatedAt`	datetime2(0)	NN	

الـ Index: `(UserId, IsRead, CreatedAt DESC)`.

`BookingShares`

مشاركة تفاصيل الحجز مع شخص موثوق للأمان (لينك للقراءة فقط، من غير بيانات الدفع).

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`Id`	Guid	PK	
`BookingId`	Guid	NN	`Bookings` → FK
`RecipientName`	nvarchar(150)	NULL	
`RecipientEmail`	nvarchar(256)	NN	
`ShareToken`	varchar(64)	NN	**UNIQUE**، عشوائي ومش متوقع

العمود	النوع	Null؟	ملاحظات
`CreatedAt`	datetime2(0)	NN	
`ExpiresAt`	datetime2(0)	NULL	

الـ Index: `(BookingId)` .

5.7 الوسائط والملفات — القواعد النهائية وأين بتتأكد

القواعد دي نهائية. عمود "الـ Database" بيقول هل قيود الـ DB نفسها بتضمن القاعدة، وعمود "الـ Domain / Service" بيقول هل لازم الكود يتأكد منها كمان. في القواعد اللي الـ DB مبتقدرش عليها، الكود هو الضمان الوحيد.

#	القاعدة	الـ Database	الـ Domain / Service
1	`ExperienceMedia` ← `Experiences` علاقة M:1	`Cascade` + FK	–
2	8 صور كحد أقصى لكل تجربة	نعم: `UNIQUE(ExperienceId, MediaType, DisplayOrder)` مع `CHECK` إن ترتيب الصورة من 1 لـ 8	لازم كمان، عشان رسالة خطأ واضحة واختيار أول مكان فاضي
3	فيديوهين كحد أقصى لكل تجربة	نعم: نفس القيد، وترتيب الفيديو من 1 لـ 2	لازم كمان
4	الفيديو اختياري (من صفر لـ 2)	مفيش قيد، والصفر مسموح	الفيديو مش شرط للنشر أبداً
5	صورة واحدة على الأقل عشان التجربة تتنشر	**لا**: مينفعش `CHECK` لأنها بتعتمد على جدول تاني	**إلزامي**: قاعدة Domain عند أي انتقال لـ `Published` . (Trigger في الـ DB ممكن يتضاف كطبقة أمان اختيارية)
6	كوفر واحد كحد أقصى	نعم: `UNIQUE(ExperienceId) WHERE IsCover = 1`	لازم كمان
7	الكوفر لازم يكون صورة	نعم: `CHECK(IsCover = 0 OR MediaType = 'Image')`	لازم كمان
8	كل تجربة منشورة ليها كوفر صالح	**لا**	بيتأكد عند النشر وعند أي حذف أو تغيير للصور
9	الملفات برا الـ Database	`StorageKey` فقط (`NN` و `UNIQUE`)، من غير Binary ولا URL دائم	الـ URL (أو وصول مؤقت) بيتولّد وقت العرض
10	`VerificationDocuments` ← `VerificationRequests` علاقة M:1	`Cascade` + FK	–
11	مستندات التوثيق سرية	**لا**: دي مسألة تخزين وصلاحيات	Storage خاص + صلاحيات Admin/ صاحب الطلب، ومفيش URL عام دائم
12	Host: `NationalId` فقط. Guide: `NationalId` + `GuideLicense`	**لا** (محتاجة `VerificationRequests.Type`)	لازم

#	القاعدة	الـ Database	الـ Domain / Service
13	صورة البروفايل (Host / Guide)	`ProfileImageKey` اختياري	نفس الـ Storage

سلوك الـ Domain/Service للوسائط:

- **النشر:** `Publish()` بيفشل لو الـ Host مش معتمد، أو الـ Admin ما اعتمدش التجربة، أو مفيش صورة، أو مفيش كوفر. بينطبق على النشر لأول مرة وعلى إعادة النشر من `Unpublished`. يعني الـ Admin مش بيقدر "يعتمد" تجربة من غير صورة.
- **الكوفر:** أول صورة بتترفع بتبقى الكوفر تلقائياً. لو الكوفر اتحذفت، الصورة اللي ترتيبها أقل بتبقى الكوفر. تغيير الكوفر بيتم في Transaction واحدة (إلغاء القديمة ثم تعيين الجديدة).
- **الحذف:** مينفعش تتحذف آخر صورة (أو الكوفر من غير بديل) في تجربة `Published`.
- **ترتيب العرض:** `DisplayOrder` بيتحسب جوه كل نوع لوحده (الصور من 1 لـ 8، والفيديوهات من 1 لـ 2)، فالواجهة بتعرض الصور ثم الفيديوهات ومفيش ترتيب مختلط بينهم. وتغيير الترتيب لازم يتم بأمر `UPDATE` واحد (مش صف صف) عشان قيد `UNIQUE` ميتخالفش في النص.
- **التخزين:** حذف صف من `ExperienceMedia` أو `VerificationDocuments` لازم يتبعه حذف الملف من الـ Storage.
- **حدود العدد (8 و2):** قواعد نهائية، ومكتوبة في الـ `CHECK`، فلو اتغيّرت بعدين محتاجة Migration.

---

6. الـ Enums (القيم الثابتة)

بتتخزن كنص `varchar` مع `CHECK (… IN (…))`، وفي #C بتتحول بـ `HasConversion<string>()`. مفيش جدول لأي واحد منهم.

Enum	القيم
`BookingType`	Experience, Guide
`BookingStatus`	Pending, Confirmed, Rejected, Cancelled, Completed
`PaymentStatus`	Pending, Paid, Refunded, Failed
`PayoutStatus`	Pending, Paid, Cancelled
`ExperienceStatus`	Draft, PendingApproval, Published, Rejected, Unpublished
`MediaType`	Image, Video
`DocumentType`	NationalId, GuideLicense (أنواع إضافية ممكن تتضاف لاحقاً)
`VerificationType`	Host, Guide

Enum	القيم
`VerificationStatus`	Pending, Approved, Rejected
`DisputeStatus`	Open, UnderReview, Resolved, Refunded, Closed
`HostType`	Family, Individual, Artisan, Farmer
`GuidePreference`	GuidePreferred, NoGuideNeeded, EitherIsFine
`BudgetRange`	Under500, From500To800, From800To1500, From1500To3000, Over3000
`DurationRange`	Under2h, From2To4h, From4To6h, FullDay
`PaymentMethod`	قيم الـ Mock/Sandbox (لسه هتتحدد، قيمة واحدة تكفي)
`NotificationType`	NewBooking, BookingStatusUpdate, BookingReminder, PaymentUpdate, DisputeUpdate, VerificationUpdate, ExperienceApprovalUpdate (وممكن `GuideSuggestion` لسؤال "تحب تحجز Guide؟")

---

7. قواعد الحذف (Delete Behavior)

- `Restrict` **هو الأصل:** مفيش حاجة بتتمسح تلقائياً لو فيه حاجة مرتبطة بيها. ده بيحمي الحجوزات والفلوس. الحذف بيتعمل بـ `Users.IsActive=0` أو بتغيير الـ Status.
- `Cascade` **بس للبيانات المملوكة:** `UserRoles` ، و `TouristPreferences` (من `Users`)، وجداول الربط (من جهة المالك: Experience أو GuideProfile أو TouristPreference)، و `Notifications.UserId` ، و `ExperienceMedia` (من `Experiences`)، و `VerificationDocuments` (من `VerificationRequests`). حذف الصف لازم يتبعه حذف الملف من الـ Storage.
- مفيش `Cascade` على أي حاجة تحت `Bookings` .
- في SQL Server مينفعش أكتر من مسار `Cascade` لنفس الجدول، وده سبب إننا بنستخدم `Restrict` في معظم العلاقات.

---

8. قواعد بيتأكد منها الـ Service (مش الـ Database)

الـ `CHECK` مبيشوفش غير الجدول اللي هو فيه، فالقواعد دي بتتأكد منها الـ Services:

- الحجز والـ Payment بيتعملوا في Transaction واحدة، و `Payment.Amount = Booking.TotalAmount` .
- `PlatformFeeAmount = ROUND(ServiceAmount × Rate, 2)` بـ `MidpointRounding.AwayFromZero` .

- المقدّم مبيشوفش الحجز غير لما الـ Payment تبقى `Paid`.
- الـ Host أو الـ Guide لازم يكون معتمد (عنده Request `Approved`) و `IsActive=1` ، والتجربة `Published` ، وقت الحجز.
- `NumberOfGuests ≤ MaxGroupSize` في حجز التجربة.
- الـ Payout بيتنشأ لما الحجز يبقى `Confirmed` بـ `Amount = ServiceAmount` ، وبيتحرر بعد `Completed` إلا لو فيه Dispute مفتوح.
- المقدّم هو اللي بيعلّم `Completed` ، ومش قبل `StartAt` .
- الـ Review: الحجز `Completed` ويخص السائح اللي بيقيّم.
- تعديل Title أو Description أو CulturalStory أو MeetingPoint أو DurationMinutes على تجربة `Published` بيرجّعها `PendingApproval` .
- **النشر** (`PendingApproval` أو `Unpublished` ← `Published`) بيتم بأمر واحد في الـ Domain بيتأكد من 3 حاجات: الـ Host معتمد (عنده Request `Approved`)، والـ Admin اعتمد التجربة (`ReviewedBy`)، وفيه صورة واحدة على الأقل ومعاها كوفر. لو واحدة ناقصة النشر بيفشل. دي قاعدة أساسية في الـ Backend، مش validation في الـ UI بس.
- الـ UI بيطلب صورة واحدة على الأقل قبل إرسال التجربة للمراجعة، لكن الضمان الحقيقي عند النشر.
- تعديل الصور أو الفيديوهات على تجربة `Published` مش بيرجّعها `PendingApproval` (مش في قائمة الحقول اللي بترجّعها)، لكن مينفعش يتحذف آخر صورة أو الكوفر من غير بديل.
- قواعد الوسائط والملفات بالتفصيل (الحدود، الكوفر، الخصوصية، التخزين) في قسم 5.7.
- `VerificationRequest.Type` لازم يطابق دور الحساب.
- لما حجز التجربة يبقى `Completed` وتفضيل السائح مش `NoGuideNeeded` ، نعرض له "تحب تحجز Guide؟".
- قواعد الإلغاء والـ Refund (24 ساعة = 100%، أقل من 24 ساعة = 50%) وتوزيع المبالغ على المقدّم والمنصة، موضحة في `DEPI GP Context.md` .

---

9. الإعدادات (في `appsettings` مش في الـ Database)

الإعداد	الحالة
`ExperienceFeeRate`	قيمة توضيحية 15%، مش نهائية
`GuideFeeRate`	مش نهائية، ومن غير قيمة افتراضية (التطبيق يفشل وقت التشغيل لو مش متحددة)
`FullRefundHours`	24
`LateCancelRefundPercent`	50
مهلة رد المقدّم	تتحدد
مهلة الدفع الفاشل	تتحدد
أقل عدد ساعات للـ Guide	تتحدد
مزوّد الـ Object Storage وطريقة التنفيذ	لسه ما اتحدد
أنواع ملفات الصور والفيديو المسموحة	لسه ما اتحددت

الإعداد	الحالة
أقصى حجم للصورة، وأقصى حجم للفيديو	لسه ما اتحدد

كل حجز بياخد Snapshot من النسبة وقت إنشائه، فتغيير الإعداد مبيمسش الحجوزات القديمة.

---

10. مثال عملي

أحمد (سائح) حجز "طبخ مصري مع عائلة" عند **منى** (Host) لشخصين، وبعدها حجز **عمر** (Guide) يزور معاه المتحف المصري.

الحجز الأول: تجربة (`PricePerPerson` = 800، النسبة 15% كمثال)

الجدول	الصف
`Bookings`	`BookingType`=Experience، `ExperienceId`=تجربة الطبخ، `TouristId`=أحمد، `GuideProfileId`=**NULL**، `NumberOfGuests`=2، `ExperiencePricePerPerson`=800، `ServiceAmount`=**1600**، `PlatformFeeRate`=0.15، `PlatformFeeAmount`=**240**، `TotalAmount`=**1840**، `Status`=Pending
`Payments`	`BookingId`=الحجز، `Amount`=**1840**، `Status`=Paid
بعد قبول منى	`Bookings.Status`=Confirmed، وبيتنشأ `Payouts` : `ProviderUserId`=منى، `Amount`=**1600**، `Status`=Pending
بعد التنفيذ	`Bookings.Status`=Completed، و `Payouts.Status`=Paid
`Reviews`	`BookingId`=الحجز، `Rating`=5 (تقييم التجربة ومنى)

المنصة كسبت 240 (الرسوم) بس، ومنى استلمت 1600 كاملة.

الحجز التاني: Guide (الأجر 500 للساعة، 3 ساعات)

الجدول	الصف
`Bookings`	`BookingType`=Guide، `ExperienceId`=**NULL**، `GuideProfileId`=عمر، `GuideHourlyRate`=500، `GuideHours`=3، `Destination`="المتحف المصري"، `ServiceAmount`=**1500**، `PlatformFeeAmount`=**225**، `TotalAmount`=**1725**
`Payments`	دفعة منفصلة بـ **1725**
`Payouts`	`ProviderUserId`=عمر، `Amount`=**1500**
`Reviews`	تقييم منفصل للـ Guide

وسائط التجربة والبروفايل والمستندات (أمثلة توضيحية لشكل `StorageKey` ، والـ Storage الفعلي لسه ما اتحددش):

الجدول	الصف
`ExperienceMedia`	`MediaType`=Image، `DisplayOrder`=1، `IsCover`=**1**، `StorageKey`=`experiences/{experienceId}/img-1`
`ExperienceMedia`	`MediaType`=Image، `DisplayOrder`=2، `IsCover`=0
`ExperienceMedia`	`MediaType`=Video، `DisplayOrder`=1، `IsCover`=0 (اختياري)
`HostProfiles`	`ProfileImageKey` = `profiles/{userId}/avatar`
`VerificationDocuments`	`DocumentType`=NationalId، `StorageKey` = `verification/{requestId}/national-id` (في Storage خاص)

تجربة منى مينفعش تتنشر لو مفيهاش ولا صورة، حتى لو الـ Admin وافق عليها.

---

11. اللي اتغيّر عن المسودات السابقة

تعديلات 2026-10-04 (الوسائط والملفات):

- جدول جديد `ExperienceMedia` (صور وفيديوهات التجربة) بعلاقة M:1 مع `Experiences` ، فيه `StorageKey` بدل أي URL.
- جدول جديد `VerificationDocuments` (مستندات التوثيق، سرية) بعلاقة M:1 مع `VerificationRequests` . الأنواع: `NationalId` و `GuideLicense` .
- عمود `ProfileImageKey` (اختياري) في `HostProfiles` و `GuideProfiles` .
- قواعد النشر: التجربة مينفعش تتنشر من غير صورة واحدة على الأقل (قاعدة Domain)، بالإضافة لاعتماد الـ Host واعتماد الـ Admin.
- الحدود: صورة على الأقل و8 كحد أقصى، والفيديو اختياري و2 كحد أقصى، وكوفر واحد كحد أقصى ولازم يكون صورة.
- حدود الـ 8 صور والفيديوهين والكوفر الواحد ليها قيود فعلية في الـ DB (من غير جداول جديدة)، وقاعدة "صورة على الأقل" بتتأكد منها طبقة الـ Domain.
- Enums جديدة: `MediaType` و `DocumentType` .
- عدد الجداول بقى 26 (كان 24)، والرسومات 5 (أضفنا رسمة التوثيق).
- اتشال بند "هل الصور داخل الـ MVP؟" من النقاط المفتوحة لأنه اتحسم.

تعديلات الجولات السابقة:

- `Bookings` بقت بنوعين (`Experience` و `Guide`) وكل حجز بمقدّم واحد. اتشال `GuideAssignmentStatus` و `HostAcceptedAt` .
- المبلغ في الحجز بقى `ServiceAmount` واحد بدل `ExperienceAmount` و `GuideAmount` ، وزادت `PlatformFeeRate` و `PlatformFeeAmount` .

- `Payouts`: Payout واحد لكل حجز (`UNIQUE(BookingId)`)، واتشال `ProviderType` و`CommissionRate`.
- `Reviews`: عمود `Rating` واحد بدل عمودين.
- `Experiences.PricePerPerson` بدل `Price`، وزادت أعمدة مراجعة الـ Admin (`SubmittedAt`, `ReviewedAt`, `ReviewedByUserId`, `RejectionReason`).
- `GuideProfiles.HourlyRate` وجداول `GuideLanguages` و`GuideCulturalAreas` اتضافت.
- `ExperienceInterests` اتضافت عشان حساب نسبة الاهتمام (40%) في التوصيات.
- `UserRoles.UNIQUE(UserId)` لتطبيق قرار "دور واحد لكل حساب".
- كل الـ PK بقت `Guid` (حتى `Notifications`).

---

12. نقاط لسه مفتوحة

- القيم النهائية: `ExperienceFeeRate` و`GuideFeeRate` ومهل الرد والدفع الفاشل وأقل ساعات للـ Guide.
- قيم `PaymentMethod` للـ Mock.
- تعريف فلتر "Guide available" (اقتراح: Guide معتمد في نفس منطقة التجربة ويتكلم لغتها).
- مزوّد الـ Object Storage وطريقة التنفيذ النهائية.
- أنواع ملفات الصور والفيديو المسموحة.
- أقصى حجم للصورة، وأقصى حجم للفيديو.
- أنواع إضافية لمستندات التوثيق ممكن تتطلب لاحقاً.
- هل رفع المستندات إلزامي قبل تقديم طلب التوثيق، وسياسة الاحتفاظ بالمستندات أو حذفها بعد المراجعة.

الخطوة الجاية: **Classes Specs Document** مبني على الـ ERD ده، وبعده الـ C# Entities وإعدادات EF Core والـ DbContext والـ Migrations.