

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Địa chỉ trang web: <https://film-datn.x10.bz/>

Hướng dẫn cài đặt chương trình có 3 cách:

Yêu cầu:

- PHP \geq 7.2
- Xampp bật extensions = intl

Tài khoản truy cập:

Email: jullrich@hotmail.com (trang admin) / clovis16@bechtelar.com (trang user)

Mật khẩu: Tg_140520

Cách 1: Tải source code từ trang git

Bước 1: Cài đặt xampp \geq 8.0.2 trở lên và composer.

Bước 2: Mở file php.ini của xampp và tìm “;extensions = intl”. Bỏ dấu ; ở trước extensions.

```
extension=fileinfo
;extension=gd
extension=gettext
;extension=gmp
extension=intl
;extension=imap
;extension=ldap
extension=mbstring
extension=exif      ; Must be after mbstring as it depends on it
extension=mysqli
;extension=oci8_12c  ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
;extension=oci8_19  ; Use with Oracle Database 19 Instant Client
;extension=odbc
;extension=openssl
;extension=pdo_firebird
extension=pdo_mysql
;extension=pdo_oci
;extension=pdo_odbc
;extension=pdo_pgsql
extension=pdo_sqlite
;extension=pgsql
;extension=shmop
```

Hình 1: Thêm extension intl cho php của xampp

Bước 3: Lấy source từ link git: <https://github.com/hinkn00/DATN.git>

```
tung1@RBI-2016-MTNGW64 /c/xampp/htdocs/test_git
$ git clone https://github.com/hinkn00/DATN.git
Cloning into 'DATN'...
remote: Enumerating objects: 4861, done.
remote: Counting objects: 100% (547/547), done.
remote: Compressing objects: 100% (384/384), done.
Receiving objects: 100% (4861/4861), 7.52 MiB | 256.00 KiB/s-reused 4314
Receiving objects: 100% (4861/4861), 7.64 MiB | 269.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1209/1209), done.
```


Hình 2: Lấy source từ link git

Bước 4: Chạy lệnh “**git pull origin develop**” để lấy source code chương trình.

Bước 5: Chạy lệnh “**composer update**” để cập nhật thư mục vendor.


```
$ composer update
Loading composer repositories with package information
Info from https://repo.packagist.org: #StandWithUkraine
```

Hình 3: Chạy composer

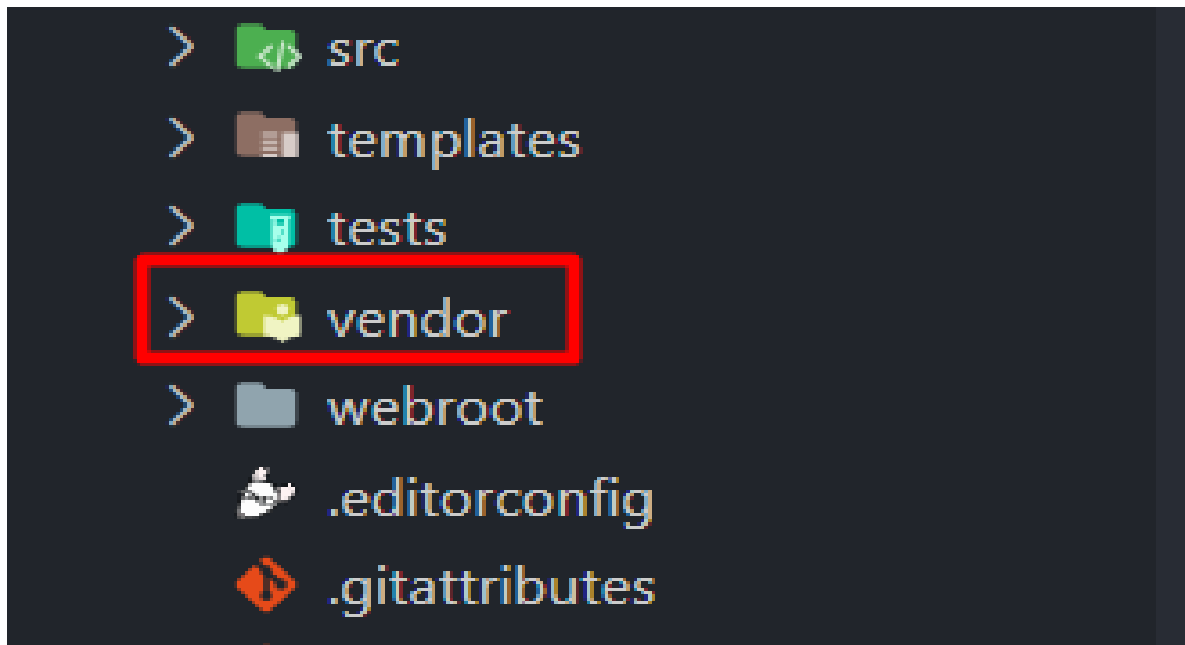


Hình 4: Thư mục vendor được cập nhật khi chạy lệnh composer

Bước 6: Vào thư mục config copy file **app_local.example.php** rồi đổi tên thành **app_local.php**. Tạo database trên phpMyAdmin của xampp và sau đó thêm tên vừa tạo vào file app_local.php

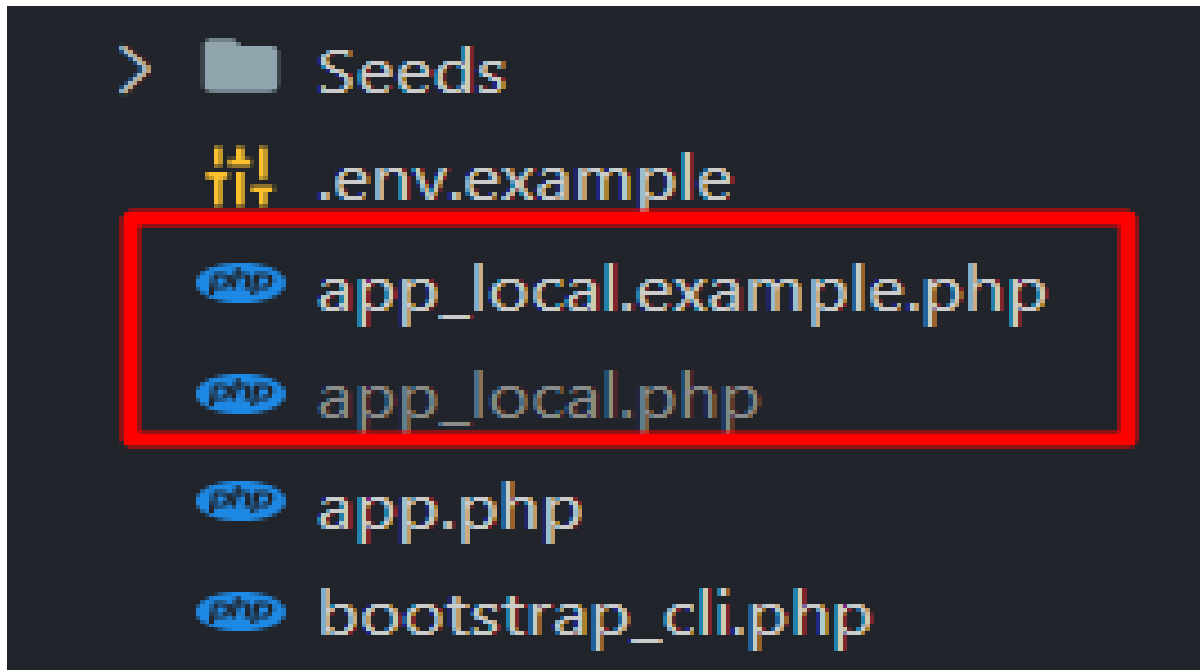

Hình 5: Tạo file app_local từ app_local.example

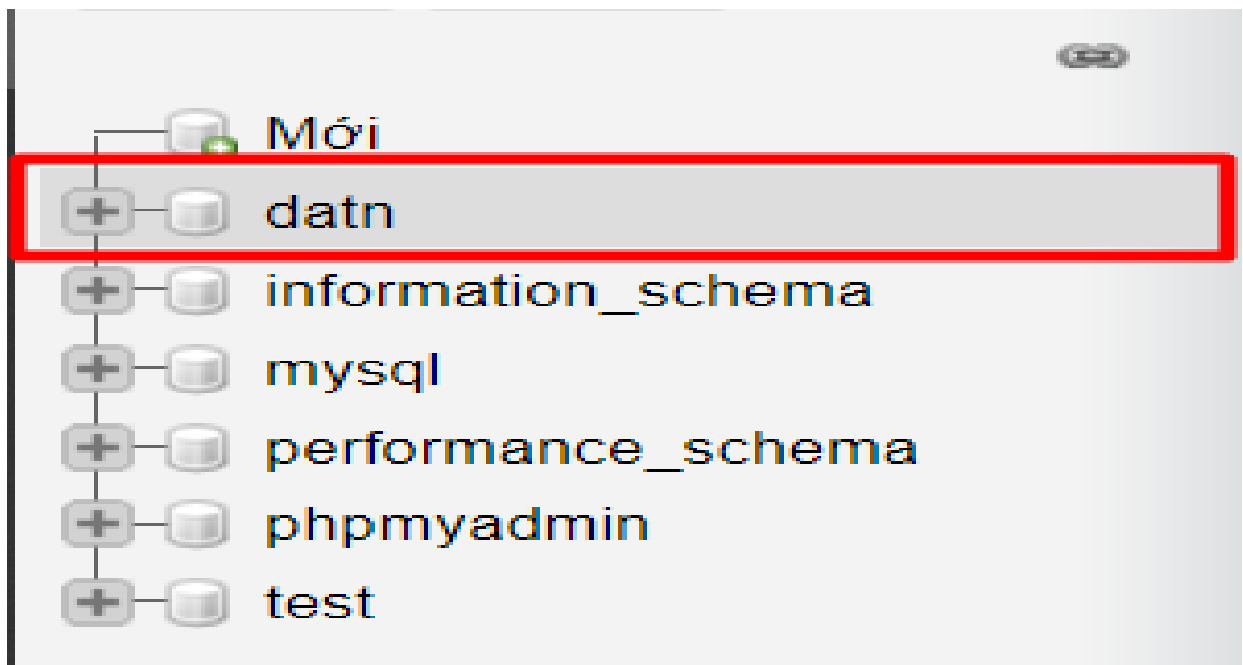

Hình 6: Tạo database mới trên phpMyAdmin của xampp

```

'Datasources' => [
    'default' => [
        'host' => 'localhost',
        /*
         * CakePHP will use the default DB port based on the driver selected
         * MySQL on MAMP uses port 8889, MAMP users will want to uncomment
         * the following line and set the port accordingly
         */
        //'port' => 'non_standard_port_number',

        'username' => 'root',
        'password' => '',

        'database' => 'datn',
        /*
         * If not using the default 'public' schema with the PostgreSQL driver
         * set it here.
         */
        //'schema' => 'myapp',

        /*
         * You can use a DSN string to set the entire configuration
         */
        'url' => env('DATABASE_URL', null),
    ],
];

```


Hình 7: Thêm database vào trong chương trình

Bước 7: Thêm file “**datn.sql**” có sẵn trong thư mục source vào database vừa tạo trên phpMyAdmin

Bảng	Hành động	Hàng	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Kích thước	Tổng chỉ phí
<input type="checkbox"/> categories	Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	4	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 Kib	-
<input type="checkbox"/> comments	Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	31	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 Kib	-
<input type="checkbox"/> countries	Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	5	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 Kib	-
<input type="checkbox"/> episodes	Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	16	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 Kib	-
<input type="checkbox"/> genres	Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	5	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 Kib	-
<input type="checkbox"/> movies	Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	13	InnoDB	utf8_general_ci	48,0 Kib	-
<input type="checkbox"/> movies_info	Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	13	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 Kib	-
<input type="checkbox"/> phinxlog	Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	15	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 Kib	-
<input type="checkbox"/> profiles	Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	1	InnoDB	utf8_general_ci	16,0 Kib	-
<input type="checkbox"/> users	Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	407	InnoDB	utf8_general_ci	128,0 Kib	-
10 bảng	Tổng	518	InnoDB	utf8_general_ci	384,0 Kib	0 B

Hình 8: Các bảng sau khi nhập dữ liệu từ file datn.sql

Bước 8: Chạy chương trình bằng lệnh: “**bin/cake server**” (khuyến dùng) hoặc có thể truy cập trực tiếp thông qua đường dẫn “localhost/thư_mục_chứa_source”

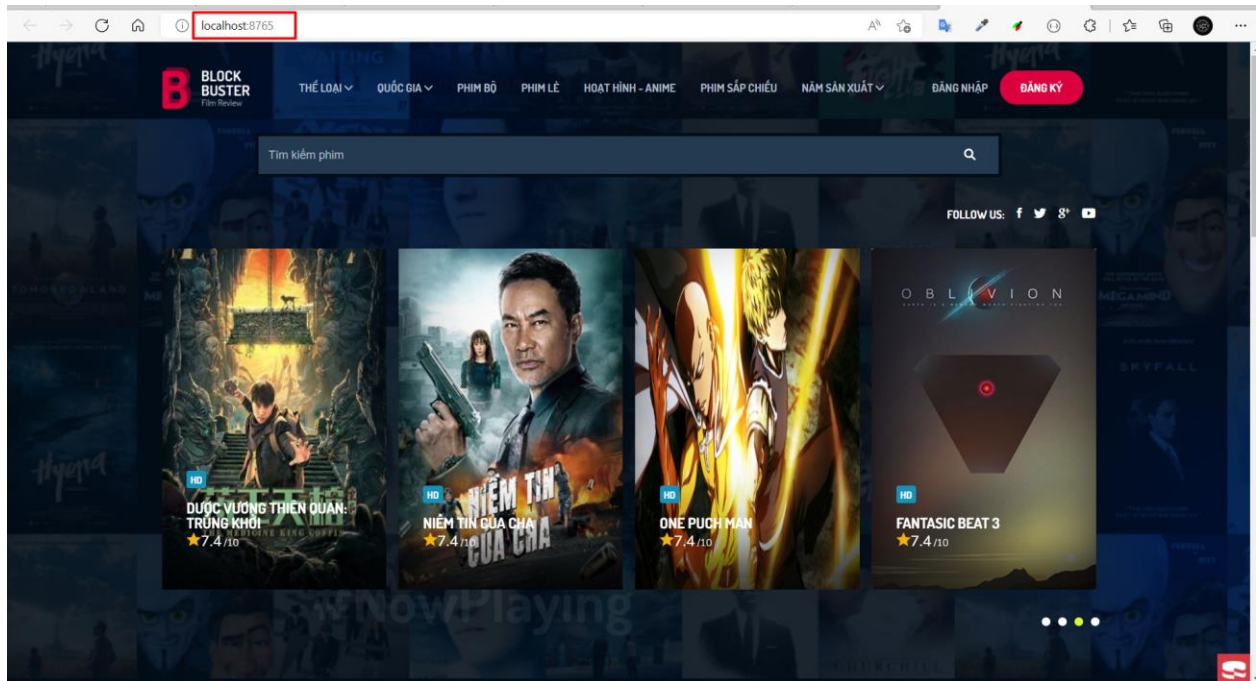

Hình 9: Đường dẫn sau khi chạy lệnh **bin/cake server**

Cách 2: Có thể sử dụng trực tiếp file chương trình đã nén thông qua các bước sau:

Bước 1: Tải xampp >= 8.0.2 trở lên và cài đặt composer

Bước 2: Link tải source có sẵn:


<https://drive.google.com/file/d/103XWA02Oqg0oKGDu7owDBP6WDLKRNP4X/view?usp=sharing>

Bước 3: Tải và giải nén trong folder **htdocs** của xampp

Bước 4: Mở **phpMyAdmin** của xampp và import file sql có tên **“datn.sql”** được nén cùng trong file zip vào trong database. (Như hình 8)

Bước 5: Mở chương trình chạy lệnh **“bin/cake server”**(khuyến dùng) để chạy chương trình hoặc vào thanh URL của trình duyệt truy cập **“localhost/source”** để chạy chương trình (Như hình 9)

Cách 3: Truy cập <https://film-datn.x10.bz/> để có thể sử dụng trên môi trường internet mà không cần cài đặt chương trình

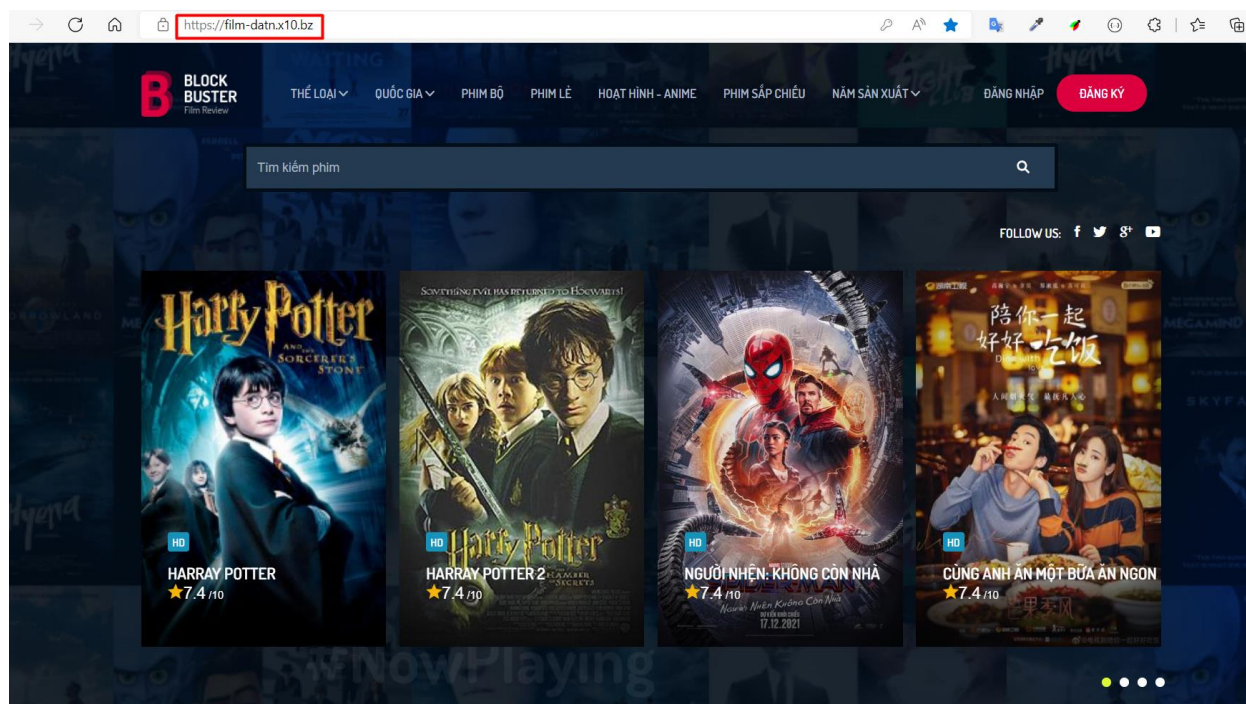

Hình 11: Đường dẫn truy cập trên internet