


Function\_model      sequence 图      (三种场景)

### 场景 1 :

顾客按照已知电影名称来选择购票

后置条件

- 1.URL GET/film/cinema/film=<id>
- 2.URL POST/cinema/search
- 3.URL POST/time/research
- 4.URL:POST/ticket/makeReservation?film=<id>
- 5.URL POST/ticket/paid/search

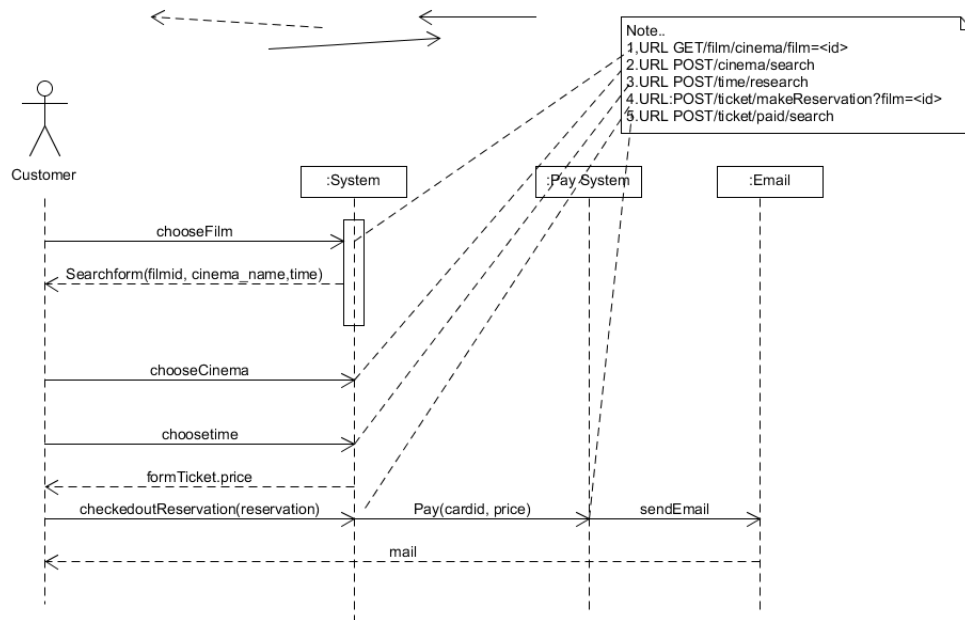


### 场景 2 :

顾客按照已知电影院来进行购票

后置条件

- 1.URL GET/cinema
- 2.URL POST/film/search
- 3.URL POST/time/research
- 4.URL:POST/ticket/makeReservation?film=<id>
- 5.URL POST/ticket/paid/search

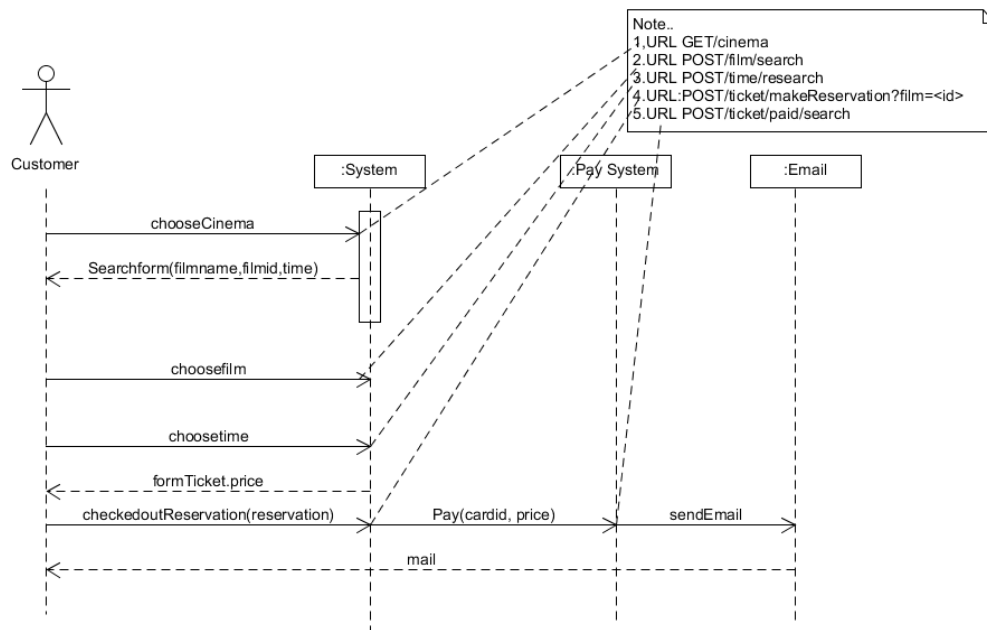

### 场景 3 :

顾客按照已有的时间来选择电影和电影院进行购票

后置条件

- 1.URL GET/time
- 2.URL POST/film/search
- 3.URL POST/cinema/research
- 4.URL:POST/ticket/makeReservation?film=<id>

## 5.URL POST/ticket/paid/search

