

pptmerge 変数置換

pptmerge 機能の「変数置換」用例

作成日：2026-06-06

著者：開米瑞浩

所属：アイデアクラフト

<https://ideacraft>

本書は、PPT を「流用できる文書部品」として統合するツール PPT & MD merger で、pptx ファイルに対して変数置換を行う用例の概要説明文書です。

Contents


	2
スライド 中の変数置換	2
結合指示書サンプル	3

スライド中の変数置換

変数置換はスライド上に差し替え可能なプレースホルダーを用意しておき、設定ファイルの変数でそれを差し替え表示することです。

変数の有効範囲はファイル全体に適用することも、1つの operation 限定で適用することもできます。

サブコマンド名	pptmerge	サンプルフォルダ	pm4_variable_replacement
機能概要	変数を定義しておき、スライドでそれを参照して置換する		
起動コマンド例	pptmdmerge pptmerge variable_replacement_recipe.yaml --force		
関連キーワード	"vars"		

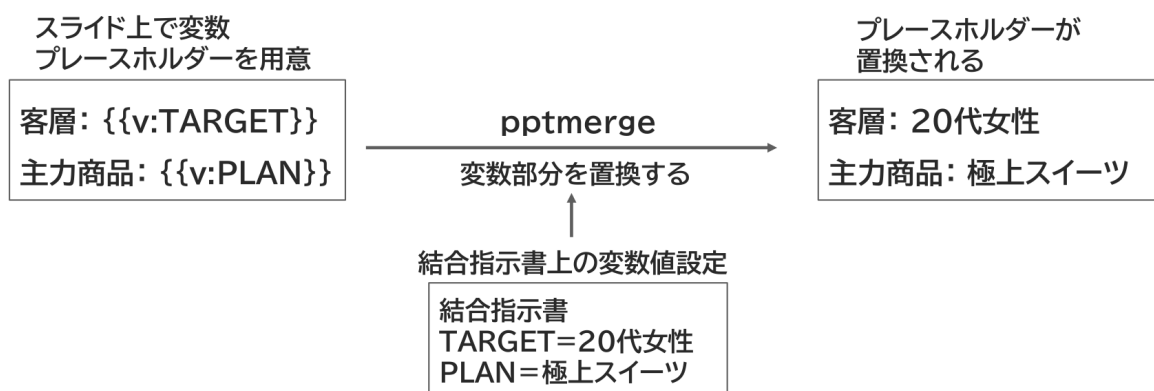

結合指示書サンプル

結合指示書の vars: セクションで変数を定義します。

procedure 外で定義するとすべての operation で有効になり、operation で定義するとその operation でだけ有効です。

グローバルな設定を operation で上書きすることもできます。

結合の指示をする recipe yaml ファイル, simple_numbering_recipe.yaml の記入例です。

<pre>vars: PRODUCT_NAME: 極上モンブラン PRICE: 980円 FEATURE: 和栗を使用した濃厚クリーム procedure: - operation: insertpptx pptxfilename: variable_replacement_guide.pptx - operation: insertpptx pptxfilename: variable_replacement_sample1.pptx - operation: insertpptx pptxfilename: variable_replacement_sample2.pptx vars: PRODUCT_NAME: 極上モンブラン(4月限定) FEATURE: 最高級イタリア栗の味わい</pre>	← 結合指示書で変数を定義する。 procedure 外で定義した変数は、 すべての operation で有効 (グローバル設定) ← operation で変数を定義すると、その operation でだけグローバル設定を上 書きできる
---	---