

stylebaseを別に指定する機能


<_FILENAME_>

サブコマンド名	pptmerge	サンプルフォルダ	pm6_stylebase
機能概要	結合対象のコンテンツとは別にスタイル情報のみ使用するファイルを別途指定する		
起動コマンド例	pptmdmerge pptmerge stylebase_recipe.yaml --force		
関連キーワード	"stylebase"		

pptxファイルを結合する際、コンテンツとは別にスタイル情報のみ使用するファイルを別途指定することができます



テーマ(配色、フォント、効果)、スライドマスター、レイアウトなどのスタイル情報を持つファイル

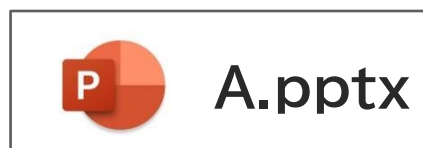


コンテンツを含むファイル

なぜstylebaseを別途指定すべき？

<_FILENAME_>

一般に、pptxファイルにはスタイル情報とコンテンツが含まれており、複数のファイルのマージ処理(pptmerge)では「コンテンツ」を結合します。

スタイル情報は最初のファイルのものだけが使われます。

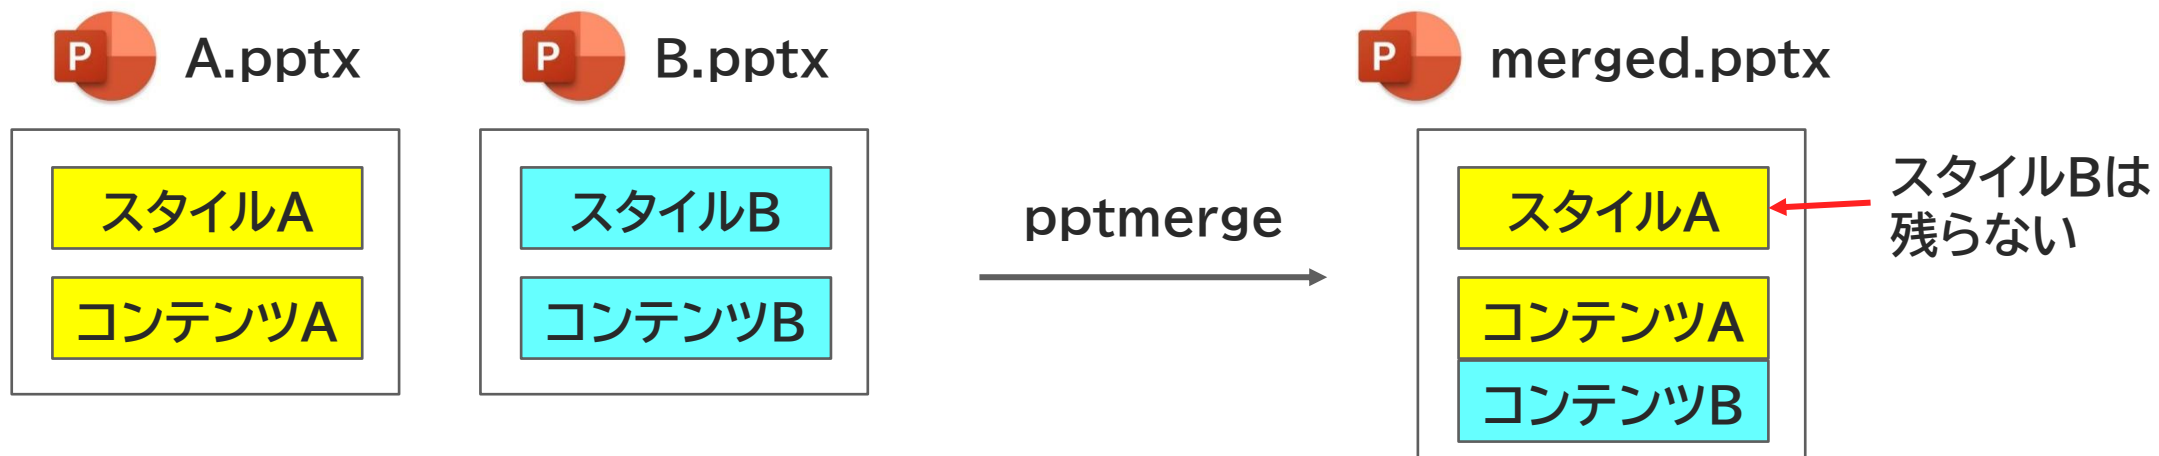


しかし、コンテンツファイルは一般に頻繁に更新されるものです。コンテンツとスタイルを混在させていると「うっかり、スタイルまで更新してしまう」事態が起きます。スタイルが合わないレイアウト崩れ、配色崩れなどが起きるため、スタイル情報はコンテンツとは別に管理することが望ましいのです。

stylebaseを別途指定するしくみ

<_FILENAME_>

そこで、スタイル情報を別のファイルに分離することを推奨します。
スタイル情報は一般に、複数の文書、複数のプロジェクトで共通に使われるものなので、共通
資材フォルダに置くとよいでしょう。

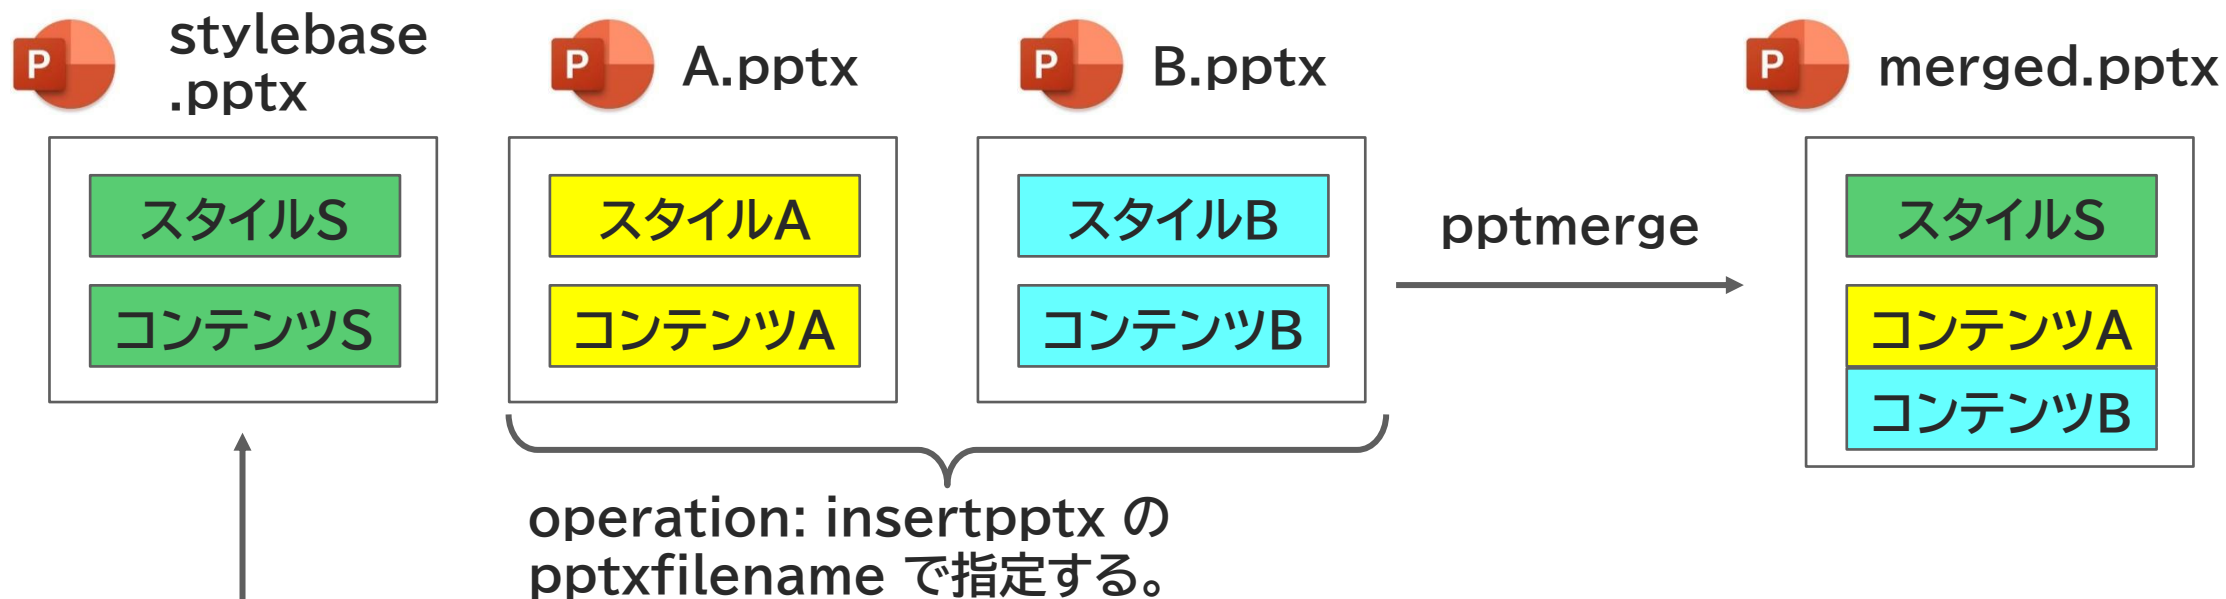

`pptmerge.stylebase` で指定する。

コンテンツSは利用されないが、スタイル確認用のコンテンツを
数枚含めておくことを推奨(マージ結果には入りません)。

stylebase の指定

```
# 出力ファイル名
output:
  pptxfilename: stylebase_merged.pptx      # マージ後のpptxファイルのファイル名

pptmerge:
  stylebase: simple_stylebase.pptx        # stylebase として使用する pptx ファイルのパス

# 結合手順: "operation: insertpptx" で、結合したいファイルを結合順に記載する
procedure:
  - operation: insertpptx
    pptxfilename: stylebase_guide.pptx

  - operation: insertpptx
    pptxfilename: different_style_sample.pptx
```

スタイルの違うファイルをマージする例を最後につけてあります。
マージ後はstylebaseが強制適用されるため、原本ファイルと違う見え方になります。