

Brief Introduction to

PpEasyIndexer

PowerPoint Easy Numbering tool

簡易版・PowerPoint 章節ナンバリングツール のご紹介

アイデアクラフト 代表 開米瑞浩

2025/3/7 作成 Version 1.1

目的は自動・章節ナンバリング

source.pptx は、「表紙」「はじめに」、につづくA～Gのスライドで構成されているとします。
これに対して変換をかけて target.pptx のように章・節番号を自動的に付与することが目的です。



表紙
はじめに
A.....
B.....
C.....
D.....
E.....
F.....
G.....

変換




表紙
はじめに
1) A.....
1.1) B.....
1.2) C.....
2) D.....
2.1) E.....
2.2) F.....
2.3) G.....

章を単位にして
ナンバリングを行う

↑ 章節番号を自動付与


章の開始スライドがわかれば章節番号は自動計算可能

PowerPointで章・節構成を組む場合の典型的な形式は、章ごとに章の開始を示す「章とびら」スライドを1枚置き、その後に「節」を複数続けるというものです。
したがって、「章とびら」スライドが分かれば後は自動で章節番号計算ができます。

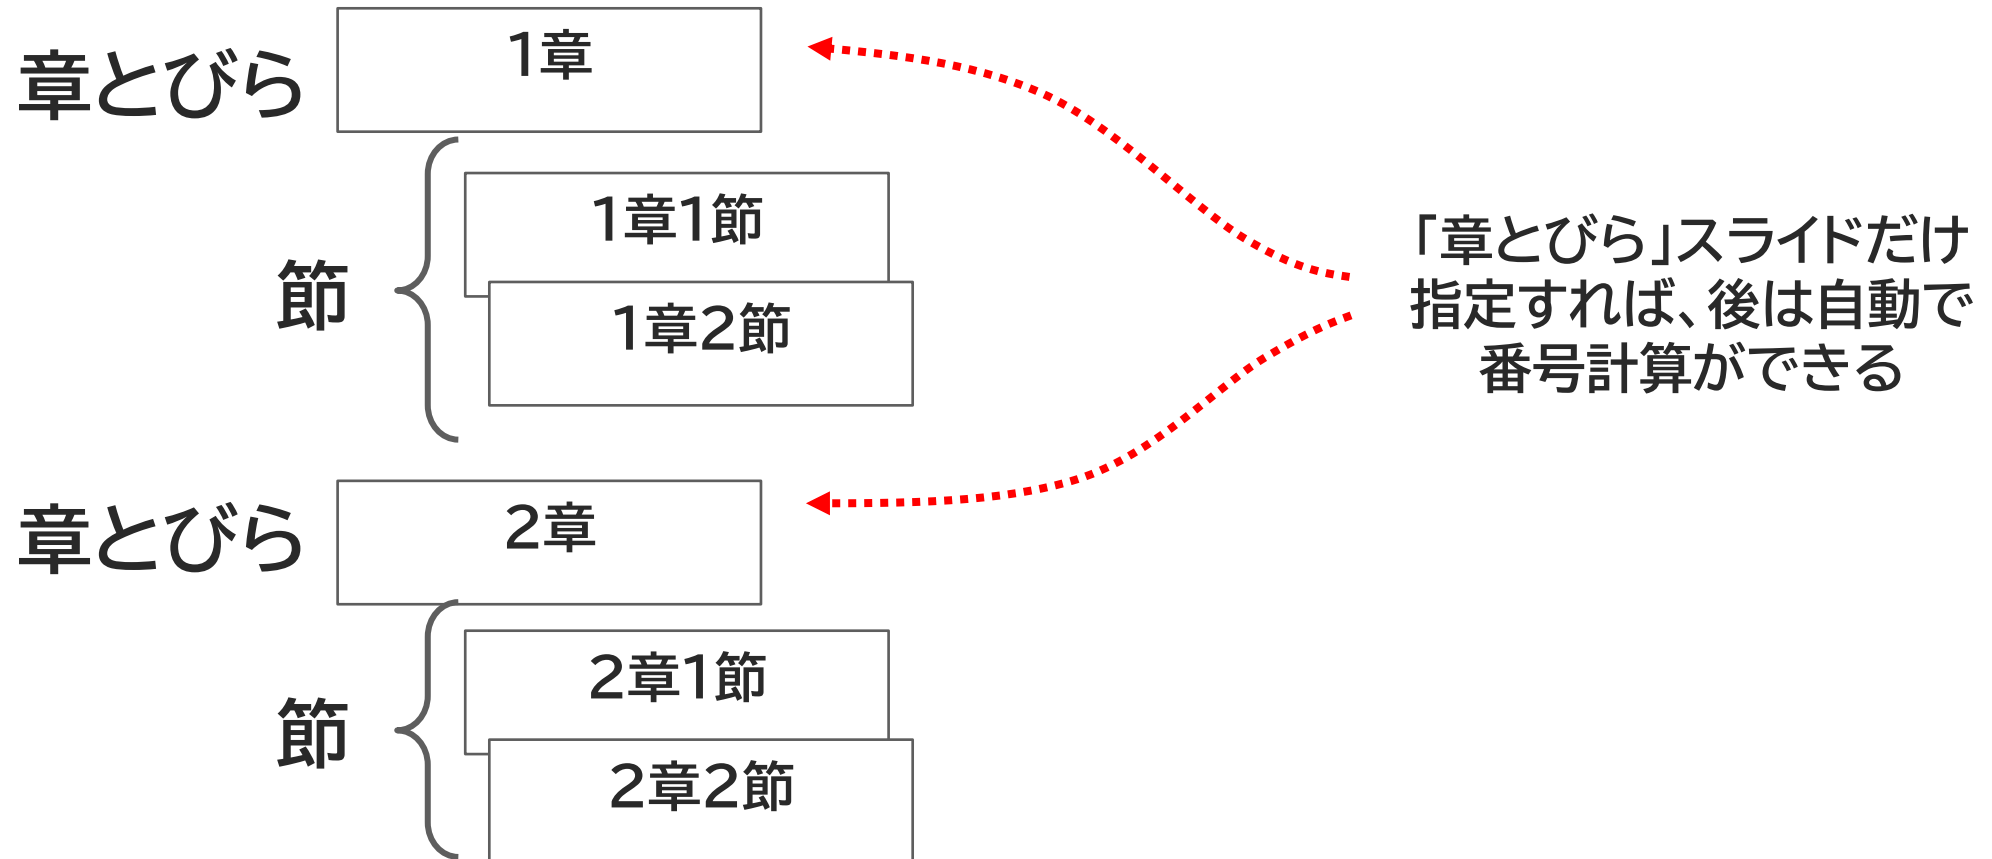


章とびらの指定方法は？

具体的には、章とびらにあたるページのどこかに **#CHAPT#** という特殊タグを埋め込んで PowerPointソースファイルを作成します。それを変換プログラム(Pythonスクリプト)に読ませると、自動付番を行い、タグを消去して新しい PPTX ファイルを生成します。

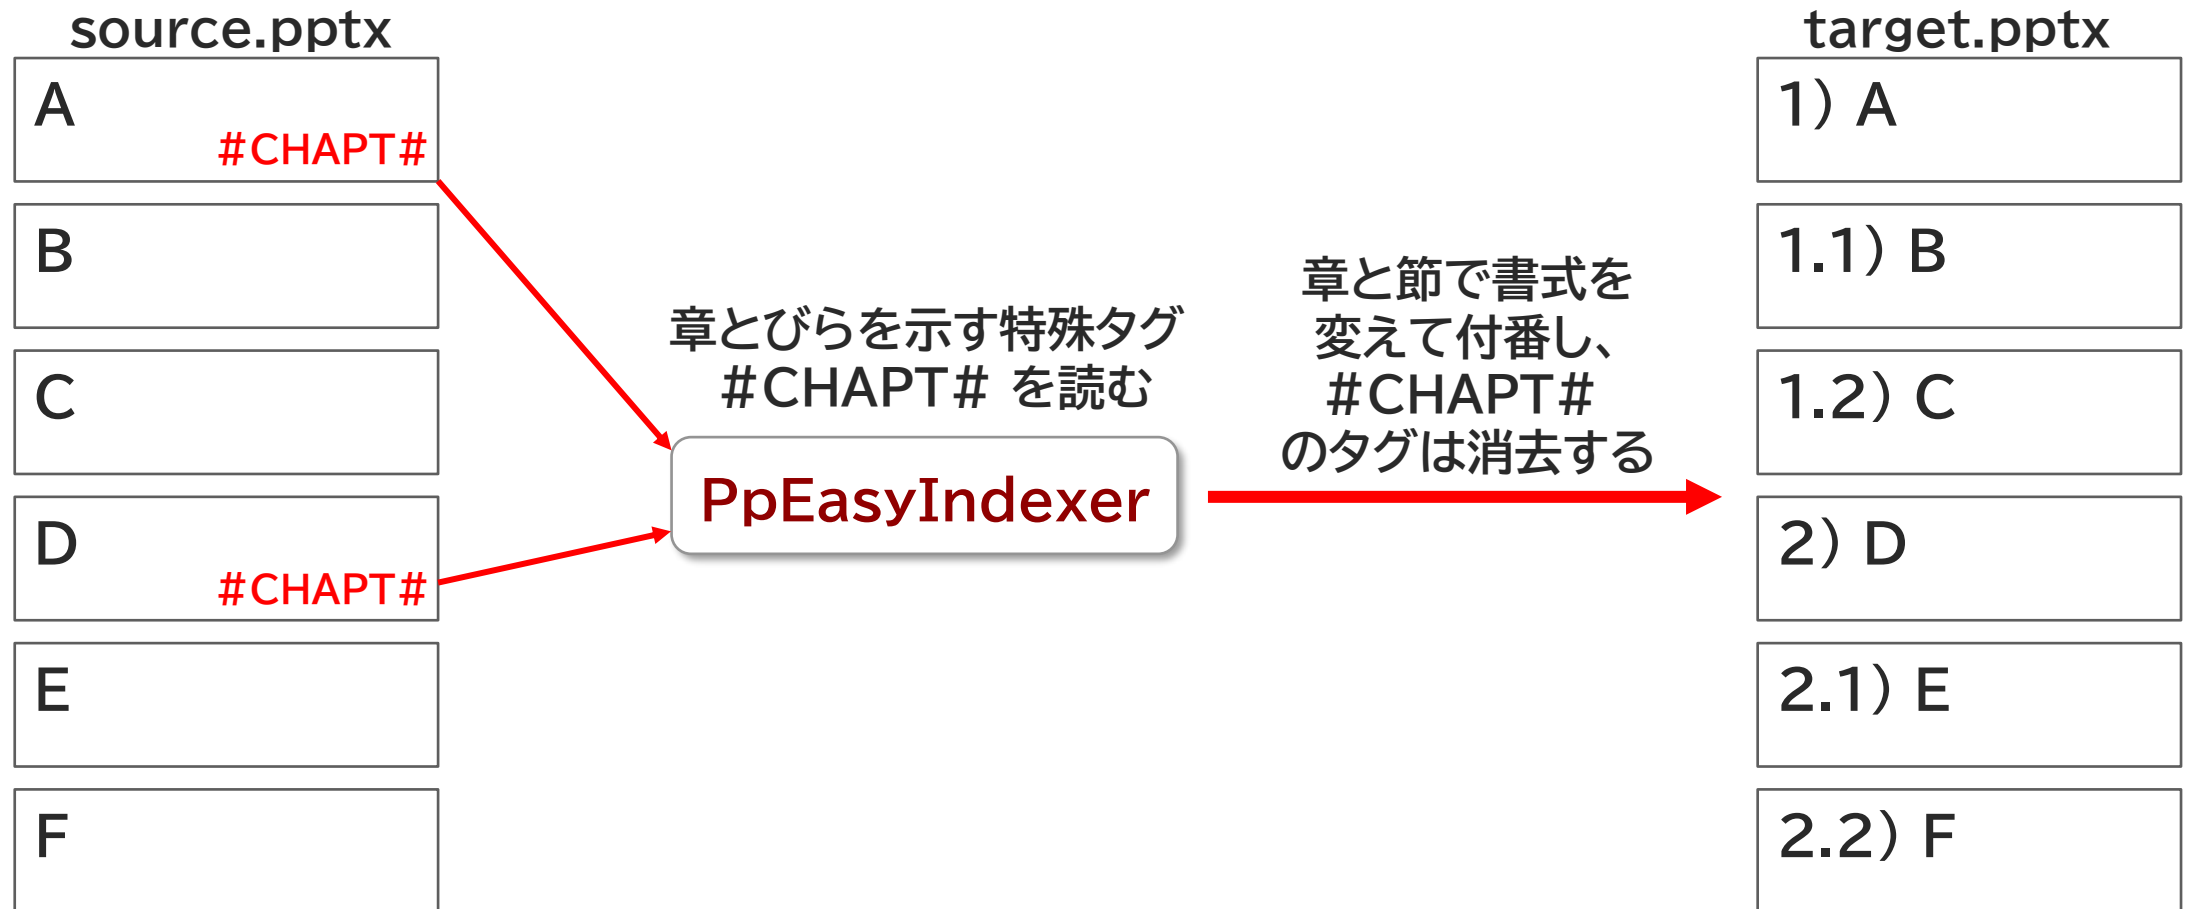

「章とびらなし」で構成するときとは？

章節構成では章とびらを使わない場合があります。その場合、`#CHAPT#` に加えて `#SECTION#` というタグを置いてください。

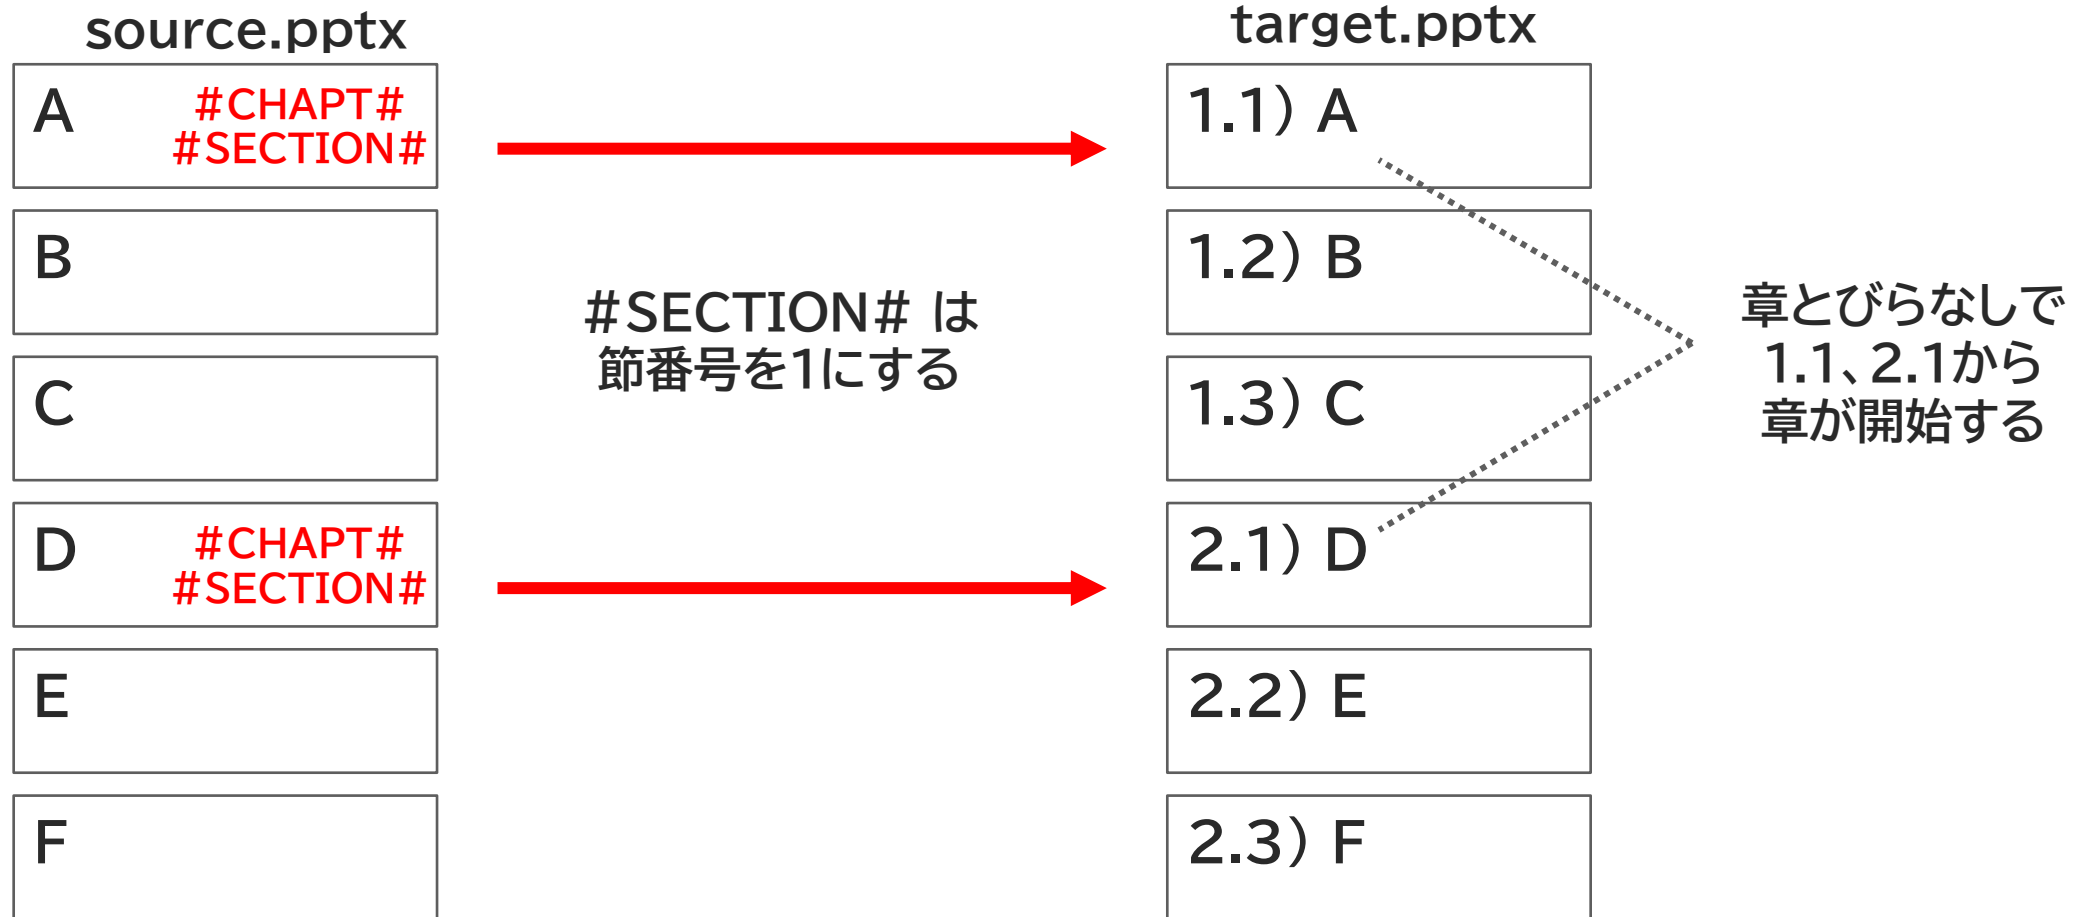

使用例

使用例は下記ファイルを参照してください

[source]

example/ex1/ 内の NN_EISample.pptx
(NNは数字)

[target (変換結果)]


同フォルダの NN_EISamplle_generated.pptx
(NNは数字、trailer文字列は _generated 以外の場合もあります)

シェイプ削除、ページ(スライド)削除

1つのソース pptx から研修講師用と受講者用を生成する用途を想定して、シェイプ削除とページ(スライド)削除の機能があります。詳しくは PptxIndexer_Introduction.pdf の変換例(9),(10)を参照してください。

変換例(9) 一部のシェイプを消去(講師/受講者用ファイル生成)

研修用テキストでは、講師用のファイルに含まれる情報の一部を消して受講者用のファイルを作ることがあります。このような場合は #CSP# というタグを使用して1つのSOURCEから受講者用と講師用の2つのファイルを生成します。

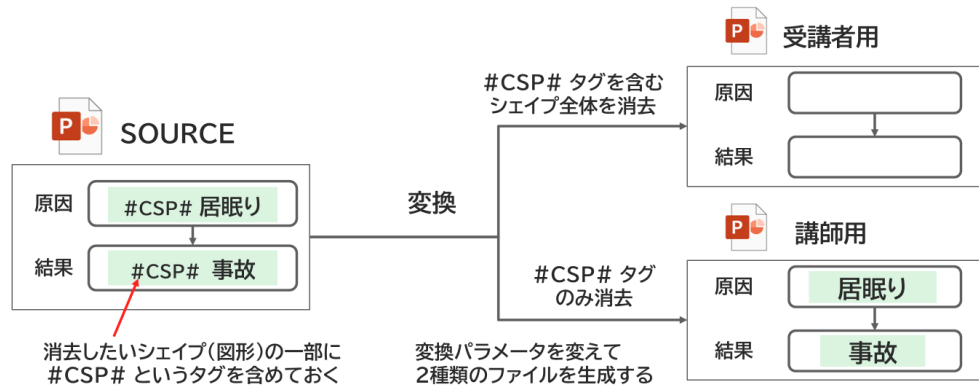


Copyright 2025 アイデアクラフト Kaimai Mizuhiro

13

変換例(10) スライドごと削除(講師/受講者用ファイル生成)

1スライド全体を削除して生成することもできます。これも講師用/受講者用ファイル生成を想定した機能です。

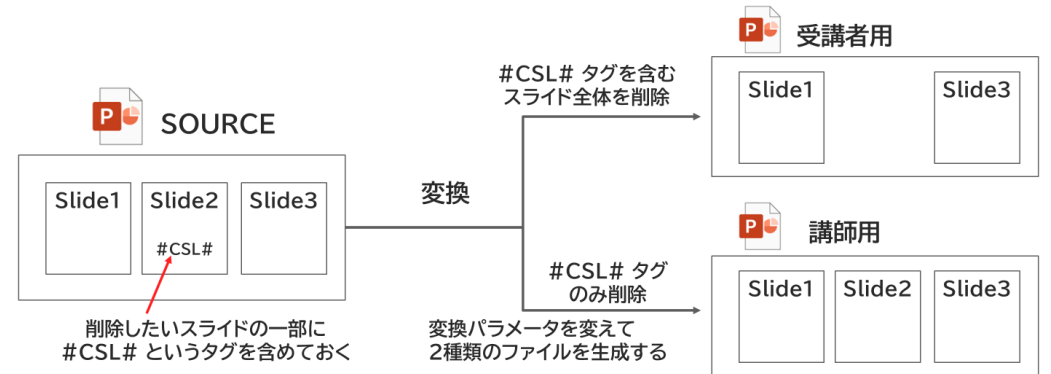

Copyright 2025 アイデアクラフト Kaimai Mizuhiro

14

スクリプトの起動方法

PowerPoint のソースファイルを書き、下記のように起動します。

```
# EasyIndexer 起動
```

```
$ python ./pptx-indexer.py SourceFile.pptx [OPTIONS]
```

```
変換結果: C:\¥Docs¥SourceFile_generated.pptx
```



変換後のファイル名をフルパスで表示します。
変換後ファイル名には `_generated` という文字列が付加されます。

SourceFile.pptx には `#DT#` タグが含まれないようにしてください。
`#CHAPT#` と `#DT#` の両方が含まれるとエラーになります。

使用可能なオプション

-h をつけて起動すると、使用可能なオプションの一覧を表示します

--skipslides または -ss ファイル先頭からの指定したページ数、処理を飛ばします

例: -ss 3

--separator または -sp 章番号とタイトルの間の区切り文字を指定します

例: -sp '> '

--delimiter または -dl 章番号と節番号の間の区切り文字を指定します

例: -dl '-'

--deletectl または -ctl #CSL# を含むスライドを削除します

例: -ctl

--deletecsp または -csp #CSP# を含むシェイプを削除します

例: -csp

--target-trailer または -tt target(変換後のファイル)名に付加する文字列を指定します

例: -tt '_gen'

--remove-source-trailer または -rst source(変換元のファイル)名から除去する文字列を指定します

例: -tt '_sce'