



Trendio インフラ構成図

現在の構成（2026年5月1日更新）

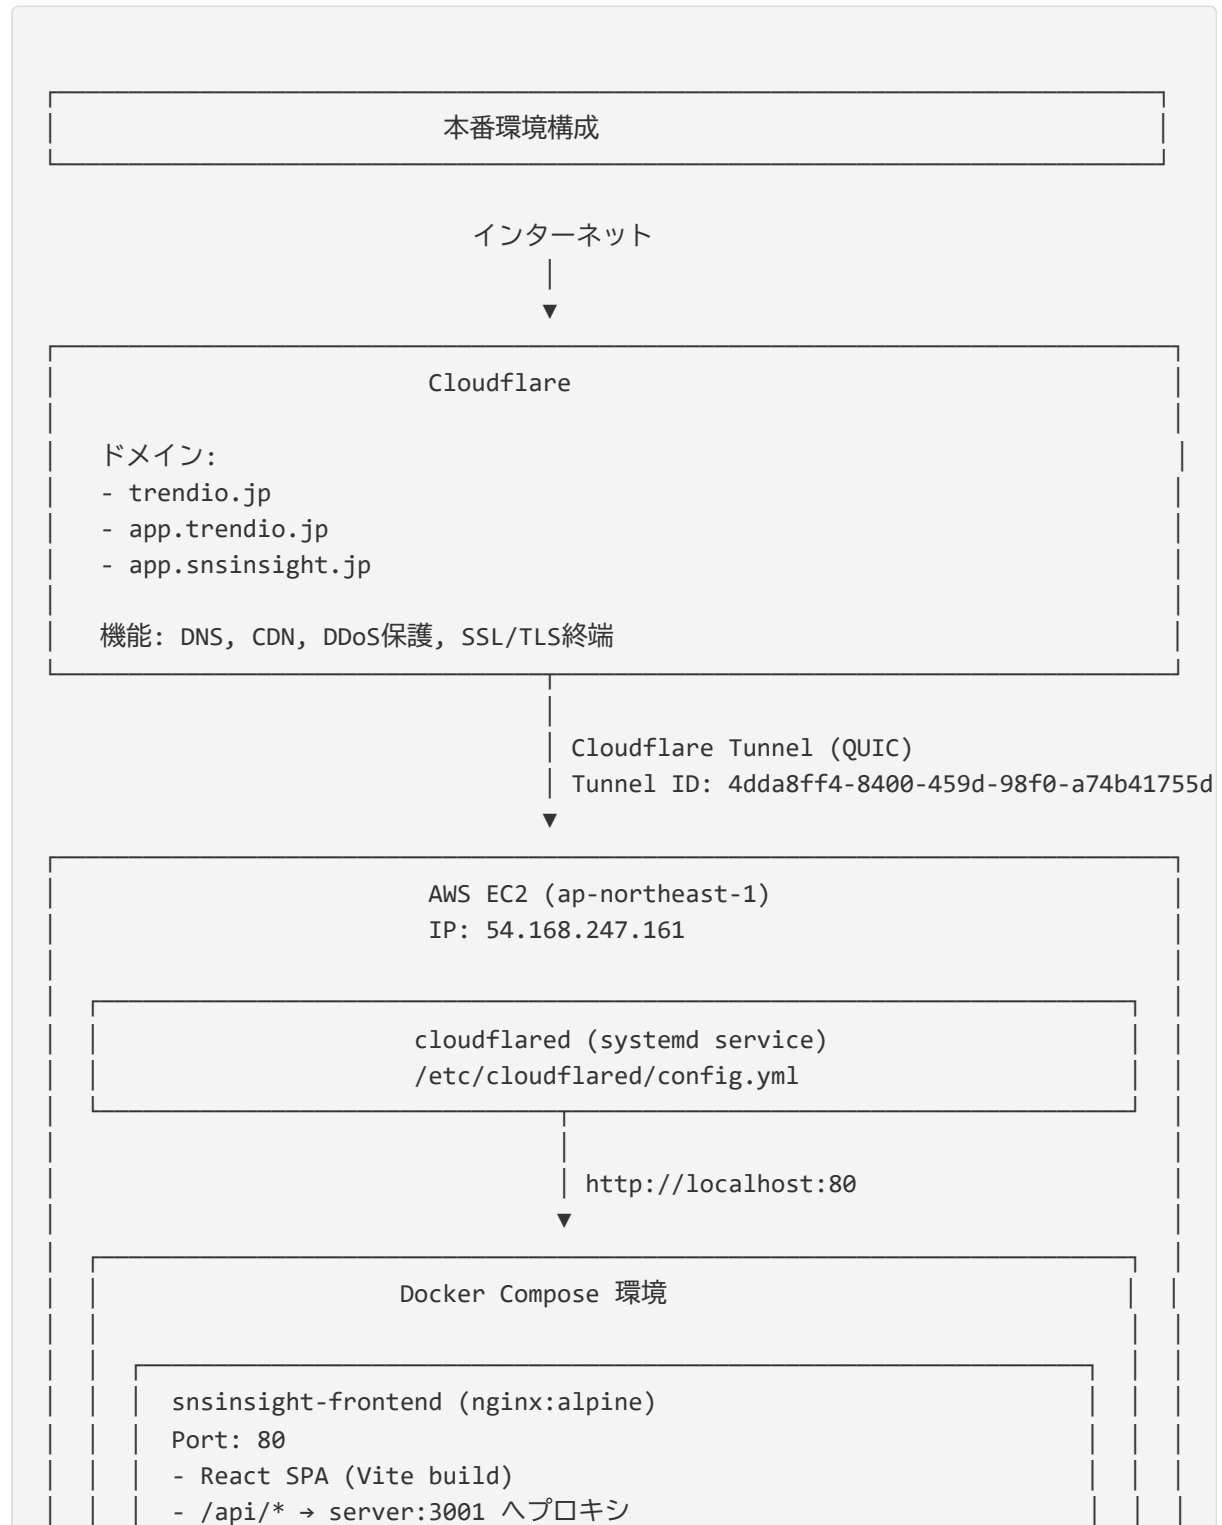

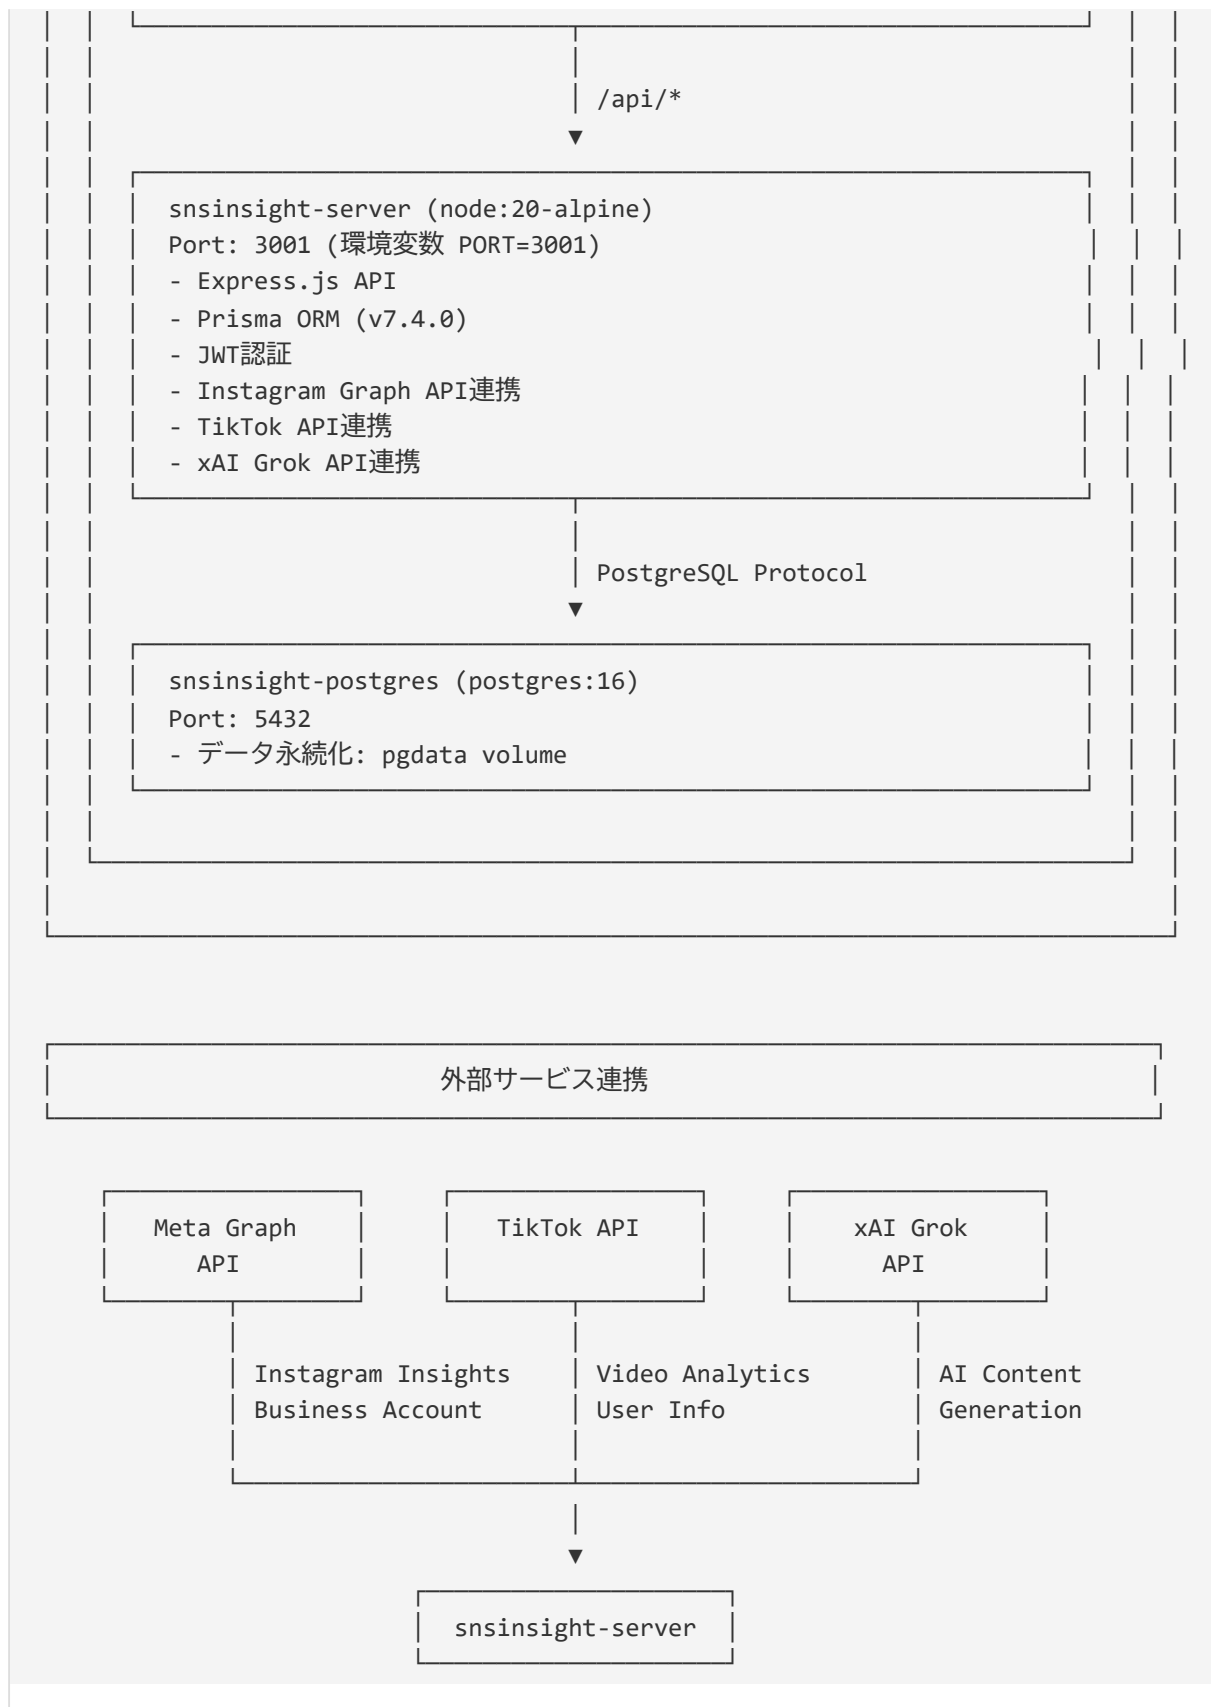

主要コンポーネント

フロントエンド

- フレームワーク: React + TypeScript
- ビルドツール: Vite
- UIライブラリ: Tailwind CSS
- ルーティング: React Router

バックエンド

- ランタイム: Node.js 20
- フレームワーク: Express.js
- ORM: Prisma 7.4.0
- 認証: JWT (jsonwebtoken)

データベース

- DBMS: PostgreSQL 16
- 永続化: Docker Volume (pgdata)

インフラ

- クラウド: AWS EC2 (Amazon Linux 2023)
- リージョン: ap-northeast-1 (東京)
- コンテナ: Docker Compose
- リバースプロキシ: Cloudflare Tunnel

環境変数

Server

PORT=3001

DATABASE_URL=postgresql://postgres:postgres@snsinsight-postgres:5432/snsir

NODE_ENV=production

JWT

JWT_SECRET=*

Meta API

META_APP_ID=*

META_APP_SECRET=*

META_REDIRECT_URI=https://app.trendio.jp/api/auth/meta/callback

TikTok API

TIKTOK_CLIENT_KEY=*

TIKTOK_CLIENT_SECRET=*

TIKTOK_REDIRECT_URI=https://app.trendio.jp/api/auth/tiktok/callback

xAI

XAI_API_KEY=*

XAI_MODEL=grok-4-1-fast-non-reasoning

デプロイ手順

方法1: 手動デプロイ（推奨）

1. ローカルでコード変更・コミット

```
bash
git add .
```

```
git commit -m "変更内容"
git push origin main
```

2. サーバーファイルのパッケージ作成

```
powershell
# deploy-temp ディレクトリ作成
New-Item -ItemType Directory -Path deploy-temp

# 必要なファイルをコピー
Copy-Item -Path "server/src" -Destination "deploy-temp/server/src" -Rec
Copy-Item -Path "server/package.json" -Destination "deploy-temp/server/"
Copy-Item -Path "server/Dockerfile" -Destination "deploy-temp/server/"
Copy-Item -Path "server/prisma" -Destination "deploy-temp/server/prisma"

# アーカイブ作成
tar -czf deploy-package.tar.gz -C deploy-temp .
```

3. EC2にアップロード

```
powershell
scp -i "$env:USERPROFILE\snsinsight-key2.pem" deploy-package.tar.gz ec2-user@54.168.247.161:
```

4. EC2でデプロイ実行

```
bash
ssh -i "$env:USERPROFILE\snsinsight-key2.pem" ec2-user@54.168.247.161

# ファイル展開
cd /home/ec2-user/app
tar -xzf ~/deploy-package.tar.gz -C server/
rm ~/deploy-package.tar.gz

# サーバーコンテナ再ビルド・再起動
docker stop snsinsight-server
docker rm snsinsight-server
docker build -t app-server ./server

# 環境変数を設定して起動
docker run -d --name snsinsight-server \
  --network app_app-network \
  -e PORT=3001 \
  -e DATABASE_URL='postgres://postgres:postgres@snsinsight-postgres:5432' \
  -e NODE_ENV=production \
```

```

-e JWT_SECRET='*' \
-e META_APP_ID='*' \
-e META_APP_SECRET='*' \
-e META_REDIRECT_URI='https://app.trendio.jp/api/auth/meta/callback'
-e TIKTOK_CLIENT_KEY='*' \
-e TIKTOK_CLIENT_SECRET='*' \
-e TIKTOK_REDIRECT_URI='https://app.trendio.jp/api/auth/tiktok/callback'
-e XAI_API_KEY='*' \
-e XAI_MODEL='grok-4-1-fast-non-reasoning' \
app-server

# 確認
docker ps
docker logs snsinsight-server

```

方法2: 自動デプロイスクリプト

```

powershell
.\deploy-to-ec2.ps1

```

※注意: 大きなファイルの転送に時間がかかる場合があります

重要なファイルパス

EC2

- アプリケーション: `/home/ec2-user/app/`
- Cloudflare設定: `/etc/cloudflared/config.yml`
- Tunnel認証情報: `/etc/cloudflared/4dda8ff4-8400-459d-98f0-a74b41755d69.json`
- Dockerネットワーク: `app_app-network`

ローカル

- プロジェクトルート: `C:\Users\user\OneDrive\Desktop\SNS_Management_Tool\Git2`
- SSH鍵: `%USERPROFILE%\snsinsight-key2.pem`

トラブルシューティング

502 Bad Gateway エラー

- **原因:** サーバーコンテナのポート設定ミス
- **確認:** `docker logs snsinsight-server` でポート番号を確認
- **解決:** 環境変数 `PORT=3001` を設定してコンテナを再起動

コンテナが起動しない

```
bash
```

コンテナ状態確認

```
docker ps -a
```

ログ確認

```
docker logs snsinsight-server
docker logs snsinsight-frontend
docker logs snsinsight-postgres
```

ネットワーク確認

```
docker network ls
docker network inspect app_app-network
```

データベース接続エラー

- PostgreSQLコンテナが起動しているか確認
- DATABASE_URL環境変数が正しいか確認

- ネットワーク接続を確認

最新の変更履歴

2026年5月1日

- コメント返信機能の改善
 - サーバー側で返信（replies）を取得・表示 - 返信済み状態の永続化 - 再読み込み後も返信が表示される
- サーバーポート設定の明示化（PORT=3001）
- デプロイ手順の詳細化