

ラボ3 Entra IDを使用してアクセスを承認する


• SQLデータベース(作成済み)の管理者をEntra IDユーザーに変更する


• Entra ID認証を使用して、SQLデータベースに接続する

• ※本資料では手順書後半のMicrosoft SQL Server Management Studioでの接続および操作は省略します

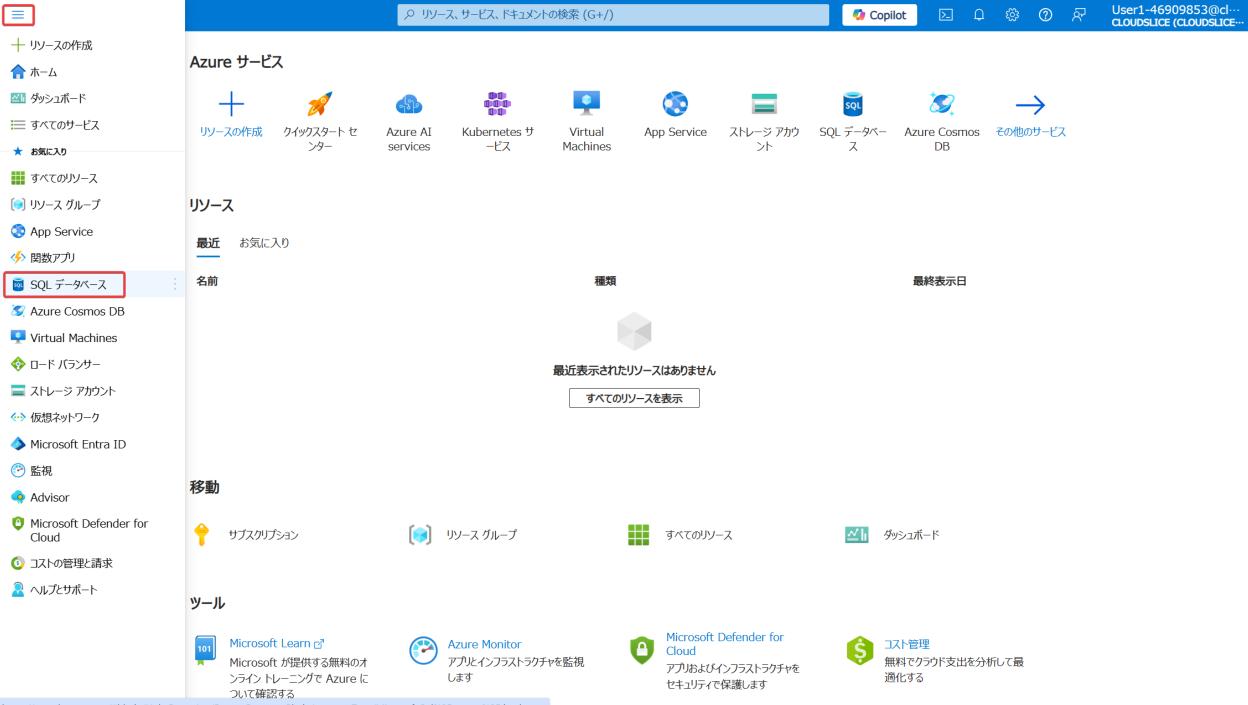

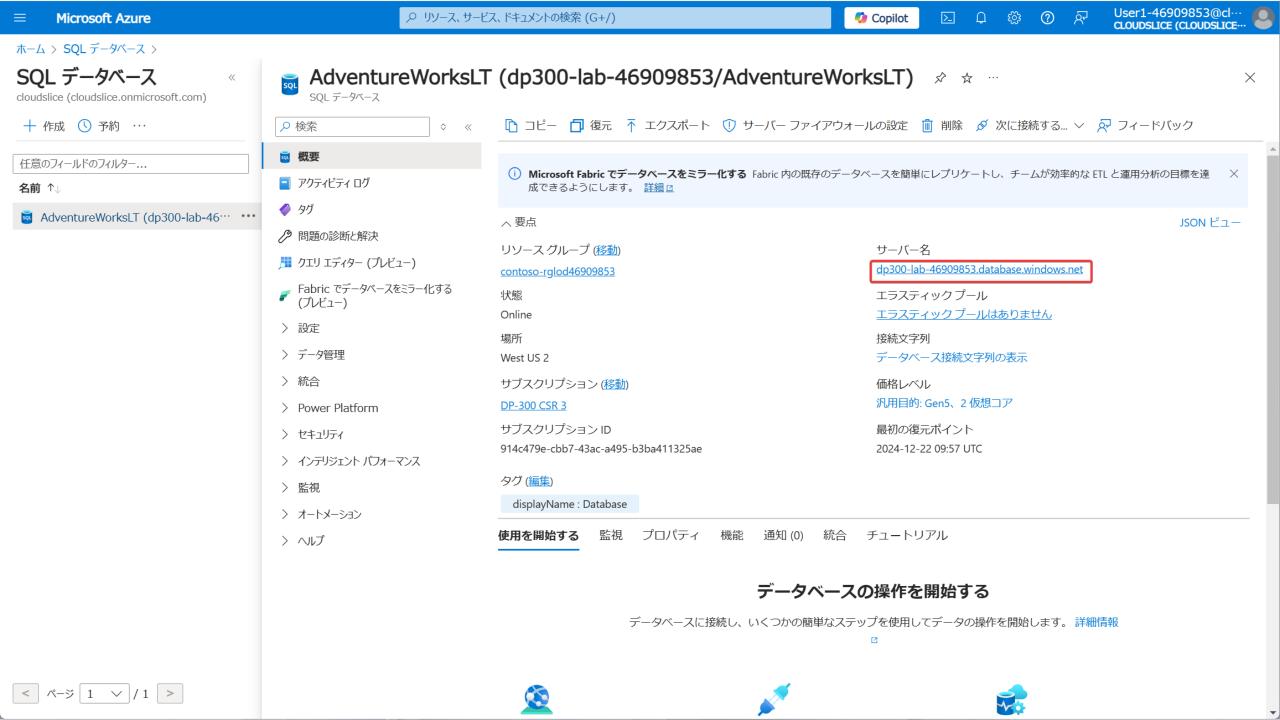

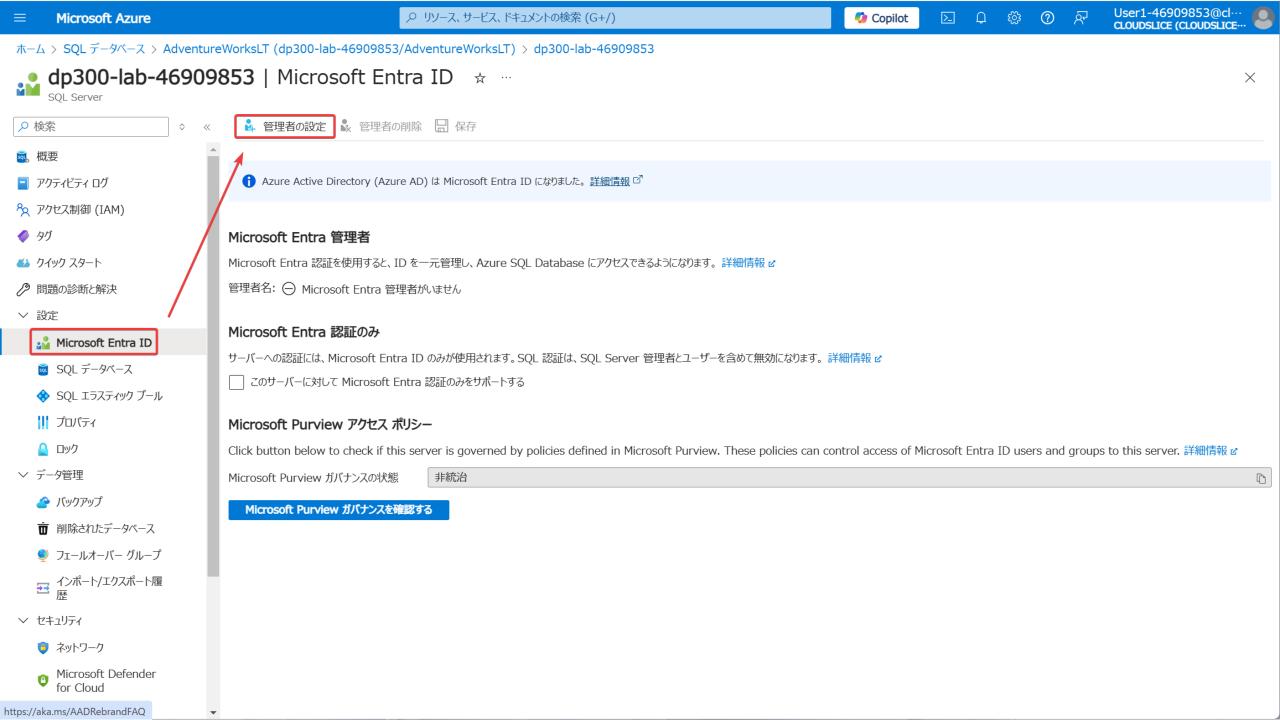

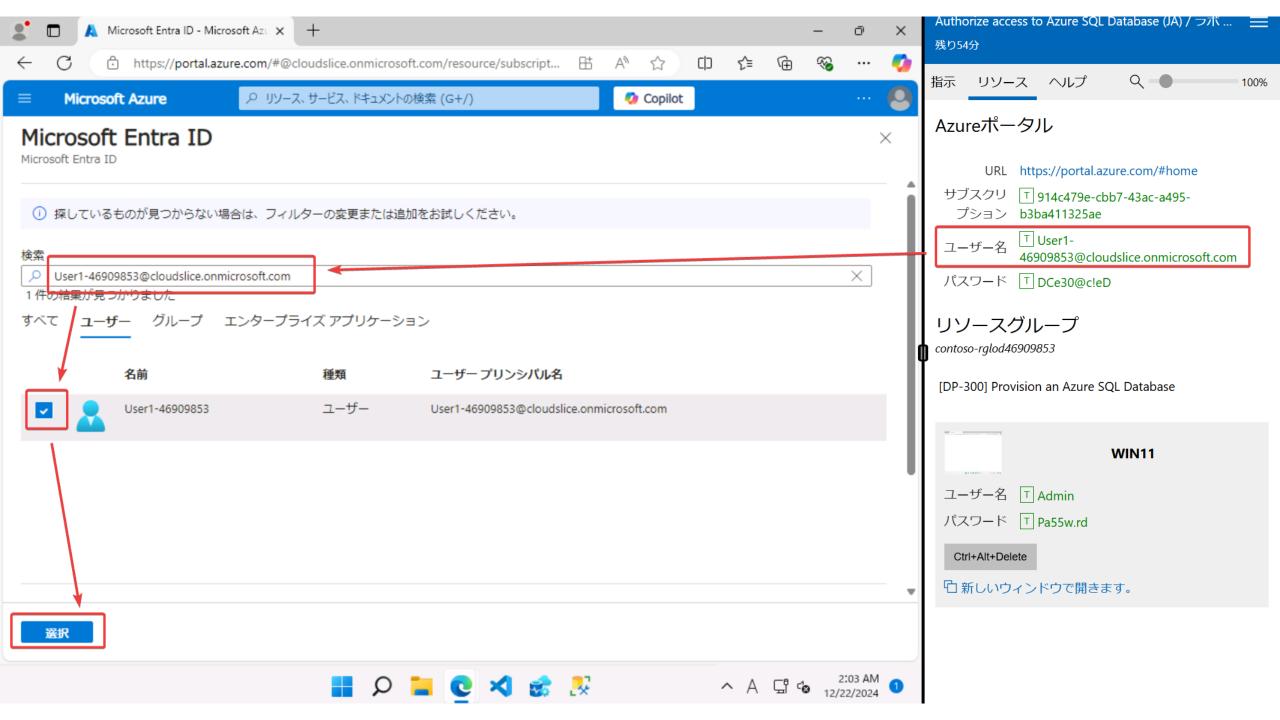

ホーム > dp300-lab-46909853



dp300-lab-46909853 | Microsoft Entra ID 🖈 …

SOL Server



=



☆ 管理者の設定 🐍 管理者の削除







% アクセス制御 (IAM)

- タグ
- △ クイック スタート
- 問題の診断と解決
- ∨ 設定



Microsoft Entra ID

- SQL データベース
- ◆ SQL エラスティック ブール
- プロパティ
- ロック

Azure Active Directory (Azure AD) は Microsoft Entra ID になりました。詳細情報 □

Microsoft Entra 管理者

Microsoft Entra 認証を使用すると、ID を一元管理し、Azure SQL Database にアクセスできるようになります。詳細情報 🗹


管理者名: O User1-46909853@cloudslice.onmicrosoft.com (管理者オブジェクトまたはアプリ ID: c3e7d0eb-1b00-4289-bb84-d64cc4a52960)

Microsoft Entra 認証のみ

サーバーへの認証には、Microsoft Entra ID のみが使用されます。SQL 認証は、SQL Server 管理者とユーザーを含めて無効になりま す。詳細情報と

このサーバーに対して Microsoft Entra 認証のみをサポートする

Microsoft Purview アクセス ポリシー

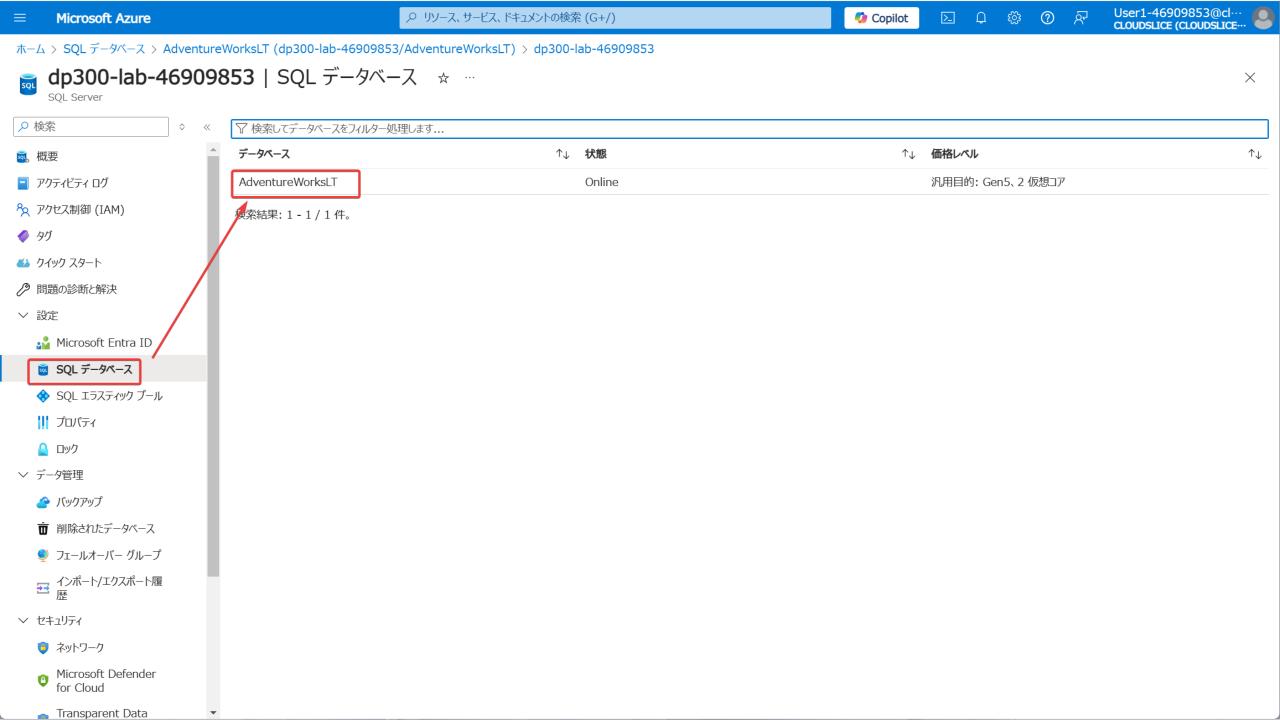

ホーム > SQL データベース > AdventureWorksLT (dp300-lab-46909853/AdventureWorksLT) > dp300-lab-46909853 | SQL データベース >

AdventureWorksLT (dp300-lab-46909853/AdventureWorksLT) * * *

SOL データベース

♪ 検索

₩ 概要

■ アクティビティ ログ

タグ

問題の診断と解決

クエリ エディター (プレビュー)

Fabric でデータベースをミラー化する (プレビュー)

- 〉設定
- 〉データ管理
- 〉統合
- > Power Platform
- 〉 セキュリティ
- 〉 インテリジェント パフォーマンス
- 〉監視
- 〉 オートメーション
- 〉 ヘルプ

□ コピー □ 復元 ▼ エクスポート ① サーバー ファイアウォールの設定 前 削除 Ø 次に接続する... ∨ ☑ フィードバック

JSON ビュー へ 要点

リソース グループ (<u>移動</u>) : contoso-rglod46909853 サーバー名 : dp300-lab-46909853.database.windows.net

状態 エラスティック プール : エラスティック プールはありません : Online

① Microsoft Fabric でデータベースをミラー化する Fabric 内の既存のデータベースを簡単にレプリケートし、チームが効率的な ETL と運用分析の目標を達成できるようにします。 詳細 🛭

接続文字列 : データベース接続文字列の表示 : West US 2

サブスクリプション (... : DP-300 CSR 3 価格レベル : 汎用目的: Gen5、2 仮想コア

サブスクリプション ID : 914c479e-cbb7-43ac-a495-b3ba411325ae 最初の復元ポイント : 2024-12-22 09:57 UTC

タグ (編集) : displayName : Database

監視 プロパティ 機能 通知 (0) 統合 チュートリアル 使用を開始する

データベースの操作を開始する

データベースに接続し、いくつかの簡単なステップを使用してデータの操作を開始します。 詳細情報



アクセスの構成

SQL Server へのネットワーク アクセスを構成し ます。詳細情報は



アプリケーションに接続する

接続文字列を使用して、アプリケーションやお します。



開発を始める

データの追加、変更、クエリを行うツールを使 気に入りのツールから SQL データベースに接続 用して、データベース内で作業します。 ツール し、チームが効率的な ETL と運用分析の目標を を比較するロ



Fabric でデータベースをミラー化する

User1-46909853@cl···

CLOUDSLICE (CLOUDSLICE...

X

 \times

Fabric 内の既存のデータベースをレプリケート 達成できるようにします。 詳細情報 🛽

接続文字列を参照する

Azure Data Studio を開く

Visual Studio で開く



ホーム > dp300-lab-46909853 | SQL データベース > AdventureWorksLT (dp300-lab-46909853/AdventureWorksLT)

AdventureWorksLT (dp300-lab-46909853/AdventureWorksLT) | クエリ エディター … SQL データベース

○ « ○ ログイン 十 新しいクエリ 〒 クエリを開く 💀 フィードバック 🛄 はじめに ○ 検索

- 概要
- フクティビティ ログ
- タグ
- プ 問題の診断と解決

フエリ エディター (プレビュー)

- Fabric でデータベースをミラー化する (プレビュー)
- > 設定
- 〉データ管理
- 〉統合
- > Power Platform
- > セキュリティ
- > インテリジェント パフォーマンス
- 〉監視
- > オートメーション
- > ヘルプ

Query editor (preview) is a tool to run SQL queries against Azure SQL Database in the Azure portal. It is designed for lightweight querying and object exploration in your database. 詳細とトラブルシューティングについては、詳



SQL Database クェリ エディターへようこそ

sqladmin	
_	
パスワード *	また

Microsoft Entra の認証

Cannot open server 'dp300-lab-46909853' requested by the login. Client with IP address '103.18.87.244' is not allowed to access the server. To enable access, use the Azure Management Portal or run sp set firewall rule on the master database to create a firewall rule for this IP address or address range. It may take up to five minutes for this change to take effect. サーバー dp300-lab-46909853 の許可リスト IP 103.18.87.244

8 User1-46909853@cloudslice.onm···

