
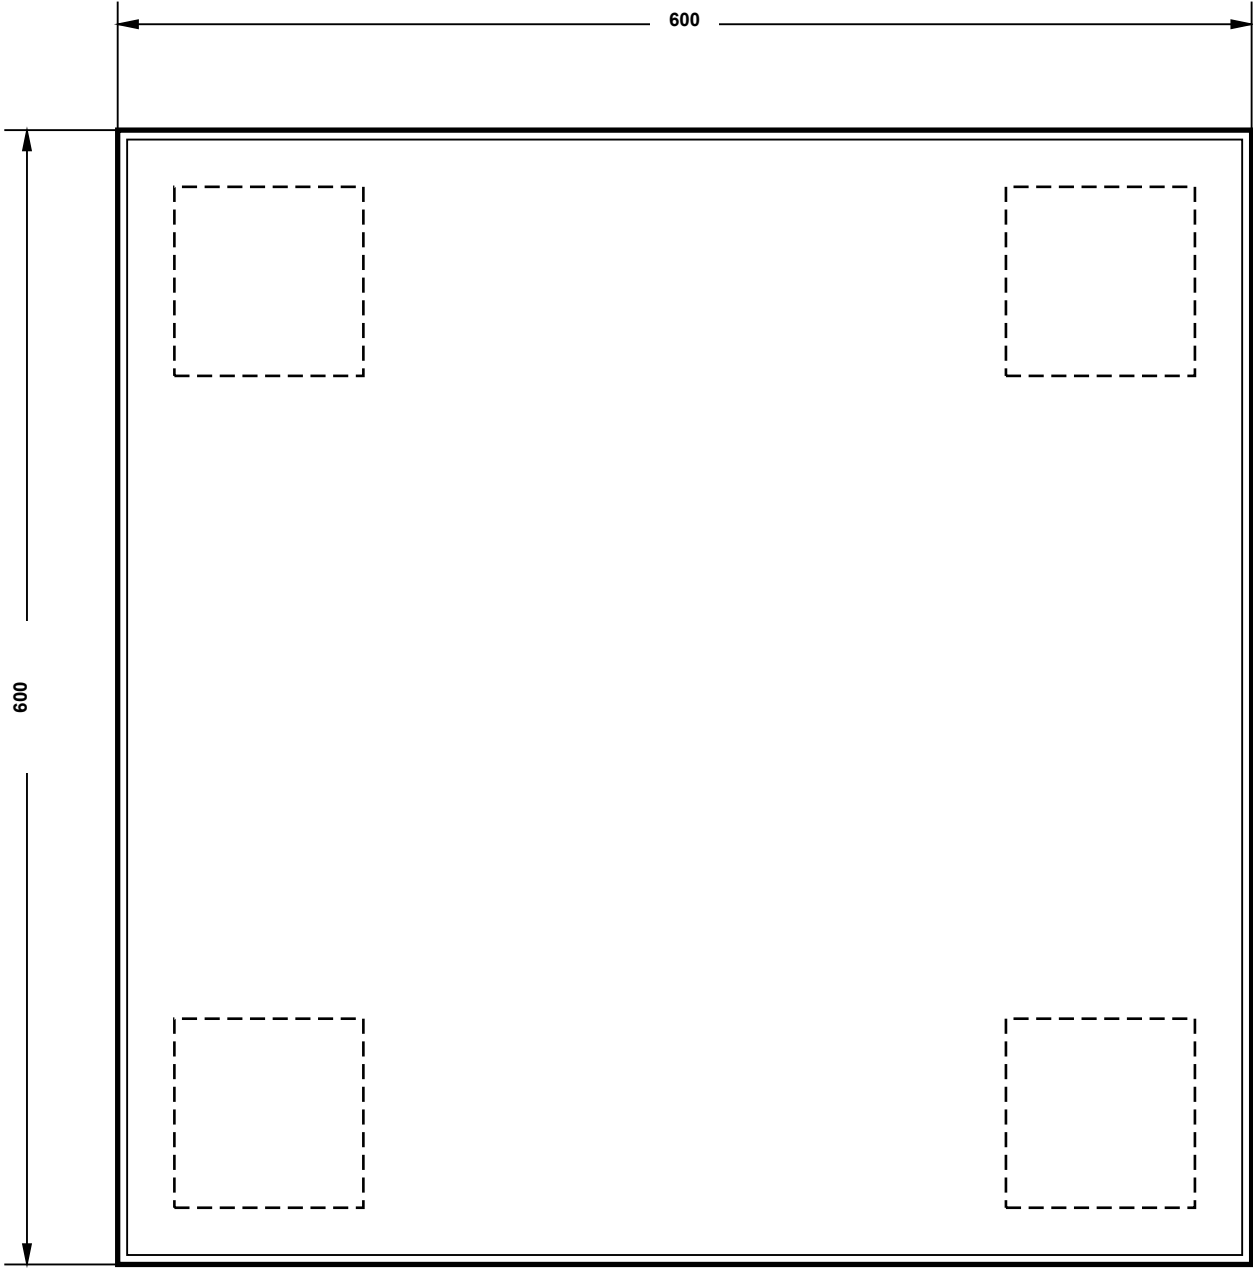


Контейнер мусорный КМ.022. Сборочный чертеж

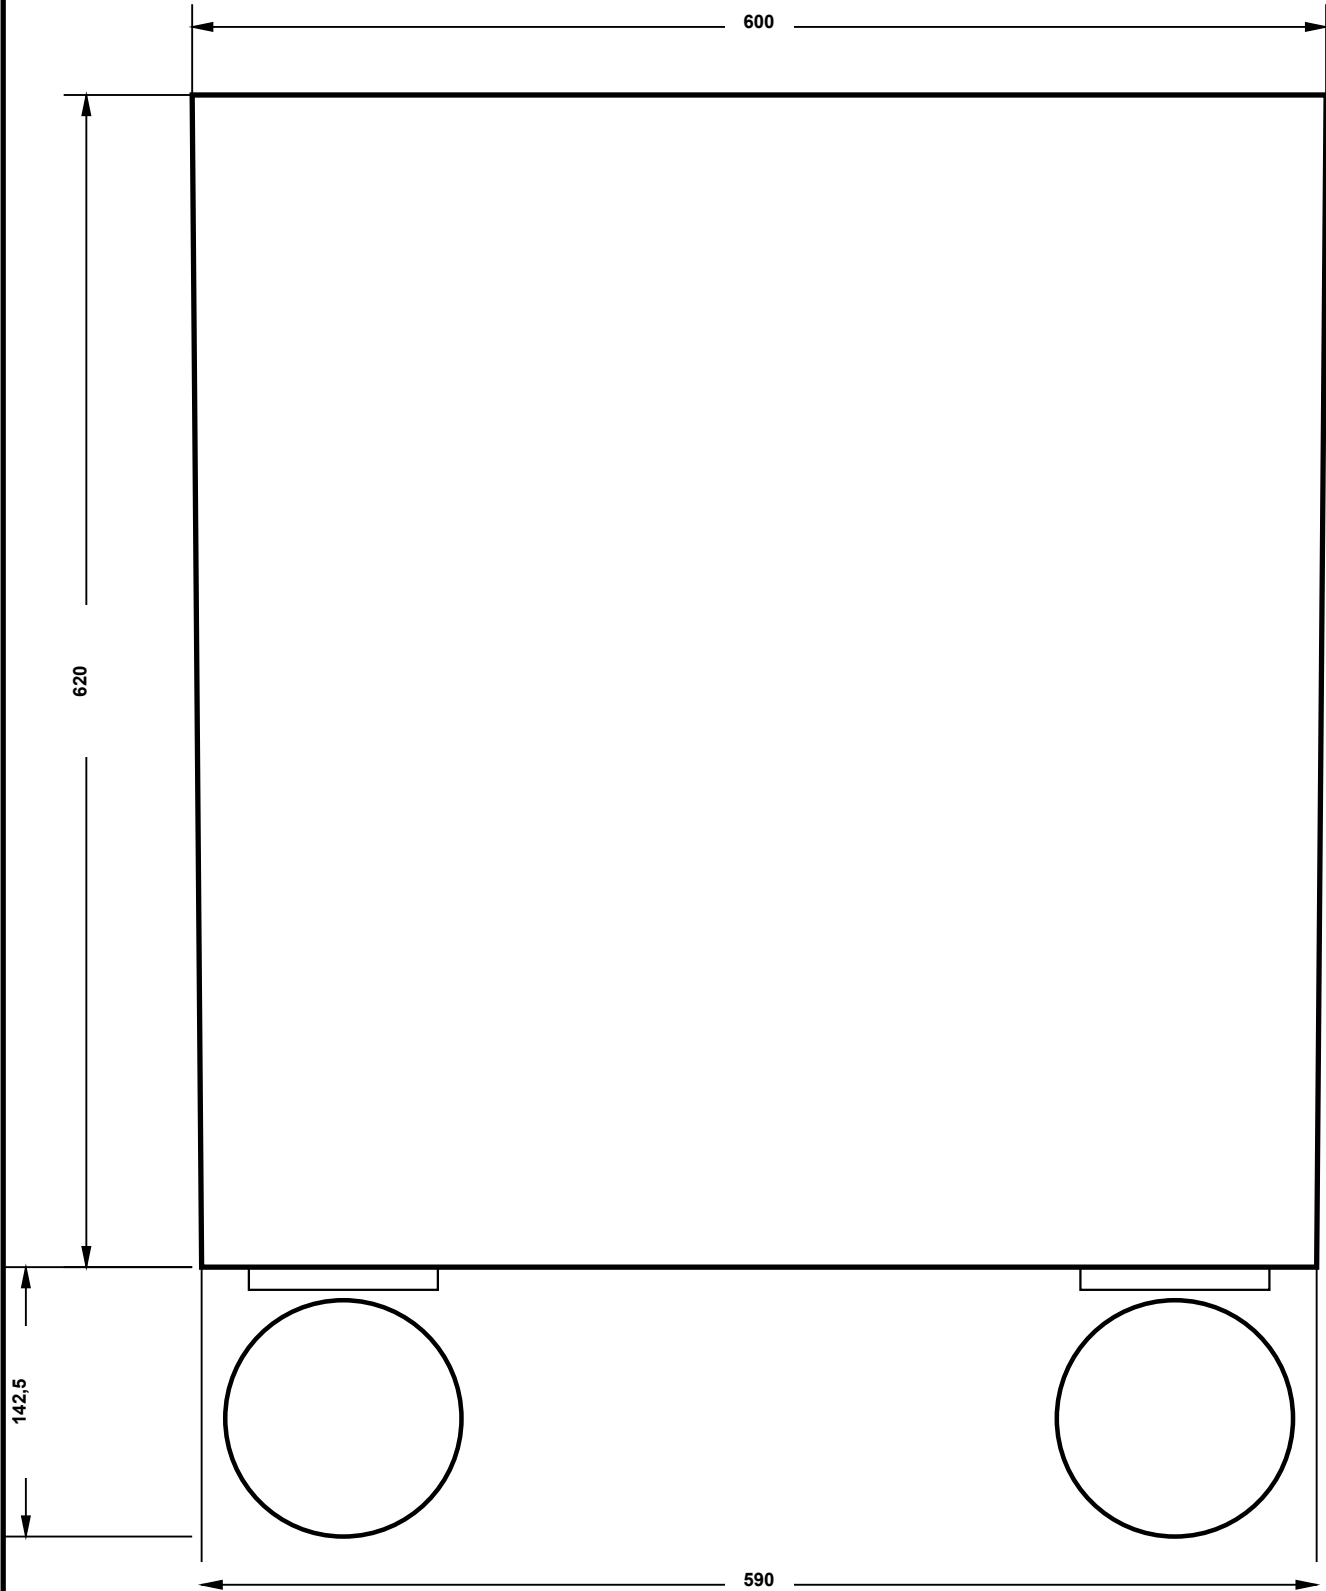

2 колеса неповоротных, 2 поворотных; Ø125.

Номинальная емкость 0,22 м³; расчетная 0,2168 м³.



Высота 620 — без учета колес.

Колеса и вилки показаны условно.

Пластины снизу показаны условно.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Контейнер мусорный КМ.022. Сборочный чертеж				
Разраб.									
Пров.					КМ.022.00.00 СБ				
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб	Лист	Листов
Н.контр.					—	—	1:4	1	7
Утв.					КМ.022 • 30.09.2026				

Корпус сварной

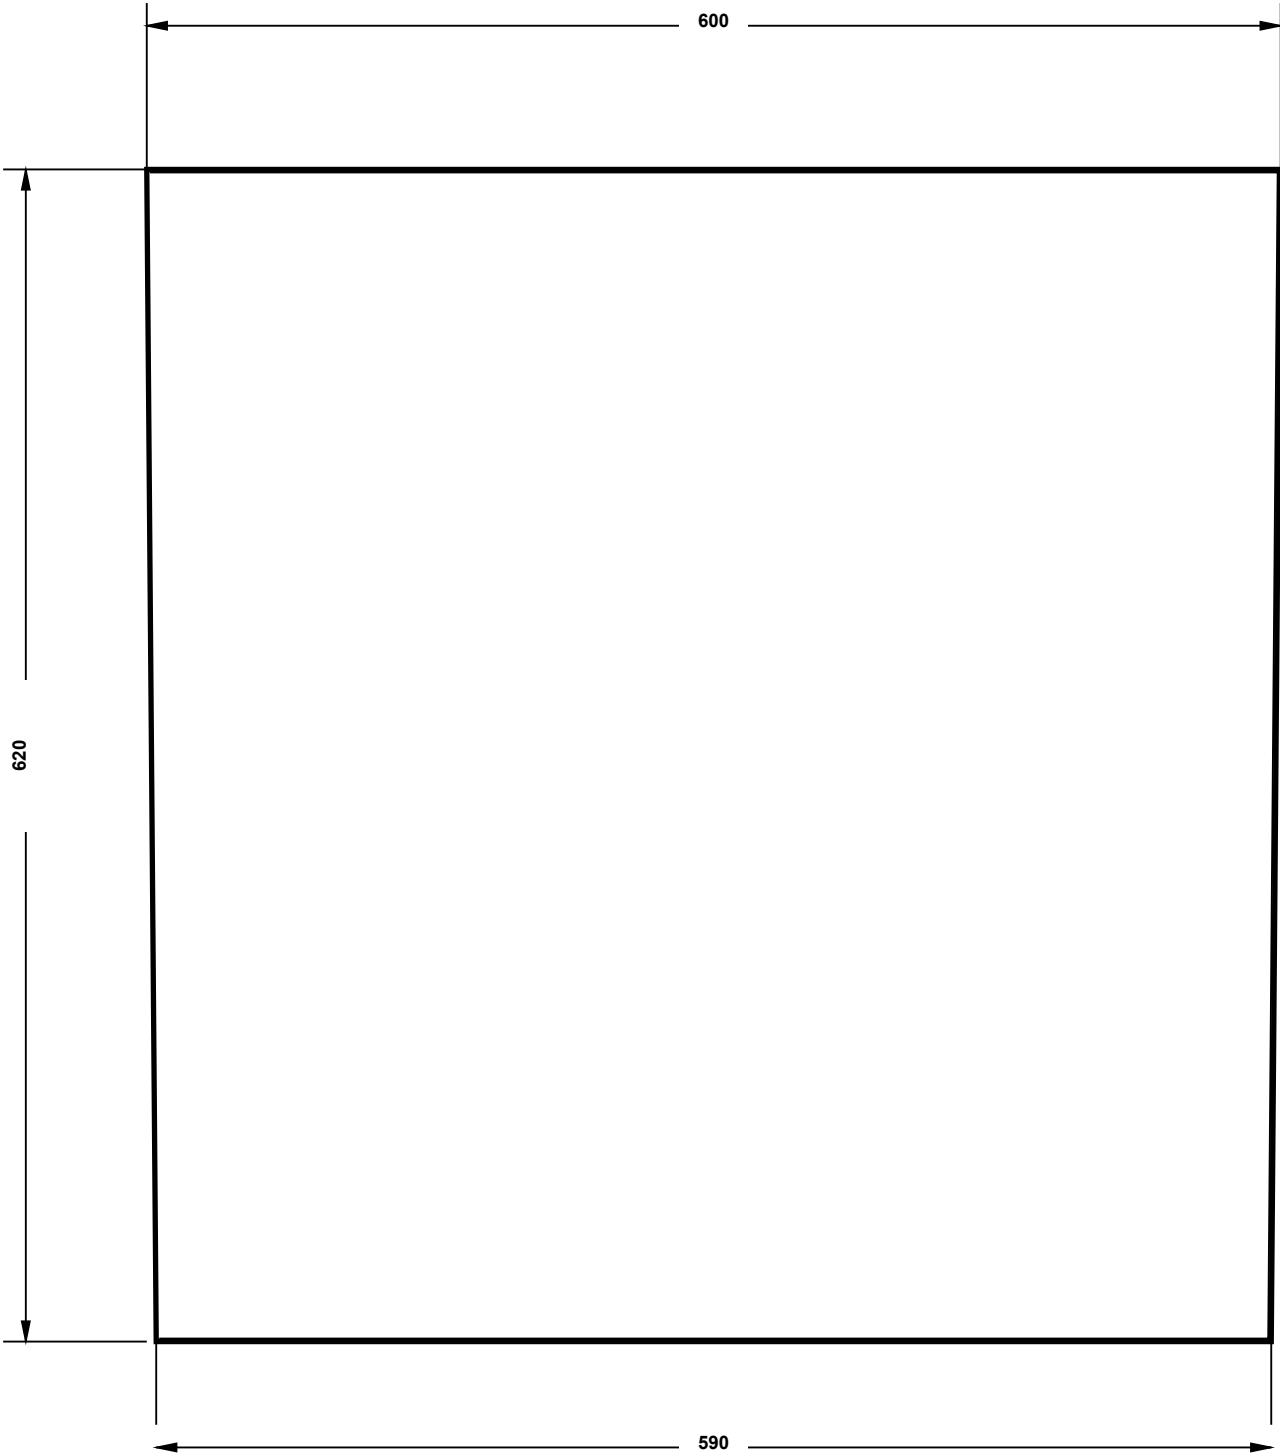


Толщина стенок и днища: 1,5 мм.

Днище и углы проварить сплошным швом.

Полезный геометрический объем ≈ 0,2168 м³.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.					Корпус сварной 09Г2С, лист 1,5				
Пров.					КМ.022.00.01				
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб	Лист	Листов
Н.контр.					—	—	1:4	2	7
Утв.					КМ.022 • 30.09.2026				

Стенка передняя/задняя

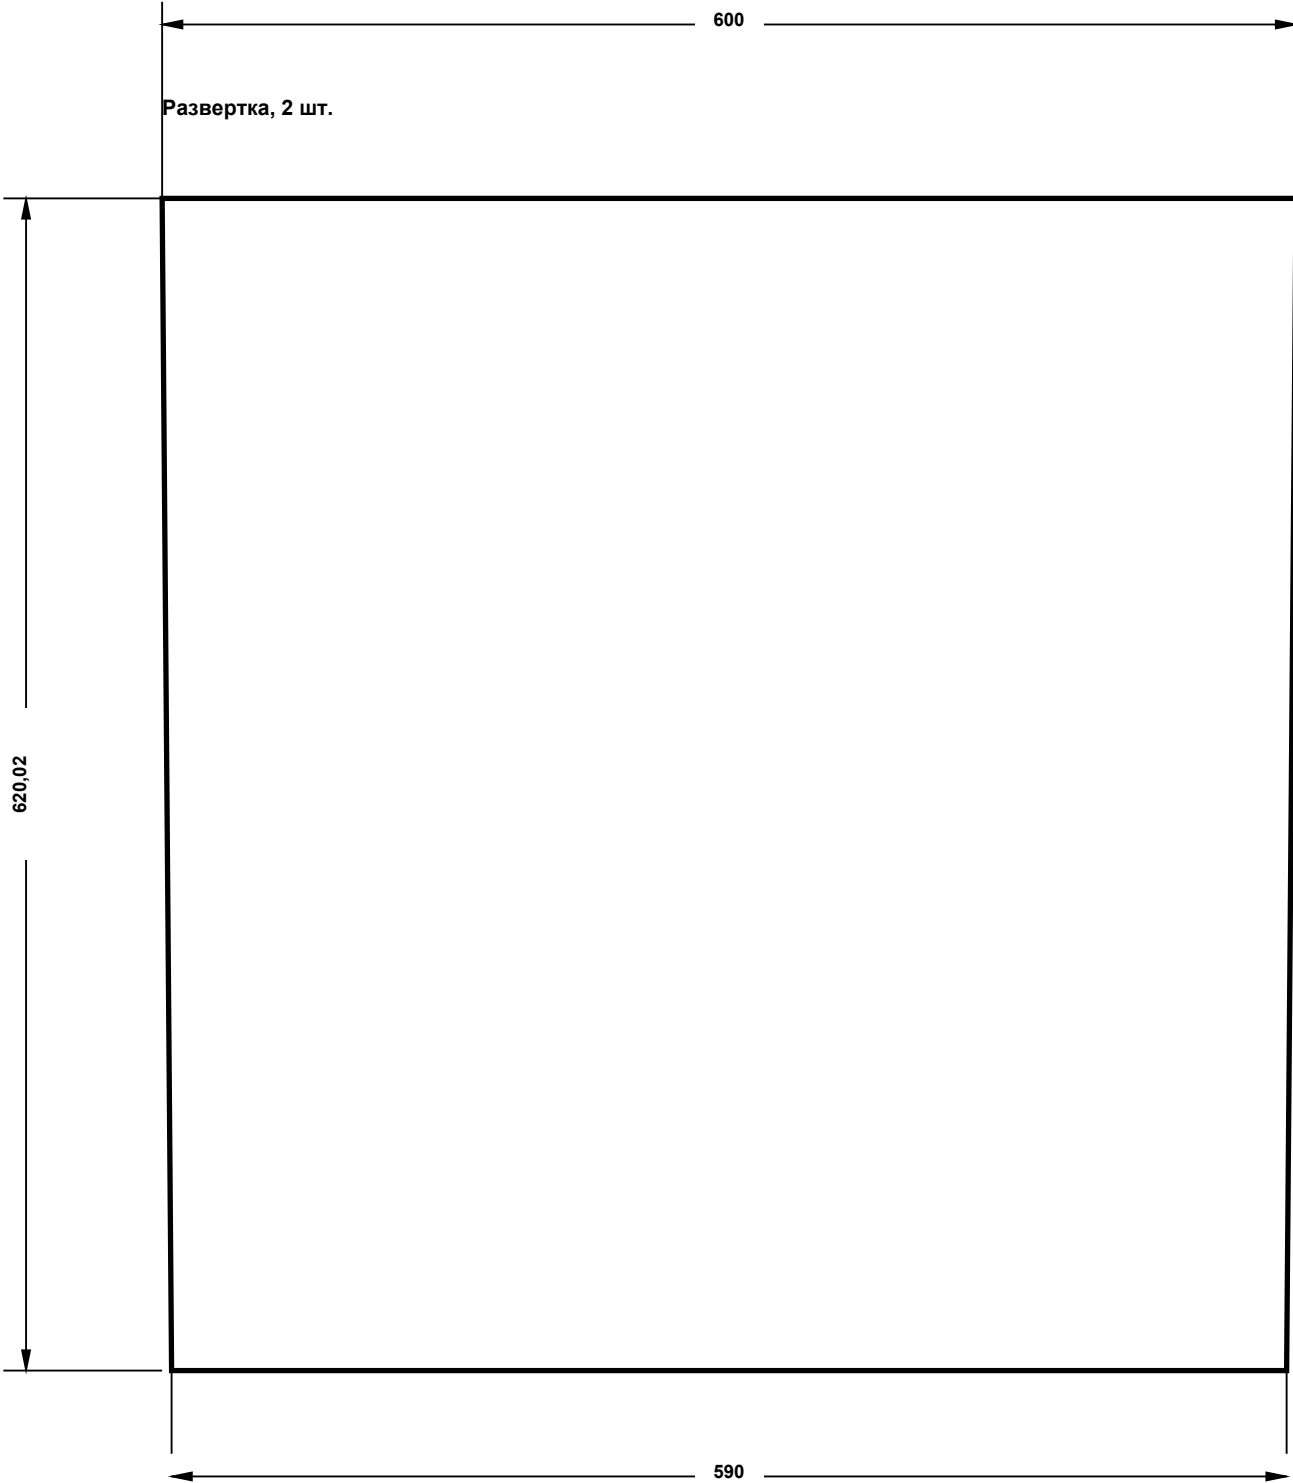

Материал: 09Г2С

Толщина: 1,5 мм

Количество: 2 шт.


Размер по высоте дан
в плоскости заготовки.

Резка по DXF.

Угловые стыки подогнать
перед сваркой.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стенка передняя/задняя				
Разраб.					09Г2С, лист 1,5				
Пров.					KM.022.00.02				
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб	Лист	Листов
Н.контр.					—	—	1:4	3	7
Утв.					KM.022 • 30.09.2026				

Стенка левая/правая

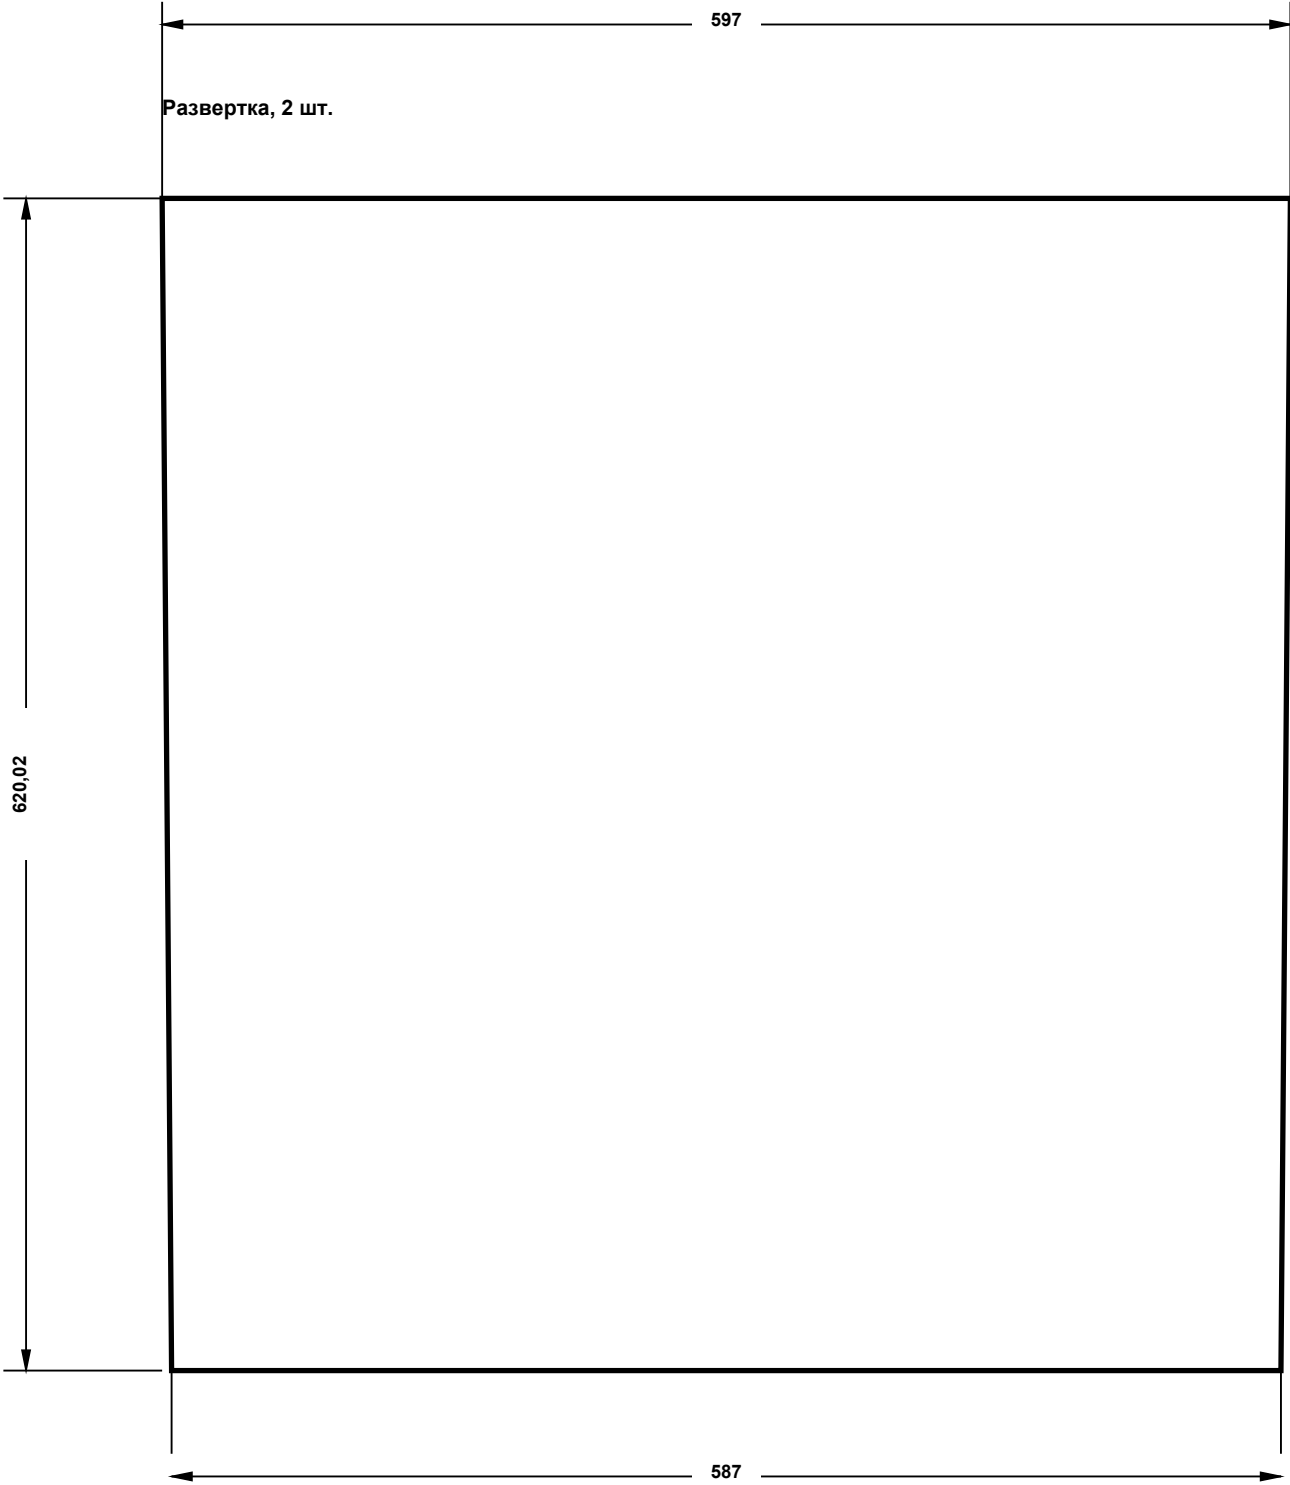

Материал: 09Г2С

Толщина: 1,5 мм

Количество: 2 шт.


Размер по высоте дан
в плоскости заготовки.

Резка по DXF.

Угловые стыки подогнать
перед сваркой.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стенка левая/правая				
Разраб.					09Г2С, лист 1,5				
Пров.					KM.022.00.03				
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб	Лист	Листов
Н.контр.					—	—	1:4	4	7
Утв.					KM.022 • 30.09.2026				

Днище

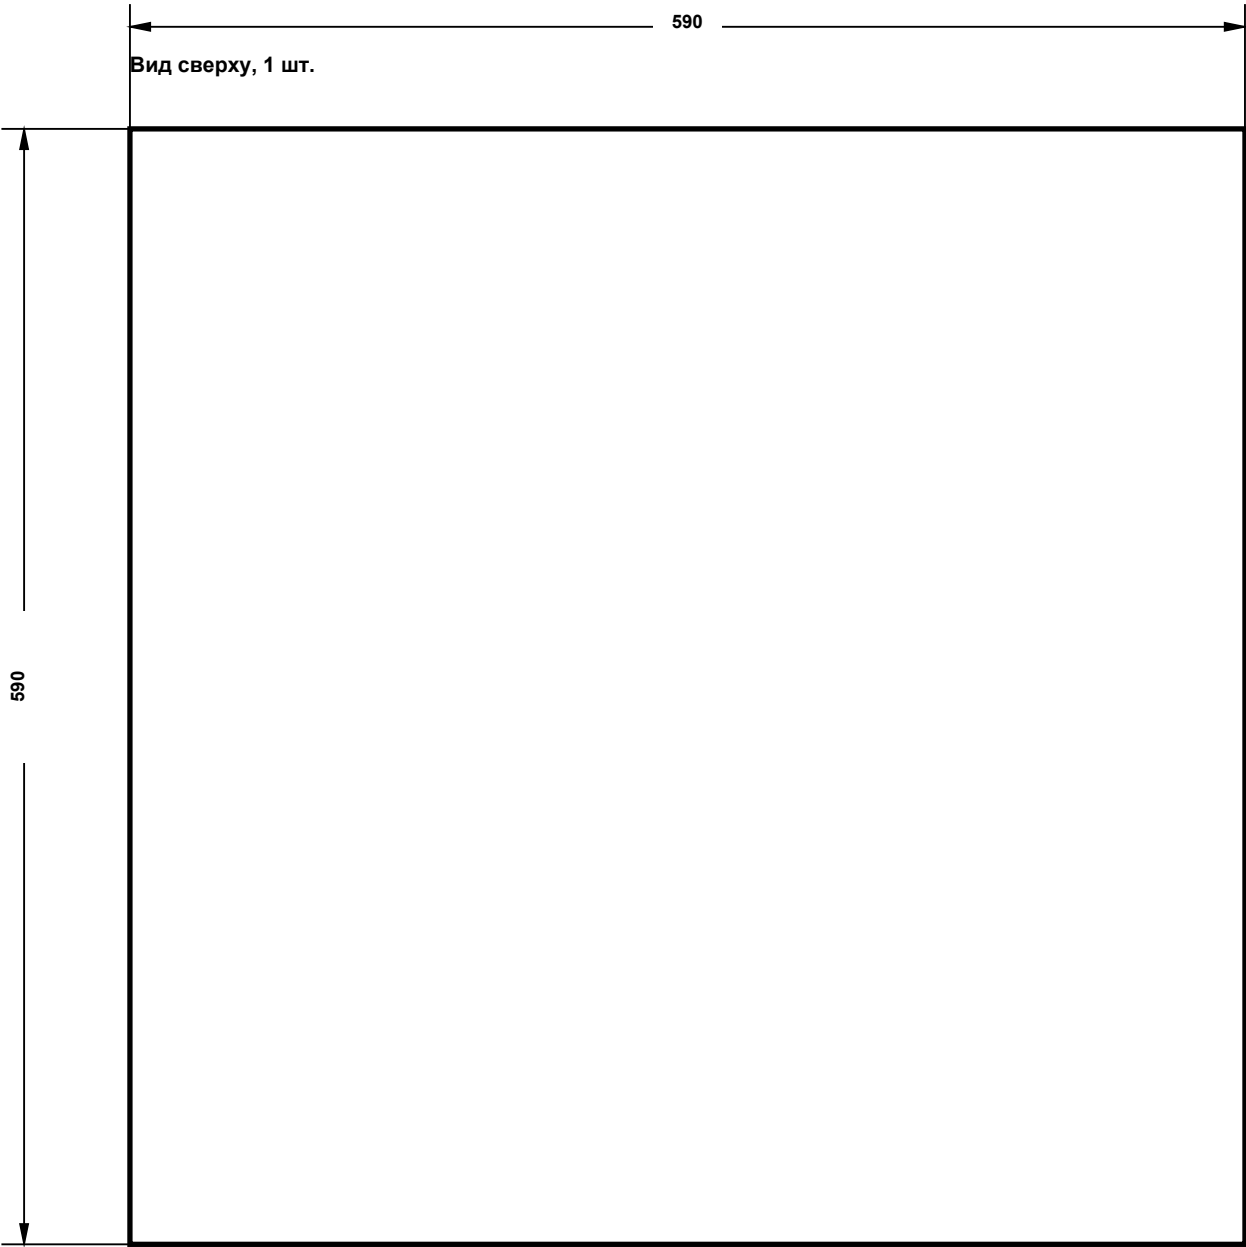


Лист 09Г2С, 1,5 мм.

Кромки зачистить.

Приварить по контуру.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Днище				
Разраб.					09Г2С, лист 1,5				
Пров.					KM.022.00.04				
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб	Лист	Листов
Н.контр.					—	—	1:4	5	7
Утв.					KM.022 • 30.09.2026				

Пластина крепления колес

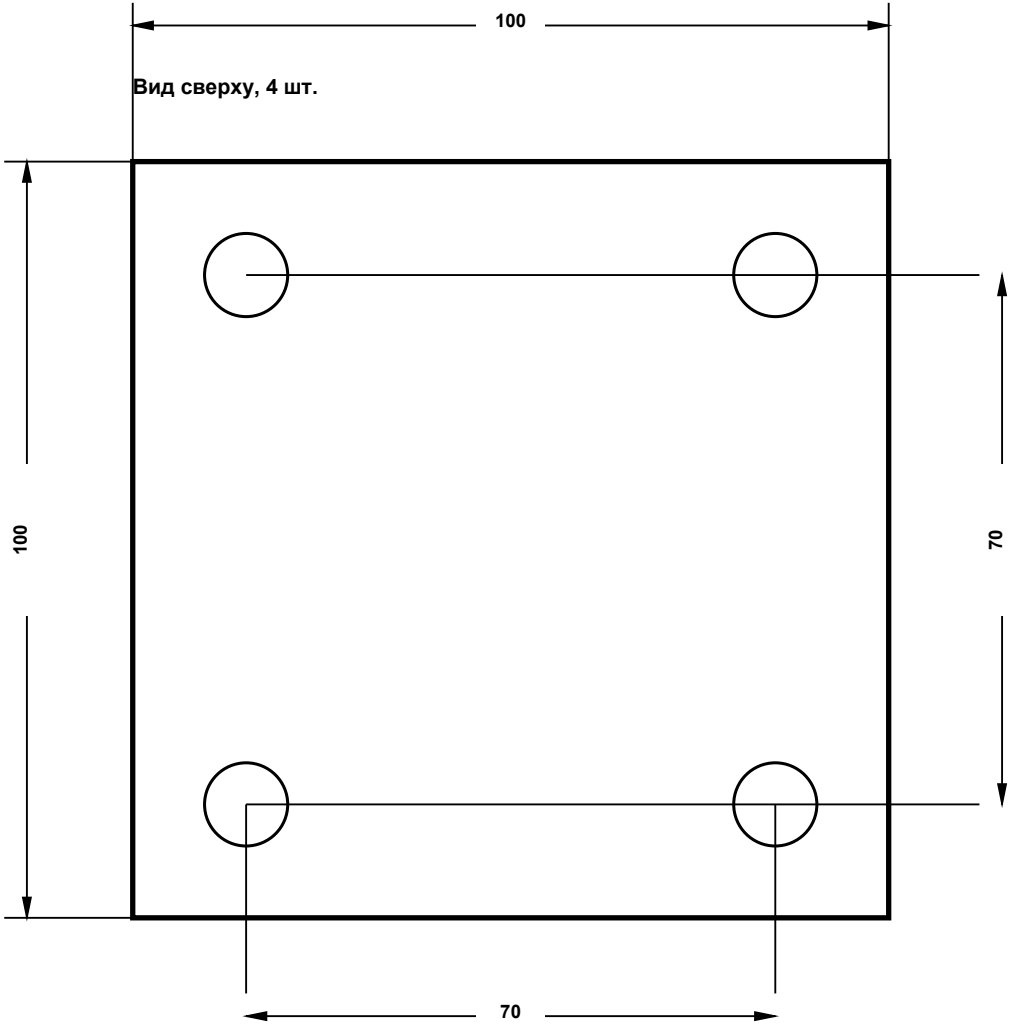

4 отв. Ø11

Шаг отверстий 70×70 мм.

Центры пластин в сборке:

±220 мм от осей корпуса.

Перед изготовлением проверить

присоединение выбранных колес.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пластина крепления колес				
Разраб.					09Г2С, лист 4				
Пров.					KM.022.00.05				
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб	Лист	Листов
Н.контр.					—	—	1:1	6	7
Утв.					KM.022 • 30.09.2026				

Спецификация и технические требования

Поз.	Наименование	Обозначение / материал	Кол.	Примечание
1	Стенка передняя/задняя	КМ.022.00.02	2	09Г2С 1,5
2	Стенка левая/правая	КМ.022.00.03	2	09Г2С 1,5
3	Днище	КМ.022.00.04	1	09Г2С 1,5
4	Пластина колесная	КМ.022.00.05	4	09Г2С 4
5	Колесо неповоротное Ø125	покупное	2	модель усл.
6	Колесо поворотное Ø125	покупное	2	модель усл.

1. Емкость 0,22 м³ — номинальная; расчетный внутренний объем 0,2168 м³.
2. Колеса Ø125 и отверстия пластин уточнить по каталогу выбранного поставщика.
3. DXF в мм: CUT — рез, INFO/SHEET — справочные. Компенсация реза не задана.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Спецификация и технические требования				
Разраб.									
Пров.					КМ.022.00.00 СП				
Т.контр.					Лит.	Масса	Масштаб	Лист	Листов
Н.контр.					—	—	—	7	7
Утв.					КМ.022 • 30.09.2026				