

第9讲 | 对比Hashtable、HashMap、TreeMap有什么不同？

2018-05-24 杨晓峰





第9讲 | 对比Hashtable、HashMap、TreeMap有什么不同？

杨晓峰

- 00:00 / 12:16

Map是广义Java集合框架中的另外一部分，HashMap作为框架中使用频率最高的类型之一，它本身以及相关类型自然也是面试考察的热点。

今天我要问你的问题是，**对比Hashtable、HashMap、TreeMap有什么不同？**谈谈你对HashMap的掌握。

典型回答

Hashtable、HashMap、TreeMap都是最常见的一些Map实现，是以键值对的形式存储和操作数据的容器类型。

Hashtable是早期Java类库提供的一个**哈希表**实现，本身是同步的，不支持null键和值，由于同步导致的性能开销，所以已经很少被推荐使用。

HashMap是应用更加广泛的哈希表实现，行为上大致上与Hash Table一致，主要区别在于HashMap不是同步的，支持null键和值等。通常情况下，HashMap进行put或者get操作，可以达到常数时间的性能，所以它是绝大部分利用键值对存取场景的首选，比如，实现一个用户ID和用户信息对应的运行时存储结构。

TreeMap则是基于红黑树的一种提供顺序访问的Map，和HashMap不同，它的get、put、remove之类操作都是O(log(n))的时间复杂度，具体顺序可以由指定的Comparator来决定，或者根据键的自然顺序来判断。

考点分析

上面的回答，只是对一些基本特征的简单总结，针对Map相关可以扩展的问题很多，从各种数据结构、典型应用场景，到程序设计实现的技术考量，尤其是在Java 8里，HashMap本身发生了非常大的变化，这些都是经常考察的方面。

很多朋友向我反馈，面试官似乎钟爱考察HashMap的设计和实现细节，所以今天我会增加相应的源码解读，主要专注于下面几个方面：

- 理解Map相关类似整体结构，尤其是有序数据结构的一些要点。
- 从源码去分析HashMap的设计和实现要点，理解容量、负载因子等，为什么需要这些参数，如何影响Map的性能，实践中如何取舍等。
- 理解树化改造的相关原理和改进原因。

除了典型的代码分析，还有一些有意思的并发相关问题也经常被提到，如HashMap在并发环境可能出现**无限循环占用CPU**、size不准确等诡异的问题。


我认为这是一种典型的使用错误，因为HashMap明确声明不是线程安全的数据结构，如果忽略这一点，简单用在多线程场景里，难免会出现问题。

理解导致这种错误的原因，也是深入理解并发程序运行的好办法。对于具体发生了什么，你可以参考这篇很久以前的**分析**，里面甚至提供了示意图，我就不再重复别人写好的内容了。

知识扩展

1.Map整体结构

首先，我们先对Map相关类型有个整体了解，Map虽然通常被包括在Java集合框架里，但是其本身并不是狭义上的集合类型（Collection），具体你可以参考下面这个简单类图。

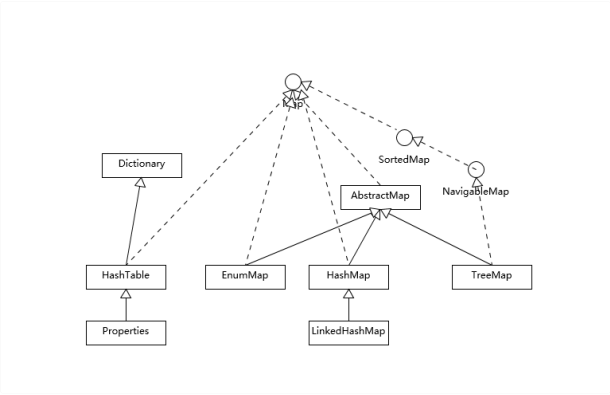

Hashtable比较特别，作为类似Vector、Stack的早期集合相关类型，它是扩展了Dictionary类的，类结构上与HashMap之类明显不同。

HashMap等其他Map实现则是都扩展了AbstractMap，里面包含了通用方法抽象。不同Map的用途，从类图结构就能体现出来，设计目的已经体现在不同接口上。

大部分使用Map的场景，通常就是放入、访问或者删除，而对顺序没有特别要求，HashMap在这种情况下基本是最好的选择。HashMap的性能表现非常依赖于哈希码的有效性，请务必掌握hashCode和equals的一些基本约定，比如：

- equals相等，hashCode一定要相等。
- 重写了hashCode也要重写equals。
- hashCode需要保持一致性，状态改变返回的哈希值仍然要一致。
- equals的对称、反射、传递等特性。

这方面内容网上有很多资料，我就不在这里详细展开了。

针对有序Map的分析内容比较有限，我再补充一些，虽然LinkedHashMap和TreeMap都可以保证某种顺序，但二者还是非常不同的。

- LinkedHashMap通常提供的是遍历顺序符合插入顺序，它的实现是通过为条目（键值对）维护一个双向链表。注意，通过特定构造函数，我们可以创建反映访问顺序的实例，所谓的put、get、compute等，都算作“访问”。

这种行为适用于一些特定应用场景，例如，我们构建一个空间占用敏感的资源池，希望可以自动将最不常被访问的对象释放掉，这就可以利用LinkedHashMap提供的机制来实现，参考下面的示例：

```
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;

public class LinkedHashMapSample {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedHashMap<String, String> accessOrderedMap = new LinkedHashMap<>(16, 0.75F, true){
            @Override
            protected boolean removeEldeEntry(Map.Entry<String, String> elde) { // 实现自定义删除策略，否则行为和普通Map没有区别
                return size() > 3;
            }
        };

        accessOrderedMap.put("Project1", "Valhalla");
        accessOrderedMap.put("Project2", "Panama");
        accessOrderedMap.put("Project3", "Loom");
        accessOrderedMap.forEach( (k,v) -> {
            System.out.println(k + ":" + v);
        });
        // 模拟访问
        accessOrderedMap.get("Project2");
        accessOrderedMap.get("Project2");
        accessOrderedMap.get("Project3");
        System.out.println("Iterate over should be not affected:");
        accessOrderedMap.forEach( (k,v) -> {
            System.out.println(k + ":" + v);
        });
        // 触发删除
        accessOrderedMap.put("Project4", "Mission Control");
        System.out.println("Oldest entry should be removed:");
        accessOrderedMap.forEach( (k,v) -> { // 遍历顺序不变
            System.out.println(k + ":" + v);
        });
    }
}
```

- 对于TreeMap，它的整体顺序是由键的顺序关系决定的，通过Comparator或Comparable（自然顺序）来决定。

我在上一讲留给你的思考题提到了，构建一个具有优先级的调度系统的问题，其本质就是个典型的优先队列场景，Java标准库提供了基于二叉堆实现的PriorityQueue，它们都是依赖于同一种排序机制，当然也包括TreeMap的马甲TreeSet。

类似hashCode和equals的约定，为了避免模棱两可的情况，自然顺序同样需要符合一个约定，就是compareTo的返回值需要和equals一致，否则就会出现模棱两可情况。

我们可以分析TreeMap的put方法实现：

```
public V put(K key, V value) {
    Entry<K,V> t = ...
    cmp = k.compareTo(t.key);
    if (cmp < 0)
        t = t.left;
    else if (cmp > 0)
        t = t.right;
    else
        return t.setValue(value);
    // ...
}
```

从代码里，你可以看出什么呢？当我不遵守约定时，两个不符合唯一性（equals）要求的对象被当作是同一个（因为，compareTo 返回0），这会导致歧义的行为表现。


2.HashMap源码分析

前面提到，HashMap设计与实现是个非常高频的面试题，所以我会在这进行相对详细的源码解读，主要围绕：

- HashMap内部实现基本点分析。
- 容量（capcity）和负载系数（load factor）。
- 树化。

首先，我们来一起看看HashMap内部的结构，它可以看作是数组（Node[] table）和链表结合组成的复合结构，数组被分为一个个桶（bucket），通过哈希值决定了键值对在这个数组的寻址；哈希值相同的键值对，则以链表形式存储，你可以参考下面的示意图。这里需要注意的是，如果链表大小超过阈值（TREEIFY_THRESHOLD, 8），图中的链表就会被改造为树形结构。

桶数组（ Buckets ）

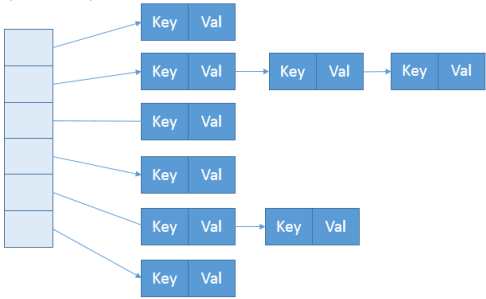

从非拷贝构造函数的实现来看，这个表格（数组）似乎并没有在最初就初始化好，仅仅设置了一些初始值而已。

```
public HashMap(int initialCapacity, float loadFactor){
    // ...
    this.loadFactor = loadFactor;
    this.threshold = tableSizeFor(initialCapacity);
}
```

所以，我们深刻怀疑，HashMap也许是按照lazy-load原则，在首次使用时被初始化（拷贝构造函数除外，我这里仅介绍最通用的场景）。既然如此，我们去看看put方法实现，似乎只有一个putVal的调用：

```
public V put(K key, V value) {
    return putVal(hash(key), key, value, false, true);
}
```

看来主要的密码似乎藏在putVal里面，到底有什么秘密呢？为了节省空间，我这里只截取了putVal比较关键的几部分。

```
final V putVal(int hash, K key, V value, boolean onlyIfAbsent,
               boolean evict) {
    Node<K,V>[] tab; Node<K,V> p; int i;
    if ((tab = table) == null || (n = tab.length) == 0)
        n = (tab = resize()).length;
    if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)
        tab[i] = newNode(hash, key, value, null);
```

```
        else {
            // ...
            if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD - 1) // -1 for first
                treeifyBin(tab, hash);
            // ...
        }
    }
}
```

从putVal方法最初的几行，我们就可以发现几个有意思的地方：

- 如果表格是null，resize方法会负责初始化它，这从tab = resize()可以看出。
- resize方法兼顾两个职责，创建初始存储表格，或者在容量不满足需求的时候，进行扩容（resize）。
- 在放置新的键值对的过程中，如果发生下面条件，就会发生扩容。

```
if (++size > threshold)
    resize();
```

- 具体键值对在哈希表中的位置（数组index）取决于下面的位运算：

```
i = (n - 1) & hash
```

仔细观察哈希值的源头，我们会发现，它并不是key本身的hashCode，而是来自于HashMap内部的另外一个hash方法。注意，为什么这里需要将高位数据移位到低位进行异或运算呢？这是因为有些数据计算出的哈希值差异主要在高位，而HashMap里的哈希寻址是忽略容量以上的高位的，那么这种处理就可以有效避免类似情况下的哈希碰撞。

```
static final int hash(Object k) {
    int h;
    return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>>16);
}
```

- 我前面提到的链表结构（这里叫bin），会在达到一定门限值时，发生树化，我稍后会分析为什么HashMap需要对bin进行处理。

可以看到，putVal方法本身逻辑非常集中，从初始化、扩容到树化，全部都和它有关，推荐你阅读源码的时候，可以参考上面的主要逻辑。

我进一步分析一下身兼多职的resize方法，很多朋友都反馈经常被面试官追问它的源码设计。

```
final Node<K,V>[] resize() {
    // ...
    else if ((newCap = oldCap << 1) < MAXIMUM_CAPACITY &&
             oldCap >= DEFAULT_INITIAL_CAPACITY)
        newThr = oldThr << 1; // double there
    // ...
    else if (oldThr > 0) // initial capacity was placed in threshold
        newCap = oldThr;
    else {
        // zero initial threshold signifies using defaults
        newCap = DEFAULT_INITIAL_CAPACITY;
        newThr = (int)(DEFAULT_LOAD_FACTOR * DEFAULT_INITIAL_CAPACITY;
    }
    if (newThr == 0) {
        float ft = (float)newCap * loadFactor;
        newThr = (newCap < MAXIMUM_CAPACITY && ft < (float)MAXIMUM_CAPACITY ? (int)ft : Integer.MAX_VALUE);
    }
    threshold = newThr;
    Node<K,V>[] newTab = (Node<K,V>[])new Node[newCap];
    table = newTab;
    // 移动旧表的数组结构到新的数组结构
}
```

依据resize源码，不考虑极端情况（容量理论最大极限由MAXIMUM_CAPACITY指定，数值为 1 < 30，也就是2的30次方），我们可以归纳为：

- 门限值等于（负载因子）x（容量），如果构建HashMap的时候没有指定它们，那么就是依据相应的默认常量值。
- 门限通常是以倍数进行调整（newThr = oldThr << 1），我前面提到，根据putVal中的逻辑，当元素个数超过门限大小时，则调整Map大小。
- 扩容后，需要将老的数组中的元素重新放置到新的数组，这是扩容的一个主要开销来源。

3. 容量、负载因子和树化

前面我们快速梳理了一下HashMap从创建到放入键值对的相关逻辑，现在思考一下，为什么我们需要在乎容量和负载因子呢？

这是因为容量和负载系数决定了可用的桶的数量，空桶太多会浪费空间，如果使用的太满则会严重影响操作的性能。极端情况下，假设只有一个桶，那么它就退化成了链表，完全不能提供所谓常数时间存的性能。

既然容量和负载因子这么重要，我们在实践中应该如何选择呢？

如果能够知道HashMap要存储的键值对数量，可以考虑预先设置合适的容量大小。具体数值我们可以根据扩容发生的条件来做简单预估，根据前面的代码分析，我们知道它需要符合计算条件：

所以，预先设置的容量需要满足，大于“预估元素数量/负载因子”，同时它是2的幂数，结论已经非常清晰了。

而对于负载因子，我建议：

- 如果没有特别需求，不要轻易进行更改，因为JDK自身的默认负载因子是非常符合通用场景的需求的。
- 如果确实需要调整，建议不要设置超过0.75的数值，因为会显著增加冲突，降低HashMap的性能。
- 如果使用太小的负载因子，按照上面的公式，预设容量值也进行调整，否则可能会导致更加频繁的扩容，增加无谓的开销，本身访问性能也会受影响。

我们前面提到了树化改造，对应逻辑主要在putVal和treeifyBin中。

```
final void treeifyBin(Node<K,V>[] tab, int hash) {
    int n, index; Node<K,V> e;
    if (tab == null || (n = tab.length) < MIN_TREEIFY_CAPACITY)
        resize();
    else if ((e = tab[index = (n - 1) & hash]) != null) {
        //树化改造逻辑
    }
}
```

上面是精简过的treeifyBin示意，综合这两个方法，树化改造的逻辑就非常清晰了，可以理解为，当bin的数量大于TREEIFY_THRESHOLD时：

- 如果容量小于MIN_TREEIFY_CAPACITY，只会进行简单的扩容。
- 如果容量大于MIN_TREEIFY_CAPACITY，则会进行树化改造。

那么，为什么HashMap要树化呢？

本质上这是个安全问题。因为在元素放置过程中，如果一个对象哈希冲突，都被放置到同一个桶里，则会形成一个链表，我们知道链表查询是线性的，会严重影响存取的性能。

而在现实世界，构造哈希冲突的数据并不是非常复杂的事情，恶意代码就可以利用这些数据大量与服务器端交互，导致服务器端CPU大量占用，这就构成了哈希碰撞拒绝服务攻击，国内一线互联网公司就发生过类似攻击事件。

今天我从Map相关的几种实现对比，对各种Map进行了分析，讲解了有序集合类型容易混淆的地方，并从源码级别分析了HashMap的基本结构，希望对你有帮助。

一课一练

关于今天我们讨论的题目你做到心中有数了吗？留一道思考题给你，解决哈希冲突有哪些典型方法呢？

请在留言区写写你对这个问题的思考，我会选出经过认真思考的留言，送给你一份学习鼓励金，欢迎你与我一起讨论。

你的朋友是不是也在准备面试呢？你可以“请朋友读”，把今天的题目分享给好友，或许你能帮到他。



天凉好个秋

2018-05-24

解决哈希冲突的常用方法有：

开放定址法

基本思想是：当关键字key的哈希地址p=H（key）出现冲突时，以p为基础，产生另一个哈希地址p1，如果p1仍然冲突，再以p为基础，产生另一个哈希地址p2，…，直到找出一个不冲突的哈希地址pi，将相应元素存入其中。

再哈希法

这种方法是同时构造多个不同的哈希函数：

Hi=RH1（key） i=1，2，…，k

当哈希地址Hi=RH1（key）发生冲突时，再计算Hi=RH2（key）……，直到冲突不再产生。这种方法不易产生聚集，但增加了计算时间。

链地址法

这种方法的基本思想是将所有哈希地址为i的元素构成一个称为同义词链的单链表，并将单链表的头指针存在哈希表的第i个单元中，因而查找、插入和删除主要在同义词链中进行。链地址法适用于经常进行插入和删除的情况。

建立公共溢出区
这种方法的基本思想是：将哈希表分为基本表和溢出表两部分，凡是和基本表发生冲突的元素，一律填入溢出表。

三口先生

2018-05-24

最常用的方法就是线性再散列。即插入元素时，没有发生冲突放在原有的规则下的空槽下，发生冲突时，简单遍历hash表，找到表中下一个空槽，进行元素插入。查找元素时，找到相应的位置的元素，如果不匹配则进行遍历hash表。
然后就是我们非线性再散列。就是冲突时，再hash，核心思想是，如果产生冲突，产生一个新的hash值进行寻址；如果还是冲突，则继续。
上述的方法，主要的缺点在于不能从表中删除元素。
还有就是我们hashmap的思想外部链接。

公号-Java大后端

2018-05-24

Hashtable、HashMap、TreeMap心得

三者均实现了Map接口，存储的内容是基于key-value的键值对映射，一个映射不能有重复的键，一个键最多只能映射一个值。

(1) 元素特性
HashTable中的key、value都不能为null；HashMap中的key、value可以为null，很显然只能有一个key为null的键值对，但是允许有多个值为null的键值对；TreeMap中当未实现Comparator接口时，key不可以为null；当实现Comparator接口时，若未对null情况进行判断，则key不可以为null，反之亦然。

(2) 顺序特性
HashTable、HashMap具有无序特性。TreeMap是利用红黑树来实现的（树中的每个节点的值，都会大于或等于它的左子树种的所有节点的值，并且小于或等于它的右子树中的所有节点的值），实现了SortMap接口，能够对保存的记录根据键进行排序。所以一般需要排序的情况下是选择TreeMap来进行，默认为升序排序方式（深度优先搜索），可自定义实现Comparator接口实现排序方式。

(3) 初始化与增长方式
初始化时：HashTable在不指定容量的情况下的默认容量为11，且不要求底层数组的容量一定要为2的整数次幂；HashMap默认容量为16，且要求容量一定为2的整数次幂。
扩容时：HashTable将容量变为原来的2倍加1；HashMap扩容将容量变为原来的2倍。

(4) 线程安全性
HashTable其方法函数都是同步的（采用synchronized修饰），不会出现两个线程同时对数据进行操作的情况，因此保证了线程安全性。也正因为如此，在多线程运行环境下效率表现非常低下。因为当一个线程访问HashTable的同步方法时，其他线程也访问同步方法就会进入阻塞状态。比如当一个线程在添加数据时候，另外一个线程即使执行获取其他数据的操作也必须被阻塞，大大降低了程序的运行效率，在新版本中已被废弃，不推荐使用。
HashMap不支持线程的同步，即任一时刻可以有多个线程同时写HashMap，可能会导致数据的不一致。如果需要同步（1）可以用Collections的synchronizedMap方法；（2）使用ConcurrentHashMap类，相较于HashTable锁住的是对象整体，ConcurrentHashMap基于lock实现锁分段技术。首先将Map存放的数据分成一段一段的存储方式，然后给每一段数据分配一把锁，当一个线程占用锁访问其中一个段的数据时，其他段的数据也能被其他线程访问。ConcurrentHashMap不仅保证了多线程运行环境下的数据访问安全性，而且性能上有长足的提升。

(5)一段话HashMap
HashMap基于哈希思想，实现对数据的读写。当我们给键值对传递put()方法时，它调用键对象的hashCode()方法来计算hashcode，让后找到bucket位置来存储值对象。当获取对象时，通过键对象的equals()方法找到正确的键值对，然后返回值对象。HashMap使用链表来解决碰撞问题，当发生碰撞了，对象将会存储在链表的下一个节点中。HashMap在每个链表节点中存储键值对对象。当两个不同的键对象的hashcode相同时，它们会储存在同一个bucket位置的链表中，可通过键对象的equals()方法用来找到键值对。如果链表大小超过阈值（TREEIFY_THRESHOLD, 8），链表就会被改造为树形结构。

j.c.

2018-05-24

这是面试必问题。什么时候也能讲讲红黑树的树化具体过程，那个旋转一直没搞懂。另外treeifyBin这个单词的词面意思是什么？

coolboy

2018-06-24

removeEldestEntry这个方法是不是指移除最旧的对象，也就是按照最先被put进来的顺序，而不是指不常访问的对象。

代码狂徒

2018-05-24

针对负载因子，您所指的存太满会影响性能是指什么？毕竟已经开辟了相应内存空间的，没什么不用呢？

作者回复

2018-05-25

冲突可能会增加,影响查询之类性能，当然看具体的需求

xinfangke

2018-05-29

老师 如果hashmap中不存在hash冲突 是不是就相当于一个数组结构呢 就不存在链表了呢

作者回复

2018-05-29

我理解是

清风

2018-07-05

感觉每个知识点都很重要，但又点到为止，感觉读完不痛不痒，好像学到什么，但细想又没掌握什么，希望能够深入一点！

李飞

2018-06-02

这个内容延展的好多，这要补多少天的功课，才能搞定💎💎

作者回复

2018-06-03

加油

鲤鱼

2018-05-29

读到最后链表树化刚准备开始飙车，结果突然跳车。树化讲细点更好

作者回复

2018-05-29

感谢反馈，最近几章篇幅都超标了.....只能照顾大多数需求，抱歉

zjh

2018-05-28

受教了，把Java集合的源代码掌握了，对Java和数据结构的了解都会有很大的提升

代码狂徒

2018-05-24

为什么不是一开始就树化，而是要等到一定程度再树化，链表一开始就是消耗查找性能啊？另外其实不太明白为什么是0.75的负载因子，如果是.08或者0.9会有什么影响吗？毕竟已经开辟了相关内存空间

作者回复

2018-05-28

回复了，数据少的时候，平均访问长度很小，没必要麻烦；0.75是通用场景建议。取个平衡，具体看你调整它目标是什么了

灰飞灰猪不会灰飞·烟灭	2018-05-24
这是1.7的hashmap吧?	
Jerry银银	2018-05-24
我一直认为：JAVA集合类是非常好的学习材料。 如果敢说精通JAVA集合类，计算机功底肯定不会太差	
amourling	2018-07-11
提个意见，文章中请不要出现太多似乎，怀疑之类的必须，该是什么就是什么，不确定的不要拿出来。	
Yonei	2018-07-05
我感觉树化一个目的是防止hash冲突导致的resize时的死循环，还有就是减少查找遍历路径，毕竟树的查找不用遍历全部，特别像是平衡二叉树的遍历。 作者回复	2018-07-07
是的，树性能恶化不会太剧烈	
t	2018-07-03
分析HashMap源码那一段是基于JDK8的，我对着JDK7看了半天.....发现不对◆◆	
沈琦斌	2018-06-27
老师，感觉最后讲为什么要树化的时候结尾有点突然。既然您说了树化本质上是个安全问题，那么树化以后怎么就解决安全问题了呢，这个我没有理解，谢谢。 作者回复	2018-06-27
这个树实现提供可靠的logn访问性能，哈希表好的时候比它强，问题是出在最差情况，退化成链表了	
coolboy	2018-06-24
杨老师，那个LinkedhashMap例子，我现在在改调用两次get(“Project1”，但是project4 put后，把Preject1给删除了，按照不常访问的情况的话，不应该删除Project1呀，本地jdk1.8	
A_叮我去	2018-06-20
所以，并发访问hashmap为啥会死循环，那个链接我访问不到	
吴较瘦	2018-06-12
我觉得树化的前提有两点，第一点是当前桶内元素个数大于8，第二点是数组的长度大于64。同时满足以上两点时，才会将当前桶内的线性链表转化为以key值排序的红黑树。	
影随	2018-06-08
您的留言不能直接回复，我是11楼读者。我用的jdk版本是1.8.0。 报错的内容为: both methods have same ensure, yet neither overrides the other。 目前正在试着装10，9貌似已经被废弃了	
影随	2018-06-04
LinkedHashMapSample 那个示例，为什么 accessOrderedMap @Override 的 removeEldestEntry()方法报错? 只有我这儿报错吗? 作者回复	2018-06-05
什么错? Java版本是不是太老了? 示例是运行过的，不过我本地最低版本是9	
江昆	2018-06-03
为什么 HashMap 要树化呢? 因为在最坏条件下，链表的查询时间是O(N)， 数的查询时间是O(LOG N) ？ 能请老师解释一下为什么说本质上是因为安全呢? 谢谢老师 作者回复	2018-06-05
可以构建合适的数据进行哈希碰撞攻击	
Honey拯救世界	2018-06-01
load factor我觉得叫负载系数好那么一点点，系数有比值的意思，个人看法	
Miaozhe	2018-05-30
杨老师，我使用你提供的LinkedHashMap Simple样例，.get()方法感觉没有效果，新增后，触发删除，删除的还是第一个插入的数据。 作者回复	2018-05-30
没错，第一个就是访问最少的元素，所以按照访问顺序会被删除	
沉默的雪人	2018-05-30
hashmap的树化，我记得是Jdk1.8的内容吧 作者回复	2018-05-30
对	
刘煜	2018-05-28
不懂红黑树	
齐帆	2018-05-26

同问： 请问老师，为什么不是一开始就树化，而是要等到一定程度再树化，链表一开始就是消耗查找性能啊？另外其实不太明白为什么是0.75的负载因子，如果是0.8或者0.9会有什么影响吗？毕竟已经开辟了相关内存空间	
作者回复	2018-05-28
才回来，倒时差，回复不及时； 链表短时访问看不出明显差异，但构建简单多了； 记得回答过了，这不是规定是通常建议，填充多了，冲突可能就大了，再说所谓调优总是有个前提、目标的，看具体情况	
Key	2018-05-24
hashtable为什么不能有key和value为空的情况 一直搞不懂这个	
叶易	2018-05-24
hashMap里面再hash，综合高位与低位的特征是个很好的方法，值得借鉴	
鹤鸣	2018-05-24
写的真好，感谢 作者回复	2018-05-28
非常感谢	
Libra	2018-05-24
首先，hashmap的扩容一定是容量不满足要求(cap==0或者cap==阈值).树化的目的是减少访问用时。如果沿用1.7的链表设计，在哈希碰撞比较多的情况下会大幅度降低性能。	
df1996	2018-05-24
老师，我只是为了测试链表转为红黑树 构造函数设置了长度1，负载因子10，插入8条的时候是正常的8长度链表，put9个的时候就自动扩容了而不是转为红黑树，我在treeifyBin方法中看到当前数组长度小于64就会resize，这是对不合理的负载因子设置的一种保护吗？	
极客er	2018-05-24
那如何避免 哈希碰撞拒绝服务攻击 呢？	
昵称而已，何必执着	2018-05-24
再hash，线性探测，线性平方探测！	
曹铮	2018-05-24
很多hashmap的负载因子都用0.75，这是业内共识？有论文？	

