

04 | 实体和值对象：从领域模型的基础单元看系统设计

2019-10-21 欧创新

DDD实战课

[进入课程 >](#)



讲述：欧创新

时长 18:53 大小 12.98M



你好，我是欧创新。今天我们来学习 DDD 战术设计中的两个重要概念：实体和值对象。

这两个概念都是领域模型中的领域对象。它们在领域模型中起什么作用，战术设计时如何将它们映射到代码和数据模型中去？就是我们这一讲重点要关注的问题。

另外，在战略设计向战术设计过渡的这个过程中，理解和区分实体和值对象在不同阶段的形态是很重要的，毕竟阶段不同，它们的形态也会发生变化，这与我们的设计和代码实现密切相关。

接下来，我们就分别看看实体和值对象的这些问题，从中找找答案。

实体

我们先来看一下实体是什么东西？

在 DDD 中有这样一类对象，它们拥有唯一标识符，且标识符在历经各种状态变更后仍能保持一致。对这些对象而言，重要的不是其属性，而是其延续性和标识，对象的延续性和标识会跨越甚至超出软件的生命周期。我们把这样的对象称为实体。没理解？没关系！请继续阅读。

1. 实体的业务形态

在 DDD 不同的设计过程中，实体的形态是不同的。在战略设计时，实体是领域模型的一个重要对象。领域模型中的实体是多个属性、操作或行为的载体。在事件风暴中，我们可以根据命令、操作或者事件，找出产生这些行为的业务实体对象，进而按照一定的业务规则将依存度高和业务关联紧密的多个实体对象和值对象进行聚类，形成聚合。你可以这么理解，**实体和值对象是组成领域模型的基础单元**。

2. 实体的代码形态

在代码模型中，实体的表现形式是实体类，这个类包含了实体的属性和方法，通过这些方法实现实体自身的业务逻辑。在 DDD 里，**这些实体类通常采用充血模型**，与这个实体相关的所有业务逻辑都在实体类的方法中实现，跨多个实体的领域逻辑则在领域服务中实现。

3. 实体的运行形态

实体以 DO（领域对象）的形式存在，每个实体对象都有唯一的 ID。我们可以对一个实体对象进行多次修改，修改后的数据和原来的数据可能会大不相同。但是，由于它们拥有相同的 ID，它们依然是同一个实体。比如商品是商品上下文的一个实体，通过唯一的商品 ID 来标识，不管这个商品的数据如何变化，商品的 ID 一直保持不变，它始终是同一个商品。

4. 实体的数据库形态

与传统数据模型设计优先不同，DDD 是先构建领域模型，针对实际业务场景构建实体对象和行为，再将实体对象映射到数据持久化对象。

在领域模型映射到数据模型时，一个实体可能对应 0 个、1 个或者多个数据库持久化对象。大多数情况下实体与持久化对象是一对一。在某些场景中，有些实体只是暂驻静态内存的一个运行态实体，它不需要持久化。比如，基于多个价格配置数据计算后生成的折扣实体。

而在有些复杂场景下，实体与持久化对象则可能是一对多或者多对一的关系。比如，用户 user 与角色 role 两个持久化对象可生成权限实体，一个实体对应两个持久化对象，这是一对多的场景。再比如，有些场景为了避免数据库的联表查询，提升系统性能，会将客户信息 customer 和账户信息 account 两类数据保存到同一张数据库表中，客户和账户两个实体可根据需要从一个持久化对象中生成，这就是多对一的场景。

值对象

值对象相对实体来说，会更加抽象一些，概念上我们会结合例子来讲。


我们先看一下《实现领域驱动设计》一书中对值对象的定义：**通过对象属性值来识别的对象，它将多个相关属性组合为一个概念整体**。在 DDD 中用来描述领域的特定方面，并且是一个没有标识符的对象，叫作值对象。

也就是说，值对象描述了领域中的一件东西，这个东西是不可变的，它将不同的相关属性组合成了一个概念整体。当度量和描述改变时，可以用另外一个值对象予以替换。它可以和其它值对象进行相等性比较，且不会对协作对象造成副作用。这部分在后面讲“值对象的运行形态”时还会有例子。

上面这两段对于定义的阐述，如果你还是觉得有些晦涩，我们不妨“翻译”一下，用更通俗的语言把定义讲清楚。

简单来说，**值对象本质上就是一个集**。那这个集合里面有什么呢？若干个用于描述目的、具有整体概念和不可修改的属性。那这个集合存在的意义又是什么？在领域建模的过程中，值对象可以保证属性归类的清晰和概念的完整性，避免属性零碎。

这里我举个简单的例子，请看下面这张图：

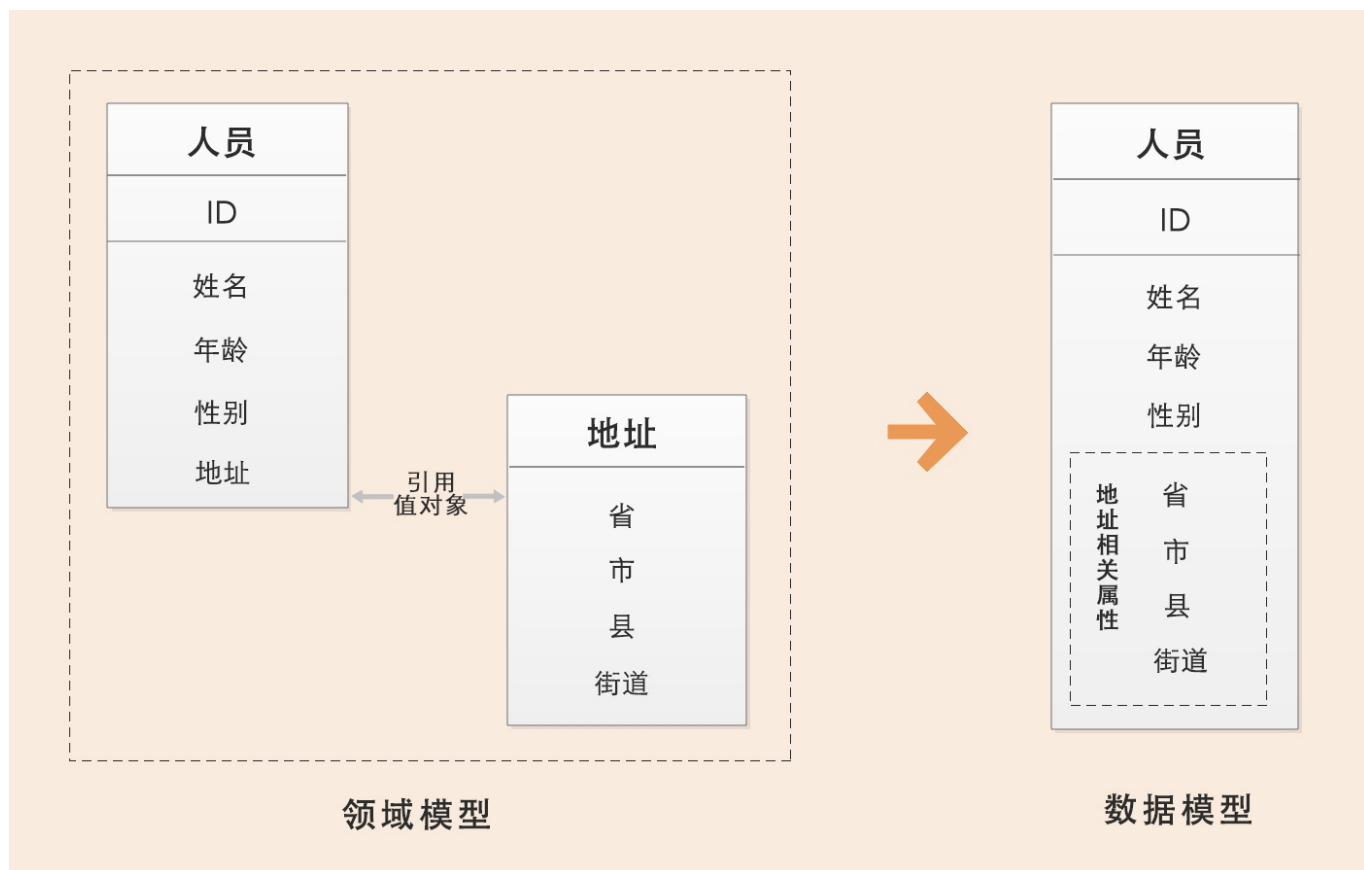

人员实体原本包括：姓名、年龄、性别以及人员所在的省、市、县和街道等属性。这样显示地址相关的属性就很零碎了对不对？现在，我们可以将“省、市、县和街道等属性”拿出来构成一个“地址属性集合”，这个集合就是值对象了。

1. 值对象的业务形态

值对象是 DDD 领域模型中的一个基础对象，它跟实体一样都来源于事件风暴所构建的领域模型，都包含了若干个属性，它与实体一起构成聚合。

我们不妨对照实体，来看值对象的业务形态，这样更好理解。本质上，实体是看得到、摸得着的实实在在的业务对象，实体具有业务属性、业务行为和业务逻辑。而值对象只是若干个属性的集合，只有数据初始化操作和有限的不涉及修改数据的行为，基本不包含业务逻辑。值对象的属性集虽然在物理上独立出来了，但在逻辑上它仍然是实体属性的一部分，用于描述实体的特征。

在值对象中也有部分共享的标准类型的值对象，它们有自己的限界上下文，有自己的持久化对象，可以建立共享的数据类微服务，比如数据字典。

2. 值对象的代码形态

值对象在代码中有这样两种形态。如果值对象是单一属性，则直接定义为实体类的属性；如果值对象是属性集合，则把它设计为 Class 类，Class 将具有整体概念的多个属性归集到属性集合，这样的值对象没有 ID，会被实体整体引用。

我们看一下下面这段代码，person 这个实体有若干个单一属性的值对象，比如 Id、name 等属性；同时它也包含多个属性的值对象，比如地址 address。

```
public class person {  
    public String Id; //值对象 人员唯一主键  
    public String name; //单一属性值对象  
    public int age; //单一属性值对象  
    public boolean gender; //单一属性值对象  
    public Address address; //属性集值对象，被实体引用  
    //方法不列举了  
}  
  
public class Address{ //值对象 无主键ID  
    public String province; //值对象  
    public String city; //值对象  
    public String county; //值对象  
    public String street; //值对象  
    //方法不列举了  
}
```

3. 值对象的运行形态

实体实例化后的 DO 对象的业务属性和业务行为非常丰富，但值对象实例化的对象则相对简单和乏味。除了值对象数据初始化和整体替换的行为外，其它业务行为就很少了。

值对象嵌入到实体的话，有这样两种不同的数据格式，也可以说是两种方式，分别是属性嵌入的方式和序列化大对象的方式。

引用单一属性的值对象或只有一条记录的多属性值对象的实体，可以采用属性嵌入的方式嵌入。引用一条或多条记录的多属性值对象的实体，可以采用序列化大对象的方式嵌入。比如，人员实体可以有多个通讯地址，多个地址序列化后可以嵌入人员的地址属性。值对象创建后就不允许修改了，只能用另外一个值对象来整体替换。

如果你对这两种方式不够了解，可以看看下面的例子。

案例 1：以属性嵌入的方式形成的人员实体对象，地址值对象直接以属性值嵌入人员实体中。

				通讯地址			
Id	name	age	gender	province	city	county	street
1	张三	30	男	河北省	沧州市	吴桥县	黄河路2号院

案例 2：以序列化大对象的方式形成的人员实体对象，地址值对象被序列化成大对象 Json 串后，嵌入人员实体中。

Id	name	age	gender	Address
1	张三	30	男	{ "address": { "province": "河北省", "city": "沧州市", "county": "吴桥县", "street": "黄河路2号院" } }

4. 值对象的数据库形态

DDD 引入值对象是希望实现从“数据建模为中心”向“领域建模为中心”转变，减少数据库表的数量和表与表之间复杂的依赖关系，尽可能地简化数据库设计，提升数据库性能。

如何理解用值对象来简化数据库设计呢？

传统的数据建模大多是根据数据库范式设计的，每一个数据库表对应一个实体，每一个实体的属性值用单独的一列来存储，一个实体主表会对应 N 个实体从表。而值对象在数据库持久化方面简化了设计，它的数据库设计大多采用非数据库范式，值对象的属性值和实体对象的属性值保存在同一个数据库实体表中。

举个例子，还是基于上述人员和地址那个场景，实体和数据模型设计通常有两种解决方案：第一是把地址值对象的所有属性都放到人员实体表中，创建人员实体，创建人员数据表；第

二是创建人员和地址两个实体，同时创建人员和地址两张表。

第一个方案会破坏地址的业务涵义和概念完整性，第二个方案增加了不必要的实体和表，需要处理多个实体和表的关系，从而增加了数据库设计的复杂性。

那到底应该怎样设计，才能让业务含义清楚，同时又不让数据库变得复杂呢？

我们可以综合这两个方案的优势，扬长避短。在领域建模时，我们可以把地址作为值对象，人员作为实体，这样就可以保留地址的业务涵义和概念完整性。而在数据建模时，我们可以将地址的属性值嵌入人员实体数据库表中，只创建人员数据库表。这样既可以兼顾业务含义和表达，又不增加数据库的复杂度。

值对象就是通过这种方式，简化了数据库设计，总结一下就是：**在领域建模时，我们可以将部分对象设计为值对象，保留对象的业务涵义，同时又减少了实体的数量；在数据建模时，我们可以将值对象嵌入实体，减少实体表的数量，简化数据库设计。**

另外，也有 DDD 专家认为，要想发挥对象的威力，就需要优先做领域建模，弱化数据库的作用，只把数据库作为一个保存数据的仓库即可。即使违反数据库设计原则，也不用大惊小怪，只要业务能够顺利运行，就没什么关系。

5. 值对象的优势和局限

值对象是一把双刃剑，它的优势是可以简化数据库设计，提升数据库性能。但如果值对象使用不当，它的优势就会很快变成劣势。“知彼知己，方能百战不殆”，你需要理解值对象真正适合的场景。

值对象采用序列化大对象的方法简化了数据库设计，减少了实体表的数量，可以简单、清晰地表达业务概念。这种设计方式虽然降低了数据库设计的复杂度，但却无法满足基于值对象的快速查询，会导致搜索值对象属性值变得异常困难。

值对象采用属性嵌入的方法提升了数据库的性能，但如果实体引用的值对象过多，则会导致实体堆积一堆缺乏概念完整性的属性，这样值对象就会失去业务涵义，操作起来也不方便。

所以，你可以对照着以上这些优劣势，结合你的业务场景，好好想一想了。那如果在你的业务场景中，值对象的这些劣势都可以避免掉，那就请放心大胆地使用值对象吧。

实体和值对象的关系


实体和值对象是微服务底层的最基础的对象，一起实现实体最基本的核心领域逻辑。

值对象和实体在某些场景下可以互换，很多 DDD 专家在这些场景下，其实也很难判断到底将领域对象设计成实体还是值对象？可以说，值对象在某些场景下有很好的价值，但是并不是所有的场景都适合值对象。你需要根据团队的设计和开发习惯，以及上面的优势和局限分析，选择最适合的方法。

关于值对象，我还要多说几句。其实，DDD 引入值对象还有一个重要的原因，就是到底领域建模优先还是数据建模优先？

DDD 提倡从领域模型设计出发，而不是先设计数据模型。前面讲过了，传统的数据模型设计通常是一个表对应一个实体，一个主表关联多个从表，当实体表太多的时候就很容易陷入无穷无尽的复杂的数据库设计，领域模型就很容易被数据模型绑架。可以说，值对象的诞生，在一定程度上，和实体是互补的。

我们还是以前面的图示为例：

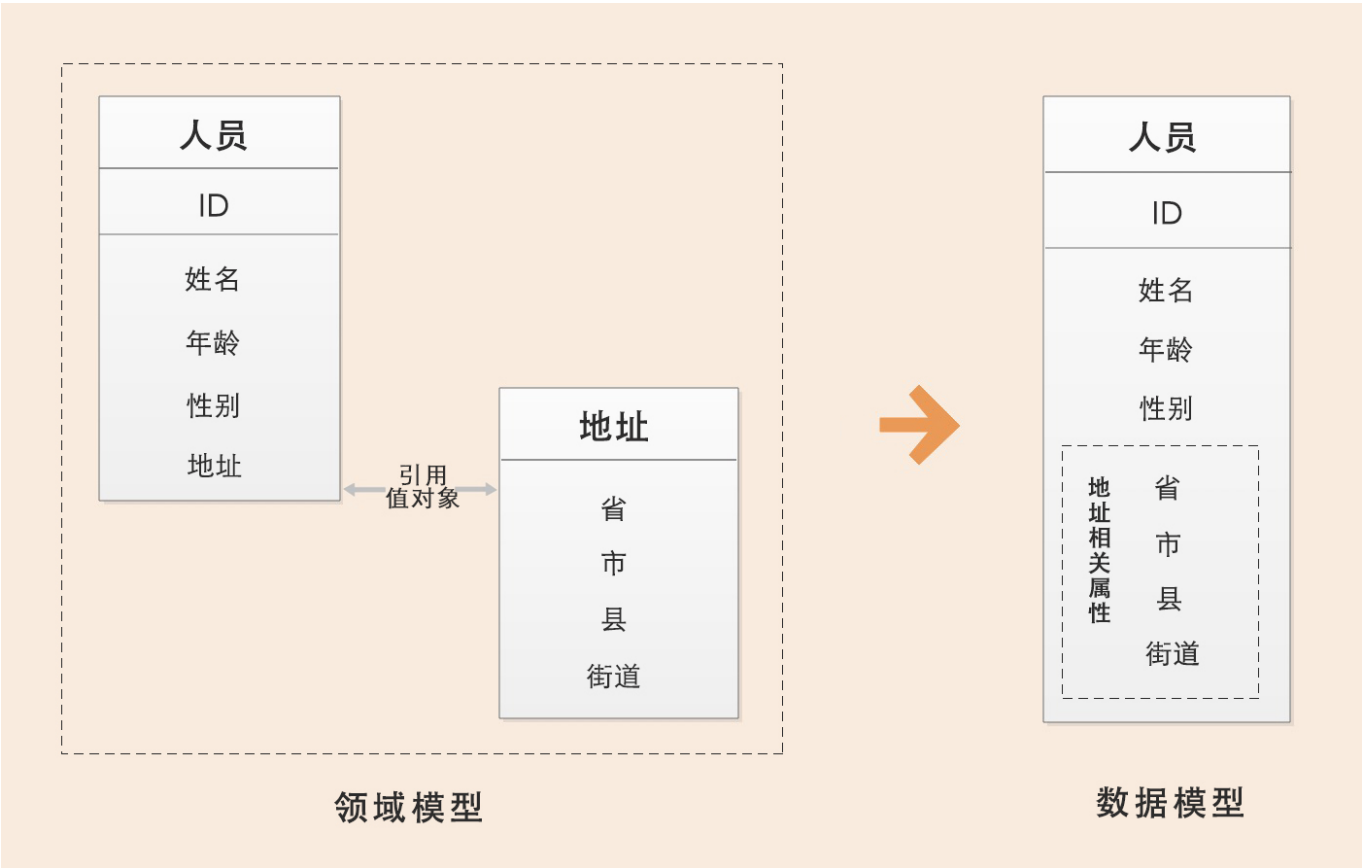

在领域模型中人员是实体，地址是值对象，地址值对象被人员实体引用。在数据模型设计时，地址值对象可以作为一个属性集整体嵌入人员实体中，组合形成上图这样的数据模型；也可以以序列化大对象的形式加入到人员的地址属性中，前面表格有展示。

从这个例子中，我们可以看出，同样的对象在不同的场景下，可能会设计出不同的结果。有些场景中，地址会被某一实体引用，它只承担描述实体的作用，并且它的值只能整体替换，这时候你就可以将地址设计为值对象，比如收货地址。而在某些业务场景中，地址会被经常修改，地址是作为一个独立对象存在的，这时候它应该设计为实体，比如行政区划中的地址信息维护。

总结

今天我们主要学习了实体和值对象在 DDD 不同设计阶段的形态，以及它们从战略设计向战术设计演进过程中的设计方法。

这个过程是从业务模型向系统模型落地的过程，比较复杂，很考验你的设计能力，很多时候我们都要结合自己的业务场景，选择合适的方法来进行微服务设计。强调一点，我们不避讳传统的设计方法，毕竟适合自己的才是最好的。希望你能充分理解实体和值对象的概念和应用，将学到的知识复用，最终将适合自己业务的 DDD 设计方法纳入到架构体系，实现落地。

思考题

请用自己的话总结下，实体和值对象的主要区别是什么？

欢迎留言和我分享你的思考和疑惑，你也可以把今天所学分享给身边的朋友，邀请他加入探讨，共同进步。


DDD 实战课

基于 DDD 的微服务拆分与设计

欧创新

人保高级架构师



新版升级：点击「 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 03 | 限界上下文：定义领域边界的利器

精选留言 (13)

写留言



老毕

2019-10-21

陈述一下我的学习心得：实体和值对象的目的都是抽象聚合若干属性以简化设计和沟通，有了这一层抽象，我们在使用人员实体时，不会产生歧义，在引用地址值对象时，不用列举其全部属性，在同一个限界上下文中，大幅降低误解、缩小偏差，两者的区别如下：

①两者都经过属性聚类形成，实体有唯一性，值对象没有。在本文案例的限界上下文中，人员有唯一性，一旦某个人员被系统纳入管理，它就被赋予了在事件、流程和操作中被...
展开

作者回复：你太有才了。理解的很透彻。



4



huaweichen

2019-10-21

请问老师，本课程的后面章节，会有关于如何落实DDD的开发实战案例吗？

作者回复: 会有的，包括事件风暴、从中台的领域建模、到微服务设计都会有案例的，最后会有一个典型案例把这些知识串起来。不过这些案例主要是设计为主，会设计出不同分层的类、服务等，不到具体的代码实现。



3



Jxin

2019-10-21

先回答问题

1.值对象和实体对象的区别，见名知意。两者都是对象，都是一系列属性的集合。前者重心在值后者重心在实体。在一个限界上下文中，划分为实体的属性集中需要具备唯一性，还需要伴随一些行为的实现，也就是满足充血模型的构建。而值对象则只要承接一些属性的传输，属性集中不一定要具备唯一性，属性不需要伴随行为，可以认定为贫血模型。...

展开

作者回复: 是这样的。如果是序列化的话，在数据库的实体表会有一个字段来存储值对象的Json串，这个字段就叫地址，地址保存的这个串包含若干个属性的数据。

2



K战神

2019-10-21

关注点不同，实体和值对象根据关注点不同可以进行互换。

展开

作者回复: 主要还是从领域模型出发，减少数据库的表。同时又能保证概念的完整性。实体和值对象都可以实现你的业务逻辑，具体实现方式要根据场景来分析。



吃饭饭

2019-10-21

几个问题：

1) 实体以 DO（领域对象）的形式存在，每个实体对象都有唯一的 ID；这里怎么理解：是指表数据中的某一条吗？

2) 值对象类似于 Java 对象里的对象关联吧? 区别只是是否有对应的表数据, 看描述这也不是绝对的, 有点分不清

展开 ▾

作者回复: 实体大多数情况下跟数据库持久化对象是一一对应的, 也有不——对应的时候。

值对象是一些不会修改, 只能完整替换的属性值的集合, 你更关注他的属性和值, 它没有太多的业务行为, 用于描述实体的一些属性集, 被实体引用, 依附于实体的值对象基本没有自己的数据库表。



江河顺水

2019-10-21

实体有唯一标识符, 包含了属性和业务逻辑处理的内容。值对象一般只包含描述信息, 当然不同场景下内容是有区别的, 不能一概而论。

展开 ▾



心浮天空

2019-10-21

值对象对实体而言的作用是什么? 值对象的缺失是否会破坏实体的完整性?

实体对象一般会对应着单独的功能对其信息维护, 而值对象没有单独的维护功能, 其生命周期与实体的生命周期一致?

展开 ▾

作者回复: 值对象是依附于实体的, 是实体属性的一部分。它是实体的若干个属性的集合, 为了概念完整性因此将具有一定业务含义的多个属性, 组成一个属性集。

实体的业务功能非常丰富, 是业务对象的基本单元, 值对象生命周期依赖于实体的, 实体没有了, 值对象也就没有了。



心浮天空


2019-10-21

不知道对于实体和值对象的区别理解的是否正确:

1. 实体具有唯一性, 表现为具有唯一标识, 在实体对象的整个生命周期内不变, 即使除了唯一标识外的其它所有属性信息都发生了变化, 这个对象始终代表着同一对象。而值对象不独立存在, 一般依附于实体而存在, 没有唯一标识, 或者说值对象的全部属性合在一起作为唯一标识, 所以当任何属性发生变化时, 都意味着新的值对象产生, 实践中当值对象信息发生...

展开 ▾

作者回复: 理解到位。




CountingStars

2019-10-21

实体有唯一ID，实体是通过ID来区分不同实体的，值对象是通过属性来区分不同值对象的，即时实体的属性都发生了改变，只要它的ID还是原来的ID，实体还是那个实体。值对象只要改变了属性值，就已经不是原来的值对象了。

展开 ▾

作者回复: 是的。



TH

2019-10-21


在“值对象的代码形态”部分给出的代码片段中，为什么把person类的属性也称为是单一值对象呢？它们不应该是属于实体属性吗？难道说任意一个实体的非可变属性都可以看作是值对象？那么在什么情况下需要为值对象独立建模呢？

另外，如果采用属性嵌入的方式，那么获取人员所在的省应该是person.province还是pe...

展开 ▾

作者回复: 你把单一值对象理解成实体的属性就可以了。一般大家说得比较多的是具有完整概念的集合，这可能也是大家一直习惯的值对象。我刚开始也是一直这么认为的，哈哈。

属性嵌入在数据库是一种储存格式，数据实体中他们保存在一个表里面，在运行会有实体和值对象两个对象，实体引用值对象。



川杰


2019-10-21

老师，关于值对象的数据库形态，我有个疑问：以“Person”实体为例，假设这个实体包含多个值对象，地址，教育经历，工作经历等；那么在设计数据表的时候，难道把那么多值对象的属性全部都设计在一个表里么？如果是这样的话，一个Person表岂不是字段过长了？

我能想到的解决办法就是，根据界限上下文；不同界限上下文是很有可能关注同一个实...
展开

作者回复: 是否要设计成值对象，你要看这个对象是否后续还会来回修改，会不会有生命周期。如果不可修改，并且以后也不会专门针对它进行查询或者统计，你就可以把它设计成值对象，如果不行，那就设计成实体吧。

DDD强调领域模型而不是数据模型，所以在设计的时候不建议把数据模型放在很优先的位置，但是如果你的数据需要经常修改，还是把它设计为实体吧。很多值对象来源于上一个业务流程或者外部第三方的数据，它在上游或者第三方是一个关键实体，甚至是聚合根。但在下游或者其他微服务内它是不可修改的，要修改也只能从上游或者第三方修改后做整体替换，它只是一个值，这类领域对象你是可以设计为值对象的。

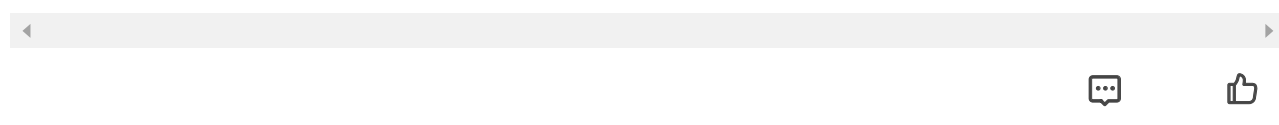

切糕


2019-10-21

虽然我们项目不是按照DDD设计的，但我还是结合自己所在的团队的项目中的一部分来分析下“实体和值对象”，我们的项目主要是为业务方提供账单服务。首先，介绍下业务，业务方会同步订单过来，同时附带一些第三方的接口参数，收付款方的信息。

对于我们来讲“订单”就是一个实体对象，而第三方参数是仅保存不提供修改的对象，所以可以设计为一个“值对象”。而对于收付款方的信息，为了更利于查询，我们将其设...

展开

作者回复: 是这样的。

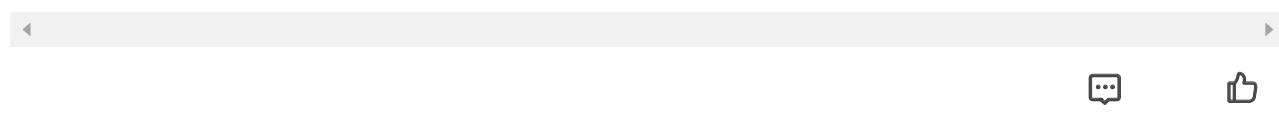

北天魔狼

2019-10-21

我认为数据集被整体创建，整体读取，修改需求少时可以设计成值对象

3. 值对象的运行形态

实体实例化后的 DO “对象” 的业务属性和业务行为非常丰富...

展开

作者回复: 你对值对象的理解是对的。值对象一般都是作为一个整体看待。

实体实例化后的 DO “对象”，DO (Domain Object) 这里是领域对象，所以这里我就加了对象两个字。

