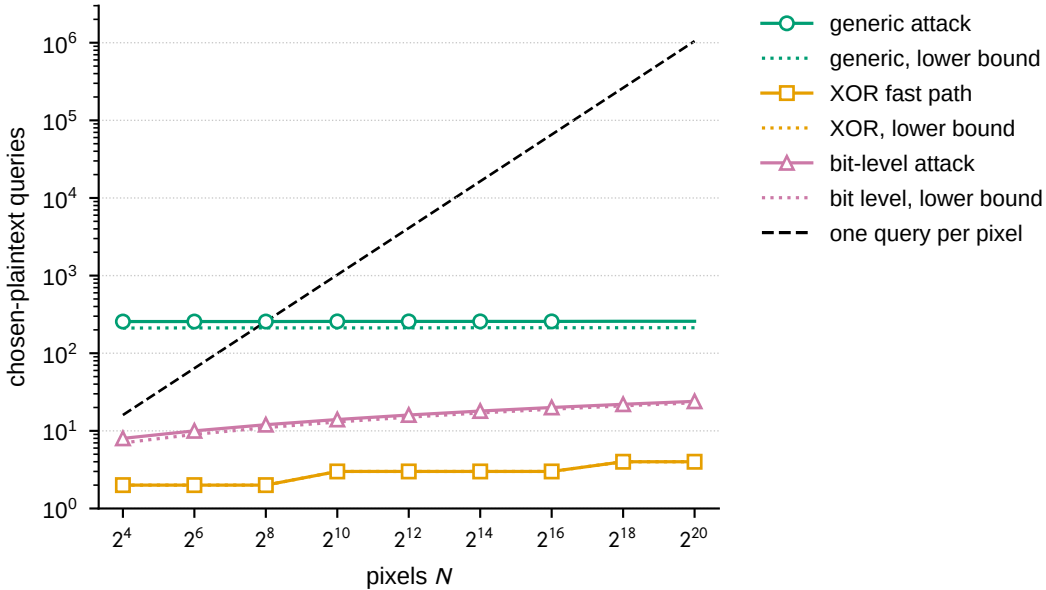
chosen-plaintext queries
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
2^4
2^6
2^8
2^{10}
2^{12}
2^{14}
2^{16}
2^{18}
2^{20}
pixels N
generic attack
generic, lower bound
XOR fast path
XOR, lower bound
bit-level attack
bit level, lower bound
one query per pixel