

SETS API documentacion



SETS API DOCUMENTACION

ESTA API PERMITE GESTIONAR Y MUESTRA EL USO DE UNA BASE DE DATOS EN UN SISTEMA DE GESTION DE ZONAS RESIDENCIALES

LA API OFRECE

- CONSULTA SOBRE REGISTROS.
- CONSULTA DE ANUNCIOS CREADOS.
- CONSULTA DE ZONAS COMUNES.
- CRUD DE SOLICITUD DE ZONAS.
- CRUD DE SOLICITUD DE PARQUEADERO.
- CONSULTA DE TORRES, PISOS Y APARTAMENTOS.
- ETC.

Nuestra url principales son :

- <http://192.168.1.105:3000/api/>
- <http://192.168.1.105:3001/api>

Error de autenticación:

la clave API está ausente, tiene formato incorrecto o no es válida, se generó una respuesta HTTP 401 (No autorizado).

ANUNCIOS



Descripción

Obtiene todos los anuncios publicados en el sistema, ordenados por fecha y hora de publicación (más recientes primero)
ademas podra Visualizar , eliminar , editar

GET CONSULTA DE ANUNCIOS

`http://192.168.1.105:3001/api/anuncios`

API: Get Anuncios

Method: GET

- URL: `http://192.168.1.105:3001/api/anuncios`

Cuerpo de la solicitud

Esta solicitud no requiere cuerpo.

Cuerpo de la respuesta

La respuesta es una matriz JSON que contiene objetos con las siguientes propiedades:

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

- `descripcion` (string)
- `fechaPublicacion` (string)
- `horaPublicacion` (string)
- `persona` (number)
- `apart` (string)
- `img_anuncio` (string)

json

```
[
  {
    "idAnuncio": "number",
    "titulo": "string",
    "descripcion": "string",
    "fechaPublicacion": "string",
    "horaPublicacion": "string",
    "persona": "number",
    "apart": "string",
    "img_anuncio": "string"
  }
]
```

POST insertar anuncios

`http://192.168.1.105:3001/api/anunciosubir`

Añadir nuevo anuncio

Este punto final permite añadir un nuevo anuncio mediante una solicitud HTTP POST a la URL especificada.

Cuerpo de la solicitud

- título (texto): Título del anuncio.
- descripción (texto): Descripción del anuncio.
- imagen (archivo): Archivo de imagen del anuncio.

Respuesta

El servidor devuelve un código de estado 404 con contenido de tipo text/html. El cuerpo de la respuesta está vacío.

DELETE eliminar anuncio

http://192.168.1.105:3001/api/elanuncios/:id

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

Este punto final permite eliminar un "elanuncio" específico proporcionando su identificador único en el parámetro URL.

Respuesta

Tras la eliminación correcta, la respuesta no incluirá el cuerpo del mensaje, pero el código de estado indicará que la operación se ha realizado correctamente (2xx). Si la eliminación no se realiza correctamente, se devolverá un código de estado de error.

JSON Schema

json

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "status": {
      "type": "string"
    }
  }
}
```

PATH VARIABLES

id

TORRES,PISOS,APARTAMENTOS

Descripción

Obtiene la estructura organizada de torres, pisos y apartamentos del conjunto residencial, agrupando los datos y se visualizaran toda la informacion.



GET CONSULTA DE TORRES PISOS APARTAMENTOS

<http://192.168.1.105:3001/api/torres>

Recuperar datos

Este punto final realiza una solicitud GET para recuperar datos del recurso especificado.

Solicitud

- Method: GET
- URL: `http://192.168.1.105:3001/api/torres`

Respuesta

La respuesta será un objeto JSON que seguirá el siguiente esquema:

json

```
{  
  "propertyName": "propertyType"  
}
```

i This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

INGRESOS PEATONALES



Descripcion: Se muestran los ingresos en el conjunto o zona residencial y se podra eliminar , editar , o visualizar y consultar cada persona que ingreso , Segun su rol tendra algunas funcionalidades

POST insertar ingreso peatonal

<http://localhost:3001/api/ingresos/>

- HTTP POST /api/ingresos/
Este endpoint se utiliza para insertar datos de ingresos.
Cuerpo de la solicitud
tipo_ingreso (string, required): Tipo de ingreso.
placa (string, required): Número de placa.
personasIngreso (string, required): Número de personasIngreso.
documento (string, required): Documento relacionado con el ingreso.

horaFecha (string, required): Fecha y hora del ingreso.

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

id (number): El ID del ingreso insertado.

GET consulta de ingresos

<http://localhost:3001/api/ingresos/>

- Recuperar Ingresos

Este endpoint recupera los ingresos mediante una solicitud HTTP GET.

Solicitud

Método: GET

URL: <http://localhost:3001/api/ingresos/>

- Respuesta

La respuesta será un objeto JSON con el siguiente esquema:

json

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "ingreso_id": {
      "type": "number"
    },
    "fecha": {
      "type": "string",
      "format": "date-time"
    },
    "monto": {
```

DELETE eliminar ingreso

<http://localhost:3001/api/ingresos/6>

- DELETE /api/ingresos/6

Este endpoint se utiliza para eliminar un ingreso de la base de datos por su ID.

Cuerpo de la solicitud

Esta solicitud no requiere cuerpo.

Cuerpo de la respuesta

success (booleano): Indica si la eliminación se realizó correctamente.

Ejemplo:

json

i This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

}

Contactarnos



Descripción

Obtiene todos los datos de las ayudas de solicitadas e ingresadas en la base de datos ademas puede Eliminar un registro de contactarnos y solo lo hace el admin.

GET consulta de contactarnos

<http://localhost:3001/api/contactarnos>

- Obtener Contactarnos
Este punto final se utiliza para recuperar y mostrar la información de contacto de la base de datos.

Solicitud

Método: GET

URL: <http://localhost:3001/api/contactarnos>

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

json

```
{
  "contactName": "string",
  "contactEmail": "string",
  "contactPhone": "string",
  "contactMessage": "string"
}
```

DELETE eliminar contactos

<http://localhost:3001/api/contactarnos/:id>

- Eliminar Contactarnos
Este punto final se utiliza para eliminar datos específicos de Contactarnos proporcionando su identificador único (ID).
- Cuerpo de la solicitud
Esta solicitud no requiere cuerpo de solicitud.
Cuerpo de la respuesta
Esta solicitud no devuelve un cuerpo de respuesta.

PATH VARIABLES

id

Usuarios



Descripcion: se podra consultar , eliminar , editar e insertar los datos del usuario y se vera toda la informacion completa del mismo

GET Consultas de Usuarios

<http://localhost:3001/api/usuarios>

Obtener usuarios

Este punto final realiza una solicitud HTTP GET para recuperar los datos del usuario de la base de datos. La solicitud no incluye un cuerpo de solicitud. La respuesta devuelve una matriz de objetos de usuario con las siguientes propiedades:

- id_Registro (número): El identificador único del registro del usuario.
- PrimerNombre (string): El nombre del usuario.
- SegundoNombre (string): El segundo nombre del usuario.
- PrimerApellido (string): El primer apellido del usuario.
- SegundoApellido (string): El segundo apellido del usuario.
- apartamento (string): La información del apartamento del usuario.

- Correo (string): La dirección de correo electrónico del usuario.
- telefonoUno (número): El número de teléfono principal del usuario.

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

- Clave (string): La contraseña del usuario.
- imagePerfil (null): La imagen de perfil del usuario.
- numeroDocumento (número): El número de documento del usuario.
- Roldescripcion (string): La descripción del rol del usuario.

DELETE eliminar usuarios

http://localhost:3001/api/usuarios/:id

Eliminar usuario

Este punto final se utiliza para eliminar un usuario con el ID especificado.

Cuerpo de la solicitud

Esta solicitud no requiere cuerpo.

Respuesta

La respuesta no contendrá cuerpo, pero incluirá el código de estado que indica si la eliminación se realizó correctamente o no.

PATH VARIABLES

id

PUT actualizar usuario

http://192.168.1.105:3000/api/auth/user/\${user?.id_Registro}

Este punto final de la API permite actualizar los datos de un usuario específico mediante el envío de una solicitud HTTP PUT a la URL especificada. La solicitud debe incluir el ID del usuario en la ruta URL y el cuerpo de la solicitud debe contener la información actualizada del usuario.

Cuerpo de la solicitud

El cuerpo de la solicitud debe ser un objeto JSON con los siguientes parámetros:

nombre: (cadena) El nombre actualizado del usuario.

correo electrónico: (cadena) La dirección de correo electrónico actualizada del usuario.

edad: (número) La edad actualizada del usuario.

Respuesta

La respuesta incluirá los datos actualizados del usuario una vez completada la modificación.

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

PUT actualizar imagen de perfil

`http://192.168.1.105:3000/api/auth/upload-profile-image`

- Subir imagen de perfil
Este punto final permite al usuario subir una nueva imagen de perfil.
Cuerpo de la solicitud
imagen (archivo): El archivo de imagen que se subirá.
- Respuesta
La respuesta a esta solicitud es un esquema JSON. El esquema incluye las propiedades y los tipos de datos del cuerpo de la respuesta.

POST insert usuario

`http://192.168.1.105:3000/api/auth/register`

Registrar usuario

Este punto final se utiliza para registrar un nuevo usuario.

Cuerpo de la solicitud

nombre de usuario (texto, obligatorio): El nombre de usuario del usuario.

contraseña (texto, obligatorio): La contraseña de la cuenta de usuario.

Respuesta

Estado: 400 Solicitud incorrecta

Tipo de contenido: application/json

```
{ "error": "" }
```

GET consultar roles

`http://192.168.1.105:3000/api/auth/roles`

Recuperar roles

Este punto final se utiliza para recuperar una lista de roles.

Solicitud

Método: GET

URL: `http://192.168.1.105:3000/api/auth/roles`

Respuesta

La respuesta será un objeto JSON con el siguiente esquema:

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "success": {
      "type": "boolean"
    },
    "roles": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
```

POST iniciar session

http://192.168.1.105:3000/api/auth/login

Punto final de inicio de sesión

Este punto final permite a los usuarios iniciar sesión y autenticar sus credenciales.

Cuerpo de la solicitud

nombre de usuario (texto): El nombre de usuario del usuario.

contraseña (texto): La contraseña del usuario.

Respuesta

Estado: 400

Tipo de contenido: application/json

```
{ "error": "" }
```

citas



Descripcion: En la parte de las citas se podra consultar , editar , eliminar y inserta su cita y dependoendo de su rol tendra doferentes funciones en este apartado mayoritariamente los que lo usaran admin y residente

GET consulta de citas

<http://localhost:3001/api/citas>

GET /api/citas

Este punto final se utiliza para recuperar datos de citas.

Cuerpo de la solicitud

Esta solicitud no requiere un cuerpo de solicitud.

Cuerpo de la respuesta

La respuesta será un array de objetos "citas", donde cada objeto "cita" tiene las siguientes propiedades:

- idcita (número): El ID de la cita.
- fechacita (string): La fecha de la cita.

- horacita (string): La hora de la cita.
- tipocita (string): El tipo de la cita.

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

- estado (string): El estado de la cita.

Esquema JSON

json

```
{
  "type": "array",
  "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "idcita": {
        "type": "number"
      },
      "fechacita": {
        "type": "string"
      }
    }
  }
}
```

POST insertar citas

http://localhost:3001/api/citassolicitud

El endpoint permite al usuario insertar solicitudes de cita rápidamente.

La solicitud HTTP POST incluye los siguientes parámetros en el cuerpo de la solicitud:

- fechacita (Fecha): Fecha de la cita.
- horacita (String): Hora de la cita.
- tipocita (String): Tipo de cita.
- apa (String): Código APA (Apartamento).
- estado (String, opcional): Estado de la cita; si no se proporciona, el valor predeterminado es 'pendiente'.

Cuerpo de la solicitud

El cuerpo de la solicitud debe estar en formato JSON e incluir los parámetros mencionados.

Cuerpo de la respuesta

La respuesta incluye:

success (Booleano): Indica si la inserción se realizó correctamente.

id (Número): ID de la cita recién insertada.

En caso de error, la respuesta incluye:

error (String): Describe el error.
sqlMessage (String): Mensaje de error adicional de la consulta SQL.

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

PATCH actualizar la cita

http://localhost:3001/api/citas/responder

Respuesta de Patch Cita

Este punto final se utiliza para actualizar la respuesta y el estado de una cita específica.

Cuerpo de la solicitud

idcita (string): El ID de la cita que se actualizará.

respuesta (string): La respuesta que se actualizará para la cita.

Respuesta

La respuesta estará en formato JSON con el siguiente esquema:

json

```
{
  "success": "boolean"
}
```

El campo "success" indica si la operación de actualización se realizó correctamente.

DELETE eliminar cita

http://localhost:3001/api/citas/:id

- Solicitud

Este punto de acceso permite eliminar una cita específica proporcionando su identificador único (id) en el parámetro de ruta URL.


- Respuesta

La respuesta a esta solicitud es un esquema JSON que representa el resultado de la operación de eliminación.

PATH VARIABLES

id

zonas comunes

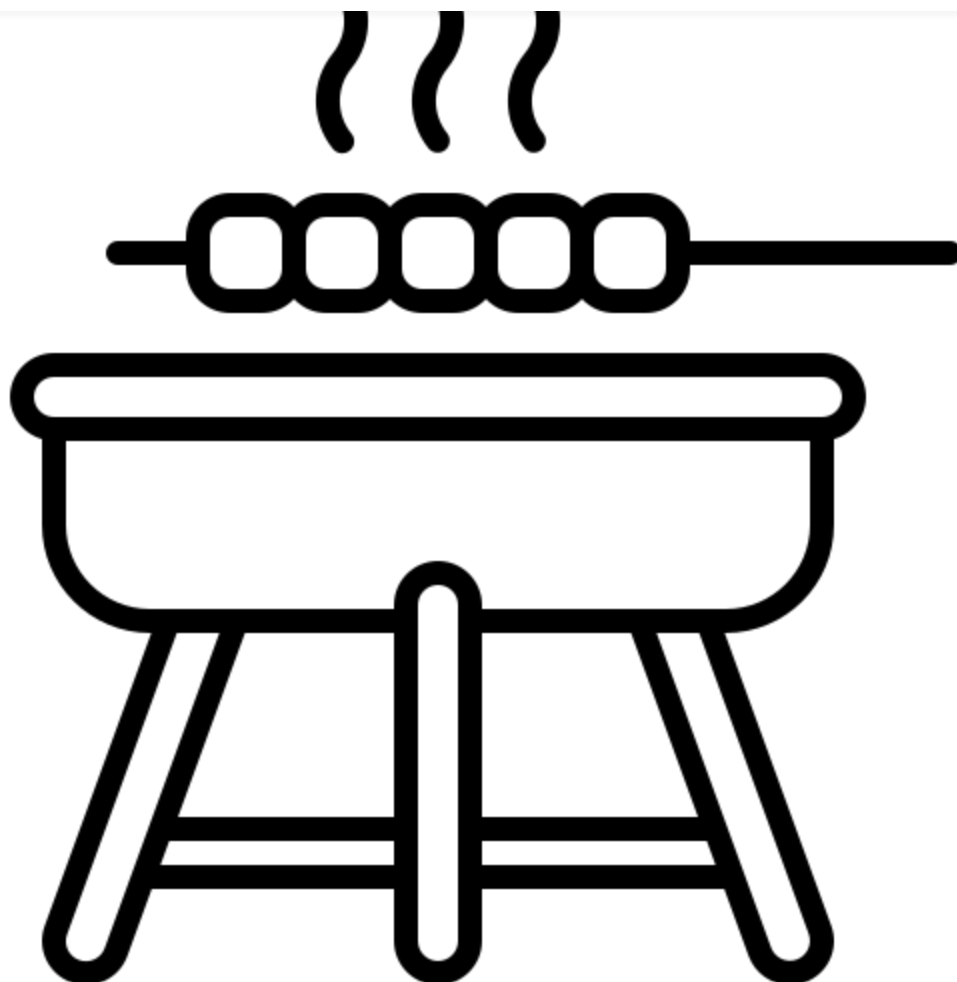

Descripcion: En este parte se podra hacer la ejecucion para poder consultar toda la informacion de la base en donde se registraron las zonas comunes disponibles en el conjunto o zona residencial

GET consulta de zonas comunes

<http://localhost:3001/api/zonas-comunes>

Recuperar Zonas Comunes

Este punto final permite recuperar la lista de áreas comunes.

Solicitud

Método: GET

URL: <http://localhost:3001/api/zonas-comunes>

Respuesta

La respuesta será una matriz JSON con el siguiente esquema:


```
json
```

```
[  
  {  
    "idZona": "number",
```

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

```
}  
]
```

solicitud_zona

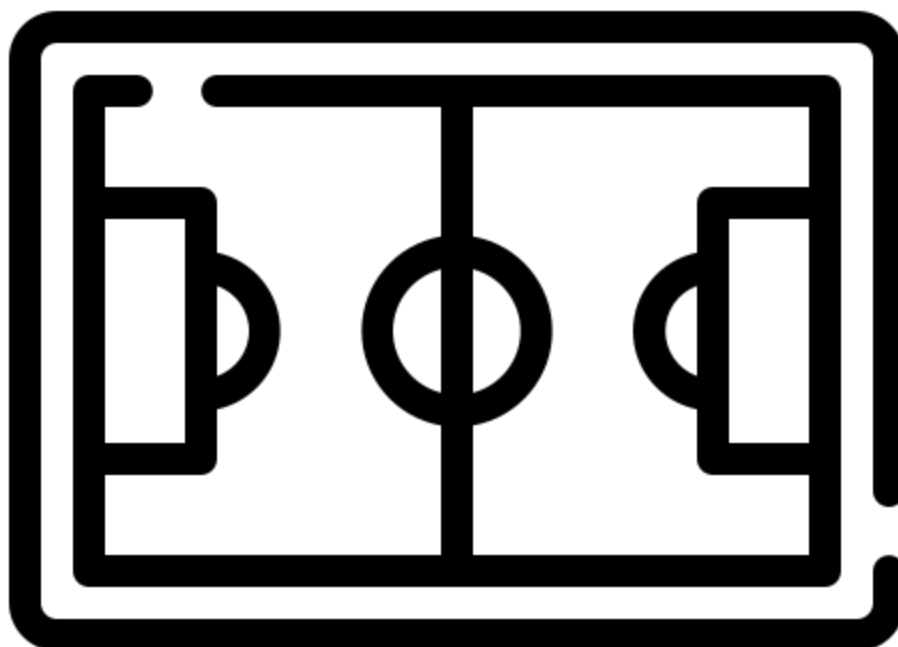

Descripción: en esta parte se realizara el crud completo para que el usuario tenga todas las funciones disponibles a la mano y en la cual podrá consultar, eliminar, editar y actualizar las solicitudes que realice

GET consulta de zonas comunes

<http://localhost:3001/api/solicitudes-zonas>

Obtener Solicitudes Zonas

Este endpoint realiza una solicitud GET para obtener las solicitudes zonas

Solicitud

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

Respuesta

La respuesta a esta solicitud es un objeto JSON con el siguiente esquema:

json

```
{
  "solicitudes": [
    {
      "solicitud_id": "string",
      "zona_id": "string",
      "fecha_solicitud": "string"
    }
  ]
}
```

El conjunto de solicitudes contiene objetos con propiedades solicitud_id, zona_id y fecha_solicitud.

PATCH actualizar solicitud de zona

http://localhost:3001/api/actualizar-estado-solicitud

Solicitud de actualización para actualizar el estado de una solicitud

Este punto final se utiliza para actualizar el estado de una solicitud.

Cuerpo de la solicitud

id: (texto) El ID de la solicitud que se actualizará.

estado: (texto) El nuevo estado que se establecerá para la solicitud.

Respuesta

La respuesta a esta solicitud es un esquema JSON que incluye las siguientes propiedades:

success: (booleano) Indica si la actualización se realizó correctamente.

message: (texto) Un mensaje que indica el resultado de la actualización.

Ejemplo de cuerpo de la solicitud:

json

```
{
  "id": "12345",
  "estado": "Aprobado"
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
json
```

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

```
"message": "Estado de solicitud actualizado correctamente."  
}
```

DELETE cancelar o eliminar reserva

http://localhost:3001/api/cancelar-reserva

Cancelar reserva

Descripción

Este punto final de la API se utiliza para cancelar una reserva mediante el envío de una solicitud HTTP DELETE. Permite eliminar solicitudes no aceptadas.

Cuerpo de la solicitud Esta solicitud no requiere cuerpo de solicitud.

Cuerpo de la respuesta

Estado: 400

Tipo de contenido: application/json

POST insertar solicitud de zona

http://localhost:3001/api/reservar-zona

Reserva Zona

con el post podemos insertar y solicitar una zona común

Cuerpo de solicitud

No se proporcionó ningún cuerpo de solicitud


Cuerpo de respuesta

Estado: 400 Solicitud incorrecta

Tipo de contenido: aplicación/json

```
{ "error": "" }
```

Pagos

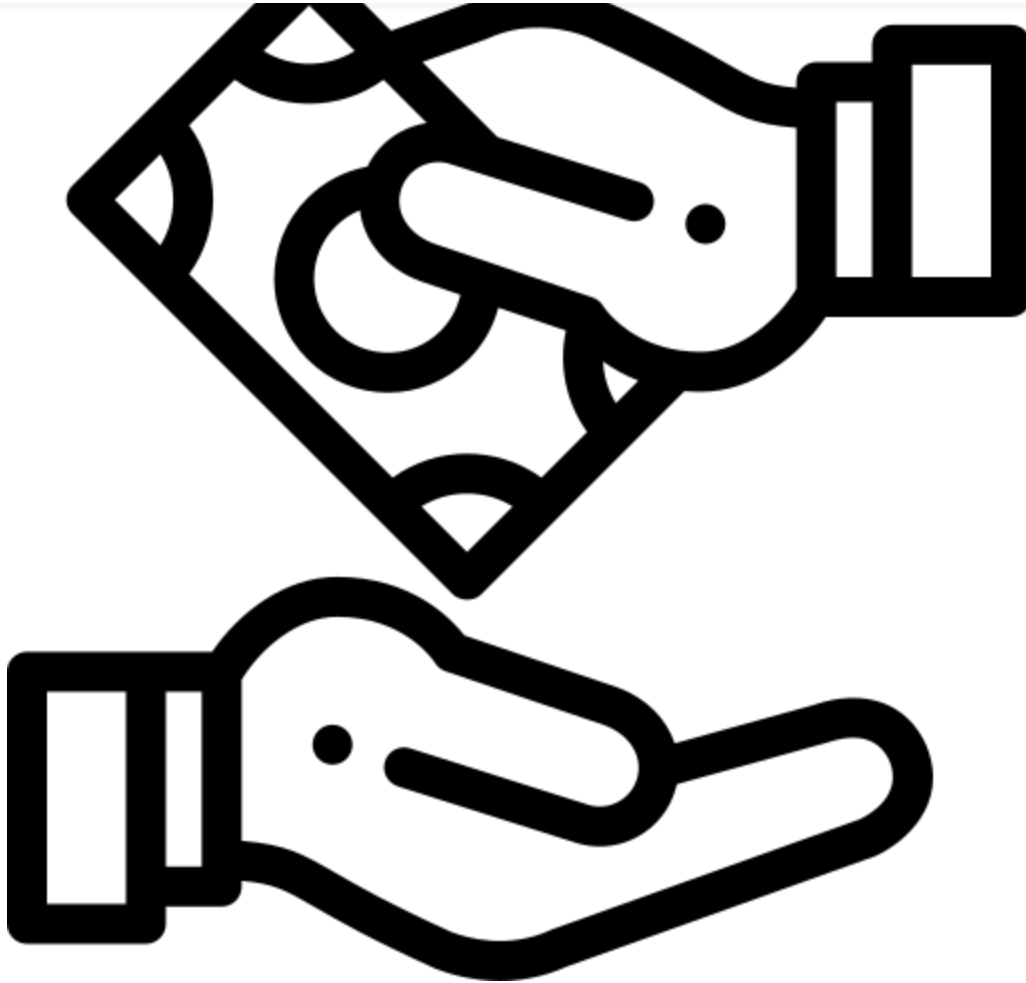

Descripcion:En este apartado se visualiza como se podra insertar , eliminar ,actualizar o insertar los pagos de los conjuntos residenciales y donde segun cada rol tendra su crud para realizar esas funciones.

GET consulta de pagos

<http://localhost:3001/api/pagos>

GET /api/pagos

Este punto final se utiliza para recuperar la lista de pagos. La solicitud no requiere un cuerpo, ya que es una solicitud GET.

Cuerpo de la solicitud

Esta solicitud no requiere un cuerpo.

Respuesta

La respuesta contendrá una matriz de objetos de pago con el siguiente esquema:

json

[

{

```
"idPagos": 0,  
"pagoPor": "",  
"cantidad": 0,
```

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

```
"fechaPago": "",  
"estado": "",  
"referenciaPago": "",  
"PrimerNombre": null
```

Body raw (json)

json

```
[  
  {  
    "idPagos": 10,  
    "pagoPor": "LIMITE DE TIEMPO EN PARQUEADERO",  
    "cantidad": 15,  
    "mediopago": "Efectivo",  
    "apart": "903A",  
    "fechaPago": "2025-03-14T05:00:00.000Z",  
    "estado": "Pendiente",  
    "referenciaPago": "PARKING2323",  
    "PrimerNombre": null,  
    "PrimerApellido": null,  
    "apartamento": null  
  },  
  {  
    "idPagos": 4,  
    "pagoPor": "Reserva Zona BBQ",  
    "cantidad": 50,  
    "mediopago": "Tarjeta",  
    "apart": "102A",  
    "fechaPago": "2025-02-22T05:00:00.000Z",  
    "estado": "Pendiente",  
    "referenciaPago": "TARJ567890",  
    "PrimerNombre": null,  
    "PrimerApellido": null,  
    "apartamento": null  
  }  
]
```

POST insertar pagos

<http://localhost:3001/api/pagos>

El punto final de la API <http://localhost:3001/api/pagos> admite el método HTTP POST para insertar la información de pago de cada apartamento.

Cuerpo de la solicitud:

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

mount: (texto) El importe del pago.

payment_date: (texto) La fecha del pago.

Cuerpo de la respuesta

La respuesta incluirá el estado de la inserción del pago, junto con cualquier mensaje o información de error relevante.

PUT actualizar pagos

`http://localhost:3001/api/pagos/:id`

La solicitud HTTP PUT se utiliza para actualizar el pago con el ID especificado en `http://localhost:3001/api/pagos/:id`.

Cuerpo de la solicitud

El cuerpo de la solicitud para este endpoint debe contener los detalles del pago actualizados.

Cuerpo de la respuesta

La respuesta es un objeto JSON con el siguiente esquema:

json

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "success": {
      "type": "boolean"
    }
  }
}
```

La propiedad "success" indica si la operación de actualización se realizó correctamente.

Errores y confirmaciones

Estado: 200 OK

Tipo de contenido: application/json

{ "success": true }

PATH VARIABLES

id

DELETE eliminar pago

http://localhost:3001/api/pagos/:id

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publishing settings will reload this page.

Con este metodo podemos eliminar los pagos ya pagados o eliminados

- confirmacion

Respuesta

- Status: 200
- Content-Type: application/json

json

```
{  
  "success": true  
}
```

PATH VARIABLES

id