# **NSD CLOUD DAY01**

1. 案例1: virsh基本管理操作

2. 案例2: qemu-img基本操作管理

3. 案例3: 创建一个虚拟网络 4. 案例4: xml管理

6. 案例6: 离线访问虚拟机问题

# 1 案例1: virsh基本管理操作

# 1.1 问题

本案例要求熟悉virsh的基本操作,可以熟练运用:

- 列出当前正在运行的虚拟机
- 查看虚拟机的信息
- 管理虚拟机
- 设置虚拟机开机自动运行

# 1.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一: virsh基本操作

1)列出当前正在运行的虚拟机

01.	[root@room9pc01~]#virsh list				
02.	ld Name	State			
03.					
04.	1 node1	running			

#### 2) 查看虚拟机的信息

01.	[root@room9pc01~]#virsh dominfo node1		//查看node1的信息
02.	ld:	1	
03.	Name:	node1	
04.	UUID:	20e15d2f-ea30-4aa3-96dc-91aab6283b10	
05.	OS Type:	hv m	
06.	State:	running	
07.	CPU(s):	2	<u>Top</u>
08.	CPU time:	92.8s	
09.	Max memo	ry: 2048000 KiB	

10. Used memory: 2048000 KiB

11. Persistent: yes

12. Autostart: disable

13. Managed save: no

14. Security model: none

15. Security DOI: 0

## 步骤二:管理虚拟机

- 1)启动虚拟机
  - 01. [root@room9pc01~] # virsh start node1
- 2) 重启虚拟机
  - 01. [root@room9pc01 ~] # virsh reboot node1
- 3)强制关闭虚拟机
  - 01. [root@room9pc01~] # virsh destroy node1
- 4)设置虚拟机开机自动运行
  - 01. [root@room9pc01~] # virsh autostart node1

# 2 案例2: qemu-img基本操作管理

# 2.1 问题

#### 本案例要求:

- 创建一个新的镜像盘文件
- 使用后端模板文件创建一个新的镜像盘文件
- 查看镜像盘文件的信息

# 2.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一: 创建一个新的镜像盘文件

<u>Top</u>

#### qemu-img命令格式: qemu-img 命令 参数 块文件名称 大小

- 01. [root@room9pc01~]# qemu- img create f qcow2 disk.img 50G //qcow2为创建的格式
- 02. Formatting 'disk.img', fmt=qcow2 size=53687091200 encry ption=off cluster\_size=65536 laz

#### 2)使用后端模板文件创建一个新的镜像盘文件

备注:-b使用后端模板文件

- 01. [root@room9pc01~] # gemu- img create b disk.img f gcow2 disk1.img
- 02. Formatting 'disk1 img', fmt=qcow2 size=53687091200 backing\_file='disk.img' encryption=of

## 3)使用后端模板文件创建一个16G的镜像盘文件

- 01. [root@room9pc01~] # qemu- img create b disk.img f qcow2 disk2.img 16G
- 02. Formatting 'disk1 img', fmt=qcow2 size=53687091200 backing\_file='disk.img' encryption=of

#### 步骤二: 查看镜像文件的信息

- 01. [root@room9pc01~]# qemu- img info disk1 img
- 02. image: disk.img
- 03. file format: qcow2
- 04. virtual size: 50G (53687091200 bytes)
- 05. disk size: 196K
- 06. cluster\_size: 65536
- 07. Format specific information:
- 08. compat: 11
- 09. lazy refcounts: false help\_topic
- 10. innodb\_index\_stats
- 11. | innodb\_table\_stats
- 12. | ndb\_binlog\_index
- 13. plugin
- 14. proc
- 15. procs\_priv Top
- 16. proxies\_priv
- 17. server\_cost

18. | servers |19. | slave\_master\_info

# 3 案例3: 创建一个虚拟网络

#### 3.1 问题

创建一个虚拟网络,为之后的自定义安装虚拟机做准备:

- 创建一个名为vbr的虚拟网络
- 设置vbr的ip为192.168.1.254
- 配置vbr虚拟网络的dhcp分配地址范围100-200
- 启动vbr虚拟网络并用ifconfig验证
- 设置vbr虚拟网络开机自启动

# 3.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

#### 步骤一: 创建一个名为vbr的虚拟网络

```
01.
      [root@room9pc01~] # v im /etc/libv irt/qemu/networks/v br.xml
02.
      <network>
03.
                                   //vbr为虚拟网络的名字
       <name>v br</name>
04.
       <bridge name="vbr"/>
05.
       <forward mode="nat"/>
06.
       <ip><ip address="192.168.1.254" netmask="255.255.255.0"> //ip为192.168.1.254
07.
08.
          <range start="192.168.1.100" end="192.168.1.200"/> //ip范围是100-200
09.
         </dhcp>
10.
       </ip>
      </network>
11.
```

# 步骤二:启动vbr虚拟网络并用ifconfig验证

```
01.
      [root@room9pc01~]#virsh net-define vbr //定义vbr虚拟网络
02.
                                              //启动vbr虚拟网络
      [root@room9pc01~]#virsh net-start vbr
03.
      [root@room9pc01~]#ifconfig
                                           //igconfig验证
04.
      vbr: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
05.
           inet 192.168.1.254 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
06.
           ether 52: 54: 00: b7: 1c: 10 txqueuelen 1000 (Ethernet)
                                                                          Top
07.
           RX packets 2460 bytes 176958 (172.8 KiB)
08.
           RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
```

- 09. TX packets 1948 by tes 532542 (520.0 KiB)
- 10. TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

#### 步骤三:设置vbr虚拟网络开机自启动

01. [root@room9pc01 ~] # virsh net- autostart vbr

# 4 案例4:xml管理

### 4.1 问题

熟悉xml文件,并对虚拟机的配置进行调整:

- 导出一个虚拟机的xml配置文件
- 编辑xml文件
- 重新定义虚拟机
- 删除此虚拟机

# 4.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:导出虚拟机xml的配置文件

1)查看xml配置文件

- 01. [root@room9pc01~] # cd /etc/libvirt/qemu/
- 02. [root@room9pc01.qemu] # virsh dumpxml node1
- 03. [root@room9pc01 gemu] # virsh dumpxml node1 > node.xml
- 04. //导出虚拟机node1的配置文件为node.xml
- 05. [root@room9pc01.gemu] # Is
- 06. node.xml

virsh命令: virsh edit 虚拟机名

备注:可以修改name, memory, disk、network等字段

- 01. [root@room9pc01.gemu] # virsh edit node1
- 02. <domain ty pe='kv m'>
- 03. <name>node1</name> //node1为虚拟机的名称,可以随意修改
- 04. <uuid>76d5dc2c- 5eef- 4e30- 8b6c- e58851814f84</uuid> //uuid可以去掉
- 05. <memory unit='KiB'>2048000</memory> //内存大小可以调整
- 06. <a href="https://currentMemory.currentMemory">currentMemory.currentM

#### 步骤二:重新定义虚拟机

- 1) 重新定义虚拟机
  - 01. [root@room9pc01 qemu] # virsh define node1.xml
- 2)取消定义的虚拟机
  - 01. [root@room9pc01 qemu] # virsh undefine node1

# 5 案例5:安装虚拟机

# 5.1 问题

本案例要求可以成功安装一个自定义虚拟机:

- 配置一个网络yum,并安装一个虚拟机
- 制作一个虚拟机模板,包括配置yum,网卡等

•

#### 5.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

### 步骤一:配置网络yum源

```
01.
      [root@room9pc01~] #yum-y install vsftpd
02.
      [root@room9pc01~] #vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf
03.
      listen=YES
04.
      listen_ipv6=NO
05.
      [root@room9pc01~] # sy stemctl restart v sftpd
06.
      [root@room9pc01~] # mkdir /var/ftp/centos
                                                                          Top
07.
      [root@room9pc01 ~] # mount /iso/CentOS 7- x86_64 DVD- 1708.iso /var/ftp/centos/
08.
      mount: /dev/loop1写保护,将以只读方式挂载
```

- 09. [root@room9pc01~] # v im /etc/y um.repos.d/dvd.repo
- 10. [dvd]
- 11. name=dvd
- 12. baseurl=ftp://192.168.1.254/centos
- 13. enabled=1
- 14. gpgcheck=0
- 15. [root@room9pc01 ~] # y um clean all
- 16. [root@room9pc01 ~] # y um repolist
- 17. [root@room9pc01~] # cd /var/lib/libvirt/images/
- 18. [root@room9pc01 images] # qemu- img create f qcow2 node.qcow2 16G
- 19. Formatting 'node.qcow2', fmt=qcow2 size=17179869184 encry ption=off cluster\_size=65536

# 步骤二:安装一个虚拟机

01. [root@room9pc01 images] # virt- manager //真机操作, 启动virt- manager

# 使用virt-manager软件选择新建虚拟机如图-1所示:



图-1

#### 选择安装方式如图-2所示:

**Top** 



图-2

# 选择内存,cpu和自定义存储如图-3所示:



图-3

#### 选择虚拟机名称和网络如图-4所示:



图-4

### 选择分区和KDUMP如图-5所示:



图-5

#### 选择创建分区如图-6所示:

<u>Top</u>

Add a disk	
ther Storage Options	
Partitioning	
Automatically configure partitioning.   I will o	onfigure partitioning.
I would like to make additional space available.	
Encryption  Encrypt my data. You'll set a passphrase next.	

图-6

## 选择standard Partition如图-7所示:

# 图-7

### 创建一个根分区如图-8所示:

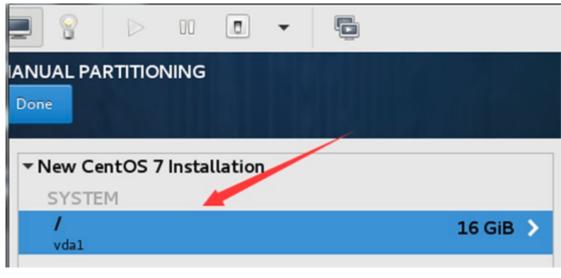


图-8

# 步骤三:制作一个虚拟机模板

# 1)禁用selinux

- 01. [root@localhost ~] # v im /etc/selinux/conf ig
- 02. SELINUX=disabled

# 2)卸载防火墙与NetworkManager

Top

O1. [root@localhost ~] # y um - y remove Network Vanager- \* firewalld- \* python- firewall

## 3)配置yum源

- 01. [root@localhost ~] # v im /etc/y um.repos.d/dv d.repo
  02. [dv d]
  03. name=dv d
  04. baseurl=ftp: //192.168.1.254/centos
  05. enabled=1
  06. gpgcheck=0
  07. [root@localhost ~] # y um clean all
- 08. [root@localhost ~] # y um repolist

# 4)导入公钥

注意:把/etc/yum.repos.d/dvd.repo的gpgcheck=0改成gpgcheck=1

```
    01. [root@localhost ~] # Iftp 192.168.1.254
    02. Iftp 192.168.4.254: ~> cd centos
    03. Iftp 192.168.4.254: /centos> get RPM GPG KEY- CentOs- 7
    04. Iftp 192.168.4.254: /centos> exit
    05. [root@localhost ~] # rpm - - import RPM GPG KEY- CentOs- 7
    06. [root@localhost ~] # y um - y install net- tools v im- enhanced bridge utils psmisc
```

#### 5)配置网卡

```
01. [root@localhost ~] # v im /etc/sy sconf ig/network- scripts/if cf g- eth0
02. DEVICE="eth0"
03. ONBOOT="y es"
04. IPV6INIT="no"
05. TYPE="Ethernet"
06. BOOTPROTO ="dhcp"
07. [root@localhost ~] # sy stemctl restart network
```

#### 6)禁用空路由

01. [root@localhost ~] # v im /etc/sy sconf ig/network
 02. NOZ EROCONF="y es"

Top

#### 7)添加console配置

- 01. [root@localhost ~] # v im /etc/def ault/grub
- 02. GRUB CMDLINE LINUX="biosdev name=0 net.if names=0 console=tty S0, 115200n8"
- 03. GRUB\_DISABLE\_LINUX\_UUID="true"
- 04. GRUB\_ENABLE\_LINUX\_LABEL="true"

# 8) 重新生成grub.cfg

01. [root@localhost ~] # grub2- mkconfig - o /boot/grub2/grub.cfg

#### 9)安装扩展分区软件

01. [root@localhost ~] # y um install - y cloud-utils-growpart

#### 10)第一次开机自动扩容

- 01. [root@localhost ~] # /usr/bin/growpart /dev/vda 1
- 02. [root@localhost ~] # /usr/sbin/xfs\_growfs /

#### 11)关闭虚拟机后执行信息清理工作

- 01. [root@room9pc01~] # virt- sy sprep d centos7.0
- 02. //真机上面操作, centos7.0为虚拟机名称

# 6 案例6: 离线访问虚拟机问题

本案例要求可以离线访问虚拟机:

- 利用xml文件生成一个新的虚拟机
- 利用questmount实现离线访问虚拟机

### 6.1 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:用xml生成一个新的虚拟机

<u>Top</u>

```
01.
      [root@room9pc01~]#cd/etc/libvirt/qemu/
02.
      [root@room9pc01 qemu] # cp centos7.0.xml local.xml
03.
      [root@room9pc01 gemu] # vim local.xml
04.
      <domain ty pe='kv m'>
05.
       <name>local</name>
                              //修改名字
06.
       <memory unit='KiB'>2048000
                                               //修改内存
07.
       <currentMemory unit='KiB'>2048000</currentMemory>
08.
```

#### 注意:除这些外还要把mac地址删掉,带address字样的全部删除

```
[root@room9pc01 ~] # cd /v ar/lib/libv irt/images/
[root@room9pc01 images] # qemu- img create – b node.qcow2 – f qcow2 local.img
[root@room9pc01 images] # v irsh def ine /etc/libv irt/qemu/local.xml
[root@room9pc01 images] # v irsh start local
[root@room9pc01 images] # v irsh console local
```

<source file='/var/lib/libvirt/images/local.img'/> //img文件位置

# 步骤二: guestmount实现离线访问

基本用法: guestmount -a 虚拟机磁盘路径 -i /挂载点

-a:指定虚拟磁盘

09.

-i: 挂载点

```
01.
      [root@room9pc01~]#mkdir/mnt/kdisk
02.
      [root@room9pc01~] # guestmount - a node1.qcow2 - i /mnt/kdisk
      [root@room9pc01~]#cd/mnt/kdisk
03.
04.
      [root@room9pc01kdisk]# Is
05.
      bin
             home
                      media
                              opt
                                       sbin
                                             tmp
06.
      boot
              lib
                    misc
                            proc
                                    selinux
                                             usr
```

6.2