欢迎使用 OfflineMD

一个**完全离线**的 Markdown 编辑器。没有账号、没有授权码、没有云端同步、没有任何后台请求——— 所有渲染（公式、图表、代码高亮）都在本机的 WebView 里完成。

> 这份文档本身就是一份渲染自检清单：如果你能看到下方的公式、流程图和表格，说明渲染管线是通的。

快速开始

操作	快捷键	说明
新建 / 打开	`⌘N` / `⌘O`	打开文件夹后可得到左侧文件树
保存 / 另存为	`⌘S` / `⌘⇧S`	未命名文档会弹出保存面板
源码 / 分栏 / 预览	`⌘1` / `⌘2` / `⌘3`	三种视图随时切换
查找替换	`⌘F`	支持区分大小写、全部替换
专注模式	`⌥⌘F`	收起干扰，只留正文
打字机模式	`⌥⌘T`	光标始终保持在屏幕中部
导出	`⌘E` / `⌘⇧E`	单文件 HTML / 分页 PDF

数学公式

行内公式：质能方程 $E = mc^2$，欧拉恒等式 $e^{i\pi} + 1 = 0$。

块级公式：


$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$


$$\hat{H}\psi = E\psi, \qquad \nabla \cdot \mathrm{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

矩阵与对齐：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$
$$= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2} x^2 + \cdots$$

图表

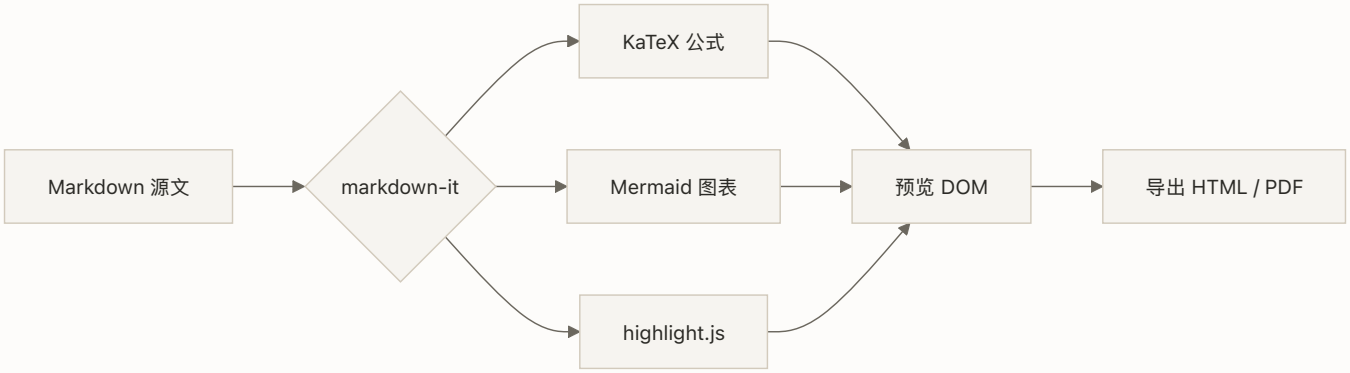

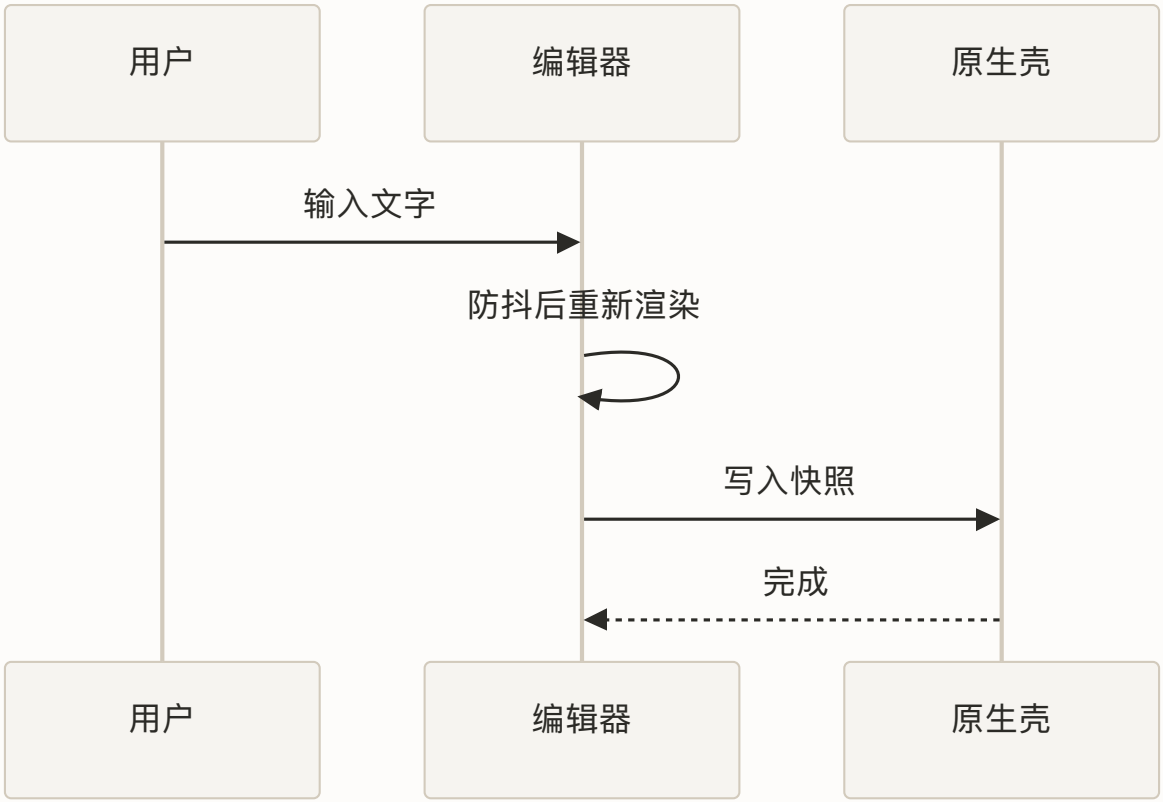

代码

```
func decodePages(_ html: String, width: CGFloat) -> [CGRect] {
    // 按块级元素边界切页，避免把一行文字劈开
    let candidates = blockOffsets(html)
    return paginate(candidates, pageHeight: width * 1.414)
}
```

```
def checksum(body: str, alphabet: str = "L23456789ABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ") -> str:
    out = []
    for parity in (0, 1):
        total = sum(alphabet.index(body[i + parity]) for i in range(0, 15, 2))
        out.append(alphabet[total % len(alphabet)])
    return "".join(out)
```

行内代码：`npm run build`，按键：`⌘` + `S`。

列表与任务

- 无序列表
  - 嵌套一层
  - 再来一层
- 第二项

1. 有序列表
2. 第二项
3. 第三项

- [x] ~~移除授权校验模块~~
- [x] ~~移除自动更新（Sparkle）~~
- [x] ~~移除遥测上报~~
- [ ] 接入自己的主题

引用与脚注

> 好的工具应该在你不需要它的时候消失。

> 它不该在后台连网，也不该在启动时问你要授权码。

脚注示例：离线优先的设计[1]通常意味着更小的攻击面。

表格

能力	实现方式	是否联网
公式	KaTeX 本地渲染	否
图表	Mermaid 本地渲染	否
代码高亮	highlight.js	否
图片	文档同级 `assets/` 目录	否
导出 PDF	WKWebView 本地排版	否

一些约定

- **图片**：直接粘贴或拖入，会存到当前文档旁的 `assets/` 目录，插入相对路径。
- **自动保存**：每次修改都会写一份本地快照；崩溃或异常退出后重启会提示恢复。
- **无网络**：应用内所有 `http(s)` 导航都被硬阻断，CSP 里 `connect-src` 为 `none`。

---

1. 所有资源随包分发，运行时不需要任何远端依赖。 ↩