

Dokumentáció

Bodor Zoltán, Hack János, Nagy Márton, Pető Bence

2013. december 11.

Tartalomjegyzék

1. Követelmény Feltárás	3
1.1. Célkitűzés, projektindító dokumentum	3
1.2. Szakterületi fogalomjegyzék	4
1.3. Használatieset-modell, funkcionális követelmények	4
1.4. Szakterületi követelmények	7
1.5. Nem funkcionális követelmények	7
2. Tervezés	8
2.1. Program architektúrája	8
2.2. Osztálymodell	8
2.2.1. View	8
2.2.2. Model	8
2.2.3. ViewModel	12
2.3. Dinamikus működés	12
2.4. Felhasználó-felület modell	12
2.5. Részletes programterv	12
3. Implementáció	14
3.1. Fejlesztő eszközök	14
3.2. Forráskód, futtatható kód	14
3.2.1. View-ViewModel komponens	14
3.3. Alkalmazott kódolási szabályok	15
4. Tesztelés	16
4.1. View-ViewModel	16
5. Felhasználói dokumentáció	17
5.1. Rendszer követelmények	17

5.2. Futtatás	
használat	17

1. fejezet

Követelmény Feltárás

a fajok részletes leírását tartalmazó txt tartalom valahova sztem ide kell de nem tudom pontosan hova

1.1. Célkitűzés, projektindító dokumentum

A szoftver egy egy számítógépnél játszható körökre osztott startégiai játék lesz. A megrendelő elvárja a játéktól, hogy több ember, legalább kettő, képes legyen egymás ellen játszani. A felhasználó szeretne a játékban a saját választott nevével játszani. A játék egy pályán játszódik, ahol a játékosok különböző egységekkel rendelkeznek. A játék célja a másik játékos egységeinek legyőzése, vagy a pályán megtalálható pénzbeviteli források teljes uralma. A megrendelő további az alap játékon túli feature-öket is szívesen látna az idő és erőforrás mennyiségétől függően. Ezek a következők lennének:

- Saját pályák készítésének lehetősége.
- A megkezdett játékok elmentése, valamint visszatöltése.
- Játékos ranglétra, amin a legjobb 10 játékos látszik elért pont alapján.
- Csata közbeni súgó, amin meg tudja nézni egy egységek részletes leírását és a részletes játék szabályokat.
- Játék gépi játékos ellen, valamint 2 vs 2, hogy több ismerősével is játszhasson.

1.2. Szakterületi fogalomjegyzék


- **Hotseat:** Egy számítógép előtti, egy billentyűzettel és egerrel játszható, többjátékos mód.
- **Race:** A játékban használható fajok.
- **Lader:** A játékos ranglétra, itt szerepelnek a legjobb játékosok.
- **Körökre osztott stratégia:** A játék körökből áll, egy kör egy játékos összes lépését jelenti a tovább adásig a másik játékosnak.

1.3. Használatieset-modell, funkcionális követelmények


A Szoftver alapvető célja a játék. A Játék alapértelmezett esében egy számítógép előtt ülő két emberek között zajlik. A játékosok választhatnak maguknak nevet a játék megkezdése előtt, ha nem választanak a játék az alapértelmezett neveket használja majd (Player1, Player2), amivel később a játékban hivatkozunk rájuk. A játékosok a nevük megválasztása után választhatnak az előre elkészített pályák közül, valamint random is generáltathatnak pályát, amin játszani fognak. A pálya kiválasztása után minden játékosnak lehetősége nyílik a játszani kívánt faj kiválasztására. Ezután megkezdődhet a játék.

A felhasználó továbbá extra featureként szívesen látná a következő dolgokat:

- Saját pályák készítésének lehetősége.
- A megkezdett játékok elmentése, valamint visszatöltése.
- Játékos ranglétra, amin a legjobb 10 játékos látszik elért pont alapján.
- Csata közbeni súgó, amin meg tudja nézni egy egységek részletes leírását és a részletes játék szabályokat.
- Játék gépi játékos ellen, valamint 2 vs 2, hogy több ismerősével is játszasson.

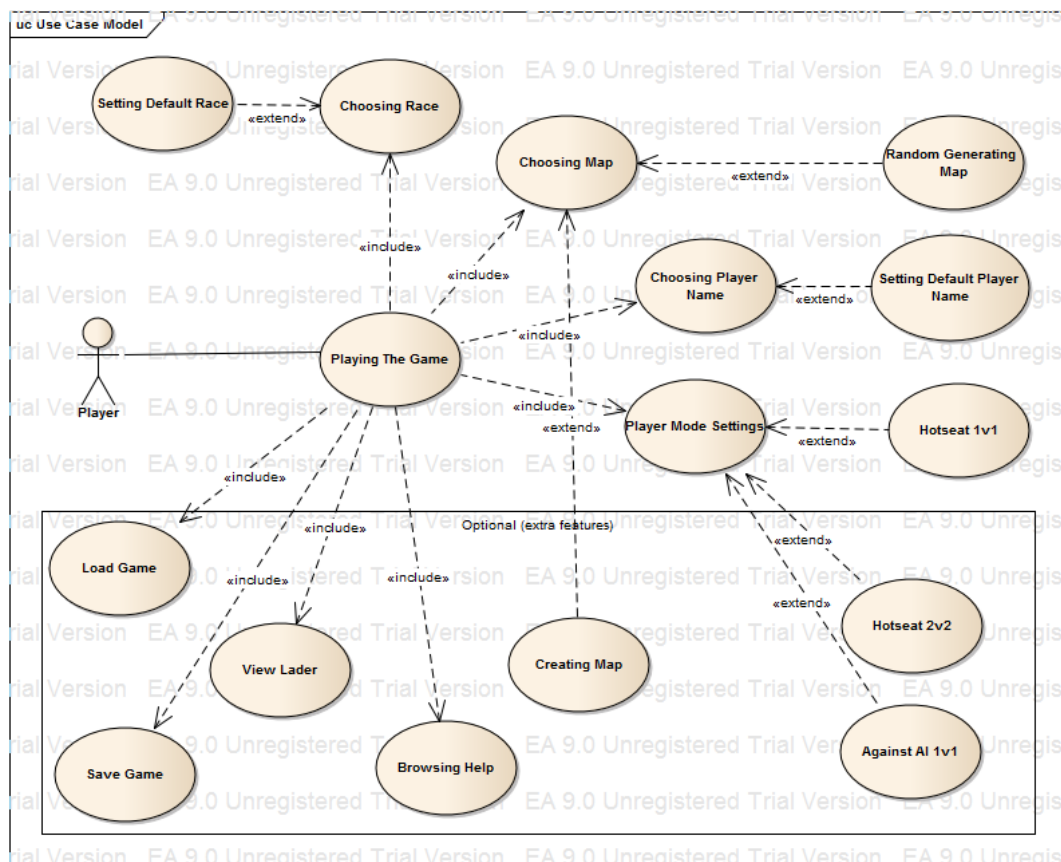

1.1. ábra. Használatieset-modell

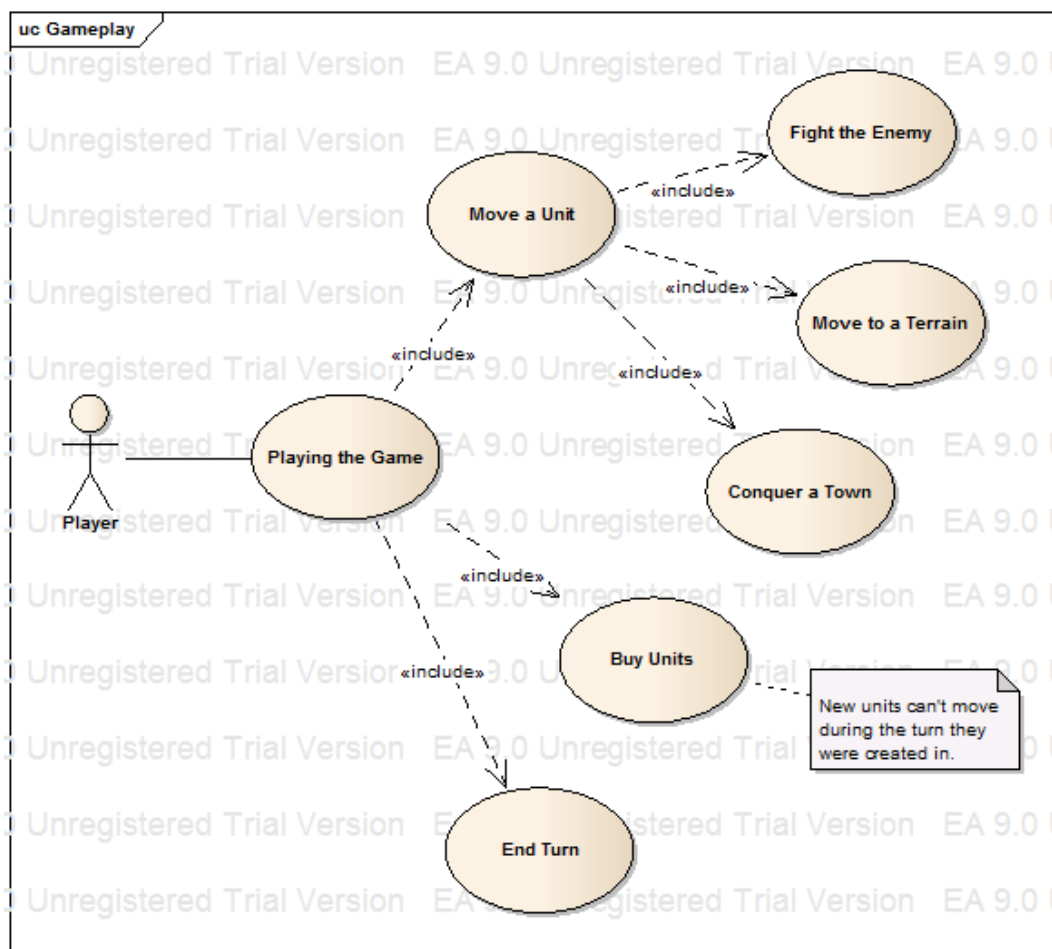

1.2. ábra. Játékmenet használatieset-modell

1.4. Szakterületi követelmények

1.5. Nem funkcionális követelmények

- A játék legyen könnyen átlátható, és használata a gyorsan tanulható.

2. fejezet

Tervezés

2.1. Program architektúrája

A program három fő komponensből tevődik össze melyek az MVVM (Model-View-ViewModel) minta alap elemei. A kapcsolatok az egyes komponensek között a tervmintának megfelelően a következők:

- **Model:** Az üzleti logika – a játék eseményeinek kezelése, számítások stb. – ebben a komponensben található. Ide kerül minden a játék logikai működéséért felelős osztály.
- **View:** Minden a megjelenítéssel kapcsolatos osztály, a különböző megjelenítendő sémák osztályai.
- **ViewModel:** A View és Model komponest köti össze, az ide tartozó osztályok felelősek a két tétel együttműködésért, semilyen számítást végző osztályt vagy felületi elemet nem tartalmazhat.


2.2. Osztálymodell

2.2.1. View

2.2.2. Model

A Model névtér tartalmazza a játék logikájához szükséges osztályokat. Itt tároljuk az aktuális játékállást, a térképet, a játékosok egységeit stb.

Gyakorlatilag egy kiszolgáló, egyetlen példány létezik belőle (singleton), minden adatbáziskérés vagy háttéradat-módosítás itt történik. Van néhány

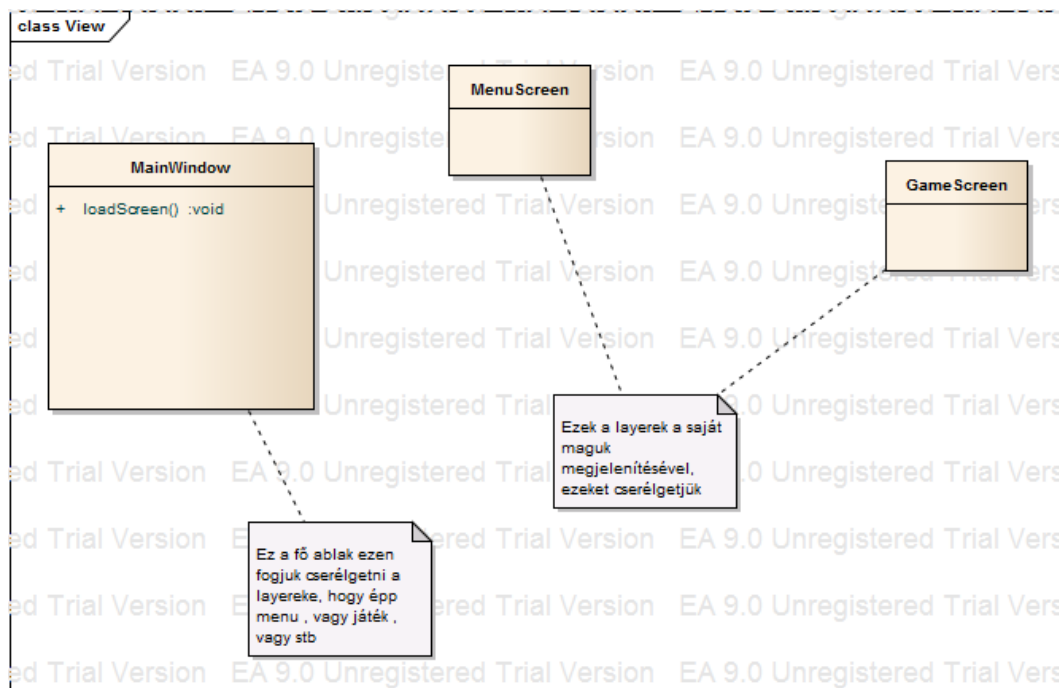

2.1. ábra. View Osztálydiagram

funkció, ami visszaad értéket a ViewModelnek, a többi csak frissíti az adatokat amik hozzá vannak kötve a ViewModelen keresztül a Viewhoz, és ha frissülnék szól a Viewnak, ami mindent lefrissít a változtatásoknak megfelelően.

Unit


A Unit osztály írja le az egységeket. Az egység három különböző faj lehet, mindegyik három szintű lehet. A Unit osztályból mindig az összes létező egység számával megegyező példány létezik. Feladata egy adott egység tulajdonságainak tárolása.

A tulajdonságokat property-kben tároljuk, amiket getterrel és setterrel érünk el.


A fajokat egy felsoroló típus írja le. A faj három féle lehet: ELF/HUMAN/ORC.

Minden fajon belül négy típusú egységet hozhatunk létre. Ennek tárolására is egy felsorolási típust használunk, melynek elemei: ATTACKER/DEFENDER/SUPPORTER/SCOUT.

A konstruktor a fenti két paraméter segítségével hozza létre az egységeket a megfelelő tulajdonságokkal.

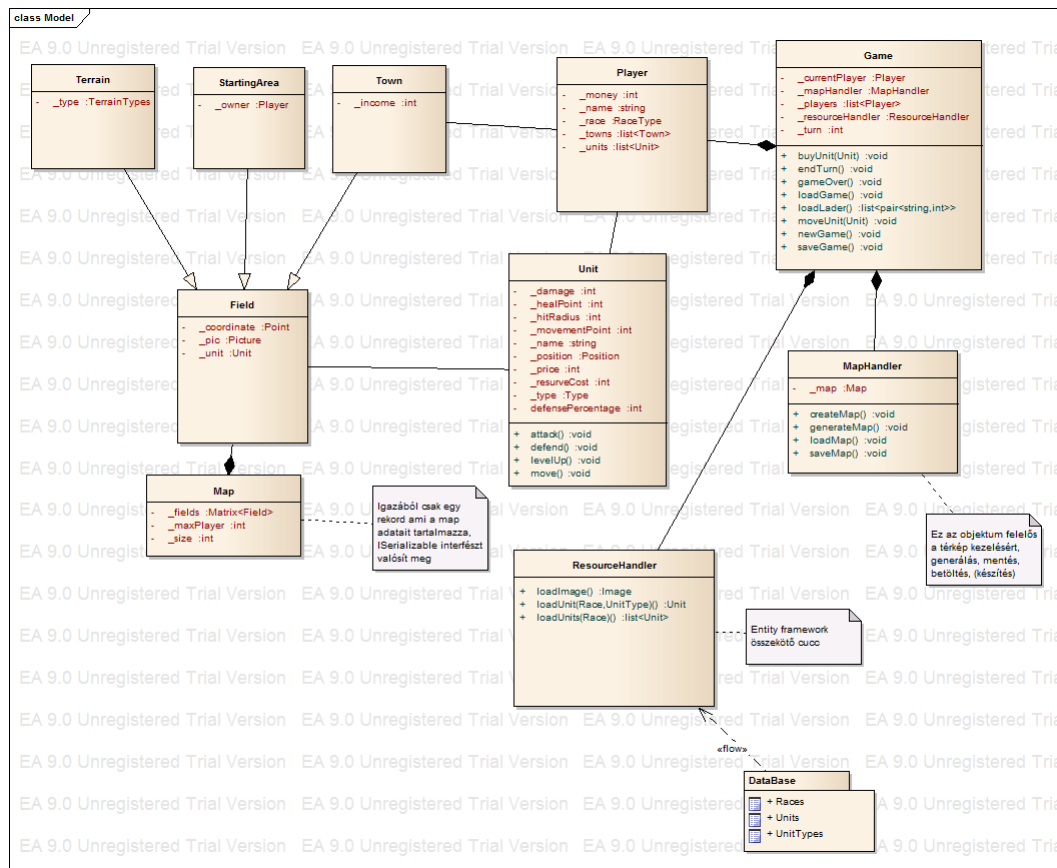

2.2. ábra. Model Osztálydiagram

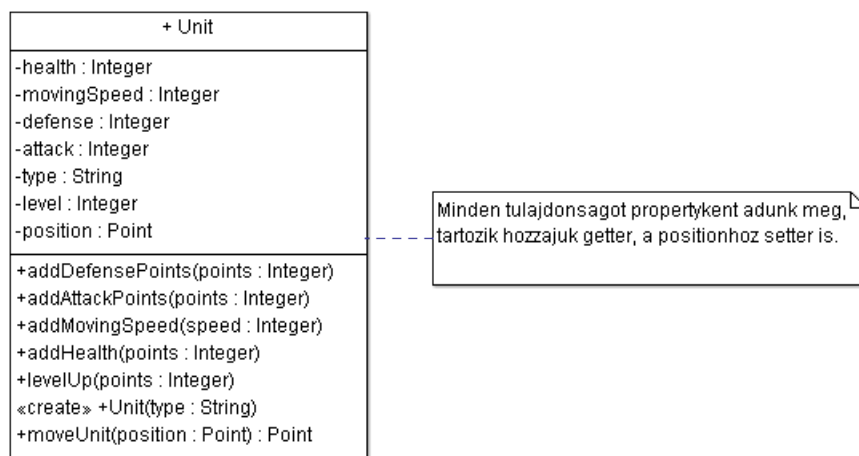

2.3. ábra. Unit osztály

A *MoveUnit* metódus felelős az egység elmozdításáért. Paraméterül az új helyet és a mozgás költségét kapja. Ha a mozgás költsége nagyobb, mint a rendelkezésre álló mozgáspont, az egység helyben marad, egyébként elmozdul a megadott helyre. Visszatérési értéke igaz, ha a mozgás sikerült, egyébként hamis.

A *HealUnit* metódus "gyógyítja" az egységeket. Paraméterül egy egész számot kap, ennyivel kell növelni az egység életerejét. Visszatérési értéke az egység életerege.

A *LevelUp* függvény felelős az egységek szintlépéséért. Meghívásakor az egység megfelelő tulajdonságai megnöveli. Visszatérési értéke az egység új szintje.

Game

A Game osztályhoz fut be minden kérés, ő a Model lelke, ellenőrzi a kívánt műveletek (lépések stb.) érvényességét, frissíti a térképen lévő egységeket, mezőket, magát a térképet, amely változtatásokról a View értesül.

Képes a játék állásának minden összetevőjét közvetlenül vagy közvetetten elérni, bizonyos dolgokat önmaga is tárol a játékállásról.

Adattagjai:

- *currentPlayer*: A játékban soron lévő játékos. A jelenlegi játékállásban a következő lépés csak számára engedélyezett; ha más próbál lépni, az nem megengedett művelet.
- *mapHandler*: A Game ezen az osztályon keresztül lép kapcsolatba a térképpel, hiszen ő felelős a térkép kezeléséért: generálás, mentés, betöltés.
- *players*: A játékosok listája. A Game őket arra használja, hogy pl. az adott lépést képes-e a játékos a meglévő pénzével, fájával stb. megtenni. A Game rajta keresztül látja a Unitokat is.
- *resourceHandler*: A Game ezt az osztályt használja a bináris adatok, és az adatbázisban tárolt adatok betöltésére.
- *turn*: A jelenlegi kör száma.

Metódusai:


- *newGame()*: A játék elején hívódik meg, durván egy logikai konstruktor-nak is tekinthető. Létrehozza a játék elején szükséges objektumokat, beállítja a játékosok, egységek stb. alapértelmezett értékeit.
- *loadGame()*: Betölt egy korábban elmentett játékállást. Létrehozza a szükséges objektumokat, beállítja az értéküket, a MapHandler-rel legerál-tatja a térképet stb.
- *saveGame()*: Menti a jelenlegi játékállást úgy, hogy később betölthető legyen, ld. *loadGame()*.
- *gameOver()*: A játék végén hívódik meg, durván egy logikai destruktornak is tekinthető. Elvégzi a játék végén fontos teendőket; pl. frissíti a Lader-t, felszabadítja az erőforrásokat stb.
- *endTurn()*: Minden kör végén hívódik meg. A teljesítmény alapján a játékosok pénzt kapnak, illetve az egységeik száma alapján zsoldot fizetnek.
- *moveUnit()*: Az egységek mozgatásához használt metódus. A mozgással lehet falvat foglalni, az ellenséggel harcolni, vagy egyszerűen másik mezőre lépni. Ezek mindegyike másféleképp befolyásolja az egységek tulajdonságait.
- *buyUnit()*: Egységek vásárlásakor hívott metódus. Létrehozza az új egységet, és lehelyezi a térkép speciális részére, a játékos kezdőterületére.

2.2.3. ViewModel


2.3. Dinamikus működés

2.4. Felhasználó-felület modell

2.5. Részletes programterv

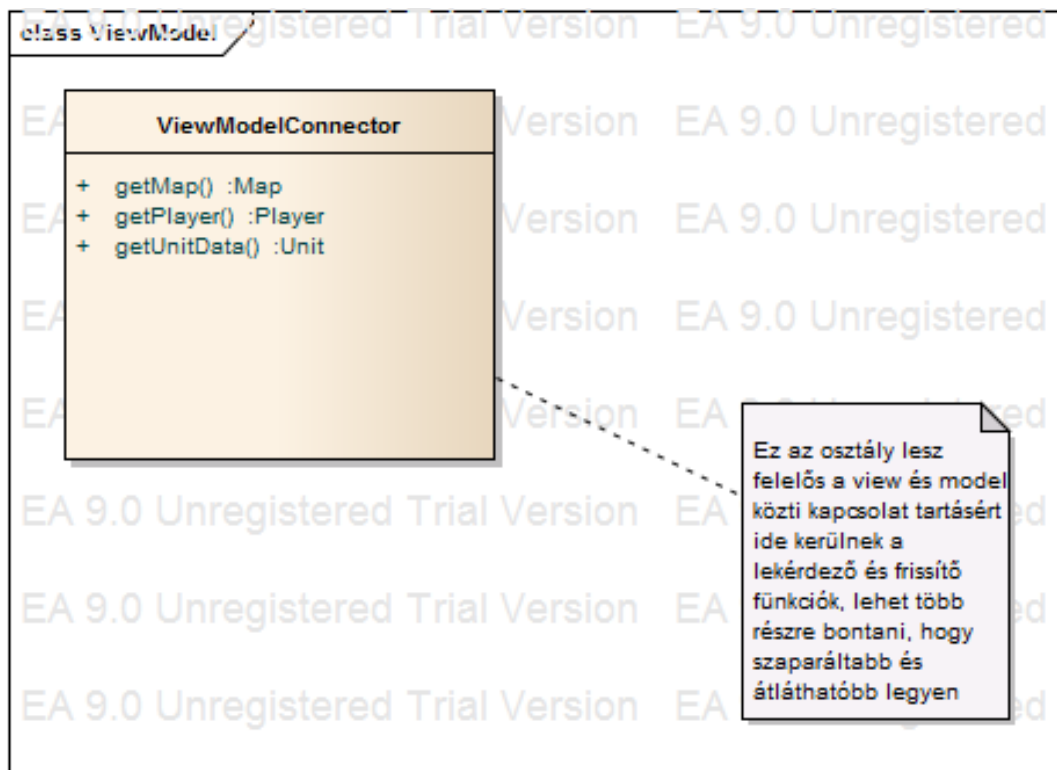

2.4. ábra. ViewModel Osztálydiagram

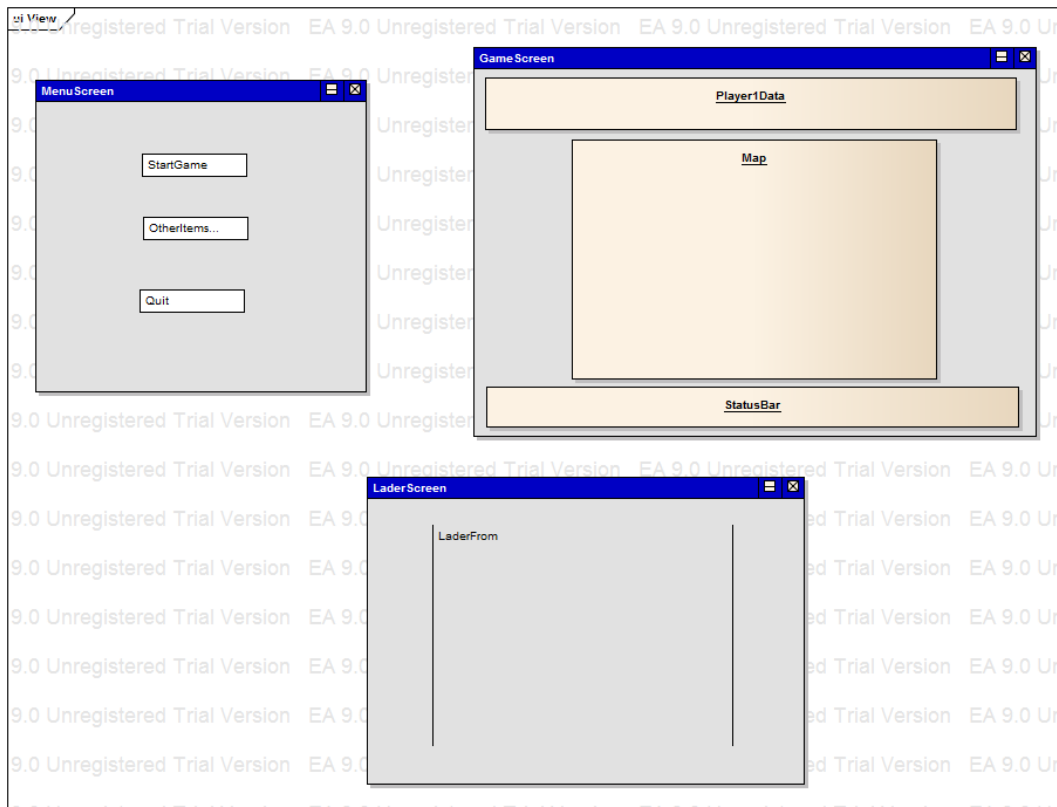

2.5. ábra. Felület Tervek

3. fejezet

Implementáció

3.1. Fejlesztő eszközök

Az implementáció a Microsoft Visual Studió 2010-val történik, a szoftvert komponens alapú módon fejlesztjük, hogy ne legyenek kódolási átfedések mindenkinek csak a saját komponensébe kell kódolnia, valamint a tesztelés és karbantartás/további fejlesztések könnyen menjenek. A kód vázát az Enterprise Architect program segítségével generáltattuk le az előzetes tervekből, melyeket később kiegészítünk vagy módosítunk ha szükséges. A programot a WPF technológia segítségével valósítjuk meg MVVM(Model-View-ViewModel) architektúrával.

3.2. Forráskód,futtatható kód

3.2.1. Vew-ViewModel komponens

A view a következő fájlokból áll:

- App.xaml, App.xaml.cs: A fő program, ez az osztály vezárli a GUI szálakat és tölti be az ablakot.
- MainWindow.xaml, MainWindow.xaml.cs : A fő ablak kódja, ezen az ablakon cserélgetjük a különböző kontrolokat a megjelenítés szerint.
- MainMenUserControl.caml, MainMenuUserControl.xaml.cs: A főmenü megjelenítése és eseményeinek kezelése.

- LadderUserControl.xaml, LadderUserControl.xaml.cs: A ranglétra megjelenítése.
- GameUserControl.xaml, GameUserControl.xaml.cs: A játék felület, ami-ben majd játszhatunk.
- GameStartOptionsuserControl.xaml,GameStartOptionsuserControl.xaml.cs: A játék előtti kezdeti beállítások, játékos neve faja.
- pic/menubackground.png : A menü valamint az játék előtti ablakok hát-ter.

A viewModel a következő fájlokból áll:

- ViewModelBase.cs: A ViewModel alap funkcióit szokás egy ősosztályba kiemelni.
- StartegyGameViewModel.cs: A konkrét ViewModel, a base-ből száрма-zik itt vannak megvalósítva a program specifikus függvényei.
- test/ModelStab.cs: A view tesztelésére szolgáló stub osztály.

3.3. Alkalmazott kódolási szabályok

Msdn microsoft C# Conventions: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff926074.aspx>. Az osztályok nevei a funkciójuknak megfelelő előtaggal és a típusnak megfelelő utótaggal rendelkeznek.

4. fejezet

Tesztelés

Mivel a szoftvert komponens alapon fejlesztettük ezért könnyű tesztelni. A tesztelés alapvetően fekete doboz módon történik, Mockolás segítségével. A komponensek a velük kapcsolatban álló osztályokat stubok és driverek segítségével helyettesítik, hogy a saját függvényeik működését és helyes meghívását ellenőrizzék.

4.1. View-ViewModel

A View-t természetéből kifolyóan nehéz tesztelni hagyományos fehér doboz módszerekkel, inkább a fekete doboz tesztelés a megszokott. A view-t megfelelő kattintás felvevő és lejátszó teszteszköz hiányában, csak kézzel teszteltük, minden gomb végigkattintásával. A View-Model kapcsolatot azonban már könnyebb kezelni, a model helyettesíthető egy megfelelő stubbal, ami írja hogy a megfelelő funkció meghívódott esetleg buta módon fix értékekkel tér vissza, így a közreműködés a két komponens között tesztelhető.

5. fejezet

Felhasználói dokumentáció

A Program nem igényel telepítést, csak fel kell másolni a kívánt helyre, ezután futtatható amennyiben a rendszer követelmények megfelelnek.

5.1. Rendszer követelmények


A program csak windowst platformon futtatható, futtatásához szükséges a microsoft.net könyvtár (minimum 4.0). A program ezen túl nem támaszt nagy rendszer igényeket. A futtatáshoz szükséges hardver megfelel a windows 7 minimális elvárásainak. A programot az alábbi rendszeren biztos, hogy lefut:

- **CPU:** intel core2 duo
- **Memória:** 1 Gb DDR2 Ram
- **Videókártya:** Alaplapra vagy processzorba integrált kártya.


5.2. Futtatás használat

A programot a BattleOfHorde.exe segítségével indíthatjuk. Az indítás után a játék főmenüje fogad minekt, ahol választhatunk mit szeretnénk csinálni.


A **Quit** gomb segítségével kiléphetünk a **Start Game** gomb segítségével elindíthatunk egy meccset a **Load Game**-el betölthetünk egy mentett játék-állást és a **Ladder**-t választva megnézhetjük az eddigi maximum 10 legjobb játékos nevét és pontszámát. A Start Game gomb lenyomása után egy meccs előtti beállításokat tartalmazó képrnyó fogad minket ahol megvászthatjuk a

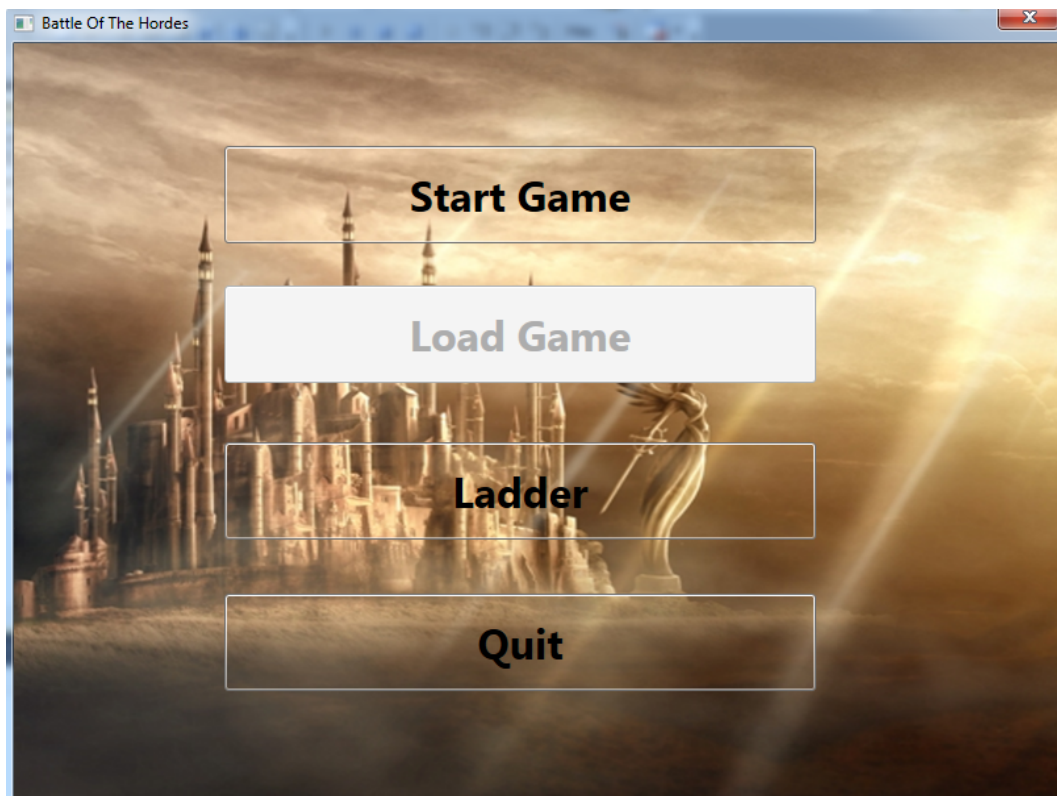

5.1. ábra. Főmenü

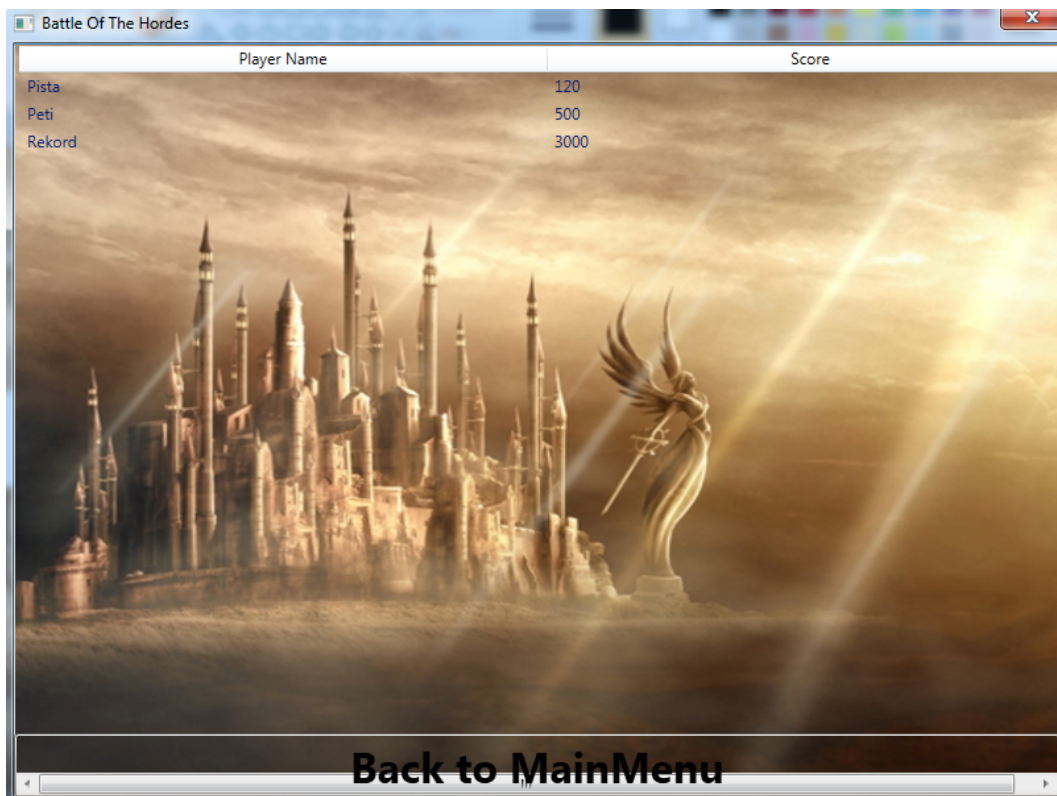

5.2. ábra. Legjobb játékosok

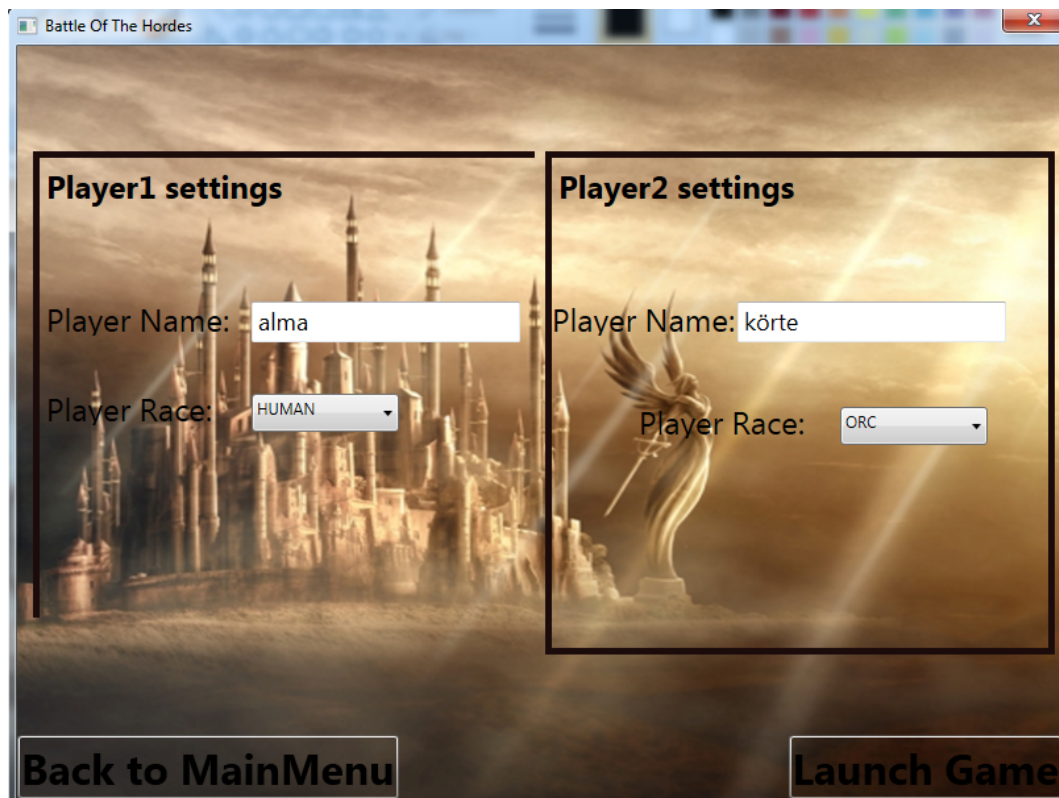

5.3. ábra. Játék előtti beállítások

nevünket és a fajunkat, ezután a **Launch Game**-el indíthatjuk el a konkrét meccset. A játékmenet a következőképpen néz ki:

A játék két ember közt zajlik körökre osztva. Ha az egyik végzett átadja a körét és a másik jön. Minden játékos 3 dolgot csinálhat a körében:

- vásárolhat új egységet a pénzből ami egy a map speciális részén az ő kezdő területén jelenik meg. Ez az egység még nem léphet mivel most jött csak a köv körbe lehet kezelni.
- mozgathatja az egységeit ezzel foglalva falvat, vagy csak mozogva. Ha valaki falvat foglal az egység 2 mozgáspontot veszít, de mozoghat tovább ha tud, ha egy egység harcol, akkor az összes mozgáspontja 0-a lesz már nem mozoghat tovább.
- tovább adhatja a kört.

Cél: elfpusztítani az összes ellenséges egységet.