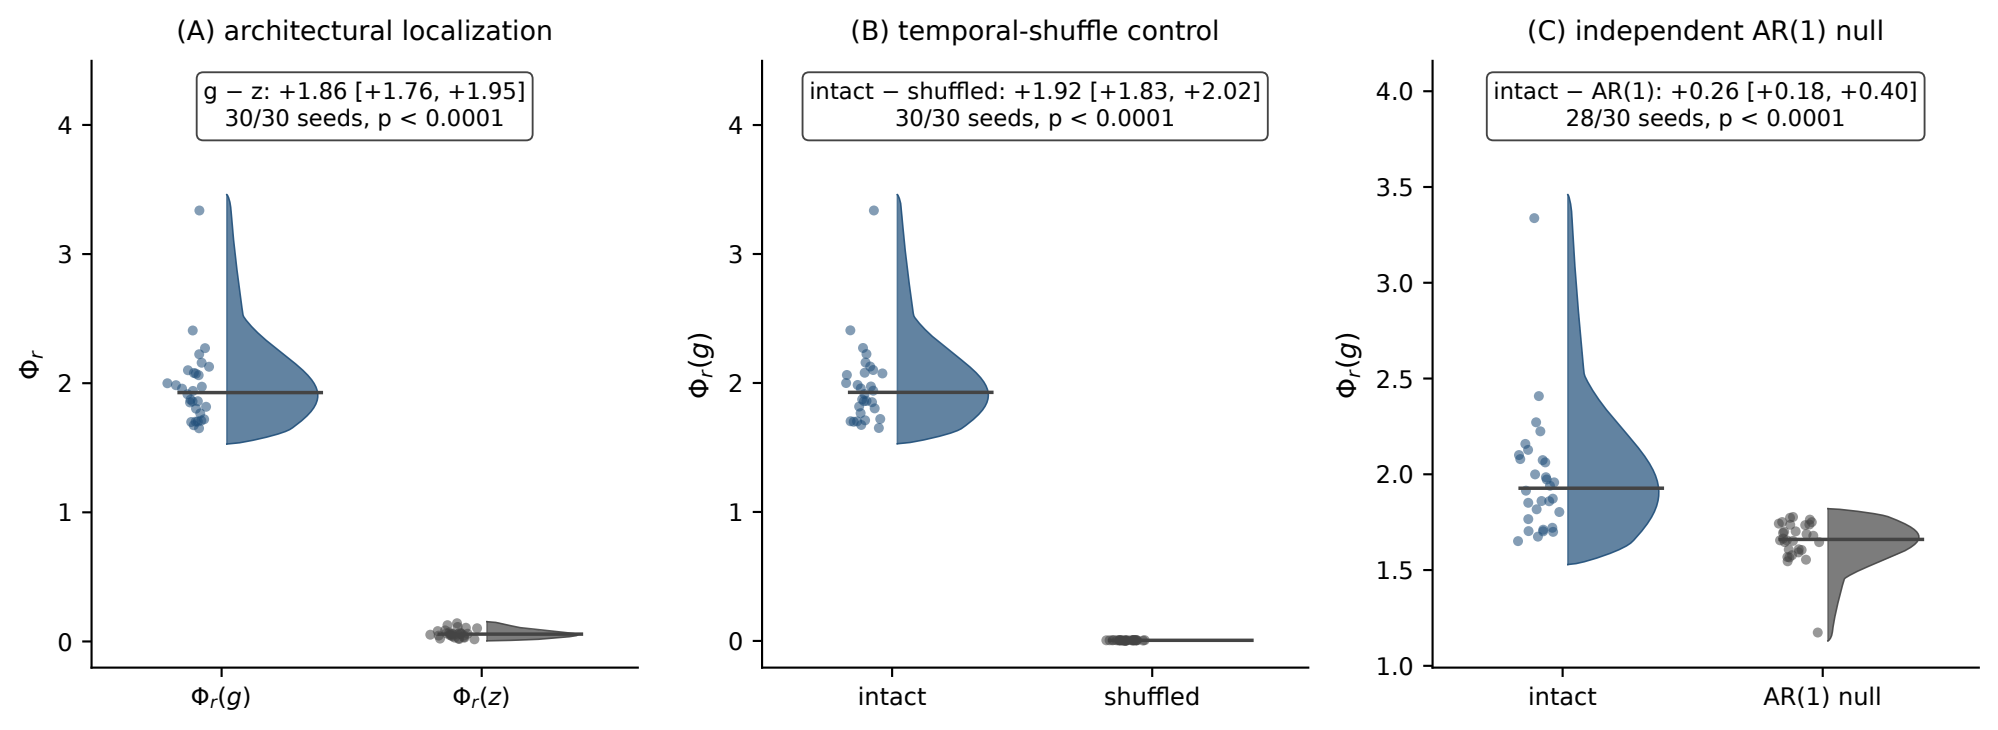

(A) architectural localization
g − z: +1.86 [+1.76, +1.95]
30/30 seeds, p < 0.0001
Φ_r
$\Phi_r(g)$
$\Phi_r(z)$
(B) temporal-shuffle control
intact − shuffled: +1.92 [+1.83, +2.02]
30/30 seeds, p < 0.0001
$\Phi_r(g)$
intact
shuffled
(C) independent AR(1) null
intact − AR(1): +0.26 [+0.18, +0.40]
28/30 seeds, p < 0.0001
$\Phi_r(g)$
intact
AR(1) null