

# 算法设计与分析

Computer Algorithm Design & Analysis  
2020.10



群名称: 算法设计与分析2020  
群 号: 271069522

吕志鹏

[zhipeng.lv@hust.edu.cn](mailto:zhipeng.lv@hust.edu.cn)

群名称: 算法设计与分析

群 号: 271069522

# 关于排序

排序主要参见数据结构课程和教材第6~8章相关内容。

## 第6章 堆排序

- 1、堆的定义及堆的操作：HEAPIFY、建堆
- 2、堆排序的基本思想和分析
- 3、优先队列（6.5, ★）

**优先队列**（Priority Queue）：是一种用来维护由一组元素构成的集合S的**数据结构**，其中的每一个元素都有一个相关的值，称为**关键字**（key）。优先队列有最大优先队列和最小优先队列。

# 第8章 线性时间的排序算法

- 计数排序
- 基数排序
- 桶排序

## ◆ 以比较为基础的排序算法的时间下界

**以比较为基础的排序**：只使用比较运算来决定元素之间的大小关系并调整其位置，不做改变元素值大小等其它操作的排序算法



## Chapter 9

# Medians and Order Statistics

---

中位数和顺序统计量

## 基本概念：

1) **顺序统计量**：在一个由 $n$ 个元素组成的集合中，第 $i$ 个顺序统计量(order statistic)是该集合中的第 $i$ 小的元素。

如：在一个元素集合中，最小值是第1个顺序统计量 ( $i=1$ )；最大值是第 $n$ 个顺序统计量 ( $i=n$ )。

2) **中位数**：对一个有 $n$ 个元素的集合，将数据排序后，位置在最中间的数称为该集合的中位数。

➤ 当元素数为**奇数**时，中位数出现在 $i=(n+1)/2$ 处；

如：1、2、3、6、7的中位数是3。

➤ 当元素数为**偶数**时，中位数取作第 $n/2$ 个数据与第 $n/2+1$ 个数据的**算术平均值**。

如：1、2、3、5的中位数是2.5。

- 当元素数为偶数时，也可视为存在两个中位数，分别出现在 $i=n/2$  (称为下中位数) 和 $i=n/2+1$  (称为上中位数) 处。

如： 1、2、3、5的下中位数是2，上中位数是3。

- 一般情况下，不管元素数是偶数或奇数，可以用下式计算：

- 下中位数：  $i = \lfloor (n+1)/2 \rfloor$ ,

- 上中位数：  $i = \lceil (n+1)/2 \rceil$  注：实际中多取下中位数

如： 1) 1、2、3、6、7的中位数是3。

$$\lfloor (5+1)/2 \rfloor = \lceil (5+1)/2 \rceil = 3$$

2) 1、2、3、5的下中位数是2，上中位数是3。

$$\text{下中位数： } \lfloor (4+1)/2 \rfloor = 2$$

$$\text{上中位数： } \lceil (4+1)/2 \rceil = 3$$

▪  
**选择问题：**从 $n$ 个元素的集合中选择第 $i$ 个顺序统计量的问题形式化地归结为“选择问题”。

- 假设集合中的元素是互异的（可推广至包含重复元素的情形）。

输入：一个包含 $n$ 个（互异）元素的集合 $A$ 和一个整数 $i$ ， $1 \leq i \leq n$ 。

输出：元素 $x \in A$ ，且 $A$ 中恰好有 $i-1$ 个其他元素小于它。

# How to do?

## 1) 排序

元素集合排序后，位于第 $i$ 位的元素即为该集合的第 $i$ 个顺序统计量。

时间复杂度： $O(n \log n)$

## 2) 选择算法

设法找出元素集合里面的第 $i$ 小元素，该元素为集合的第 $i$ 个顺序统计量。

时间复杂度： $O(n)$



## 9.1 最小值和最大值

### ■ $O(n)$ 求最大值、最小值



这个采用最直观朴素的解法就能解决，我们取个名字吧，叫做“锦标赛法”。就是一个一个比较，时间复杂度 $O(n)$

### ■ $3/2n$ 次比较同时求最大最小值

按照锦标赛法，同时求最大最小值，需要 $2(n-1)$ 次比较，但是换一种思路，我们没必要一个元素比较两次，而是两个元素比较一次，然后得出大小关系，再分别和最大、最小值比较，这样两个元素就只用比较3次，总共就是 $3/2n$ 次。

## 求第二小的元素

- **最坏情况下， $n + \lg n - 2$ 次比较求第二小的元素**
- 本处要求的时间复杂度中含有 $\lg n$ ，我们自然想到这恰好是由 $n$ 个元素组成的二叉树中的树的高度。有了这个提示之后，我们把思考点放在如何将 $n$ 个元素的比较转化成一棵二叉树来求。

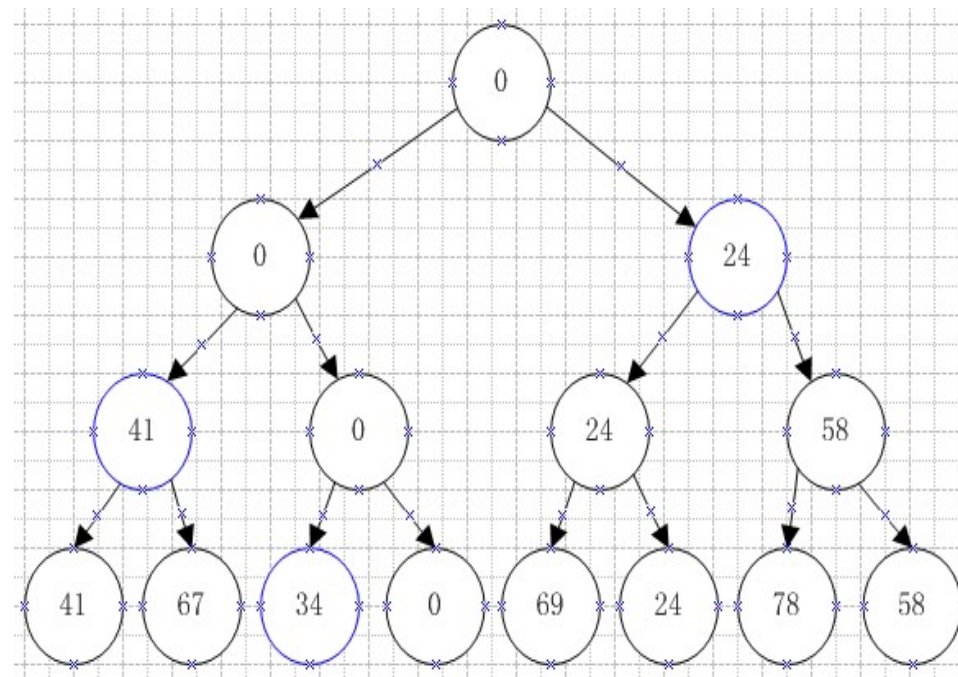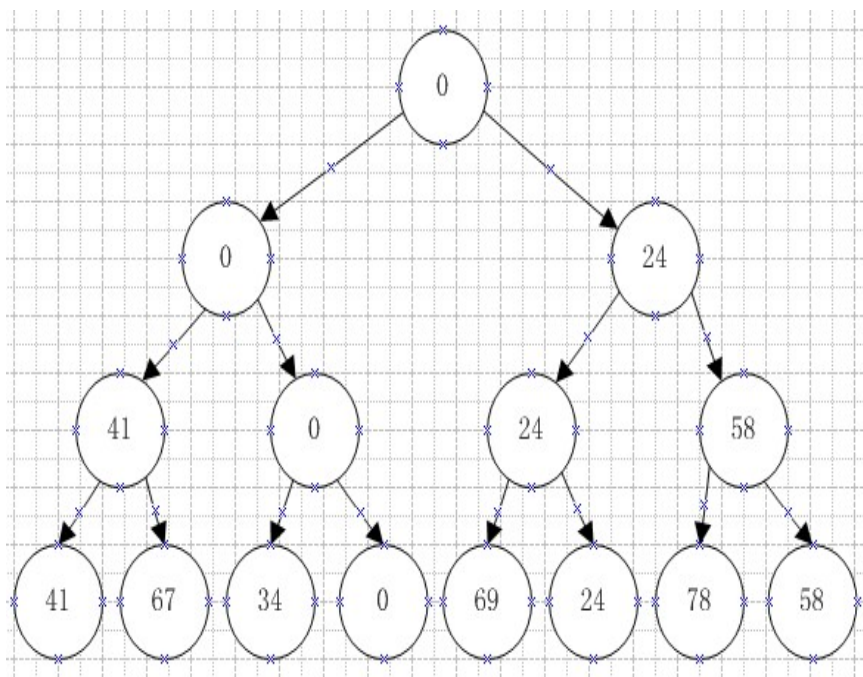

## 9.2 期望为线性时间的选择算法


- 借助QUICKSORT的PARTITION过程

PARTITION( $A, p, r$ )

```
1  $x = A[r]$ 
2  $i = p - 1$ 
3 for  $j = p$  to  $r - 1$ 
4     if  $A[j] \leq x$ 
5          $i = i + 1$ 
6     exchange  $A[i]$  with  $A[j]$ 
7 exchange  $A[i + 1]$  with  $A[r]$ 
8 return  $i + 1$ 
```

随机化的PARTITION过程

RANDOMIZED-PARTITION( $A, p, r$ )



```
1  $i = \text{RANDOM}(p, r)$ 
2 exchange  $A[r]$  with  $A[i]$ 
3 return PARTITION( $A, p, r$ )
```


QUICKSORT( $A, p, r$ )

```
1 if  $p < r$ 
2      $q = \text{PARTITION}(A, p, r)$ 
3     QUICKSORT( $A, p, q - 1$ )
4     QUICKSORT( $A, q + 1, r$ )
```

RANDOMIZED-QUICKSORT( $A, p, r$ )

```
1 if  $p < r$ 
2      $q = \text{RANDOMIZED-PARTITION}(A, p, r)$ 
3     RANDOMIZED-QUICKSORT( $A, p, q - 1$ )
4     RANDOMIZED-QUICKSORT( $A, q + 1, r$ )
```

## 快速排序算法示意图

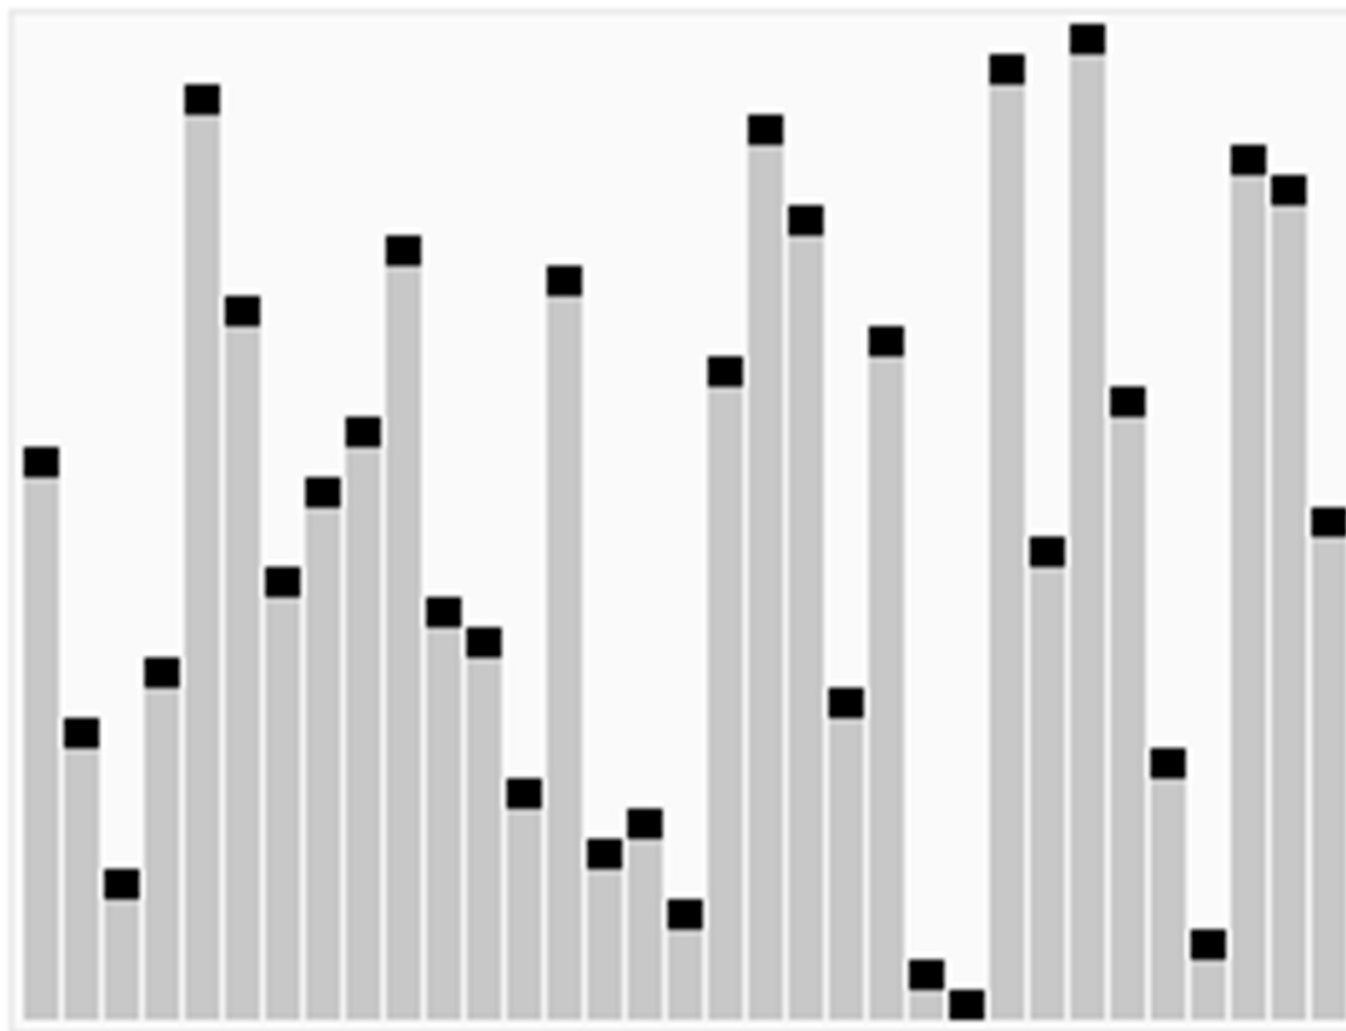

## 2) 利用RANDOMIZED-PARTITION设计一个较低时间复杂度的算法找集合中的第*i*小元素

**PARTITION(1,n):** 设主元素*v*被放在位置A(*j*)上。

此时，

- 若*i=j*，则A(*j*)即是第*i*小元素；否则，
- 若*i<j*，则A(1:n)中的第*i*小元素将出现在A(1:j-1)中；
- 若*i>j*，则A(1:n)中的第*i*小元素将出现在A(j+1:n)中。

# 利用RANDOMIZED-PARTITION实现选择算法

在 $A[p, r]$ 中找第 $i$ 小元素的算法：

```
RANDOMIZED-SELECT( $A, p, r, i$ )
1  if  $p == r$ 
2      return  $A[p]$ 
3   $q = \text{RANDOMIZED-PARTITION}(A, p, r)$ 
4   $k = q - p + 1$ 
5  if  $i == k$            // the pivot value is the answer
6      return  $A[q]$ 
7  elseif  $i < k$ 
8      return RANDOMIZED-SELECT( $A, p, q - 1, i$ )
9  else return RANDOMIZED-SELECT( $A, q + 1, r, \underline{i - k}$ )
```

- RANDOMIZED-SELECT的最坏情况运行时间是 $O(n^2)$ 
  - 最坏情况下的特例：输入 $A$ 恰好使对RANDOMIZED-PARTITION的第 $j$ 次调用选中的主元素是第 $j$ 小元素，而 $i=n$ 。（而我们想找的是最大的元素）

- RANDOMIZED-SELECT的期望运行时间是 $O(n)$ 。

证明：

设算法的运行时间是一个随机变量，记为 $T(n)$ 。

设RANDOMIZED-PARTITION( $A, p, r$ )可以等概率地返回任何元素作为主元。即，对每个 $k$  ( $1 \leq k \leq n$ )，划分后区间 $A[p, q]$ 恰好有 $k$ 个元素（全部小于或等于主元）的概率是 $1/(r-p+1)$ 。

对所有 $k=1, 2, \dots, n$ ，定义指示器随机变量 $X_k$ ：

$$X_k = I\{\text{子数组 } A[p..q] \text{ 正好包含 } k \text{ 个元素}\}$$


假设 $A$ 中元素是互异的，则有  $E[X_k] = 1/n$

## ■ 期望上界分析

- RANDOMIZED - SELECT当前处理中， $A[q]$ 是主元。若 $i=q$ ，则得到正确答案，结束过程。否则在 $A[p, q-1]$ 或 $A[q+1, r]$ 上递归。
- 对一次给定的RANDOMIZED - SELECT调用，若主元素恰好落在给定的 $k$ 值，则指示器随机变量 $X_k$ 值为1，否则为0。
- 设 $T(n)$ 是单调递增的。
  - ▣ 为了分析递归调用所需时间的上界，我们设每次划分都有：(很不幸地)第 $i$ 个元素总落在元素数较多的一边。
  - ▣ 当 $X_k=1$ 时，若需递归，两个子数组的大小分别为 $k-1$ 和 $n-k$ ，算法只在其中之一、并设是在较大的子数组上递归执行。

则有以下递归式：





$$\begin{aligned}
 T(n) &\leq \sum_{k=1}^n X_k \cdot (T(\max(k-1, n-k)) + O(n)) \\
 &= \sum_{k=1}^n X_k \cdot T(\max(k-1, n-k)) + O(n) .
 \end{aligned}$$

■ 两边取期望：

$$\begin{aligned}
 &E[T(n)] \\
 &\leq E\left[\sum_{k=1}^n X_k \cdot T(\max(k-1, n-k)) + O(n)\right] \\
 &= \sum_{k=1}^n E[X_k \cdot T(\max(k-1, n-k))] + O(n) \quad (\text{by linearity of expectation}) \\
 &= \sum_{k=1}^n E[X_k] \cdot E[T(\max(k-1, n-k))] + O(n) \quad (\text{by equation (C.24)}) \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot E[T(\max(k-1, n-k))] + O(n) \quad (\text{by equation (9.1)}) .
 \end{aligned}$$

注：公式C. 24的应用依赖于 $X_k$ 和 $T(\max(k-1, n-k))$ 是独立的随机变量。见习题9. 2-2

这里,

$$\max(k-1, n-k) = \begin{cases} k-1 & \text{if } k > \lceil n/2 \rceil, \\ n-k & \text{if } k \leq \lceil n/2 \rceil. \end{cases}$$

在  $k=1 \sim n$  的区间里, 表达式  $T(\max(k-1, n-k))$  有:

- 如果  $n$  是偶数, 则从  $T(\lceil n/2 \rceil)$  到  $T(n-1)$  的每一项在总和中恰好出现两次;
- 如果  $n$  是奇数, 则  $T(\lceil n/2 \rceil)$  出现一次, 从  $T(\lceil \frac{n}{2} \rceil + 1)$  到  $T(n-1)$  各项在总和中出现两次;

则有:

$$E[T(n)] \leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} E[T(k)] + O(n).$$

代换法证明:  $E[T(n)] = O(n)$ .

- 即证明: 存在常数  $c$ , 使得  $E[T(n)] \leq cn$ .
- 将上述猜测代入推论证明阶段有:

$$\begin{aligned} E[T(n)] &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} ck + an \\ &= \frac{2c}{n} \left( \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor - 1} k \right) + an \\ &= \frac{2c}{n} \left( \frac{(n-1)n}{2} - \frac{(\lfloor n/2 \rfloor - 1) \lfloor n/2 \rfloor}{2} \right) + an \\ &\leq \frac{2c}{n} \left( \frac{(n-1)n}{2} - \frac{(n/2 - 2)(n/2 - 1)}{2} \right) + an \\ &= \frac{2c}{n} \left( \frac{n^2 - n}{2} - \frac{n^2/4 - 3n/2 + 2}{2} \right) + an \\ &= \frac{c}{n} \left( \frac{3n^2}{4} + \frac{n}{2} - 2 \right) + an \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} &= c \left( \frac{3n}{4} + \frac{1}{2} - \frac{2}{n} \right) + an \\ &\leq \frac{3cn}{4} + \frac{c}{2} + an \\ &= cn - \left( \frac{cn}{4} - \frac{c}{2} - an \right). \end{aligned}$$

- 这里, 为了证明  $E[T(n)] \leq cn$ , 须有  $cn/4 - c/2 - an \geq 0$ .
- 什么样的  $c$  能满足?

- (续:  $cn/4 - c/2 - an \geq 0$  何时成立? )

即要求有:  $n(c/4 - a) \geq c/2$

选取常数  $c$ , 使得  $(c/4 - a) > 0$ , 两边同除  $(c/4 - a)$ , 则有

$$n \geq \frac{c/2}{c/4 - a} = \frac{2c}{c - 4a}.$$

因此, 当  $n \geq 2c/(c - 4a)$  时, 对任意的  $n$  有  $E[T(n)] \leq cn$ , 即

$E[T(n)] = O(n)$  成立。

➤  $n < 2c/(c - 4a)$  时, 可假设  $T(n) = O(1)$ 。

**结论:** 若所有元素互异, 则可在线性期望时间内, 找到任意顺序统计量。

## 9.3 最坏情况是 $O(n)$ 的选择算法

- 1) 造成最坏情况是 $O(n^2)$ 的原因分析：类似快速排序的最坏情况
- 2) 采用两次取中间值的规则精心选取划分元素

**目标：**精心选择划分元素，避免随机选取可能出现的极端情况。

**分三步：**

首先，将参加划分的 $n$ 个元素分成 $\lfloor n/r \rfloor$ 组，每组有 $r$ 个元素( $r \geq 1$ )。

(多余的  $n - r\lfloor n/r \rfloor$  个元素忽略不计)

然后，对这 $\lfloor n/r \rfloor$ 组每组的 $r$ 个元素进行排序并找出其中间元素 $m_i$ ,

$1 \leq i \leq \lfloor n/r \rfloor$ ，共得 $\lfloor n/r \rfloor$ 个中间值(中位数)。


再后，对这 $\lfloor n/r \rfloor$ 个中间值查找，再找出其中间值 $mm$ (中位数)。

最后，将 $mm$ 作为划分元素执行划分。


例：设  $n=35$ ,  $r=7$ 。

- 分为  $n/r = 5$  个元素组： $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5$ ；
- 每组有7个元素。
- $B_1$ - $B_5$ 按照各组的 $m_i$ 的非降次序排列。
- $mm = m_i$ 的中间值,  $1 \leq i \leq 5$


由图所示有：

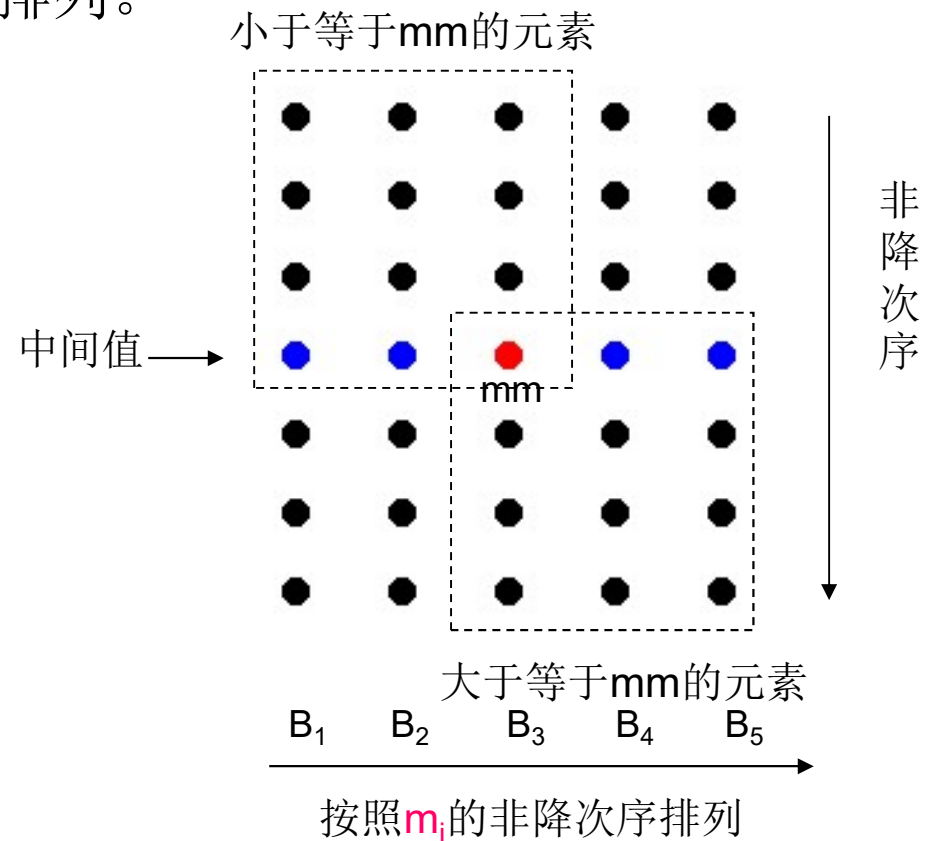

故，至少有  $\lceil r/2 \rceil \lfloor \lfloor n/r \rfloor / 2 \rfloor$  个元素小于或等于  $mm$ 。

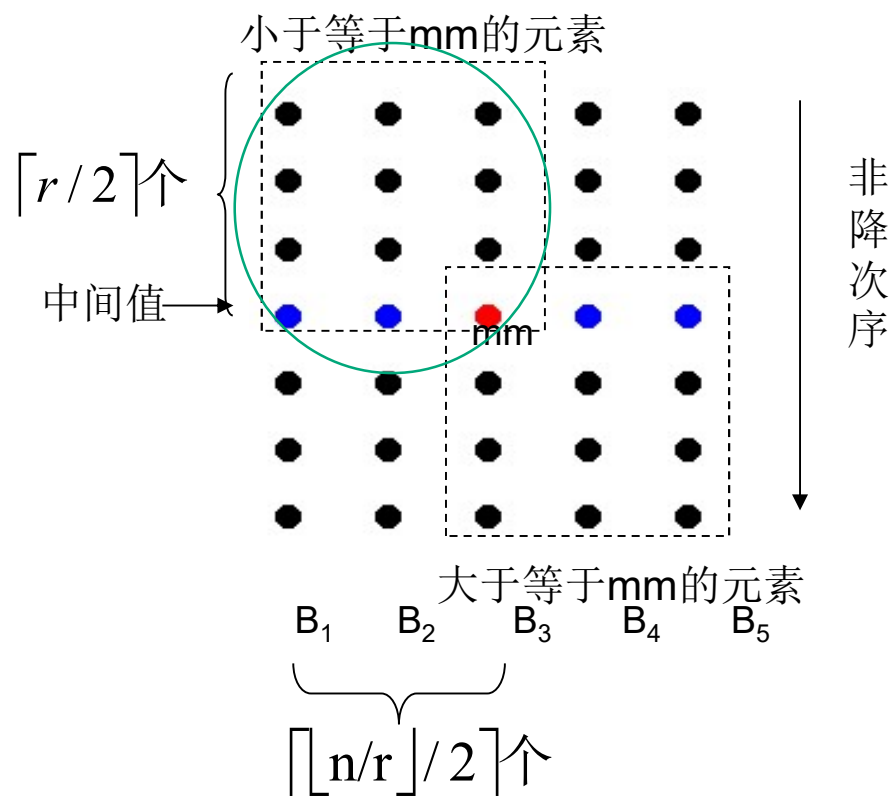

同理，也至少有  $\lceil r/2 \rceil \lfloor \lfloor n/r \rfloor / 2 \rfloor$  个元素大于或等于  $mm$ 。

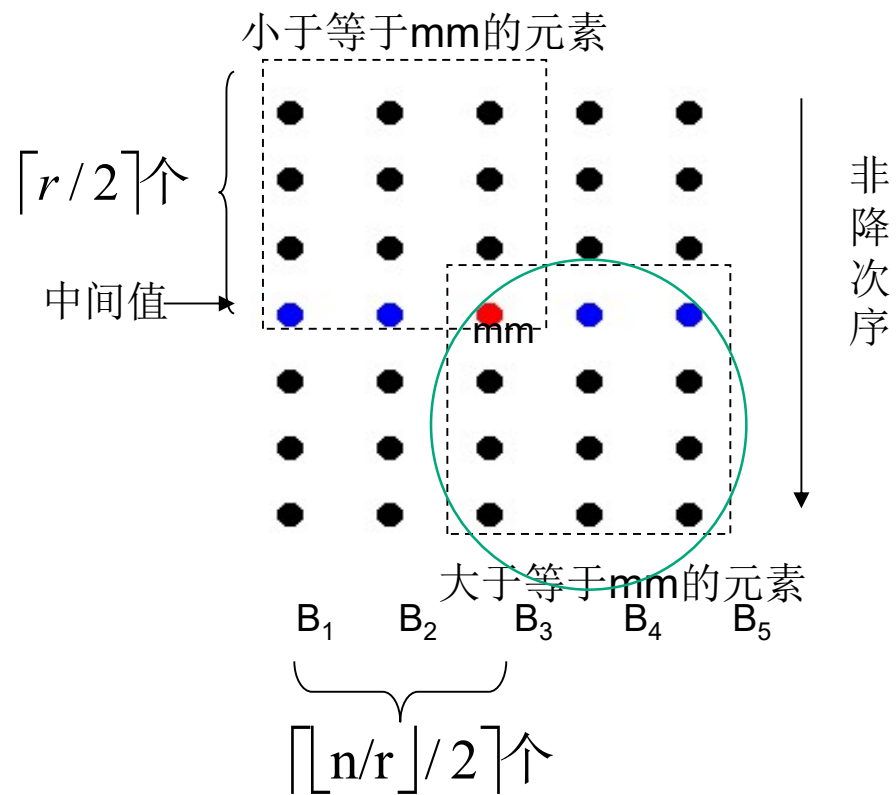




以 $r=5$ 为例。使用两次取中间值规则来选择划分元素 $v$  (即 $m_m$ )。

可得到,

- ◆ 至少有  $1.5 \lfloor n/5 \rfloor = 0.3n - 1.2$  个元素小于或等于选择元素 $v$
- ◆ 且至多有  $n - 1.5 \lfloor n/5 \rfloor \leq 0.7n + 1.2$  个元素大于等于 $v$


$$\begin{aligned} & \lceil r/2 \rceil \lceil \lfloor n/r \rfloor / 2 \rceil \\ &= \lceil 5/2 \rceil \lceil \lfloor n/5 \rfloor / 2 \rceil \\ &\geq 3 \lfloor n/5 \rfloor / 2 = 1.5 \lfloor n/5 \rfloor \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & n - 1.5 \lfloor n/5 \rfloor \\ &\leq n - 1.5 (n - 4) / 5 \\ &= 0.7n + 1.2 \\ &\text{注: } \lfloor n/5 \rfloor \geq (n - 4) / 5 \end{aligned}$$

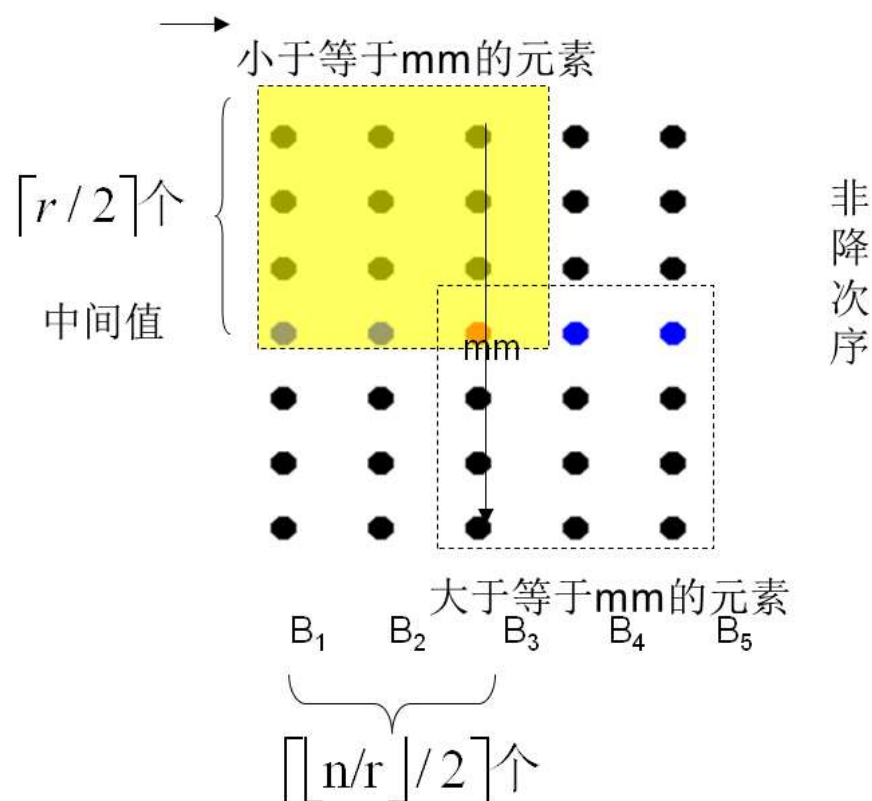


同理,

- ◆ 至少有  $1.5 \lfloor n/5 \rfloor = 0.3n - 1.2$  个元素大于或等于选择元素  $v$
- ◆ 且至多有  $n - 1.5 \lfloor n/5 \rfloor \leq 0.7n + 1.2$  个元素小于等于  $v$

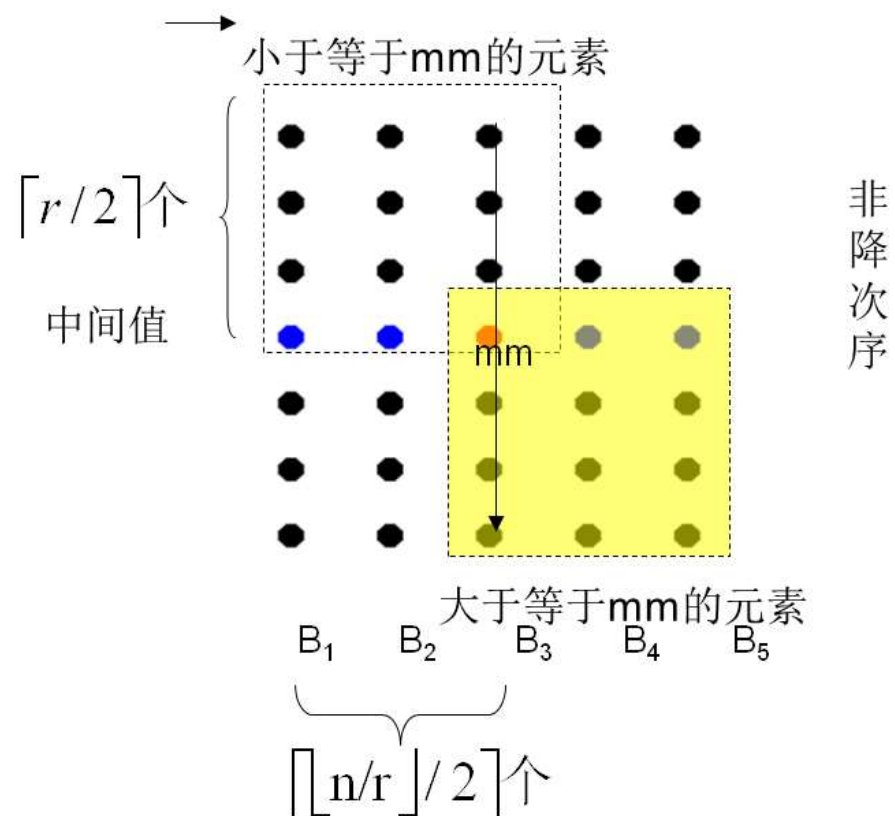

故,

这样的 $v$ 可较好地划分 $A$ 中的 $n$ 个元素: 比**足够多的元素大**, 也比**足够多的元素小**。则, 不论落在那个区域, 总可以在下一步查找前舍去足够多的元素, 而在剩下的“较小”范围内继续查找。

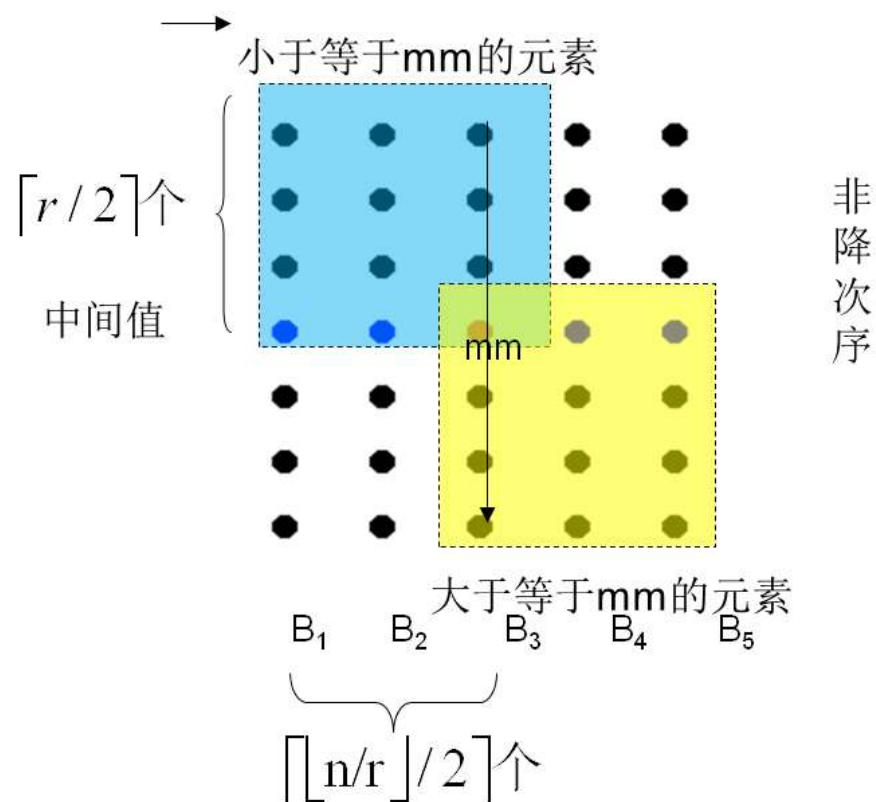

## 2) 算法描述

算法 使用二次取中规则的选择算法的说明性描述

Procedure SELECT2(A, i, n)

//在集合A中找第i小元素

- ① 若 $n \leq r$ , 则采用插入排序法直接对A分类并返回第i小元素。否则
  - ② 把A分成大小为r的 $\lfloor n/r \rfloor$ 个子集合, 忽略多余的元素
  - ③ 设 $M = \{m_1, m_2, \dots, m_{\lfloor n/r \rfloor}\}$ 是 $\lfloor n/r \rfloor$ 个子集合的中间值集合
  - ④  $v \leftarrow \text{SELECT2}(M, \lceil \lfloor n/r \rfloor / 2 \rceil, \lfloor n/r \rfloor)$
  - ⑤  $j \leftarrow \text{PARTITION}(A, v)$
  - ⑥ case
    - : i=j: return(v)
    - : i<j: 设S是A(1:j-1)中元素的集合; return(SELECT2(S, i, j-1))
    - : else: 设R是A(j+1:n)中元素的集合; return(SELECT2(R, i-j, n-j))
- endcase
- end SELECT2

SELECT2的时间分析：注，由于r为定值，所以这里视对r个元素的直接排序的时间为“定值” $O(1)$ 。

故有，

$$T(n) = \begin{cases} cn & n < 24, \\ T(n/5) + T(0.7n+1.2) + cn & n \geq 24 \end{cases}$$

(第4步, 中位数)    (第6步, 递归调用)

用归纳法(代入法)可证：

$$T(n) \leq 20cn$$

故，在r=5的情况下，求解n个不同元素选择问题的算法

SELECT2的最坏情况时间是 $O(n)$ 。

进一步分析:

若A中有相同的元素时, 上述结论 $T(n) = O(n)$ 可能不成立。原因:

步骤⑤经PARTITION调用所产生的S和R两个子集合中可能存在一些元素等于划分元素v, 可能导致 $|S|$ 或 $|R|$ 大于 $0.7n+1.2$ , 从而影响到算法的效率。

例如: 设 $r=5$ , 且A中有相同元素。不妨假设其中有 $0.7n+1.2$ 个元素比v小, 而其余的元素都等于v。

则, 经过PARTITION, 这些等于v的元素中除了v有可能全部落在S中。

可得, 步骤④和⑥所处理元素总数是

$$T(n/5) + T(n) > n$$

不再是线性关系。故有 $T(n) \neq O(n)$

PARTITION( $A, p, r$ )

```
1   $x = A[r]$ 
2   $i = p - 1$ 
3  for  $j = p$  to  $r - 1$ 
4      if  $A[j] \leq x$ 
5           $i = i + 1$ 
6          exchange  $A[i]$  with  $A[j]$ 
7  exchange  $A[i + 1]$  with  $A[r]$ 
8  return  $i + 1$ 
```

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	1	1	1
4	0	0	0	1	1	1	1
5	0	0	0	1	1	1	1

改进:

方法一: 将A集合分成3个子集合U, S和R, 其中U是由A中所有与v相同的元素组成, S是由A中所有比v小的元素组成, R则是A中所有比v大的元素组成。

同时步骤⑥更改:

```
case
  :  $|S| \geq k$ : return (SELECT2(S, k, |S|))
  :  $|S| + |U| \geq k$ : return (v)
  : else: return (SELECT2(R, k - |S| - |U|, |R|))
endcase
```

从而保证  $|S|$  和  $|R| \leq 0.7n + 1.2$  成立, 故关于T(n)的分析仍然成立。

即  $T(n) = O(n)$

## 方法二：选取其它r值进行计算

取 $r=9$ 。重新计算可得，此时将有 $2.5\lfloor n/9 \rfloor$ 个元素小于或等于 $v$ ，同时至少有 $2.5\lfloor n/9 \rfloor$ 大于或等于 $v$ 。

则 当 $n \geq 90$ 时， $|S|$ 和 $|R|$ 都至多为

$$n - 2.5\lfloor n/9 \rfloor + \frac{1}{2}(2.5\lfloor n/9 \rfloor) = n - 1.25\lfloor n/9 \rfloor \leq 31n/36 + 1.25 \leq 63n/72$$

基于上述分析，有新的递推式：

$$T(n) = \begin{cases} c_1 n & n < 90 \\ T(n/9) + T(63n/72) + c_1 n & n \geq 90 \end{cases}$$

用归纳法可证：

$$T(n) \leq 72c_1 n$$

即， $T(n) = O(n)$  成立



## 4) SELECT2的实现

### 算法中需要解决的两个问题

#### 1) 如何求子集合的中间值？

当 $r$ 较小时，采用INSERTIONSORT直接对每组的 $r$ 个元素排序，在排序好的序列中，中间下标位置所对应的元素即为本组中间元素。

#### 2) 如何保存 $\left\lfloor \frac{n}{r} \right\rfloor$ 个子集合的中间值？

在各组找到中间元素后，将其调整到数组A的前部，按子集合的顺序关系连续保存。从而可方便用递归调用的方式对这些中间值进行二次取中，找出中间值的中间值。

### 算法3.11 SELECT2算法的实现

procedure **SEL**(A, m, p, k)

//返回一个i, 使得 $i \in [m, p]$ , 且A(i)是A(m:p)中第k小元素, r是一个全程变量, 其取值为大于1的整数

global r; integer n, i, j

loop

if  $p-m+1 \leq r$  then call INSERTIONSORT(A, m, p); return (m+k-1); endif

$n \leftarrow p-m+1$  //元素数//

for  $i \leftarrow 1$  to  $\lfloor n/r \rfloor$  do //计算中间值//

call INSERTIONSORT(A,  $m+(i-1)*r$ ,  $m+i*r-1$ ) //将中间值收集到A(m:p)的前部//

call INTERCHANGE(A( $m+i-1$ ), A( $m+(i-1)r + \lfloor r/2 \rfloor - 1$ )))

repeat

$j \leftarrow$  **SEL**(A, m,  $m + \lfloor n/r \rfloor - 1$ ,  $\lceil \lfloor n/r \rfloor / 2 \rceil$ ) //mm//

v = A(j)

call  $j \leftarrow$  PARTITION(A, v) //以v为主元进行划分

case

:  $j-m+1=k$ : return(j)

:  $j-m+1 > k$ :  $p \leftarrow j-1$  //左边

: else:  $k \leftarrow k - (j-m+1)$ ;  $m \leftarrow j+1$  //右边

endcase

repeat

end SEL

同理，我们可以分析当划分为7个元素一组时（习题9.3-1），递归式为：

$$T(n) \leq T(\lceil n/7 \rceil) + T(5n/7 + 8) + O(n)$$

当划分为3个元素一组时，递归式为：

$$T(n) \leq T(\lceil n/3 \rceil) + T(2n/3 + 4) + O(n),$$

其时间复杂度变为 $O(n \lg n)$ ，所以3不是好的划分，7相对5来说划分元素太多，不太适合应用，所以，最终定为5个元素划分为一组，是较好的选择！

## 第三次作业：

习题：9.1-1、9.3-5、9-2

### 思考题

(1) 9.3-1

(2) 9.3-9 (见课件)

(3) 分金币 (Spreading the Wealth, UVa 11300)

圆桌旁坐着 $n$ 个人，每人有一定数量的金币，金币总数能被 $n$ 整除。每个人可以给他左右相邻的人一些金币，最终使得每个人的金币数目相等。你的任务是求出被转手的金币数量的最小值。比如， $n=4$ ，且4个人的金币数量分别为1,2,5,4时，只需转移4枚金币（第3个人给第2个人两枚金币，第2个人和第4个人分别给第1个人1枚金币）即可实现每人手中的金币数目相等。

OJ题目（中位数）：POJ 1723、POJ 3579