


Abbildung 10: Konjunktive Anfragen als Subgraph-Matching


CQ als Anfrage-Graph G_q

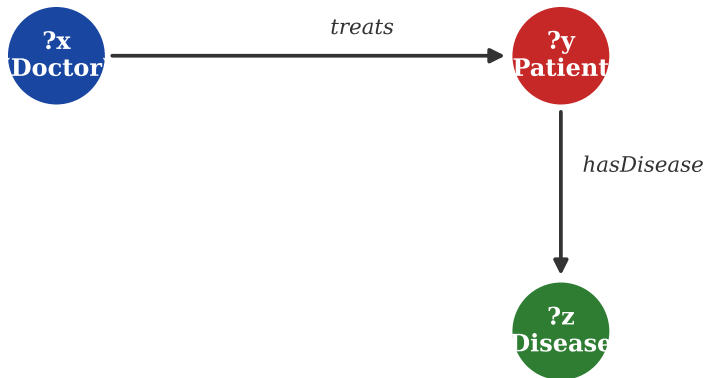

$q(x) := \exists y, z. \text{treats}(x, y) \wedge \text{hasDis}(y, z)$

Anfrage-Graph G_q

CQ-Matching als Subgraph-Einbettung in G_A

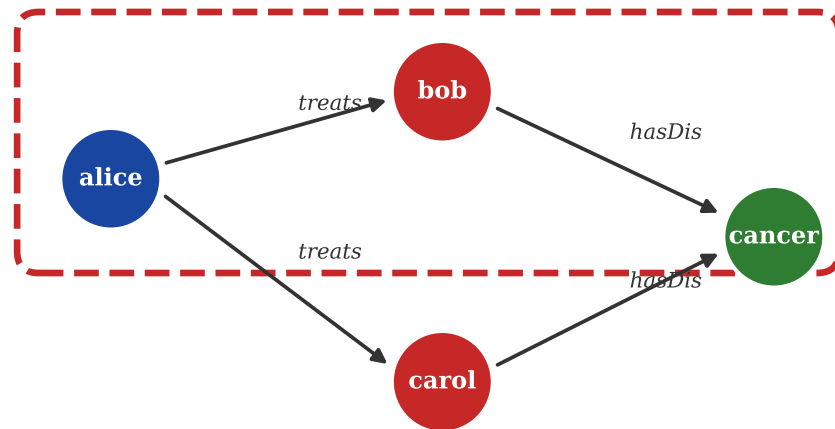

Subgraph-Einbettung: $G_q \hookrightarrow G_A$

$\text{alice} \in \text{cert}(q, \mathcal{K})$