

## 方法1

1. **Ctrl + 鼠标单击** Tomcat内置的类型或方法，比如**HttpServlet**

```
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

@WebServlet("/login")
public class LoginServlet extends HttpServlet {
```

[Tomcat 9.0.34] javax.servlet.http  
public abstract class HttpServlet extends GenericServlet


2. 点击**Choose Sources**


HttpServlet.class ×

Decompiled .class file, bytecode version: 52.0 (Java 8) Download... Choose Sources...

```
1  /.../
5
6  package javax.servlet.http;
7
8  import ...
```


3. 选择Tomcat的源码包

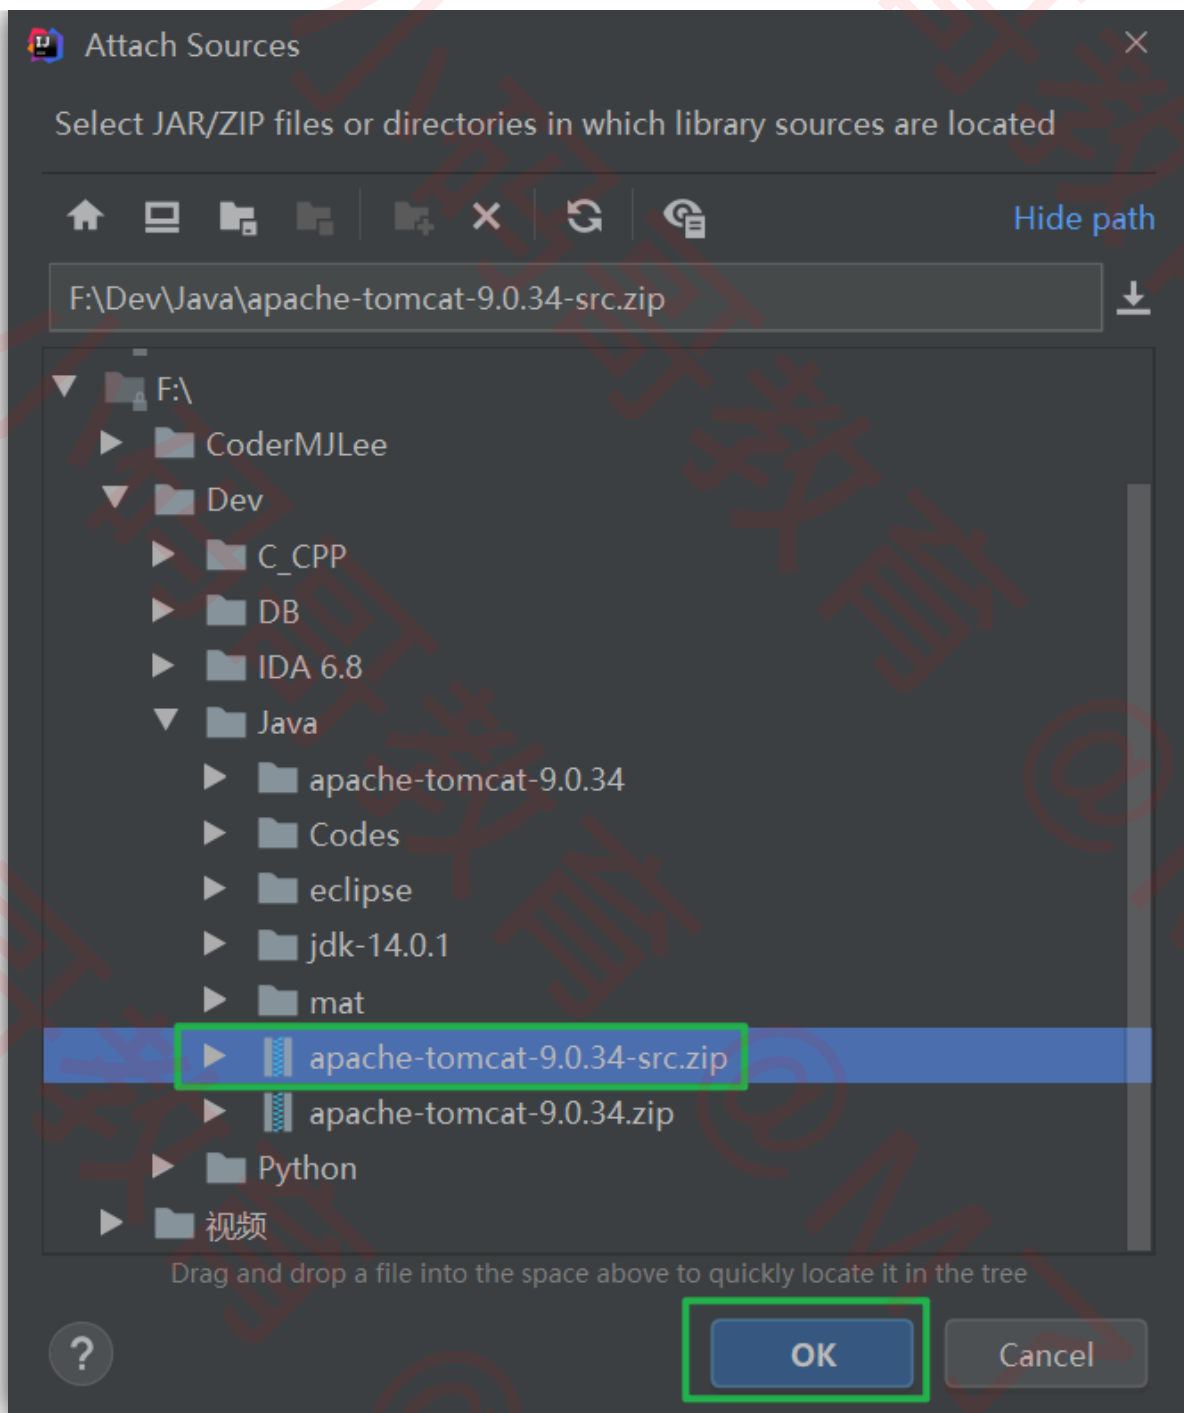

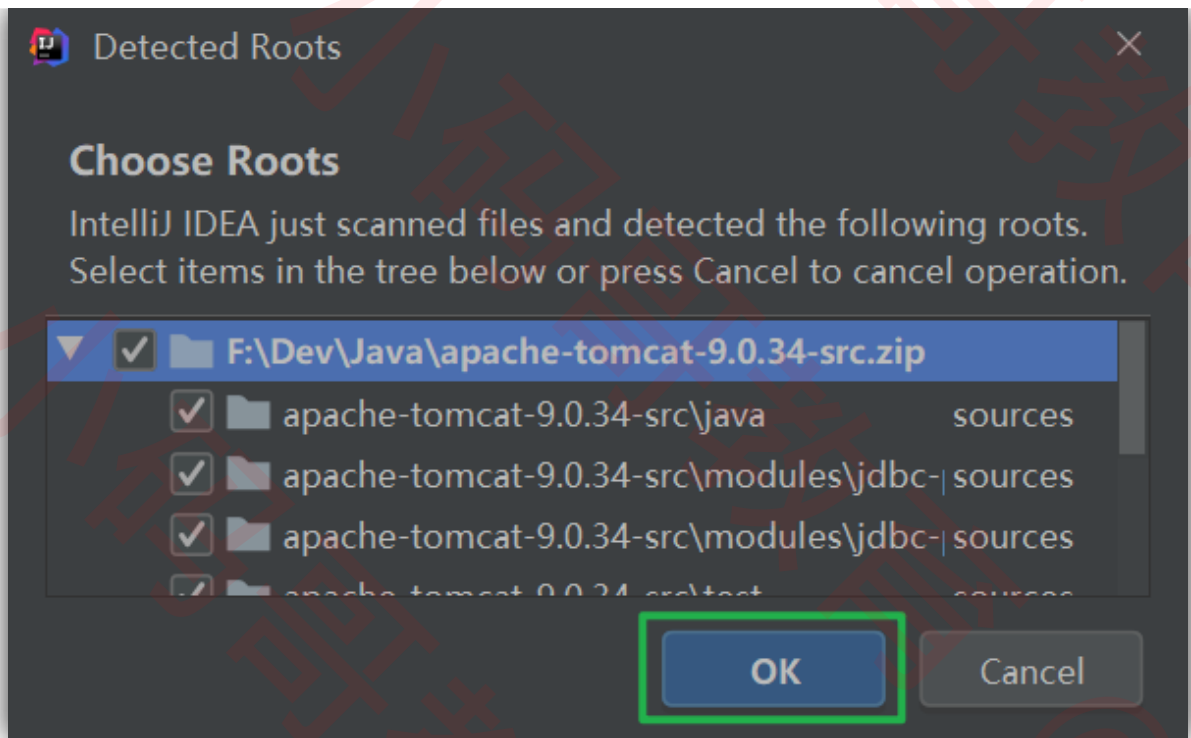


## 方法2


1. 打开**Project Structure**

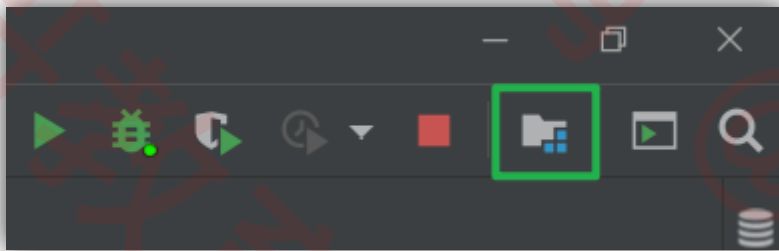

2. 右击Tomcat, 选择Edit

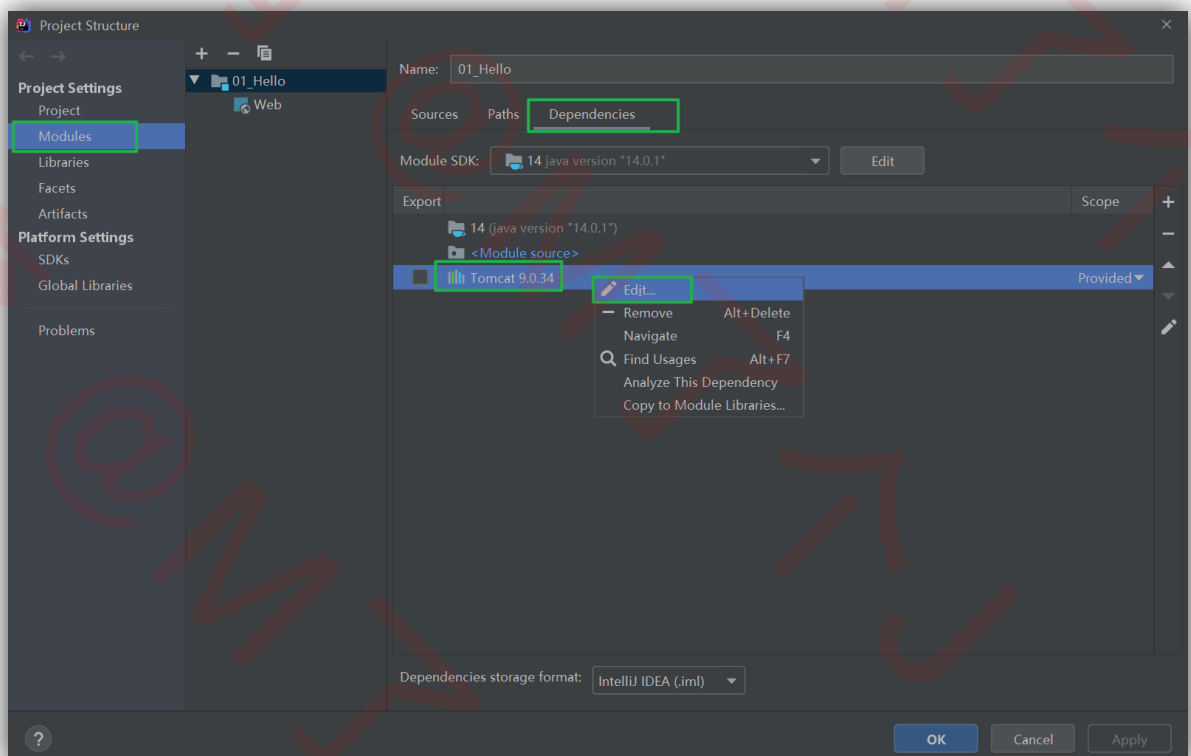

3. 点击第一个+号

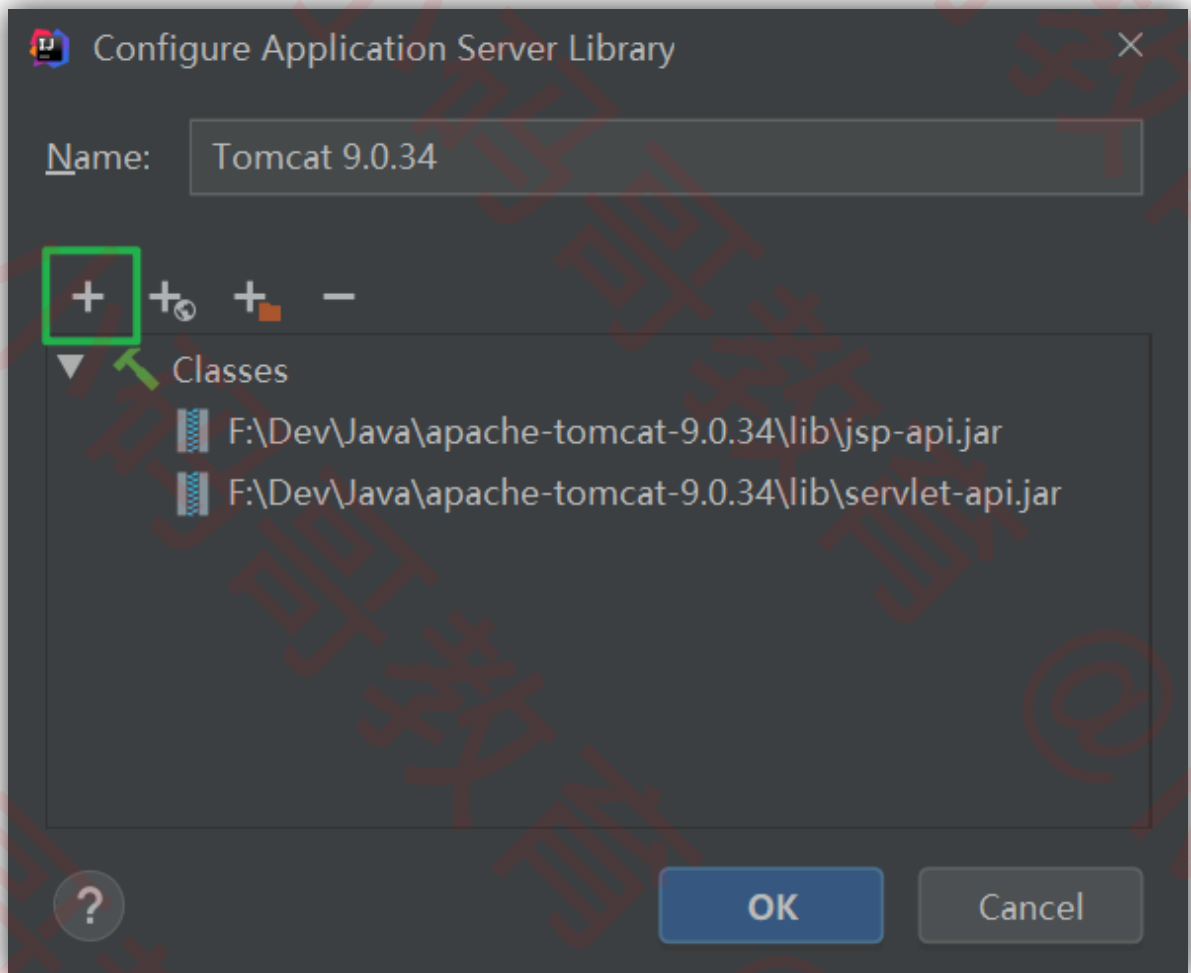

4. 选择Tomcat的源码包

