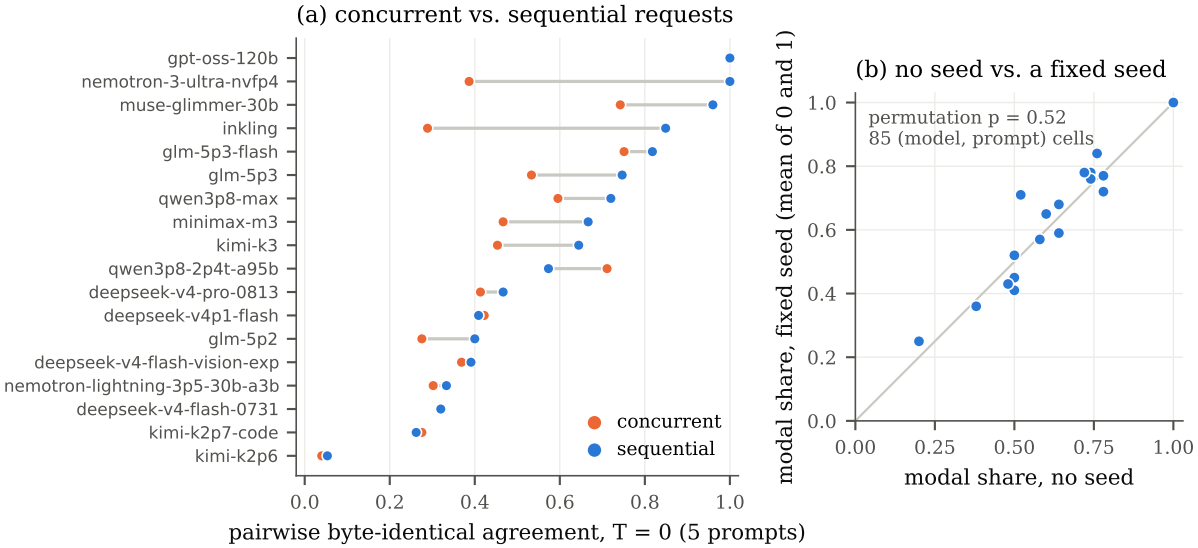
(a) concurrent vs. sequential requests
gpt-oss-120b
nemotron-3-ultra-nvfp4
muse-glimmer-30b
inkling
glm-5p3-flash
glm-5p3
qwen3p8-max
minimax-m3
kimi-k3
qwen3p8-2p4t-a95b
deepseek-v4-pro-0813
deepseek-v4p1-flash
glm-5p2
deepseek-v4-flash-vision-exp
nemotron-lightning-3p5-30b-a3b
deepseek-v4-flash-0731
kimi-k2p7-code
kimi-k2p6
concurrent
sequential
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
pairwise byte-identical agreement, T = 0 (5 prompts)
(b) no seed vs. a fixed seed
permutation p = 0.52
85 (model, prompt) cells
modal share, fixed seed (mean of 0 and 1)
modal share, no seed
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00